



RIGIDNI FILTERI

Rigidni Panelni Filter Metalni okvir

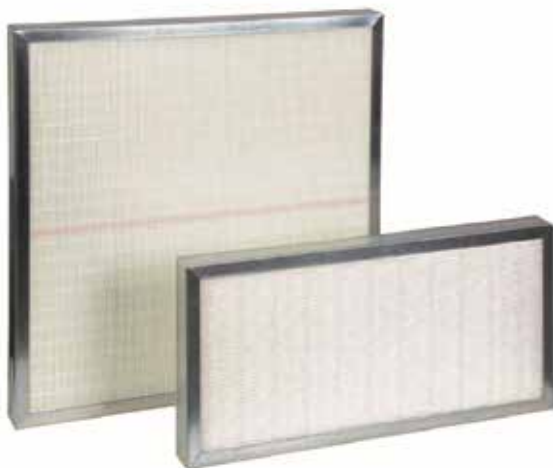

Opis

Dizajniran za visoko efikasnu filtraciju, za upotrebu u bolnicama, farmaceutskoj industriji itd. Pogodan za jedinice u kojima je prostor ograničen. Može se koristiti kao filter visoke efikasnosti umesto kao trenutni filter niske efikasnosti u sistemima klimatizacije. Alternativni filteri za tradicionalne panelne filtere koji se mogu koristiti tamo gde je potreban vazduh visoke efikasnosti

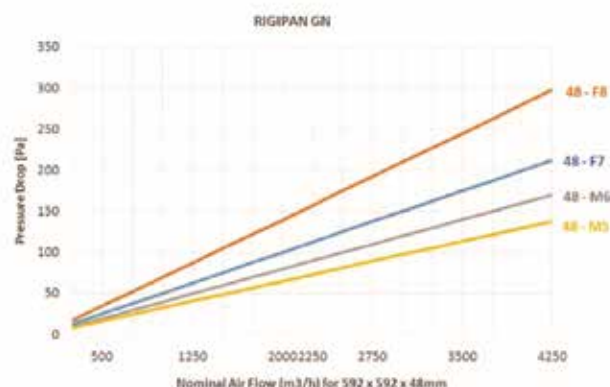

Posebne osobine

Tip filtera - Kompaktni Panelni Filter

Materijal – Stakleno vlakno

Okvir – Pocinkovani lim

Klasa - M6 to F8 / ePM10 65%- ePM1 80%

Konačni pad pritiska - 450 Pa

Max. Temperatura - 90 °C

Primena

→ Klima uređaji ili industrijski sistemi

Oznaka proizvoda YAFI PRF

Prednosti

- Čvrsti filter koji se koristi u uskom prostoru
- Zamenljivi bez potrebe za modifikacijama postojeće konstrukcije
- Velika površina filtracije, nizak pad pritiska
- Dug radni vek, smanjeni operativni troškovi
- Mogu se proizvesti prilagođene veličine

Tip filtera	UK Rigid Panel Filter
Okvir	G G:Pocinkovani lim
Visina Plita	N N:50mm L:100mm
Zaštitna mreža	X X:No T:Single D:Dupli
Zaptivka	X X:No E:EPDM P:Poliuretan
Efikasnost	M6 to F9 EN 779 ePM10 65%_ePM1 80% ISO 16890

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Klasa EN 779	ISO 16890	Površina (m ²)	Protok vazduha (m ³ /h)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	-----------------	-----------	-------------------------------	--	----------------

M6 - 48						
YAFI PRF-287/592/48-M6	287 x 592 x 48	M6	ePM10 65%	3,0	1000 / 65	1,70
YAFI PRF-490/592/48-M6	490 x 592 x 48	M6	ePM10 65%	5,0	1660 / 65	2,80
YAFI PRF-592/592/48-M6	592 x 592 x 48	M6	ePM10 65%	6,0	2000 / 65	3,00
YAFI PRF-287/592/96-M6	287 x 592 x 96	M6	ePM10 65%	6,0	1500 / 75	2,90
YAFI PRF-490/592/96-M6	490 x 592 x 96	M6	ePM10 65%	10,0	2500 / 75	4,80
YAFI PRF-592/592/96-M6	592 x 592 x 96	M6	ePM10 65%	12,0	3000 / 75	5,00

F7 - 48						
YAFI PRF-287/592/48-F7	287 x 592 x 48	F7	ePM1 50 %	3,0	1000 / 80	1,70
YAFI PRF-490/592/48-F7	490 x 592 x 48	F7	ePM1 50 %	5,0	1660 / 80	2,80
YAFI PRF-592/592/48-F7	592 x 592 x 48	F7	ePM1 50 %	6,0	2000 / 80	3,00
YAFI PRF-287/592/96-F7	287 x 592 x 96	F7	ePM1 50 %	6,0	1500 / 85	2,90
YAFI PRF-490/592/96-F7	490 x 592 x 96	F7	ePM1 50 %	10,0	2500 / 85	4,80
YAFI PRF-592/592/96-F7	592 x 592 x 96	F7	ePM1 50 %	12,0	3000 / 85	5,00

F8 - 48						
YAFI PRF-287/592/48-F8	287 x 592 x 48	F8	ePM1 65%	3,0	1000 / 100	1,70
YAFI PRF-490/592/48-F8	490 x 592 x 48	F8	ePM1 65%	5,0	1660 / 100	2,80
YAFI PRF-592/592/48-F8	592 x 592 x 48	F8	ePM1 65%	6,0	2000 / 100	3,00
YAFI PRF-287/592/96-F8	287 x 592 x 96	F8	ePM1 65%	6,0	1500 / 105	2,90
YAFI PRF-490/592/96-F8	490 x 592 x 96	F8	ePM1 65%	10,0	2500 / 105	4,80
YAFI PRF-592/592/96-F8	592 x 592 x 96	F8	ePM1 65%	12,0	3000 / 105	5,00


F9 - 48						
YAFI PRF-287/592/48-F9	287 x 592 x 48	F9	ePM1 80 %	3,0	1000 / 140	1,70
YAFI PRF-490/592/48-F9	490 x 592 x 48	F9	ePM1 80 %	5,0	1660 / 140	2,80
YAFI PRF-592/592/48-F9	592 x 592 x 48	F9	ePM1 80 %	6,0	2000 / 140	3,00
YAFI PRF-287/592/96-F9	287 x 592 x 96	F9	ePM1 80 %	6,0	1500 / 145	2,90
YAFI PRF-490/592/96-F9	490 x 592 x 96	F9	ePM1 80 %	10,0	2500 / 145	4,80
YAFI PRF-592/592/96-F9	592 x 592 x 96	F9	ePM1 80 %	12,0	3000 / 145	5,00

Rigidni Panelni Filter Plastični Okvir



Opis

Dizajniran za visoko efikasnu filtraciju za upotrebu u bolnicama, farmaceutskoj industriji itd. Može se koristiti kao filter visoke efikasnosti umesto kao trenutni filter niske efikasnosti u sistemima klimatizacije. Alternativni filteri za tradicionalne panelne filtere koji se mogu koristiti tamo gde je potreban vazduh visoke efikasnosti

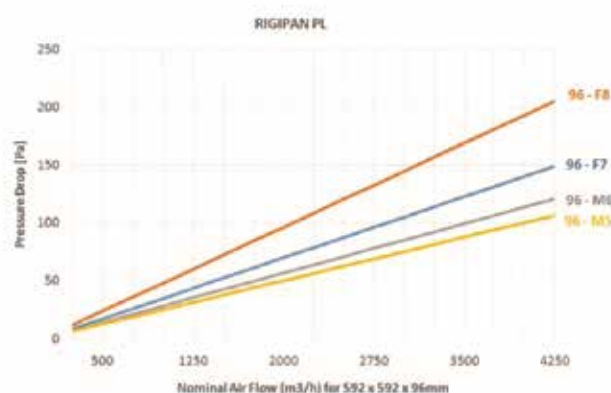

Posebne osobine

Tip Filtera – Kompaktni Panelni Filter

Materijal – Staklena vlakna

Okvir - Plastični Okvir

Klasa - M6 to F8 / ePM10 65%- ePM1 80%

Konačni pad pritiska - 450 Pa

Max. Temperatura - 90 °C

Primena

→ Klima uređaji ili industrijski sistemi

Oznaka proizvoda YAFI PRF

Prednosti

- Čvrsti građevinski filter koji se koristi u uskom prostoru
- Zamenljivi sa postojećim filterima bez potrebe za modifikacijama postojeće konstrukcije
- Velika površina filtracije, nizak pad pritiska
- Dug radni vek, smanjeni operativni troškovi
- Mogu se proizvesti prilagođene veličine

Tip filtera	UK Rigid Panel Filter	
Okvir	P	P:Plastika
Visina plita	N	N:50mm L:100mm
Zaštitna mreža	X	X:No T:Single D:Dupli
Zaptivka	X	X:No E:EPDM P:Poliuretan
Efikasnost	M6 to F9 EN 779 ePM10 65%_ePM1 80% ISO 16890	

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Klasa EN 779	ISO 16890	Površina (m ²)	Protok vazduha (m ³ /h)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	-----------------	-----------	-------------------------------	--	----------------

M6 - 48 / 96						
YAFI PRF-287/592/48-M6	287 x 592 x 48	M6	ePM10 65%	3,0	1000 / 65	1,40
YAFI PRF-490/592/48-M6	490 x 592 x 48	M6	ePM10 65%	5,0	1660 / 65	2,20
YAFI PRF-592/592/48-M6	592 x 592 x 48	M6	ePM10 65%	6,0	2000 / 65	2,50
YAFI PRF-287/592/96-M6	287 x 592 x 96	M6	ePM10 65%	6,0	1500 / 75	1,90
YAFI PRF-490/592/96-M6	490 x 592 x 96	M6	ePM10 65%	10,0	2500 / 75	3,20
YAFI PRF-592/592/96-M6	592 x 592 x 96	M6	ePM10 65%	12,0	3000 / 75	3,40

F7 - 48 / 96						
YAFI PRF-287/592/48-F7	287 x 592 x 48	F7	ePM1 50 %	3,0	1000 / 80	1,40
YAFI PRF-490/592/48-F7	490 x 592 x 48	F7	ePM1 50 %	5,0	1660 / 80	2,20
YAFI PRF-592/592/48-F7	592 x 592 x 48	F7	ePM1 50 %	6,0	200 / 80	2,50
YAFI PRF-287/592/96-F7	287 x 592 x 96	F7	ePM1 50 %	6,0	1500 / 85	1,90
YAFI PRF-490/592/96-F7	490 x 592 x 96	F7	ePM1 50 %	10,0	2500 / 85	3,20
YAFI PRF-592/592/96-F7	592 x 592 x 96	F7	ePM1 50 %	12,0	3000 / 85	3,40

F8 - 48 / 96						
YAFI PRF-287/592/48-F8	287 x 592 x 48	F8	ePM1 65%	3,0	1000 / 100	1,40
YAFI PRF-490/592/48-F8	490 x 592 x 48	F8	ePM1 65%	5,0	1660 / 100	2,20
YAFI PRF-592/592/48-F8	592 x 592 x 48	F8	ePM1 65%	6,0	2000 / 100	2,50
YAFI PRF-287/592/96-F8	287 x 592 x 96	F8	ePM1 65%	6,0	1500 / 105	1,90
YAFI PRF-490/592/96-F8	490 x 592 x 96	F8	ePM1 65%	10,0	2500 / 105	3,20
YAFI PRF-592/592/96-F8	592 x 592 x 96	F8	ePM1 65%	12,0	3000 / 105	3,40


F9 - 48 / 96						
YAFI PRF-287/592/48-F9	287 x 592 x 48	F9	ePM1 80 %	3,0	1000 / 140	1,40
YAFI PRF-490/592/48-F9	490 x 592 x 48	F9	ePM1 80 %	5,0	1660 / 140	2,20
YAFI PRF-592/592/48-F9	592 x 592 x 48	F9	ePM1 80 %	6,0	2000 / 140	2,50
YAFI PRF-287/592/96-F9	287 x 592 x 96	F9	ePM1 80 %	6,0	1500 / 145	1,90
YAFI PRF-490/592/96-F9	490 x 592 x 96	F9	ePM1 80 %	10,0	2500 / 145	3,20
YAFI PRF-592/592/96-F9	592 x 592 x 96	F9	ePM1 80 %	12,0	3000 / 145	3,40

Rigidni Panelni Filter Plastični Okvir sa zaglavljem



Opis

Dizajniran za visoko efikasnu filtraciju za upotrebu u bolnicama, farmaceutskoj industriji itd. Može se koristiti kao filter visoke efikasnosti umesto kao trenutni filter niske efikasnosti u sistemima klimatizacije. Alternativni filteri za tradicionalne panelne filtere koji se mogu koristiti tamo gde je potreban vazduh visoke efikasnosti. Mogu se proizvesti standardne i van standardne veličine

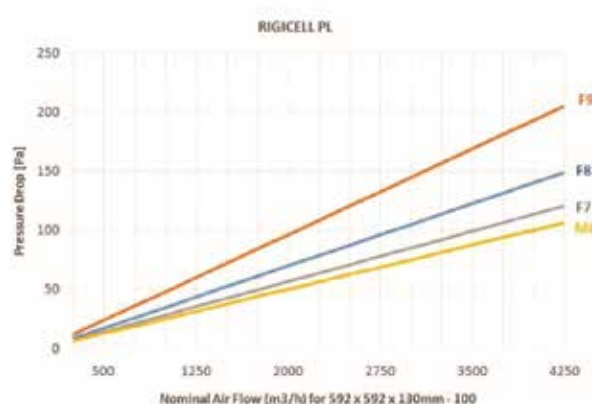

Posebne osobine

Tip filtera - Kompaktni Panelni Filter

Filter Media – Stakleno vlakno

Okvir - Plastika

Klasa - M6 to F8 / ePM10 65%- ePM1 80%

Konačni pad pritiska - 450 Pa

Max. Temperatura - 90 °C

Primena

→ Klima uređaji ili industrijski sistemi

Prednosti

- Čvrsti građevinski filter koji se koristi u uskom prostoru
- Zamenljivi sa postojećim filterima bez potrebe za modifikacijama postojeće konstrukcije
- Velika površina filtracije, nizak pad pritiska
- Dug radni vek, smanjeni operativni troškovi
- Mogu se proizvesti prilagođene veličine

Oznaka proizvoda YAFI PRF

Tip filtera	LK	Rigid Panel Filter (Header)
Okvir	P	P:Plastika
Visina plita	N	N:50mm L:100mm
Zaštitna mreža	X	X:No T:Singlw D:Dupli
Zaptivka	X	X:No E:EPDM P:Poliuretan
Efikasnost	M6 to F9 EN 779 ePM10 65%_ePM1 80% ISO 16890	

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Klasa EN 779	ISO 16890	Površina (m ²)	Protok vazduha (m ³ /h)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	-----------------	-----------	-------------------------------	--	----------------

M6 - ePM10 65%						
YAFI PRF-287/592/130-M6	287x592x130	M6	ePM10 65%	3,2	1125 / 90	1,80
YAFI PRF-490/592/130-M6	490x592x130	M6	ePM10 65%	5,0	1900 / 90	3,10
YAFI PRF-592/592/130-M6	592x592x130	M6	ePM10 65%	6,5	2250 / 90	3,00
YAFI PRF-287/592/130-M6	287x592x130	M6	ePM10 65%	6,4	1700 / 120	2,00
YAFI PRF-490/592/130-M6	490x592x130	M6	ePM10 65%	10,5	2750 / 120	3,60
YAFI PRF-592/592/130-M6	592x592x130	M6	ePM10 65%	13,0	3400 / 120	3,50

F7 - ePM1 50 %						
YAFI PRF-287/592/130-F7	287x592x130	F7	ePM1 50 %	3,2	1125 / 100	2,50
YAFI PRF-490/592/130-F7	490x592x130	F7	ePM1 50 %	5,0	1900 / 100	3,60
YAFI PRF-592/592/130-F7	592x592x130	F7	ePM1 50 %	6,5	2250 / 100	4,00
YAFI PRF-287/592/130-F7	287x592x130	F7	ePM1 50 %	6,4	1500 / 90	2,50
YAFI PRF-490/592/130-F7	490x592x130	F7	ePM1 50 %	10,5	2500 / 90	4,10
YAFI PRF-592/592/130-F7	592x592x130	F7	ePM1 50 %	13,0	3000 / 90	4,50

F8 - ePM1 65 %						
YAFI PRF-287/592/130-F8	287x592x130	F8	ePM1 65 %	3,2	1125 / 120	1,80
YAFI PRF-490/592/130-F8	490x592x130	F8	ePM1 65 %	5,0	1900 / 120	3,10
YAFI PRF-592/592/130-F8	592x592x130	F8	ePM1 65 %	6,5	2250 / 120	3,00
YAFI PRF-287/592/130-F8	287x592x130	F8	ePM1 65 %	6,4	1700 / 135	2,00
YAFI PRF-490/592/130-F8	490x592x130	F8	ePM1 65 %	10,5	2750 / 135	3,60
YAFI PRF-592/592/130-F8	592x592x130	F8	ePM1 65 %	13,0	3400 / 135	3,50


F9 - ePM1 80 %						
YAFI PRF-287/592/130-F9	287x592x130	F9	ePM1 80 %	3,2	1125 / 145	1,80
YAFI PRF-490/592/130-F9	490x592x130	F9	ePM1 80 %	5,0	1900 / 145	3,10
YAFI PRF-592/592/130-F9	592x592x130	F9	ePM1 80 %	6,5	2250 / 145	3,00
YAFI PRF-287/592/130-F9	287x592x130	F9	ePM1 80 %	6,4	1700 / 150	2,00
YAFI PRF-490/592/130-F9	490x592x130	F9	ePM1 80 %	10,5	2750 / 150	3,60
YAFI PRF-592/592/130-F9	592x592x130	F9	ePM1 80 %	13,0	3400 / 150	3,50

Rigidni Panelni Filter Metalni Okvir sa zaglavljem



Opis

Dizajniran za visoko efikasnu filtraciju za upotrebu u bolnicama, farmaceutskoj industriji itd. Pogodan za klimatizacionu jedinicu u kojoj je prostor ograničen. Može se koristiti kao filter visoke efikasnosti umesto kao trenutni filter niske efikasnosti u sistemima klimatizacije. Zbog kompaktne i robusne konstrukcije i veće efikasnosti tokom rada mogu se koristiti i kao završni filter. Materijal je nabran kako bi se stvorila kruta struktura filtera

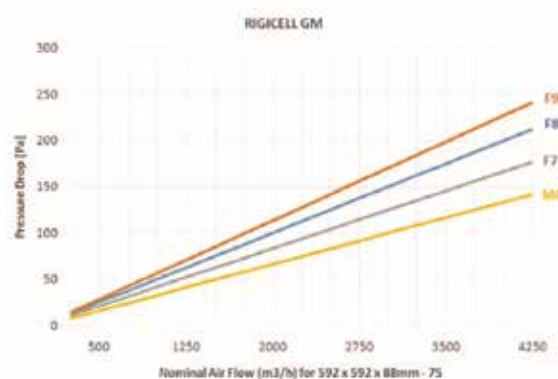

Posebne osobine

Tip filtera - Kompaktni Panelni Filter

Materijal - Stakleno vlakno

Okvir - Pocinkovani lim

Klasa - M6 to F8 / ePM10 65%- ePM1 80%

Konačni pad pritiska - 450 Pa

Max. Temperatura - 90 °C

Primena

→ Klima uređaji ili industrijski sistemi

Oznaka proizvoda YAFI PRF

Prednosti

- Čvrsti građevinski filter koji se koristi u uskom prostoru
- Zamenljivi sa postojećim filterima bez potrebe za modifikovanjem postojećih konstrukcija
- Velika površina filtracije, nizak pad pritiska
- Dug radni vek, smanjeni operativni troškovi
- Mogu se proizvesti prilagođene veličine

Tip filtera	LK	Rigid Panel Filter (Header)
Okvir	G	G: Pocinkovani lim
Visina plita	M	M: 75mm
Zaštitna mreža	T	X: No T: Single D: Double
Zaptivka	X	X: No E: EPDM P: Poliuretan
Efikasnost	M6 to F9 EN 779 ePM10 65%_ePM1 80% ISO 16890	

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Klasa EN 779	ISO 16890	Površina (m ²)	Protok vazduha (m ³ /h)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	-----------------	-----------	-------------------------------	--	----------------


M6 - ePM10 65%						
YAFI PRF-287/592/88-M6	287x592x88	M6	ePM10 65%	4,5	1500 / 100	3
YAFI PRF-490/592/88-M6	490x592x88	M6	ePM10 65%	7,6	2500 / 100	4,5
YAFI PRF-592/592/88-M6	592x592x88	M6	ePM10 65%	9,0	3000 / 100	5

F7 - ePM1 50 %						
YAFI PRF-287/592/88-F7	287x592x88	F7	ePM1 50 %	6,4	1500 / 125	3
YAFI PRF-490/592/88-F7	490x592x88	F7	ePM1 50 %	10,5	2500 / 125	4,5
YAFI PRF-592/592/88-F7	592x592x88	F7	ePM1 50 %	13,0	3000 / 125	5

F8 - ePM1 65 %						
YAFI PRF-287/592/88-F8	287x592x88	F8	ePM1 65 %	6,4	1500 / 150	3
YAFI PRF-490/592/88-F8	490x592x88	F8	ePM1 65 %	10,5	2500 / 150	4,5
YAFI PRF-592/592/88-F8	592x592x88	F8	ePM1 65 %	13,0	3000 / 150	5


F9 - ePM1 80 %						
YAFI PRF-287/592/88-F9	287x592x88	F9	ePM1 80 %	6,4	1500 / 170	3
YAFI PRF-490/592/88-F9	490x592x88	F9	ePM1 80 %	10,5	2500 / 170	4,5
YAFI PRF-592/592/88-F9	592x592x88	F9	ePM1 80 %	13,0	3000 / 170	5

Rigidni Panelni Filter Aluminijumski Okvir

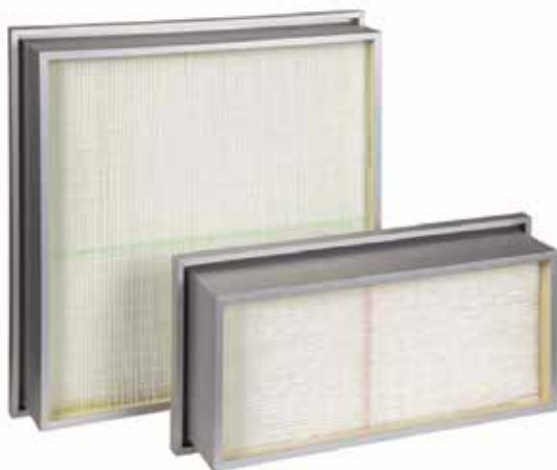

Opis

Dizajniran za visoko efikasnu filtraciju za upotrebu u bolnicama, farmaceutskoj industriji itd. Pogodan za klimatizacionu jedinicu u kojoj je prostor ograničen. Može se koristiti kao filter visoke efikasnosti umesto kao trenutni filter niske efikasnosti u sistemima klimatizacije. Ekstrudirani aluminijumski okvir koji drži staklenu mikrofilter ploču filtera. Materijal je nabran kako bi se stvorila kruta struktura filtera

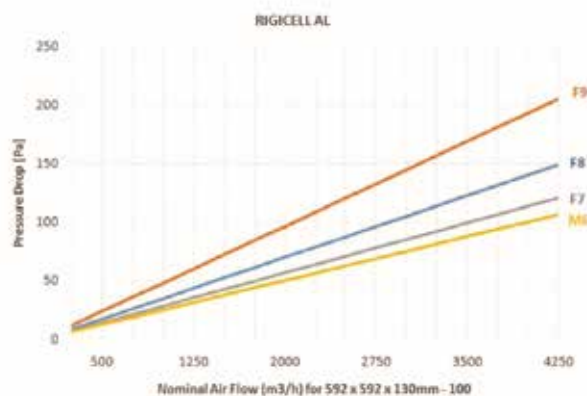

Posebne osobine

Tip filtera - Kompaktni Panelni Filter

Materijal - Staklena vlakna

Okvir - Aluminijum

Klasa - M6 to F8 / ePM10 65%- ePM1 80%

Konačni pad pritiska - 450 Pa

Max. Temperatura - 90 °C

Primena

→ Klima uređaji ili industrijski sistemi

Oznaka proizvoda YAFI PRF-AL

Prednosti

- Čvrsti građevinski filter koji se koristi u uskom prostoru
- Zamenljivi sa postojećim filterima bez potrebe za modifikacijama postojeće konstrukcije
- Velika površina filtracije, nizak pad pritiska
- Dug radni vek, smanjeni operativni troškovi
- Mogu se proizvesti prilagođene veličine

Tip filtera	LK	Rigid Panel Filter (Header)
Okvir	A	A:Aluminijum
Visina plita	L	M:75mm L: 100mm
Zaštitna mreža	T	X:No T:Single D:Double
Zaptivka	X	X:No E:EPDM P:Poliuretan
Efikasnost	M6 to F9 EN 779 ePM10 65%_ePM1 80% ISO 16890	

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Klasa EN 779	ISO 16890	Površina (m ²)	Protok vazduha (m ³ /h)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	-----------------	-----------	-------------------------------	--	----------------

M6 - ePM10 65%						
YAFI PRF-AL-287/592/130-M6	287x592x130	M6	ePM10 65%	6,4	1500 / 90	3,2
YAFI PRF-AL-490/592/130-M6	490x592x130	M6	ePM10 65%	10,5	2500 / 90	4,8
YAFI PRF-AL-592/592/130-M6	592x592x130	M6	ePM10 65%	13,0	3000 / 90	5,7

F7 - ePM1 50 %						
YAFI PRF-AL-287/592/130-F7	287x592x130	F7	ePM1 50 %	6,4	1500 / 110	3,2
YAFI PRF-AL-490/592/130-F7	490x592x130	F7	ePM1 50 %	10,5	2500 / 110	4,8
YAFI PRF-AL-592/592/130-F7	592x592x130	F7	ePM1 50 %	13,0	3000 / 110	5,7

F8 - ePM1 65 %						
YAFI PRF-AL-287/592/130-F8	287x592x130	F8	ePM1 65 %	6,4	1500 / 140	3,2
YAFI PRF-AL-490/592/130-F8	490x592x130	F8	ePM1 65 %	10,5	2500 / 140	4,8
YAFI PRF-AL-592/592/130-F8	592x592x130	F8	ePM1 65 %	13,0	3000 / 140	5,7


F9 - ePM1 80 %						
YAFI PRF-AL-287/592/130-F9	287x592x130	F9	ePM1 80 %	6,4	1500 / 175	3,2
YAFI PRF-AL-490/592/130-F9	490x592x130	F9	ePM1 80 %	10,5	2500 / 175	4,8
YAFI PRF-AL-592/592/130-F9	592x592x130	F9	ePM1 80 %	13,0	3000 / 175	5,7

Rigidni Vrećasti Filter Plastični Okvir 4V | Standard



Opis

Dizajniran za visokoefikasnu filtraciju za upotrebu u bolnicama, farmaceutskoj industriji... Da bi se koristio papir od staklenih vlakana sa visokom filtracijom preklopljen je konstantno kalibrisanim razmakom pomoću termoplastičnih niti. Visoka površina filtracije omogućava veliku brzinu protoka vazduha pri niskom padu pritiska i visok kapacitet zadržavanja prašine u poređenju sa tradicionalnim filterima vrećica. Kompaktan dizajn i lagana konstrukcija daju filteru vrhunsku mehaničku otpornost i jednostavnu ugradnju

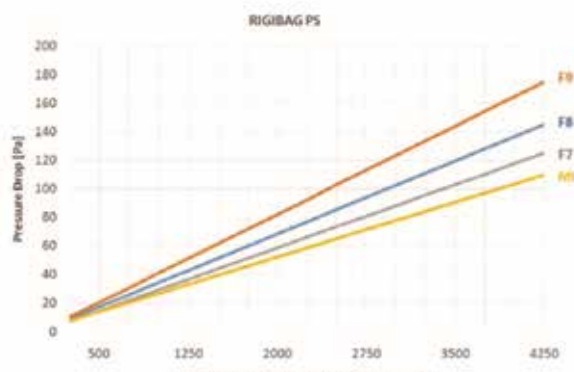

Posebne osobine

Tip filtera - Kompaktni Panelni Filter

Materijal - Staklena vlakna

Okvir - Plastika

Klasa - M6 to F8 / ePM10 65%- ePM1 80%

Konačni pad pritiska - 450 Pa

Max. Temperatura - 80 °C

Prednosti

- ➔ Čvrsti građevinski filter koji se koristi u uskom prostoru
- ➔ Odlične performanse u teškim uslovima sa visokim kapacitetom zadržavanja prašine
- ➔ Velika površina za filtriranje sa najnovijim razvijenim medijima od staklenih vlakana sa visokom vodoodbojnošću
- ➔ Lako održavanje

Primena

➔ Klima uređaji ili industrijski sistemi

Oznaka proizvoda YAFI RBF

Tip filtera	W	W Kompaktni Filterw
Okvir	P	P:Plastika
Visina plita	S	S:25mm
Zaštitna mreža	X	X:No P:Plastic
Zaptivka	X	X:No E:EPDM P:Poliuretan
Efikasnost	M6 to F9 EN 779 ePM10 65%_ePM1 80% ISO 16890	

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Klasa EN 779	ISO 16890	Površina (m ²)	Protok vazduha (m ³ /h)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	-----------------	-----------	-------------------------------	--	----------------

M6 ePM10 65%						
YAFI RBF-287/592/292-M6	287x592x292	M6	ePM10 65%	9,0	1750 / 65	3,50
YAFI RBF-490/592/292-M6	490x592x292	M6	ePM10 65%	14,5	2800 / 65	5,40
YAFI RBF-592/592/292-M6	592x592x292	M6	ePM10 65%	18,0	3400 / 65	6,50

F7 ePM1 50 %						
YAFI RBF-287/592/292-F7	287x592x292	F7	ePM1 50 %	9,0	1750 / 80	3,50
YAFI RBF-490/592/292-F7	490x592x292	F7	ePM1 50 %	14,5	2800 / 80	5,40
YAFI RBF-592/592/292-F7	592x592x292	F7	ePM1 50 %	18,0	3400 / 80	6,50

F8 ePM1 65 %						
YAFI RBF-287/592/292-F8	287x592x292	F8	ePM1 65 %	9,0	1750 / 95	3,50
YAFI RBF-490/592/292-F8	490x592x292	F8	ePM1 65 %	14,5	2800 / 95	5,40
YAFI RBF-592/592/292-F8	592x592x292	F8	ePM1 65 %	18,0	3400 / 95	6,50

F9 ePM1 80 %						
YAFI RBF-287/592/292-F9	287x592x292	F9	ePM1 80 %	9,0	1750 / 115	3,50
YAFI RBF-490/592/292-F9	490x592x292	F9	ePM1 80 %	14,5	2800 / 115	5,40
YAFI RBF-592/592/292-F9	592x592x292	F9	ePM1 80 %	18,0	3400 / 115	6,50


Rigidni Vrećasti Filter Plastični Okvir 4V | Energy



Opis

Dizajniran za visokoefikasnu filtraciju za upotrebu u bolnicama, farmaceutskoj industriji itd.

Da bi se koristio papir od staklenih vlakana sa visokom filtracijom preklopljen je konstantno kalibrisanim razmakom pomoću termoplastičnih niti. Visoka površina filtracije omogućava veliku brzinu protoka vazduha pri niskom padu pritiska i visok kapacitet zadržavanja prašine. Kompaktan dizajn i lagana konstrukcija daju filteru vrhunsku mehaničku otpornost i jednostavnu ugradnju

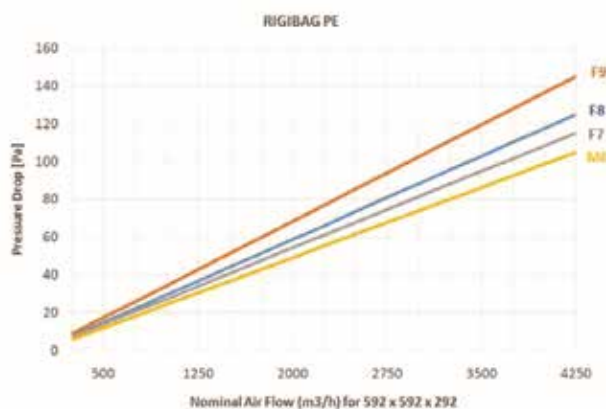

Posebne osobine

Tip filtera - Kompaktni Filter

Materijal - Staklena vlakna

Okvir - Plastika

Klasa - M6 to F8 / ePM10 65%- ePM1 80%

Konačni pad pritiska - 450 Pa

Max. Temperatura - 80 °C

Prednosti

- ➔ Čvrsti građevinski filter koji se koristi u uskom prostoru
- ➔ Odlične performanse u teškim uslovima sa visokim kapacitetom zadržavanja prašine
- ➔ Velika površina za filtriranje sa najnovijim razvijenim medijima od staklenih vlakana sa visokom vodoodbojnošću
- ➔ Lako održavanje

Primena

➔ Klima uređaji ili industrijski sistemi

Oznaka proizvoda YAFI RBF

Tip filtera	WK W Kompaktni Filter	
Okvir	P	P:Plastika
Visina plita	E	E:25mm
Zaštitna mreža	X	X:No P:Plastika
Zaptivka	X	X:No E:EPDM P:Poliuretan
Efikasnost	M6 to F9 EN 779 ePM10 65%_ePM1 80% ISO 16890	

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Klasa EN 779	ISO 16890	Površina (m ²)	Protok vazduha (m ³ /h)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	-----------------	-----------	-------------------------------	--	----------------

292-M6						
YAFI RBF-287/592/292-M6	287x592x292	M6	ePM10 65%	10,0	1700 / 65	6,50
YAFI RBF-490/592/292-M6	490x592x292	M6	ePM10 65%	16,0	2800 / 65	8,00
YAFI RBF-592/592/292-M6	592x592x292	M6	ePM10 65%	20,0	3400 / 65	9,50

292-F7						
YAFI RBF-287/592/292-F7	287x592x292	F7	ePM1 50 %	10,0	1700 / 75	6,50
YAFI RBF-490/592/292-F7	490x592x292	F7	ePM1 50 %	16,0	2800 / 75	8,00
YAFI RBF-592/592/292-F7	592x592x292	F7	ePM1 50 %	20,0	3400 / 75	9,50

292-F8						
YAFI RBF-287/592/292-F8	287x592x292	F8	ePM1 65 %	10,0	1700 / 85	6,50
YAFI RBF-490/592/292-F8	490x592x292	F8	ePM1 65 %	16,0	2800 / 85	8,00
YAFI RBF-592/592/292-F8	592x592x292	F8	ePM1 65 %	20,0	3400 / 85	9,50


292-F9						
YAFI RBF-287/592/292-F9	287x592x292	F9	ePM1 80 %	10,0	1700 / 95	6,50
YAFI RBF-490/592/292-F9	490x592x292	F9	ePM1 80 %	16,0	2800 / 95	8,00
YAFI RBF-592/592/292-F9	592x592x292	F9	ePM1 80 %	20,0	3400 / 95	9,50

Rigidni Vrećasti Filter Plastični Okvir Max. Protok



Opis

Dizajniran za visokoefikasnu filtraciju za upotrebu u bolnicama, farmaceutskoj industriji itd. Da bi se koristio papir od staklenih vlakana sa visokom filtracijom preklopljen konstantno kalibrisanim razmakom pomoću termoplastičnih niti. Visoka površina filtracije omogućava veliku brzinu protoka vazduha pri niskom padu pritiska i visok kapacitet zadržavanja prašine. Kompaktan dizajn i lagana konstrukcija daju filteru vrhunsku mehaničku otpornost i jednostavnu ugradnju

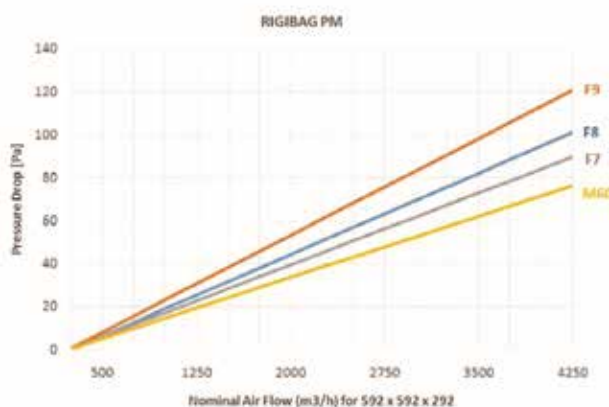

Posebne osobine

Tip filtera - Kompaktni Panelni Filter

Materijal - Staklena vlakna

Okvir - Plastika

Klasa - M6 to F8 / ePM10 65%- ePM1 80%

Konačni pad pritiska - 450 Pa

Max. Temperatura - 80 °C

Primena

→ Klima uređaji ili industrijski sistemi

Oznaka proizvoda YAFI RBF AIR FLOW

Prednosti

- Čvrsti građevinski filter koji se koristi u uskom prostoru
- Odlične performanse u teškim uslovima sa visokim kapacitetom zadržavanja prašine
- Velika površina za filtriranje sa najnovijim razvijenim medijima od staklenih vlakana sa visokom vodoodbojnošću
- Mogu se proizvesti prilagođene veličine

Tip filtera	WK W Kompaktni Filter
Okvir	P P:Plastika
Visina plita	M M:25mm
Zaštitna mreža	D D:Dupla
Zaptivka	P E:EPDM P:Poliuretan
Efikasnost	M6 to F9 EN 779 ePM10 65%_ePM1 80% ISO 16890

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Klasa EN 779	ISO 16890	Površina (m ²)	Protok vazduha (m ³ /h)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	-----------------	-----------	-------------------------------	--	----------------

292-M6						
YAFI RBF AF 287/592/292-M6	287x592x292	M6	ePM10 65%	10,0	1700 / 65	6,50
YAFI RBF AF 490/592/292-M6	490x592x292	M6	ePM10 65%	16,0	2800 / 65	8,00
YAFI RBF AF 592/592/292-M6	592x592x292	M6	ePM10 65%	20,0	3400 / 65	9,50

292-F7						
YAFI RBF AF 287/592/292-F7	287x592x292	F7	ePM1 50 %	10,0	1700 / 75	6,50
YAFI RBF AF 490/592/292-F7	490x592x292	F7	ePM1 50 %	16,0	2800 / 75	8,00
YAFI RBF AF 592/592/292-F7	592x592x292	F7	ePM1 50 %	20,0	3400 / 75	9,50

292-F8						
YAFI RBF AF 287/592/292-F8	287x592x292	F8	ePM1 65 %	10,0	1700 / 85	6,50
YAFI RBF AF 490/592/292-F8	490x592x292	F8	ePM1 65 %	16,0	2800 / 85	8,00
YAFI RBF AF 592/592/292-F8	592x592x292	F8	ePM1 65 %	20,0	3400 / 85	9,50

292-F9						
YAFI RBF AF 287/592/292-F9	287x592x292	F9	ePM1 80 %	10,0	1700 / 95	6,50
YAFI RBF AF 490/592/292-F9	490x592x292	F9	ePM1 80 %	16,0	2800 / 95	8,00
YAFI RBF AF 592/592/292-F9	592x592x292	F9	ePM1 80 %	20,0	3400 / 95	9,50


Rigidni Vrećasti Filter Metalni Okvir 4V



Opis

Dizajniran za visokoefikasnu filtraciju za upotrebu u bolnicama, farmaceutskoj industriji itd.

Da bi se koristio papir od staklenih vlakana sa visokom filtracijom preklopljen sa stalno kalibrisanim razmakom pomoću termoplastičnih naslona. Visoka površina filtracije omogućava veliku brzinu protoka vazduha pri niskom padu pritiska i visok kapacitet zadržavanja prašine. Kompaktan dizajn i lagana konstrukcija daju filteru vrhunsku mehaničku otpornost i jednostavnu ugradnju

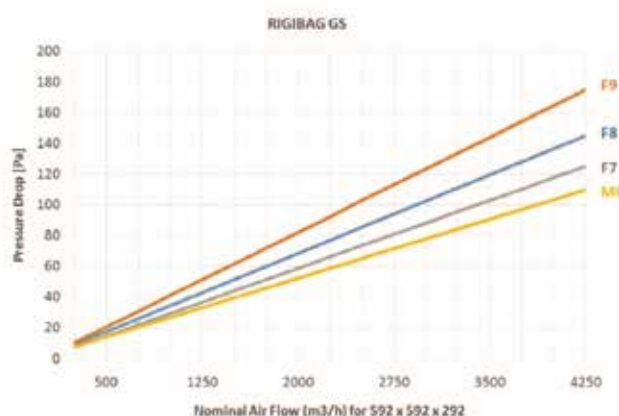

Posebne osobine

Tip filtera - W Kompaktni Panelni Filter

Materijal - Staklena vlakna

Okvir - Pocinkovani lim

Klasa - M6 to F8 / ePM10 65%- ePM1 80%

Konačni pad pritiska - 450 Pa

Max. Temperatura - 80 °C

Primena

→ Klima uređaji ili industrijski sistemi

Oznaka proizvoda YAFI RBF

Prednosti

→ Čvrsti građevinski filter koji se koristi u uskom prostoru

→ Odlične performanse u teškim uslovima sa visokim kapacitetom zadržavanja prašine

→ Velika površina za filtriranje sa najnovijim razvijenim medijima od staklenih vlakana sa visokom vodoodbojnošću

→ Mogu se proizvesti prilagođene veličine

Tip filtera	WK W Kompaktni Filter
Okvir	G G:Pocinkovani lim
Visina plita	S S:25mm
Zaštitna mreža	X X:No P:Plastika
Zaptivka	X X:No E:EPDM P:Poliuretan
Efikasnost	M6 to F9 EN 779 ePM10 65%_ePM1 80% ISO 16890

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Klasa EN 779	ISO 16890	Površina (m ²)	Protok vazduha (m ³ /h)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	-----------------	-----------	-------------------------------	--	----------------

292-M6						
YAFI RBF-287/592/292-M6	287x592x292	M6	ePM10 65%	9,0	1750 / 65	9,00
YAFI RBF-490/592/292-M6	490x592x292	M6	ePM10 65%	14,5	2800 / 65	11,00
YAFI RBF-592/592/292-M6	592x592x292	M6	ePM10 65%	18,0	3400 / 65	12,50

292-F7						
YAFI RBF-287/592/292-F7	287x592x292	F7	ePM1 50 %	9,0	1750 / 80	9,00
YAFI RBF-490/592/292-F7	490x592x292	F7	ePM1 50 %	14,5	2800 / 80	11,00
YAFI RBF-592/592/292-F7	592x592x292	F7	ePM1 50 %	18,0	3400 / 80	12,50

292-F8						
YAFI RBF-287/592/292-F8	287x592x292	F8	ePM1 65 %	9,0	1750 / 95	9,00
YAFI RBF-490/592/292-F8	490x592x292	F8	ePM1 65 %	14,5	2800 / 95	11,00
YAFI RBF-592/592/292-F8	592x592x292	F8	ePM1 65 %	18,0	3400 / 95	12,50


292-F9						
YAFI RBF-287/592/292-F9	287x592x292	F9	ePM1 80 %	9,0	1750 / 115	9,00
YAFI RBF-490/592/292-F9	490x592x292	F9	ePM1 80 %	14,5	2800 / 115	11,00
YAFI RBF-592/592/292-F9	592x592x292	F9	ePM1 80 %	18,0	3400 / 115	12,50

Aluminijumski Separator Filteri Pocinkovani lim 292mm



Opis

Duboko naborani filteri dizajnirani su za visoku efikasnost filtracije i veliku brzinu protoka vazduha za upotrebu u bolnicama, farmaceutskoj industriji itd. Umesto tradicionalnog mini naboranog dizajna, valoviti aluminijum se koristi kao separator. Ovi separatori sa udvostručenim rubom daju krutost filteru i filter može da odoli visokoj radnoj temperaturi. Napravljen od pocinkovanog lima sa prednjom i dvostrukom pri rubnicom, takođe je dostupan na zahtev

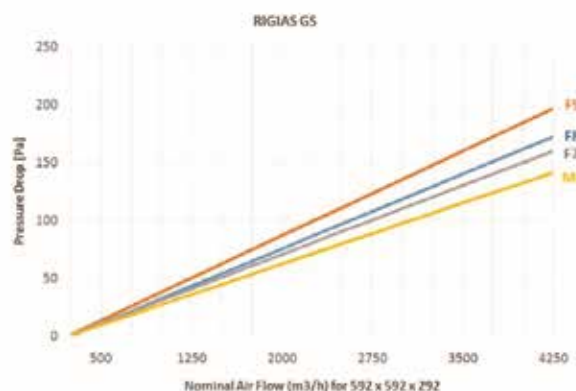

Posebne osobine

Tip filtera - Alum. Seperator Panelni Filter

Materijal - Mikro staklena vlakna

Okvir - Pocinkovani lim

Separatori - Aluminijum

Vezivanje - 2 komponentni poliuretan

Konačni pad pritiska - 450 Pa

Max. Temperatura - 350 °C

Prednosti

- ➔ Kompaktan dizajn i robusna konstrukcija
- ➔ Odlične performanse u teškim uslovima sa visokim kapacitetom zadržavanja prašine
- ➔ Velika površina za filtriranje sa najnovijim razvijenim medijima od staklenih vlakana sa visokom vodoodbojnošću
- ➔ Mogu se proizvesti prilagođene veličine

Primena

➔ Klima uređaji ili industrijski sistemi

Oznaka proizvoda YAFI AL SFG

Tip filtera	AS	Aluminum Separator
Okvir	G	G: Pocinkovani lim
Model	S	S: standard flow H: High flow
Pri rubnica	T	X: Bez T: Singl D: Dupli
Zaptivka	P	X: No E: EPDM P: Poliuretan
Efikasnost	M6 to F9 EN 779 ePM10 65%_ePM1 80% ISO 16890	

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Efikasnost (MPPS E %)	Površina (m ²)	Pad pritiska (Pa)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	--------------------------	-------------------------------	----------------------	----------------

M6					
YAFI AL SFG-287/592/292-M6	287 x 592 x 292	ePM10 65%	7,0	1700 / 110 Pa	6,00
YAFI AL SFG-490/592/292-M6	490 x 592 x 292	ePM10 65%	11,0	2500 / 110 Pa	9,00
YAFI AL SFG-592/592/292-M6	592 x 592 x 292	ePM10 65%	14,0	3400 / 110 Pa	10,00
YAFI AL SFG-305/610/292-M6	305 x 610 x 292	ePM10 65%	7,0	2125 / 135 Pa	6,00
YAFI AL SFG-490/610/292-M6	490 x 610 x 292	ePM10 65%	11,0	3400 / 135 Pa	9,00
YAFI AL SFG-610/610/292-M6	610 x 610 x 292	ePM10 65%	14,0	4250 / 135 Pa	10,00

F7					
YAFI AL SFG-287/592/292-F7	287 x 592 x 292	ePM1 55%	7,0	1700 / 125 Pa	6,00
YAFI AL SFG-490/592/292-F7	490 x 592 x 292	ePM1 55%	11,0	2500 / 125 Pa	9,00
YAFI AL SFG-592/592/292-F7	592 x 592 x 292	ePM1 55%	14,0	3400 / 125 Pa	10,00
YAFI AL SFG-305/610/292-F7	305 x 610 x 292	ePM1 55%	7,0	2125 / 145 Pa	6,00
YAFI AL SFG-490/610/292-F7	490 x 610 x 292	ePM1 55%	11,0	3400 / 145 Pa	9,00
YAFI AL SFG-610/610/292-F7	610 x 610 x 292	ePM1 55%	14,0	4250 / 145 Pa	10,00

F8					
YAFI AL SFG-287/592/292-F7	287 x 592 x 292	ePM1 65%	7,0	1700 / 135 Pa	6,00
YAFI AL SFG-490/592/292-F7	490 x 592 x 292	ePM1 65%	11,0	2500 / 135 Pa	9,00
YAFI AL SFG-592/592/292-F7	592 x 592 x 292	ePM1 65%	14,0	3400 / 135 Pa	10,00
YAFI AL SFG-305/610/292-F7	305 x 610 x 292	ePM1 65%	7,0	2125 / 155 Pa	6,00
YAFI AL SFG-490/610/292-F7	490 x 610 x 292	ePM1 65%	11,0	3400 / 155 Pa	9,00
YAFI AL SFG-610/610/292-F7	610 x 610 x 292	ePM1 65%	14,0	4250 / 155 Pa	10,00


F9					
YAFI AL SFG-287/592/292-F7	287 x 592 x 292	ePM1 80%	7,0	1700 / 155 Pa	6,00
YAFI AL SFG-490/592/292-F7	490 x 592 x 292	ePM1 80%	11,0	2500 / 155 Pa	9,00
YAFI AL SFG-592/592/292-F7	592 x 592 x 292	ePM1 80%	14,0	3400 / 155 Pa	10,00
YAFI AL SFG-305/610/292-F7	305 x 610 x 292	ePM1 80%	7,0	2125 / 175 Pa	6,00
YAFI AL SFG-490/610/292-F7	490 x 610 x 292	ePM1 80%	11,0	3400 / 175 Pa	9,00
YAFI AL SFG-610/610/292-F7	610 x 610 x 292	ePM1 80%	14,0	4250 / 175 Pa	10,00

Filteri visokih temperatura Pocinkovani lim - 292mm



Opis

Duboko naborani filteri dizajnirani su za visoku efikasnost filtracije i veliku brzinu protoka vazduha za upotrebu u bolnicama, farmaceutskoj industriji itd. Umesto tradicionalnog mini naboranog dizajna, valoviti aluminijum se koristi kao separator. Ovi separatori sa udvostručenim rubom daju krutost filteru i filter može da odoli visokoj radnoj temperaturi. Napravljen od pocinkovanog lima sa prednjom i dvostrukom pri-rubnicom, takođe je dostupan na zahtev

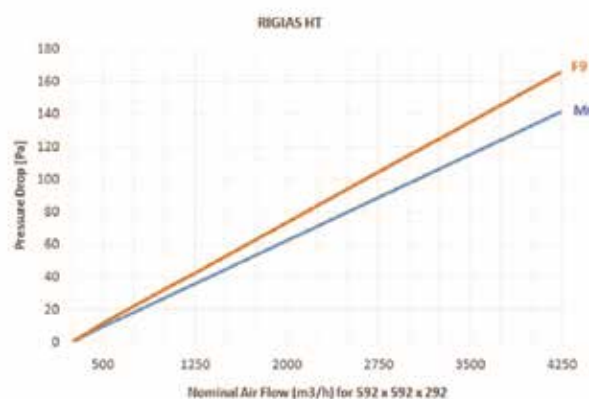

Posebne osobine

Tip filtera - Alum. Seperator Panelni Filter

Materijal - Mikro staklena vlakna

Okvir - Pocinkovani lim

Seperator - Aluminijum

Konačni pad pritiska - 450 Pa

Max. Temperatura - 350 °C

Primena

→ Klima uređaji ili industrijski sistemi

Oznaka proizvoda YAFI RF HTG

Prednosti

- Kompaktan dizajn i robusna konstrukcija
- Odlične performanse u teškim uslovima sa visokim kapacitetom zadržavanja prašine
- Velika površina za filtriranje sa najnovijim razvijenim medijima od staklenih vlakana sa visokom vodoodbojnošću
- Mogu se proizvesti prilagođene veličine

Tip filtera	AS	Aluminium separator
Okvir	H	Metalni Okvir
	T	Visoke temperature
Prirubnica	T	X:Bez T:Singl D:Dupli
Zaptivka	F	F:Fiberglas
Efikasnost	M6 to F9 EN 779 ePM10 65%_ePM1 80% ISO 16890	

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Efikasnost (MPPS E %)	Površina (m ²)	Pad pritiska (Pa)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	--------------------------	-------------------------------	----------------------	----------------

M6					
YAFI RF HTG-287/592/292-M6	287 x 592 x 292	ePM10 65%	7,0	1700 / 110 Pa	
YAFI RF HTG-490/592/292-M6	490 x 592 x 292	ePM10 65%	11,0	2500 / 110 Pa	
YAFI RF HTG-592/592/292-M6	592 x 592 x 292	ePM10 65%	14,0	3400 / 110 Pa	
YAFI RF HTG-305/610/292-M6	305 x 610 x 292	ePM10 65%	7,0	2125 / 135 Pa	
YAFI RF HTG-490/610/292-M6	490 x 610 x 292	ePM10 65%	11,0	3400 / 135 Pa	
YAFI RF HTG-610/610/292-M6	610 x 610 x 292	ePM10 65%	14,0	4250 / 135 Pa	

F8					
YAFI RF HTG-287/592/292-F8	287 x 592 x 292	ePM1 65%	7,0	1700 / 135 Pa	
YAFI RF HTG-490/592/292-F8	490 x 592 x 292	ePM1 65%	11,0	2500 / 135 Pa	
YAFI RF HTG-592/592/292-F8	592 x 592 x 292	ePM1 65%	14,0	3400 / 135 Pa	
YAFI RF HTG-305/610/292-F8	305 x 610 x 292	ePM1 65%	7,0	2125 / 155 Pa	
YAFI RF HTG-490/610/292-F8	490 x 610 x 292	ePM1 65%	11,0	3400 / 155 Pa	
YAFI RF HTG-610/610/292-F8	610 x 610 x 292	ePM1 65%	14,0	4250 / 155 Pa	