


VREĆASTI FILTERI

Vrećasti filteri u metalnom limenom ramu



Opis

Koristi se kao prvostepeni filter ili kao prefilteri za filtere veće efikasnosti u ventilacionim jedinicama sa izdržljivim ramom koji se mogu proizvesti u raznim vrećama i dubini vreće u zavisnosti od primene. Sintetički medij za filtriranje i metalni okvir mogu se odupreti teškim radnim uslovima.

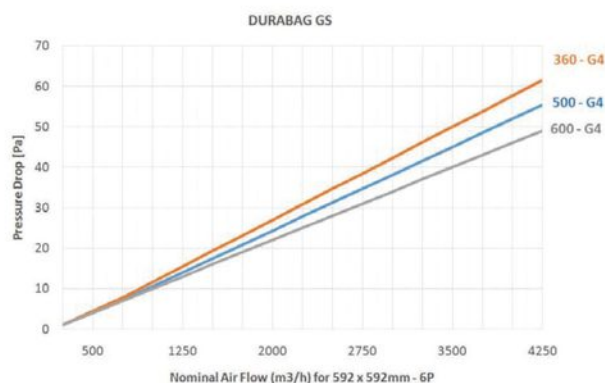

Posebne osobine

Tip filtera - Vrećasti filter

Filter Materijal - Sintetička vlakna

Okvir - Pocinkovani čelik

Klasa - G4 / Grubost %65

Konačni pad pritiska - 250 Pa

Max. Temperatura - 80 °C

Primena

→ Primarni filter klima i ventilacionih sistema

Oznaka proizvoda YAFI-VF

Prednosti

- Robusna konstrukcija za pouzdan rad
- Optimizirana površina medija u obliku konusnog džepa
- Veliki kapacitet zadržavanja prašine, nizak pad pritiska
- Kompaktna, kruta konstrukcija za brzu ugradnju
- Mogu se proizvesti prilagođene veličine
- Dostupno sa plastičnim okvirom

Tip filtera	TF	Vrećasti Filter
Okvir	G	G: GPocinkovani lim-
Materijal	S	Sintetička vlakna
Debljina okvira	H	L:20 mm H:25mm
Dimenzija	WxHxD	
Broj džepova	6	6
Efikasnost	G4	EN 779
	Grubost 65 %EN 16890	

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Vreće	Klasa EN 779	ISO 16890	Površina materijala (m ²)	Protok vazduha (m ³ /h)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	-------	-----------------	-----------	---	--	----------------

G3- ISO Coarse 50 %							
YAFI-VF-287/592/360-3-G3	287 X 592 X 360	3	G3	Coarse 50 %	1,30	1700/40	1,20
YAFI-VF-490/592/360-5-G3	490 x 592 x 360	5	G3	Coarse 50 %	2,20	2800/40	1,85
YAFI-VF-592/592/360-6-G3	592 x 592 x 360	6	G3	Coarse 50 %	2,70	3400/40	2,00
YAFI-VF-287/592/500-3-G3	287 X 592 X 500	3	G3	Coarse 50 %	1,90	1700/35	1,35
YAFI-VF-490/592/500-5-G3	490 x 592 x 500	5	G3	Coarse 50 %	3,10	2800/35	2,00
YAFI-VF-592/592/500-6-G3	592 x 592 x 500	6	G3	Coarse 50 %	3,70	3400/35	2,25
YAFI-VF-287/592/600-3-G3	287 X 592 X 600	3	G3	Coarse 50 %	2,20	1700/30	1,50
YAFI-VF-490/592/600-5-G3	490 x 592 x 600	5	G3	Coarse 50 %	3,70	2800/30	2,20
YAFI-VF-592/592/600-6-G3	592 x 592 x 600	6	G3	Coarse 50 %	4,50	3400/30	2,50

G4- ISO Coarse 65 %							
YAFI-VF-287/592/360-3-G4	287 X 592 X 360	3	G4	Coarse 65 %	1,30	1700/50	1,20
YAFI-VF-490/592/360-5-G4	490 x 592 x 360	5	G4	Coarse 65 %	2,20	2800/50	1,85
YAFI-VF-592/592/360-6-G4	592 x 592 x 360	6	G4	Coarse 65 %	2,70	3400/50	2,00
YAFI-VF-287/592/500-3-G4	287 X 592 X 500	3	G4	Coarse 65 %	1,90	1700/45	1,35
YAFI-VF-490/592/500-5-G4	490 x 592 x 500	5	G4	Coarse 65 %	3,10	2800/45	2,00
YAFI-VF-592/592/500-6-G4	592 x 592 x 500	6	G4	Coarse 65 %	3,70	3400/45	2,25
YAFI-VF-287/592/600-3-G4	287 X 592 X 600	3	G4	Coarse 65 %	2,20	1700/40	1,50
YAFI-VF-490/592/600-5-G4	490 x 592 x 600	5	G4	Coarse 65 %	3,70	2800/40	2,20
YAFI-VF-592/592/600-6-G4	592 x 592 x 600	6	G4	Coarse 65 %	4,50	3400/40	2,50


M5- ISO Coarse 80 %							
YAFI-VF-287/592/360-3-M5	287 X 592 X 360	3	M5	Coarse 80 %	1,30	1700/ 55	1,20
YAFI-VF-490/592/360-5-M5	490 x 592 x 360	5	M5	Coarse 80 %	2,20	2800/55	1,85
YAFI-VF-592/592/360-6-M5	592 x 592 x 360	6	M5	Coarse 80 %	2,70	3400/55	2,00
YAFI-VF-287/592/500-3-M5	287 X 592 X 500	3	M5	Coarse 80 %	1,90	1700/50	1,35
YAFI-VF-490/592/500-5-M5	490 x 592 x 500	5	M5	Coarse 80 %	3,10	2800/50	2,00
YAFI-VF-592/592/500-6-M5	592 x 592 x 500	6	M5	Coarse 80 %	3,70	3400/50	2,25
YAFI-VF-287/592/600-3-M5	287 X 592 X 600	3	M5	Coarse 80 %	2,20	1700/45	1,50
YAFI-VF-490/592/600-5-M5	490 x 592 x 600	5	M5	Coarse 80 %	3,70	2800/45	2,20
YAFI-VF-592/592/600-6-M5	592 x 592 x 600	6	M5	Coarse 80 %	4,50	3400/45	2,50

Vrećasti filter za finu prašinu



Opis

Napravljeni od troslojnih visokokvalitetnih sintetičkih materijala kao fini i visoko efikasni filteri. Termozavarene vreće garantuju dugotrajnost. Filtermedia je izgrađen od niza zapečaćenih vreća za postizanje visokog protoka vazduha pri niskom padu pritiska.

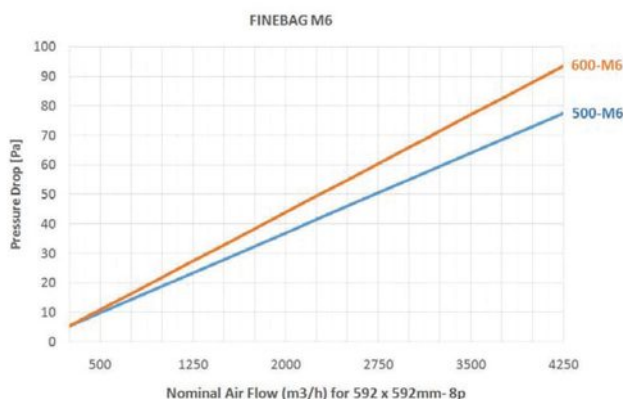

Posebne osobine

Tip filtera - High Efikasnost Bag Filter

Filter Materijal - Synthetic Fibre

Okvir - Galvanized Steel

Klasa - M6 / ePM10 65%

Konačni pad pritiska - 450 Pa

Max. Temperatura - 90 °C

Primena

→ Klima uređaji

Prednosti

- Robusna konstrukcija za pouzdan rad
- Optimizirana površina materijala u obliku konusnog džepa
- Veliki kapacitet zadržavanja prašine, nizak pad pritiska
- Kompaktna, kruta konstrukcija za brzu ugradnju
- Debljina okvira može biti 20mm ili 25mm
- Dostupan i u plastičnom okviru

Oznaka proizvoda

YAFI VF

Tip filtera	TF	Vrećasti filter
Okvir	G	G: Pocinkovani čelik
Materijal	S	Sintetička vlakna
Debljina okvira	H	L:20mm H:25mm
Dimenzija	-	WxHxD
Broj džepova	8	8 džepova
Efikasnost	M6	EN 779
	ePM10 65%	EN 16890

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Vreće	Klasa EN 779	ISO 16890	Površina materijala (m ²)	Protok vazduha (m ³ /h)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	-------	-----------------	-----------	---	--	----------------

M6 - 500							
YAFI VF-287/287/500-3-M6	287 x 287 x 500	3	M6	ePM10 65%	1,1	560 / 60 Pa	0,65
YAFI VF-287/287/500-4-M6	287 x 287 x 500	4	M6	ePM10 65%	1,4	560 / 50 Pa	0,70
YAFI VF-287/592/500-3-M6	287 x 592 x 500	3	M6	ePM10 65%	2,0	1125 / 60 Pa	1,10
YAFI VF-287/592/500-4-M6	287 x 592 x 500	4	M6	ePM10 65%	2,7	1125 / 50 Pa	1,20
YAFI VF-490/592/500-5-M6	490 x 592 x 500	5	M6	ePM10 65%	3,4	1870 / 60 Pa	1,85
YAFI VF-490/592/500-6-M6	490 x 592 x 500	6	M6	ePM10 65%	4,1	1870 / 50 Pa	2,00
YAFI VF-592/592/500-6-M6	592 x 592 x 500	6	M6	ePM10 65%	4,1	2250 / 60 Pa	2,00
YAFI VF-592/592/500-8-M6	592 x 592 x 500	8	M6	ePM10 65%	5,4	2250 / 50 Pa	2,20


M6 - 600							
YAFI VF-287/287/600-3-M6	287 x 287 x 600	3	M6	ePM10 65%	1,3	640 / 70 Pa	0,70
YAFI VF-287/287/600-4-M6	287 x 287 x 600	4	M6	ePM10 65%	1,7	640 / 60 Pa	0,75
YAFI VF-287/592/600-3-M6	287 x 592 x 600	3	M6	ePM10 65%	2,4	1275 / 70 Pa	1,20
YAFI VF-287/592/600-4-M6	287 x 592 x 600	4	M6	ePM10 65%	3,3	1275 / 60 Pa	1,30
YAFI VF-490/592/600-5-M6	490 x 592 x 600	5	M6	ePM10 65%	4,1	2050 / 70 Pa	2,00
YAFI VF-490/592/600-6-M6	490 x 592 x 600	6	M6	ePM10 65%	4,9	2050 / 60 Pa	2,20
YAFI VF-592/592/600-6-M6	592 x 592 x 600	6	M6	ePM10 65%	4,9	2550 / 70 Pa	2,20
YAFI VF-592/592/600-8-M6	592 x 592 x 600	8	M6	ePM10 65%	6,5	2550 / 60 Pa	2,40

Vrećasti filter za finu prašinu – metalni okvir



Opis

Napravljeni od troslojnih visokokvalitetnih sintetičkih medija kao fini i visoko efikasni filteri nakon filtriranja u prvoj fazi. Termozavarane vreće garantuju dugotrajnost. Materijal je izgrađen od niza zapečaćenih vreća za postizanje visokog protoka vazduha pri niskom padu pritiska

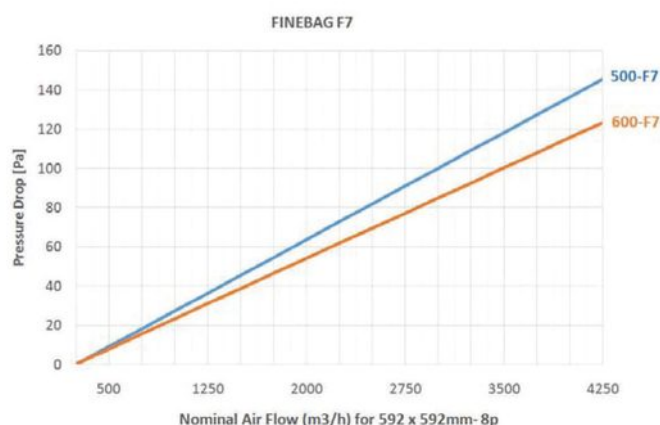

Posebne osobine

Tip filtera - Visoko efikasni vrećasti filter

Filter Materijal - Sintetička vlakna

Okvir - Pocinkovani čelik

Klasa - F7 / ePM2,5 65%

Konačni pad pritiska - 450 Pa

Max. Temperatura - 90 °C

Primena

→ Klima uređaji.

Prednosti

- Robusna konstrukcija za pouzdan rad
- Optimizovana površina materijala u obliku konusnog džepa
- Veliki kapacitet zadržavanja prašine, nizak pad pritiska
- Kompaktna, kruta konstrukcija za brzu ugradnju
- Debljina okvira može biti 20mm ili 25mm
- Dostupan i u plastičnom okviru

Oznaka proizvoda YAFI-VF

Tip filtera	TF	Vrećasti filter
Okvir	G	G Pocinkovani čelik
Materijal	S	Sintetička vlakna
Debljina okvira	H L:20 mm H:25mm	
Dimenzija	-	WxHxD
Broj džepova	8	8 džepova
Efikasnost	F7	EN 779:2012 ePM2,5 65% ISO 16890

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Vreće	Klasa EN 779	ISO 16890	Površina materijala (m ²)	Protok vazduha (m ³ /h)	Težina (Kg)
F7 - 500							
YAFI-VF-287/287/500-3-F7	287 x 287 x 500	3	F7	ePM2,5 65%	1,1	560 / 85 Pa	0,65
YAFI-VF-287/287/500-4-F7	287 x 287 x 500	4	F7	ePM2,5 65%	1,4	560 / 75 Pa	0,70
YAFI-VF-287/592/500-3-F7	287 x 592 x 500	3	F7	ePM2,5 65%	2,0	1125 / 85 Pa	1,10
YAFI-VF-287/592/500-4-F7	287 x 592 x 500	4	F7	ePM2,5 65%	2,7	1125 / 75 Pa	1,20
YAFI-VF-490/592/500-5-F7	490 x 592 x 500	5	F7	ePM2,5 65%	3,4	1870 / 85 Pa	1,85
YAFI-VF-490/592/500-6-F7	490 x 592 x 500	6	F7	ePM2,5 65%	4,1	1870 / 75 Pa	2,00
YAFI-VF-592/592/500-6-F7	592 x 592 x 500	6	F7	ePM2,5 65%	4,1	2250 / 85 Pa	2,00
YAFI-VF-592/592/500-8-F7	592 x 592 x 500	8	F7	ePM2,5 65%	5,4	2250 / 75 Pa	2,20


F7 - 600							
YAFI-VF-287/287/600-3-F7	287 x 287 x 600	3	F7	ePM2,5 65%	1,3	640 / 95 Pa	0,70
YAFI-VF-287/287/600-4-F7	287 x 287 x 600	4	F7	ePM2,5 65%	1,7	640 / 85 Pa	0,75
YAFI-VF-287/592/600-3-F7	287 x 592 x 600	3	F7	ePM2,5 65%	2,4	1275 / 95 Pa	1,20
YAFI-VF-287/592/600-4-F7	287 x 592 x 600	4	F7	ePM2,5 65%	3,3	1275 / 85 Pa	1,30
YAFI-VF-490/592/600-5-F7	490 x 592 x 600	5	F7	ePM2,5 65%	4,1	2050 / 95 Pa	2,00
YAFI-VF-490/592/600-6-F7	490 x 592 x 600	6	F7	ePM2,5 65%	4,9	2050 / 85 Pa	2,20
YAFI-VF-592/592/600-6-F7	592 x 592 x 600	6	F7	ePM2,5 65%	4,9	2550 / 95 Pa	2,20
YAFI-VF-592/592/600-8-F7	592 x 592 x 600	8	F7	ePM2,5 65%	6,5	2550 / 85 Pa	2,40

Vrećasti filter za finu prašinu – metalni okvir



Opis

Napravljeni od troslojnih visokokvalitetnih sintetičkih medija kao fini i visoko efikasni filteri nakon filtriranja u prvoj fazi. Termozavarene vreće garantuju dugotrajnost. Filter je izgrađen od niza zapečaćenih vreća za postizanje visokog protoka vazduha pri niskom padu pritiska.

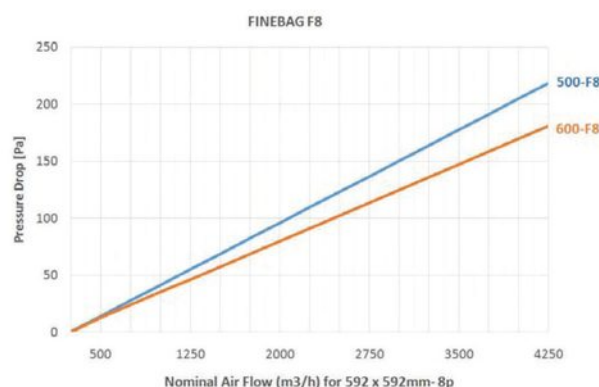

Posebne osobine

Tip filtera - Visoko efikasni vrećasti filter

Materijal - Sintetička vlakna

Okvir - Pocinkovani čelik

Klasa - F8 / ePM1 70%

Fkonačni pad pritiska - 450 Pa

Max. Temperatura - 90 °C

Primena

→ Klima uređaji

Prednosti

- Robusna konstrukcija za pouzdan rad
- Optimizovana površina materijala u obliku konusnog džepa
- Veliki kapacitet zadržavanja prašine, nizak pad pritiska
- Kompaktna, kruta konstrukcija za brzu ugradnju
- Debljina rama može biti 20 mm ili 25 mm
- Dostupan i u plastičnom okviru

Oznaka proizvoda

YAFI VF

Tip filtera	TF	Vrećasti filter
Okvir	G	G: Pocinkovani čelik
Materijal	S	Sintetička vlakna
Okvir Thickness	H	L:20mm H:25mm
Dimenzija	-	WxHxD
Broj džepova	8	8 džepova
Efikasnost	F8	EN 779
	ePM1 70%	ISO 16890

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Vreće	Klasa EN 779	ISO 16890	Površina materijala (m ²)	Protok vazduha (m ³ /h)	Težina (Kg)
F8 - 500							
YAFI VF-287/287/500-3-F8	287 x 287 x 500	3	F8	ePM1 70%	1,1	560 / 125 Pa	0,65
YAFI VF-287/287/500-4-F8	287 x 287 x 500	4	F8	ePM1 70%	1,4	560 / 115 Pa	0,70
YAFI VF-287/592/500-3-F8	287 x 592 x 500	3	F8	ePM1 70%	2,0	1125 / 125 Pa	1,10
YAFI VF-287/592/500-4-F8	287 x 592 x 500	4	F8	ePM1 70%	2,7	1125 / 115 Pa	1,20
YAFI VF-490/592/500-5-F8	490 x 592 x 500	5	F8	ePM1 70%	3,4	1870 / 125 Pa	1,85
YAFI VF-490/592/500-6-F8	490 x 592 x 500	6	F8	ePM1 70%	4,1	1870 / 115 Pa	2,00
YAFI VF-592/592/500-6-F8	592 x 592 x 500	6	F8	ePM1 70%	4,1	2250 / 125 Pa	2,00
YAFI VF-592/592/500-8-F8	592 x 592 x 500	8	F8	ePM1 70%	5,4	2250 / 115 Pa	2,20


F8 - 600							
YAFI VF-287/287/600-3-F8	287 x 287 x 600	3	F8	ePM1 70%	1,3	640 / 140 Pa	0,70
YAFI VF-287/287/600-4-F8	287 x 287 x 600	4	F8	ePM1 70%	1,7	640 / 125 Pa	0,75
YAFI VF-287/592/600-3-F8	287 x 592 x 600	3	F8	ePM1 70%	2,4	1275 / 140 Pa	1,20
YAFI VF-287/592/600-4-F8	287 x 592 x 600	4	F8	ePM1 70%	3,3	1275 / 125 Pa	1,30
YAFI VF-490/592/600-5-F8	490 x 592 x 600	5	F8	ePM1 70%	4,1	2050 / 140 Pa	2,00
YAFI VF-490/592/600-6-F8	490 x 592 x 600	6	F8	ePM1 70%	4,9	2050 / 125 Pa	2,20
YAFI VF-592/592/600-6-F8	592 x 592 x 600	6	F8	ePM1 70%	4,9	2550 / 140 Pa	2,20
YAFI VF-592/592/600-8-F8	592 x 592 x 600	8	F8	ePM1 70%	6,5	2550 / 125 Pa	2,40

Vrećasti filter od staklenih vlakana za finu prašinu



Opis

Napravljeni od visokokvalitetnih staklenih vlakana kao fini filteri visoke efikasnosti nakon prve faze filtracije. Kvalitetno zavarene vreće garantuju dugotrajnost. Filter je izgrađen od niza zapečaćenih vreća za postizanje visokog protoka vazduha pri niskom padu pritiska.

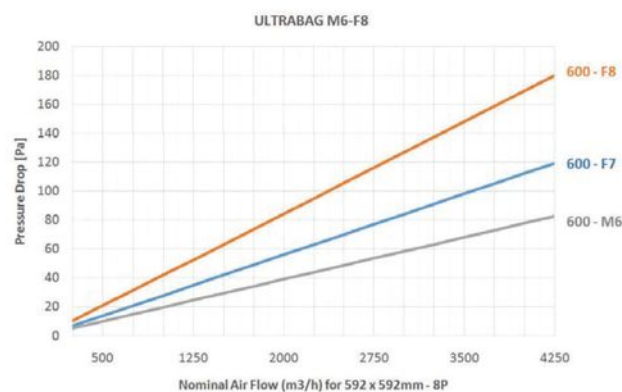

Posebne osobine

Tip filtera - Visokoefikasan vrećasti filter

Materijal - Stakleno vlakno

Okvir - Pocinkovani čelik

Klasa - M6 to F8 / ePM10 60%- ePM1 65%

Konačni pad pritiska - 450 Pa

Max. Temperatura - 90 °C

Primena

→ Klima uređaji

Oznaka proizvoda YAFI VF-GF

Prednosti

- Robusna konstrukcija za pouzdan rad
- Za najbolju distribuciju vazduha novi razvijeni dizajn
- Veliki kapacitet zadržavanja prašine, nizak pad pritiska
- Kompaktna, kruta konstrukcija za brzu ugradnju
- Debljina okviramoće biti 20mm ili 25mm
- Dostupan i u plastičnom okviru

Tip filtera	TF	Vrećasti filter
Okvir	G	G: Pocinkovani čelik
Materijal	G	Staklena vlakna
Debljina okvira	H	L:20mm H:25mm
Dimenzija	-	WxHxD
Broj džepova	8	8 džepova
Efikasnost	M6-F9 EN 779	ePM10 60%- ePM1 80% EN 16890

Oznaka proizvoda	Dimenzija (WxHxD)	Vreće	Klasa EN 779	ISO 16890	Površina materijala (m ²)	Protok vazduha (m ³ /h)	Težina (Kg)
------------------	----------------------	-------	-----------------	-----------	---	--	----------------

M6							
YAFI VF-GF-592/287/500-3-M6	592 X 287 X 500	4	M6	ePM10 65%	2,4	1700/75	1,20
YAFI VF-GF-592/492/500-4-M6	592 x 492 x 500	6	M6	ePM10 65%	3,6	2800/75	2,10
YAFI VF-GF-592/592/500-8-M6	592 x 592 x 500	8	M6	ePM10 65%	4,8	3400/75	2,20
YAFI VF-GF-592/287/600-3-M6	592 X 287 X 600	4	M6	ePM10 65%	2,8	1700/65	1,30
YAFI VF-GF-592/492/600-4-M6	592 x 492 x 600	6	M6	ePM10 65%	4,3	2800/65	2,20
YAFI VF-GF-592/592/600-8-M6	592 x 592 x 600	8	M6	ePM10 65%	5,6	3400/ 65	2,30

F7							
YAFI VF-GF-592/287/500-3-F7	592 X 287 X 500	4	F7	ePM1 55%	2,4	1700/105	1,20
YAFI VF-GF-592/492/500-4-F7	592 x 492 x 500	6	F7	ePM1 55%	3,6	2800/105	2,10
YAFI VF-GF-592/592/500-8-F7	592 x 592 x 500	8	F7	ePM1 55%	4,8	3400/105	2,20
YAFI VF-GF-592/287/600-3-F7	592 X 287 X 600	4	F7	ePM1 55%	2,8	1700 / 95	1,30
YAFI VF-GF-592/492/600-4-F7	592 x 492 x 600	6	F7	ePM1 55%	4,3	2800/95	2,20
YAFI VF-GF-592/592/600-8-F7	592 x 592 x 600	8	F7	ePM1 55%	5,6	3400/95	2,30

F8							
YAFI VF-GF-592/287/500-3-F8	592 X 287 X 500	4	F8	ePM180%	2,4	1700/160	1,20
YAFI VF-GF-592/492/500-4-F8	592 x 492 x 500	6	F8	ePM180%	3,6	2800/160	2,10
YAFI VF-GF-592/592/500-8-F8	592 x 592 x 500	8	F8	ePM180%	4,8	3400/160	2,20
YAFI VF-GF-592/287/600-3-F8	592 X 287 X 600	4	F8	ePM180%	2,8	1700/145	1,30
YAFI VF-GF-592/492/600-4-F8	592 x 492 x 600	6	F8	ePM180%	4,3	2800/145	2,20
YAFI VF-GF-592/592/600-8-F8	592 x 592 x 600	8	F8	ePM180%	5,6	3400/145	2,30