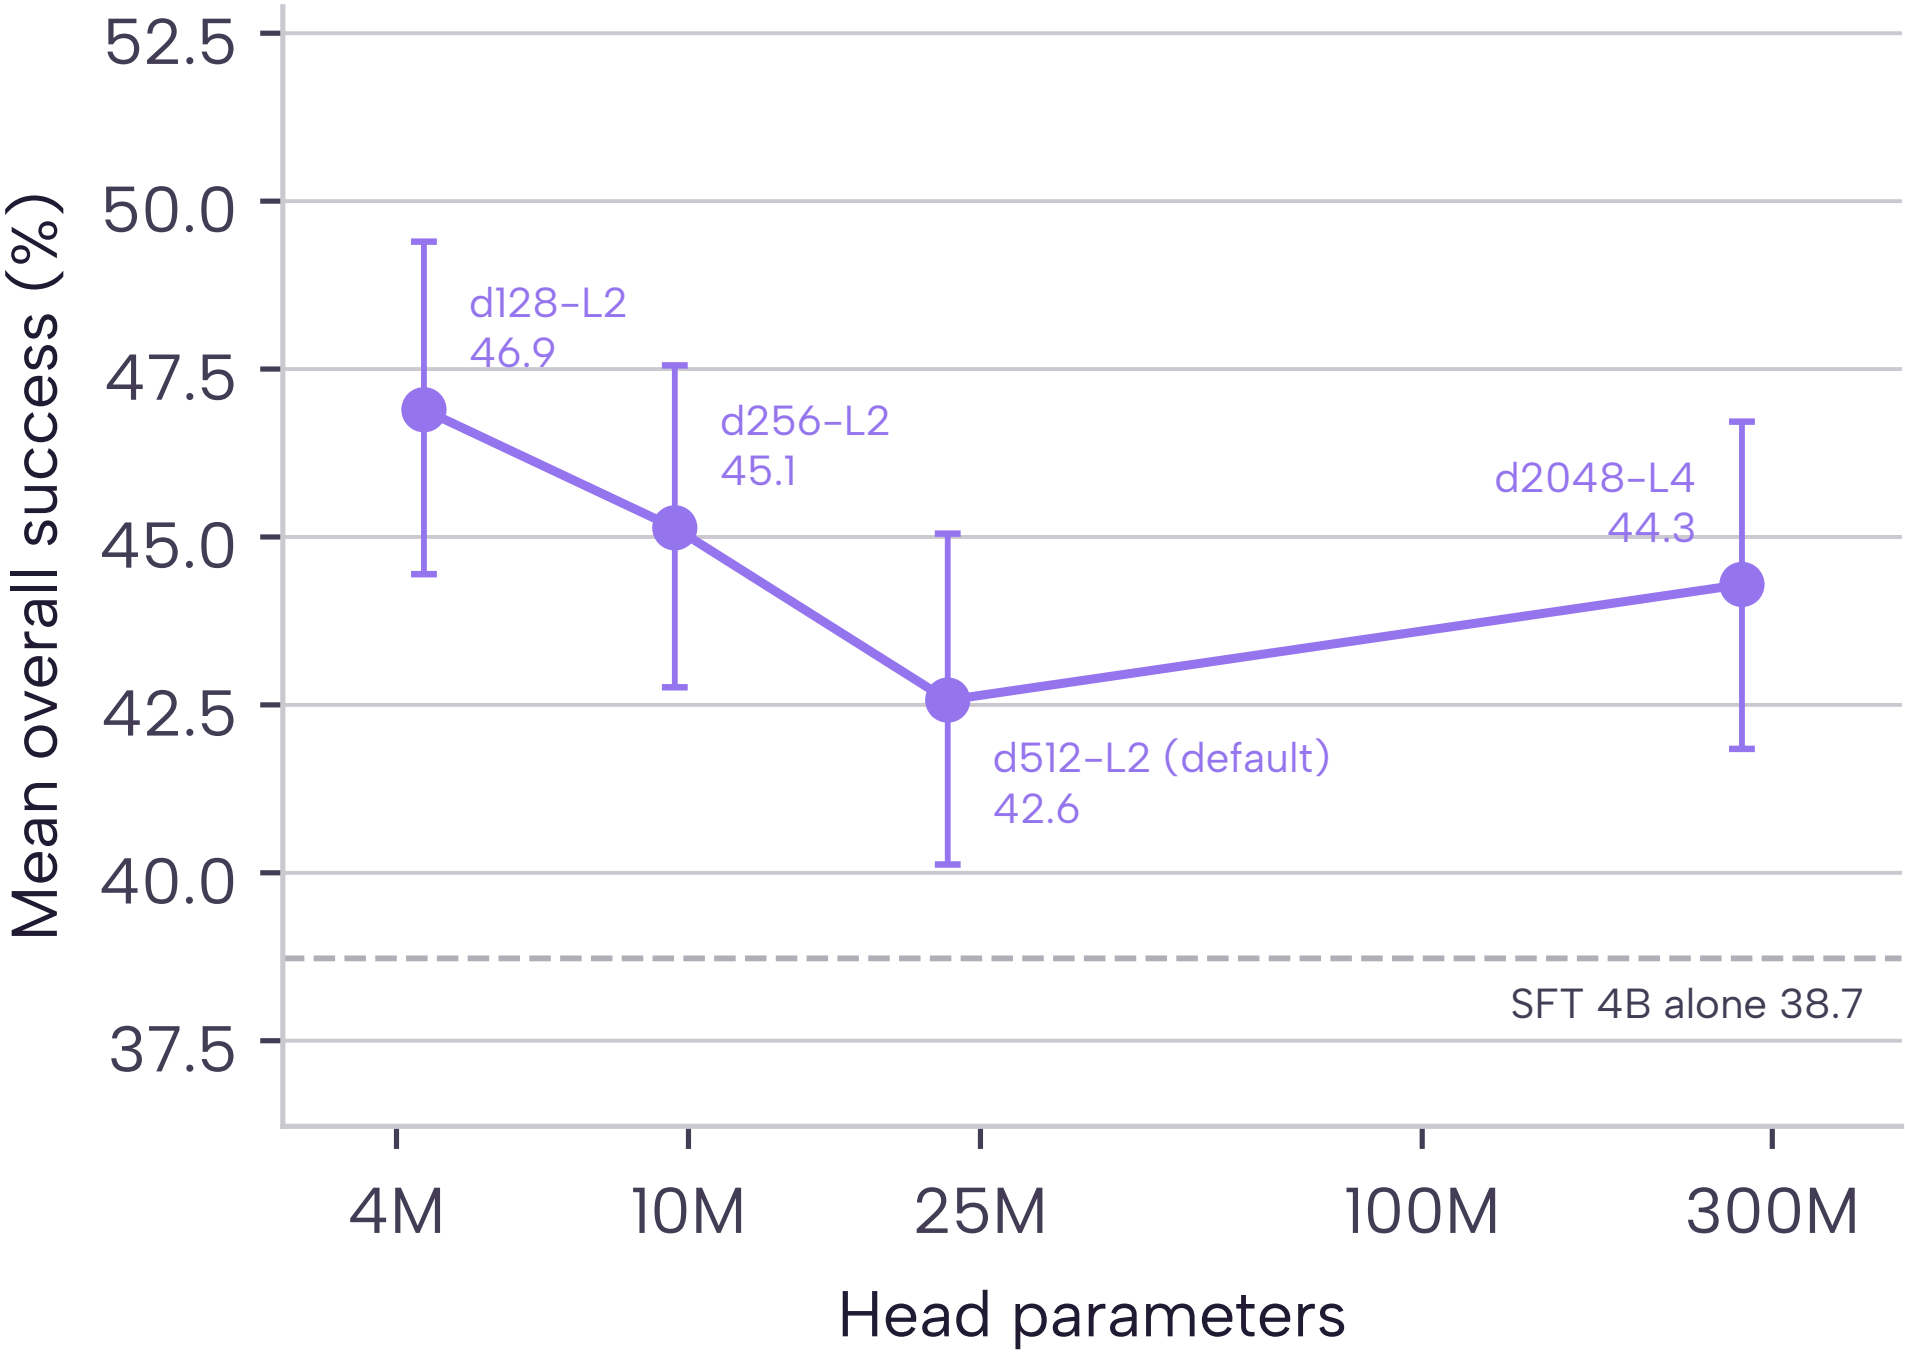
52.5
50.0
47.5
45.0
42.5
40.0
37.5
Mean overall success (%)
d128-L2
46.9
d256-L2
45.1
d512-L2 (default)
42.6
d2048-L4
44.3
SFT 4B alone 38.7
4M
10M
25M
100M
300M
Head parameters