


Zynq-7020 人声分离 NPU · 系统硬件框图

当前实现：PS 控制 + DDR 存储 + PL 可编程 CNN 加速器

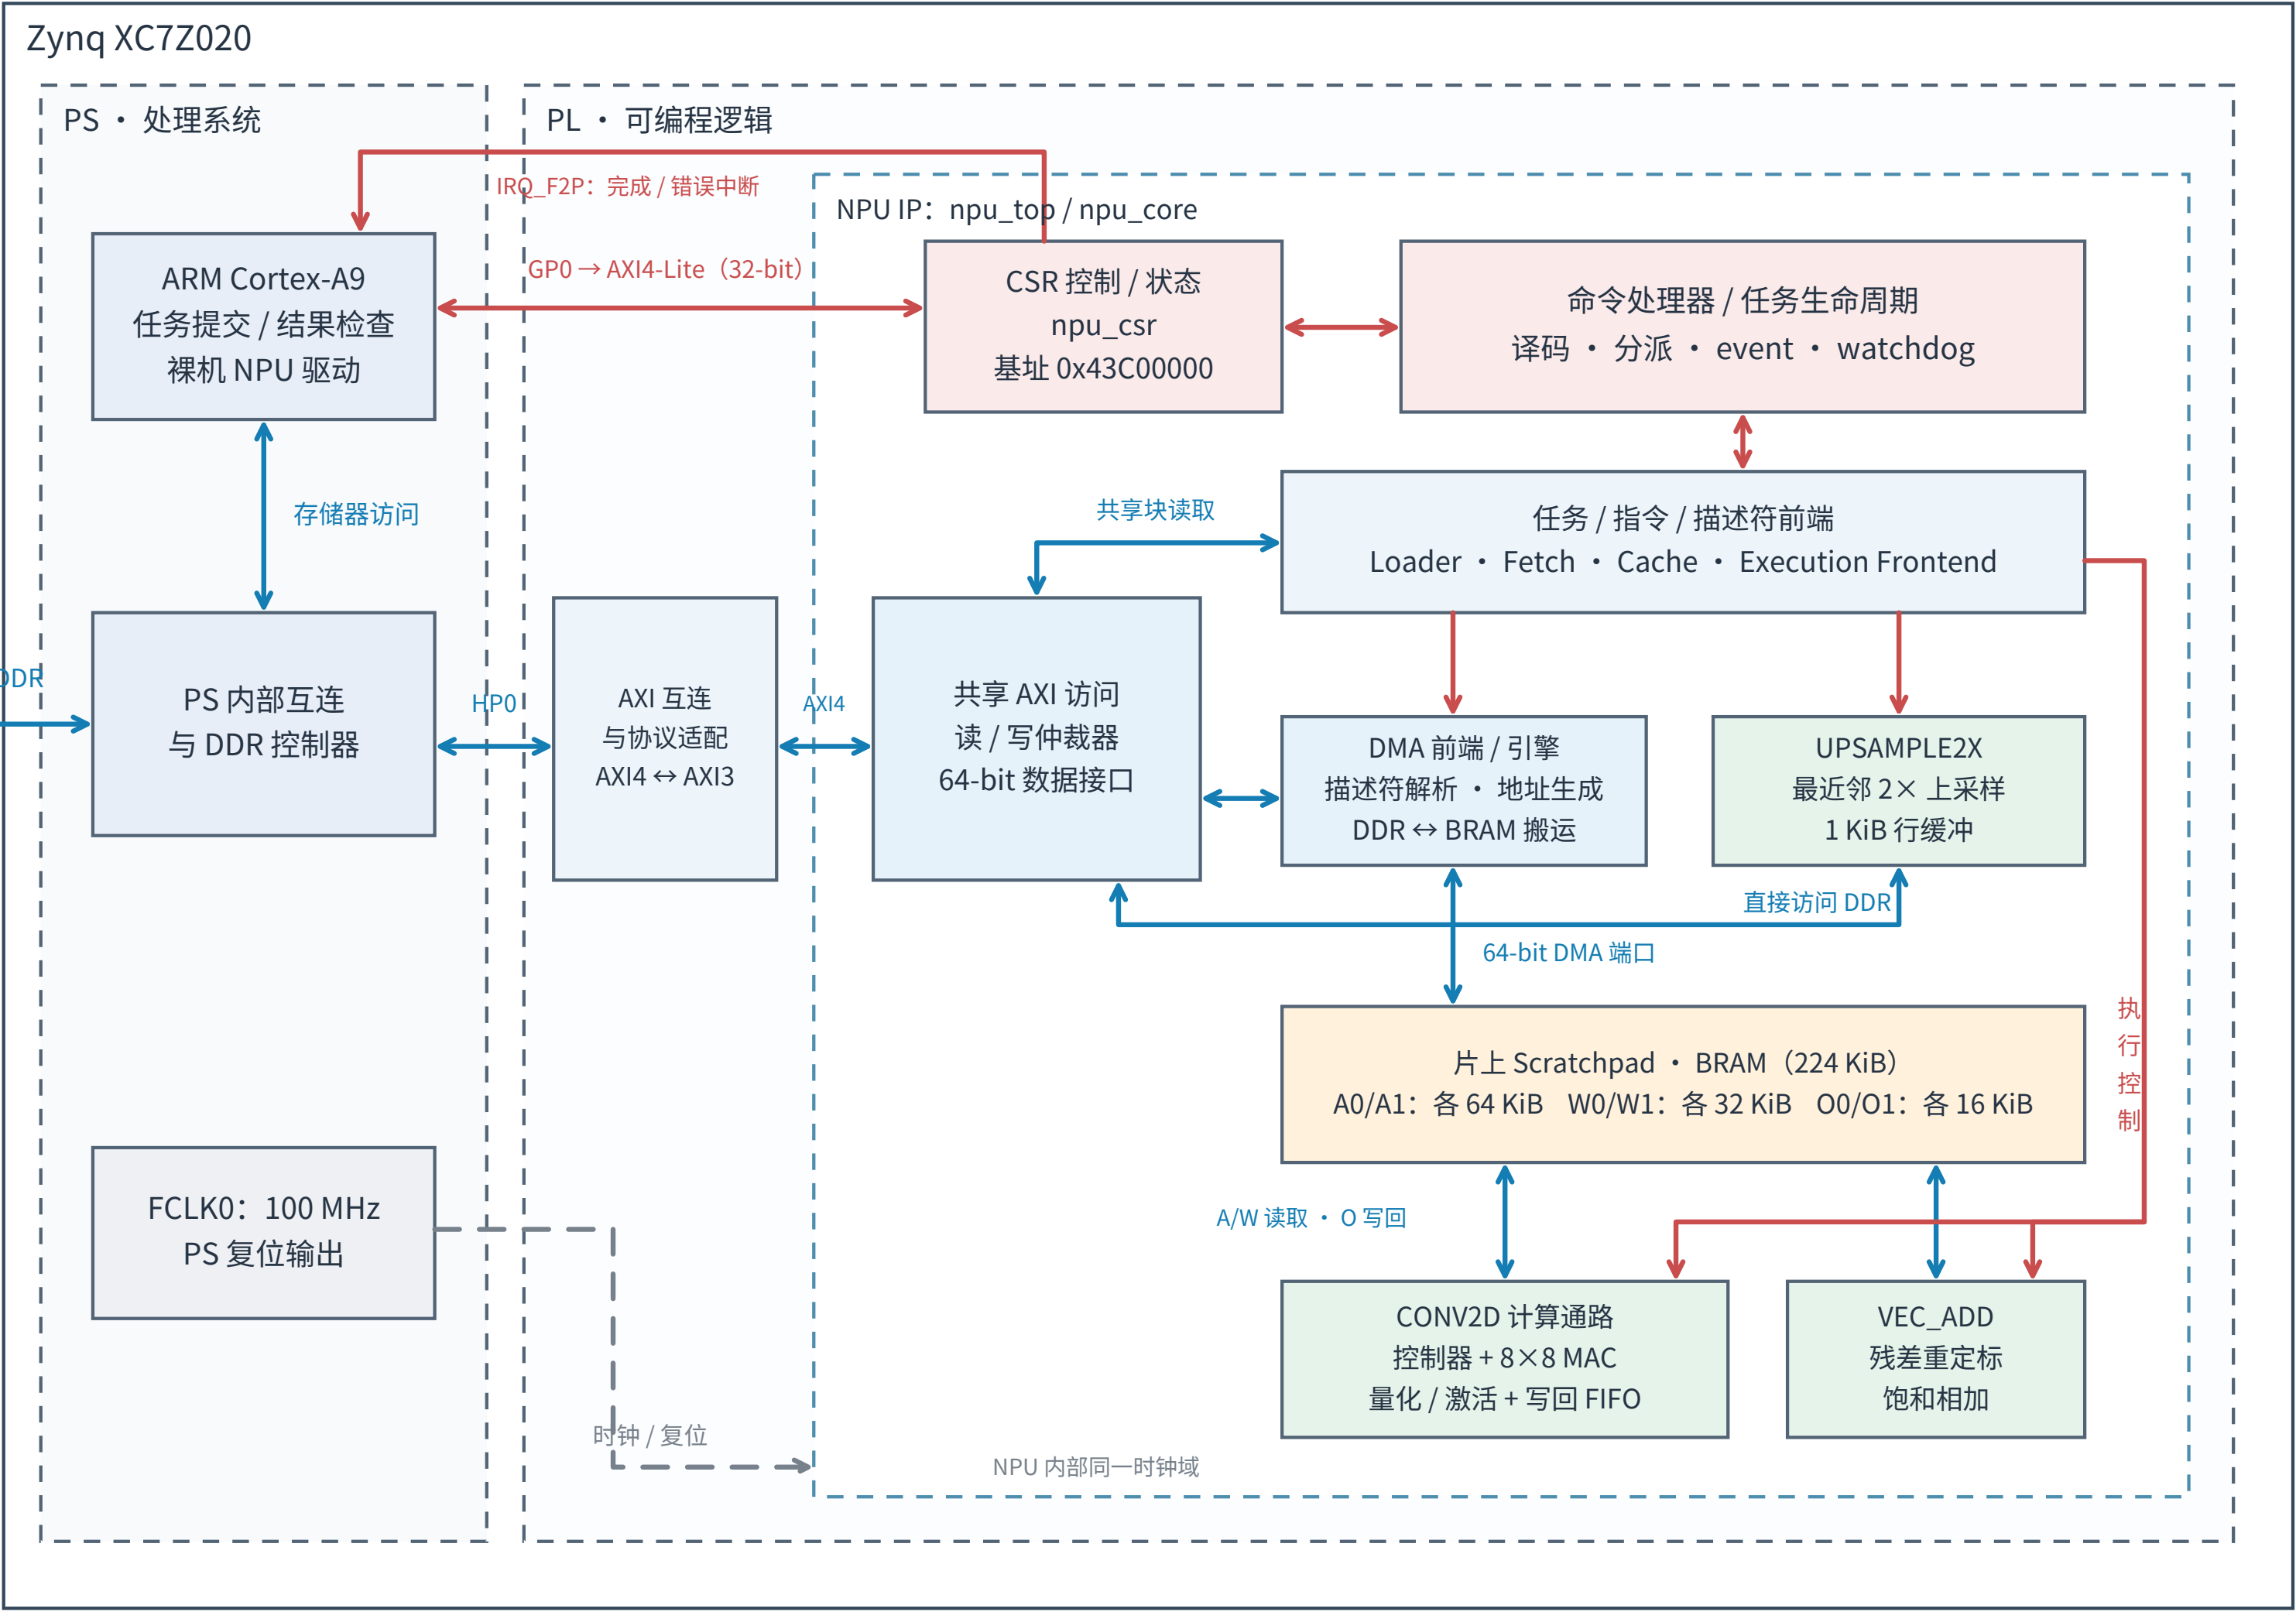

↔ 数据 / 存储访问 → 控制 / 状态 / 中断 - - - 时钟 / 复位

功能框图：合并部分共享访问与握手信号。WM8960、I2S、STFT/iSTFT 与按键音频通路尚待系统集成。