


NPU 内部硬件框图与顶层 I/O

对应当前 npu_top / npu_core RTL · AXI 通道方向均以 NPU 为参照

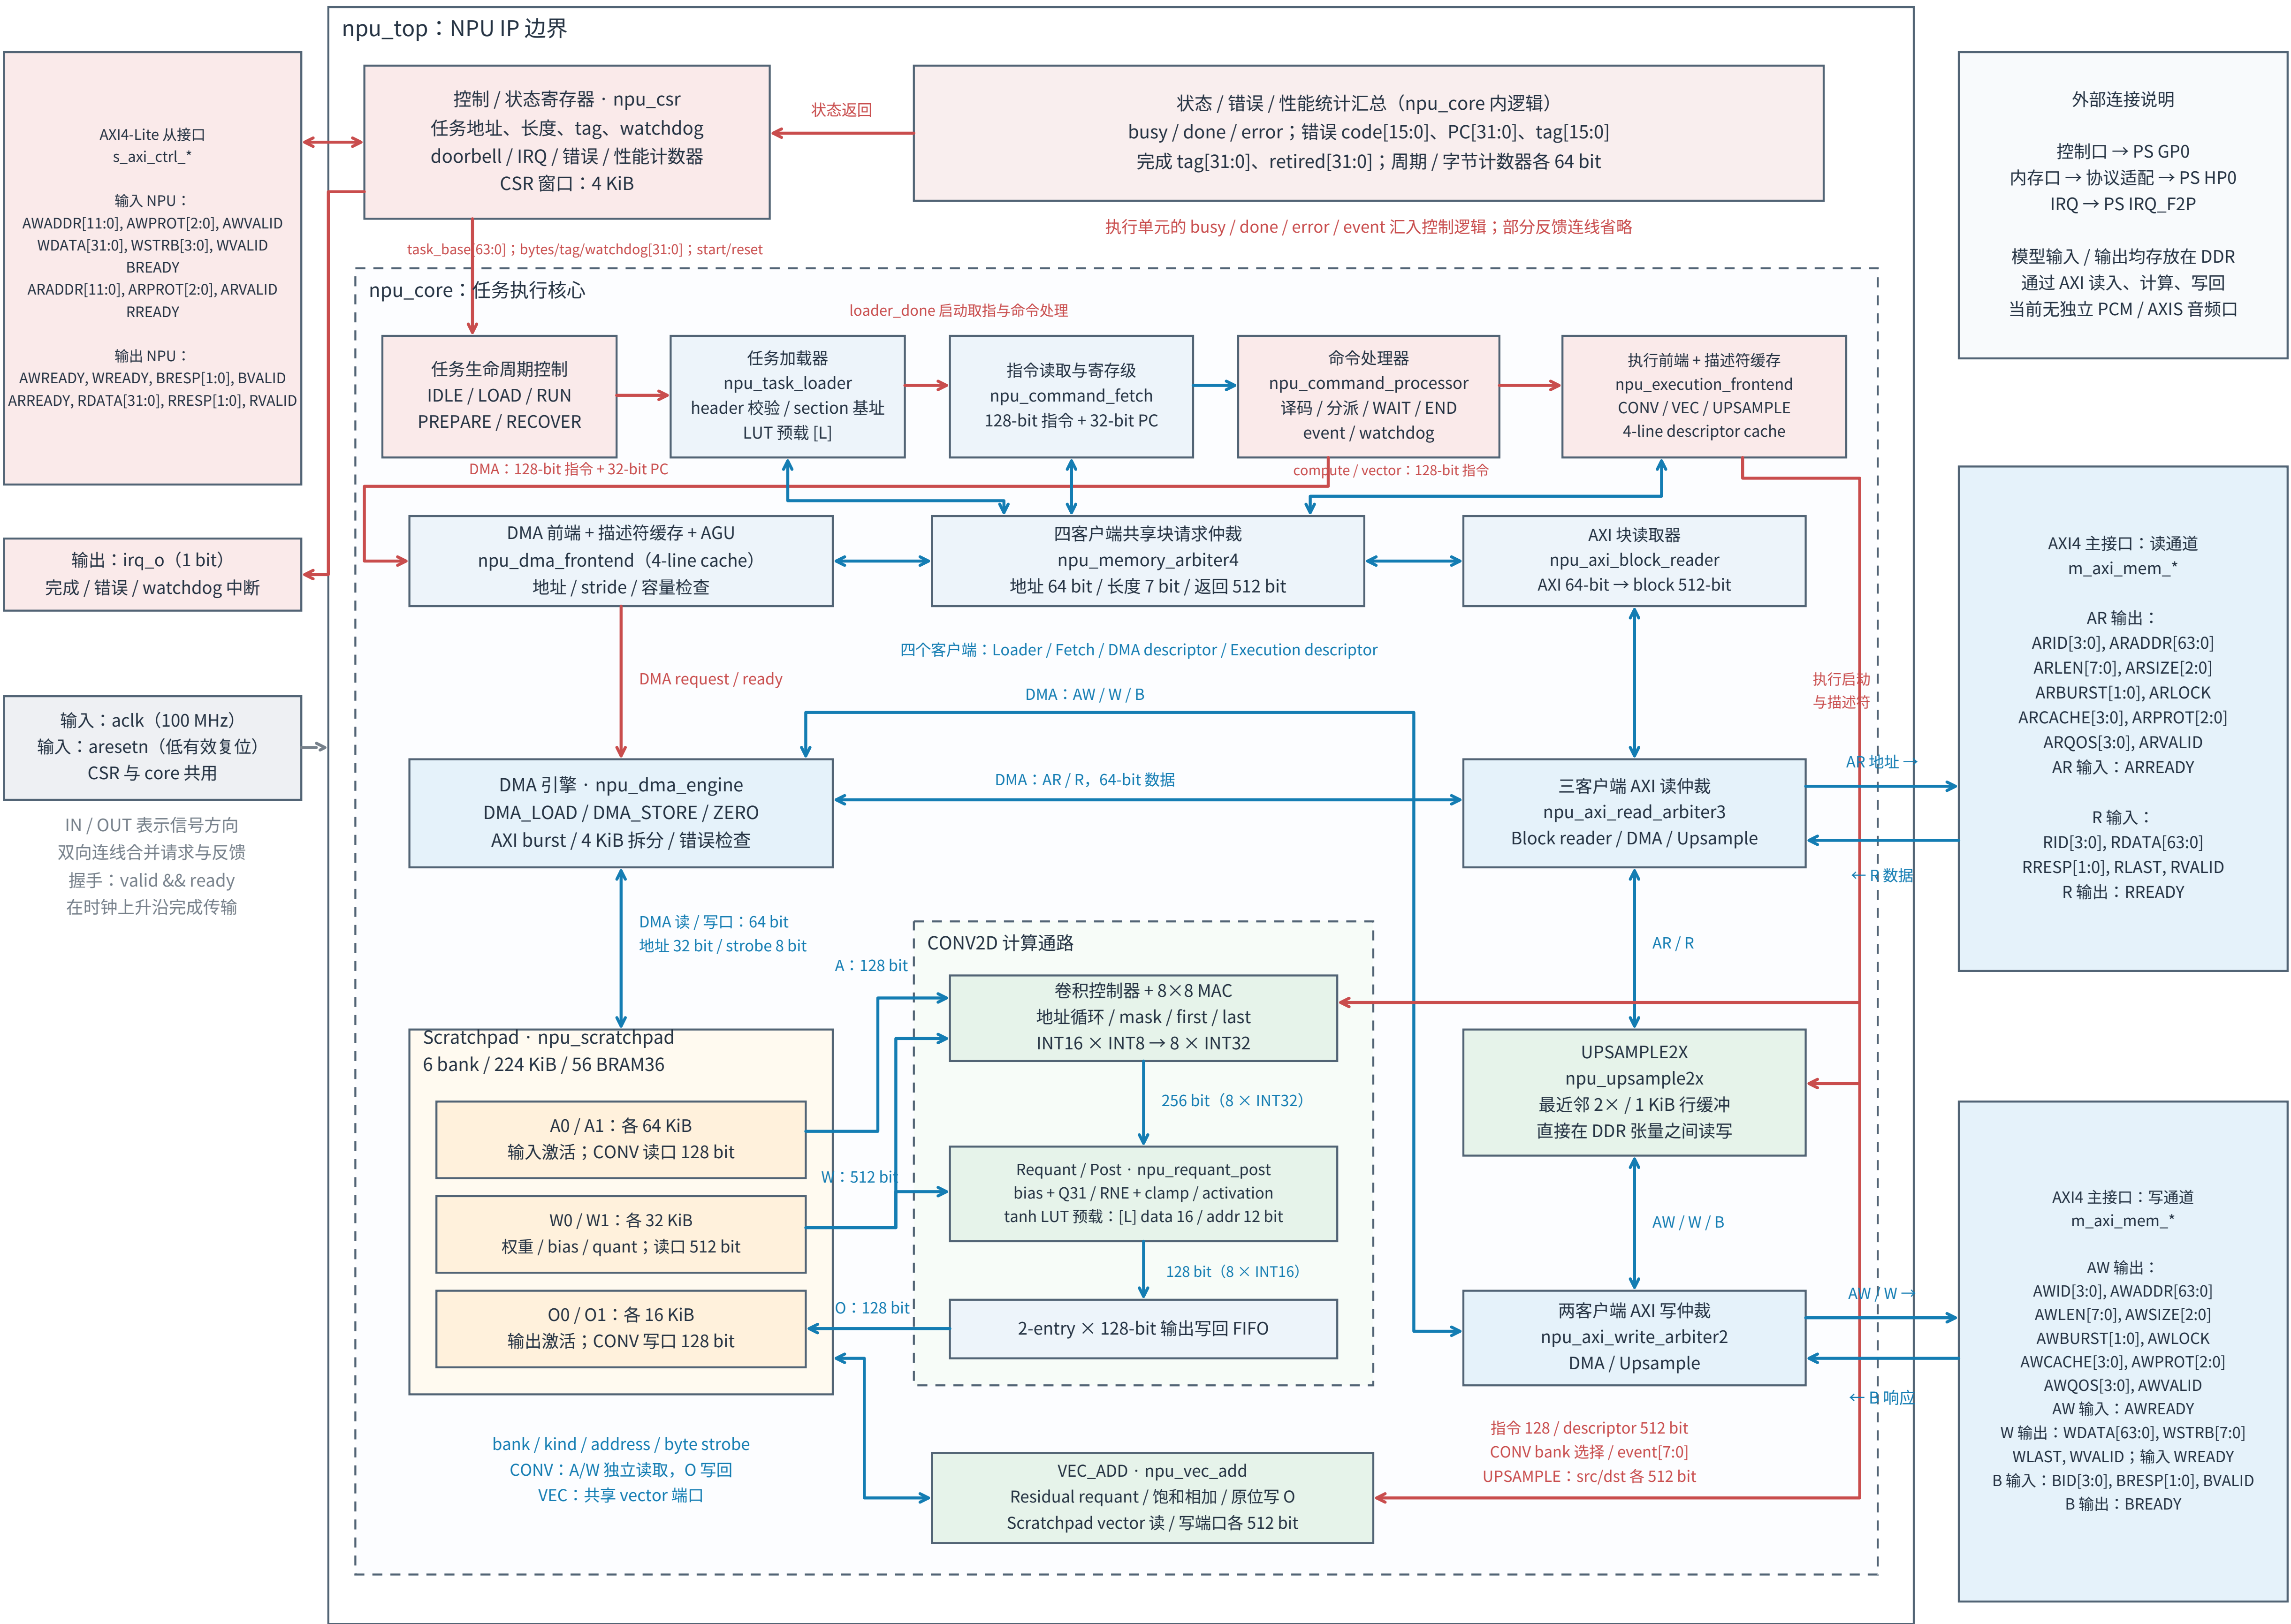

蓝色 : 数据 / 存储请求与响应 红色 : 控制 / 地址 / 状态 灰色虚线 : 时钟与复位

AXI 箭头按有效载荷方向标示, READY 反向。INT12 激活按 INT16 存储。[L] 为同名 LUT 预载连接。

功能展开图 : DMA 前端、引擎、Scratchpad、CONV 与 FIFO 同属 npu_dma_subsystem ; MAC 实例位于卷积控制器内。