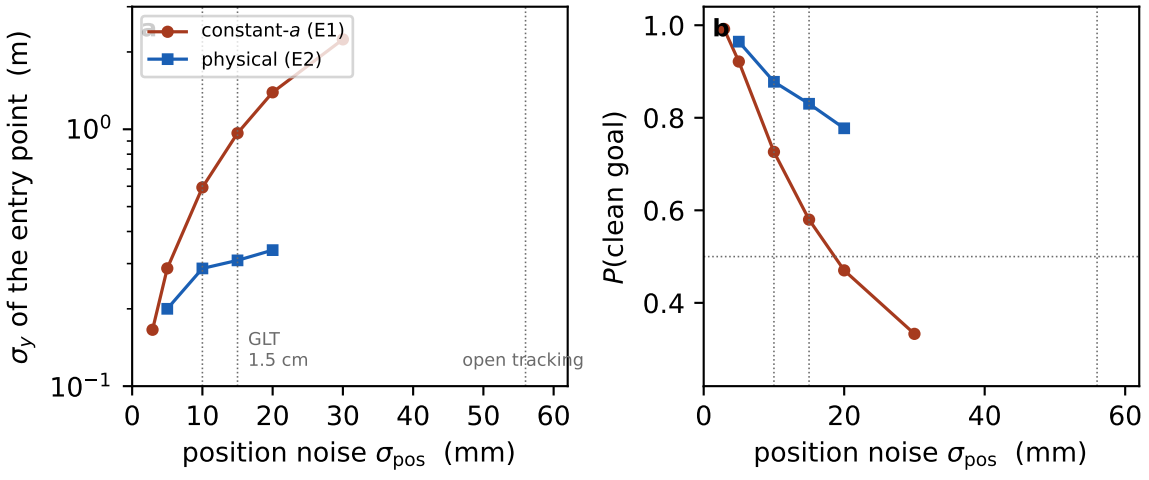
constant-a (E1)
physical (E2)
10^0
10^{-1}
σ_y of the entry point (m)
GLT
1.5 cm
open tracking
0
10
20
30
40
50
60
position noise σ_{pos} (mm)
b
1.0
0.8
0.6
0.4
P(clean goal)
0
20
40
60
position noise σ_{pos} (mm)