


CEM 系列摆线模组

CAN BUS & EtherCAT

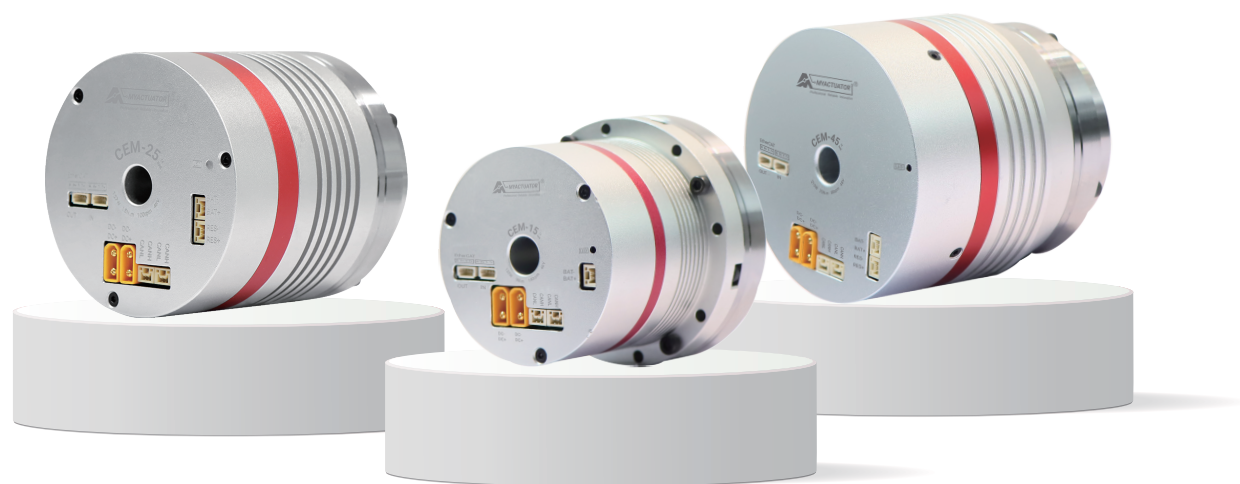

* 本系列产品图以实物为准。

CEM系列产品特点



抗冲击



小背隙




结构紧凑



高精度



CAN BUS & EtherCAT



双编码器

EPS-CEM系列产品命名规则

EPS - CEM - 15 - E - N
① ② ③ ④ ⑤

① **EPS**: 品牌名称: EPS (E-Efficiency P-Precision S-Smart)

② **CEM**: CEM代表系列名: 摆线模组

③ **15**: 峰值扭矩 15N.m

④ **E**: 通信方式 E: CAN BUS & EtherCAT

⑤ **N**: N: 无抱闸 B: 有抱闸

例如

型号 EPS-CEM-25-E-N

说明
EPS: 品牌名
CEM: 摆线模组
25: 峰值扭矩
E: 通信方式 CAN BUS & EtherCAT
N: 无抱闸

系列名
EPS-CEM

电机简称


CEM-15



双编码器

型号	抱闸/非抱闸	通讯
EPS-CEM-15-E-N	非抱闸	CAN BUS & EtherCAT

尺寸安装图

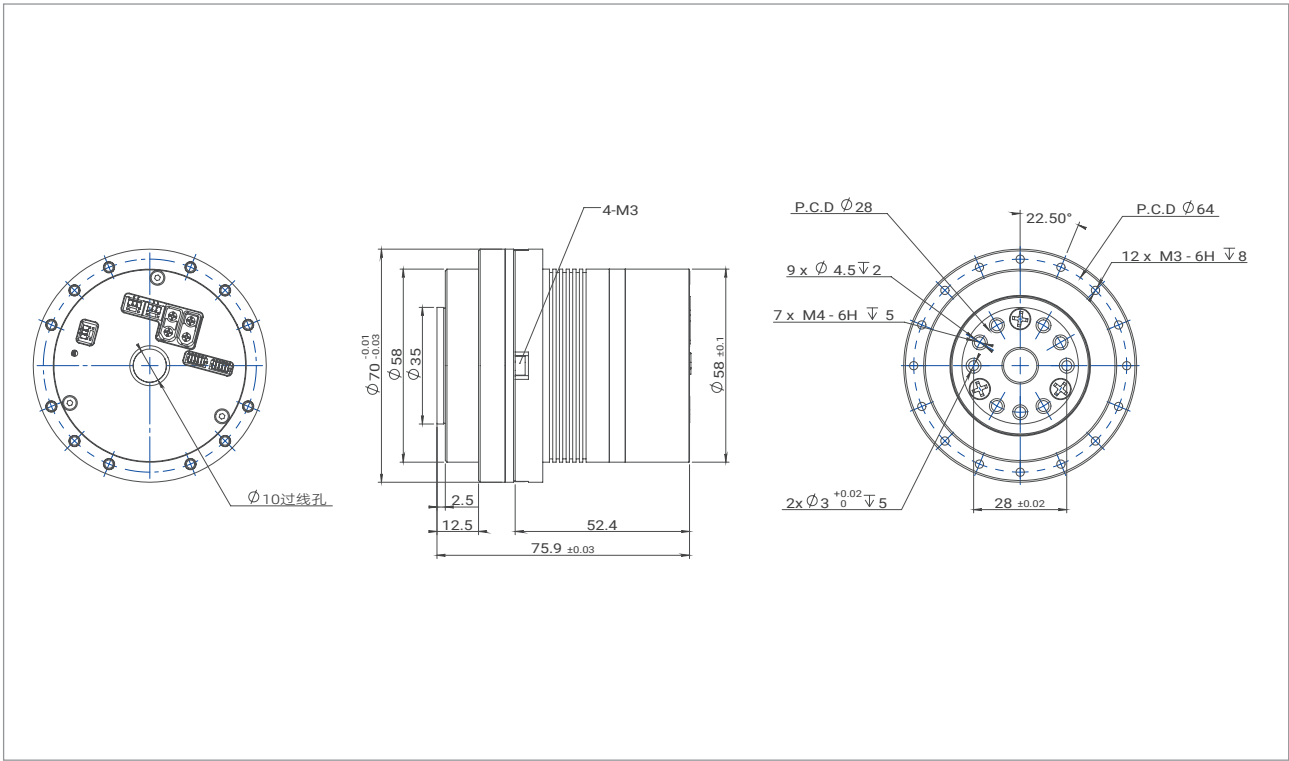

产品参数

参数	单位	CEM-15
减速比	—	30
输入电压	V	48
空载转速	RPM	170
额定转速	RPM	140
额定转矩	N.m	9
额定输出功率	W	132
额定相电流	A(rms)	2.3
峰值扭矩	N.m	15
峰值相电流	A(rms)	6.5
电机反电势常数	Vdc/Krpm	5.58
模组扭矩常数	N.m/A	2.4
电机线电阻	Ω	0.62
电机线电感	mH	0.43
极对数	—	10
接线方式	—	Y
背隙	Arcmin	<5
最大轴向负载	KN	1
最大径向负载	KN	2
转动惯量	Kg.cm ²	0.7
编码器类型	—	ABS-17bit (Input) /17bit (Output)
重复定位精度	Degree	< 0.01
通信方式	—	CAN BUS & EtherCAT
重量	Kg	0.81
绝缘等级	—	F

堵转扭矩数据

	扭矩 (N.m)	温升 (°C)	堵转时间 (s)	相电流 (Arms)
CEM-15	9	13	10	7.6
	11.7	33	8	9.8
	13.5	28	5	11
	16.2	33	3	13.4

系列名
EPS-CEM

电机简称


CEM-25



双编码器

型号	抱闸/非抱闸	通讯
EPS-CEM-25-E-N	非抱闸	CAN BUS & EtherCAT

尺寸安装图

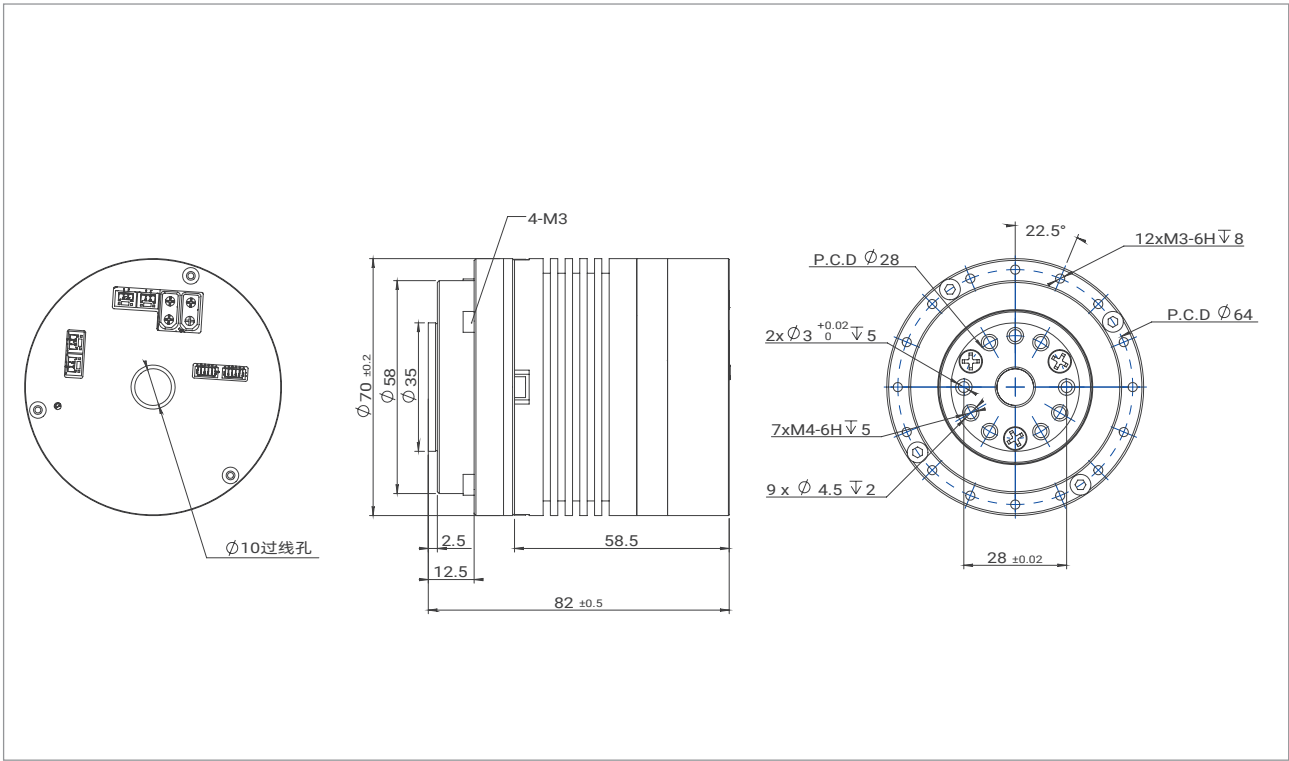

产品参数

参数	单位	CEM-25
减速比	—	30
输入电压	V	48
空载转速	RPM	130
额定转速	RPM	100
额定转矩	N.m	15
额定输出功率	W	157
额定相电流	A(rms)	2.6
峰值扭矩	N.m	25
峰值相电流	A(rms)	7.2
电机反电势常数	Vdc/Krpm	8.37
模组扭矩常数	N.m/A	3.6
电机线电阻	Ω	0.7
电机线电感	mH	0.47
极对数	—	10
接线方式	—	Y
背隙	Arcmin	<5
最大轴向负载	KN	1
最大径向负载	KN	2
转动惯量	Kg.cm ²	0.7
编码器类型	—	ABS-17bit (Input) /17bit (Output)
重复定位精度	Degree	< 0.01
通信方式	—	CAN BUS & EtherCAT
重量	Kg	0.94
绝缘等级	—	F

堵转扭矩数据

	扭矩 (N.m)	温升 (°C)	堵转时间 (s)	相电流 (Arms)
CEM-25	15	31	10	9.2
	18	25	8	10.6
	22	30	5	13.1
	25	20	3	14.9

系列名
EPS-CEM

电机简称


CEM-45



双编码器

型号	抱闸/非抱闸	通讯
EPS-CEM-45-E-N	非抱闸	CAN BUS & EtherCAT

尺寸安装图

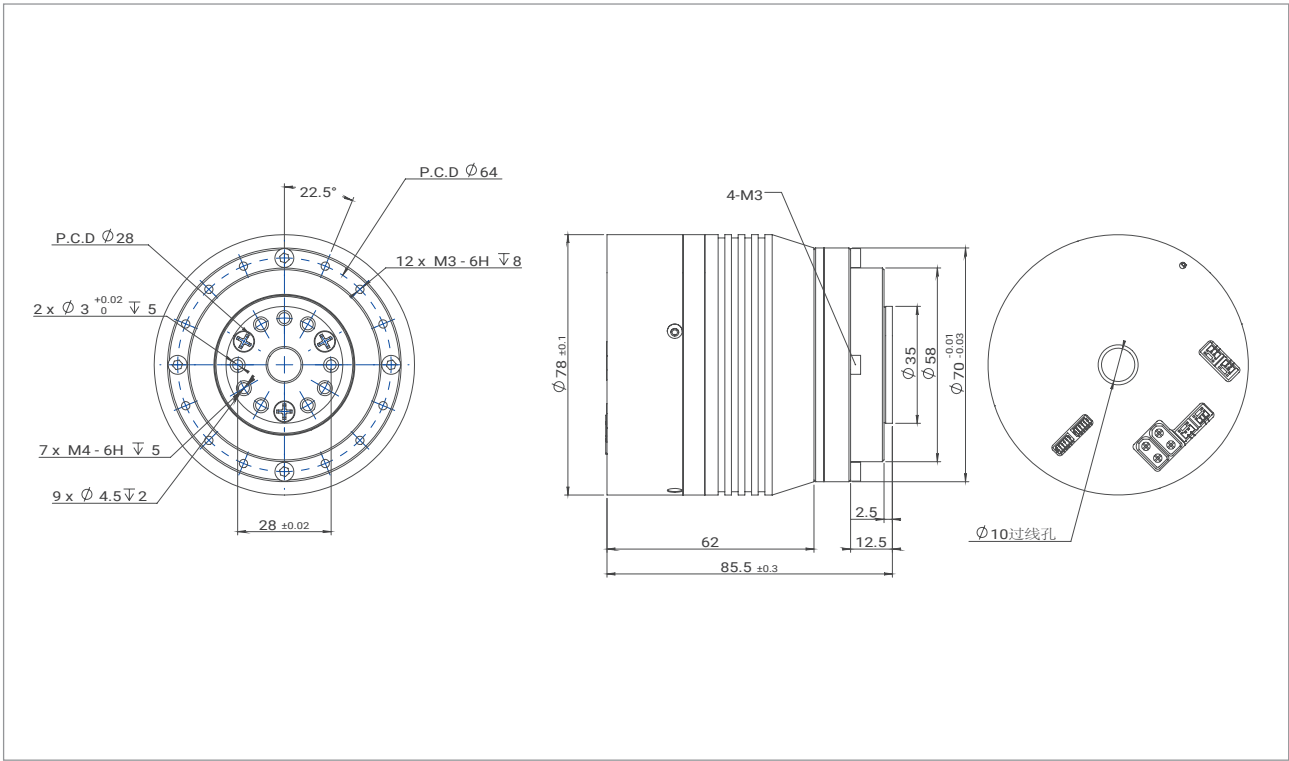

产品参数

参数	单位	CEM-45
减速比	—	30
输入电压	V	48
空载转速	RPM	100
额定转速	RPM	80
额定转矩	N.m	25
额定输出功率	W	210
额定相电流	A(rms)	5.7
峰值扭矩	N.m	45
峰值相电流	A(rms)	16.8
电机反电势常数	Vdc/Krpm	9.77
模组扭矩常数	N.m/A	4.2
电机线电阻	Ω	0.25
电机线电感	mH	0.38
极对数	—	10
接线方式	—	Y
背隙	Arcmin	<5
最大轴向负载	KN	1
最大径向负载	KN	2
转动惯量	Kg.cm ²	0.7
编码器类型	—	ABS-17bit (Input) /17bit (Output)
重复定位精度	Degree	< 0.01
通信方式	—	CAN BUS & EtherCAT
重量	Kg	1.09
绝缘等级	—	F

堵转扭矩数据

	扭矩 (N.m)	温升 (°C)	堵转时间 (s)	相电流 (Arms)
CEM-45	25	6	10	13.4
	35	15	8	19.1
	45	32	5	24.8
	50	50	3	27.6