


H 系列中空直驱模组 外转子



* 本系列产品图以实物为准。

产品特点

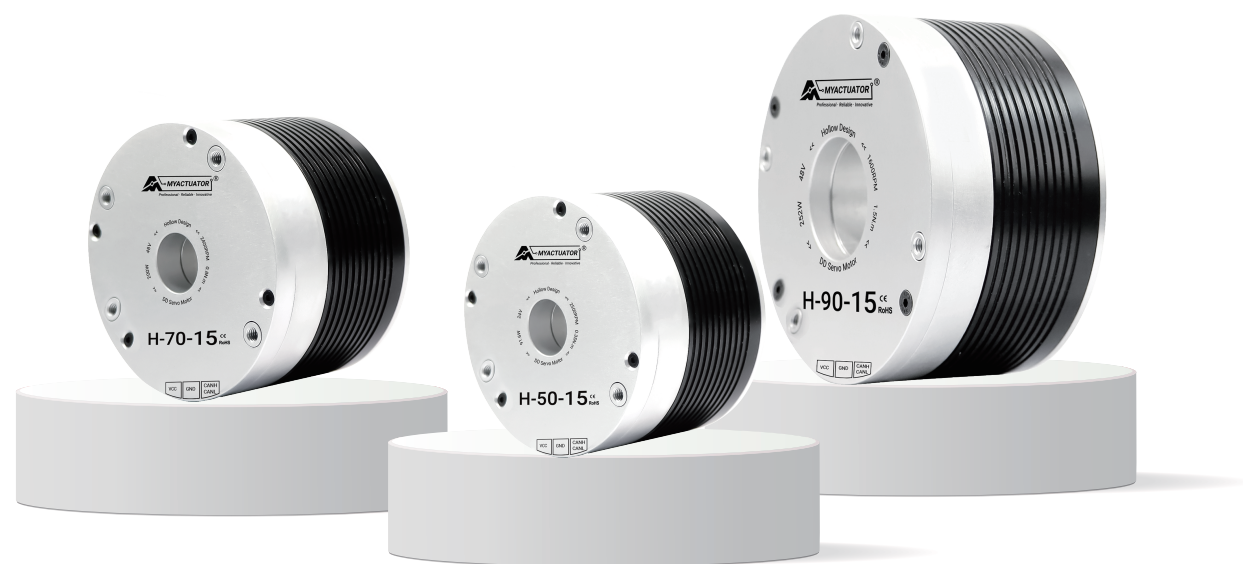

中空设计



驱动集成




低速稳



高精度



CAN BUS



单编码器

RMD-H系列产品命名规则

RMD - H - 70 - 15 - 200 - C
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

- ① RMD: 品牌名称: RMD (Reducer Motor Drive)
- ② H: H代表系列名: 一体化中空直驱模组
- ③ 70: 70代表基座号 例如: 30/40/50/70/90等
- ④ 15: 定子叠高 15mm
- ⑤ 200: 电机功率 200W
- ⑥ C: 通信方式 C: CAN BUS

例如

型号	RMD-H-90-15-400-C
说明	RMD: 品牌名 H: 中空直驱模组 90: 基座号 15: 定子叠高 400: 电机功率 C: CAN BUS 通信


系列名
RMD-H
电机简称
H-30-08



单编码器

型号	抱闸/非抱闸	通信方式
RMD-H-30-08-15-C	非抱闸	CAN BUS

尺寸安装图

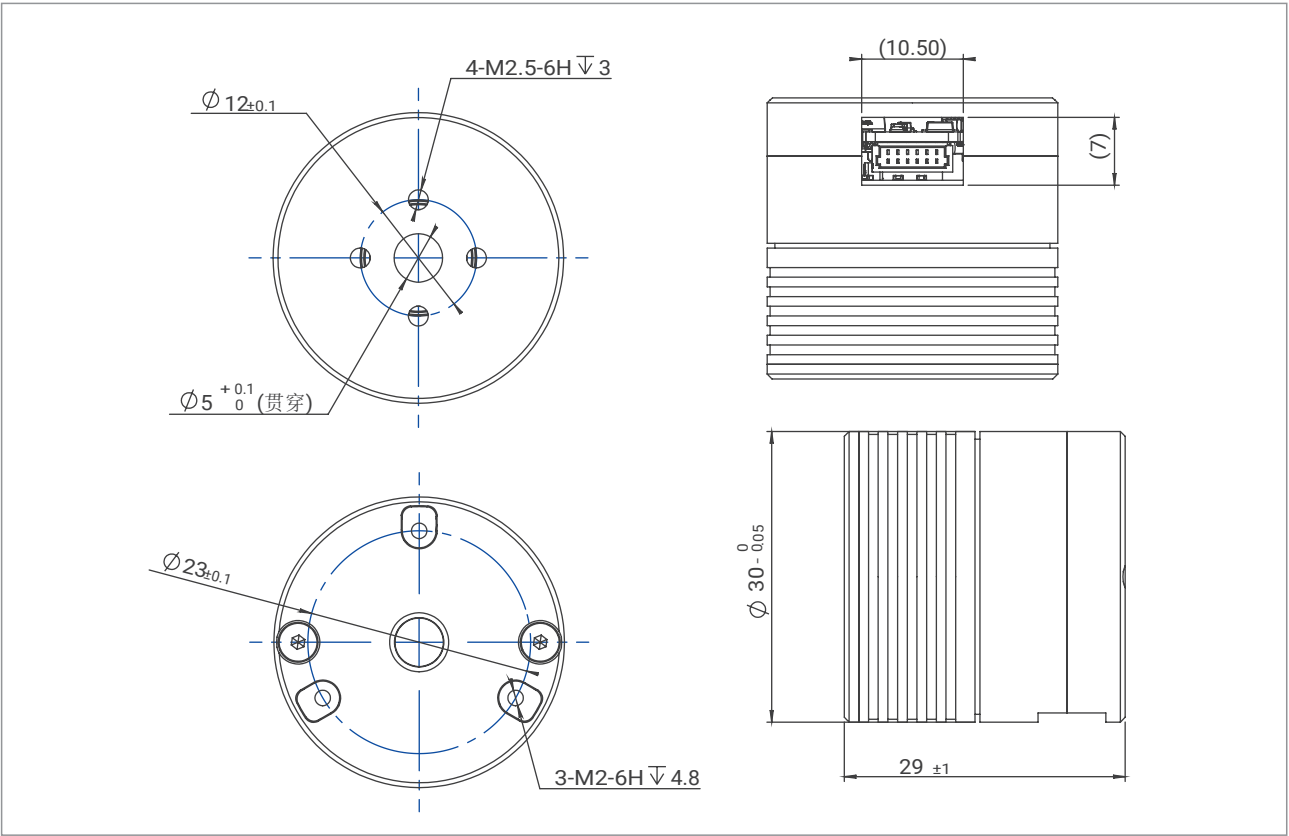

产品参数

参数	单位	H-30-08
输入电压	V	24
空载转速	RPM	6000
空载输入电流	A	0.42
额定转速	RPM	5000
额定转矩	N.m	0.03
额定输出功率	W	15
额定相电流	A	1.2
峰值扭矩	N.m	0.1
峰值相电流	A	4
效率	%	>60
电机反电势常数	Vdc/Krpm	4.8
模组扭矩常数	N.m/A	0.03
电机线电阻	Ω	—
电机线电感	mH	—
极对数	—	7
齿槽转矩	mN.m	0.2
接线方式	—	Y
最大轴向负载	KN	0.18
最大径向负载	KN	0.05
转动惯量	Kg.cm ²	0.15
编码器类型	—	ABS-17bit
重复定位精度	Degree	< 0.01
通信方式	—	CAN BUS
重量	Kg	—
绝缘等级	—	F

系列名
RMD-H

电机简称


H-40-15



单编码器

型号	抱闸/非抱闸	通信方式
RMD-H-40-15-50-C	非抱闸	CAN BUS


尺寸安装图

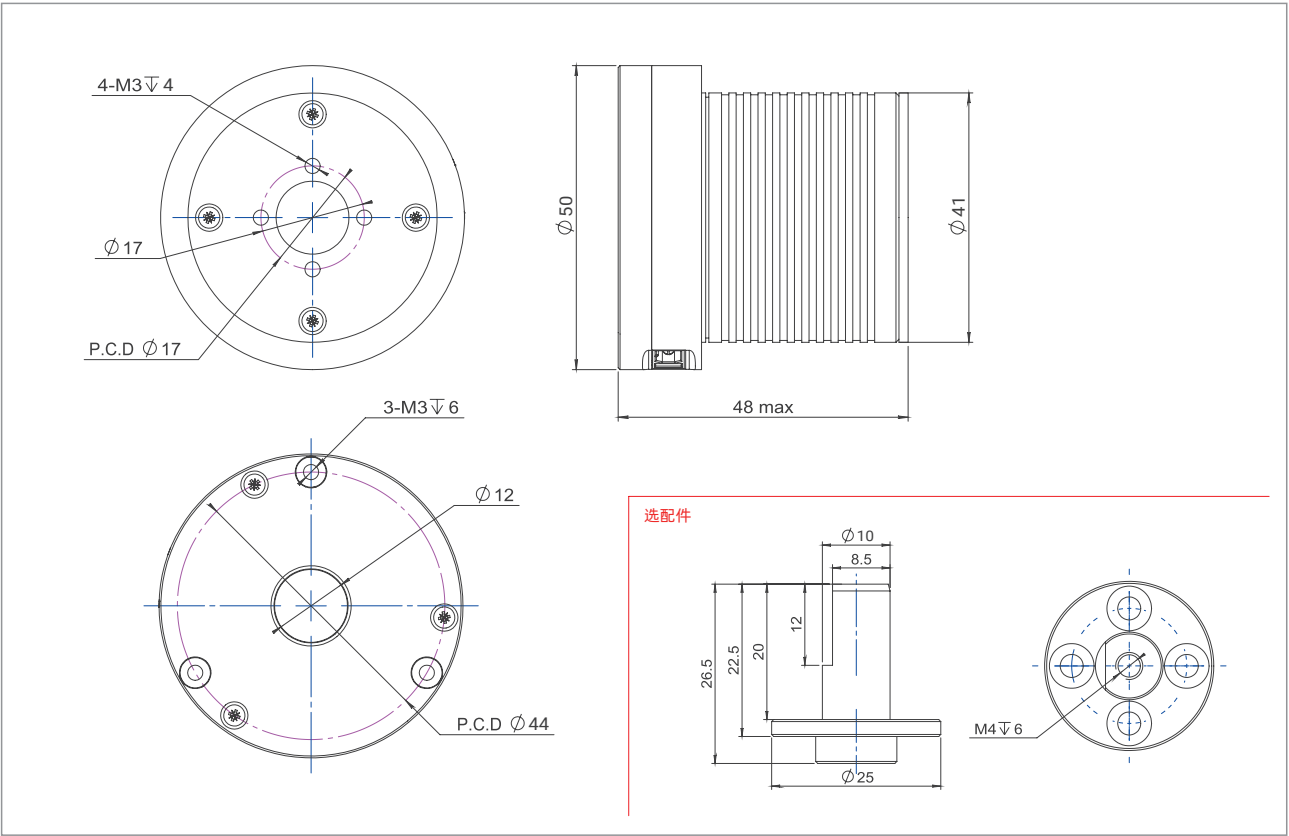

产品参数

参数	单位	H-40-15
输入电压	V	24
空载转速	RPM	3700
空载输入电流	A	0.44
额定转速	RPM	3000
额定转矩	N.m	0.15
额定输出功率	W	47
额定相电流	A	5.1
峰值扭矩	N.m	0.3
峰值相电流	A	12.8
效率	%	>64
电机反电势常数	Vdc/Krpm	8
模组扭矩常数	N.m/A	0.03
电机线电阻	Ω	3.37
电机线电感	mH	0.176
极对数	—	13
齿槽转矩	mN.m	10
接线方式	—	Y
最大轴向负载	KN	0.35
最大径向负载	KN	0.08
转动惯量	Kg.cm ²	0.29
编码器类型	—	ABS-17bit
重复定位精度	Degree	< 0.01
通信方式	—	CAN BUS
重量	Kg	0.2
绝缘等级	—	F

电机特征曲线

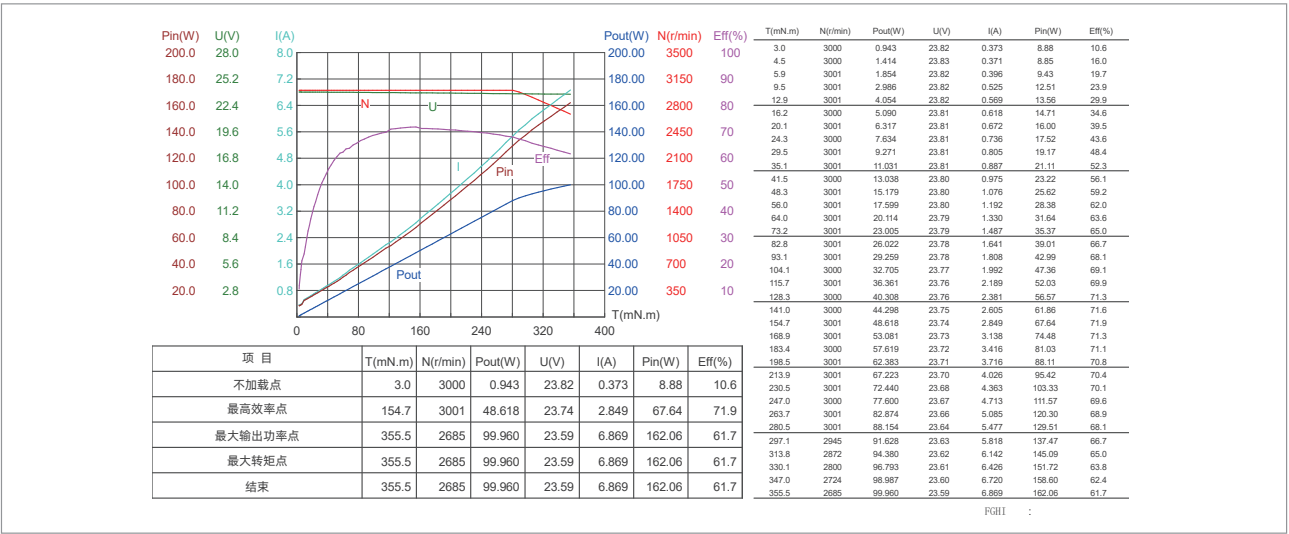

系列名
RMD-H

电机简称


H-50-15



单编码器

型号	抱闸/非抱闸	通信方式
RMD-H-50-15-100-C	非抱闸	CAN BUS


尺寸安装图

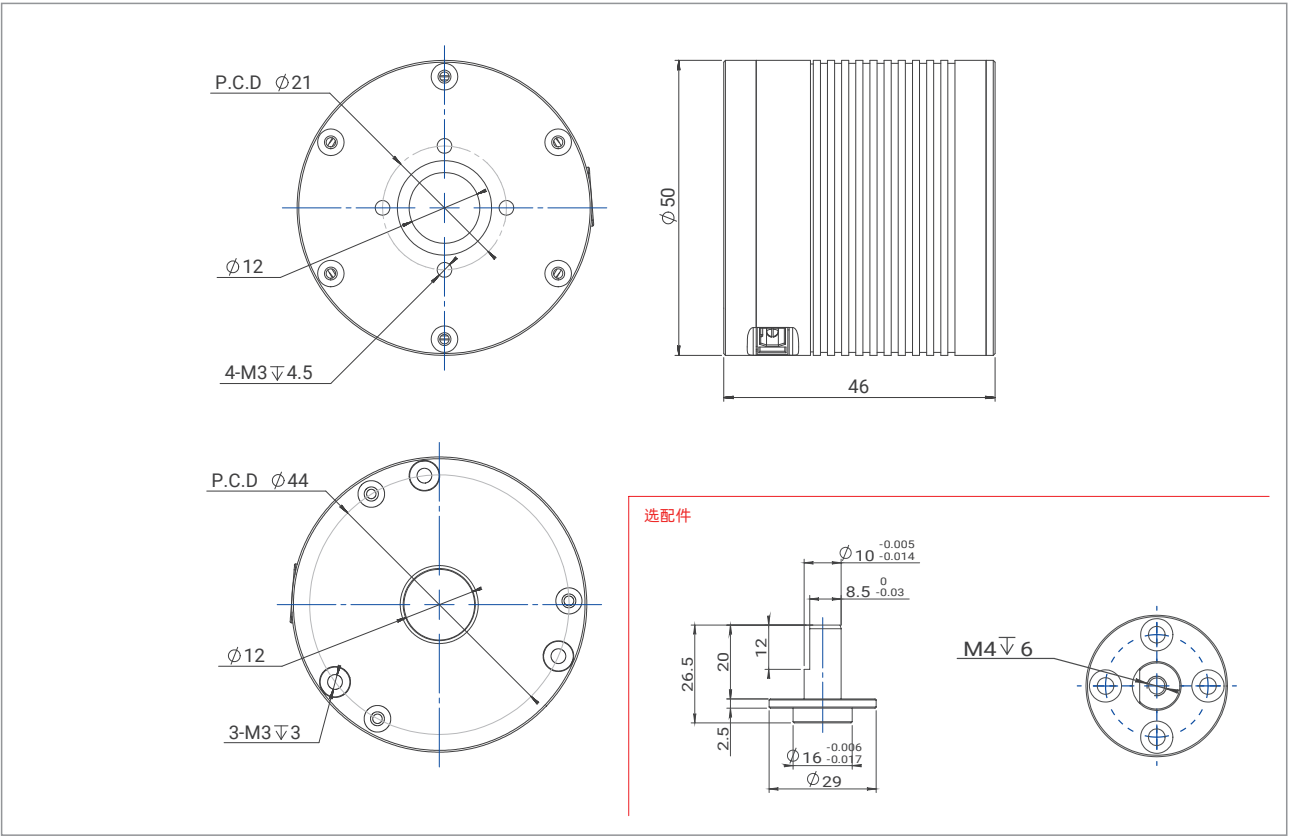

产品参数

参数	单位	H-50-15
输入电压	V	24
空载转速	RPM	3200
空载输入电流	A	0.4
额定转速	RPM	2500
额定转矩	N.m	0.35
额定输出功率	W	91.6
额定相电流	A	4.9
峰值扭矩	N.m	0.9
峰值相电流	A	12.4
效率	%	>83
电机反电势常数	Vdc/Krpm	7.93
模组扭矩常数	N.m/A	0.07
电机线电阻	Ω	0.4
电机线电感	mH	0.19
极对数	—	13
齿槽转矩	mN.m	12
接线方式	—	Y
最大轴向负载	KN	0.489
最大径向负载	KN	0.1
转动惯量	Kg.cm ²	0.57
编码器类型	—	ABS-17bit
重复定位精度	Degree	< 0.01
通信方式	—	CAN BUS
重量	Kg	0.24
绝缘等级	—	F


电机特征曲线

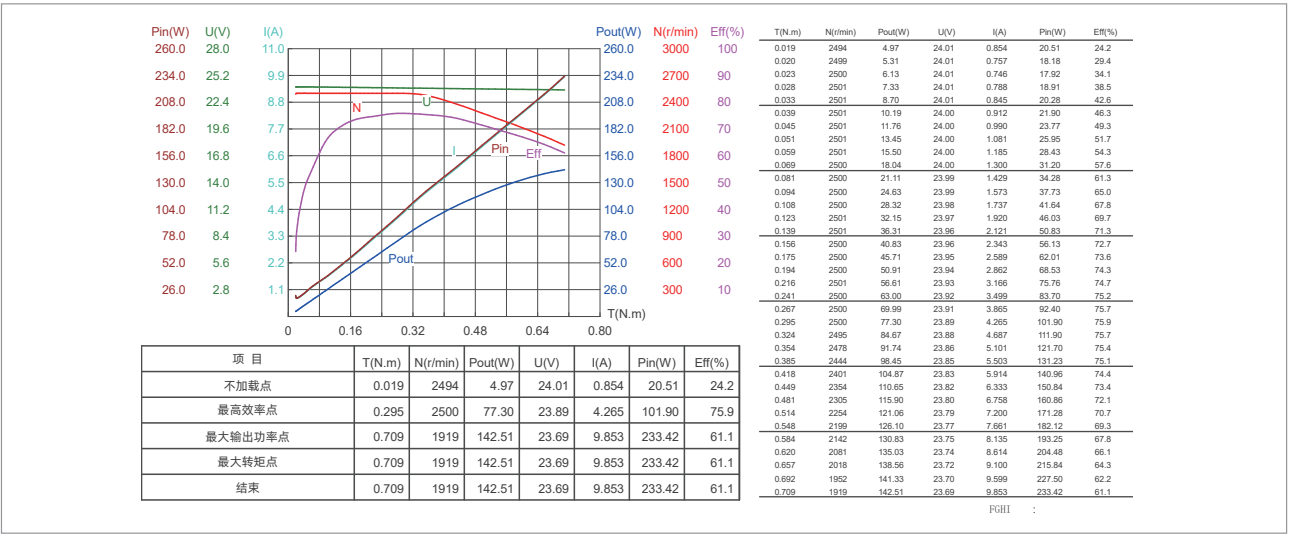

系列名
RMD-H

电机简称


H-70-15

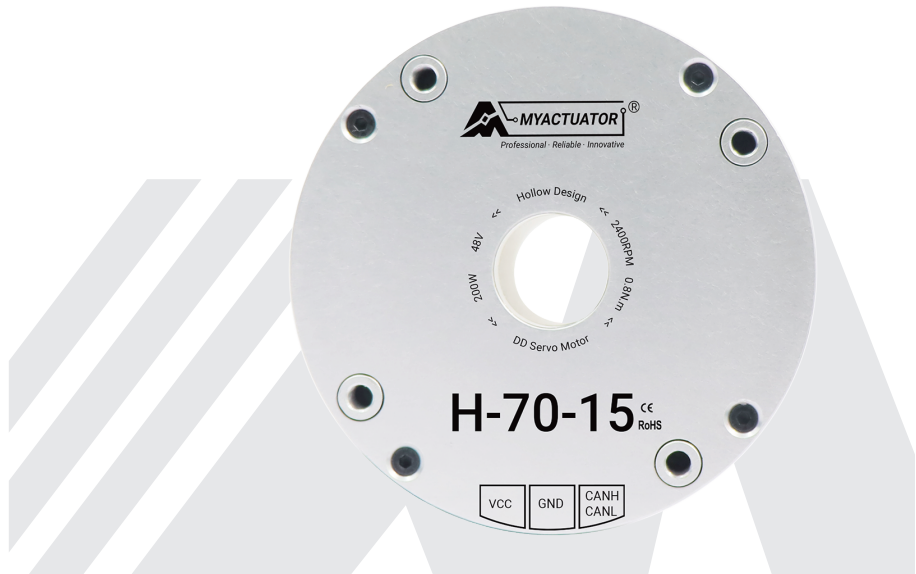

单编码器

型号	抱闸/非抱闸	通信方式
RMD-H-70-15-200-C	非抱闸	CAN BUS


尺寸安装图

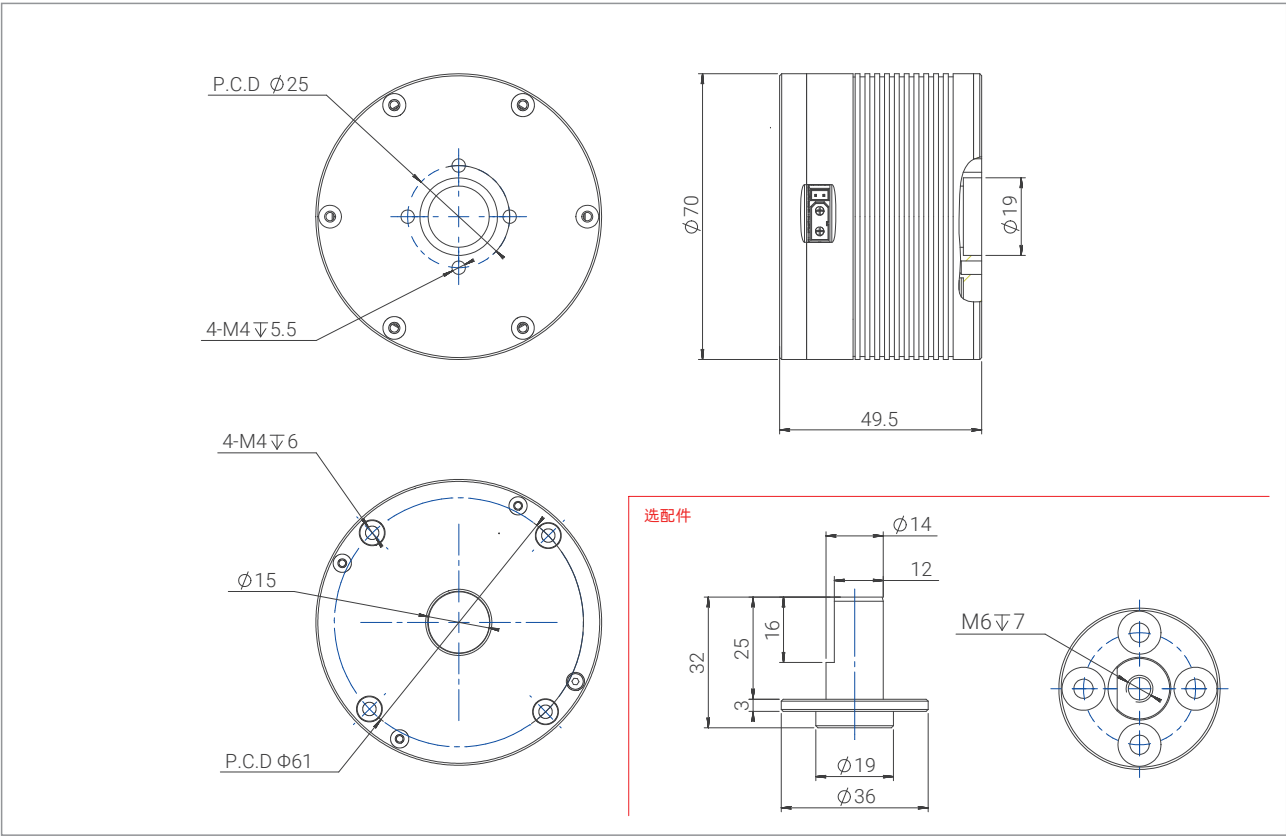

产品参数

参数	单位	H-70-15
输入电压	V	48
空载转速	RPM	2800
空载输入电流	A	0.18
额定转速	RPM	2400
额定转矩	N.m	0.8
额定输出功率	W	200
额定相电流	A	4.4
峰值扭矩	N.m	2
峰值相电流	A	13.2
效率	%	>84
电机反电势常数	Vdc/Krpm	17
模组扭矩常数	N.m/A	0.18
电机线电阻	Ω	0.5
电机线电感	mH	0.55
极对数	—	13
齿槽转矩	mN.m	31
接线方式	—	Y
最大轴向负载	KN	1.87
最大径向负载	KN	0.44
转动惯量	Kg.cm ²	1.8
编码器类型	—	ABS-17bit
重复定位精度	Degree	< 0.01
通信方式	—	CAN BUS
重量	Kg	0.47
绝缘等级	—	F

电机特征曲线

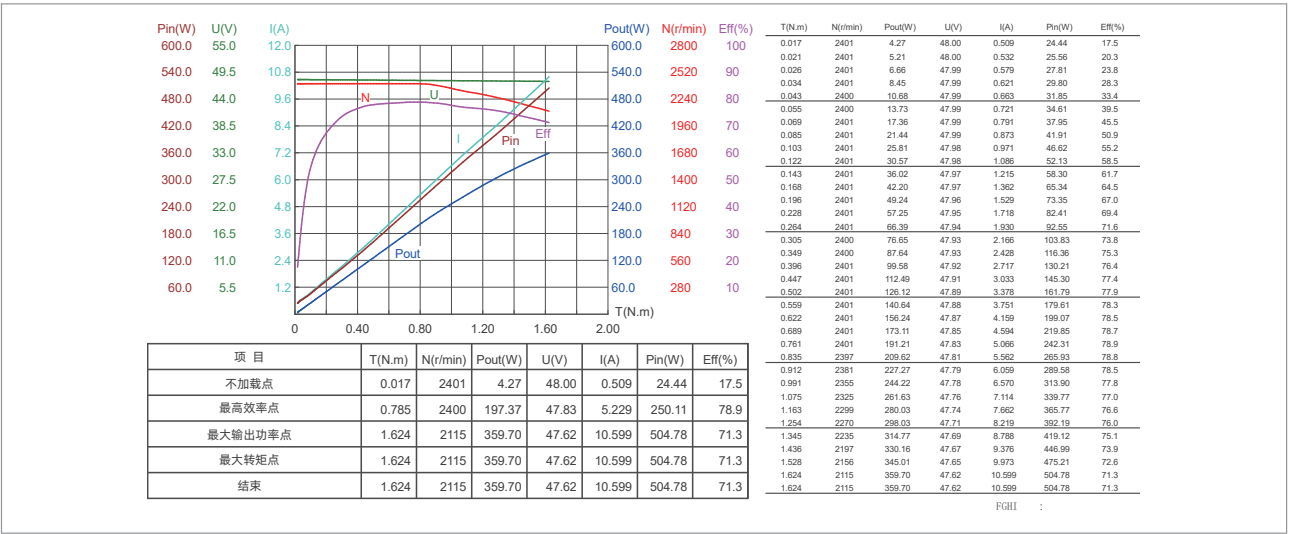


系列名
RMD-H
电机简称
H-90-15



单编码器

型号	抱闸/非抱闸	通信方式
RMD-H-90-15-400-C	非抱闸	CAN BUS

尺寸安装图

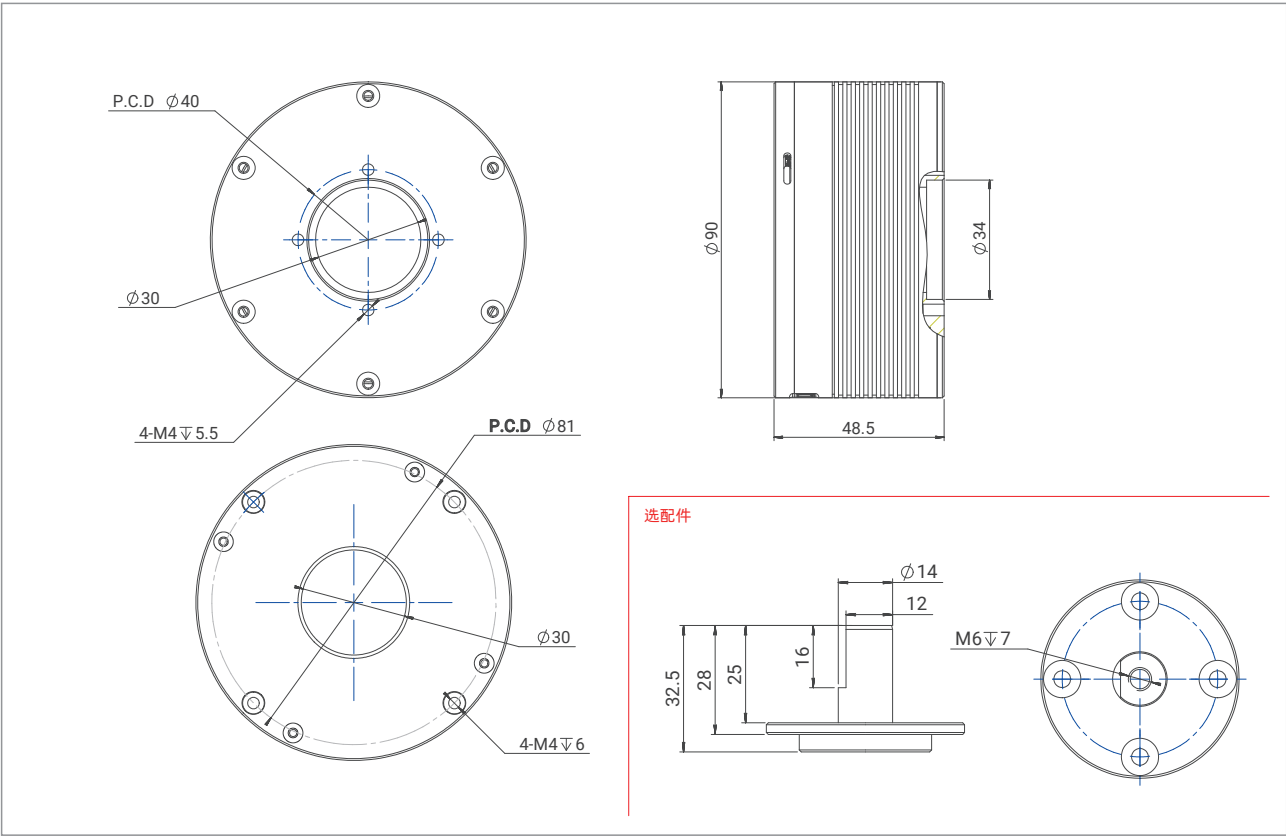

产品参数

参数	单位	H-90-15
输入电压	V	48
空载转速	RPM	2000
空载输入电流	A	0.35
额定转速	RPM	1600
额定转矩	N.m	1.5
额定输出功率	W	252
额定相电流	A	6.6
峰值扭矩	N.m	3.75
峰值相电流	A	19.8
效率	%	>83
电机反电势常数	Vdc/Krpm	21.1
模组扭矩常数	N.m/A	0.23
电机线电阻	Ω	0.35
电机线电感	mH	0.28
极对数	—	16
齿槽转矩	mN.m	64
接线方式	—	Y
最大轴向负载	KN	2.35
最大径向负载	KN	0.77
转动惯量	Kg.cm ²	4.2
编码器类型	—	ABS-17bit
重复定位精度	Degree	< 0.01
通信方式	—	CAN BUS
重量	Kg	0.71
绝缘等级	—	F

电机特征曲线

