

泉智博 Motorevo 机器人关节

PA 系列行星电机

REVO PA系列行星电机



更轻自重



更高载荷



更全尺寸



更高精度




PA70-1015

简单参数
重量：650G
扭矩：12NM
尺寸：89.9MM（直径）
54.9MM（厚度）

产品亮点 支持中空走线
双级行星减速
高性价比

推荐场景 先进制造、教育、服务、
医疗器械




PA81-1210

简单参数 重量：750G
扭矩：12NM
尺寸：94.5MM（直径）
49.6MM（厚度）

产品亮点 适用性强
单级行星减速
高性价比

推荐场景 先进制造、教育、服务、医疗
器械



PA81-1835

简单参数 重量：950G
扭矩：70NM
尺寸：93MM（直径）
61.15MM（厚度）

产品亮点 超高能量密度
双级行星减速
高性价比

推荐场景 先进制造、教育、服务、新能
源



PA100-2012

简单参数 重量：900G
扭矩：20NM
尺寸：113MM（直径）
39MM（厚度）

产品亮点 超薄尺寸
单级行星减速
高性价比

推荐场景 先进制造、教育、服务、新能
源



PA100-2020

简单参数 重量：1950G
扭矩：80NM
尺寸：119MM（直径）
78.25MM（厚度）


产品亮点 超大扭矩输出
双级行星减速
高性价比

推荐场景 先进制造、教育、服务、新能
源


PA70-1015

I 功能特性






- 轻量化设计
- 支持中空走线
- 双级高精度行星减速
- 支持位置、速度、力矩和力位混合等多种控制模式

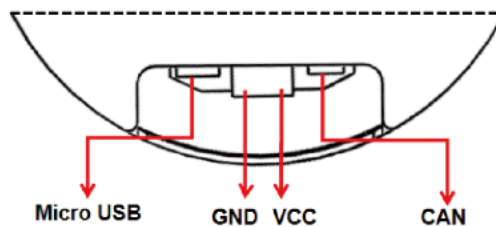

产品接口图

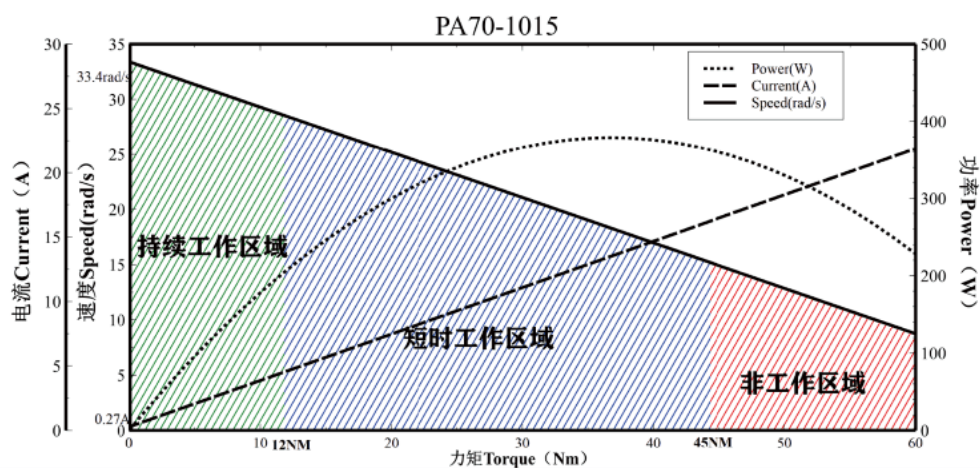

性能曲线图

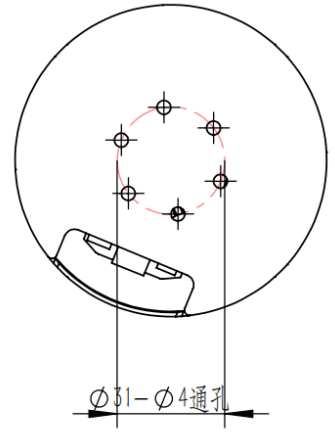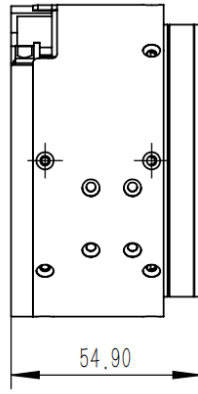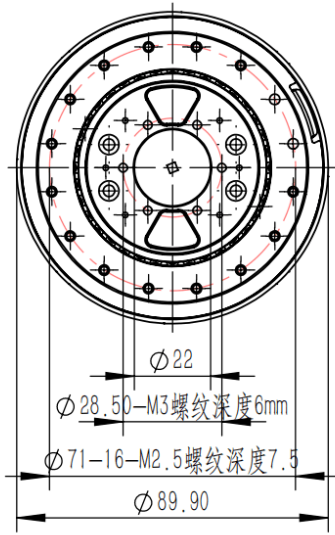

REVO PA系列行星电机参数表

RR-PA-XX (定子外径)-XX (铁芯叠高) XX (减速比)


	型号	RR-PA-70-1015	81-1010	81-1210	80-1835	100-1010	100-2012	100-2020
产品特征	外径mm	89.9	94.5	94.5	93	113	113	119
	高度mm	54.9	47.6	49.6	61.15	39	50	78.25
	中空轴mm	22	0	0	0	0	0	0
	质量g	650	700	750	950	900	1260	1950
	编码器	14位	14位	14位	14位	14位	14位	14位
电机参数	KV	100	76	76	61.8	68.7	69.8	69.8
	KT	0.082	0.102	0.109	0.125	0.115	0.111	0.111
	额定电流A	2.2	5.4	5.5	10	10	20	20
	峰值电流A	15	24	29	36	31	68	68
	极对数	21	21	21	21	21	21	21
减速器参数	减速比	15	10	10	35	10	12	20
	持续输出转矩Nm	12	10	12	70	20	48	80
	最大输出转矩Nm	45	39	45	170	63	151	250
	精度	<0.3°	<0.3°	<0.3°	<0.3°	<0.3°	<0.3°	<0.3°
驱动参数	输入电压V	24/48	24/48	24/48	24/48	24/48	24/48	24/48
	CAN	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES

*可拓展15位输出轴编码器（双编码器） *若需要其他更深层次参数信息，可通过联系方式联系客服获取。


PA81-1210

I 功能特性




- 适用性强，能量密度高
- 单级高精度行星减速
- 支持位置、速度、力矩和
- 力位混合等多种控制模式

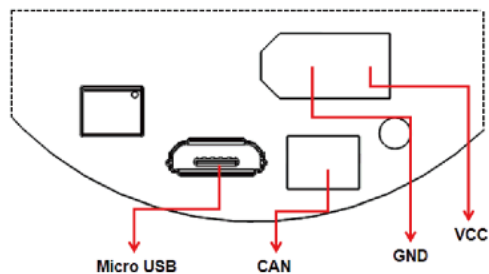

产品接口图

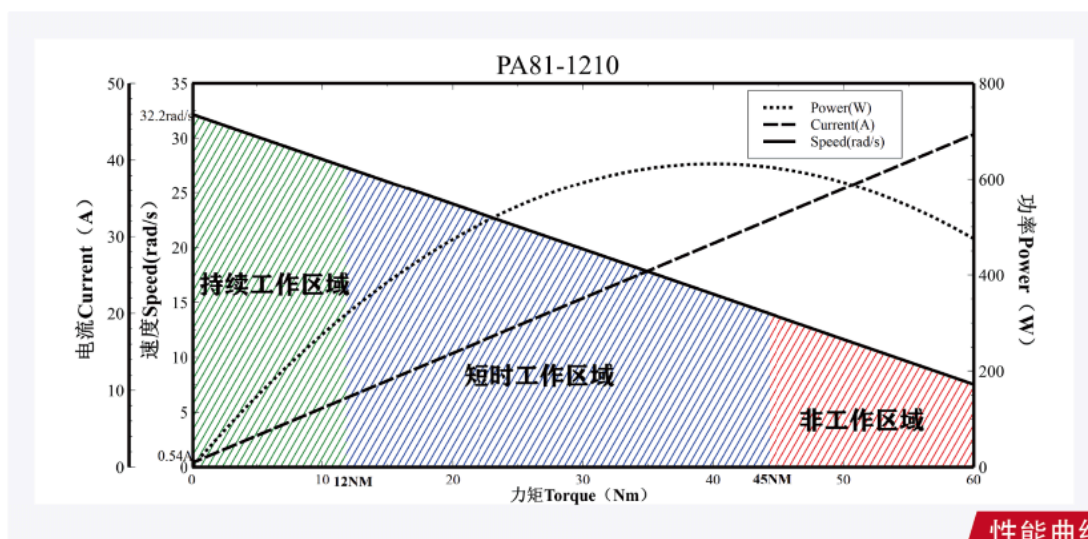


性能曲线图

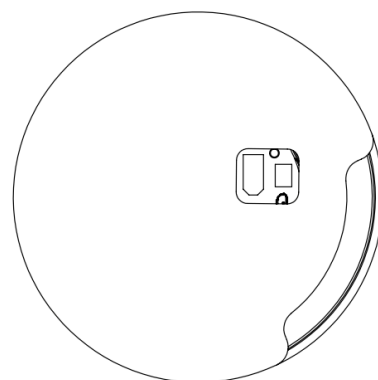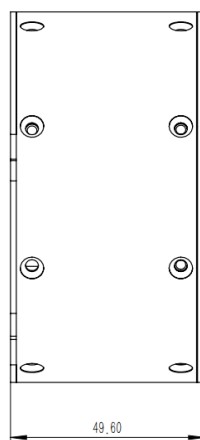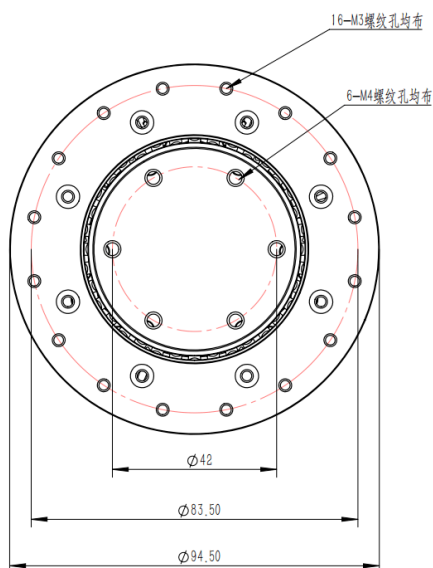


PA81-1835

I 功能特性

- 超高能量密度
- 双级高精度行星减速
- 支持位置、速度、力矩和
- 力位混合等多种控制模式

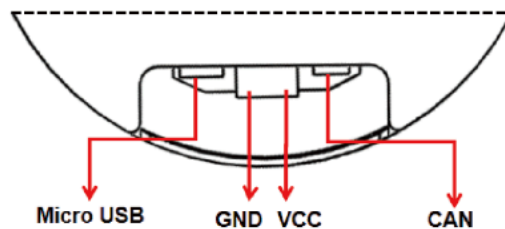

产品接口图

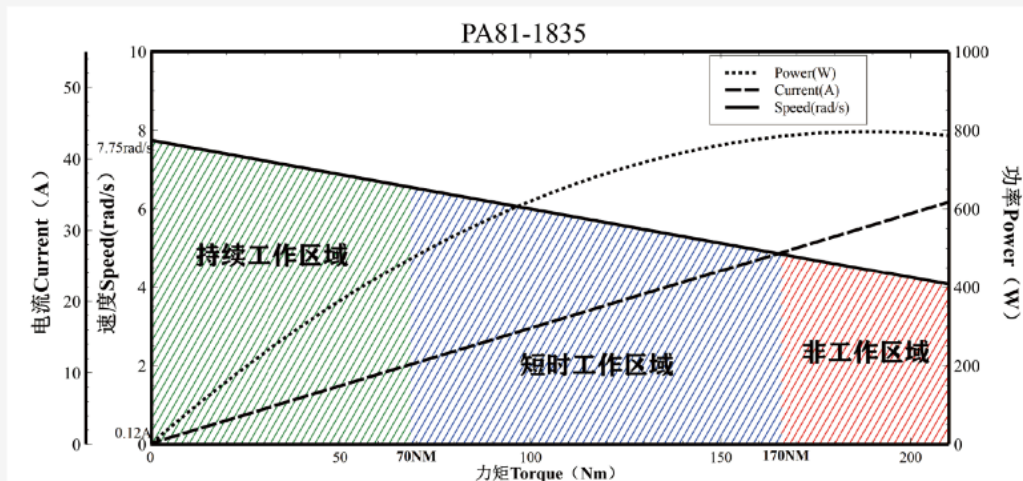


性能曲线图


PA100-1010

I 功能特性

- 超薄尺寸
- 单级高精度行星减速
- 支持位置、速度、力矩和
- 力位混合等多种控制模式

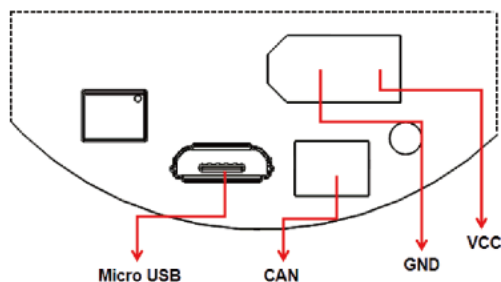

产品接口图

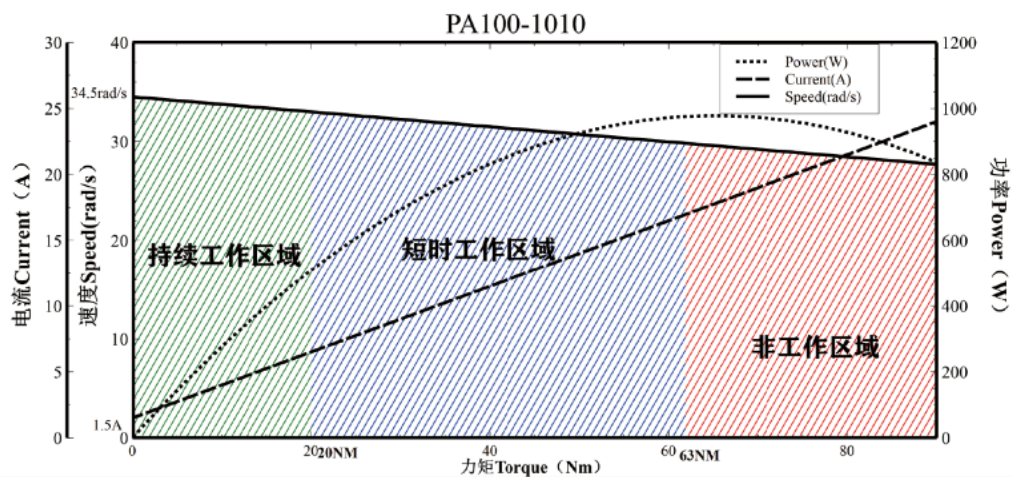


性能曲线图


PA100-2012

I 功能特性


- 超薄尺寸
- 超高能量密度
- 单级高精度行星减速
- 支持位置、速度、力矩和力位混合等多种控制模式

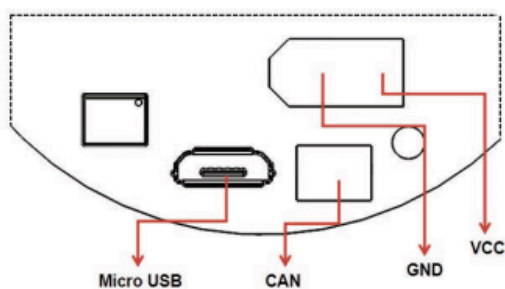

产品接口图

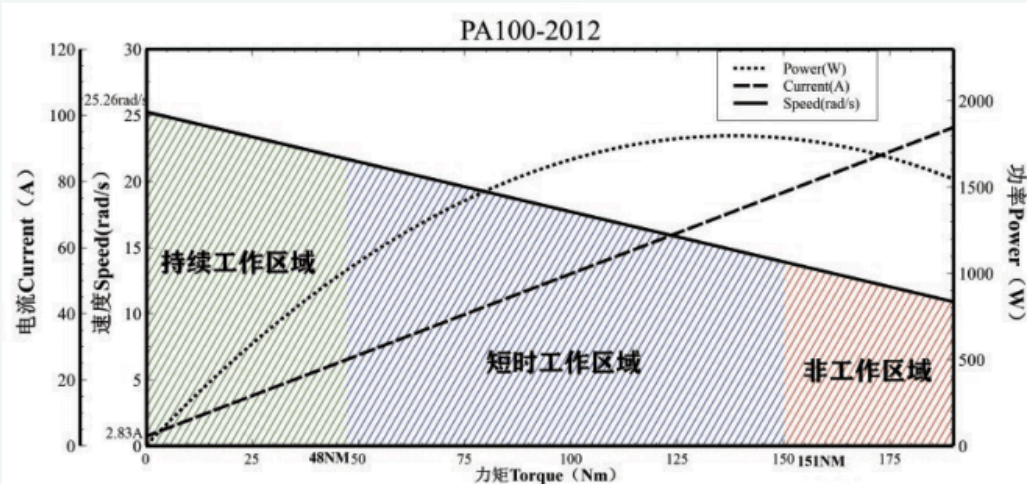


性能曲线图

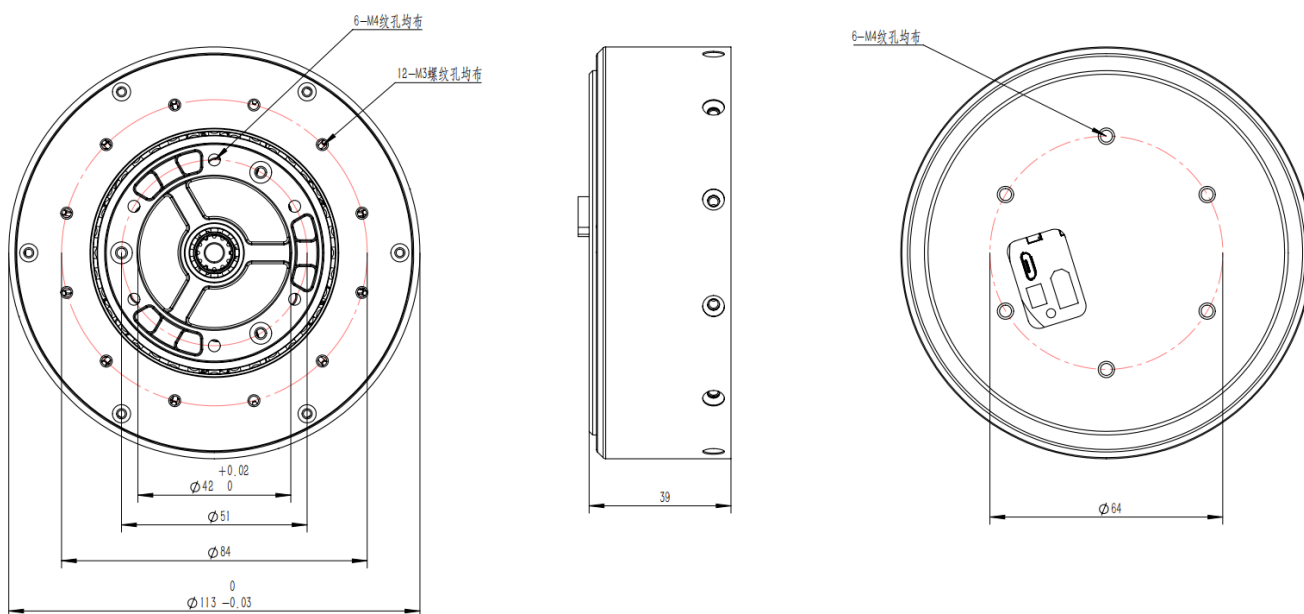


PA100-2020

功能特性


- 超大扭矩
- 双级高精度行星减速
- 支持位置、速度、力矩和
- 力位混合等多种控制模式

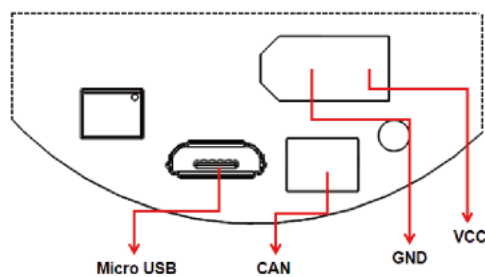

产品接口图

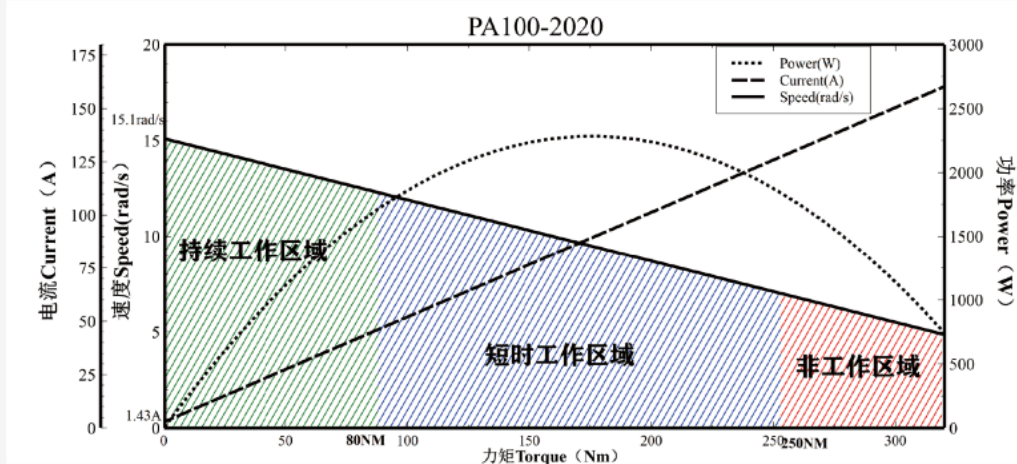

性能曲线图

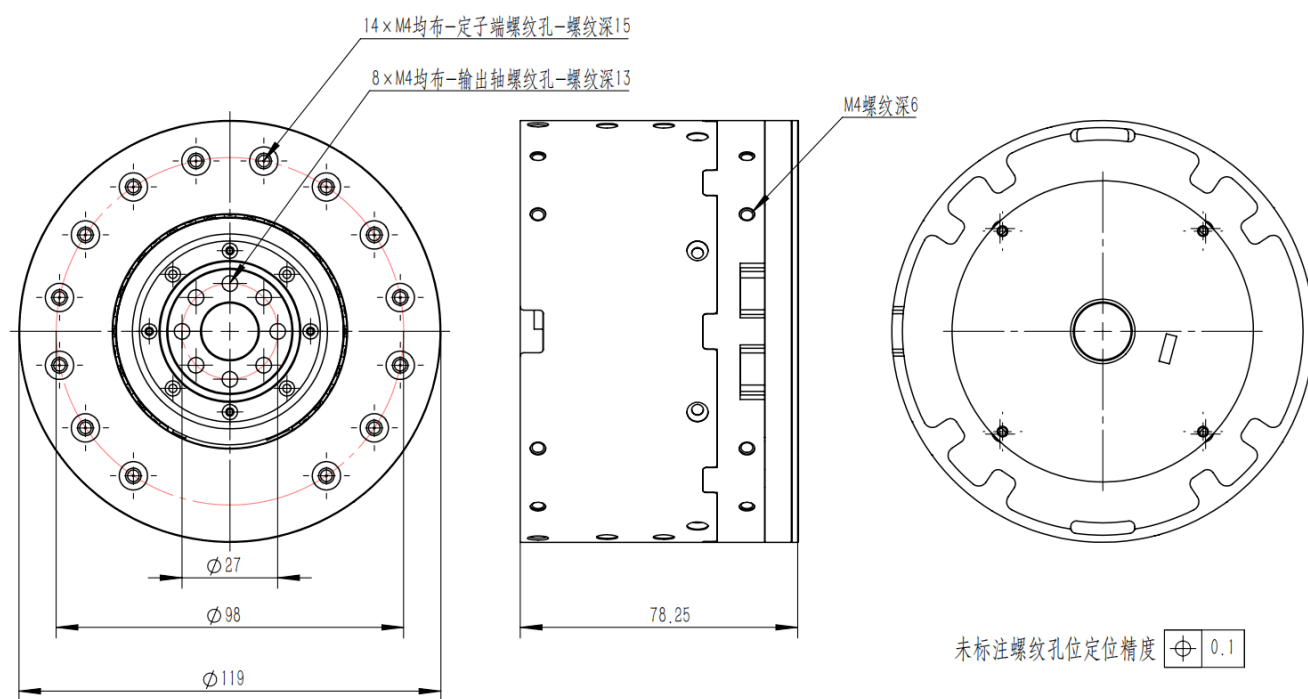

HA 系列谐波电机

REVO HA系列谐波电机



更轻自重



更高载荷



更全尺寸



更高精度

HA40

简单参数

重量：350G
扭矩：7.7NM
尺寸：56MM（直径）
57.6MM（厚度）

产品亮点

精巧
支持中空走线
高性价比

推荐场景

先进制造、教育、服务、
医疗器械
适用于各类机械关节场景



HA50

简单参数

重量：500G
扭矩：27NM
尺寸：68.4MM（直径）
59.1MM（厚度）

产品亮点

适用性强
支持中空走线
高性价比

推荐场景

先进制造、教育、服务、医疗
器械
适用于各类机械关节场景



HA60

简单参数

重量：650G
扭矩：34NM
尺寸：81MM（直径）
57.2MM（厚度）

产品亮点

超高能量密度
支持中空走线
高性价比

推荐场景

先进制造、教育、服务、医疗
器械
适用于各类机械关节场景



HA70

简单参数


重量：1000G
扭矩：49NM
尺寸：86MM（直径）
68.5MM（厚度）

产品亮点

超大扭矩输出
支持中空走线
高性价比

推荐场景

先进制造、教育、服务、新能
源
适用于机器人肩部等对扭矩
要求较高场景



HA80

简单参数

重量：1100G
扭矩：108NM
尺寸：95MM（直径）
79.1MM（厚度）

产品亮点

超大扭矩输出
支持中空走线
高性价比


推荐场景

先进制造、教育、服务、新能
源
适用于机器人肩部等对扭矩
要求较高场景


HA40

I 功能特性


- 轻量化设计，超小体积
- 支持中空走线
- 支持CAN/EtherCAT协议
- 支持位置、速度、力矩和力位混合等多种控制模式

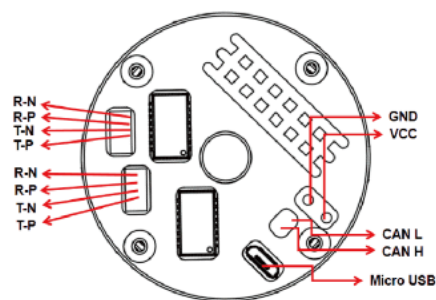

产品接口图

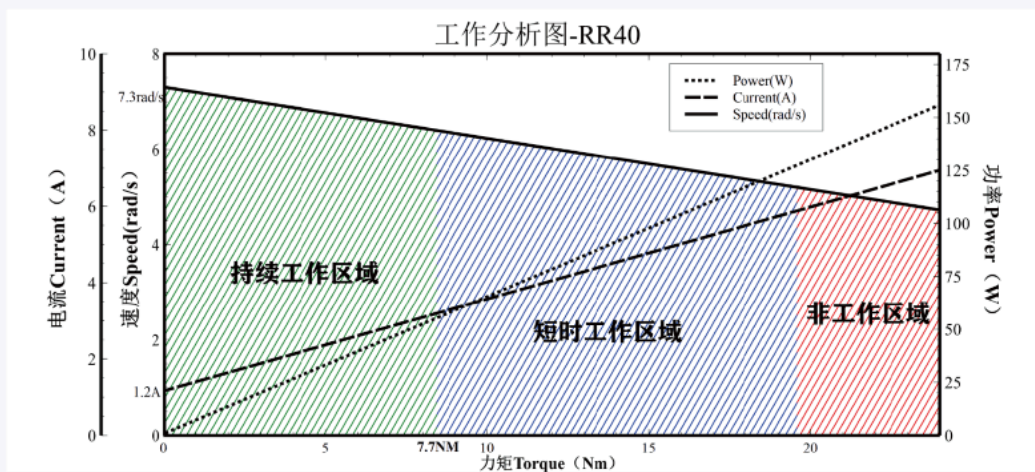

性能曲线图

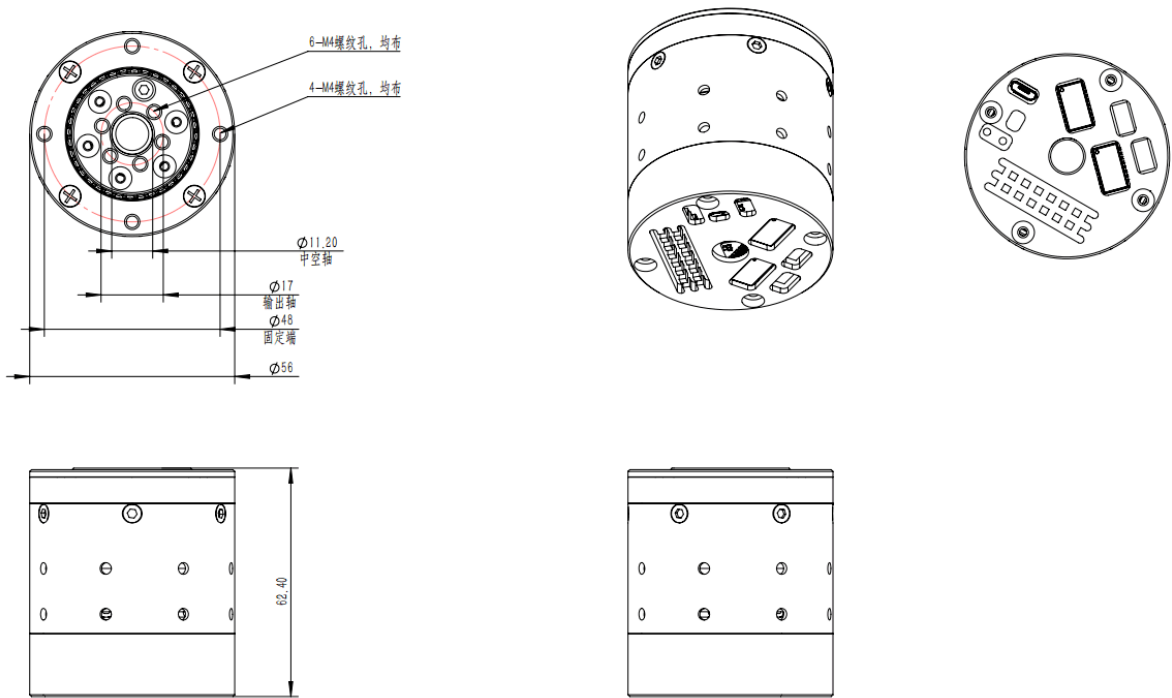

REVO HA系列谐波电机参数表


RR-HA-XX (定子外径)-XX (减速比)									
型号	RR-HA-40-100	50-80	50-100	60-80	60-100	70-50	70-80	70-100	80-100
产品特征	外径mm	56	68.4	68.4	81	81	86	86	95
	高度mm	57.6	59.1	59.1	57.2	57.2	68.5	68.5	79.1
	中空轴mm	9	11	11	12.5	12.5	13	13	14
	质量g	350	500	500	650	650	1000	1000	1100
电机参数	编码器	14位	14位	14位	14位	14位	15位	15位	14位
	KV	240	240	240	115	115	100	100	100
	KT	/	0.04	0.04	0.083	0.083	0.095	0.095	0.1
	额定电流	/	12.5	12.5	9	9	10	10	8.8
减速器参数	峰值电流	/	37	37	28	28	26.1	26.1	28
	极对数	14	14	14	14	14	21	21	21
	减速比	100	80	100	80	100	100	80	100
	额定转矩Nm	5.4	16	16	28	28	25	34	67
驱动臂参数	最大转矩Nm	19	34	37	53	57	56	74	157
	精度	<10Arc sec	<10Arc sec	<10Arc sec	<10Arc sec	<10Arc sec	<20Arc sec	<10Arc sec	<10Arc sec
	设计寿命hour	15000	15000	15000	15000	15000	10000	15000	15000
	弯矩承载Nm	/	34	34	44.8	44.8	44.8	44.8	/
驱动臂参数	输入电压V	24/48	24/48	24/48	24/48	24/48	24/48	24/48	24/48
	CAN	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
	ETHERCAT	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES

*可拓展15位输出编码器（双编码器） *若需要其他更深层次的参数信息，可通过联系方式联系客服获取。


HA50

I 功能特性






- 适用性强，能量密度高
- 支持中空走线
- 支持CAN/EtherCAT协议
- 支持位置、速度、力矩和力位混合等多种控制模式

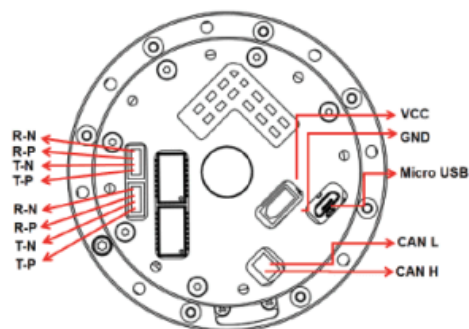

产品接口图

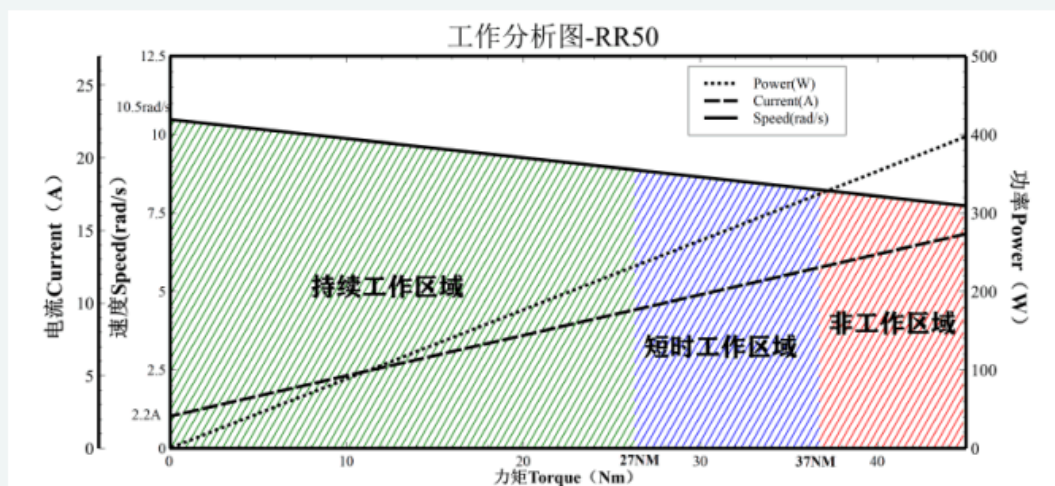


性能曲线图

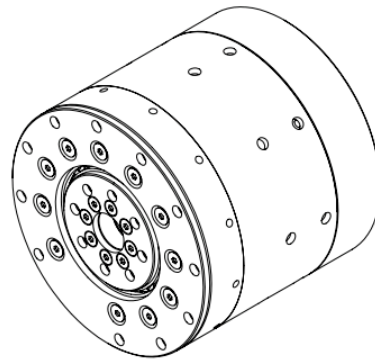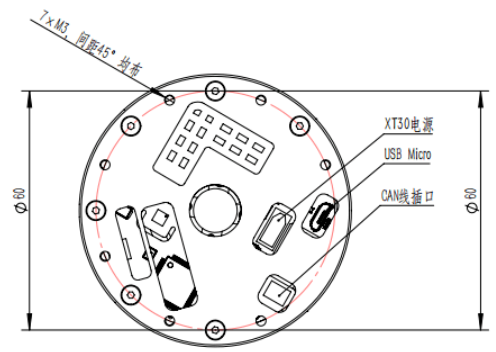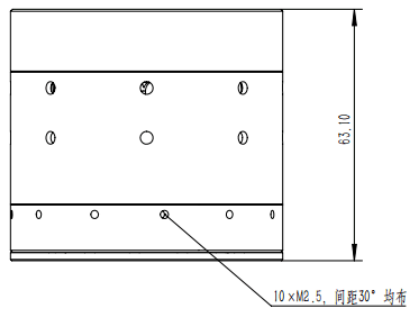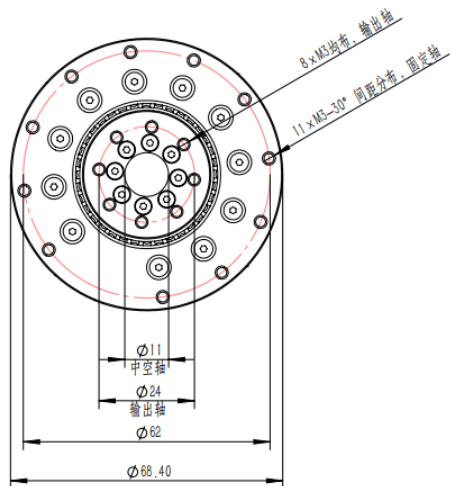


HA60

I 功能特性






- 适用性强，能量密度高
- 支持中空走线
- 支持CAN/EtherCAT协议
- 支持位置、速度、力矩和力位混合等多种控制模式

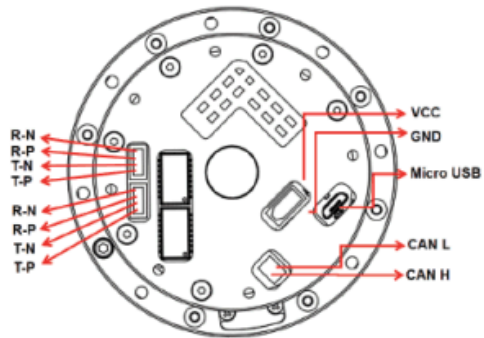

产品接口图

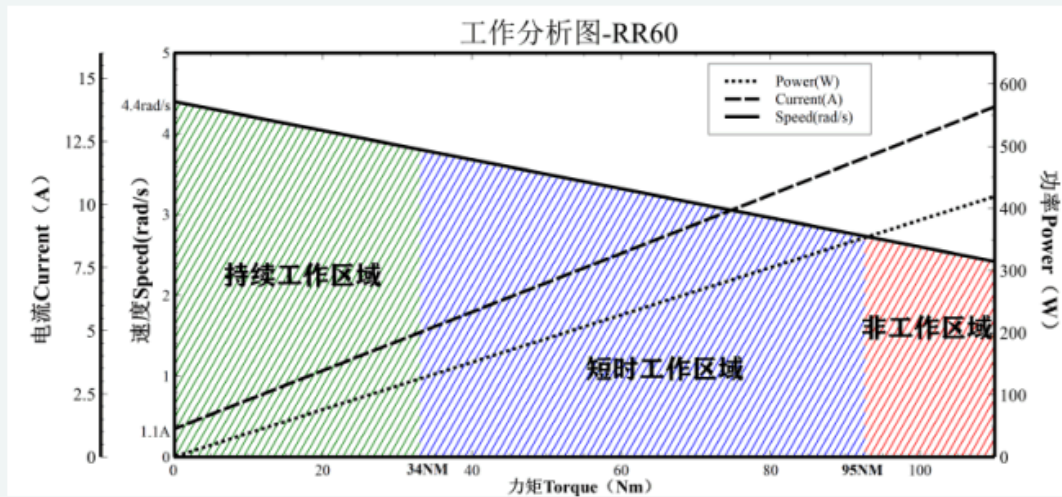


性能曲线图

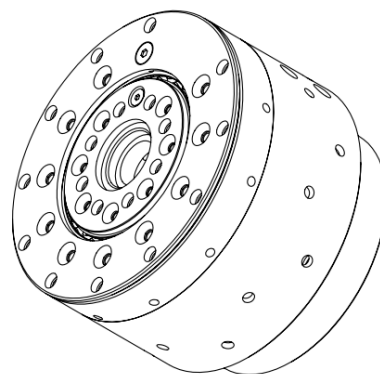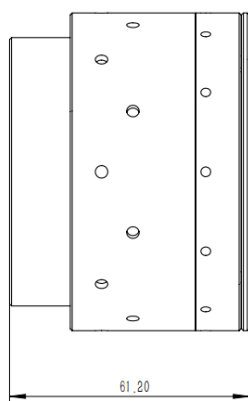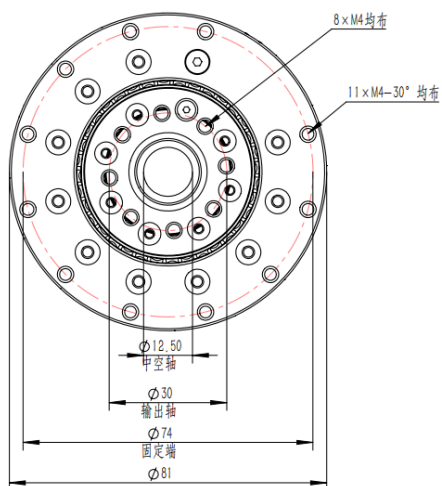


HA70

I 功能特性






- 超大扭矩，能量密度高
- 支持中空走线
- 支持CAN/EtherCAT协议
- 支持位置、速度、力矩和力位混合等多种控制模式

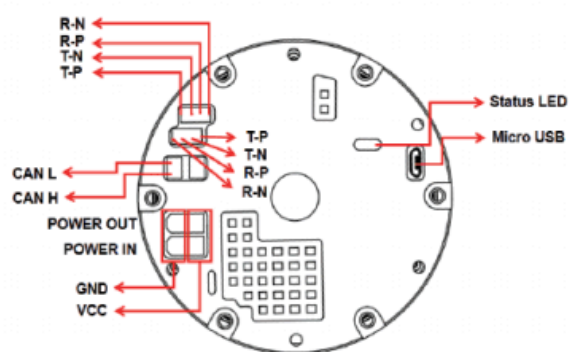

产品接口图

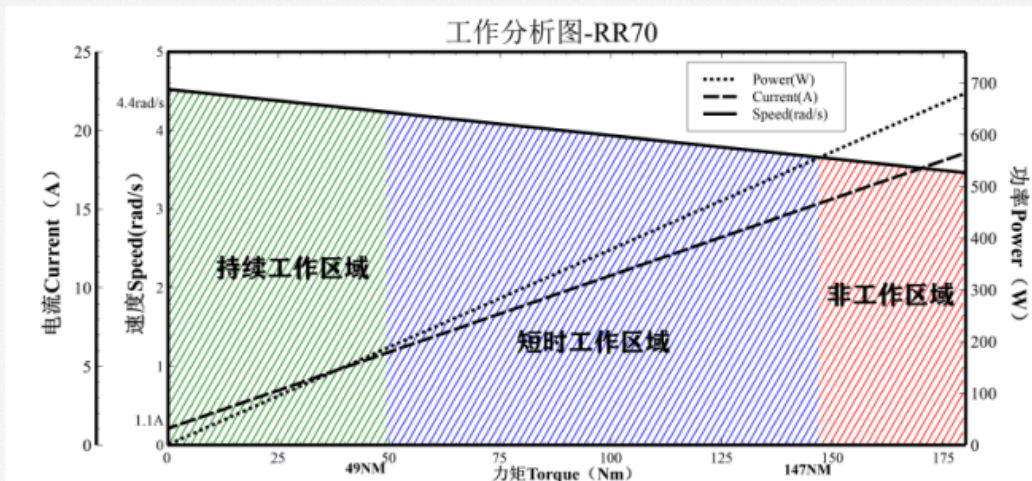


性能曲线图

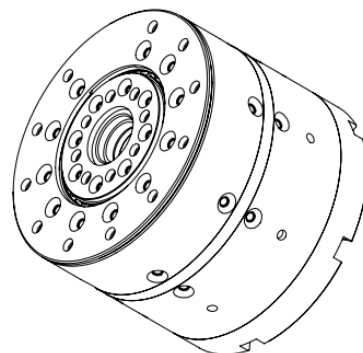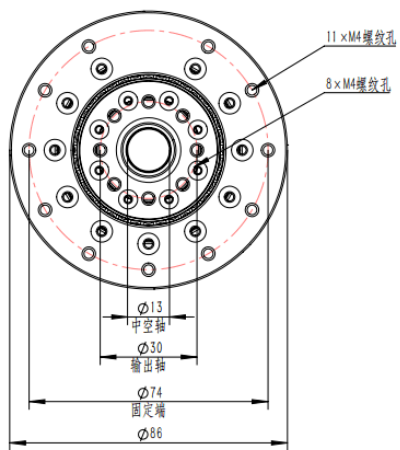


HA80

I 功能特性

- 适用性强，能量密度高
- 支持中空走线
- 支持CAN/EtherCAT协议
- 支持位置、速度、力矩和力位混合等多种控制模式

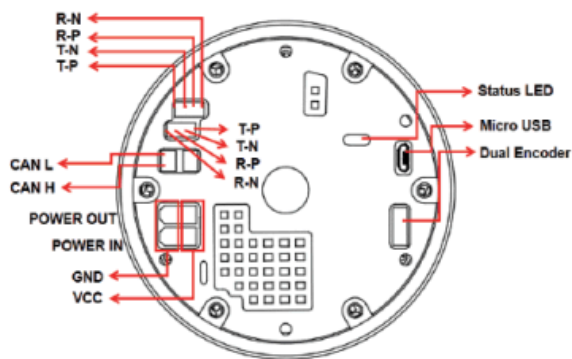

产品接口图

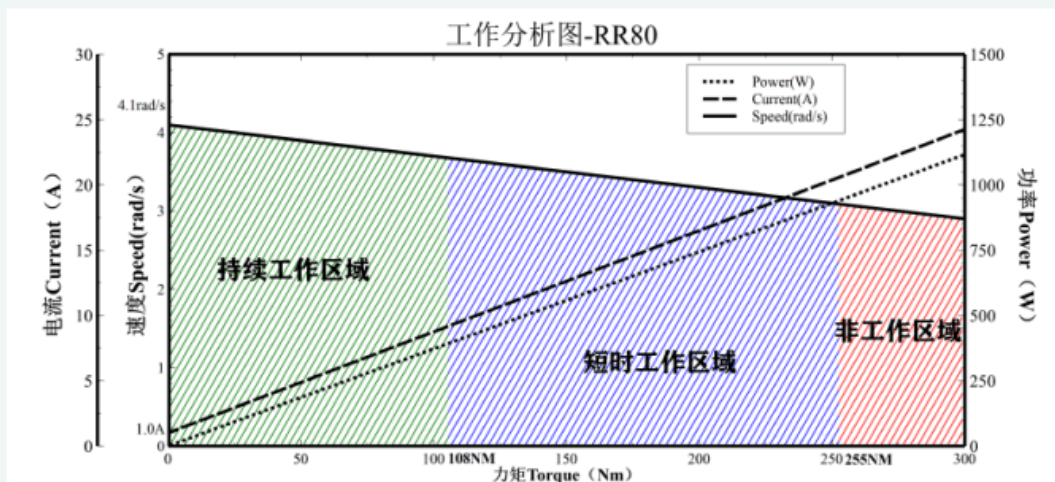

性能曲线图

