




无锡巨蟹智能  
驱动科技有限公司

| 2025

# 产品手册



- 人形关节模组
- 通用型上肢硬件平台
- 人形机械臂

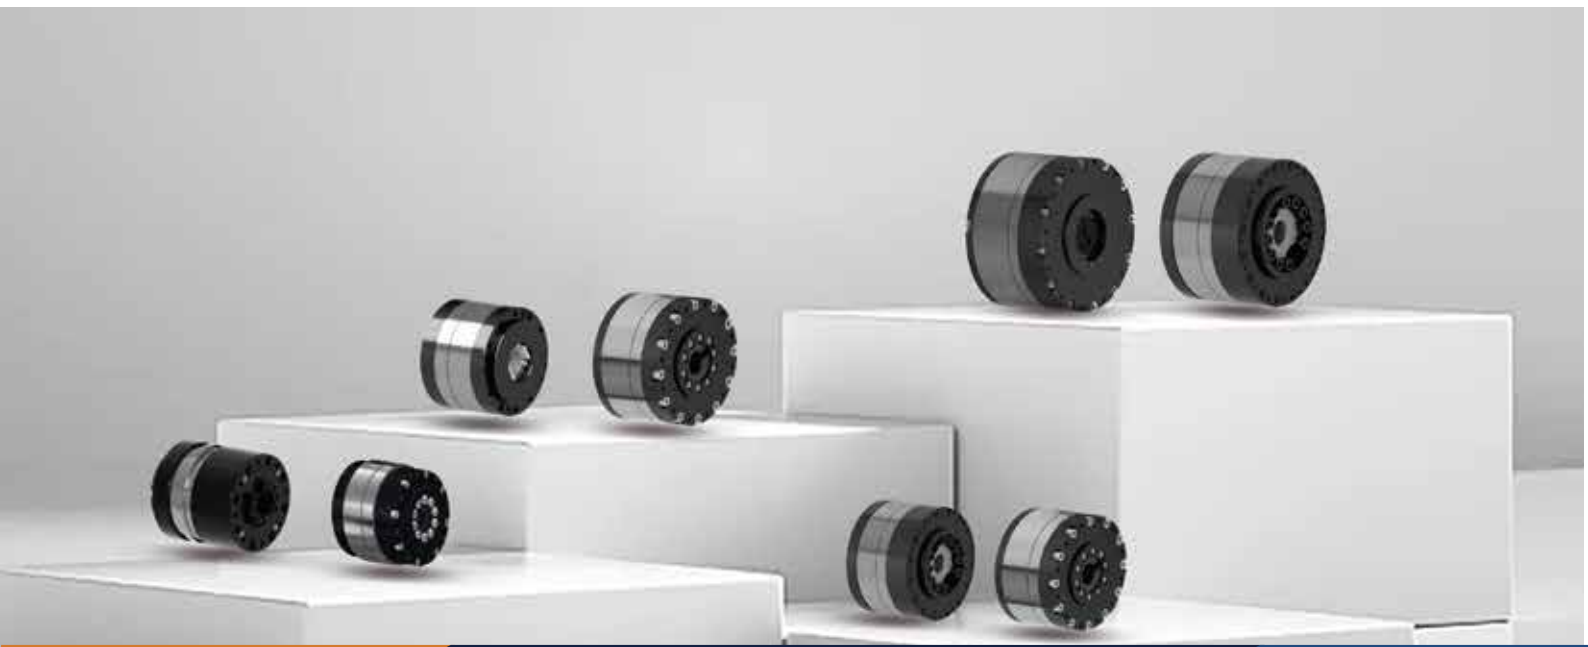

人形机器人专用关节模组参数

| 序号 | 模组   | 输出转速 | 额定扭矩 | 峰值扭矩 | 尺寸        | 重量   | 典型行业应用        |
|----|------|------|------|------|-----------|------|---------------|
| 1  | R48  | 100  | 2    | 3.8  | R48*47.5  | 0.35 | 头部腕关节         |
|    |      | 50   | 3.7  | 7.5  |           |      |               |
| 2  | R58  | 90   | 8    | 22   | R58*52.1  | 0.5  | 头部腕关节         |
|    |      | 45   | 16   | 45   |           |      |               |
| 3  | R68  | 60   | 13   | 38   | R68*66.3  | 0.8  | 肩/肘/膝关节<br>腰部 |
|    |      | 30   | 26   | 75   |           |      |               |
| 4  | R83  | 60   | 18   | 49   | R83*59    | 1.1  | 肩/肘/膝关节<br>腰部 |
|    |      | 30   | 35   | 98   |           |      |               |
|    |      | 18   | 57   | 156  |           |      |               |
| 5  | R102 | 65   | 35   | 100  | R102*73   | 2.0  | 肩/肘/膝关节<br>腰部 |
|    |      | 32   | 70   | 200  |           |      |               |
|    |      | 18   | 96   | 320  |           |      |               |
| 6  | R120 | 63   | 70   | 180  | R120*78.5 | 2.5  | 髋关节/腰部        |
|    |      | 31.5 | 140  | 360  |           |      |               |
|    |      | 19   | 224  | 576  |           |      |               |




# 人形机器人专用关节模组

## R48产品实物图及参数



| CE-HM-R48系列模组技术规格 |      |                                     |               |               |              |                |
|-------------------|------|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 序号                | 模块   | 配置                                  | 输出转速<br>(RPM) | 额定扭矩<br>(NM)  | 峰值扭矩<br>(NM) | 背隙<br>(Arcsec) |
| 1                 | 机械特性 | 51                                  | 98            | 2             | 3.8          | 15             |
|                   |      | 101:1                               | 49            | 3.7           | 7.5          | 15             |
| 2                 | 电气特性 | 额定电压<br>(V)                         | 额定功率<br>(W)   | 额定转速<br>(RPM) | 额定电流<br>(A)  | 峰值电流<br>(A)    |
|                   |      | 48                                  | 48            | 5000          | 1            | 2              |
| 3                 | 编码器  | 双编码器，单圈绝对值：单圈19位                    |               |               |              |                |
| 4                 | 驱动器  | 接口：EtherCAT/CAN、电流环：50KHz、速度环：10KHz |               |               |              |                |
| 5                 | 整机尺寸 | R48* 47.5mm                         |               |               |              |                |
| 6                 | 整机重量 | 0.35kg                              |               |               |              |                |
| 7                 | 典型应用 | 头部、腕关节                              |               |               |              |                |

## R48系列产品图纸

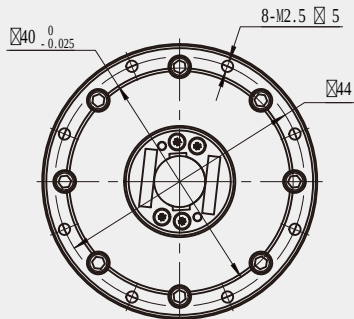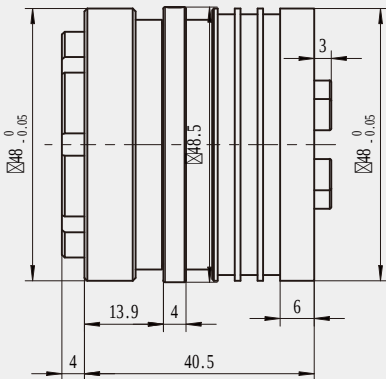

# 人形机器人专用关节模组




## R58产品实物图及参数



CE-HM-R58系列模组技术规格

| 序号 | 模块   | 配置                                  | 输出转速<br>(RPM) | 额定扭矩<br>(NM)  | 峰值扭矩<br>(NM) | 背隙<br>(Arcsec) |
|----|------|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 1  | 机械特性 | 51:1                                | 90            | 8             | 22           | 15             |
|    |      | 101:1                               | 45            | 16            | 45           | 15             |
| 2  | 电气特性 | 额定电压<br>(V)                         | 额定功率<br>(W)   | 额定转速<br>(RPM) | 额定电流<br>(A)  | 峰值电流<br>(A)    |
|    |      | 48                                  | 120           | 5000          | 3.6          | 1.8            |
| 3  | 编码器  | 双编码器，单圈绝对值：单圈19位                    |               |               |              |                |
| 4  | 驱动器  | 接口：EtherCAT/CAN、电流环：50KHz、速度环：10KHz |               |               |              |                |
| 5  | 整机尺寸 | R58* 52.1 mm                        |               |               |              |                |
| 6  | 整机重量 | 0.5kg                               |               |               |              |                |
| 7  | 典型应用 | 头部、腕关节                              |               |               |              |                |

## R58系列产品图纸

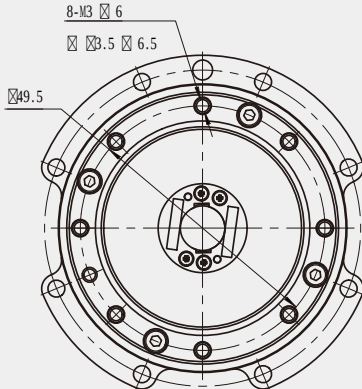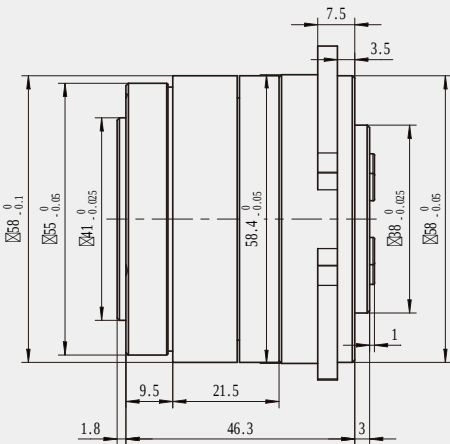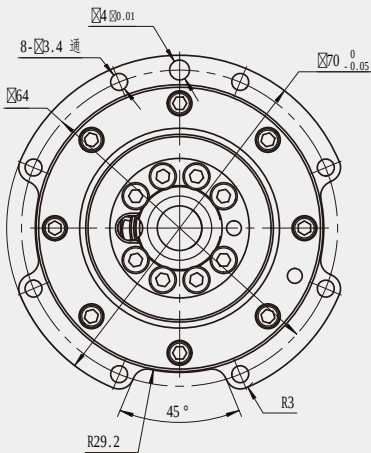

# 人形机器人专用关节模组

## R68产品实物图及参数






CE-HM-R68系列模组技术规格

| 序号 | 模块   | 配置                                  | 输出转速<br>(RPM) | 额定扭矩<br>(NM)  | 峰值扭矩<br>(NM) | 背隙<br>(Arcsec) |
|----|------|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 1  | 机械特性 | 51:1                                | 60            | 13            | 38           | 15             |
|    |      | 101:1                               | 30            | 26            | 75           | 15             |
| 2  | 电气特性 | 额定电压<br>(V)                         | 额定功率<br>(W)   | 额定转速<br>(RPM) | 额定电流<br>(A)  | 峰值电流<br>(A)    |
|    |      | 48                                  | 134           | 3500          | 3.8          | 12             |
| 3  | 编码器  | 双编码器，单圈绝对值：单圈19位                    |               |               |              |                |
| 4  | 驱动器  | 接口：EtherCAT/CAN、电流环：50KHz、速度环：10KHz |               |               |              |                |
| 5  | 整机尺寸 | R68 * 66.3 mm                       |               |               |              |                |
| 6  | 整机重量 | 0.8kg                               |               |               |              |                |
| 7  | 典型应用 | 肩关节、肘关节、膝关节                         |               |               |              |                |



## R68系列产品图纸

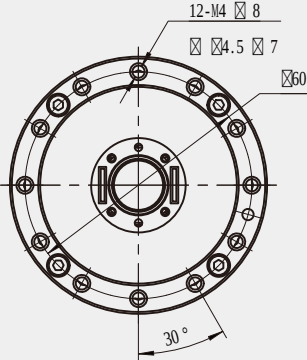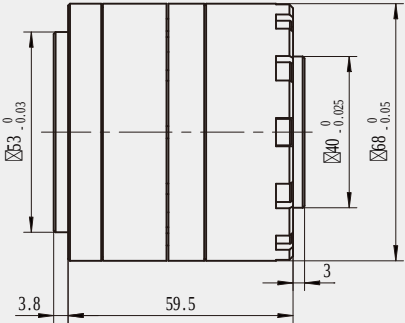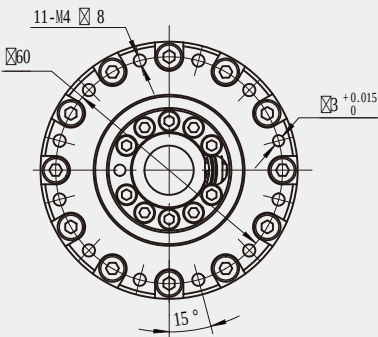


# 人形机器人专用关节模组

## R83产品实物图及参数




| CE-HM-R83系列模组技术规格 |      |                                     |               |               |              |                |
|-------------------|------|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 序号                | 模块   | 配置                                  | 输出转速<br>(RPM) | 额定扭矩<br>(NM)  | 峰值扭矩<br>(NM) | 背隙<br>(Arcsec) |
| 1                 | 机械特性 | 51:1                                | 60            | 18            | 49           | 30             |
|                   |      | 101:1                               | 30            | 35            | 98           | 30             |
|                   |      | 161:1                               | 18            | 57            | 156          | 30             |
| 2                 | 电气特性 | 额定电压<br>(V)                         | 额定功率<br>(W)   | 额定转速<br>(RPM) | 额定电流<br>(A)  | 峰值电流<br>(A)    |
|                   |      | 48                                  | 180           | 3500          | 4.5          | 14.5           |
| 3                 | 编码器  | 双编码器，单圈绝对值：单圈19位                    |               |               |              |                |
| 4                 | 驱动器  | 接口：EtherCAT/CAN、电流环：50KHz、速度环：10KHz |               |               |              |                |
| 5                 | 整机尺寸 | R83 * 59 mm                         |               |               |              |                |
| 6                 | 整机重量 | 1.1kg                               |               |               |              |                |
| 7                 | 典型应用 | 肩关节、肘关节、膝关节                         |               |               |              |                |

## R83系列产品图纸

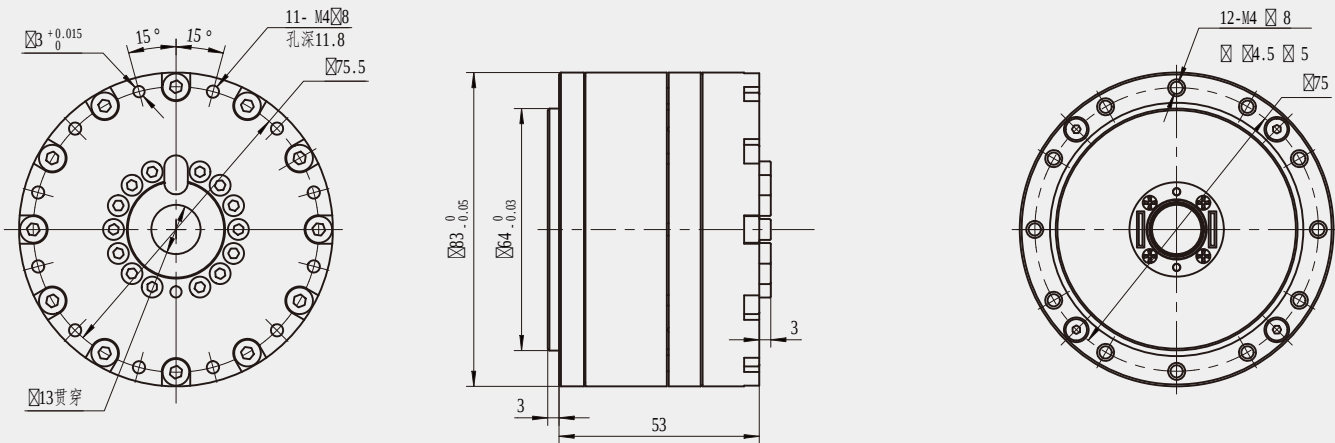

# 人形机器人专用关节模组




## R102产品实物图及参数

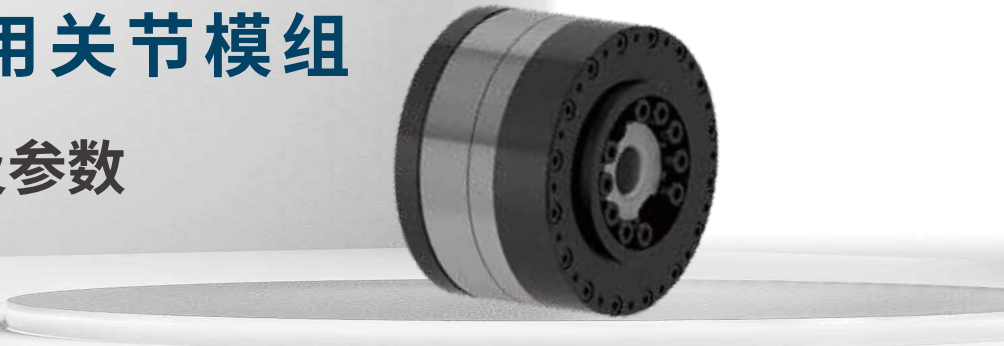

CE-HM-102系列模组技术规格

| 序号 | 模块   | 配置                                  | 输出转速<br>(RPM) | 额定扭矩<br>(NM)  | 峰值扭矩<br>(NM) | 背隙<br>(Arcsec) |
|----|------|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 1  | 机械特性 | 51:1                                | 65            | 35            | 100          | 15             |
|    |      | 101:1                               | 32            | 70            | 200          | 15             |
|    |      | 161:1                               | 18            | 96            | 320          | 15             |
| 2  | 电气特性 | 额定电压<br>(V)                         | 额定功率<br>(W)   | 额定转速<br>(RPM) | 额定电流<br>(A)  | 峰值电流<br>(A)    |
|    |      | 48                                  | 180           | 3500          | 4.5          | 12             |
| 3  | 编码器  | 双编码器，单圈绝对值：单圈19位                    |               |               |              |                |
| 4  | 驱动器  | 接口：EtherCAT/CAN、电流环：50KHz、速度环：10KHz |               |               |              |                |
| 5  | 整机尺寸 | R102* 73.5 mm                       |               |               |              |                |
| 6  | 整机重量 | 2.0kg                               |               |               |              |                |
| 7  | 典型应用 | 肩关节、肘关节、膝关节                         |               |               |              |                |


## R102系列产品图纸

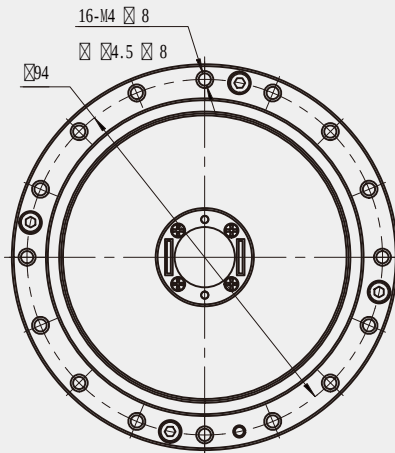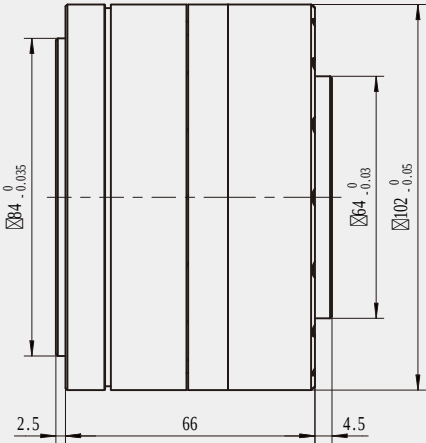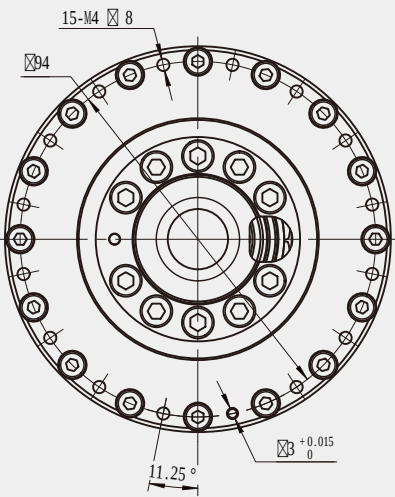



# 人形机器人专用关节模组

## R120产品实物图及参数



CE-HM-120系列模组技术规格

| 序号 | 模块   | 配置                                  | 输出转速<br>(RPM) | 额定扭矩<br>(NM)  | 峰值扭矩<br>(NM) | 背隙<br>(Arcsec) |
|----|------|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 1  | 机械特性 | 51:1                                | 63            | 70            | 180          | 15             |
|    |      | 101:1                               | 31.5          | 140           | 360          | 15             |
|    |      | 161: 1                              | 19            | 224           | 576          | 15             |
| 2  | 电气特性 | 额定电压<br>(V)                         | 额定功率<br>(W)   | 额定转速<br>(RPM) | 额定电流<br>(A)  | 峰值电流<br>(A)    |
|    |      | 48                                  | 732           | 3500          | 15           | 45             |
| 3  | 编码器  | 双编码器，单圈绝对值：单圈19位                    |               |               |              |                |
| 4  | 驱动器  | 接口：EtherCAT/CAN、电流环：50KHz、速度环：10KHz |               |               |              |                |
| 5  | 整机尺寸 | R120 * 78.5 mm                      |               |               |              |                |
| 6  | 整机重量 | 2.5kg                               |               |               |              |                |
| 7  | 典型应用 | 腕关节、腰部                              |               |               |              |                |

## R120系列产品图纸

