



Дата: 26.02.2018
Обработал: Константин Солодовник
Тел.: +49 (0) 34343 705-18
Эл.почта: Engel@hidrostal-borna.de

Разъяснение по рабочему колесу:



Рис.1

Рабочими колёсами в насосах Hidrostal являются винтовые- центробежные, одноканальные, полуоткрытые или закрытые в зависимости от области применения рабочие колеса - известные под оригинальным названием Schraubenzentrifugalrad (Рис. 1).

Реакция на абразивные включения: Форма рабочего колеса позволяет встречать поток уже на входе в насос, не позволяя абразивным частицам собрать достаточную кинетическую энергию и мягко без серьезных столкновений перенаправляет поток под тупым углом дальше по всасывающему конусу. При перенаправлении потока абразивные частицы воздействуют на рабочее колесо, скользя по нему,

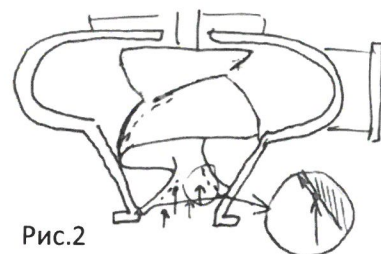


Рис.2

но ущерб от скользящего износа не сравнимо меньше бомбардировки под прямым углом, присущий большинству типов рабочих колес, к тому же скользящий износ так же присутствует во всех остальных типах рабочих колес, в дополнении к износу от ударов под прямым углом.

Реакция на длинноволокнистые включения: Сама геометрия рабочего колеса, просто принимающая и перенаправляющая поток дальше на выход по свободному шаровому проходу, позволяет перекачивать такого рода материалы без особых проблем. Но так как насосы Hidrostal считаются не засоряемыми, а доля данного типа включений из года в год только растёт, наши инженеры разработали технологию Free Flow, обеспечивающую также и в будущем эффективную перекачку стоков с постоянно увеличивающейся долей длинноволокнистых включений в коммунальных стоках. Больше узнать о технологии Free Flow можно у нас на сайте.

NPSH: Винтовая форма рабочего колеса, работающая на подъем, создает дополнительные положительные условия для всасывания, благодаря чему насосы Гидростал имеют отличные показатели NPSH, что в свою очередь значительно снижает риск возникновения кавитации.

КПД: Также благодаря винтовой форме позволяющей захватывать и раскручивать поток еще на входе в насос и контролировать его движения до выхода, насосы Hidrostal имеют высокий КПД.

Рабочие материалы: Серый чугун с шаровидным графитом GGG60, нерж.сталь V4A, сталь марок DUPLEX, INOX

С уважением,

Константин Солодовник

Проект -Инженер

Hidrostal Pumpenbau GmbH

Hidrostal
Pumpenbau GmbH

Blumrodapark 9
04552 Borna
Telefon: 03 43 43 / 70 50
Fax: 03 43 43 / 7 05 28

Hausinschrift:
Blumrodapark 9
04552 Borna

Telefon:
+49 (0) 34343 705-0
Telefax:
+49 (0) 34343 705-28

Konten:
Sparkasse Borna
IBAN: DE06 8605 5592 1280 0033 71
IBAN: DE60 8306 5408 0003 729877
BIC: WELADE8LXXX

VR-Bank Altenburger Land eG
BIC: GENODEF1SLR

Hidrostal Pumpenbau GmbH
Amtsgericht Leipzig HRB 4457
Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. Roland Engel
Dipl.-Volksw. Stefan Rumsch
USt.-Nr. DE 141 674 182
FA Grimma 238/110/03174

Qualitätsmanagement
ISO 9001-2008
DEKRA zertifiziert
Reg.-Nr. 40114042
E-Mail: kontakt@hidrostal-borna.de
Internet: www.hidrostal-borna.de