



污水提升器系列

Sewage Lifting Pump Series



杭州西子泵业有限公司
杭州市临平区塘栖工业园顺启路8号
0571-88111009/88111688
www.xizipumps.com



西子泵业公众号



西子泵业视频号

荣誉资质

Honor & Qualification



杭州西子泵业有限公司 三十余年致力于潜水排污泵及相关系统的研发与制造。自1994年公司创建以来，始终秉持“客户至上，品质为先”的经营理念。专注于做好每一个产品，致力于为每一位合作伙伴提供更优质的泵产品与服务。

公司与相关高校合作建设了专业的研发和技术团队，获得国家实用/发明专利及计算机软件著作权等四十余项。并于2022年获得首批潜污泵“**国家一级能效**”认证。数以千计的西子泵产品在全球范围内成功地运行，并在废水处理、污水输送、防洪排涝、水利工程以及灌溉、给排水等领域贡献出优质的西子解决方案。

西子泵业自创立以来一直重视对科学现代管理手段的学习和运用，先后通过了ISO9001, ISO14001, ISO45001等管理体系认证。并连续多年获得“**国家高新技术企业**”、“**浙江省专精特新企业**”、“**浙江制造认证**”、“**杭州市企业技术中心**”等称号。



工厂概览

Factory Overview



工厂位于杭州市临平区塘栖工业园区，建筑面积30000平方米，拥有完整的生产制造及研发测试中心。主要功能区有金属加工、电机制造、水泵装配、泵站及污提车间以及“国家一级精度”水泵测试中心。

工厂可以为不同需求的客户定制个性化的产品和服务。为客户提供泵与系统的最佳解决方案。

- **专业 Professional**
专注 专业，污水泵与系统三十年的研发制造经验。
- **品质 High-quality**
拥有严格的质量管理体系以及行业内先进的检测设备和水性能实验中心，100%检测合格出厂。
- **高效 Efficient**
产品高效，生产高效，服务高效。产品采用国际先进水力模型的水力部件和高效电机，已达到高效区宽、效率高、性能稳定的特征。
- **创新 Innovative**
拥有专业的研发和技术团队，获得多项国家发明专利。
- **服务 Customization**
完整的生产制造中心和售后团队，可以为不同需求的客户定制个性化的产品和服务，为客户提供泵与系统的最佳解决方案。

专注污水泵与系统研发制造32年





目 录	西子污水提升器系列概述	P. 1
	XZWL外置污水提升器	P. 2–19
	XZWN内置污水提升器	P. 20–39
	WQXL 污水提升泵系列	P. 40–44

西子泵业

污水提升器系列概述

西子泵业污水提升器，是一种新型的衍生产品，集污水箱、污水泵、液位计、配套阀门、管件及控制系统于一体，将公共场所及家庭含排泄物、含油的低位污水集中泵送至市政污水系统。最先用于家庭别墅的污水提升，后来逐渐应用到其他行业。西子污水提升器在环境影响、运行维护、综合造价等方面较其他型式的提升器有明显优势。



- 一体化设备，即装即用：
供货时已将必要的水泵、进水口、出水管、阀门、通气管安装好，在安装现场，也可自由选择不同位置的进水口，大大降低安装成本。
- 稳定可靠、功能强劲：
整机防护等级为IP68，智能控制系统防护等级为IP54。高性能防水电机，可连续运行，可频繁启动，无需风冷、水冷，无漏电之忧，适合于地表安装或地下坑内安装。即使设备被水短时淹没，也可正常使用。
- 最少维护，最长使用寿命：
PE 一体成型集水箱，国际同类产品通用，高强度，耐腐蚀，其寿命可与建筑相同。外置干式安装污水 泵，便于拆卸，维修保养不接触污水。精良加工工艺，使用寿命更长。所有产品都经过严格的出水测试和检验，保证客户放心使用。
- 规格齐全：
拥有各种规格以满足不同应用场合的需求。配套水箱容量从20L到500L，单相或三相电动机，功率从0.75kW到15kW， 水泵扬程从5m 到60m，可根据现场需要进行选择。


- 防水防臭设计：
PE 一体成型箱体，加强筋设计，拥有令人舒适的外观及10m水压的承重。内外毫无接缝，完全密闭，彻底杜绝泄漏及腐蚀，无任何气味散出。
- 性能稳定，通过能力强：
水泵可以在S4 模式下持续运行，最大小时启动次数高达10次，维护周期长达累计启动100000次。可采用旋流式叶轮或半开式切割叶轮，不易堵塞、缠绕。
- 静音运行：
在水泵、电机、水箱、底座等各项设计中都考虑到噪音因素，做到静音运行，特别适合家用。
- 智能控制系统：
 - ◎人性化设计，操作简便。可对水泵运行、切换、报警及水箱液位进行智能监控。
 - ◎德国进口液位压力传感器，确保排水系统稳定运行，灵敏度高，故障率低。
 - ◎自我诊断系统进行连续系统监测，并提醒下次维护时间。
 - ◎高防护等级及三防涂层电路板，确保在特殊环境下稳定运行。
 - ◎可选配：数据通过USB 接口、485通讯传输、触摸屏。

XZWL 外置式污水提升器 ►

Xzwl 20 系列



性能曲线图

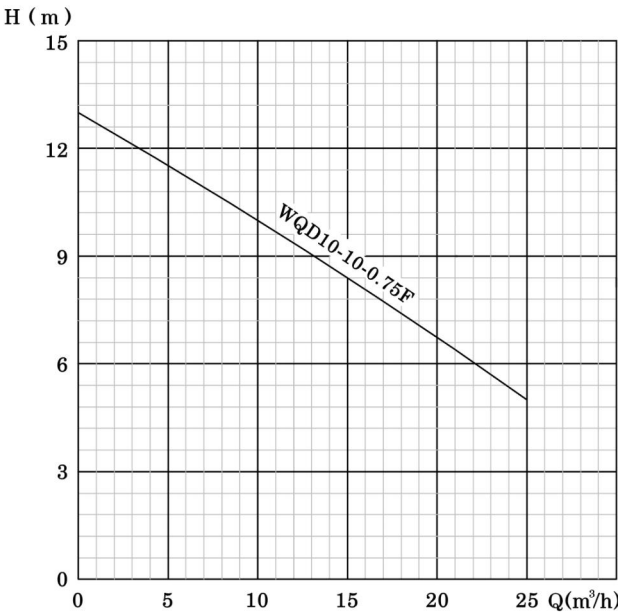


产品概述

- 微型提升设备，小巧轻便美观。
- 压力控制器控制泵的启停，液位报警功能，灵敏度高，故障率低。
- 单泵外置式安装，维护方便快捷。
- 适用于后排式马桶，淋雨室，洗手盆，吧台水槽等产生的生活污水排出。

配件表

编号	配件描述	规格尺寸	数量	备注
1	PE污水箱	20L	1	标配
2	污水泵	0.75kw	1	标配
3	控制器	NK-1	1	标配
4	通气软接	DN40	1	标配
5	进水软接	DN40	1	标配
6	进水软接	DN100	1	标配
7	止回阀	DN40	1	标配
8	出水软接	DN40	1	标配
9	出水截止阀	DN40	1	选配

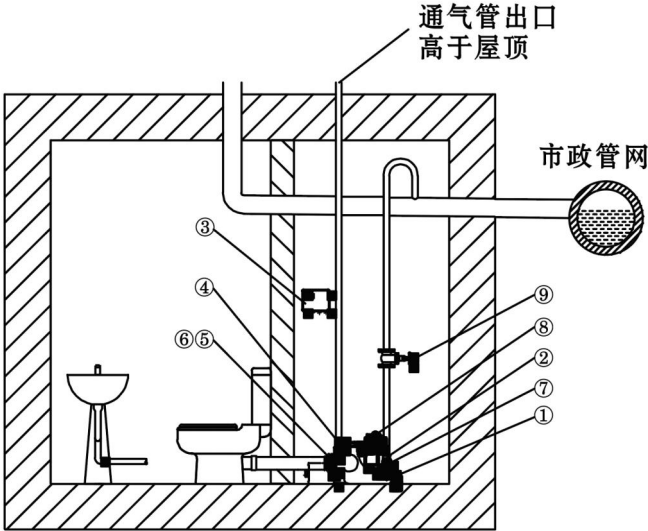


箱体参数

型号	水箱容积(L)	箱体材质	进口数量	进口管径	出口管径	通气管径	重量(kg)
XZWL20/0.75D	20	PE	7	DN100/DN40	DN40	DN40	24

电气参数

型号	功率(KW)	电压(V)	电流(A)	流量(h)	扬程(m)	叶轮材质	通过形式	过流直径(mm)	控制方式
XZWL20/0.75D	0.75	220/380	5.4/2	10	10	HT250	旋流	30	气压控制+报警液位计


设备尺寸图

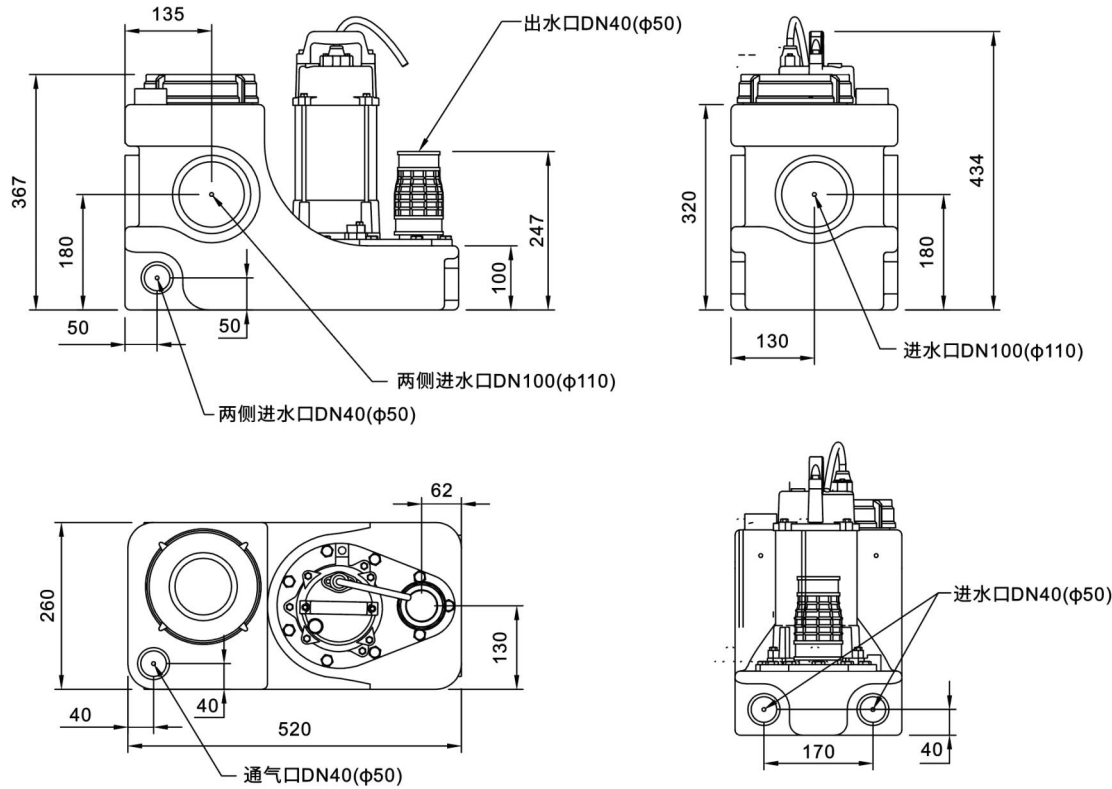

Xzwl 60 系列



性能曲线图

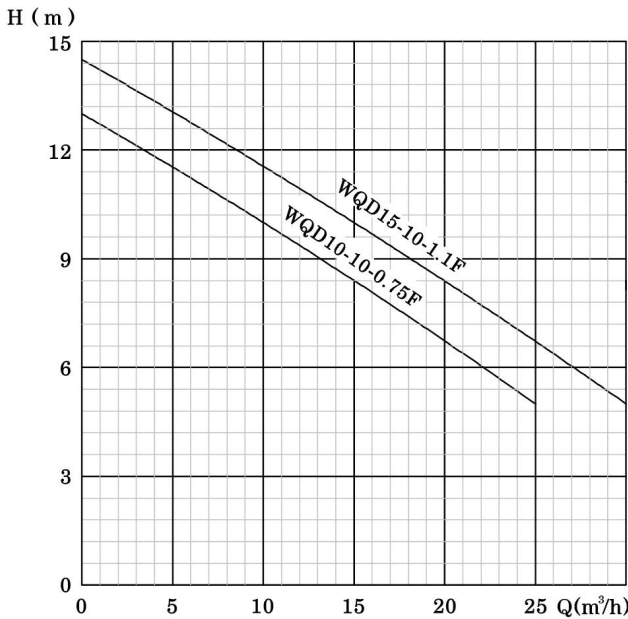


产品概述

- 单泵，可在集水坑内安装或地面自由安装。
- 压力控制器控制泵的启停，液位报警功能，灵敏度高，故障率低。
- 单泵外置式安装，维护方便快捷。
- 适用于地下室卫生间，吧台水槽，洗衣房等产生的生活污水排出。

配件表

编号	配件描述	规格尺寸	数量	备注
1	PE污水箱	60L	1	标配
2	污水泵	0.75/1.1kw	1	标配
3	控制器	NK-1	1	标配
4	通气软接	DN40	1	标配
5	进水软接	DN40	1	标配
6	进水软接	DN100	1	标配
7	止回阀	DN80	1	标配
8	出水软接	DN80	1	标配
9	出水法兰	DN80	1	标配
10	进水截止阀	DN100	1	选配
11	出水截止阀	DN80	1	选配
12	辅泵出水截止阀	DN40	1	选配
13	辅泵		1	选配

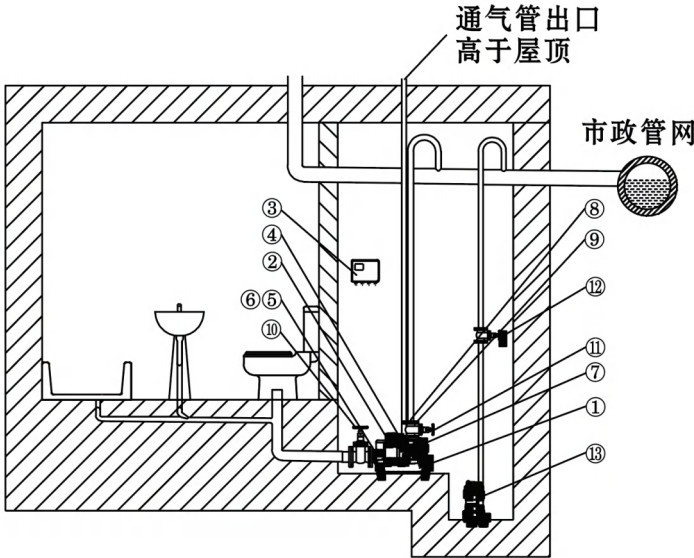


箱体参数

型号	水箱容积(L)	箱体材质	进口数量	进口管径	出口管径	通气管径	重量(kg)
XZWL60/0.75D	60	PE	6	DN100/DN40	DN80	DN40	36
XZWL60/1.1D	60	PE	6	DN100/DN40	DN80	DN40	37

电气参数


型号	功率(KW)	电压(V)	电流(A)	流量(h)	扬程(m)	叶轮材质	通过形式	过流直径(mm)	控制方式
XZWL60/0.75D	0.75	220/380	5.4/2	10	10	HT250	旋流	30	气压控制+报警液位计
XZWL60/1.1D	1.1	220/380	7.8/2.5	15	10	HT250	旋流	30	气压控制+报警液位计

设备尺寸图

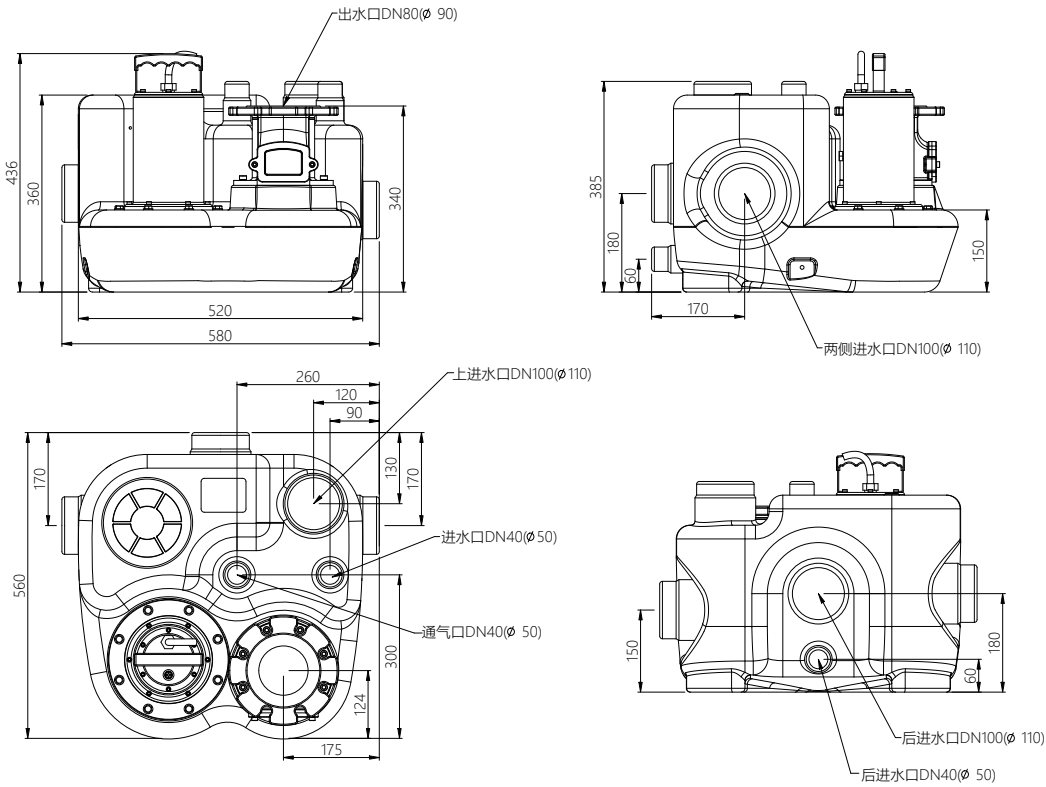

Xzwl 120 系列

性能曲线图

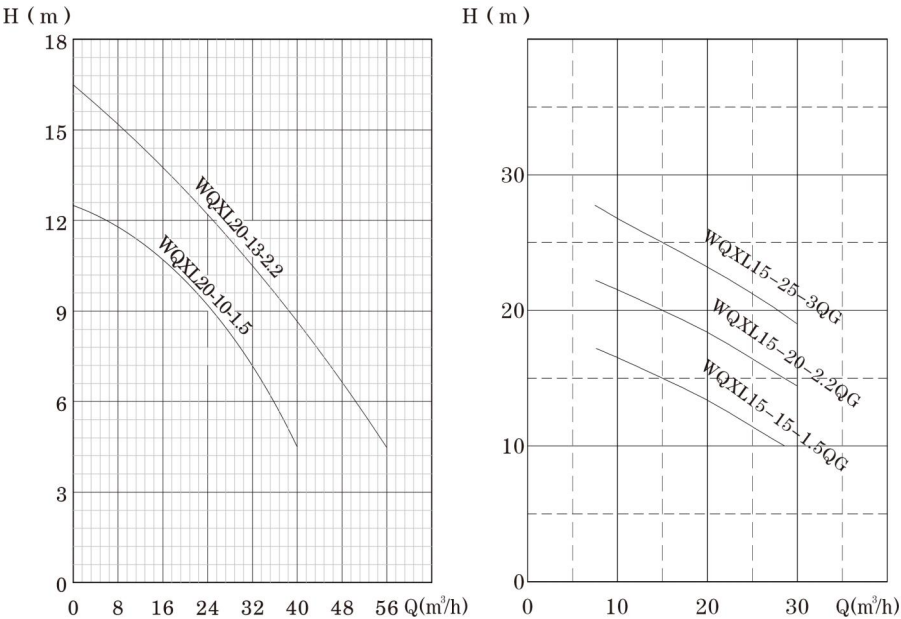


产品概述

- 单泵，可在集水坑内安装或地面自由安装。
- 压力控制器控制泵的启停，液位报警功能，灵敏度高，故障率低。
- 单泵外置式安装，维护方便快捷。
- 适用于地下室卫生间，吧台水槽，洗衣房等产生的生活污水排出。
- 可抗浮固定安装(地脚螺栓)。

配件表

编号	配件描述	规格尺寸	数量	备注
1	PE污水箱	120L	1	标配
2	污水泵	1.5/2.2/3kw	1	标配
3	控制器	NK-1	1	标配
4	通气软接	DN65	1	标配
5	进水软接	DN65	1	标配
6	进水软接	DN100	1	标配
7	止回阀	DN80	1	标配
8	出水软接	DN80	1	标配
9	出水法兰	DN80	1	标配
10	进水截止阀	DN100	1	选配
11	出水截止阀	DN80	1	选配
12	辅泵出水截止阀	DN40	1	选配
13	辅泵		1	选配

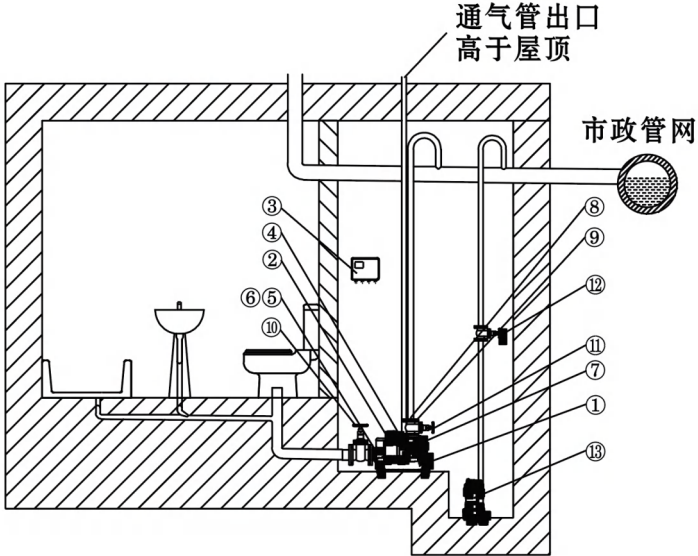


箱体参数

型号	水箱容积(L)	箱体材质	进口数量	进口管径	出口管径	通气管径	重量(kg)
XZWL120/1.5	120	PE	6	DN100/DN65	DN80	DN65	68
XZWL120/2.2	120	PE	6	DN100/DN65	DN80	DN65	70

电气参数

型号	功率(KW)	电压(V)	电流(A)	流量(h)	扬程(m)	叶轮材质	通过形式	过流直径(mm)	控制方式
XZWL120/1.5	1.5	220/380	10.2/3.6	20	10	HT250	旋流	35	气压控制+ 报警液位计
XZWL120/2.2	2.2	220/380	14.7/4.9	20	13	HT250	旋流	35	
XZWL120/1.5-QG	1.5	220/380	10.2/3.6	15	15	QT500	切割	15	
XZWL120/2.2-QG	2.2	220/380	14.7/4.9	15	20	QT500	切割	15	
XZWL120/3-QG	3	380	6.4	15	25	QT500	切割	15	


设备尺寸图

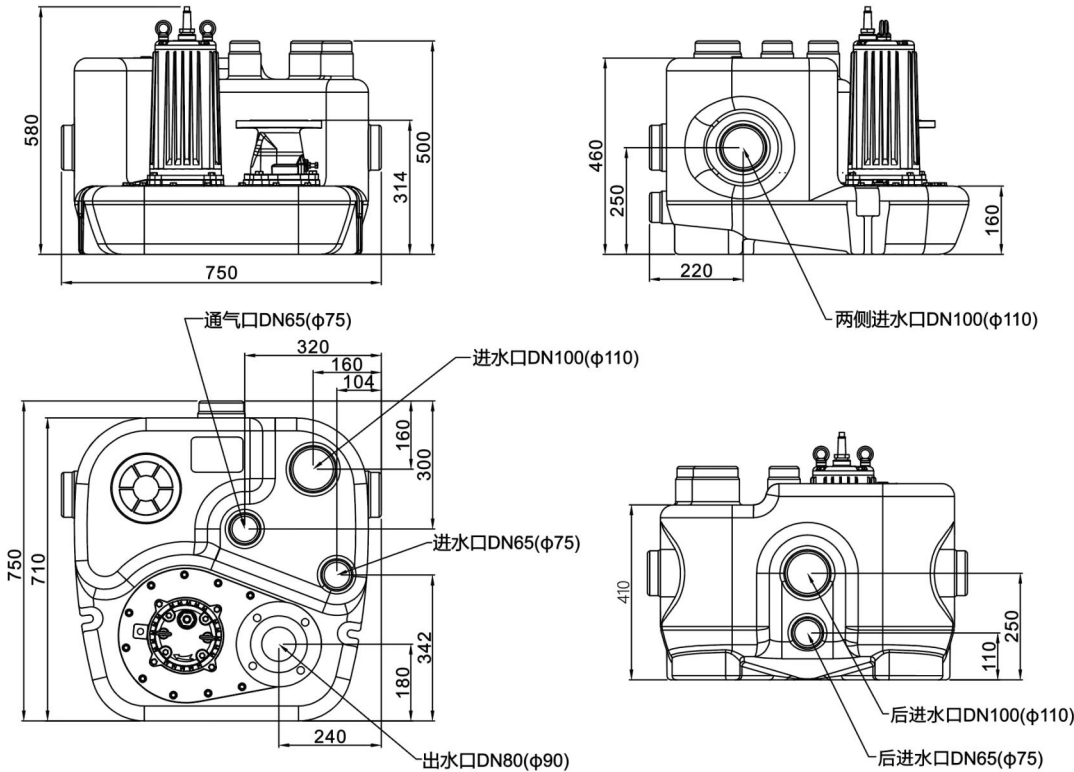

Xzwl 200 系列



性能曲线图

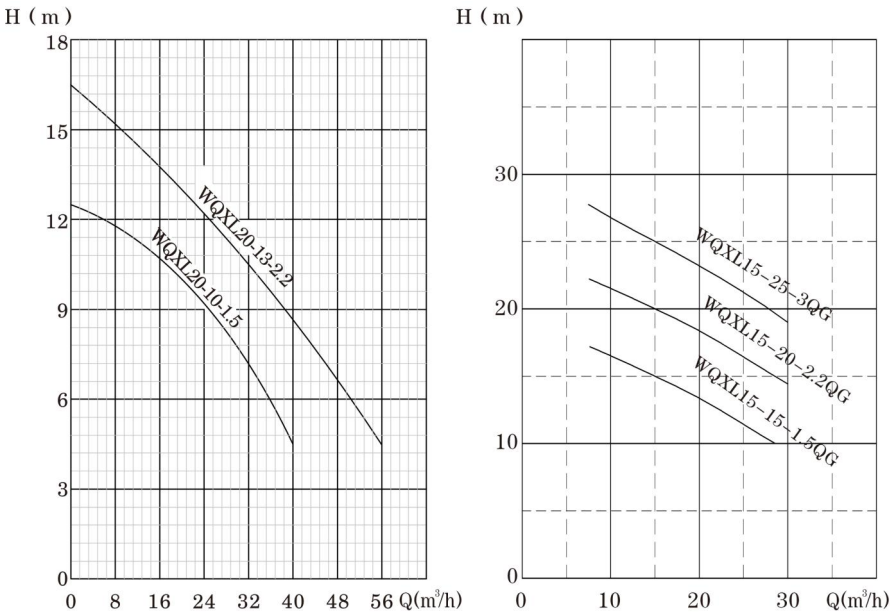


产品概述

- 可在集水坑内安装或地面自由安装。
- 双泵系统，互为备用，正常情况下双泵交替运行，流量高峰时可双泵同时启动，如其中一台泵机出现故障 系统可自动切换至单泵运行模式。
- 压力控制器控制泵的启停，灵敏度高，故障率低。
- 适用于大型别墅，多个卫生间，小型商场等公用场所产生的生活污水排出。
- 可抗浮固定安装(地脚螺栓)。

配件表

编号	配件描述	规格尺寸	数量	备注
1	PE污水箱	20L	1	标配
2	污水泵	1.5/2.2/3kw	2	标配
3	控制器	NK-2	1	标配
4	通气软接	DN65	1	标配
5	进水软接	DN65	1	标配
6	进水软接	DN100	1	标配
7	进水软接	DN150	1	标配
8	止回阀	DN80	1	标配
9	出水三通	DN80	1	标配
10	出水软接	DN80	1	选配
11	出水法兰	DN80	1	选配
12	进水截止阀	DN150/100	1	选配
13	出水截止阀	DN80	1	选配
14	辅泵出水截止阀	DN40		
15	辅泵			

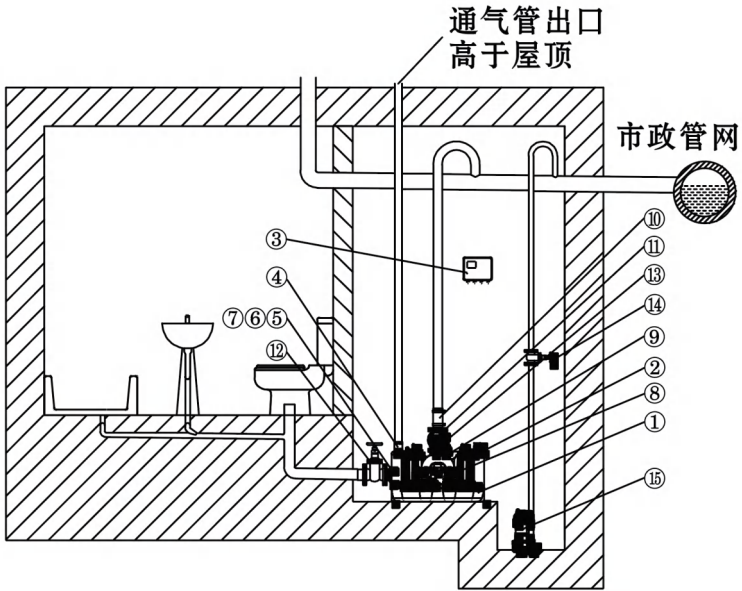


箱体参数

型号	水箱容积(L)	箱体材质	进口数量	进口管径	出口管径	通气管径	重量(kg)
XZWL200/1.5-2	200	PE	7	DN150/100/65	DN80	DN65	144
XZWL200/2.2-2	200	PE	7	DN150/100/65	DN80	DN65	148

电气参数

型号	功率(KW)	电压(V)	电流(A)	流量(h)	扬程(m)	叶轮材质	通过形式	过流直径(mm)	控制方式
XZWL200/1.5-2	1.5	220/380	10.2/3.6	20	10	HT250	旋流	35	气压控制+ 报警液位计
XZWL200/2.2-2	2.2	220/380	14.7/4.9	20	13	HT250	旋流	35	
XZWL200/1.5-2QG	1.5	220/380	10.2/3.6	15	15	QT500	切割	15	
XZWL200/2.2-2QG	2.2	220/380	14.7/4.9	15	20	QT500	切割	15	
XZWL200/3-2QG	3	380	6.4	15	25	QT500	切割	15	


设备尺寸图

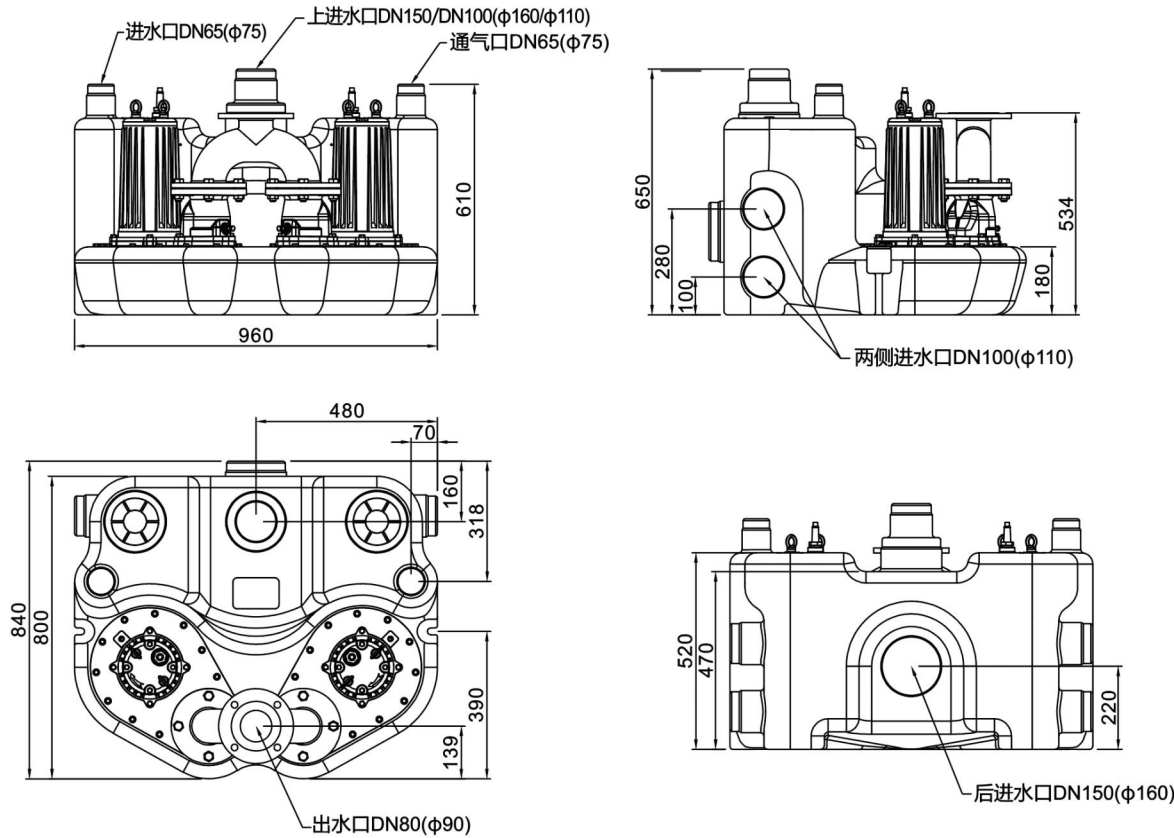

Xzwl 350 系列



性能曲线图

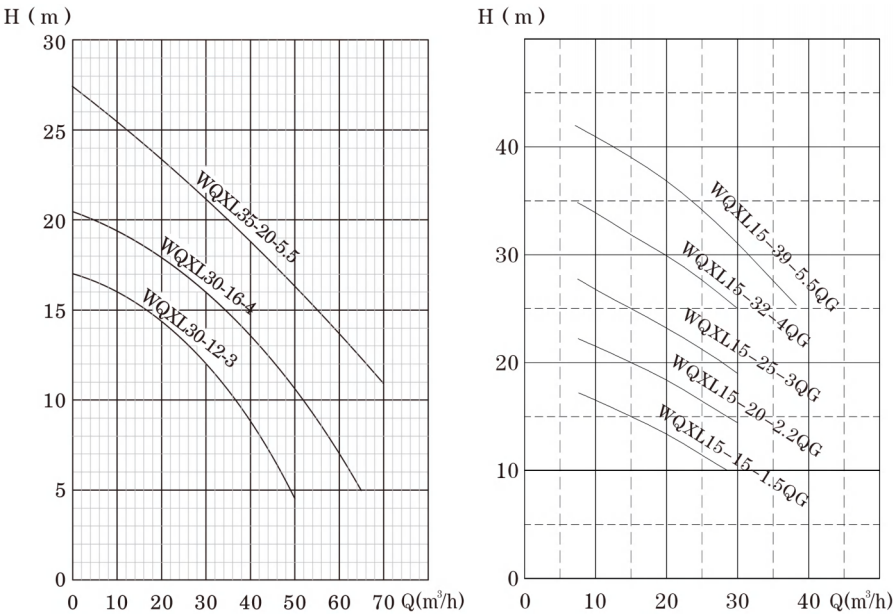


产品概述

- 可在集水坑内安装或地面自由安装。
- 双泵系统，互为备用，正常情况下双泵交替运行，流量高峰时可双泵同时启动，如其中一台泵机出现故障 系统可自动切换至单泵运行模式。
- 压力控制器控制泵的启停，灵敏度高，故障率低。
- 适用于小型商场、公共企事业单位、多户型等场所产生的生活污水排出。
- 可抗浮固定安装(地脚螺栓)。

配件表

编号	配件描述	规格尺寸	数量	备注
1	PE污水箱	20L	1	标配
2	污水泵	1.5~5.5kw	2	标配
3	控制器	NK-2	1	标配
4	通气软接	DN65	1	标配
5	进水软接	DN65	1	标配
6	进水软接	DN100	1	标配
7	进水软接	DN150	1	标配
8	止回阀	DN80	1	标配
9	出水三通	DN80	1	标配
10	出水软接	DN80	1	选配
11	出水法兰	DN80	1	选配
12	进水截止阀	DN150/100	1	选配
13	出水截止阀	DN80	1	选配
14	辅泵出水截止阀	DN40		
15	辅泵			

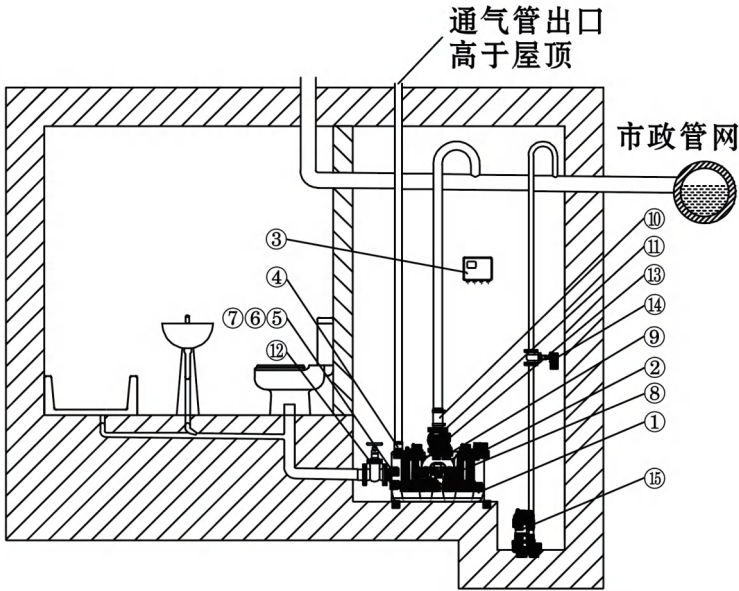


箱体参数

型号	水箱容积(L)	箱体材质	进口数量	进口管径	出口管径	通气管径	重量(kg)
XZWL350/3-2	350	PE	8	DN65/ DN100/ DN150	DN80	DN65	168
XZWL350/4-2							172
XZWL350/5.5-2							198

电气参数

型号	功率 (kW)	电压 (V)	电流 (A)	流量 (h)	扬程 (m)	叶轮材质	通过形式	过流直径 (mm)	控制方式
XZWL350/3-2	3	380	6.4	30	12	HT250	旋流	40	气压控制+ 报警液位计
XZWL350/4-2	4	380	8.2	30	16				
XZWL350/5.5-2	5.5	380	11	35	20				
XZWL350/1.5-2QG	1.5	220/380	10.2/3.6	15	15	QT500	切割	15	
XZWL350/2.2-2QG	2.2	220/380	14.7/4.9	15	20				
XZWL350/3-2QG	3	380	6.4	15	25				
XZWL350/4-2QG	4	380	8.2	15	32				
XZWL350/5.5-2QG	5.5	380	11	15	39				


设备尺寸图

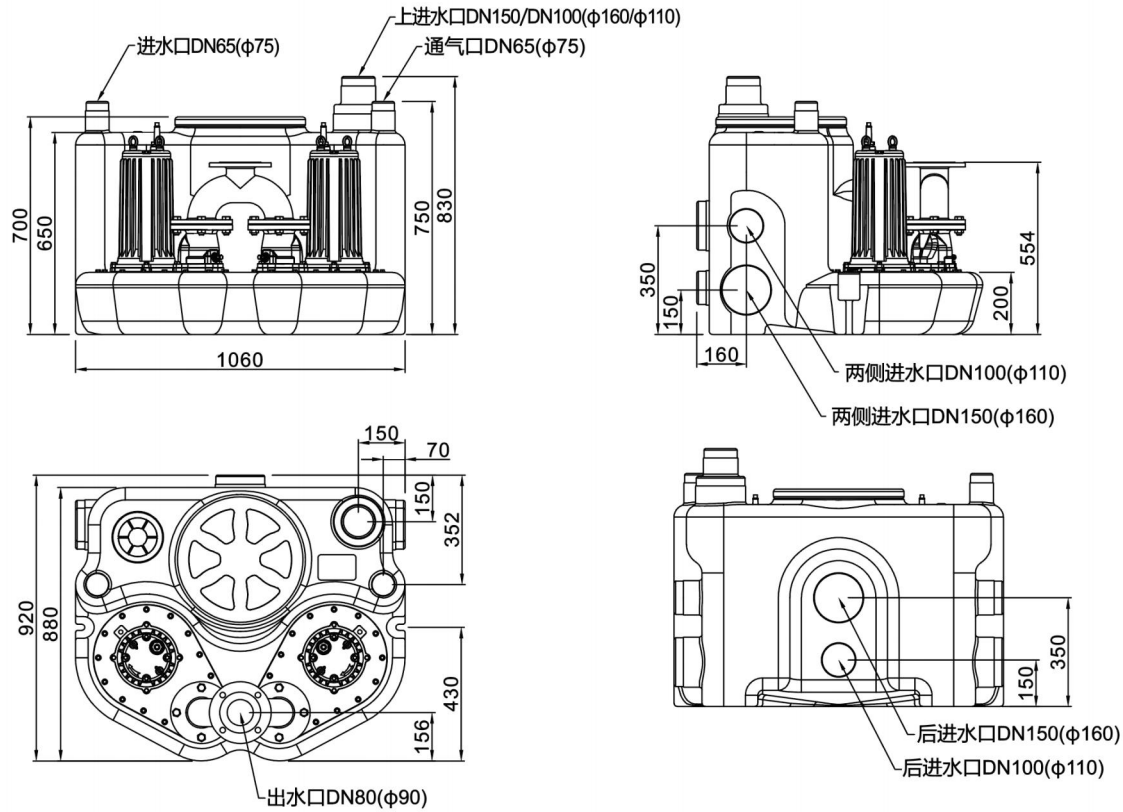

Xzwl 500 系列



性能曲线图

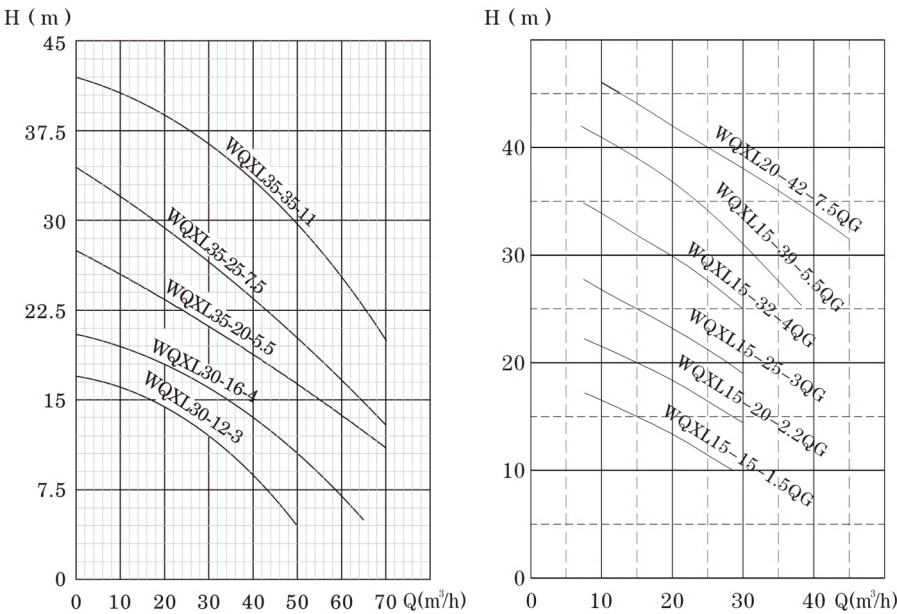


产品概述

- 可在集水坑内安装或地面自由安装。
- 双泵系统，互为备用，正常情况下双泵交替运行，流量高峰时可双泵同时启动，如其中一台泵机出现故障系统可自动切换至单泵运行模式。
- 压力控制器控制泵的启停，灵敏度高，故障率低。
- 适用于大型商业综合体、大型公共场所、企业事单位等场所产生的生活污水排出。
- 可抗浮固定安装(地脚螺栓)。

配件表

编号	配件描述	规格尺寸	数量	备注
1	PE污水箱	500L	1	标配
2	污水泵	1.5–11kw	2	标配
3	控制器	NK–2	1	标配
4	通气软接	DN65	1	标配
5	进水软接	DN150	1	标配
6	止回阀	DN80	1	标配
7	出水三通	DN80	1	标配
8	出水软接	DN80	1	标配
9	出水法兰	DN80	1	标配
10	进水截止阀	DN150	1	选配
11	出水截止阀	DN80	1	选配
12	辅泵出水截止阀	DN40	1	选配
13	辅泵		1	选配

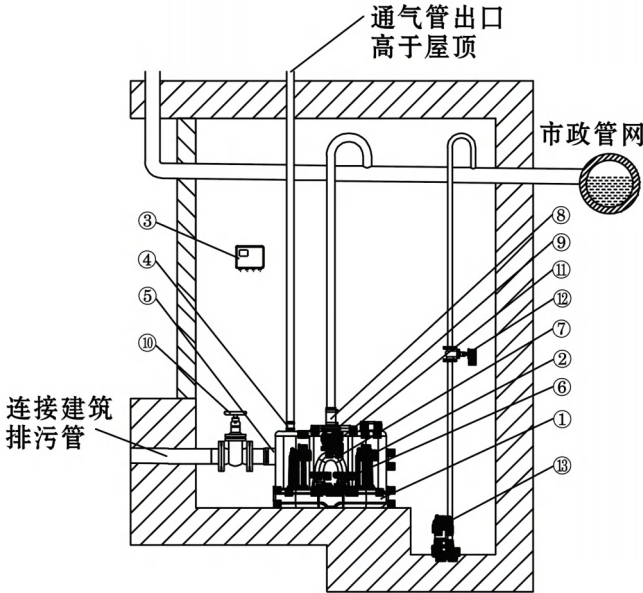


箱体参数

型号	水箱容积(L)	箱体材质	进口数量	进口管径	出口管径	通气管径	重量(kg)
XZWL500/3–2	500	PE	6	DN50	DN80	DN65	185
XZWL500/4–2							189
XZWL500/5.5–2							215
XZWL500/7.5–2							272
XZWL500/11–2							306


电气参数

型号	功率 (KW)	电压 (V)	电流 (A)	流量 (h)	扬程 (m)	叶轮材质	通过形式	过流直径 (mm)	控制方式
XZWL500/3-2	3	380	6.4	30	12	HT250	旋流	40	气压控制+ 报警液位计
XZWL500/4-2	4	380	8.2	30	16				
XZWL500/5.5-2	5.5	380	11	35	20				
XZWL500/7.5-2	7.5	380	15	35	25				
XZWL500/11-2	11	380	22	35	35				
XZWL500/1.5-2QG	1.5	220/380	10.2/3.6	15	15	QT500	切割	15	
XZWL500/2.2-2QG	2.2	220/380	14.7/4.9	15	20				
XZWL500/3-2QG	3	380	6.4	15	25				
XZWL500/4-2QG	4	380	8.2	15	32				
XZWL500/5.5-2QG	5.5	380	11	15	39				
XZWL500/7.5-2QG	7.5	380	15	20	42				

设备尺寸图

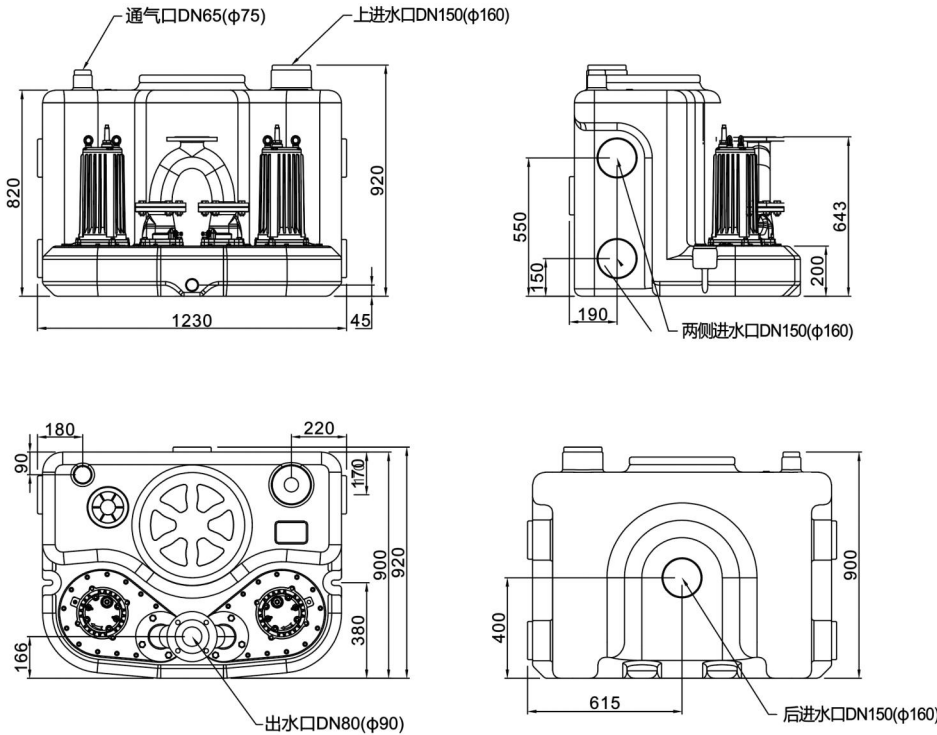

Xzwl 500 w 系列（卧式）

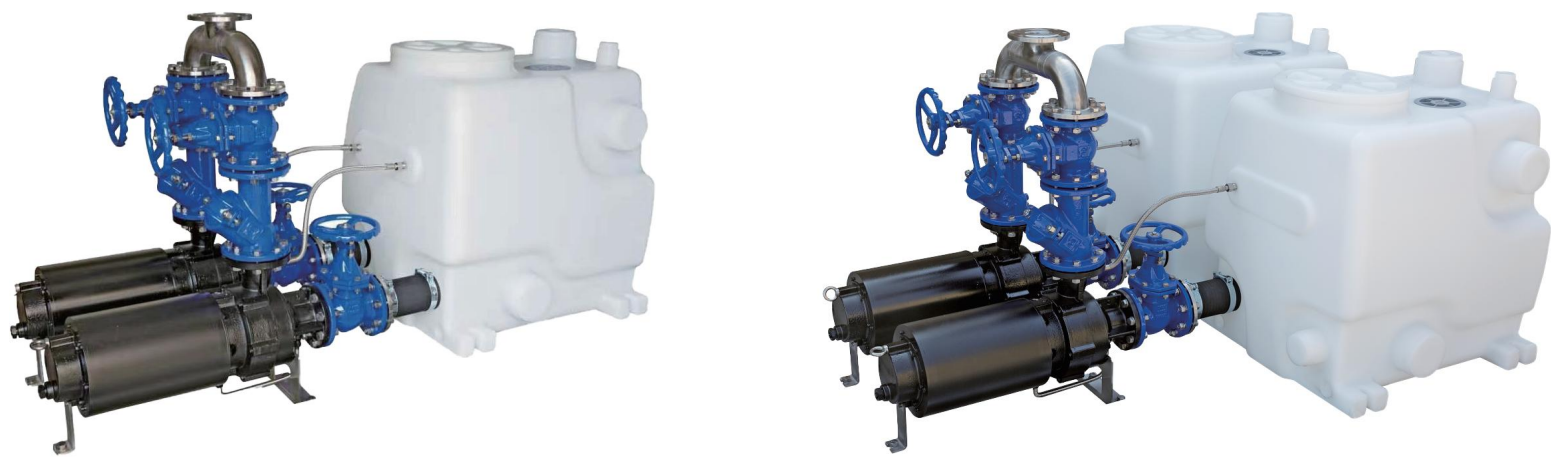

※ 可选配不锈钢箱体

产品描述

外置卧式系列污水提升装置主要为地铁站台，地下交通枢纽，公共企事业单位，购物中心、地下商场、酒店等大型商业综合体提供整体污水排放方案，通过集水箱收集到设定的液位，采用干式旋流/切割排污泵提升至主排污管或市政污水井。可以选配多种容积从500L到1000L、1500L等集水箱组合。电源为:380V。

外置卧式系列箱体材质为耐腐蚀且环保的聚乙烯PE材质（可选配不锈钢箱体），密闭性好，经久耐用，单箱体容积约500L，可选多个箱体并联，预留多方位可选垂直、水平进水口，便于安装。

水泵参数

- | | |
|---------------|----------------|
| ※电压:380V/50Hz | ※电机级数：2极 |
| ※绝缘等级:H级 | ※启动方式：直接启动 |
| ※防护等级:IP68 | ※电机保护：泄漏保护、过热保 |
| ※转速:2950rpm | ※运行模式：S4连续运行 |
| ※轴密封:机械密封 | |

性能参数



- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| ※环境温度：0C~40 ℃ | ※流量范围：0~70m3/h |
| ※污水温度：0C~40 ℃
(短时间内可输送 60℃的液体) | ※扬程范围：0~60m |
| ※污水最大密度：1300 kg/m³ | ※单泵功率范围：1.5~15KW |
| ※污水PH值：6~9 | ※控制柜防护等级：IP55 |
| | ※水泵最大起动次数：10 次/小时 |

产品特点


- ※密闭无异味，环保卫生
- ※结构紧凑，节省空间。
- ※安装快捷简单。
- ※集水箱接口与管道采用橡胶软管柔性连接，可有效减噪隔振
- ※污水泵进口、出口均安装软密封闸阀以方便维护保养。
- ※可通过安装手动隔膜泵(选配)，在电动泵故障或检修时，手动排空集水箱内的污水
- ※双泵配置，互为备用，若污水进水量超过单泵流量范围，另一台可作为补充泵投入运行
- ※液位传感器采用气压+报警浮球、超声波液位计+报警浮球或浮球等控制方式可选。
- ※污水泵采用我公司创新设计的干式切割泵，极大的提高了污物的通过能力，无堵塞，易维护。
- ※也可选用旋流泵，适应于固体物过多的场合
- ※采用能承受频繁启动电流冲击的电机，防护等级IP68，在完全没的情况下仍然可以正常运行。
- ※配备专用高温电机，包装水泵长时间平稳运行。
- ※自冲洗功能确保不沉淀，不堵塞。出水口径DN80(可变径)。
- ※标配控制器与水泵/控制线之间的电缆线长度均为10米(电缆线长度可定制)

材质明细

- ※集水箱:聚乙烯/不锈钢
- ※叶轮:球磨铸铁QT500
- ※机械密封：碳化硅
- ※蜗壳:球磨铸铁QT500
- ※电机外壳:铸铁HT200
- ※传动轴:2Cr13
- ※切割盘:球磨铸铁QT500
- ※密封:丁晴橡胶

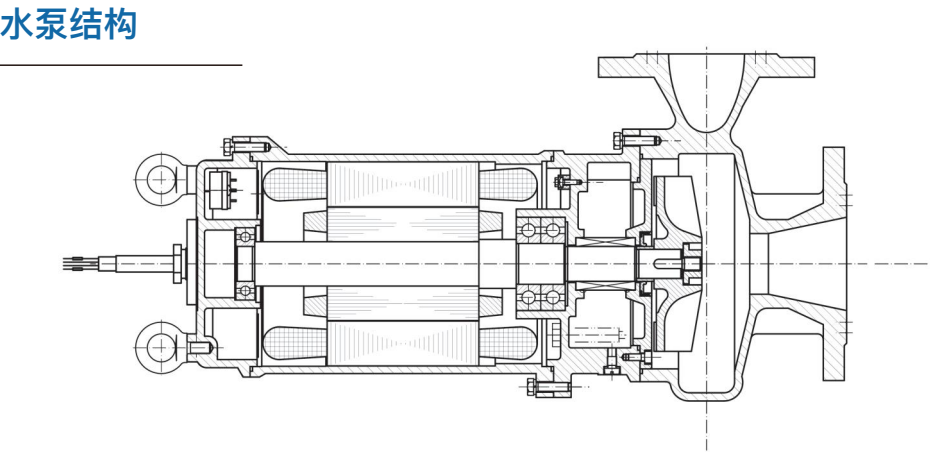

性能曲线图

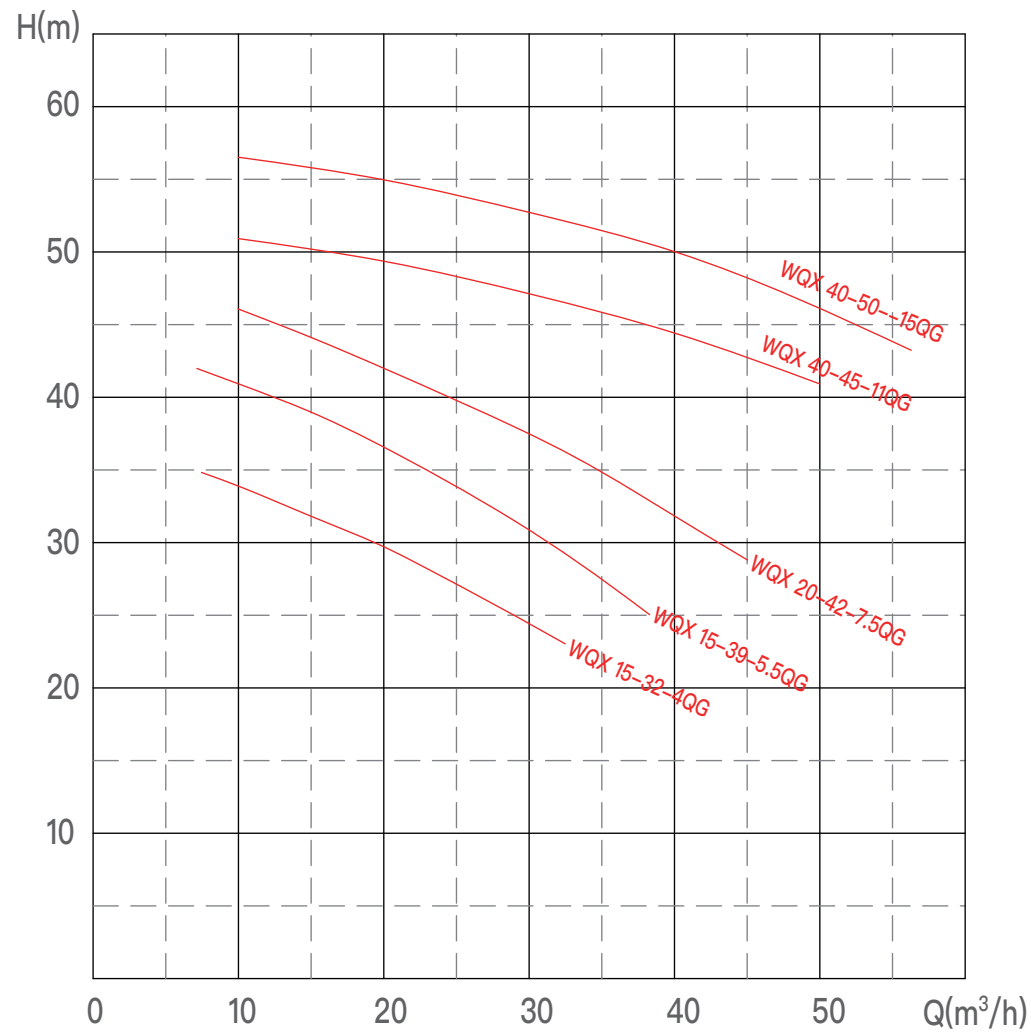


技术参数

型号	集水箱容积约(L)	进水口	进水口中心高度	出水口	通气管	重量(kg)
XZWL500/4 W	1X500	DN150	400/700	DN80	DN65	384
XZWL500/5.5 W		DN150	400/700	DN80	DN65	396
XZWL500/7.5 W		DN150	400/700	DN80	DN65	420
XZWL500/11 W		DN150	400/700	DN80	DN65	500
XZWL500/15 W		DN150	400/700	DN80	DN65	520
XZWL1000/4 W	2X500	DN150	400/700	DN80	DN65	384
XZWL1000/5.5 W		DN150	400/700	DN80	DN65	396
XZWL1000/7.5 W		DN150	400/700	DN80	DN65	420
XZWL1000/11 W		DN150	400/700	DN80	DN65	500
XZWL1000L/15 W		DN150	400/700	DN80	DN65	520

选型表

型号	功率(KW)	电压(V)	电流(A)	出水口径	流量(m³/h)	10	20	30	40	50
XZWL500/4 W	4	380	8.8	DN80	扬程(m)	34	30	24	/	/
XZWL500/5.5 W	5.5		11.7			41	37	31	/	/
XZWL500/7.5 W	7.5		15.7			46	42	37	32	/
XZWL500/11 W	11		22.8			51	49	47	44	41
XZWL500/15 W	15		30.8			57	55	53	50	47
XZWL1000/4 W	4	380	8.8	DN80	扬程(m)	34	30	24	/	/
XZWL1000/5.5 W	5.5		11.7			41	37	31	/	/
XZWL1000/7.5 W	7.5		15.7			46	42	37	32	/
XZWL1000/11 W	11		22.8			51	49	47	44	41
XZWL1000L/15 W	15		30.8			57	55	53	50	47

设备尺寸图

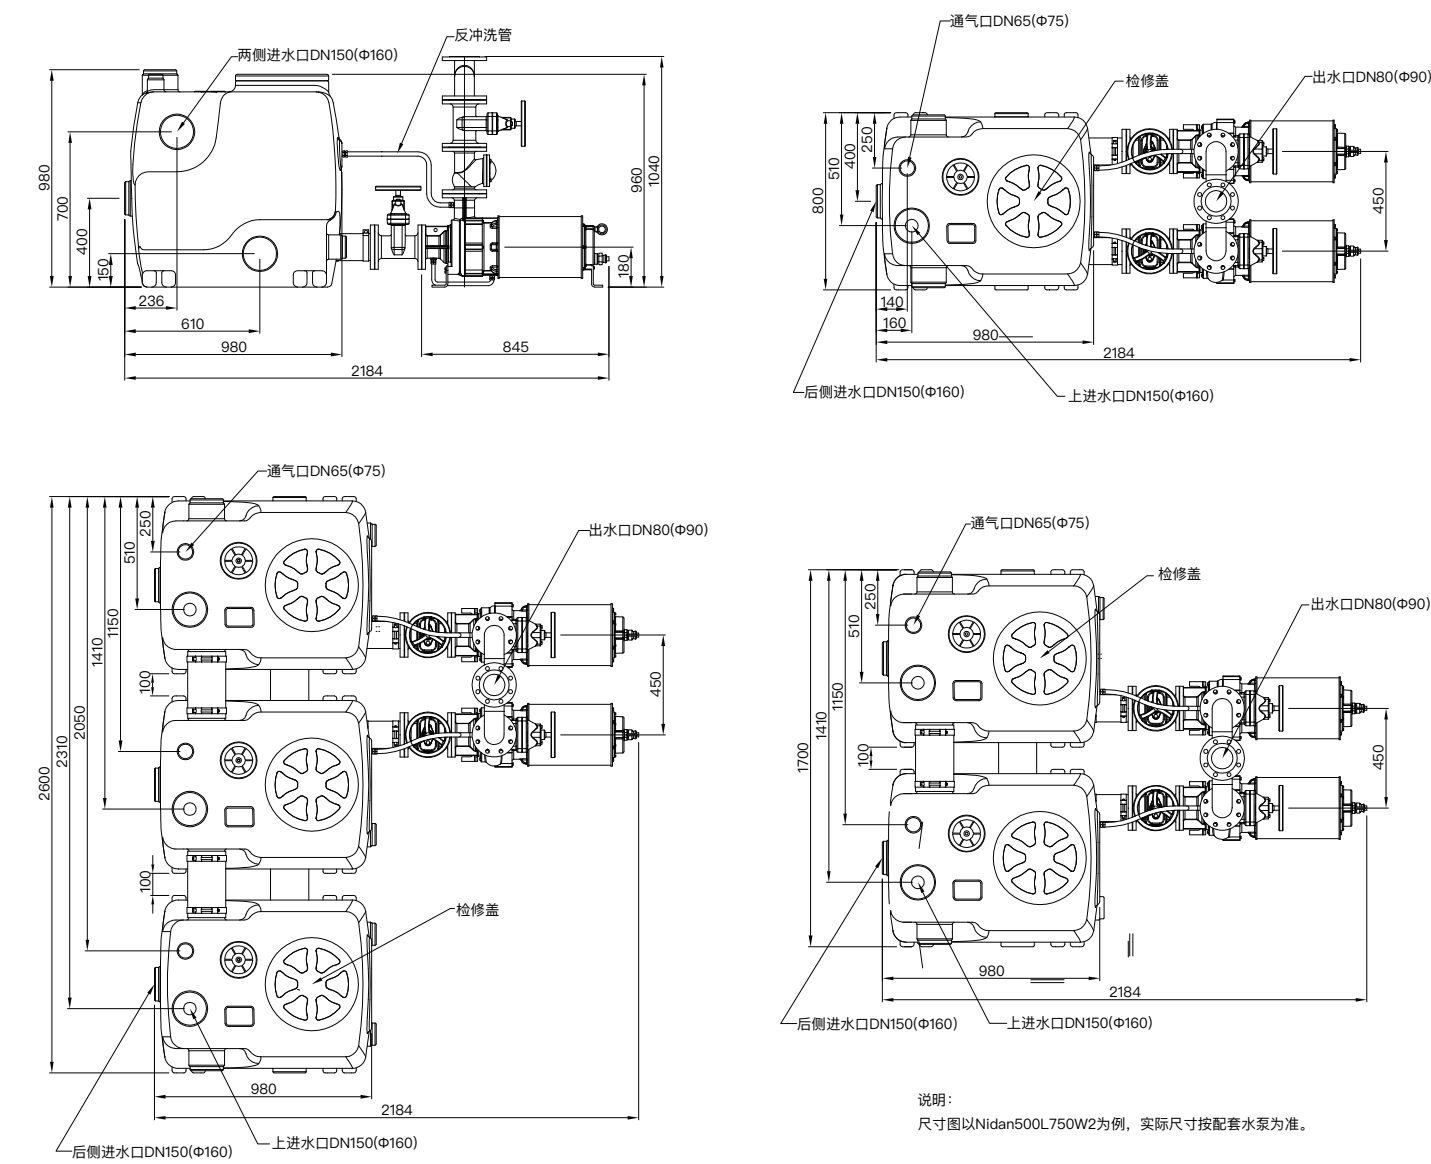


XZWN 内置式污水提升器 ►

Xzwn 100 系列



性能曲线图

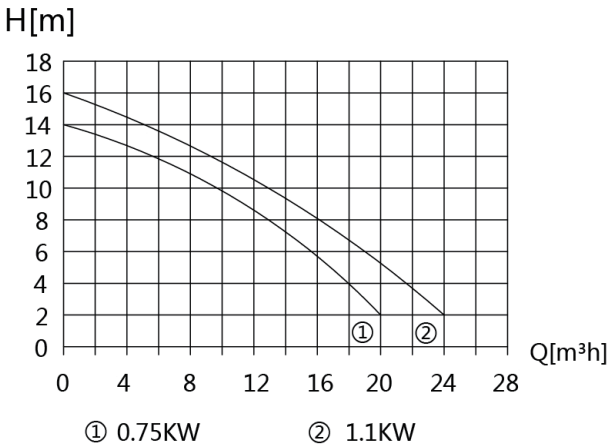

产品描述


Xzwn100系列污水提升设备是容积式压力排水最小单元，适用于收集无法重力自排场合下的马桶、台盆、淋浴、污水盆等产生的污水，并通过泵送至主排污管或者室外污水井。Xzwn100系列配有全方位预进水口，箱体容积约100L，完全密闭，经久耐用，可在最小的空间内安装使用。

性能参数

- ※ 内置一台切割泵
- ※ 耐腐蚀性PE箱体
- ※ 全密闭，无异味散发
- ※ 水泵耦合连接，维修方便
- ※ 多个进水口，连接方便
- ※ 内置不锈钢止回阀
- ※ 箱体配置地脚接口
- ※ 箱体尺寸小巧，安装方便
- ※ 配套专用全液晶控制箱

配件表

编号	配件描述	规格尺寸	数量	备注
1	控制器	NK-1	1	标配
2	通气软接	DN40	1	标配
3	进水软接	DN100	1	标配
4	进水截止阀	DN100	1	选配
5	出水截止阀	DN50	1	选配
9	辅泵出水截止阀	DN40	1	选配
10	辅泵	/	1	选配

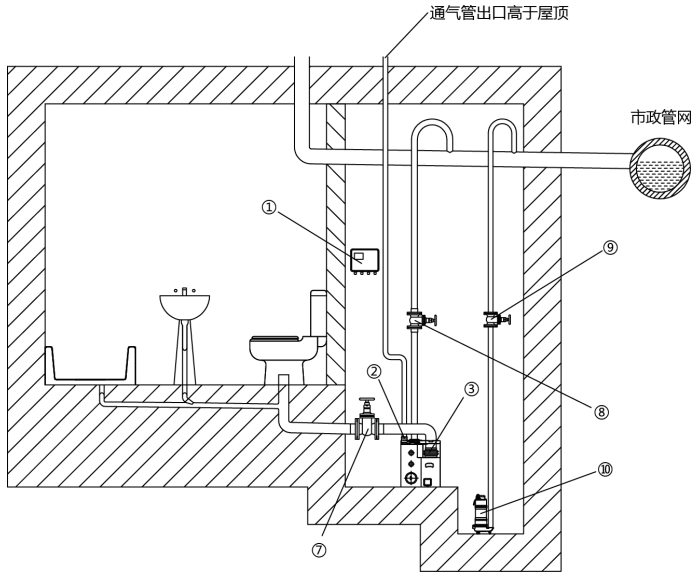





技术参数

型号	集水箱容积约(L)	进水口	出水口	通气管	重量(kg)
Xzwn100/0.75D	100	DN100	DN50	DN40	37
Xzwn100/1.1D	100	DN100	DN50	DN40	38

选型表

型号	功率 (KW)	电压 (V)	电流 (A)	出水口径	扬程 (m)	2	4	6	8	10	12	14	16	18
Xzwn100/0.75D	0.75	220	5.2	DN50	流量 (m³/h)	20	18	16	14	10	6			
Xzwn100/1.1D	1.1	220	6.6			24	22	20	18	15	10	5		
Xzwn100/0.75D	0.75	380	1.9			20	18	16	14	10	6			
Xzwn100/1.1D	1.1	380	2.6			24	22	20	18	15	10	5		

设备尺寸图500*420*520mm

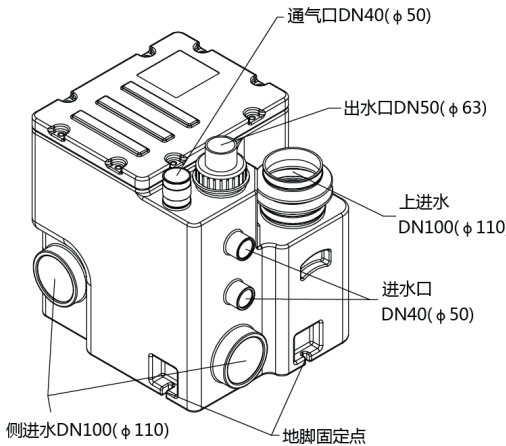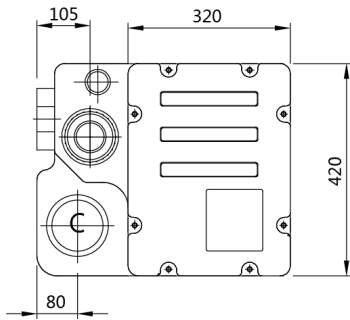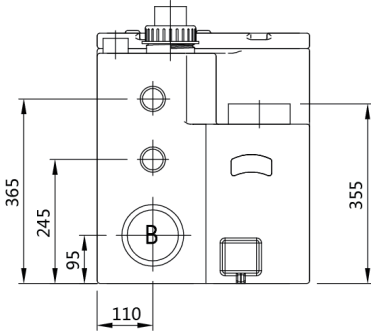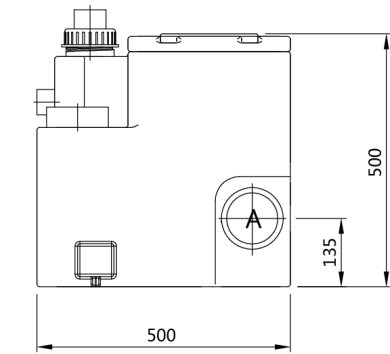

Xzwn 130 系列



产品描述


Xzwn130系列污水提升设备适用于收集无法重力自排场合下的马桶、台盆、淋浴、污水盆、浴缸、洗衣机等产生的污水并通过泵至主排污管或者室外污水井。

Xzwn130系列配有全方位预进水口，箱体容积约120L，完全密闭，经久耐用，可满足不同的安装条件。

配件表


编号	配件描述	规格尺寸	数量	备注
1	控制器	NK-1	1	标配
2	通气软接	DN40	1	标配
3	进水软接	DN100	1	标配
4	进水截止阀	DN100	1	选配
5	出水截止阀	DN50	1	选配
6	辅泵出水截止阀	DN40	1	选配
7	辅泵	/	1	选配

性能曲线图

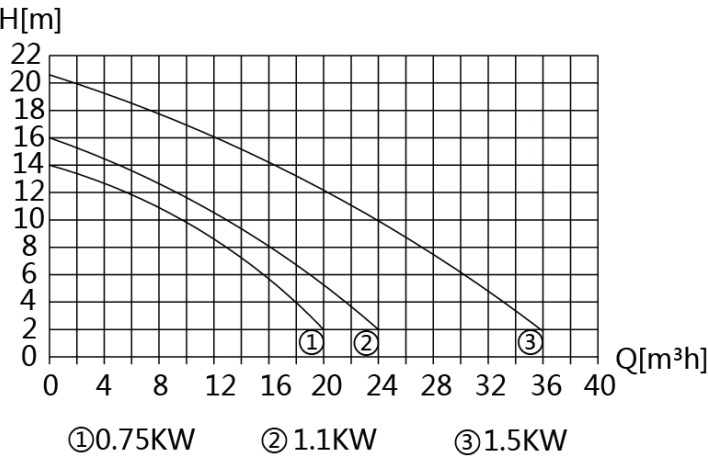

性能参数

- ※ 内置一台切割泵
- ※ 耐腐蚀性PE箱体
- ※ 全密闭，无异味散发
- ※ 水泵耦合连接，维修方便
- ※ 多个进水口，连接方便
- ※ 内置不锈钢止回阀
- ※ 箱体尺寸小，应用范围广
- ※ 配套专用全液晶控制箱

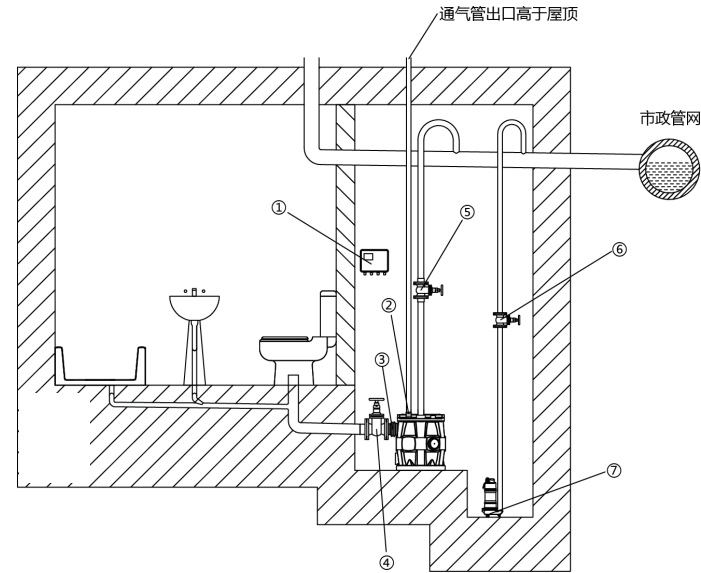


技术参数

型号	集水箱容积约(L)	进水口	出水口	通气管	重量(kg)
Xzwn130/0.75D	120	DN100	DN50	DN40	43
Xzwn130/1.1D	120	DN100	DN50	DN40	44
Xzwn130/1.5D	120	DN100	DN50	DN40	52

选型表

型号	功率 (KW)	电压 (V)	电流 (A)	出水口径	扬程 (m)	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Xzwn130L/0.75D	0.75	220	5.2	DN50	流量 (m³/m)	20	18	16	14	10	6						
Xzwn130L/1.1D	1.1	220	6.6			24	22	20	18	15	10	5					
Xzwn130L/1.5D	1.5	220	7.6			36	32	30	28	24	21	17	13	8			
Xzwn130L/0.75D	0.75	380	1.9			20	18	16	14	10	6						
Xzwn130L/1.1D	1.1	380	2.6			24	22	20	18	15	10	5					
Xzwn130L/1.5D	1.5	380	3.2			36	32	30	28	24	21	17	13	8			

设备尺寸图550*600mm

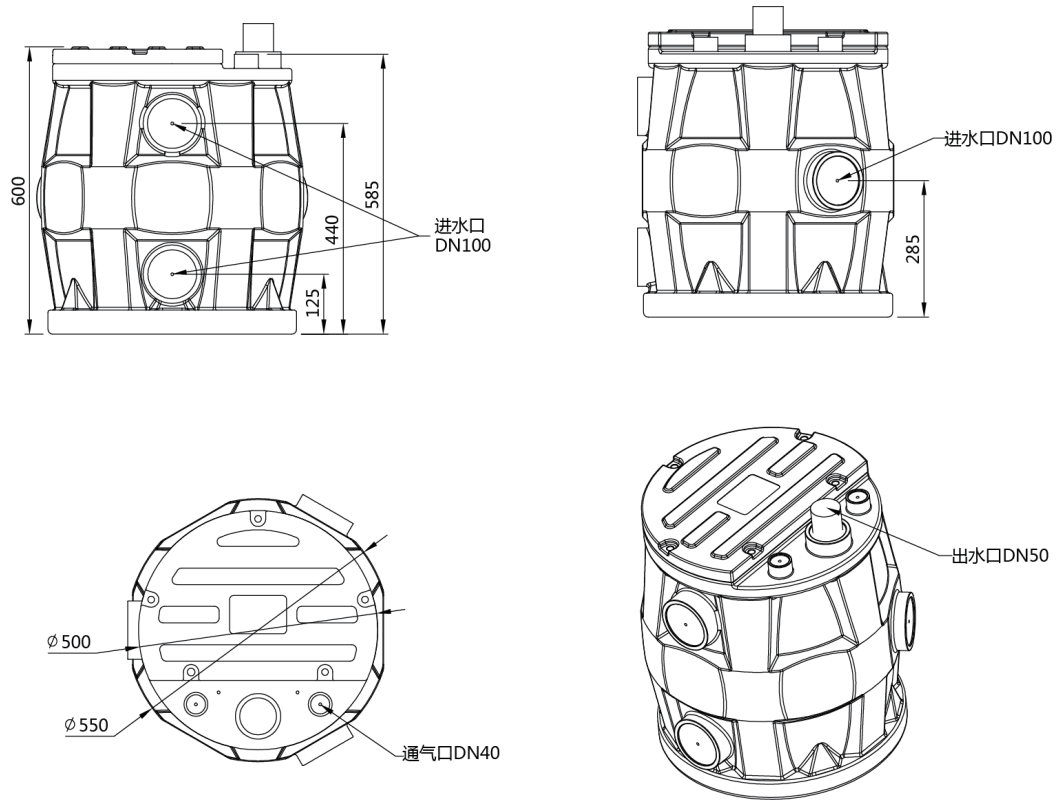

Xzwn 180 系列



产品描述


Xzwn180系列污水提升设备适用于收集无法重力自排场合下的马桶、台盆、淋浴、污水盆、浴缸、洗衣机等产生的污水并通过泵至主排污管或者室外污水井。

Xzwn180系列配有全方位预进水口，箱体容积约180L，完全密闭，经久耐用，可满足不同的安装条件。

配件表


编号	配件描述	规格尺寸	数量	备注
1	控制器	NK-1	1	标配
2	通气软接	DN40	1	标配
3	进水软接	DN100	1	标配
4	进水截止阀	DN100	1	选配
5	出水截止阀	DN50	1	选配
9	辅泵出水截止阀	DN40	1	选配
10	辅泵	/	1	选配

性能曲线图

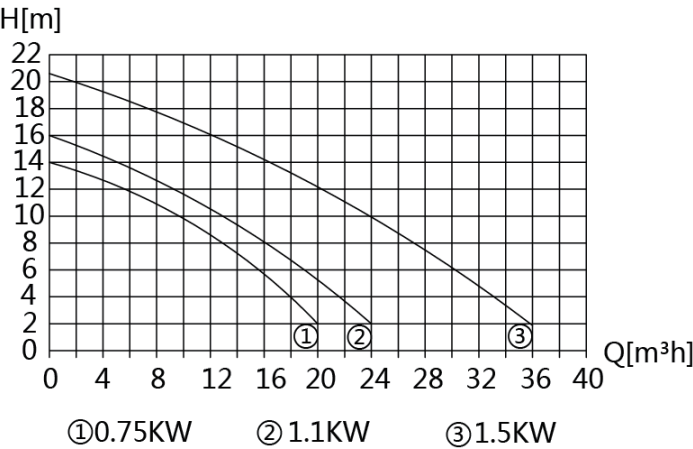

性能参数

- ※ 内置一台切割泵
- ※ 耐腐蚀性PE箱体
- ※ 全密闭，无异味散发
- ※ 水泵耦合连接，维修方便
- ※ 配套专用全液晶控制箱
- ※ 多个进水口，连接方便
- ※ 内置不锈钢止回阀
- ※ 箱体配置地脚接口
- ※ 箱体尺寸小，应用范围广

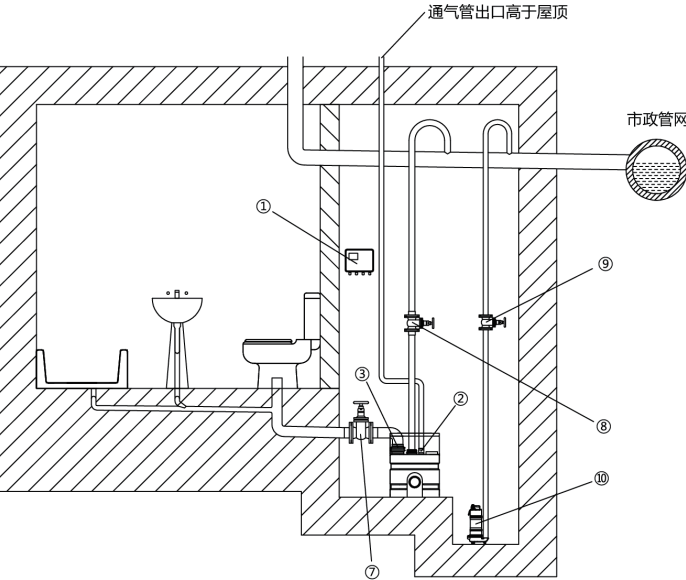


技术参数

型号	集水箱容积约(L)	进水口	出水口	通气管	重量(kg)
Xzwn180L075S	160	DN100	DN50	DN40	46
Xzwn180L110S	160	DN100	DN50	DN40	47
Xzwn180L150S	160	DN100	DN50	DN40	55

选型表

型号	功率 (KW)	电压 (V)	电流 (A)	出水口径	扬程 (m)	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Xzwn180L075S	0.75	220	5.2	DN50	流量 (m³/h)	20	18	16	14	10	6						
Xzwn180L110S	1.1	220	6.6			24	22	20	18	15	10	5					
Xzwn180L150S	1.5	220	7.6			36	32	30	28	24	21	17	13	8			
Xzwn180L075S	0.75	380	1.9			20	18	16	14	10	6						
Xzwn180L110S	1.1	380	2.6			24	22	20	18	15	10	5					
Xzwn180L150S	1.5	380	3.2			36	32	30	28	24	21	17	13	8			

设备尺寸图650*520*655mm

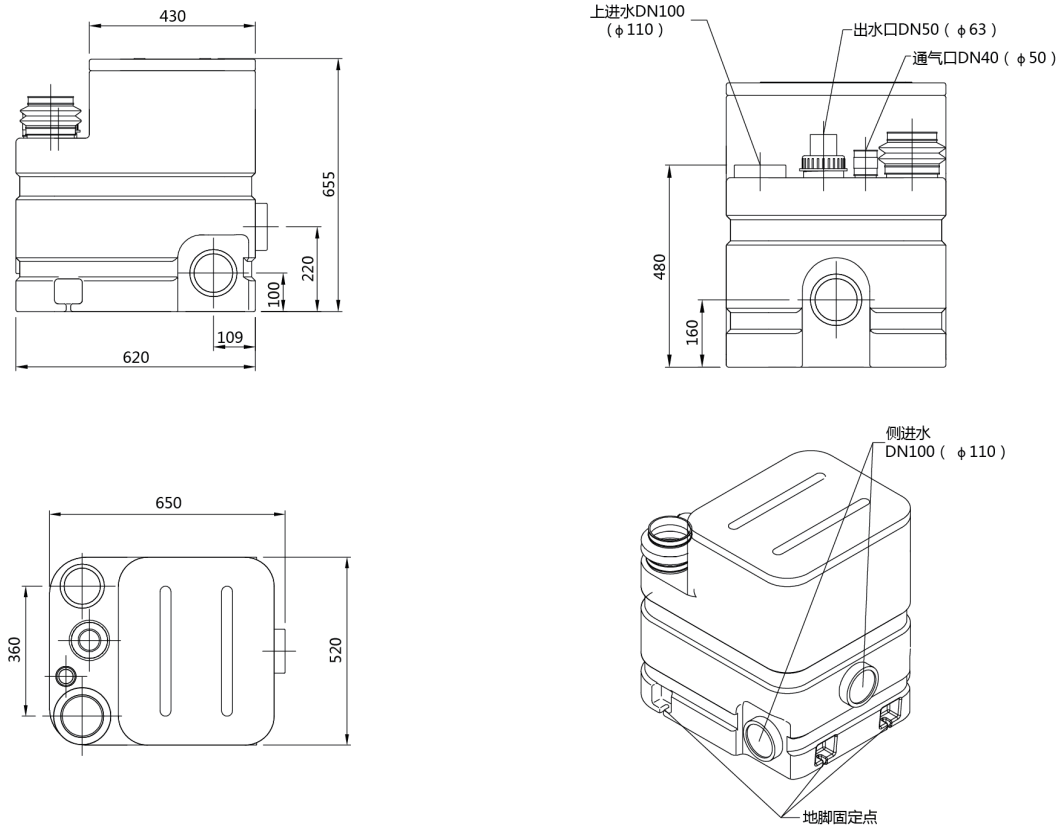

Xzwn 250 系列



产品描述


Xzwn250系列污水提升设备，适用于收集无法重力自排场合下的马桶、台盆、淋浴、污水盆、浴缸、洗衣机等产生的污水并通过泵至主排污管或者室外污水井。

Xzwn250系列箱体约250L耐腐蚀性PE收集桶，多个预进水口，可满足在较小的尺寸基坑内安装。

配件表


编号	配件描述	规格尺寸	数量	备注
1	控制器	NK-1	1	标配
2	通气软接	DN40	1	标配
3	进水软接	DN100	1	标配
4	进水截止阀	DN100	1	选配
5	出水截止阀	DN50	1	选配
9	辅泵出水截止阀	DN40	1	选配
10	辅泵	/	1	选配

性能曲线图

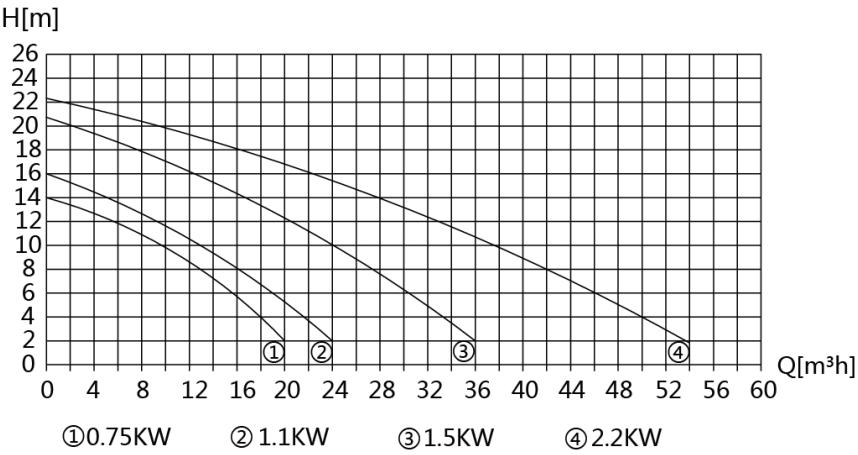

性能参数

- ※ 内置两台切割泵
- ※ 耐腐蚀性PE箱体
- ※ 全密闭，无异味散发
- ※ 水泵耦合连接，维修方便
- ※ 配套专用全液晶控制箱
- ※ 多个进水口，连接方便
- ※ 内置不锈钢止回阀
- ※ 箱体配置地脚接口
- ※ 箱体尺寸小，应用范围广

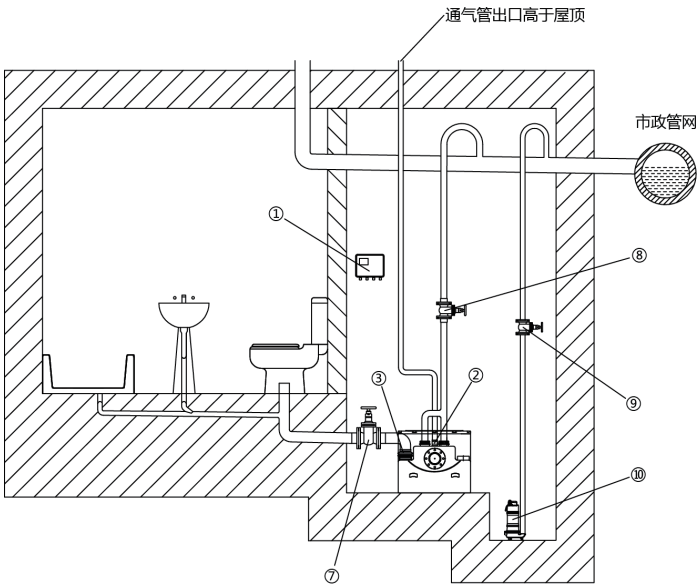





技术参数

型号	集水箱容积约(L)	进水口	出水口	通气管	重量(kg)
Xzwn250L075D	220	DN100	DN50	DN40	75
Xzwn250L110D	220	DN100	DN50	DN40	77
Xzwn250L150D	220	DN100	DN50	DN40	90
Xzwn250L220D	220	DN100	DN50	DN40	95

选型表

型号	功率(kW)	电压(V)	电流(A)	出水口径	扬程(m)	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
Xzwn250L075D	0.75	220	5.2	DN50	流量(m³/h)	20	18	16	14	10	6					
Xzwn250L110D	1.1	220	6.6			24	22	20	18	15	10	5				
Xzwn250L150D	1.5	220	7.6			36	32	30	28	24	21	17	13	8		
Xzwn250L075D	0.75	380	1.9			20	18	16	14	10	6					
Xzwn250L110D	1.1	380	2.6			24	22	20	18	15	10	5				
Xzwn250L150D	1.5	380	3.2			36	32	30	28	24	21	17	13	8		
Xzwn250L220D	2.2	380	5.8			56	53	50	46	41	35	28	21	15	8	

设备尺寸图760*550*655mm

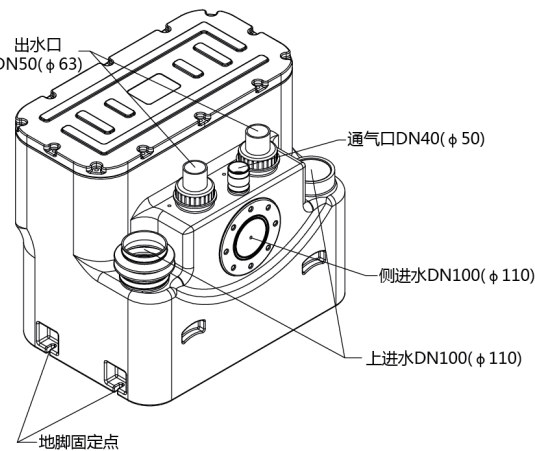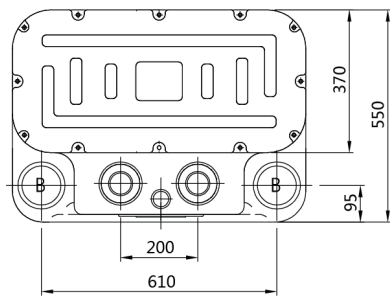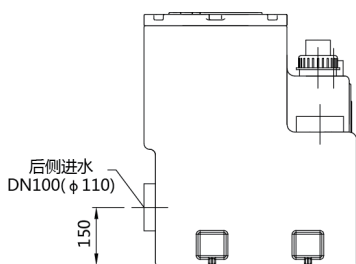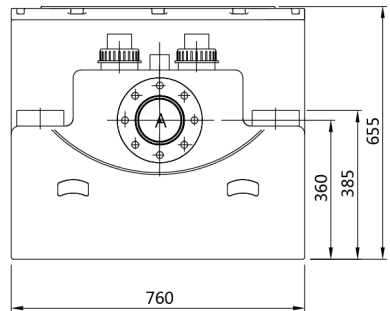

Xzwn 300 系列



产品描述


Xzwn300系列污水提升设备，适用于收集无法重力自排场合下的马桶、台盆、淋浴、污水盆、浴缸、洗衣机等产生的污废水，并通过泵至主排污管或者室外污水井。

Xzwn300系列箱体约300L耐腐蚀性PE收集桶，全方位的预进水口，可满足在不同复杂进水要求的基坑内安装。

配件表


编号	配件描述	规格尺寸	数量	备注
1	控制器	NK-1	1	标配
2	通气软接	DN40	1	标配
3	进水软接	DN100	1	标配
4	进水截止阀	DN100	1	选配
5	出水截止阀	DN50	1	选配
6	辅泵出水截止阀	DN40	1	选配
7	辅泵	/	1	选配

性能曲线图

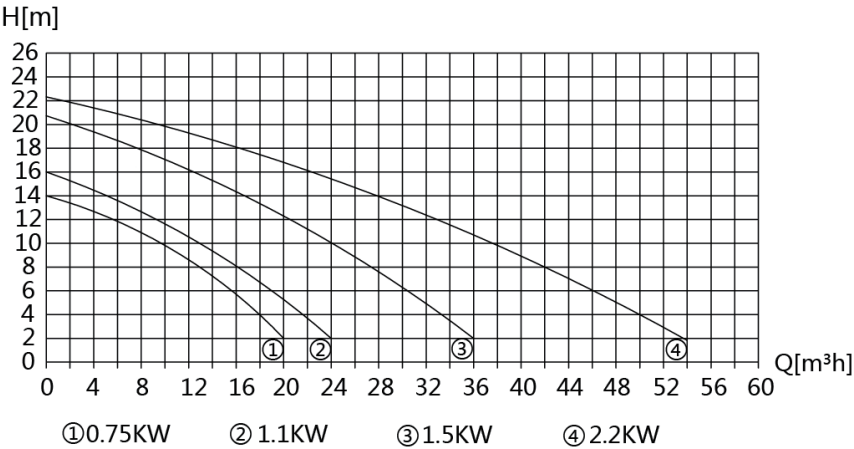

性能参数

- ※ 内置两台切割泵
- ※ 耐腐蚀性PE箱体
- ※ 全密闭，无异味散发
- ※ 水泵耦合连接，维修方便
- ※ 配套专用全液晶控制箱
- ※ 多个进水口，连接方便
- ※ 内置不锈钢止回阀
- ※ 箱体配置地脚接口
- ※ 箱体尺寸小，应用范围广

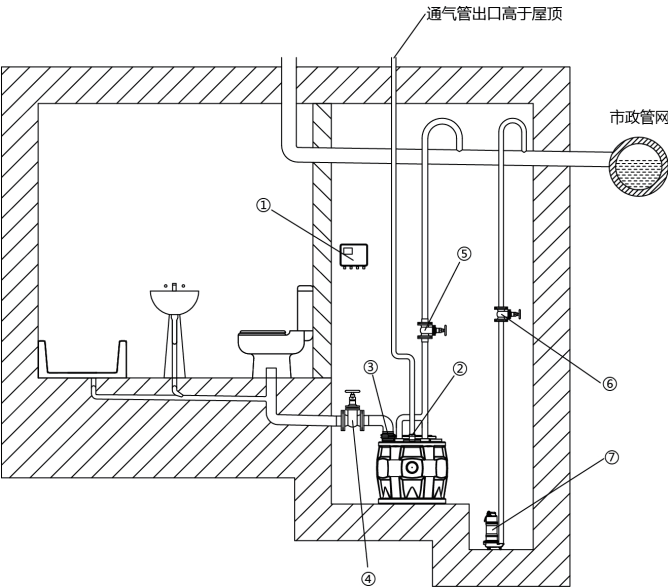


技术参数

型号	集水箱容积约(L)	进水口	出水口	通气管	重量(kg)
Xzwn300L075D	300	DN100	DN50	DN40	79
Xzwn300L110D	300	DN100	DN50	DN40	81
Xzwn300L150D	300	DN100	DN50	DN40	94
Xzwn300L220D	300	DN100	DN50	DN40	99

选型表

型号	功率(KW)	电压(V)	电流(A)	出水口径	扬程(m)	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Xzwn300L075D	0.75	220	5.2	DN50	流量(m³/h)	20	18	16	14	10	6						
Xzwn300L110D	1.1	220	6.6			24	22	20	18	15	10	5					
Xzwn300L150D	1.5	220	7.6			36	32	30	28	24	21	17	13	8			
Xzwn300L075D	0.75	380	1.9			20	18	16	14	10	6						
Xzwn300L110D	1.1	380	2.6			24	22	20	18	15	10	5					
Xzwn300L150D	1.5	380	3.2			36	32	30	28	24	21	17	13	8			
Xzwn300L220D	2.2	380	5.8			56	53	50	46	41	35	28	21	15	8		

设备尺寸图775*750mm

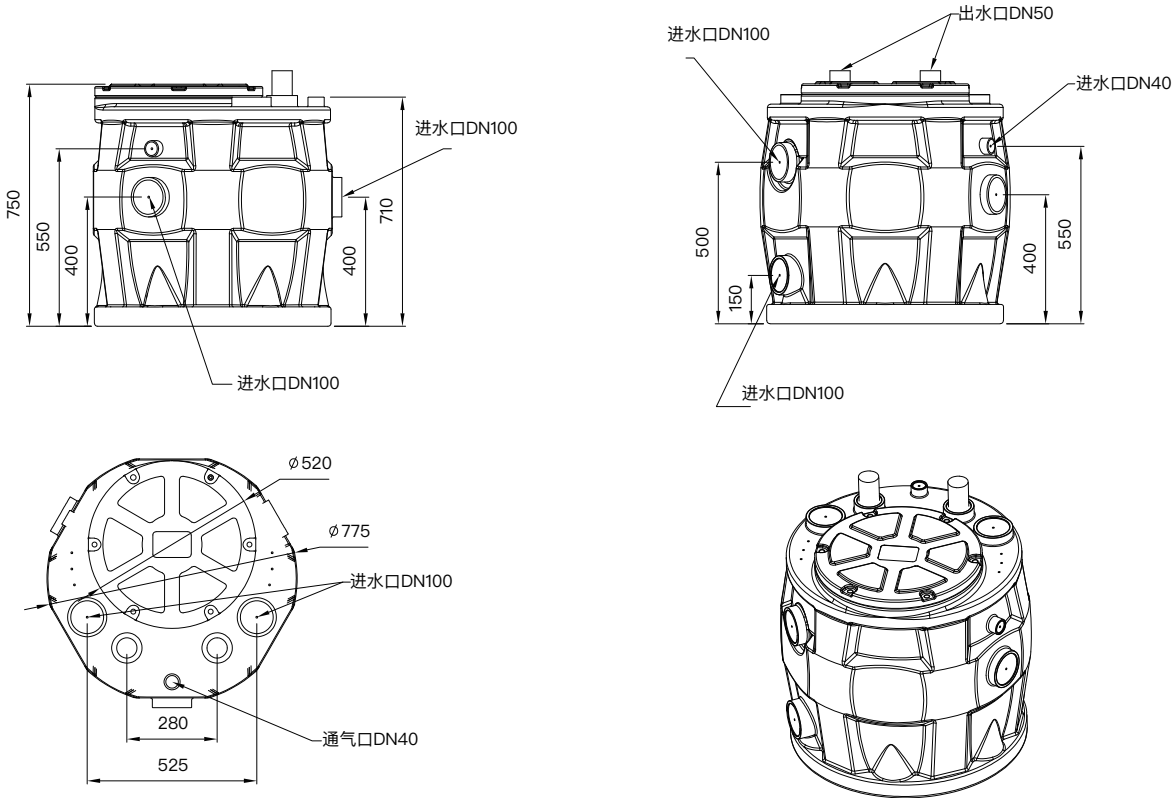

Xzwn 400 系列



产品描述


Xzwn400系列污水提升设备，适用于收集无法重力自排场合下的马桶、台盆、淋浴、污水盆、浴缸、洗衣机等产生的污水并通过泵至主排污管或者室外污水井。

Xzwn400系列箱体约400L耐腐蚀性PE收集桶，多个预进水口，可满足在较小的尺寸基坑内安装。

配件表


编号	配件描述	规格尺寸	数量	备注
1	控制器	NK-1	1	标配
2	通气软接	DN40	1	标配
3	进水软接	DN100	1	标配
4	进水截止阀	DN100	1	选配
5	出水截止阀	DN50	1	选配
9	辅泵出水截止阀	DN40	1	选配
10	辅泵	/	1	选配

性能曲线图

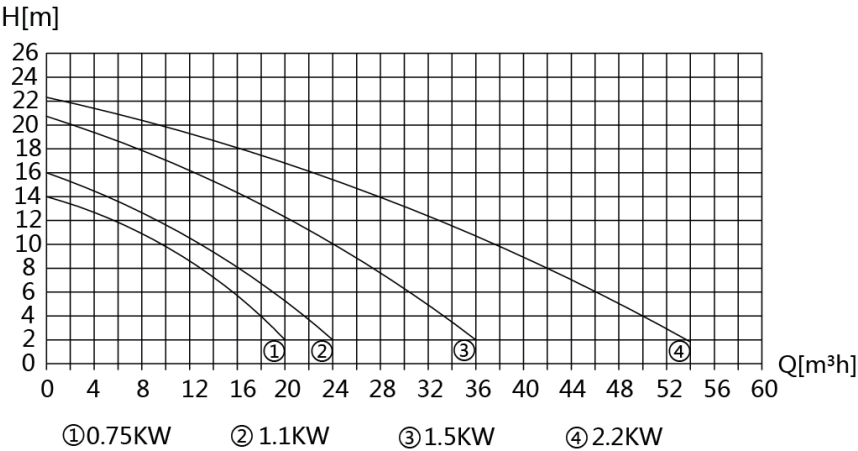

性能参数

- ※ 内置两台切割泵
- ※ 耐腐蚀性PE箱体
- ※ 全密闭，无异味散发
- ※ 水泵耦合连接，维修方便
- ※ 配套专用全液晶控制箱
- ※ 多个进水口，连接方便
- ※ 内置不锈钢止回阀
- ※ 箱体配置地脚接口
- ※ 箱体尺寸小，应用范围广

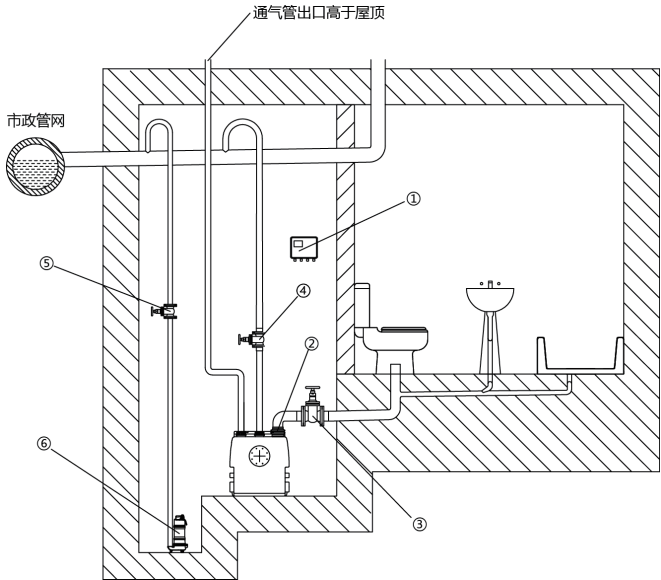





技术参数

型号	集水箱容积约(L)	进水口	出水口	通气管	重量(kg)
Xzwn400L075D	360	DN100	DN50	DN50	85
Xzwn400L110D	360	DN100	DN50	DN50	87
Xzwn400L150D	360	DN100	DN50	DN50	100
Xzwn400L220D	360	DN100	DN50	DN50	105

选型表

型号	功率 (KW)	电压 (V)	电流 (A)	出水口径	扬程 (m)	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Xzwn400L075D	0.75	220	5.2	DN50	流量 (m³/h)	20	18	16	14	10	6						
Xzwn400L110D	1.1	220	6.6			24	22	20	18	15	10	5					
Xzwn400L150D	1.5	220	7.6			36	32	30	28	24	21	17	13	8			
Xzwn400L075D	0.75	380	1.9			20	18	16	14	10	6						
Xzwn400L110D	1.1	380	2.6			24	22	20	18	15	10	5					
Xzwn400L150D	1.5	380	3.2			36	32	30	28	24	21	17	13	8			
Xzwn400L220D	2.2	380	5.8			56	53	50	46	41	35	28	21	15	8		

设备尺寸图890*660*720mm

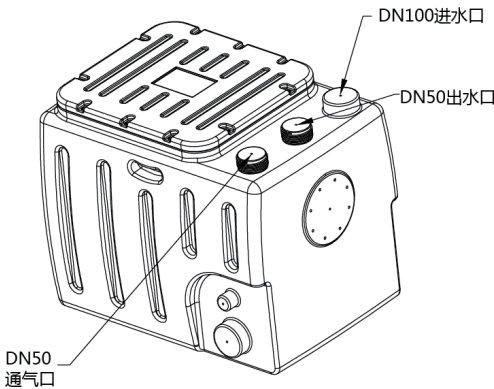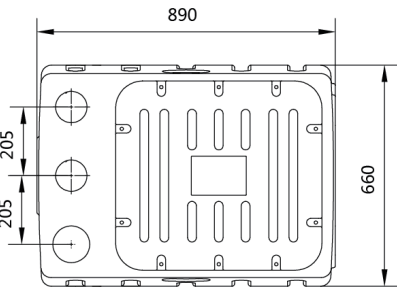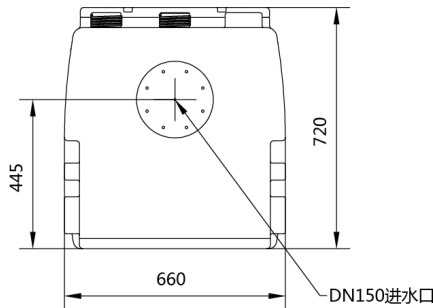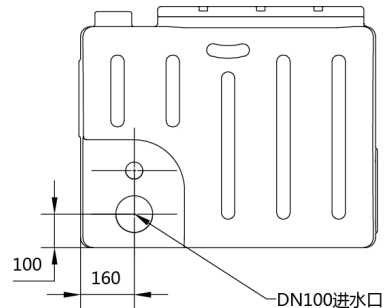

Xzwn 500 系列



产品描述


Xzwn500系列污水提升设备，适用于收集无法重力自排场合下的马桶、台盆、淋浴、污水盆、浴缸、洗衣机等产生的污废水，并通过泵至主排污管或者室外污水井。

Xzwn500系列箱体约500L耐腐蚀性PE收集桶，全方位的预进水口，可满足在不同复杂进水要求的基坑内安装。

配件表


编号	配件描述	规格尺寸	数量	备注
1	控制器	NK-1	1	标配
2	通气软接	DN40	1	标配
3	进水软接	DN100	1	标配
4	进水截止阀	DN100	1	选配
5	出水截止阀	DN50	1	选配
9	辅泵出水截止阀	DN40	1	选配
10	辅泵	/	1	选配

性能曲线图

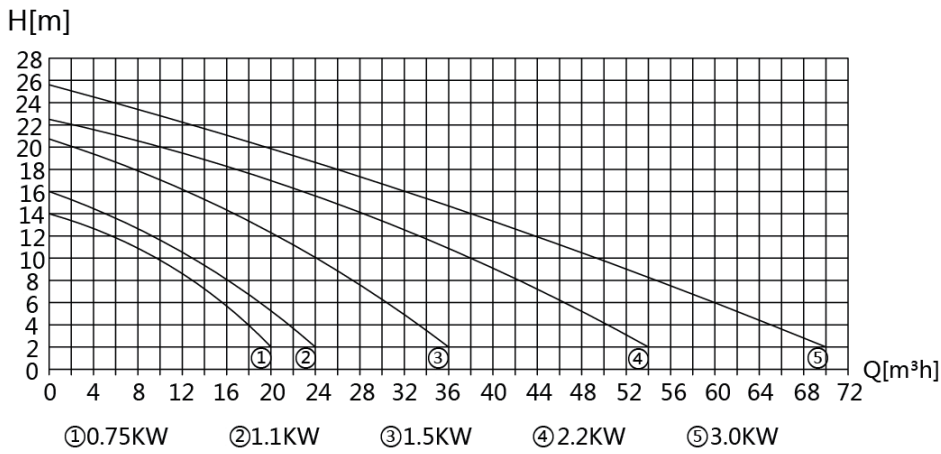

性能参数

- ※ 内置两台切割泵
- ※ 耐腐蚀性PE箱体
- ※ 全密闭，无异味散发
- ※ 水泵耦合连接，维修方便
- ※ 配套专用全液晶控制箱
- ※ 多个进水口，连接方便
- ※ 内置不锈钢止回阀
- ※ 箱体配置地脚接口
- ※ 箱体尺寸小，应用范围广

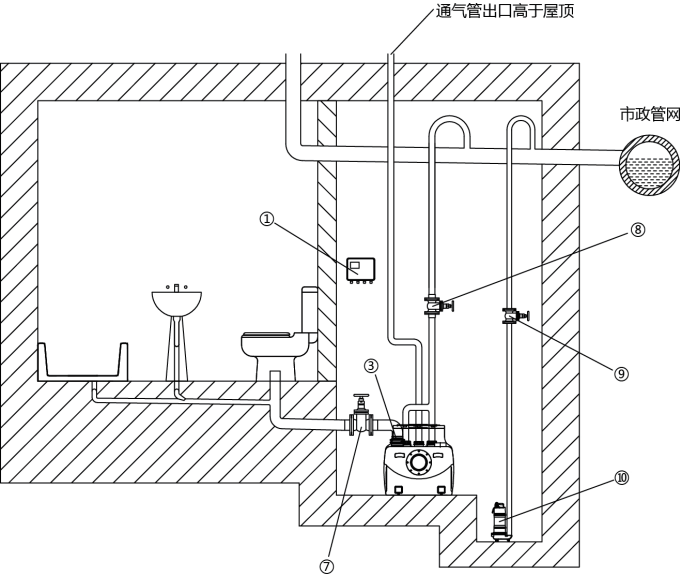


技术参数

型号	集水箱容积约(L)	进水口	出水口	通气管	重量(kg)
Xzwn500L075D	430	DN150/DN100	DN50	DN50	83
Xzwn500L110D	430	DN150/DN100	DN50	DN50	85
Xzwn500L150D	430	DN150/DN100	DN50	DN50	99
Xzwn500L220D	430	DN150/DN100	DN50	DN50	104
Xzwn500L300D	430	DN150/DN100	DN50	DN50	113


选型表

型号	功率 (KW)	电压 (V)	电流 (A)	出水口径	扬程 (m)	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
Xzwn500L075D	0.75	220	5.2	DN50	流量 (m³/m)	20	18	16	14	10	6								
Xzwn500L110D	1.1	220	6.6			24	22	20	18	15	10	5							
Xzwn500L150D	1.5	220	7.6			36	32	30	28	24	21	17	13	8					
Xzwn500L075D	0.75	220	1.9			20	18	16	14	10	6								
Xzwn500L110D	1.1	380	2.6			24	22	20	18	15	10	5							
Xzwn500L150D	1.5	380	3.2			36	32	30	28	24	21	17	13	8					
Xzwn500L220D	2.2	380	5.8			56	53	50	46	41	35	28	21	15	8				
Xzwn500L300D	3	380	6.6			70	66	61	56	50	44	37	32	26	18	12	6		

设备尺寸图900*750*750mm

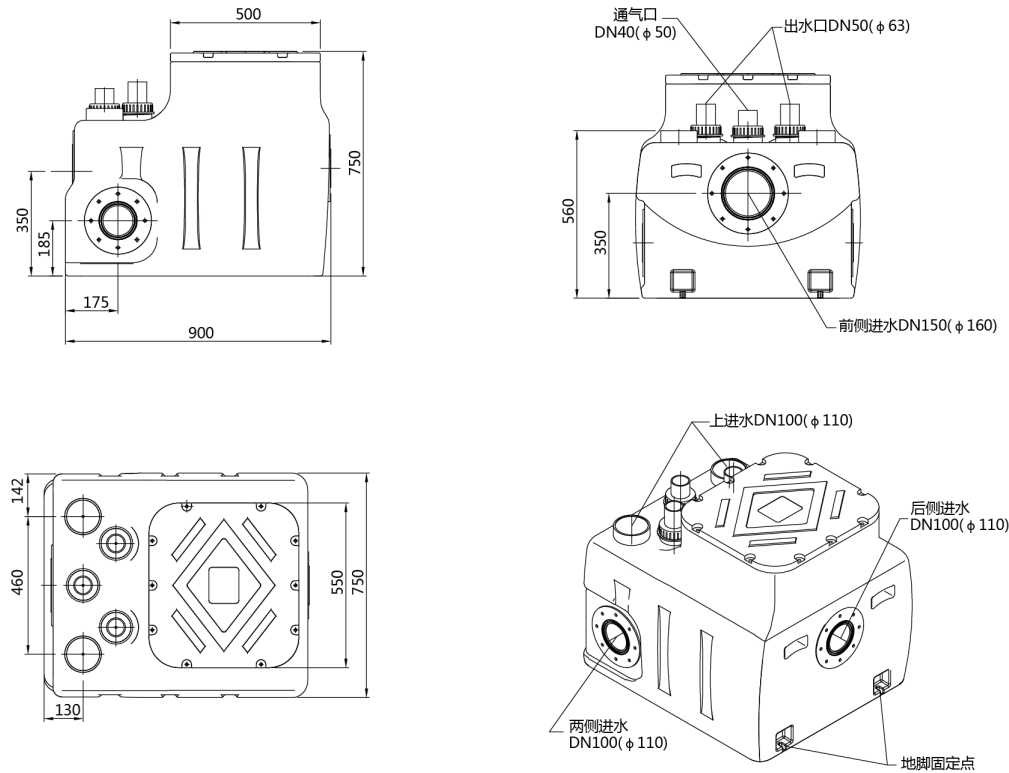

Xzwn 600 系列

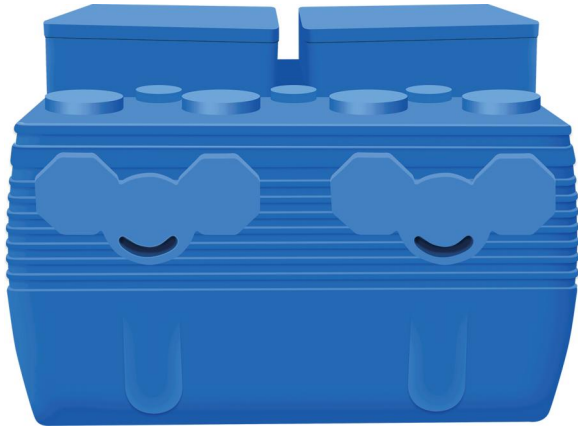

产品描述


Xzwn600系列污水提升设备，适用于收集无法重力自排场合下的马桶、台盆、淋浴、污水盆、浴缸、洗衣机等产生的污水，并通过泵至主排污管或者室外污水井。

Xzwn600系列箱体约560L耐腐蚀性PE收集桶，全方位的预进水口，可满足在不同复杂进水要求的基坑内安装。

配件表


编号	配件描述	规格尺寸	数量	备注
1	控制器	NK-1	1	标配
2	通气软接	DN40	1	标配
3	进水软接	DN100	1	标配
4	进水截止阀	DN100	1	选配
5	出水截止阀	DN50	1	选配
9	辅泵出水截止阀	DN40	1	选配
10	辅泵	/	1	选配

性能曲线图

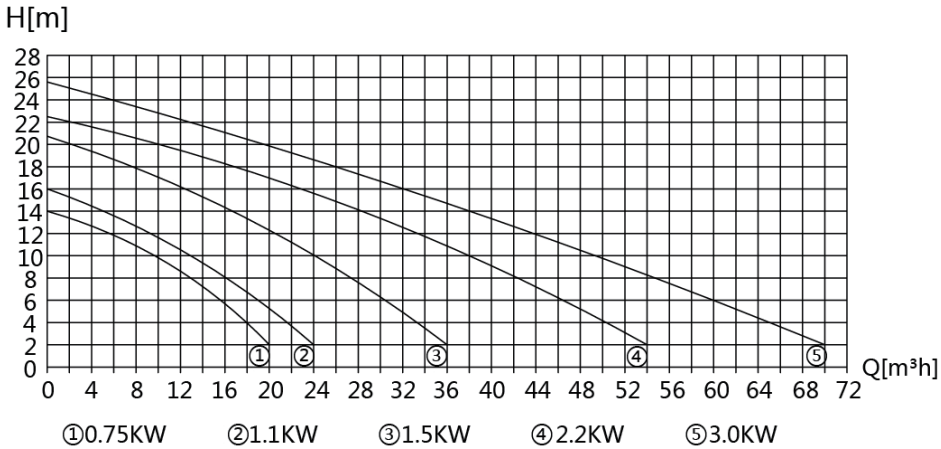

性能参数

- ※ 内置两台切割泵
- ※ 耐腐蚀性PE箱体
- ※ 全密闭，无异味散发
- ※ 水泵耦合连接，维修方便
- ※ 配套专用全液晶控制箱
- ※ 多个进水口，连接方便
- ※ 内置不锈钢止回阀
- ※ 箱体配置地脚接口
- ※ 箱体尺寸小，应用范围广

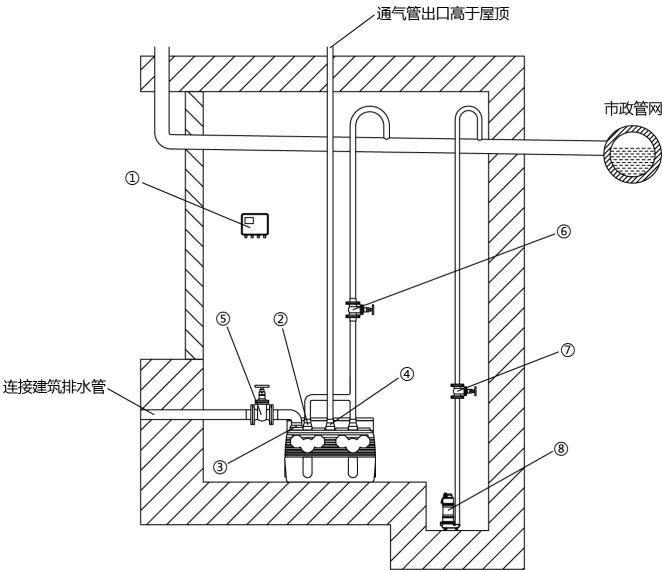


技术参数

型号	集水箱容积约(L)	进水口	出水口	通气管	重量(kg)
Xzwn600L075D	560	DN100	DN50	DN50	92
Xzwn600L110D	560	DN100	DN50	DN50	94
Xzwn600L150D	560	DN100	DN50	DN50	108
Xzwn600L220D	560	DN100	DN50	DN50	113
Xzwn600L300D	560	DN100	DN50	DN50	122


选型表

型号	功率(kW)	电压(V)	电流(A)	出水口径	扬程(m)	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
Xzwn600L075D	0.75	220	5.2	DN50	流量(m³/h)	20	18	16	14	10	6								
Xzwn600L110D	1.1	220	6.6			24	22	20	18	15	10	5							
Xzwn600L150D	1.5	220	7.6			36	32	30	28	24	21	17	13	8					
Xzwn600L075D	0.75	220	1.9			20	18	16	14	10	6								
Xzwn600L110D	1.1	380	2.6			24	22	20	18	15	10	5							
Xzwn600L150D	1.5	380	3.2			36	32	30	28	24	21	17	13	8					
Xzwn600L220D	2.2	380	5.8			56	53	50	46	41	35	28	21	15	8				
Xzwn600L300D	3	380	6.6			70	66	61	56	50	44	37	32	26	18	12	6		

设备尺寸图1015*910*720mm

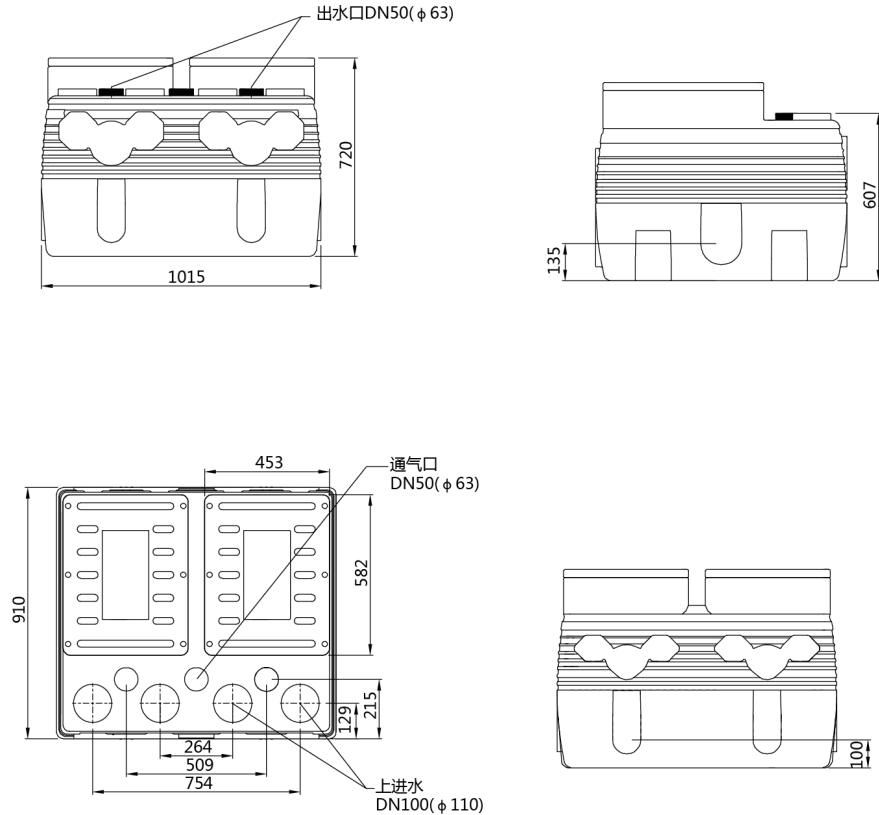

Xzwn 1000 系列

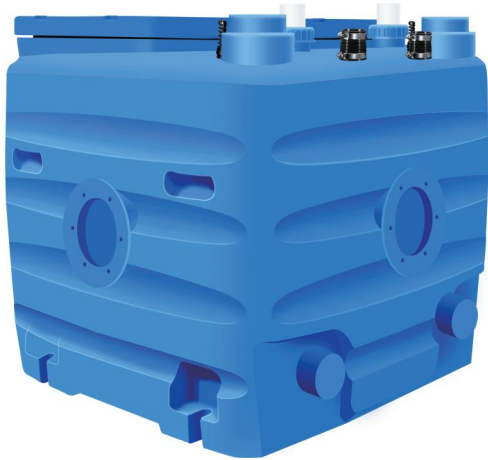

产品描述

Xzwn1000系列污水提升设备，适用于收集无法重力自排场合下的马桶、台盆、淋浴、浴缸、洗衣机等产生的污废水，并通过泵至主排污管或者室外污水井。

Xzwn1000系列箱体约1000L耐腐蚀性PE收集桶，全方位的预进水口，可满足在不同复杂进水要求的基坑内安装。

适用于会所、酒店、网吧、停车场、医院、图书馆、大型商场等。

性能参数

- ※ 内置两台切割泵
- ※ 耐腐蚀性PE箱体
- ※ 全密闭，无异味散发
- ※ 水泵耦合连接，维修方便
- ※ 多个进水口，连接方便
- ※ 内置不锈钢止回阀
- ※ 箱体配置地脚接口
- ※ 箱体容积较大
- ※ 配套专用全液晶控制箱

技术参数


型号	集水箱容积约(L)	进水口	出水口	通气管	重量(kg)
XZWN1000L150D	1000	DN150/DN100可选	DN50	DN40	148
XZWN1000L220D	1000	DN150/DN100可选	DN50	DN40	154
XZWN1000L300D	1000	DN150/DN100可选	DN50	DN40	163
XZWN1000L400D	1000	DN150/DN100可选	DN50	DN40	168
XZWN1000L550D	1000	DN150/DN100可选	DN100	DN40	230
XZWN1000L750D	1000	DN150/DN100可选	DN100	DN40	250

选型表



型号	功率 (KW)	电压 (V)	电流 (A)	出水口径	扬程 (m)	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38
XZWN1000L150D	1.5	220	7.6	DN50	流量 (m³/h)	36	32	30	28	24	21	17	13	8										
XZWN1000L150D	1.5	380	3.2			36	32	30	28	24	21	17	13	8										
XZWN1000L220D	2.2	380	5.8			56	53	50	46	41	35	28	21	15	8									
XZWN1000L300D	3	380	6.6			70	66	61	56	50	44	37	32	26	18	12	6							
XZWN1000L400D	4	380	8.8			92	87	81	76	70	63	56	49	42	35	28	18	9						
XZWN1000L550D	5.5	380	11.8	DN80		108	103	97	92	85	80	71	66	59	52	44	37	28	19	9				
XZWN1000L750D	7.5	380	15.2			154	148	140	132	125	115	108	97	88	80	71	61	50	40	31	19	8		

配件表


编号	配件描述	规格尺寸	数量	备注
1	控制器	NK-1	1	标配
2	通气软接	DN40	1	标配
3	进水软接	DN100	1	标配
4	进水截止阀	DN100	1	选配
5	出水截止阀	DN50	1	选配
9	辅泵出水截止阀	DN40	1	选配
10	辅泵	/	1	选配

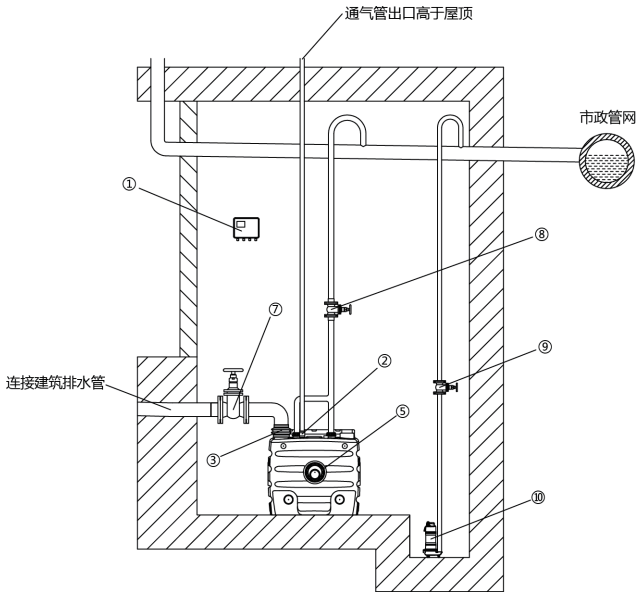

性能曲线图

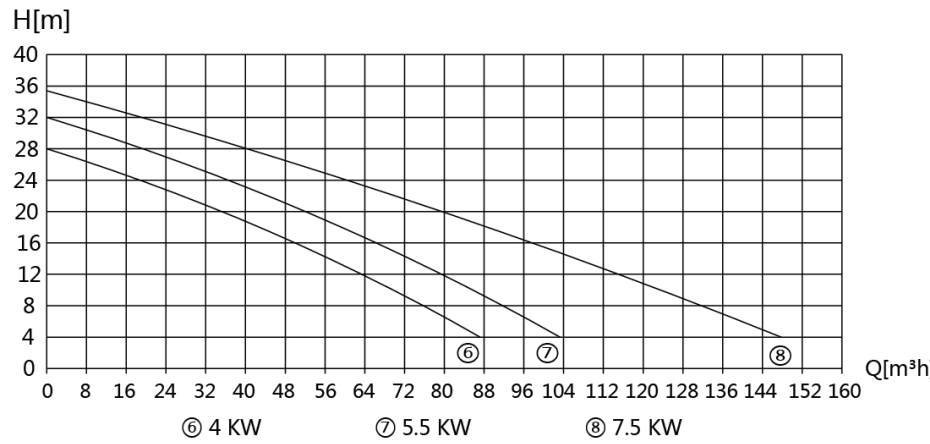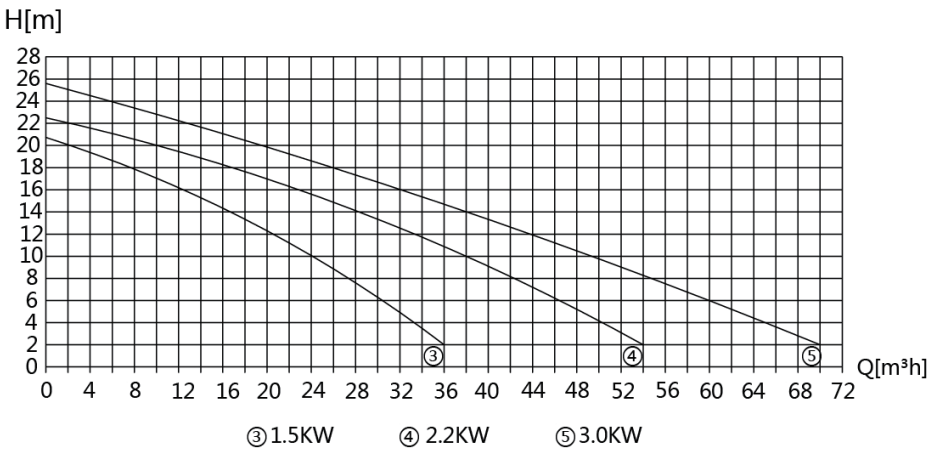

设备尺寸图1080*1080*1000mm

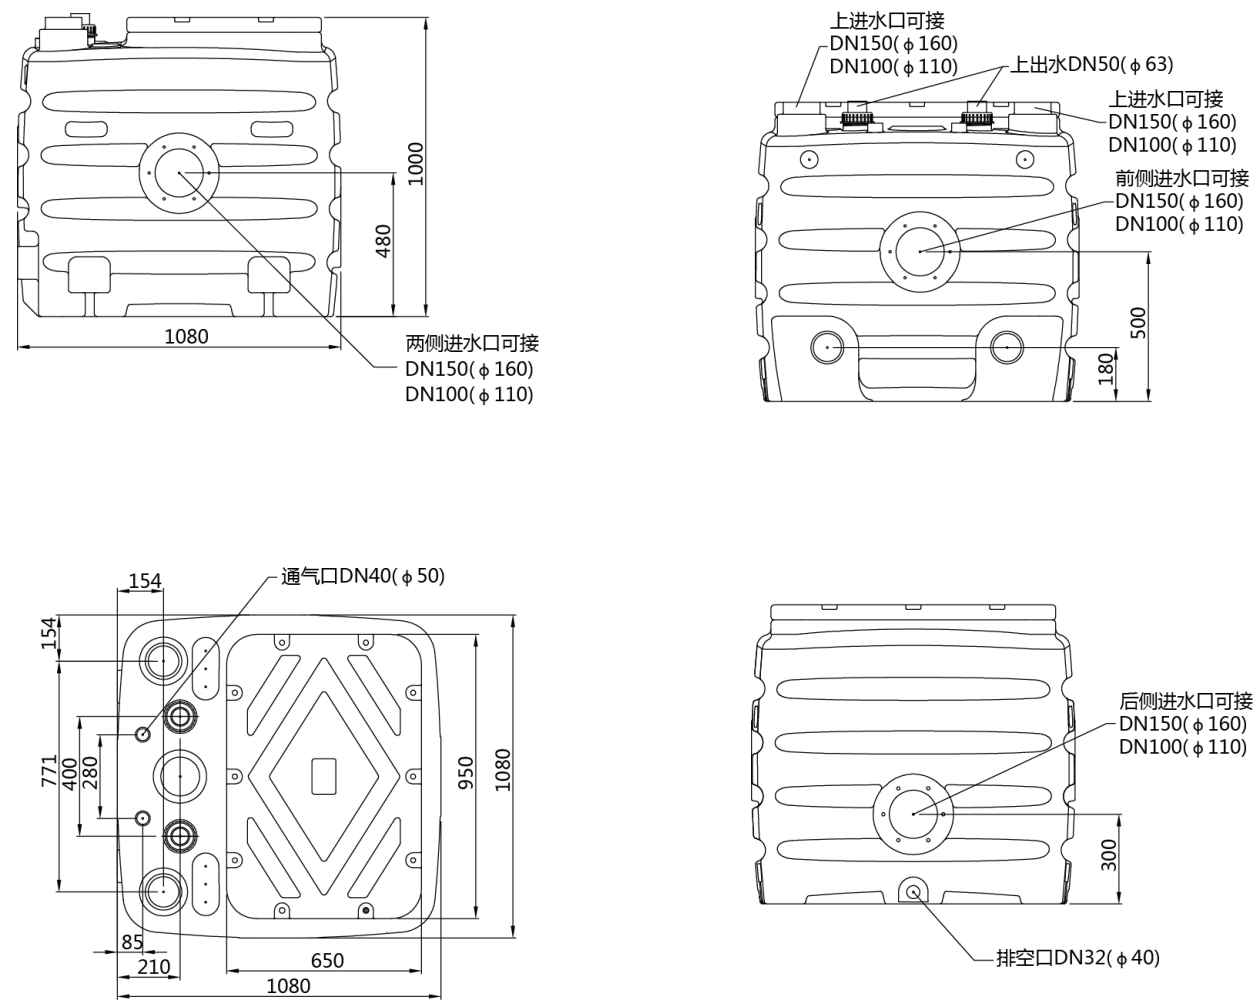

WQXL 污水提升泵系列 ▶



立式污提泵

WQXL污水提升泵

WQXL污提泵是我司专为污水提升器研发的干式潜水排污泵。水泵配备专用高温电机及NSK轴承，可在S4模式下持续运行，最大小时启动次数高达10次，维护周期长达累计启动100000次。

水泵采用旋流式叶轮，保证不堵塞、不缠绕。切割型号采用半开式叶轮，结构新颖、美观、稳定性强，叶轮与切割盘均有足够的硬度，对介质中杂物切割有很好的效果，同时切割盘设有梅花状切刃，防止进口缠绕。

立式污提泵底部为蜗壳支架板，出水口径为DN80；
卧式污提泵进水口径为DN80，出水口径为DN65。


类别	规格型号	口径 (mm)	功率 (kw)	电压 (v)	转速 (rpm)	流量 (h)	扬程 (m)	叶轮材质	重量 (kg)
旋流式	WQXL20-10-1.5	DN80	1.5	220/380	2950	20	10	HT250	35
	WQXL20-13-2.2		2.2	220/380		20	13	HT250	44
	WQXL30-12-3		3	380		30	12	HT250	48
	WQXL30-16-4		4	380		30	16	HT250	63
	WQXL35-20-5.5		5.5	380		35	20	HT250	70
	WQXL35-25-7.5		7.5	380		35	25	HT250	92
	WQXL35-35-11		11	380		35	35	HT250	148
切割式	WQXL15-15-1.5QG		1.5	220/380		15	15	QT500	35
	WQXL15-20-2.2QG		2.2	220/380		15	20	QT500	44
	WQXL15-25-3QG		3	380		15	25	QT500	49
	WQXL15-32-4QG		4	380		15	32	QT500	62
	WQXL15-39-5.5QG		5.5	380		15	39	QT500	71
	WQXL20-42-7.5QG		7.5	380		20	42	QT500	88




卧式污提泵

类别	规格型号	口径 (mm)	功率 (kw)	电压 (v)	转速 (rpm)	流量 (h)	扬程 (m)	叶轮材质	重量 (kg)
旋流式	WQX20-10-1.5	DN65	1.5	220/380	2950	20	10	HT250	32
	WQX20-13-2.2		2.2	220/380		20	13	HT250	41
	WQX30-12-3		3	380		30	12	HT250	46
	WQX30-16-4		4	380		30	16	HT250	64
	WQX35-20-5.5		5.5	380		35	20	HT250	72
	WQX35-25-7.5		7.5	380		35	25	HT250	99
	WQX35-35-11		11	380		35	35	HT250	158
	WQX15-15-1.5QG		1.5	220/380		15	15	QT500	32
切割式	WQX15-20-2.2QG		2.2	220/380		15	20	QT500	41
	WQX15-25-3QG		3	380		15	25	QT500	48
	WQX15-32-4QG		4	380		15	32	QT500	62
	WQX15-39-5.5QG		5.5	380		15	39	QT500	73
	WQX20-42-7.5QG		7.5	380		20	42	QT500	94
	WQX40-45-11QG		11	380		40	45	QT500	152
	WQX40-50-15QG		15	380		40	55	QT500	193

■ 污水提升泵 性能曲线图

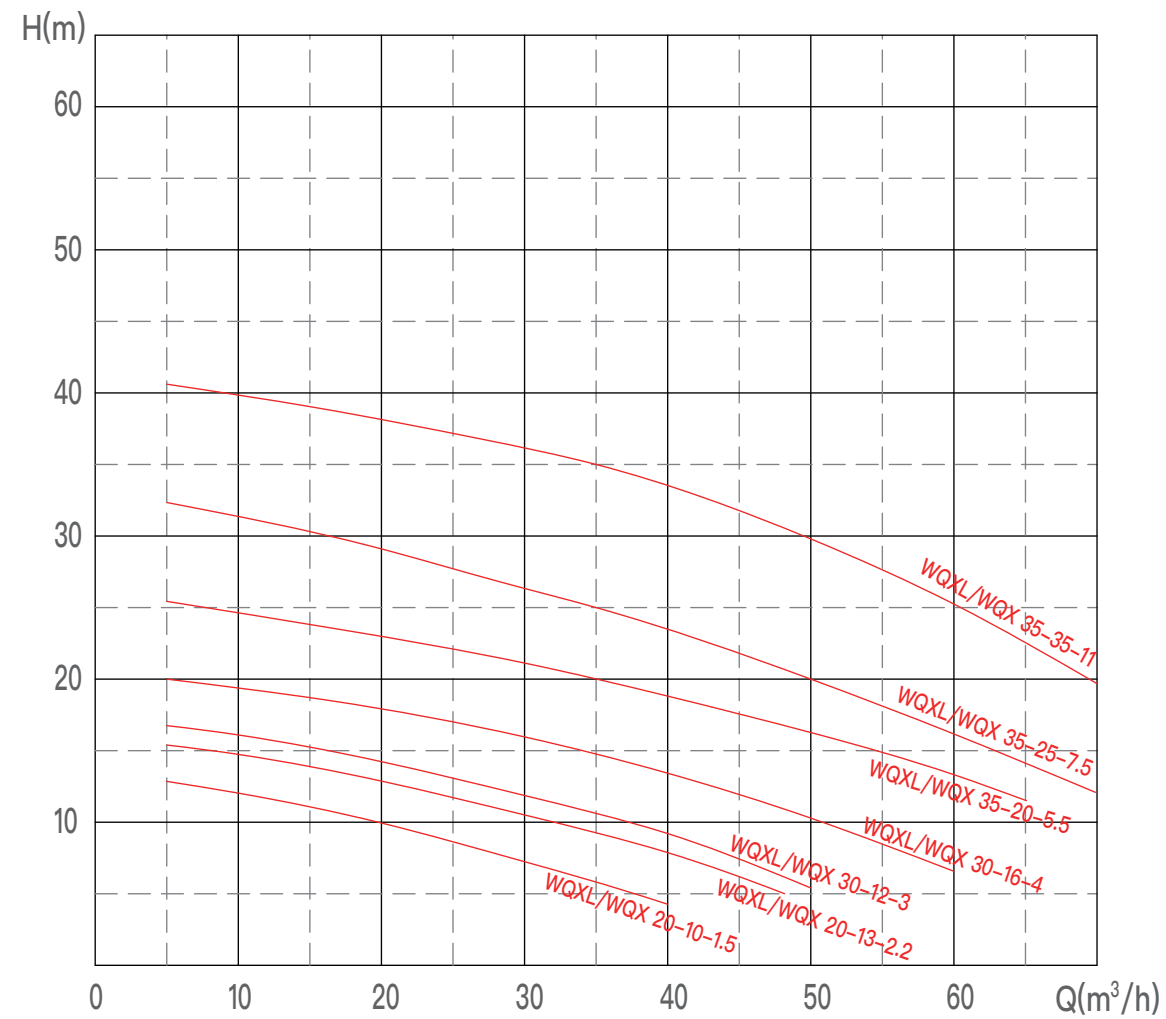

旋流泵

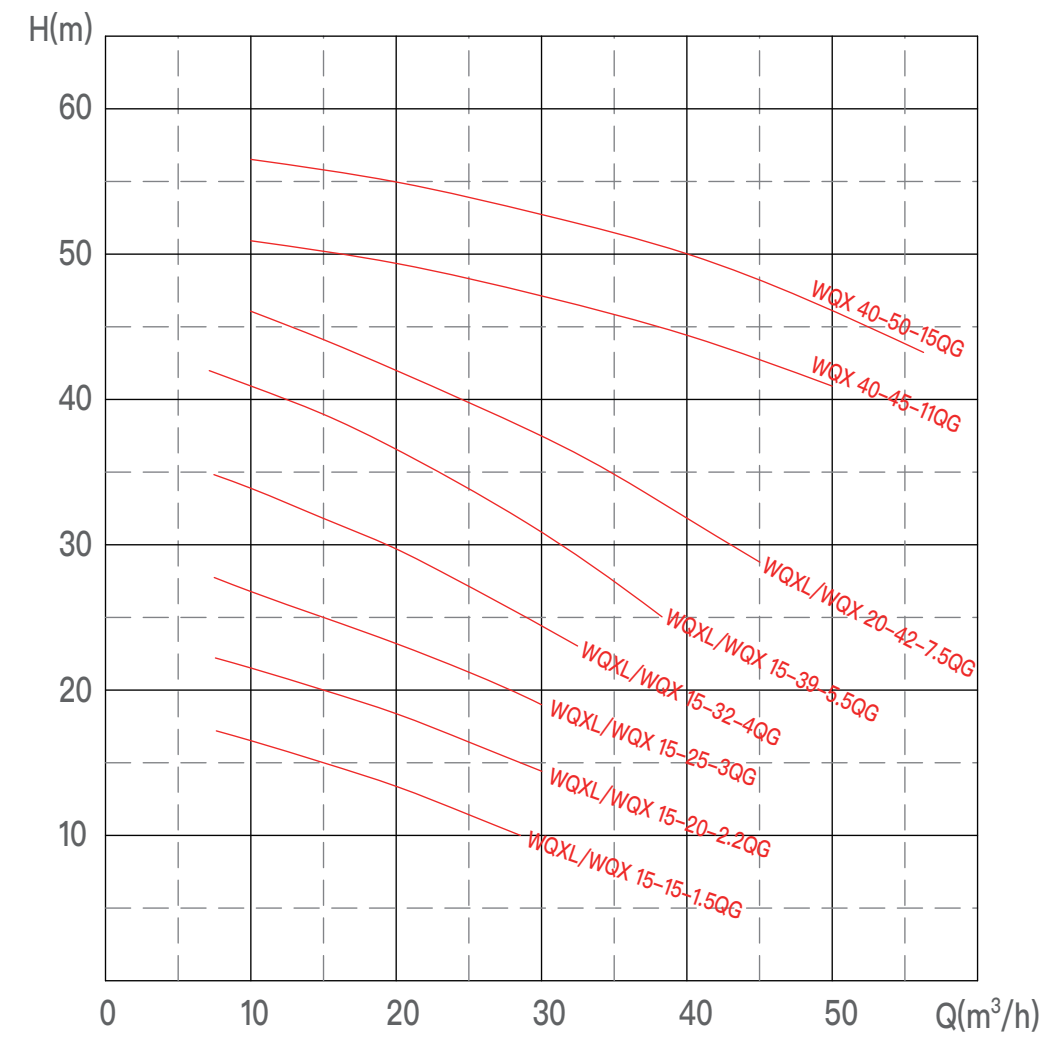

切割泵

部分污提项目案例



精益求精，无限进步！
Keep improving, Infinite progress