



潜水排污泵系列

Submersible
Sewage Pump Series



杭州西子泵业有限公司
杭州市临平区塘栖工业园顺启路8号
0571-88111009/88111688
www.xizipumps.com



西子泵业公众号



西子泵业视频号

荣誉资质

Honor & Qualification



杭州西子泵业有限公司 三十余年致力于潜水排污泵及相关系统的研发与制造。自1994年公司创建以来，始终秉持“客户至上，品质为先”的经营理念。专注于做好每一个产品，致力于为每一位合作伙伴提供更优质的泵产品与服务。

公司与相关高校合作建设了专业的研发和技术团队，获得国家实用/发明专利及计算机软件著作权等四十余项。并于2022年获得首批潜污泵“**国家一级能效**”认证。数以千计的西子泵产品在全球范围内成功地运行，并在废水处理、污水输送、防洪排涝、水利工程以及灌溉、给排水等领域贡献出优质的西子解决方案。

西子泵业自创立以来一直重视对科学现代管理手段的学习和运用，先后通过了ISO9001, ISO14001, ISO45001等管理体系认证。并连续多年获得“**国家高新技术企业**”、“**浙江省专精特新企业**”、“**浙江制造认证**”、“**杭州市企业技术中心**”等称号。



工厂概览

Factory Overview



工厂位于杭州市临平区塘栖工业园区，建筑面积30000平方米，拥有完整的生产制造及研发测试中心。主要功能区有金属加工、电机制造、水泵装配、泵站及污提车间以及“国家一级精度”水泵测试中心。

工厂可以为不同需求的客户定制个性化的产品和服务。为客户提供泵与系统的最佳解决方案。

- 专业 Professional**
专注 专业，污水泵与系统三十年的研发制造经验。
- 品质 High-quality**
拥有严格的质量管理体系以及行业内先进的检测设备和水性能实验中心，100%检测合格出厂。
- 高效 Efficient**
产品高效，生产高效，服务高效。产品采用国际先进水力模型的水力部件和高效电机，已达到高效区宽、效率高、性能稳定的特征。
- 创新 Innovative**
拥有专业的研发和技术团队，获得多项国家发明专利。
- 服务 Customization**
完整的生产制造中心和售后团队，可以为不同需求的客户定制个性化的产品和服务，为客户提供泵与系统的最佳解决方案。

专注污水泵与系统研发制造32年






目
录

西子潜水排污泵系列概述	P. 1–9
WQA 高效潜水排污泵	P. 10–27
WQE 经济型潜水排污泵	P. 28–41
WQF 不锈钢潜水排污泵	P. 42–53
WQA–QG 污水切割泵	P. 54–64
订货、安装使用及售后说明	P. 66–71



高效节能 潜水排污泵专家

Expert In Energy-Efficient Submersible Sewage Pumps

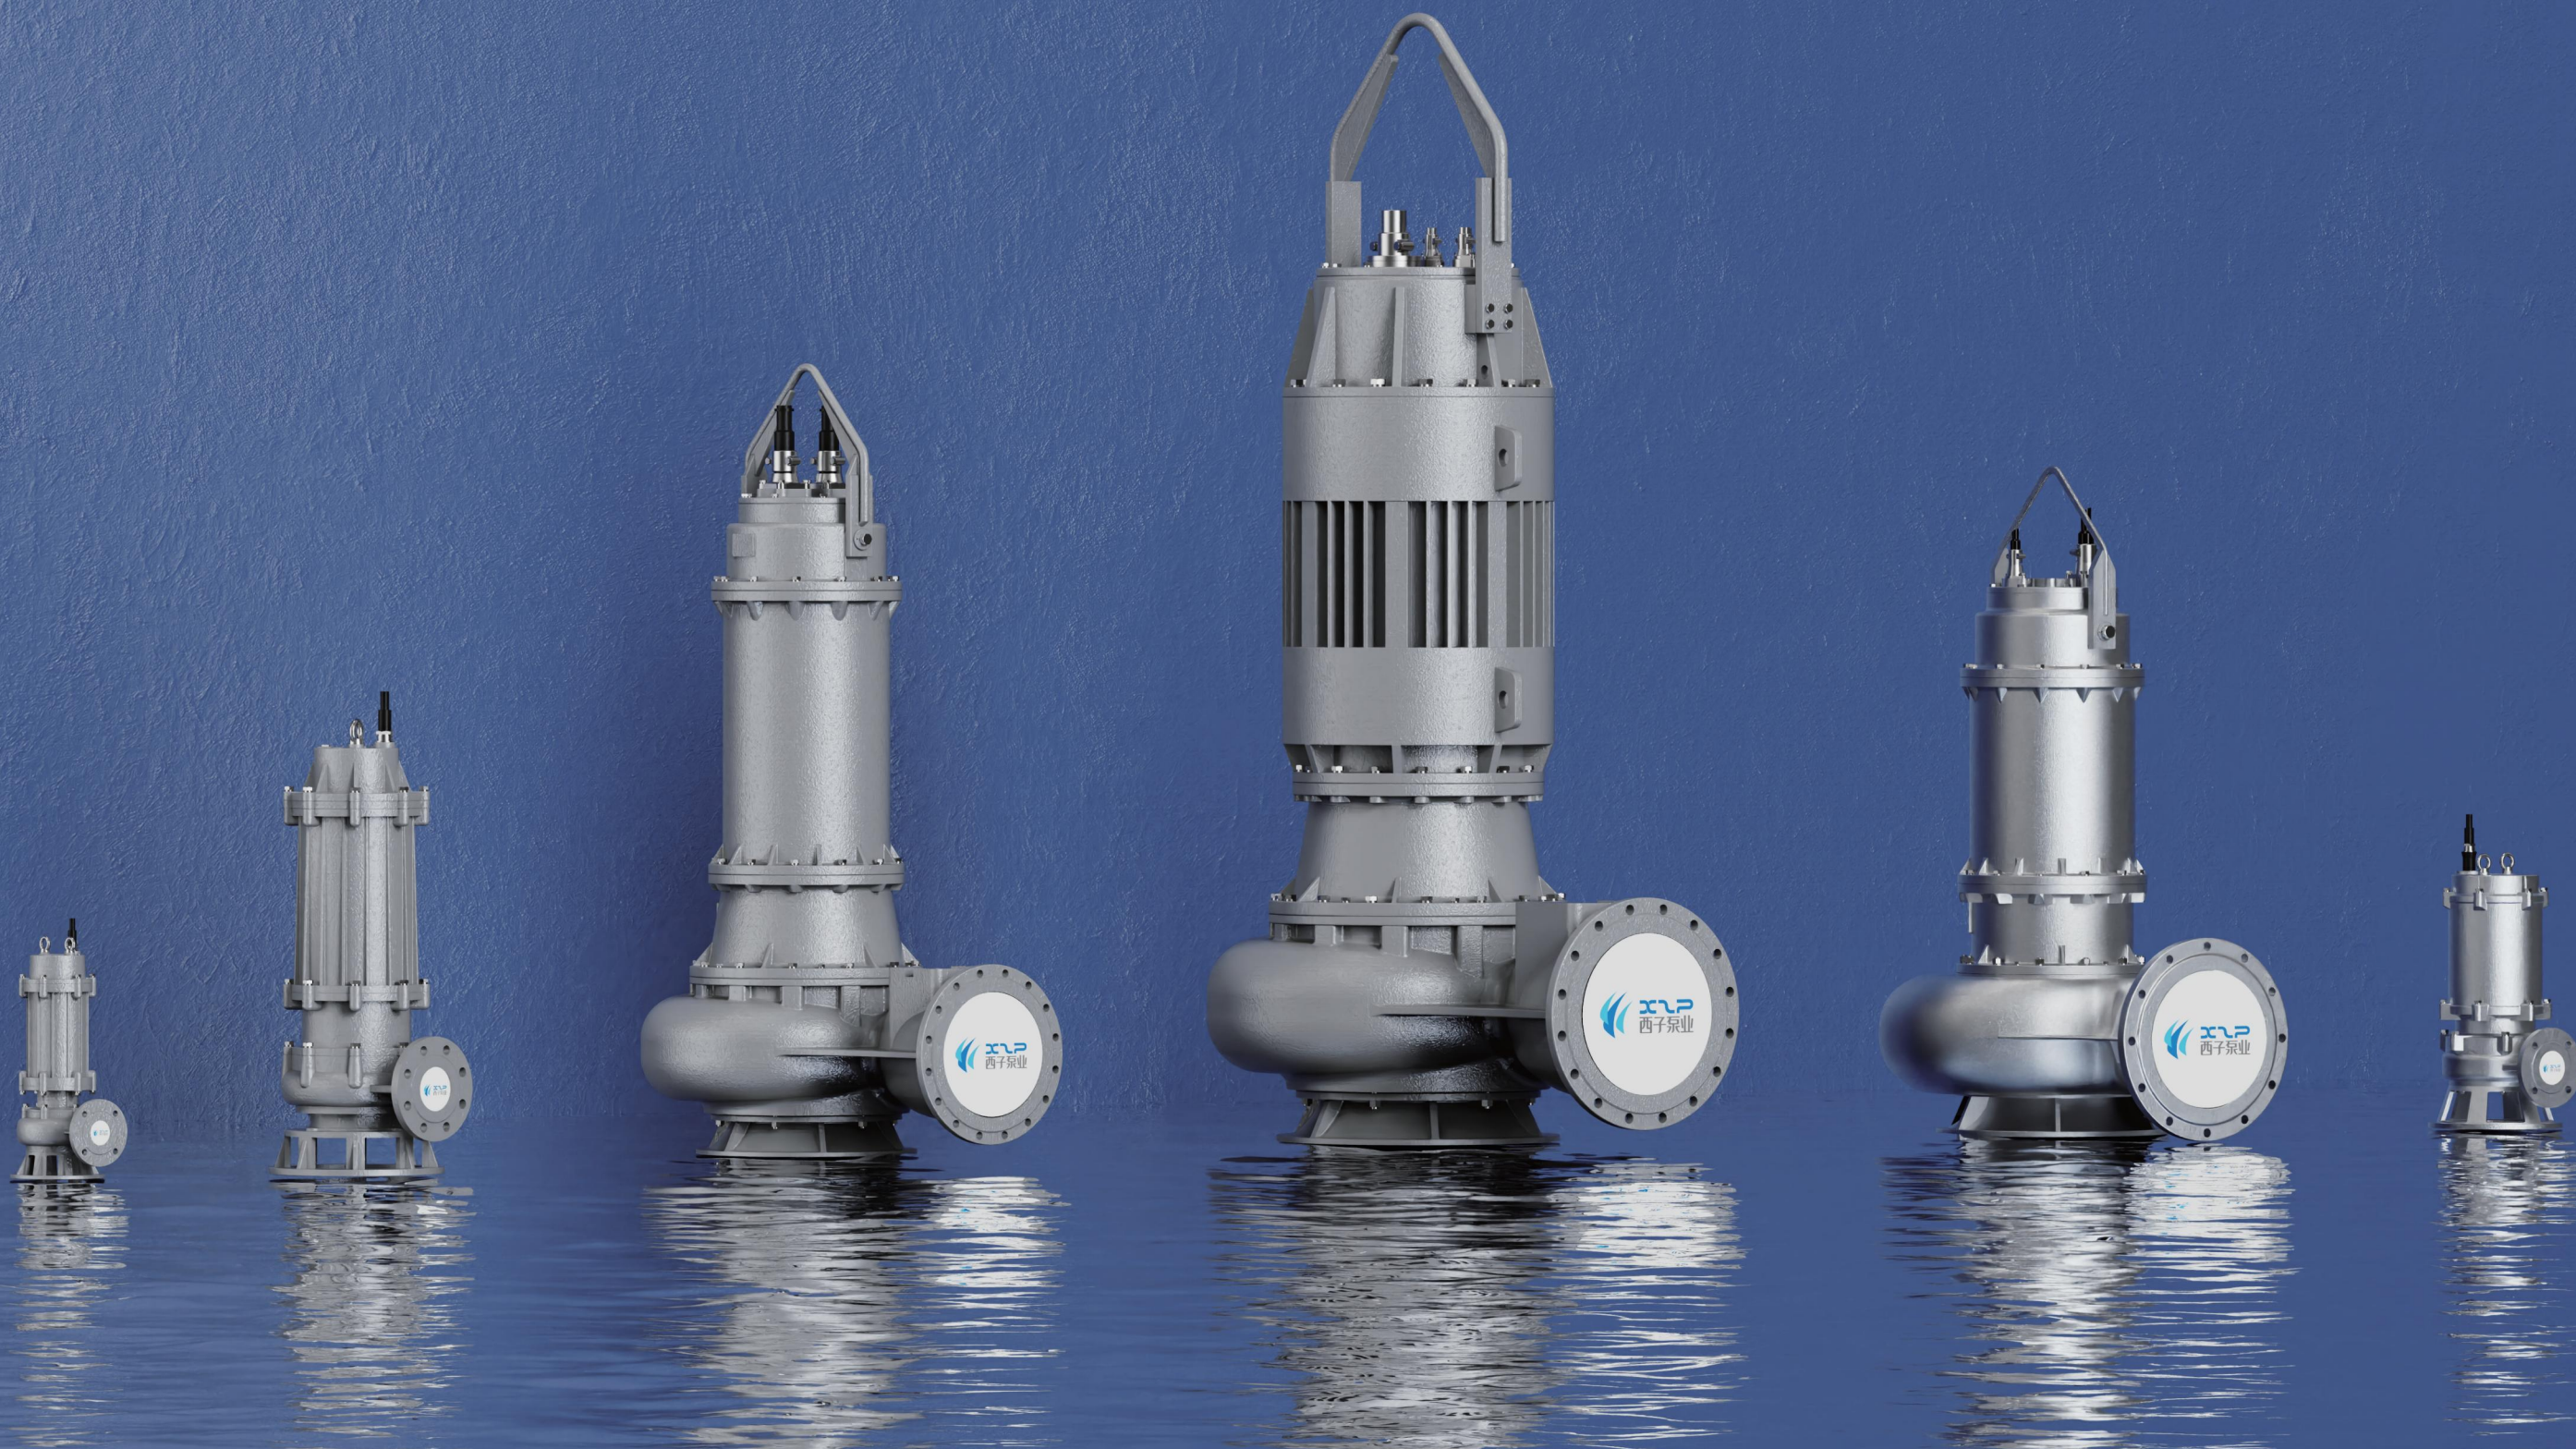

西子泵业

潜水排污泵系列概述

30年来，西子泵业专注于潜水排污泵的研发与制造，我们的泵产品在全球各地成功地应用于各种工业及市政领域。本着以更好的可靠性、更高的机组效率服务于广大客户，我们在总结30余年潜水泵生产制造及经验积累的基础上，借鉴并引进国际先进水力模型设计技术，同时在机械结构、密封、保护等方面进行了综合优化设计。在效率，使用寿命，维护 and 经济效益等多方面满足客户的最高需求。西子潜水排污泵的高标准是建立在数十年的水力设计经验和广泛的专业知识基础之上。我们的目标是为客户提供世界一流的泵产品和服务。

西子潜水排污泵下分4个系列：


- WQA 高效潜水排污泵
- WQE 经济型潜水排污泵
- WQF 不锈钢潜水排污泵
- WQA-QG 潜水切割泵

产品执行GB/T24674《污水污物潜水电泵》国家标准。

适用范围：

市政工程、污水处理、
楼宇建筑、水利工程、
工业排污、环境治理 等领域

型号含义：

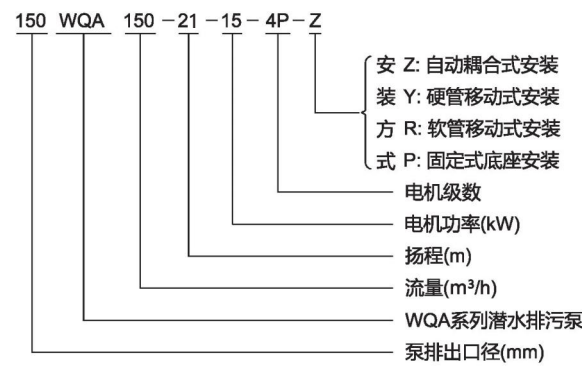

产品特点：

- WQA/WQE/WQF 型号叶轮均采用闭式结构，主要形式：①双通道式 ②叶片式
双通道叶轮污物通过性能好；叶片式叶轮节能、水力效率高；WQA-QG 叶轮为半开式结构

- 泵组结构紧凑、轴伸短，减少振动和噪声，并经严格动、静平衡检测，使振动值降至最低点，延长轴承和机械密封的寿命；

- 电缆采用耐油污水和机械性能优良的橡胶软电缆，能在环境温度40℃时长期连续工作；电缆的载流能力有足够的裕度，使寿命更长；耐油污的橡胶软电缆符合国家标准JB/T8735.2及GB/T5013.4；
水切电缆防止意外浸水造成电机腔进水；泵端电缆妥当固定，防止对电机上盖电缆引出线密封装置的拉拽；

- 电机采用高性能鼠笼式感应电动机，专为潜水泵设计制造，执行标准GB755，防护等级 IP68,绝缘等级F（标配）、H（选配）；

- 轴封采用单端面机封，使电机与泵完全密封隔离，上下串联式安装，提高密封可靠性，确保泵能长期、稳定 运行；机封设计使用寿命10000小时；


- 轴承采用终身免维护的滚动轴承：上部轴承是深沟球轴承或者圆柱滚子轴承，主要用于承受径向力，下部轴 承主要用于承受径向力和轴向力，各型号泵因运行产生的径向力和轴向力大小不同，有的设计成一个双列角接触球轴承，有的是一对角接触球轴承加一个圆柱滚子轴承或深沟球轴承组合，保证有足够的负荷裕度，使机组平稳运行，轴承设计使用寿命50000小时；

- 油室：采用32#机油，执行标准： GB443-89，具有润滑机械密封和给轴承降温作用；加油量以从加油孔溢出油为止，保证油室内留有一定空隙，使得油温升高后油室内压力不会大幅度上升，保护油室中机械密封，进而保护电机；

- 测温元件(3kW 及以下标配热保护器):每相绕组预埋过热保护开关(115℃),当泵处于异常工作情况下，电机绕组温升达到设定值时，测温元件通过控制柜“过热”指示灯亮起，泵停止工作，提醒操作人员检查，找出过热原因并及时处理；
待绕组温度下降后，电泵可自行恢复；

- 漏水探头：漏水探头用于漏水检测，当叶轮侧机封或密封处漏水时，油室中的水量达到一定程度时，漏水探头的两个电极导通，通过控制柜发出报警信号(指示灯亮起)，提醒操作人员及时检查机械密封，并检查油室中的油是否需要更换；

- 浮子开关：浮子开关安装于电机下侧轴承腔旁的空腔当中，用作检查油室中机封是否损坏，和电机密封处是否漏水，当浮子开关腔的水量到一定程度时，浮子开关浮起，通过控制柜发出报警信号(指示灯亮起),提醒操作人员及时检查机械密封和电机密封系统；

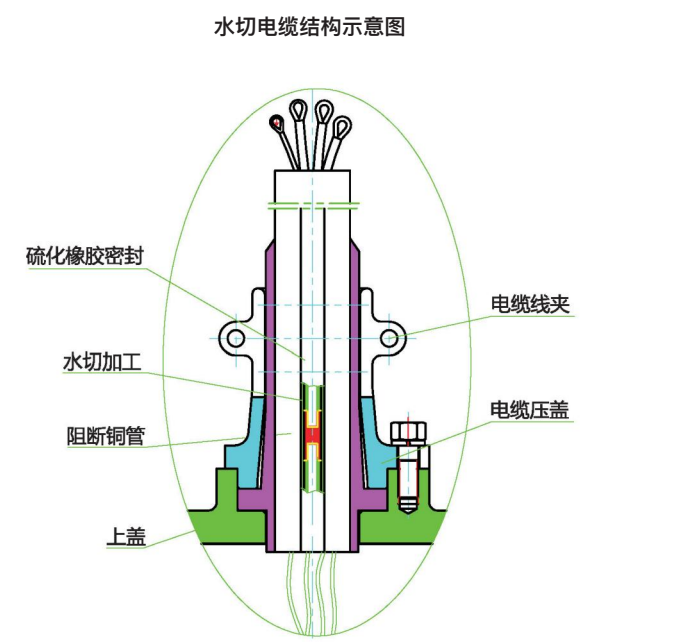

技术说明：

- 西子潜污泵均可配法兰式耦合，法兰执行GB/T17241.6-2008 标准，耦合出口法兰DN250 及以下标配PN6；DN300 及以上标配PN10，泵出口法兰压力等级详见泵所在页；

- WQA/ WQF 潜水排污泵7.5kW及以下可配搅匀（JY）；
WQE部分搅匀型号详见样本

- 潜水排污泵标配电机额定电压是380V，额定频率50Hz。
① 11kW 及以上可定做变频使用电泵机组；
② 可定做频率60Hz 电泵机组；
③ 三相电压在690V以下的电泵机组都可制造；
④ 2.2 kW 及以下，可做单相220V（WQE型号除外）；
⑤ 7.5 kW 及以下，均可变频使用；
⑥ 3 kW 及以下，可做三相220V


- 电机绕组引接线的接法及启动方式：
① 3kW 及以下采用Y形接线：定子引出线与**1根**主电缆在接线腔内已按此接好，采用直接启动；
② 4kW-315kW 采用内三角形(△)接法：泵出厂时，根据功率大小绕组线与**1根、2根、3根、4根**主电缆在接线 腔内已按此接好，可根据客户现场电网容量和负载两方面允许情况下，采用直接启动、外接法电子软启动器 启动或自耦降压启动；（主电缆数量具体见接线图）
③ 0.55-2.2kW，单相220V电泵采用电容运行、双电容+离心开关启动；
④ 如有其他需求（eg: 星三角启动Y-△）， 下单需单独注明；

- 泵旋转方向：
从泵吸入口看，叶轮**逆时针**旋转；从电机看泵，叶轮**顺时针**。

- 当客户现场液位差较大时，对于主泵或大泵用2只浮球开关控制启停液位；对小泵或超高液位增加的备用泵， 用一个浮球开关控制启停液位；

- 电控柜较远时，可就地设端子箱；需铺设穿线管(用户自备)时，按电缆外径确认穿线管内径；

性能曲线图说明

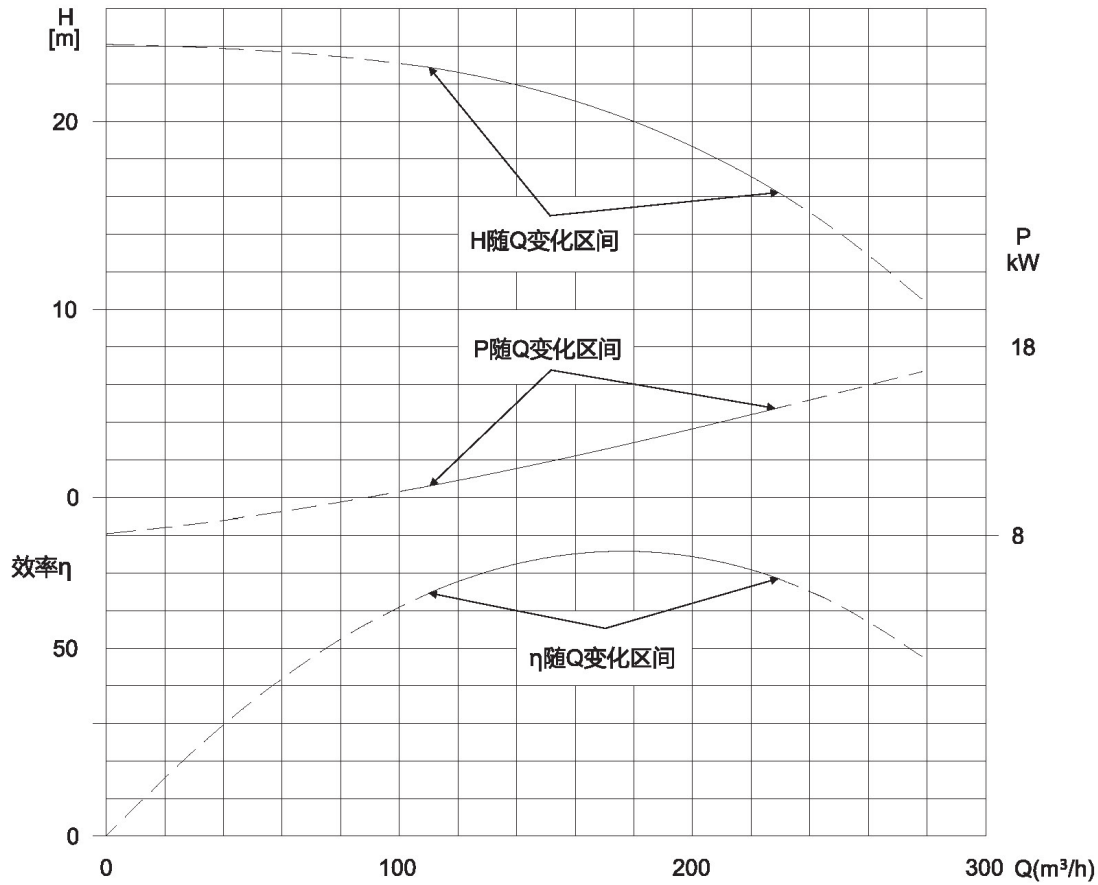

- 图中曲线的实线部分表示泵的合理运行区间，此时泵效率较高，用泵最经济；


当泵运行低于实线最左边时：

- ① 长时间小流量运行，泵始终处于憋压的状态，泵温度高，振动过大，寿命缩短；与泵合理工作区间偏差大，长期运行后会对泵造成一定程度损害；
- ② 产生较大的径向力，轴承、机封损坏加快；滚键，甚至断轴风险；
- ③ 效率下降，浪费电能；

当泵运行高于实线最右边时：

泵会产生振动、噪声、汽蚀、甚至超流、烧毁电机等问题；

安装尺寸图说明

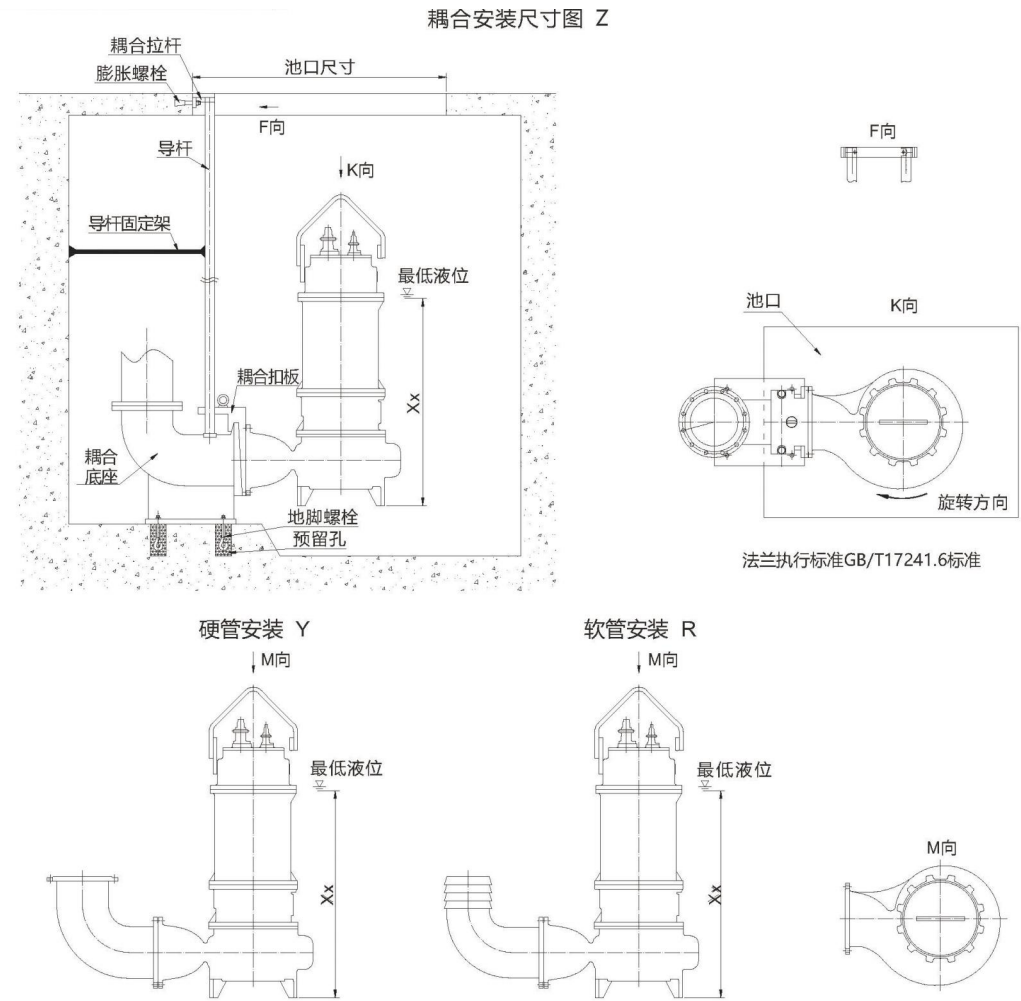

- 耦合拉杆均用膨胀螺栓固定，膨胀螺栓执行标准JB/ZQ4763-2006。

当导杆长度大于5m时，建议用户在导杆每3m处对其进行固定。


- 按图上表示的“池深”计算导杆长度，导杆长度可参考附表。

- ▽表示的是水泵运行的最低液位，水泵运行液位应高于最低液位，现场条件允许情况下最好把水泵全部淹没，使电机得到介质的充分冷却，最低液位可以用浮球开关、超声波液位计等控制。

- 耦合底座和泵出口法兰尺寸执行GB/T17241.6 标准。

远距离布置方案

远距离布置方案：控制柜距离泵房较远时，可设置端子箱，操作更加方便。

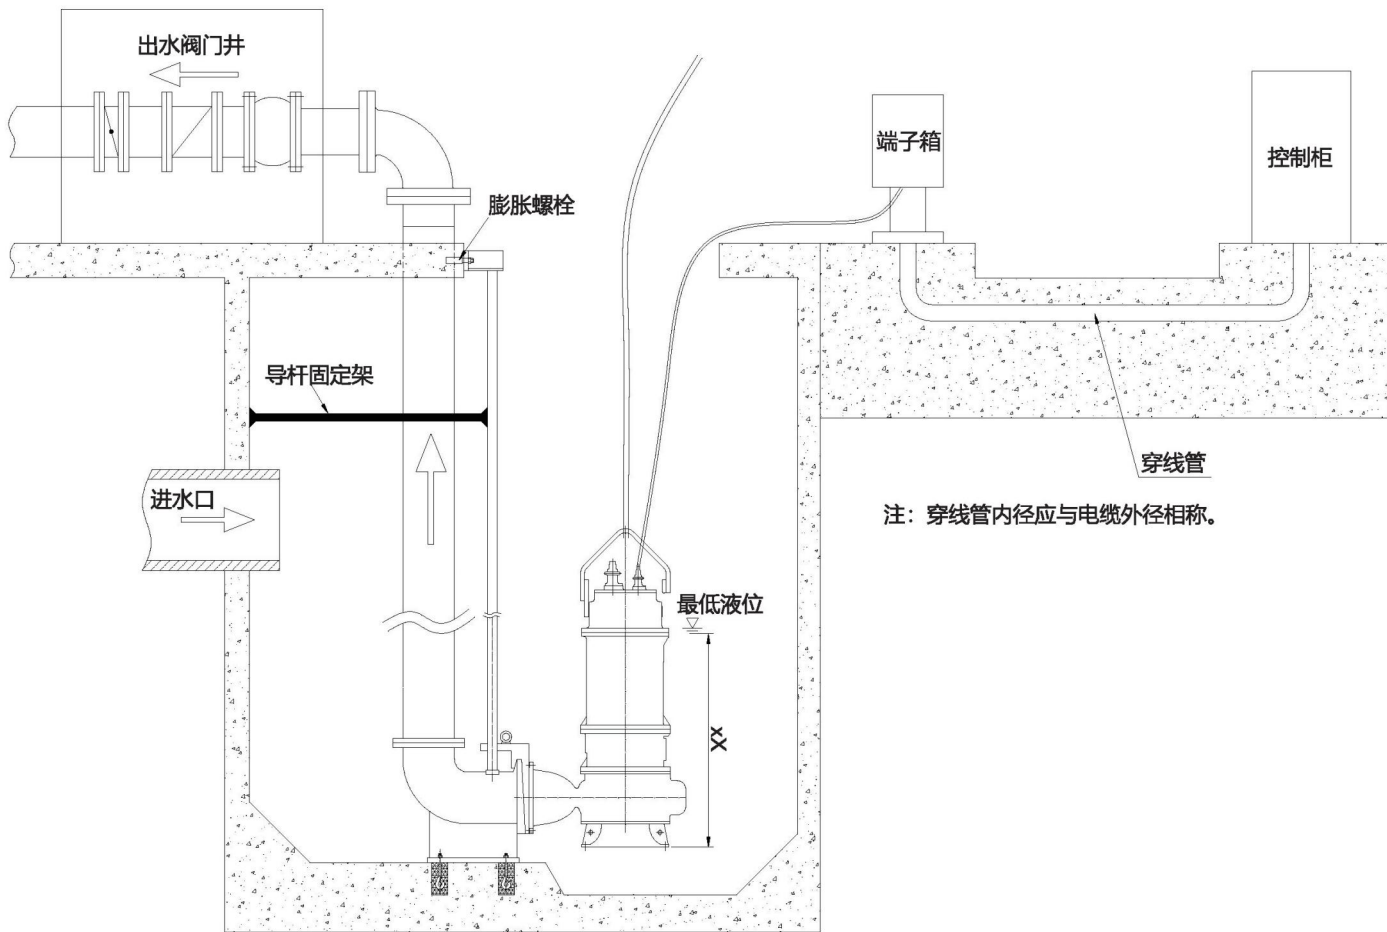

安装方式

● 固定式底座安装 (P):

在基础上固定好底座，底座用地脚螺栓固定，连接好出水管即可，但泵运行后维修不便；

● 移动式安装 (Y、R):

用于急救或维修、施工的需要，操作灵活、方便，以泵底座支撑软管或硬管即可运行，也可以用足够刚性的排水管路把泵悬挂起来使用。


● 自动耦合式安装 (Z):

耦合装置包括：①耦合底座 ②耦合扣板 ③导杆 ④耦合拉杆


自动耦合安装：耦合装置连接泵和管道，不需紧固件连接，使泵与耦合底座的连接和脱变的简单、容易；

操作要领：


- ① 先根据安装图，打好水泥基础，预留好地脚螺栓孔；
- ② 把耦合底座、耦合拉杆、导杆固定好，耦合底座需进行二次浇筑；
- ③ 耦合扣板与泵体法兰用螺栓连接；不管是安装泵还是提升泵，只需提升吊链，让扣板半圆孔沿导杆滑动即可完成安装与提升泵。
- ④ 耦合安装时，须通过短链条将泵调整至竖直状态，起吊点保证泵竖直上下移动，方可进行吊装。（下方示意图所示）

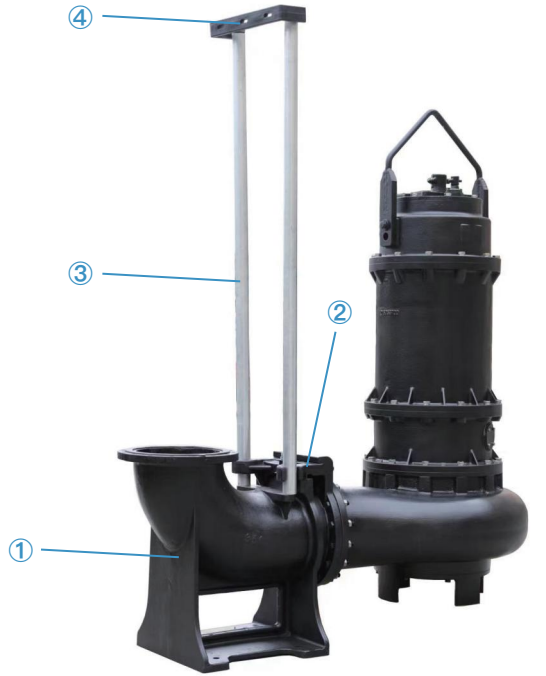


自动耦合安装结构图

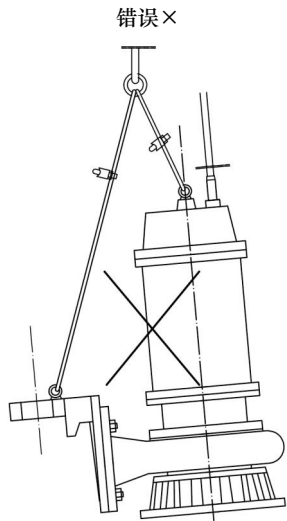

此类状况不便上提

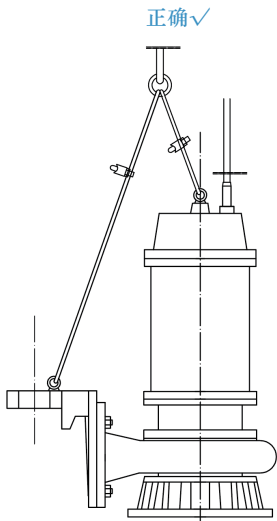

通过短链条将泵调整至竖直状态

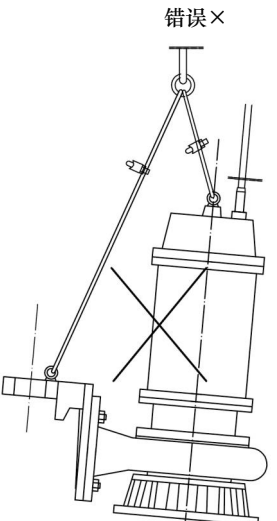

此类状况不便下放

潜水排污泵专用监控装置

● 用途及功能

西子潜水泵监控装置 (综合保护器), 系我司专门为潜水泵保护装置设计配套的选配件，以实现潜水泵的综合保护功能。

潜水泵监控装置(综合保护器)具有电机定子温度过热监测保护(过热)、油室漏水监测保护(油水)、接线腔及 电机腔漏水监测保护(漏水)功能。可同时对2台水泵进行监控。


● 规格尺寸及技术参数

- ① 规格尺寸：
- 长×宽×高：115×90×40
- 安装尺寸：105×70,4— φ5;或者安装在导轨上。
- ② 使用环境：
- 环境温度：-20℃~50℃;相对湿度≤85%RH; 周围环境 中不具有腐蚀性气体 。
- ③ 供电电源：AC220V / 50Hz

- 电气原理及接线端子图：
- 市电 220V 接入“AC 220V”；
 - 本产品可以同时对2台水泵进行监控, 对于仅有台水泵的时候, 可选接① 或② 端口；
 - “过热”、“油水”、“漏水”引出线与“公共接点”引出线的公共线组成各自保护监测的回路(见示意图);
 - “动作输出”可根据客户现场需要选择接“常开输出”或“常闭输出”。

● 注意事项

监控装置内部均是电子线路, 不可以用兆欧表测量绝缘电阻值。

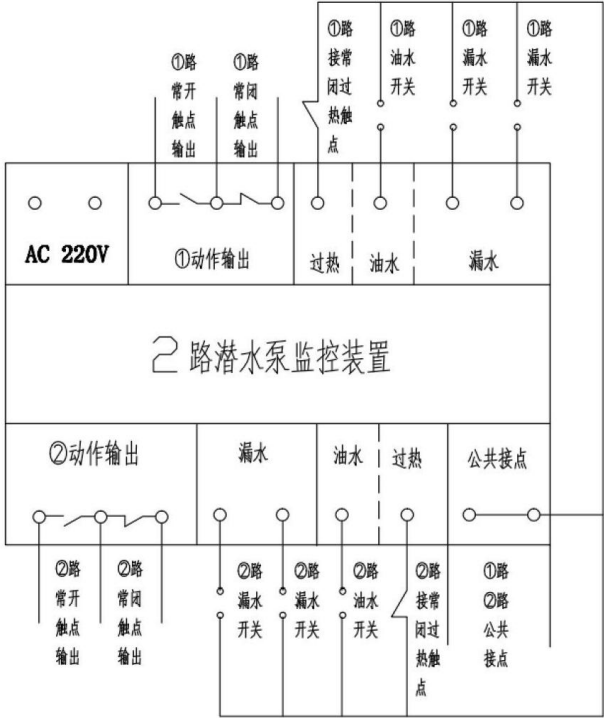

潜水电机参数表

潜水电机参数表（380V / 50Hz）								
序号	电机功率 kW	极数 P	额定电流 A	功率因数 cosψ	电机效率 %	堵转电流 A	额定转矩 N•m	堵转转矩/ 额定转矩
1	0.55	2	1.8	0.82	73	8.1	1.87	2.2
2	0.75		2	0.83	75	10.9	2.53	2.2
3	1.1		2.5	0.84	77	17.4	3.71	2.2
4	1.5		3.6	0.84	79	23.4	5.03	2.2
5	2.2		4.9	0.85	81	32.8	7.38	2.2
6	3		6.4	0.87	83	46.1	9.96	2.2
7	4		8.2	0.88	85	58.7	13.24	2.2
8	5.5	2	11	0.88	86	80.3	18.09	2.2
		4	12	0.83	85	80.5	36.4	2.3
9	7.5	2	15	0.88	87	106.5	24.66	2.2
		4	16	0.84	87	107.1	49.63	2.3
10	11	2	22	0.89	88	156.8	35.81	2.2
		4	23	0.84	88	155.4	71.85	2.2
		6	25	0.78	87.5	154.7	108.2	2
		8	26	0.75	86.9	164.3	143.9	2
11	15	2	29	0.89	89	209.3	48.84	2.2
		4	30	0.85	89	223.5	97.97	2.2
		6	31	0.81	91.2	225.6	147.2	2
		8	34	0.76	88	219.8	196.2	2
12	18.5	2	35	0.9	90	254.3	60.24	2.2
		4	36	0.86	90.5	270.8	120.4	2.2
		6	37	0.83	90.7	275.9	180.7	2
		8	42	0.76	88.6	264.7	242	1.9
13	22	2	42	0.9	90	303.8	71.38	2
		4	43	0.86	91	319.5	143.2	2.2
		6	44	0.83	91.2	331.5	214.9	2
		8	48	0.78	89.1	308.9	287.8	1.9
14	30	2	58	0.93	90.3	364.2	97	2.2
		4	60	0.86	92	411.9	194.7	2.2
		6	61	0.84	91.5	408.8	292	2
		8	63	0.79	91	415.8	389.8	2
15	37	2	70	0.88	93.7	512.2	119.6	2
		4	71	0.87	92	501.2	239.6	2.2
		6	73	0.86	91.5	510	360.6	2.1
		8	78	0.79	91.5	502.9	480.7	2.0
16	45	2	82	0.91	92.3	622.2	145	2
		4	85	0.87	92.8	604.8	290.8	2.2
		6	86	0.86	92.5	597.8	438	2.1
		8	94	0.79	92	610.5	584.7	2.0
17	55	2	101	0.9	92.3	758.5	176.9	2
		4	104	0.87	92.6	741.6	355.8	2.2
		6	105	0.86	92.4	723.1	535.4	2.1
		8	114	0.81	92.3	728.7	714.6	1.8
18	75	4	140	0.87	93.1	993.6	483.6	2.2
		6	147	0.86	93.2	981.4	726.3	2
		8	152	0.81	92.8	977.5	974.5	1.8
19	90	4	167	0.89	93.5	1050	580	2
		6	172	0.87	93.5	1008	870	1.7
		8	180	0.82	93.1	1090	1161	1.9

序号	电机功率 kW	极数 P	额定电流 A	功率因数 cosψ	电机效率 %	堵转电流 A	额定转矩 N•m	堵转转矩/ 额定转矩
20	110	4	201	0.88	94.5	1200	710	1.8
		6	206	0.86	94.5	1230	1066	1.7
		8	217	0.82	94.1	1324	1420	1.9
21	132	4	241	0.88	94.8	1395	850	1.8
		6	244	0.87	94.5	1440	1280	1.8
		8	260	0.83	93.3	1927	1703	1.5
22	160	4	286	0.9	94.5	1800	1030	2.1
		6	294	0.88	94	1965	1550	1.8
		8	314	0.83	93.3	2204	2064	1.5
23	185	4	333	0.9	94.6	1947	1191	2.0
		6	340	0.88	94	2204	1792	1.6
		8	362	0.83	93.8	2625	2380	1.5
24	200	4	359	0.9	94.6	2112	1288	2
		6	368	0.88	94	2484	1937	1.6
		8	390	0.83	93.9	2835	2574	1.5
25	220	4	396	0.89	95	2758.7	1419.5	2.2
		6	404	0.88	94.2	2812	2132	1.8
		8	430	0.83	93.9	3118	2831	1.6
26	250	4	445	0.9	95	2664	1607	1.7
	250	6	460	0.88	94.4	3105	2424	1.8
	250	8	488	0.83	94	3548	3218	1.6
27	280	4	498	0.9	95	2988	1800	1.7
	280	6	510	0.89	94.4	3428	2715	1.8
	280	8	548	0.83	94	3975	3604	1.6
28	315	4	560	0.9	95	3360	2025	1.7
	315	6	570	0.89	94.5	3735	3054	1.8
	315	8	615	0.83	94	4298	4457.4	1.6

潜水电机参数表（单相 220V / 50Hz）								
序号	电机功率 kW	极数 P	额定电流 A	功率因数 cosψ	电机效率 %	堵转电流 A	额定转矩 N•m	堵转转矩/ 额定转矩
1	0.55	2	5.2	0.92	70	15	1.88	1.7
2	0.75		5.4	0.92	72	20	2.56	
3	1.1		7.8	0.95	75	30	3.73	
4	1.5		10.2	0.95	76	45	5.1	
5	2.2		14.7	0.95	77	65	7.42	

潜水电机参数表（三相 220V / 50Hz）								
序号	电机功率 kW	极数 P	额定电流 A	功率因数 cosψ	电机效率 %	堵转电流 A	额定转矩 N•m	堵转转矩/ 额定转矩
1	0.55	2	3.2	0.82	73	14.03	1.87	2.2
2	0.75		3.5	0.83	75	18.88	2.53	
3	1.1		4.4	0.84	77	30.14	3.71	
4	1.5		6.3	0.84	79	40.53	5.03	
5	2.2		8.5	0.85	81	56.81	7.38	
6	3		11	0.87	83	79.85	9.96	

WQA 高效潜水排污泵



WQA

高效潜水排污泵

“国家一级能效”
潜水排污泵



WQA潜水排污泵是专为污水行业开发的超高效潜污泵。采用国际先进水力模型，大部分型号达到“国家一级能效”，做到真正意义全扬程泵、彻底解决客户超电流难题。同时在机械结构、密封、保护等 方面进行了综合优化设计，并且采用优质电机材料，保证机组稳定性。WQA全系列共182个型号。

可根据不同工况需求定制：
不锈钢材质（WQAF）/ 海水专用耐腐蚀涂层
内循环冷却潜水排污泵 / 外置冷却夹套排污泵 / 高压泵
防爆泵（15kw-2p 以下）

适用范围：
市政工程、污水处理、
防洪排涝、水利工程、
工业排污、环境治理 等领域

使用条件：
● 流量：7 ~ 4200 m³/h
● 扬程：7 ~ 90 m
● 介质温度: T ≤ 40°C
● 介质密度：≤ 1100 kg/m³；介质中固相物容积比小于3%
● 介质PH范围：4~10
● 电机绝缘等级：F级（标配）、H级（选配）
● 防护等级：IP68
● 最低运行液位：见安装尺寸图中的“▽”（无电机冷却系统）；如用户水位低于“▽”时，请给公司技术部来电
● 介质中固形物最大直径应小于流道最小尺寸，可允许固形物通过直径详见具体泵型号尺寸表
● 电缆线标配9米，电缆长度如有要求，可订单注明（注：需计算好压降）

产品优势：
· “国家一级能效”，泵效率超国家标准2%~13%，相对国内大部分产品同流量扬程下可实现功率降档，泵运行更加高效节能。
· 真正做到全扬程泵、高效区宽、性能稳定
· 水切工艺电缆，有效阻止液态水和潮气进入水泵内部
· 多道检测、多道保护。过热保护开关、油水探头、浮子开关、均能实时检测，并能实现报警、停机、保留故障信号等功能
· 电机检查口，无需拆机即可检查电机腔内部
· 叶轮螺母采用防反转结构设计
· 灵活提手:采用三角架式起吊、提手灵活旋转、方便安全牢固
· 型谱覆盖全面，选型简易方便。并可根据不同需求进行灵活定制，适用于多种行业多种工况使用
· 100%检测合格出厂，执行GB/T 12785




外置冷却夹套排污泵

内循环冷却潜水排污泵



WQA系列 产品结构图

主要材料及配置表

7.5 kW 及以下结构图

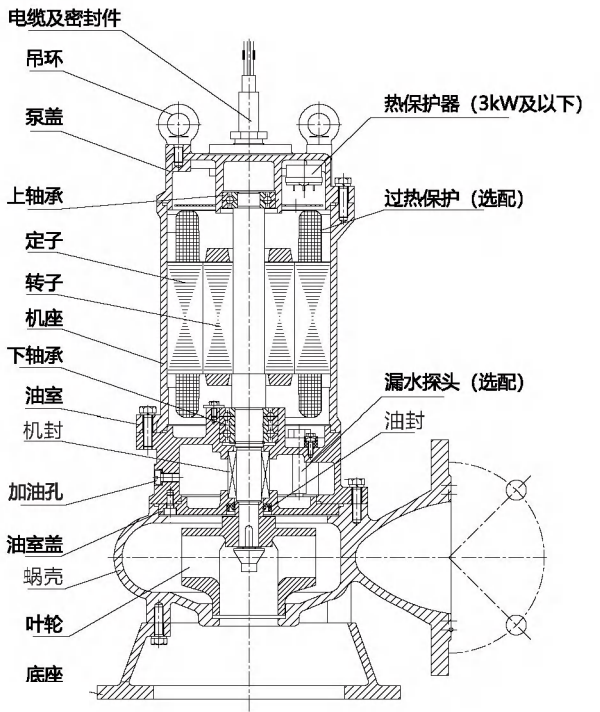

11 kW-4P 及以上结构图

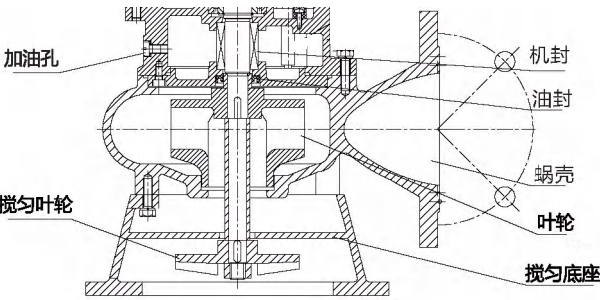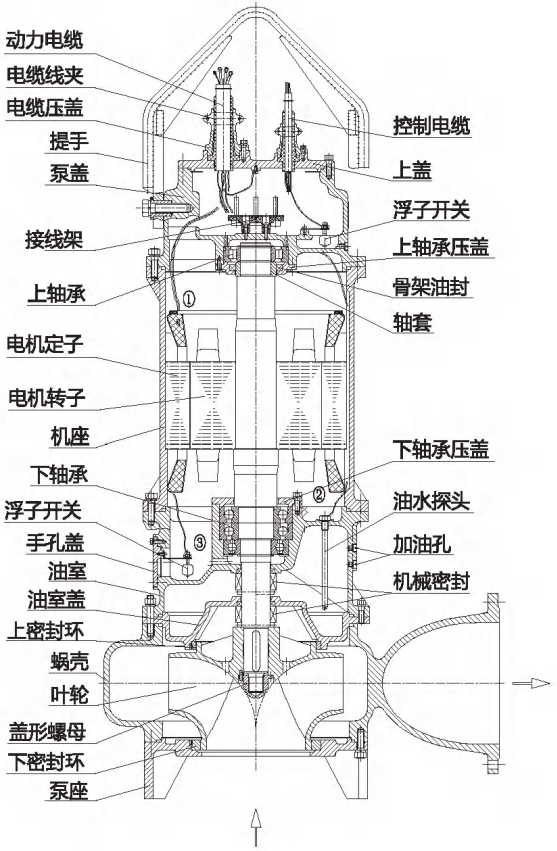

搅匀底座 结构图

7.5KW及以下

序号	名称	标准配置	选配
1	蜗壳（泵体，压水室）	HT200	/
2	叶轮	HT200	304
3	油室盖	HT200	/
4	油室、电机机座、泵盖、上盖、泵座	HT200	/
5	电机绝缘等级	F（155℃）	H（180℃）
6	轴	2Cr13	304
7	轴承品牌	国产	SKF/NSK
8	机械密封	品牌	国产
9		电机侧摩擦副	石墨/碳化硅（AQ1）
10		泵侧摩擦副	碳化硅/碳化硅（Q1Q2）
11		弹簧	不锈钢
12	橡胶件	丁晴橡胶（NBR）	氟橡胶（FKM）
13		丁晴橡胶（NBR）	氟橡胶（FKM）
14	外露紧固件	A2-70	A4-70
15	保护装置（选配）	0.55-7.5kW	3kW及以下标配内置热保护器


11KW及以上

序号	名称	标准配置	选配
1	蜗壳（泵体，压水室）	HT250	QT
2	叶轮	HT250	304/QT
3	油室盖	HT250	QT
4	油室、电机机座、泵盖、上盖、泵座	HT200	/
5	电机绝缘等级	F（155℃）	H（180℃）
6	轴	2Cr13	/
7	轴承品牌	国产	SKF/NSK
8	机械密封	品牌	国产
9		电机侧摩擦副	石墨/碳化硅（AQ1）
10		泵侧摩擦副	碳化硅/碳化硅（Q1U1）
11		弹簧	不锈钢
12	橡胶件	丁晴橡胶（NBR）	氟橡胶（FKM）
13		丁晴橡胶（NBR）	氟橡胶（FKM）
14	外露紧固件	A2-70	A4-70
15	保护装置	11-15kW 选配 18.5-315kW 标配	漏水探头/浮子开关/过热保护

电缆线规格型号

电机功率（kW）	电缆型号	标配主电缆规格	星三角	控制电缆规格
0.55	YZW 300/500V	YZW 4x0.75	/	YZW 4x0.75 (非标配)
0.75				
1.1				
1.5				
2.2				
3				
4				
5.5				
7.5				
11/15-2		YZW 3x6+1x4		
11/15-4/6	2-YZW 3x6+1x4		YZW 6x1（非标配）	
18.5/22/30-2		YCW 450/750V	YCW 3x10+1x6	2-YZW 3x6+1x4
18.5/22-4/6				
37-2	YZW 300/500V	2-YZW 3x6+1x4		
30-4/6/8	YCW 450/750V	YCW 3x16+1x16	2-YCW 3x10+1x6	
37-4/6/8		YCW 3x25+1x10	2-YCW 3x16+1x16	
45-4/6		YCW 3x35+1x10		
45-8. 55		YCW 3x50+1x16	2-YCW 3x25+1x10	
75-4/6/8		YCW 3x70+1x25	2-YCW 3x35+1x10	
90-4				
90-6/8				
110		2-YCW 3x35+1x10		
132		2-YCW 3x50+1x16		
160-4/6		2-YCW 3x50+1x16	/	
160-8		2-YCW 3x70+1x25		
200-4/6. 185				
200-8		3-YCW 3x50+1x16		
220-4/6/8		3-YCW 3x70+1x25		
250-4/6/8				
280-4		4-YCW 3x50+1x16		
280-6/8				
315-4/6/8				


安装尺寸图

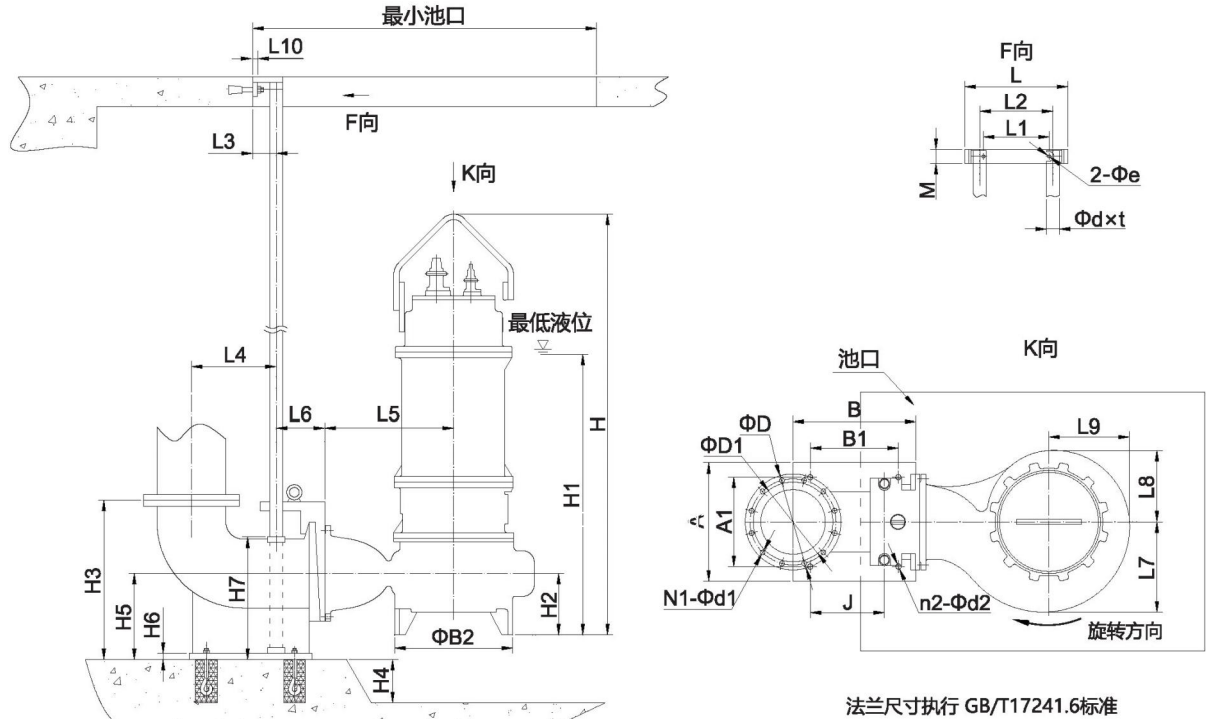


耦合安装尺寸表

型号 DN	法兰连接尺寸			耦合底座尺寸																				
	D	D1	N1-Φd1	A	A1	B	B1	J	n2-Φd2	H3	H4	H5	H6	H7	L	L1	L2	M	Φe	L3	L4	L6	L10	Φd×t
40	130	100	4-Φ14	108	65	138	68	68	4-Φ15	195	根据 泵型 号调 整	120	14	150	225	185	70	35	Φ14	65	125	85	13	Φ33×3
50	140	110		197	168	208	130	120	4-Φ19	250		165		/	265	215	105	42		66	135	90	15	
65	160	130		238	190	252	155	135		265		170	16		280	235	125	50		70	155	85	18	
80	190	150	4-Φ19	255	220	225	153	125	4-Φ19	310		190	16	315	265	145	53	Φ15	80	155	100	18	Φ48×3	
100	210	170		293	265	258	175	140		350		235		18	365	305	170		55	Φ15	100	200		110
150	265	225	8-Φ19	400	285	410	300	210	4-Φ22	485		300	22	390	410	260	275	60	290			190		20
200	320	280		400	300	445	350	250	4-Φ25	550		325		440		330			195			20		
250	375	335	12-Φ19	460	360	555	430	325		635		310	24	450	395	215	20							
300	445	400	12-Φ23	550	415	570	410	345	4-Φ25	740		400	30	570	480	305	340	65	Φ15	110	395	225	23	Φ60×3
350	505	460	16-Φ23	580	420	615	400	350		860		490	33	680	500	320	360			435	230	25		
400	565	515	16-Φ28	630	490	665	510	430	4-Φ28	960		560	36	775	78	Φ20	115	480	235	25				
500	670	620	20-Φ28	732	570	752	550	475		4-Φ28		1160	655	38				900	750	660	460	565	250	26
600	780	725	20-Φ31	830	720	850	700	590	4-Φ33	1320		710	40	1020	830	740	560	660	275	30				


泵外形及移动式安装图

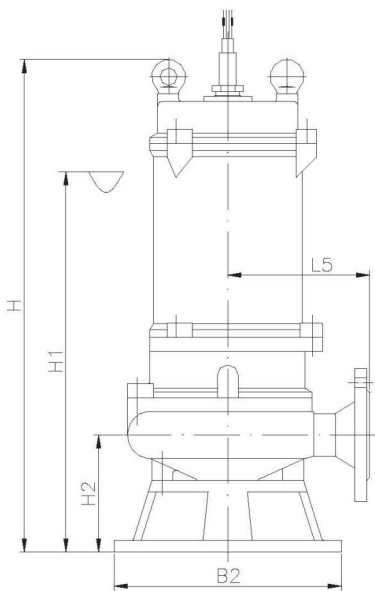


泵外形尺寸图

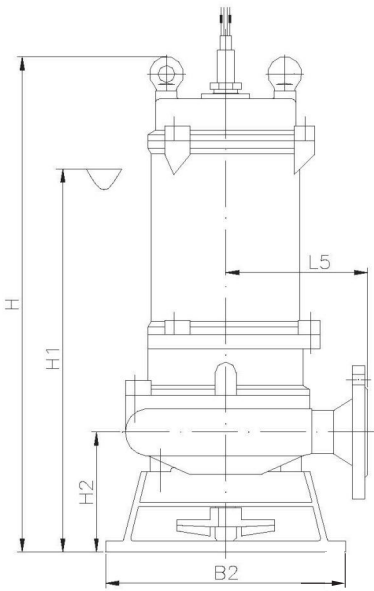

搅匀 (JY) 泵外形尺寸图

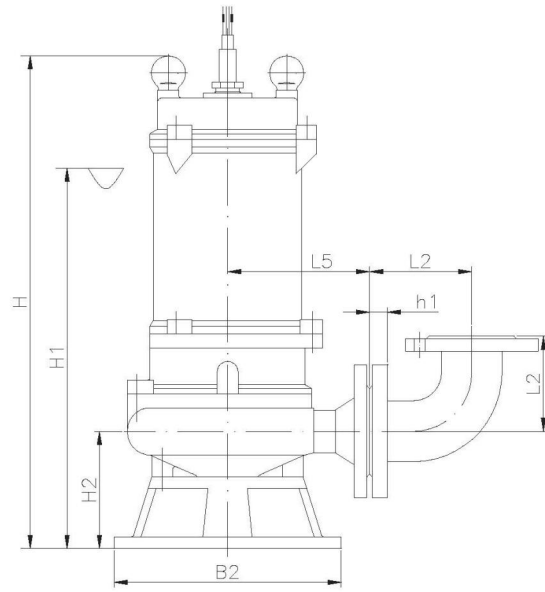

硬管（双法兰弯头、弯接）移动式安装

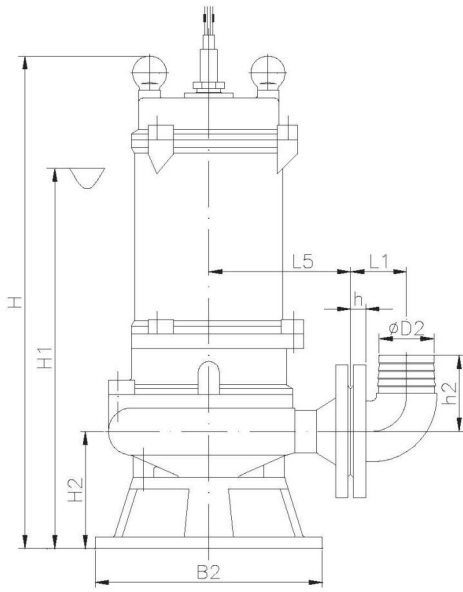

软管（弯头）移动式安装

WQA系列 安装尺寸表

序号	WQA型号	口径	功率	转速	电压	可通过颗粒直径	外形尺寸表 (mm)								搅匀 (JY) H、H1、H2	重量	泵出口法兰 压力等级																													
		mm	kw	r/min	V	mm	L5	B2	H	H1	H2	L8	L9	L7	需加高	kg	PN																													
1	40WQA10-10-0.75	40	0.75	2950	220/ 380	20	135	200	460	380	110	90	95	100	35	23	6																													
2	40WQA8-15-1.1		1.1													24																														
3	40WQA15-12-1.1		1.5													25																														
4	40WQA12-15-1.5		1.5												29																															
5	50WQA10-7-0.55	50	0.55				135	200	460	380	110	90	95	100	35	23																														
6	50WQA10-10-0.75		0.75													24																														
7	50WQA8-15-1.1		1.1													25																														
8	50WQA15-12-1.1		1.5													145		230	545	455	120	105	95	105	40	29																				
9	50WQA15-16-1.5																									150	230	570	480	125	105	110	115	38												
10	65WQA25-8-1.5	65	2.2			25	150	230	580	490	120	105	100	110	115	40		37																												
11	50WQA15-22-2.2	50																160	230	590	500	125	105	110	115	40	38																			
12	50WQA25-15-2.2																										65	170	230	605	515	130	110	110	125	40	41									
13	65WQA30-11-2.2																																				80	160	230	605	515	130	105	125	140	43
14	80WQA40-10-2.2																																													
15	100WQA50-7-2.2	100	3			380	25	150	230	590	500	120	105	110	115	40		61																												
16	50WQA15-30-3	50			170													260	635	535	140	120	110	125	45	68																				
17	50WQA25-20-3																									5.5	180	260	665	565	140	115	110	125	95											
18	50WQA15-35-4																																			65	155	230	595	505	125	105	110	115	40	44
19	50WQA25-28-4																																													7.5
20	50WQA20-40-5.5	80	195		320		735	620	160	135	130	135	45	69																																
21	50WQA25-35-5.5													80	180	230		610	520	130	110	120	135	40	44																					
22	50WQA25-40-7.5	80	3		30		175	260	650	550	145	115	125												130	45	63																			
23	65WQA35-15-3													65	155	230		595	505	125	105	110	115	40			74																			
24	65WQA35-20-4																										7.5	170	260	665	565	140	115	115	120	45	100									
25	65WQA30-30-5.5	80	195		320		735	620	160	135	130	135	45	55																																
26	65WQA30-35-7.5													80	180	230		610	520	130	110	120	135	40	64																					
27	80WQA40-13-3	80	3		35		205	320	750	640	165	135	135												145	45	76																			
28	80WQA50-15-4													100	180	260		655	555	150	120	130	150	45			103																			
29	80WQA65-17-5.5																										100	5.5	30	215	320	765	650	175	135	155	170	45	125							
30	80WQA45-25-7.5	150	7.5		35		200	320	720	610	175	135	145	170	45	140																														
31	100WQA60-9-3															150		5.5	40	275	320	693	585	171	178	201													225	45	135					
32	100WQA60-11-4	150	7.5		35		200	320	720	610	175	135	145	170	45												145																			
33	100WQA65-15-5.5																										150	5.5	40	275	320	693	585	171	178	201	225	45			145					
34	100WQA80-17-7.5	150	7.5		40		275	320	693	585	171	178	201	225	45	145																														
35	100WQA45-25-7.5															150		5.5	40	275	320	693	585	171	178	201	225	45	145																	
36	150WQA100-10-5.5	150	7.5	40	275		320	693	585	171	178	201	225	45	145																															
37	150WQA100-12-7.5														150	5.5		40	275	320	693	585	171	178	201	225	45	145																		
38	150WQA130-8-5.5	150	7.5	40	275		320	693	585	171	178	201	225	45														145																		
39	150WQA150-10-7.5														150	5.5		40	275	320	693	585	171	178	201	225	45	145																		

WQA系列 安装尺寸表

序号	WQA型号	口径	功率	转速	电压	可通过颗粒直径	外形尺寸表（mm）								重量	泵出口法兰压力等级	是否全扬程												
		mm	kw	r/min	V	mm	L5	B2	H	H1	H2	L8	L9	L7	kg	PN													
1	65WQA20-56-11	65	11	2950	380	20	220	320	800	600	160	145	155	160	153	6	否												
	80WQA40-45-11	80	11				240		830	630					155														
	80WQA45-55-15		15												160														
2	80/100WQA80-45-18.5	80/100	18.5	2950		15	280	300	1170	880	155	155	160	175	246	6													
	80/100WQA50-65-22		22												255														
	80/100WQA80-53-22														255														
3	100WQA40-45-11	100	11	2950		20	240	320	800	600	160	145	155	160	162	6													
	100WQA70-40-15		15						830	630					172														
4	100WQA100-34-18.5	100	18.5	2950		40	240	280	1200	900	190	155	155	155	265	6													
	100WQA100-38-22		22												276														
5	100WQA80-25-11	100	11	1475		50	340	380	1120	830	205	210	220	230	263	6													
	100WQA80-30-15		15												286														
	100WQA100-30-18.5		18.5						1380						880					363									
	100WQA100-34-22		22																	379									
6	100WQA80-75-37	100	37	2950		15	280	300	1170	880	155	155	160	175	295	10													
	100WQA80-65-30		30												290														
7	100WQA160-40-30	100	30	2950		40	300	280	1190	900	170	165	185	205	300	6													
	100WQA180-42-37		37												310														
	100WQA100-73-45	100	45	2950		30									440	10													
	100WQA100-90-55		55												480														
8	150WQA150-15-11	150	11	1475		60	360	380	1140	850	210	210	230	250	275	10		是											
	150WQA150-21-15		15						1390						890					300									
	150WQA220-20-18.5		18.5																	375									
9	150WQA130-30-22	150	22	1475		50	385	380	1380	880	205	220	235	255	390	否	否												
10	150WQA150-44-30	150	30	1475		50	440	300	1550	970	220	245	255	265	630	6													
	150WQA200-32-30		30												630														
	150WQA180-30-30		30												630														
	150WQA150-48-37		37												655														
11	150WQA250-22-30		30	1475		50	440	300	1540	960	205	250	275	290	630	6													
	150WQA250-24-30		30												630														
	150WQA280-26-30		30												630														
	150WQA300-30-37		37												665														
12	150WQA240-42-45	150	45	1475		55	500	400	1630	1050	210	260	275	290	720	6													
	150WQA250-50-55		55												755														
13	150WQA280-56-75	150	75	1475		50	540	400	1880	1210	240	300	320	335	1009	10													
	150WQA300-60-90		90												1085														

WQA系列 安装尺寸表

序号	WQA型号	口径	功率	转速	电压	可通过颗粒直径	外形尺寸表（mm）								重量	泵出口法兰压力等级	是否全扬程
		mm	kw	r/min	V	mm	L5	B2	H	H1	H2	L8	L9	L7	kg	PN	
14	200WQA340-7-11	200	11	1475	380	80	420	380	1180	890	245	240	280	310	295	10	是
	200WQA400-8-15		15						315								
	200WQA400-10-18.5		18.5						380								
	200WQA400-12-22		22						395								
15	200WQA240-12-11	200	11	1475		85	420	300	1130	830	205	230	270	300	293	6	否
	200WQA300-13-15		15						315								
	200WQA300-16-18.5		18.5						380								
	200WQA340-16-22		22						395								
16	200WQA340-22-30	200	30	1475		80	460	400	1560	980	215	250	280	310	655	6	否
	200WQA400-24-37		37						682								
	200WQA400-28-45		45						738								
	200WQA400-34-55		55						771								
17	200WQA550-32-75	200	75	1475		80	560	400	1900	1230	235	305	340	365	1070	6	否
	200WQA600-36-90		90						1145								
18	200WQA480-50-110	200	110	1475		75	550	400	2150	1390	270	325	340	360	1585	10	否
	200WQA500-55-132		132						1652								
	200WQA500-64-160		160						1757								
19	250WQA380-7-11	250	11	1475		75	450	460	1140	850	225	250	300	335	305	6	是
	250WQA400-10-15		15						325								
	250WQA480-10-18.5		18.5						388								
	250WQA480-12-22		22						405								
20	250WQA600-12-30	250	30	1475		80	530	400	1570	990	210	265	315	360	672	6	否
	250WQA600-15-37		37						700								
	250WQA600-18-45		45						755								
	250WQA600-24-55		55						788								
21	250WQA500-13-30	250	30	980	70	560	475	1640	1060	270	290	320	360	690	10	否	
	250WQA600-14-37		37					720									
22	250WQA650-16-45	250	45	980	90	570	550	1970	1300	285	300	335	370	975	6	是	
	250WQA700-20-55		55					1024									
23	250WQA700-27-75	250	75	1475	85	520	460	1935	1270	255	280	315	345	1095	6	否	
	250WQA750-30-90		90					1170									
24	250WQA600-40-110	250	110	980	40	630	650	2280	1530	270	370	420	445	1865	10		
25	250WQA650-40-110	250	110	1475	100	660	460	2180	1430	280	325	360	390	1615	6	否	
	250WQA800-40-132		132					1685									
	250WQA800-50-160		160					1788									


WQA系列 安装尺寸表

序号	WQA型号	口径	功率	转速	电压	可通过颗粒直径	外形尺寸表（mm）								重量	泵出口法兰压力等级	是否全扬程	
		mm	kw	r/min	V	mm	L5	B2	H	H1	H2	L8	L9	L7	kg	PN		
26	250WQA600-68-185	250	185	1475	380	70	600	460	2270	1510	250	350	380	405	1855	10	否	
	250WQA600-74-200		200						1896									
	250WQA600-80-220		220						1963									
	250WQA600-85-250		250						2060									
	250WQA700-90-280		280						2350									
27	300WQA600-6-15	300	15	980		90	575	500	1450	950	255	325	380	440	510	10	是	
	300WQA600-8-18.5		18.5						1500	1000					542			
	300WQA700-8-22		22						558									
28	300WQA800-9-30	300	30	980		90	600	550	1705	1120	285	340	380	425	707	10		
	300WQA800-10-37		37						1785	1200					737			
	300WQA900-12-45		45						1970	1300					983			
	300WQA900-16-55		55						1035									
	300WQA800-22-75		75						2180	1420					270			415
300WQA900-24-90	90	2300	1540	1721														
300WQA1000-27-110	110	1891	1997															
30	300WQA900-35-132	300	132	980		45	630	650	2420	1660	1100	10	1175	10				
31	300WQA900-20-75	300	75	1475		120	565	525	1985	1320	275		325		390	440		1650
	300WQA900-24-90		90									1717		1840				
32	300WQA1000-25-110	300	110	1475		100	670	525	2205	1450	285	350	400	445	1717	10		
	300WQA1000-30-132		132						2325	1570								
	300WQA1100-36-160		160															
33	300WQA1250-36-185	300	185	1475		70	650	525	2280	1520	265	375	425	470	1910	10		否
	300WQA1300-38-200		200												1950			
	300WQA1300-42-220		220												1975			
	300WQA1300-50-250		250						2236									
	300WQA1400-52-280		280						2340									
34	350WQA950-8-30	350	30	980		110	740	520	1670	1080	275	410	480	545	792	10		是
	350WQA1100-8-37		37						1750	1160					871			
	350WQA1150-10-45		45						1970	1300					1055			
	350WQA1200-12-55		55												1105			
35	350WQA1200-18-90	350	90	980		100	700	650	2180	1420	270	415	475	525	1610	10		
	350WQA1200-20-110		110						2300	1540					1812			
36	350WQA1100-16-75	350	75	980		130	850	625	2210	1450	295	445	515	575	1668	10		
	350WQA1400-15-90		90						2330	1570					1755			
	350WQA1600-17-110		110												1927			
	350WQA1700-20-132		132												2032			




WQA系列 安装尺寸表

序号	WQA型号	口径	功率	转速	电压	可通过颗粒直径	外形尺寸表（mm）								重量	泵出口法兰压力等级	是否全扬程
		mm	kw	r/min	V	mm	L5	B2	H	H1	H2	L8	L9	L7	kg	PN	
37	350WQA1100-35-160	350	160	980	380	55	800	750	2730	1800	355	450	500	540	2570	10	是
	350WQA1100-40-185		185												2620		
	350WQA1200-40-200		200												2675		
	350WQA1400-40-220		220												2800		
	350WQA1600-40-250		250												2990		
	350WQA1700-42-280		280												3070		
38	400WQA1600-11-75	400	75	980		120	850	650	2280	1520	350	495	565	635	1766	10	
	400WQA1800-12-90		90						2400	1640					1855		
	400WQA1900-15-110		110												2024		
	400WQA2300-14-132		132												2130		
39	400WQA1600-25-160	400	160	980		120	860	650	2750	1820	330	490	560	615	2620	10	
	400WQA1800-28-185		185												2670		
	400WQA1800-30-200		200												2730		
40	400WQA1900-26-220	400	220	980		150	850	670	2800	1870	335	470	555	635	2850	10	
	400WQA2200-28-250		250												2995		
	400WQA2200-32-280		280												3070		
41	400WQA1200-6-30	400	30	740		100	850	660	1960	1290	350	500	580	650	1700	10	
	400WQA1300-7-37		37						2060	1390					1737		
	400WQA1400-8-45		45												1816		
	400WQA1500-10-55		55												1910		
42	400WQA2000-9-75	400	75	740		100	800	800	2400	1640	435	475	575	655	2050	10	
	400WQA2200-10-90		90						2520	1760					2350		
	400WQA2200-12-110		110												2680		
	400WQA2200-15-132		132						2735								
	400WQA2400-17-160	400	160	2910	1990				3000								
	400WQA2500-18-185		185						3200								
	400WQA2500-19-200		200						3400								
43	500WQA2500-8-90	500	90	740	100	800	800	2520	1760	435	475	575	655	2330	10		
	500WQA2500-10-110		110					2390									
	500WQA3000-10-132		132					2780									
	500WQA3000-14-160		160					3130									
	500WQA3000-16-185		185					3210									
	500WQA3000-18-200		200					3290									
44	500WQA3000-20-220	500	220	740	95	1000	800	2770	1840	365	620	710	790	3470	10		
	500WQA3000-23-250		250					3550									
	500WQA3000-25-280		280					3740									
45	600WQA3500-12-185	600	185	740	150	960	870	2950	2020	460	570	690	785	3380	10		
	600WQA4000-12-200		200											3460			
	600WQA4000-14-220		220											3640			
	600WQA4000-16-250		250											3720			
	600WQA4200-17-280		280					3910									
	600WQA4200-20-315		315					4090									



WQA系列性能曲线图 50Hz

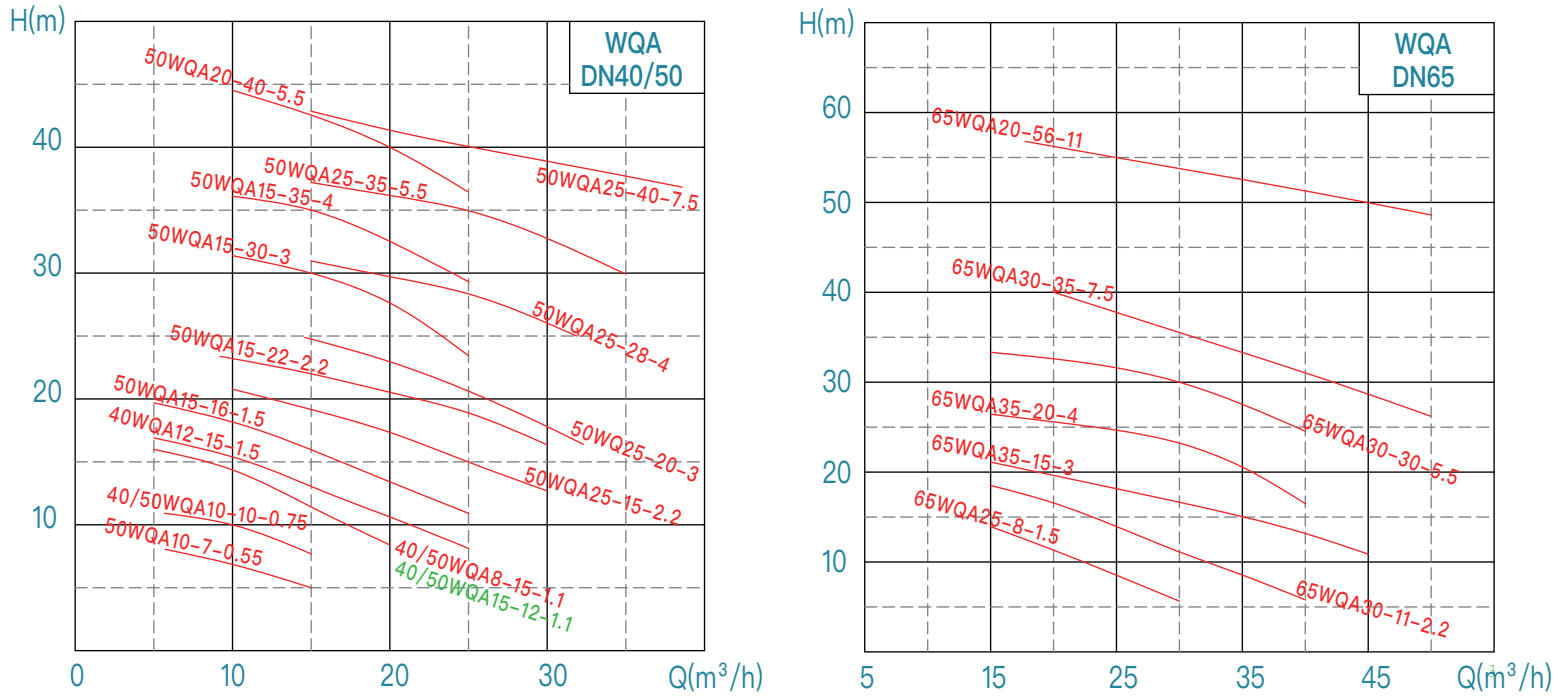







WQA系列性能曲线图 50Hz

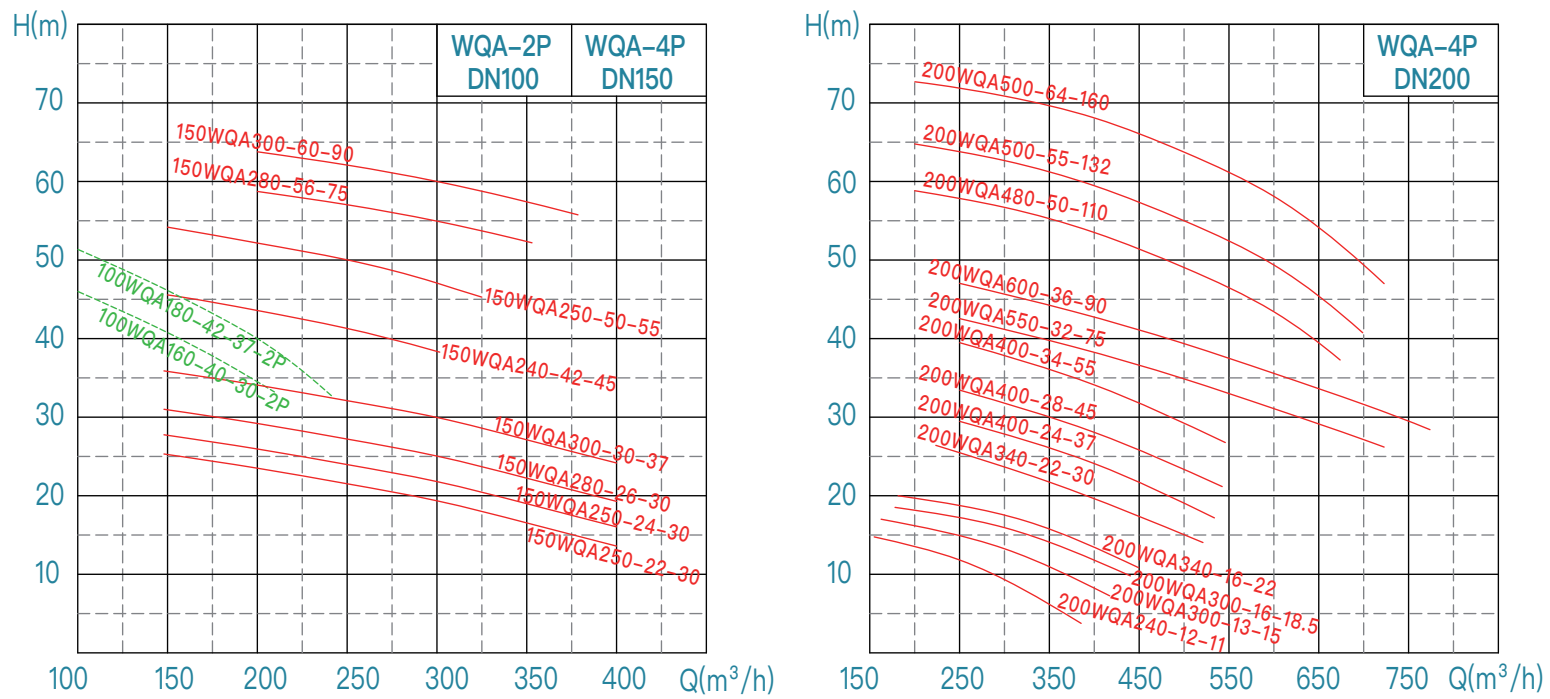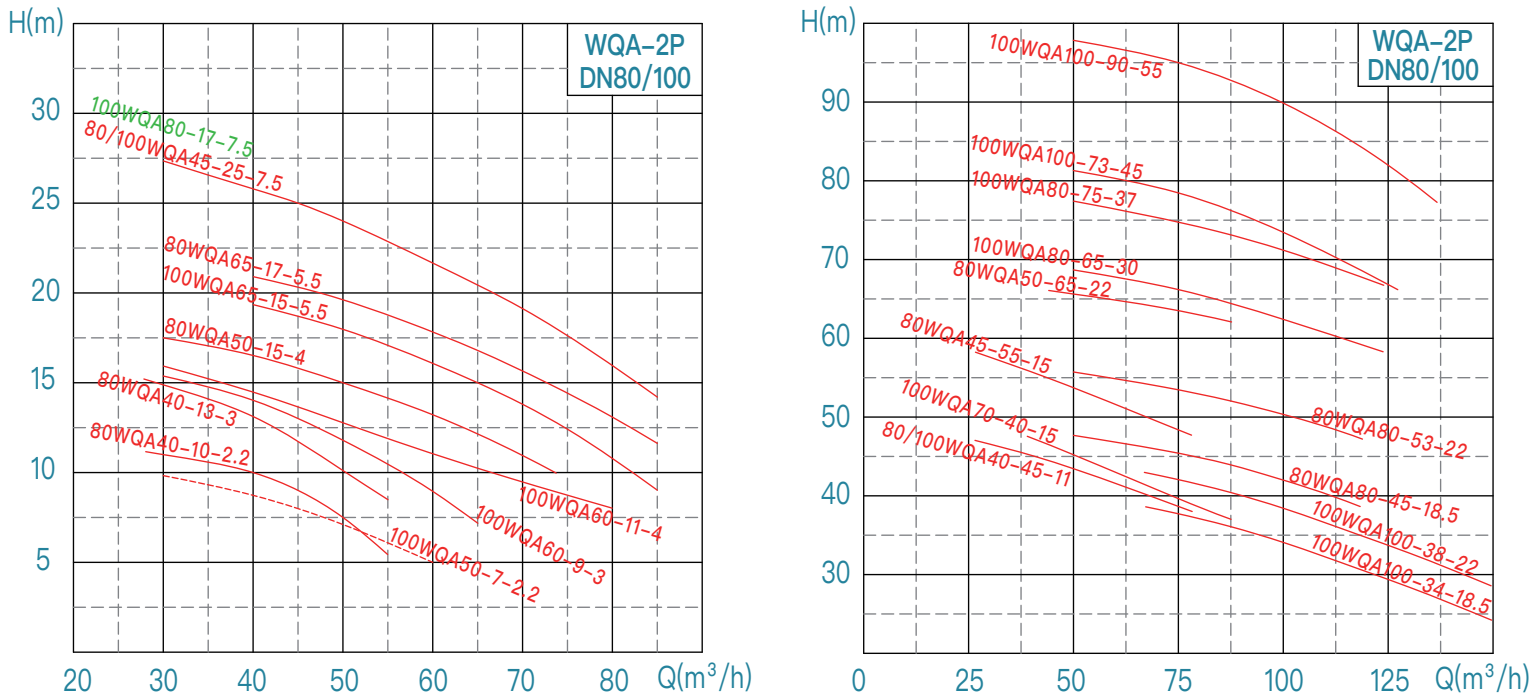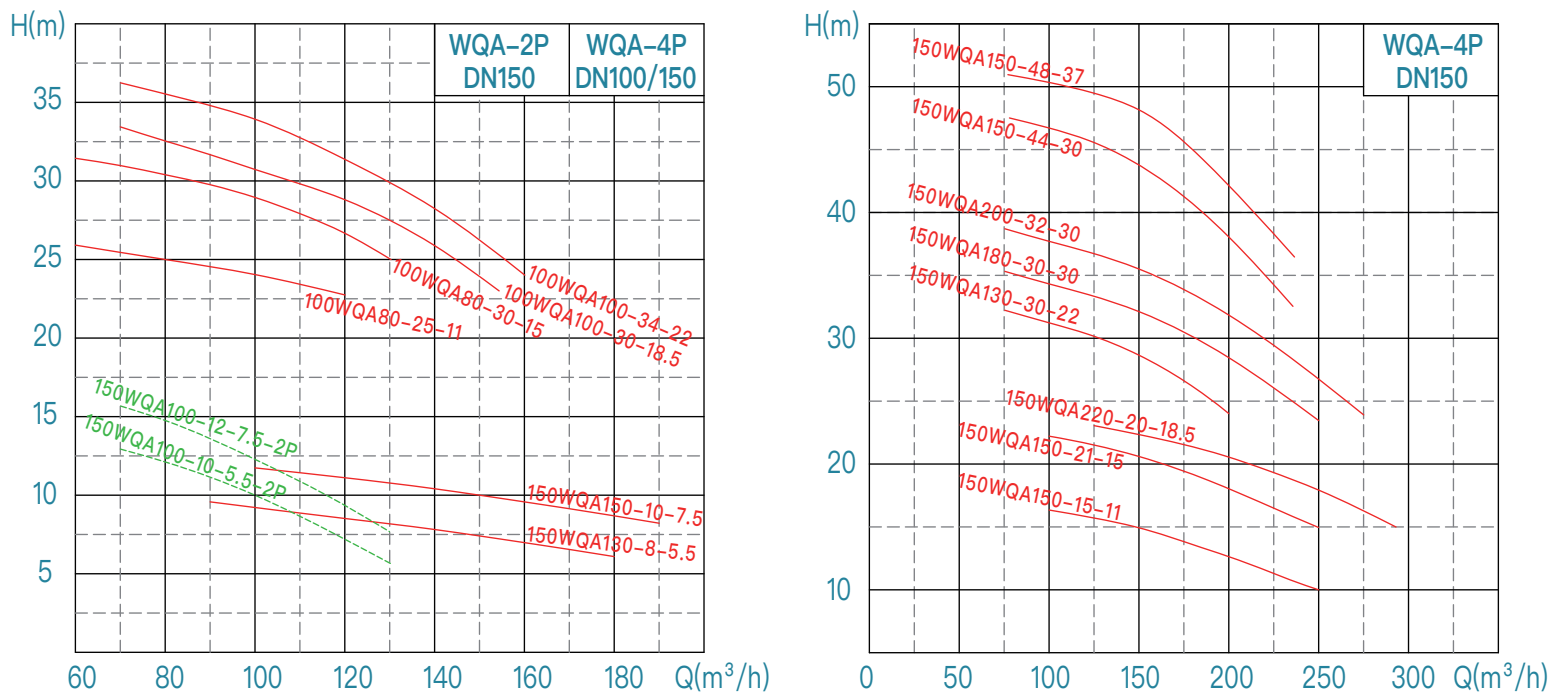


WQA系列性能曲线图 50Hz

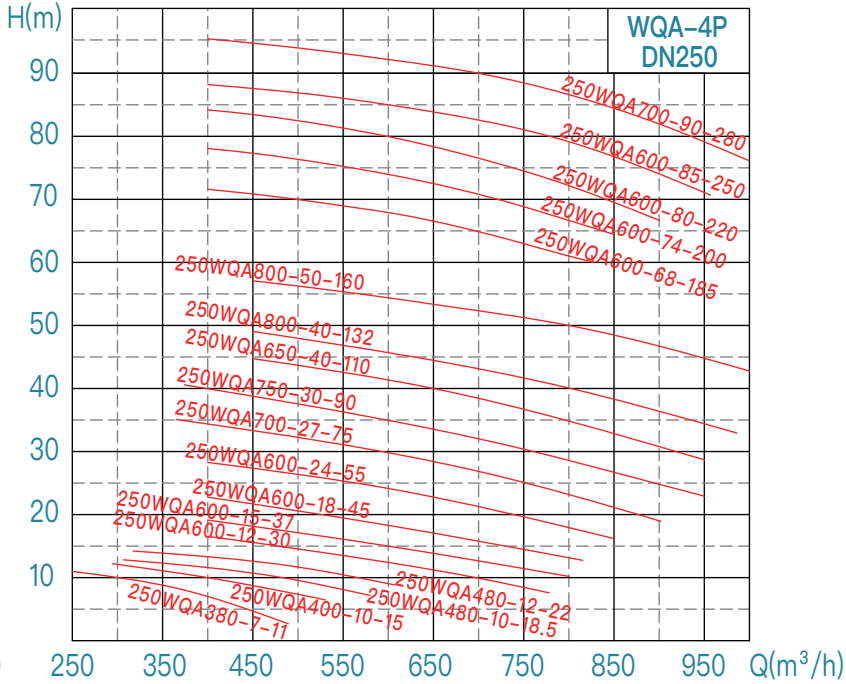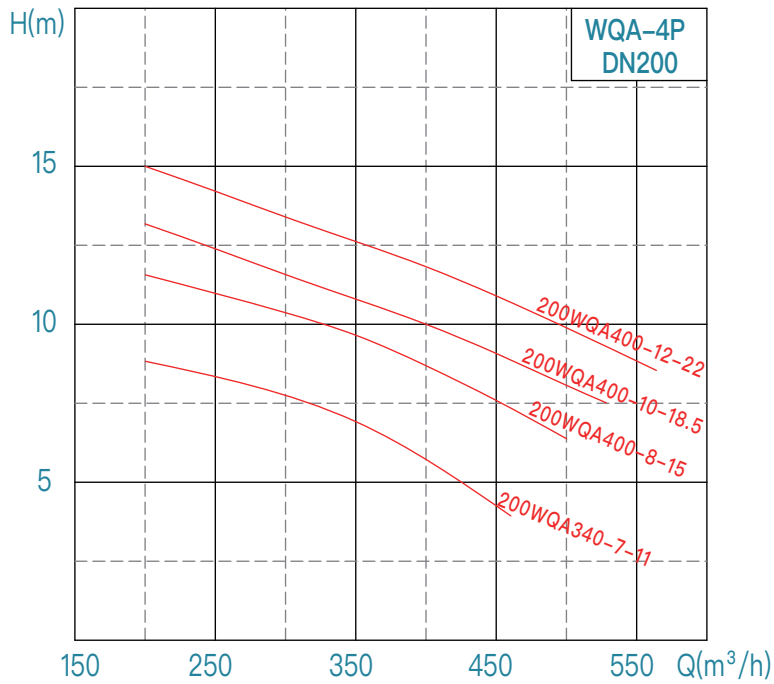

WQA系列性能曲线图 50Hz

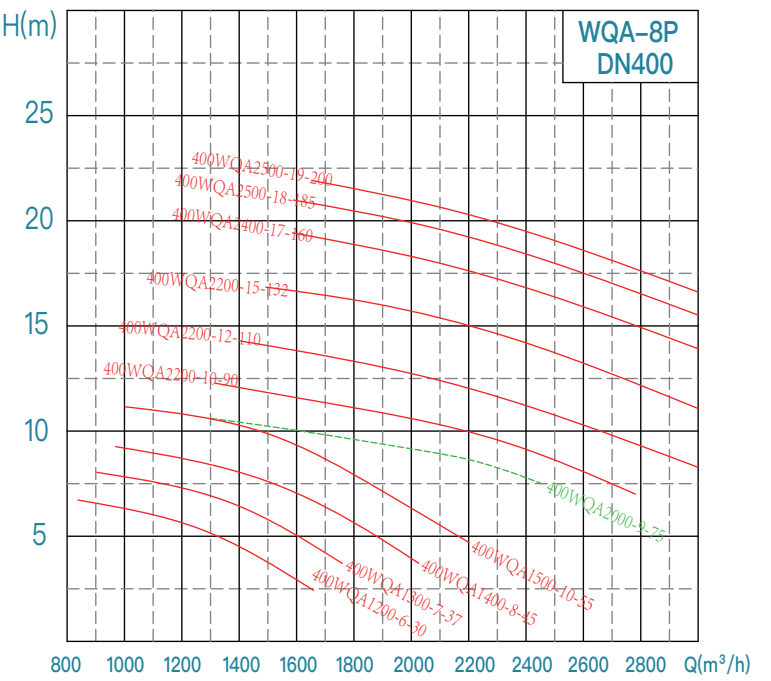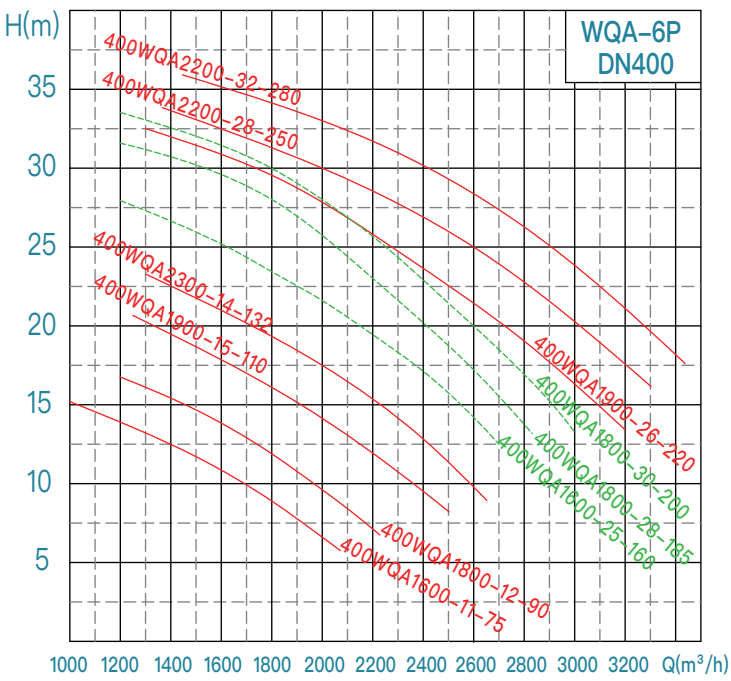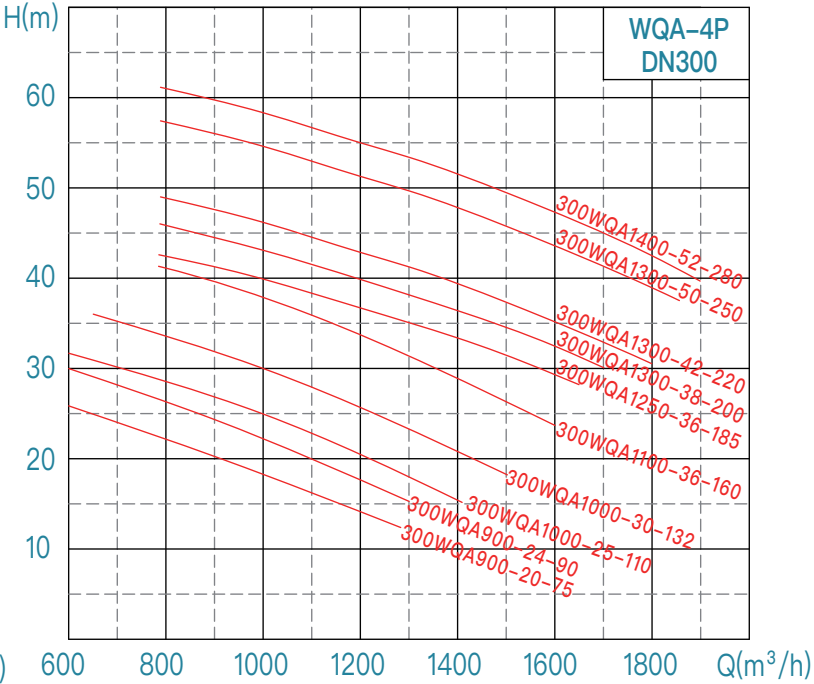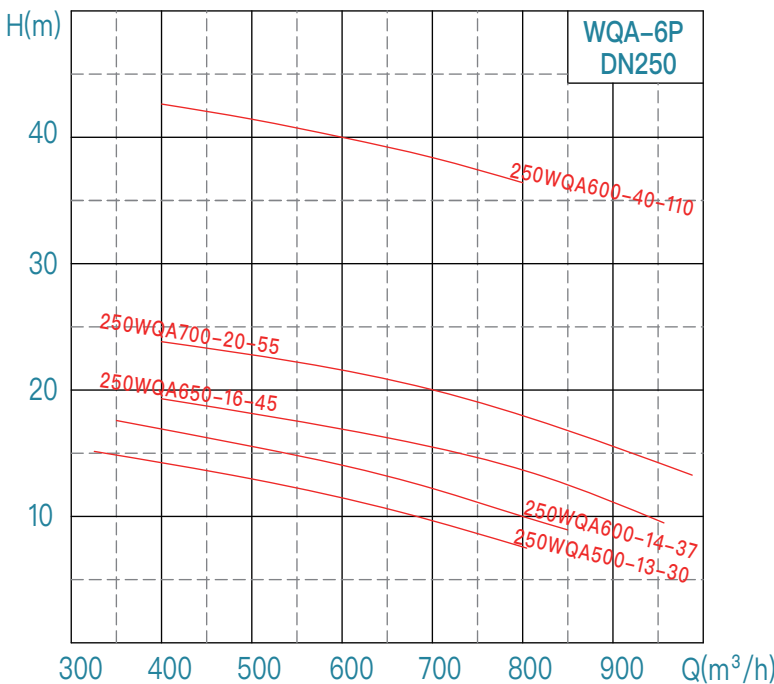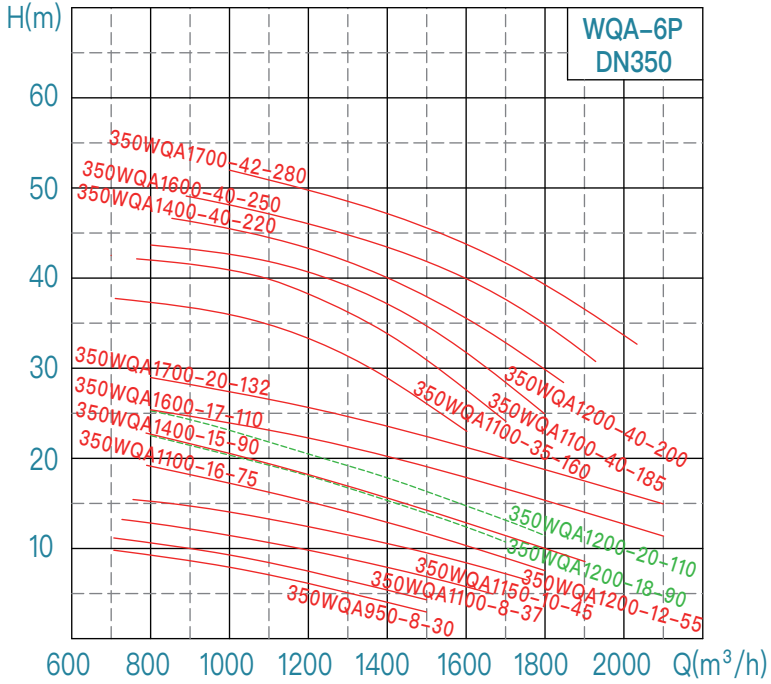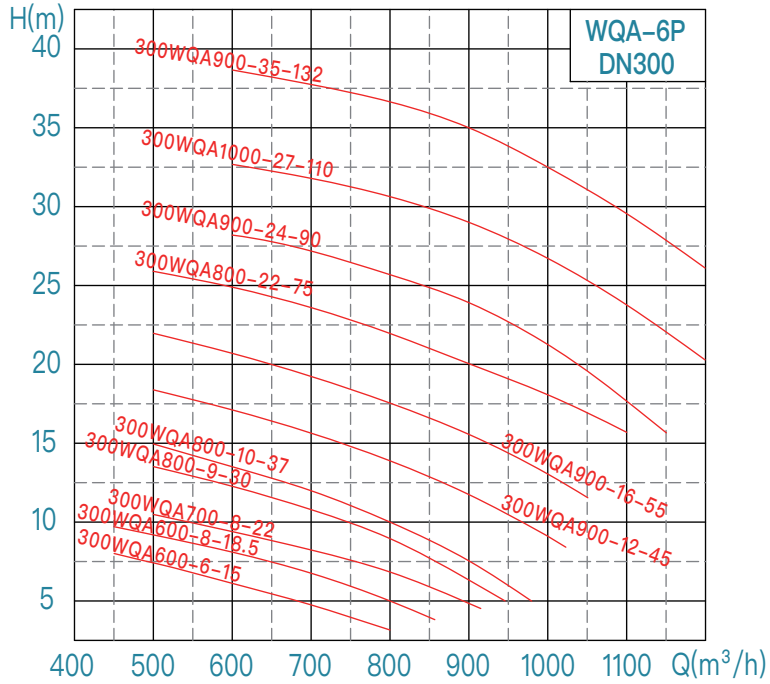



WQA系列性能曲线图 50Hz

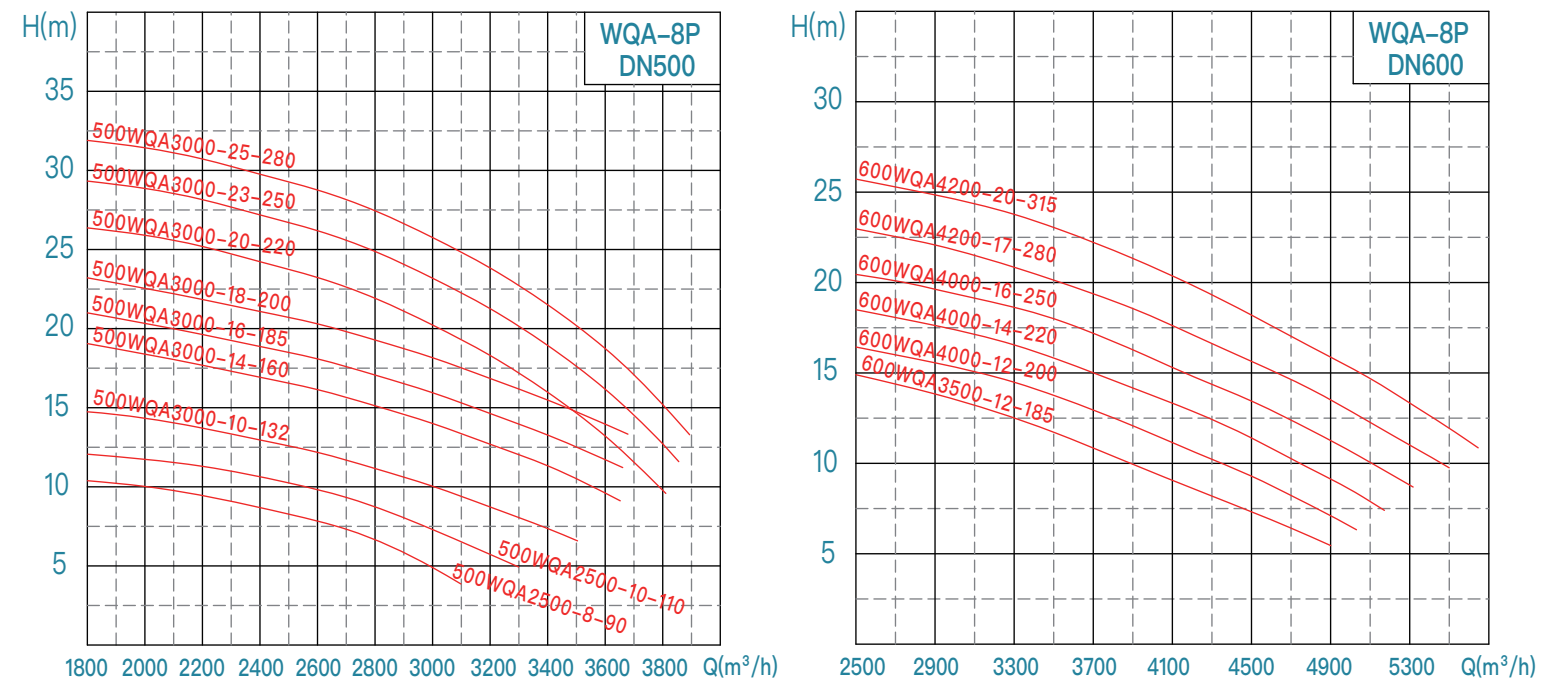

WQE 经济型潜水排污泵 ►

WQE

经济型潜水排污泵

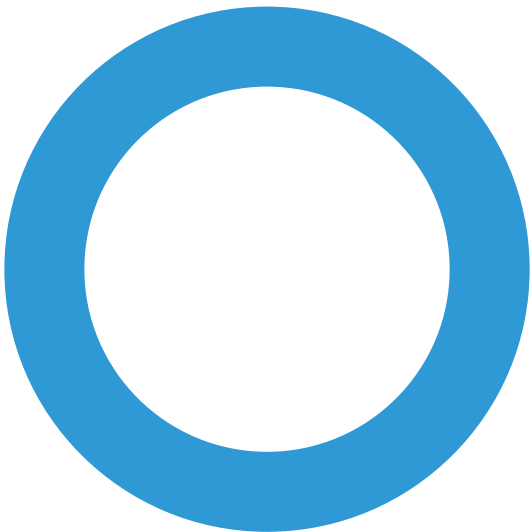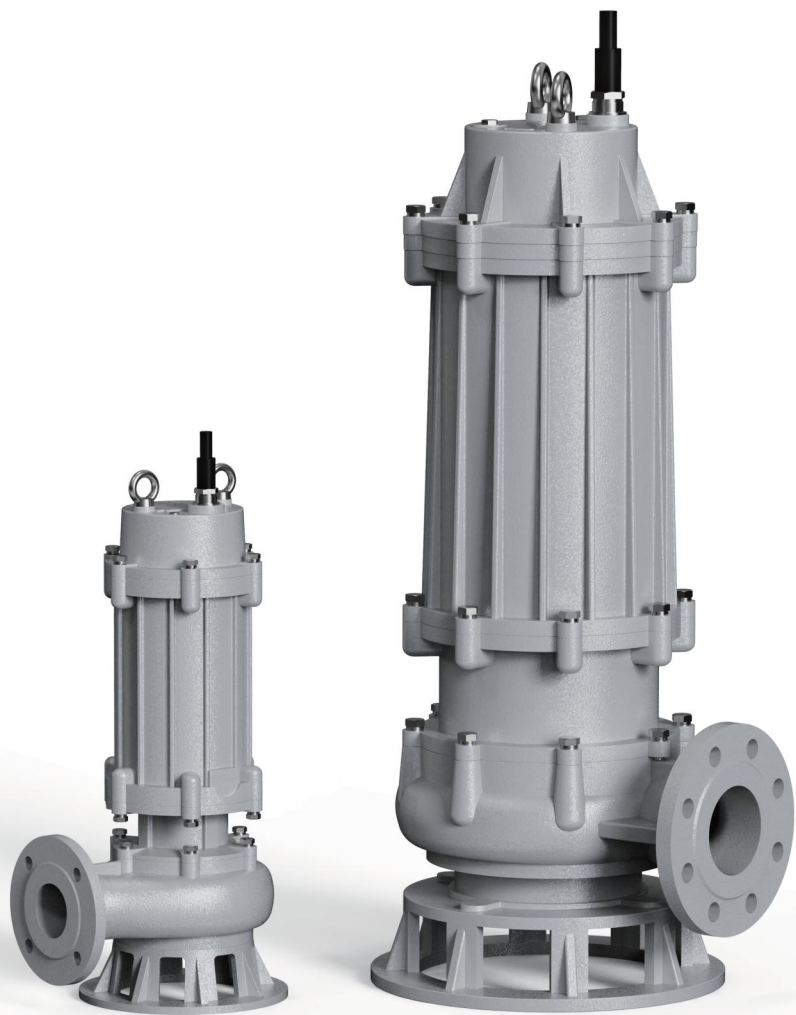

适用范围：

市政工程、污水处理、
防洪排涝、水利工程、
工业排污、环境治理 等领域

使用条件：

- 流量：7 ~ 2500 m³/h
- 扬程：7 ~ 75 m
- 介质温度: $T \leq 40^{\circ}\text{C}$
- 介质密度： $\leq 1100\text{kg/m}^3$; 介质中固相物容积比小于3%
- 介质PH范围： 4~10
- 电机绝缘等级： F级（标配）、H级（选配）
- 防护等级： IP68
- 最低运行液位： 见安装尺寸图中的“▽”（无电机冷却系统）；如用户水位低于“▽”时，请给公司技术部来电
- 介质中固形物最大直径应小于流道最小尺寸，可允许固形物通过直径详见具体泵型号尺寸表
- 电缆线标配9米，电缆长度如有要求，可订单注明（注：需计算好压降）

产品简介：

WQE系列潜水排污泵，本着以更好的可靠性、更高的机组效率服务于广大客户，在总结30余年潜水泵生产制造及经验积累的基础上，优化水利模型。同时在机械结构、密封、保护等 方面进行了综合优化设计，并且采用优质电机材料，保证机组稳定性。
WQE全系列共116个型号。



WQE系列 产品结构图

7.5 kW 及以下结构图


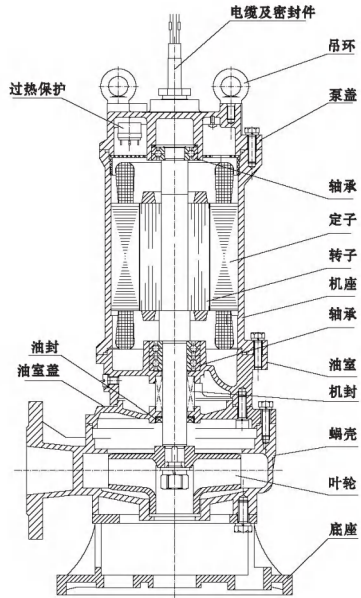


图1

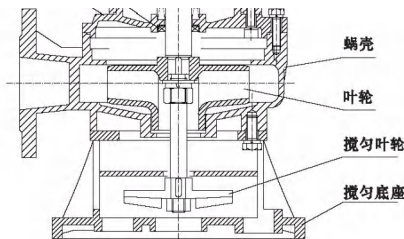

搅匀底座结构图

11 kW 及以上结构图

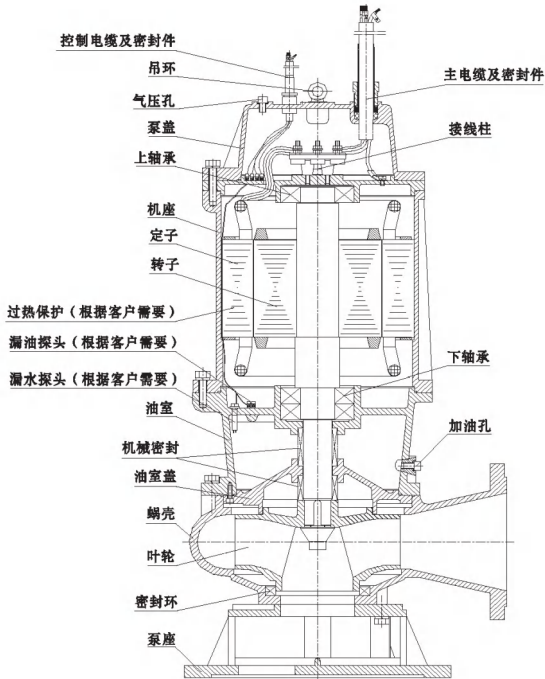


图2

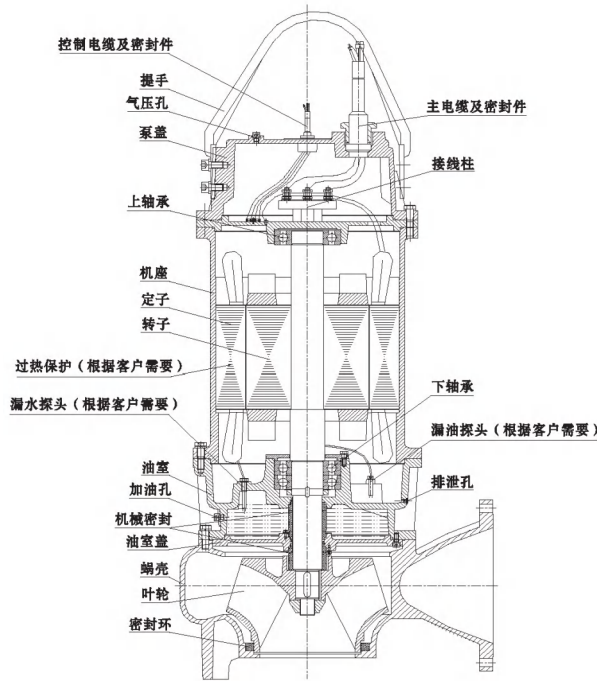


图3


主要材料及配置表

序号	名称	标准配置	选配
1	蜗壳（泵体，压水室）	HT200	/
2	叶轮	HT200	/
3	油室盖	HT200	/
4	油室、电机机座、泵盖、上盖、泵座	HT200	/
5	电机绝缘等级	F（155℃）	H（180℃）
6	轴	2Cr13	/
7	轴承品牌	国产	SKF/NSK
8	机械密封	品牌	国产
9		电机侧摩擦副	石墨/碳化硅（AQ1）
10		泵侧摩擦副	碳化硅/碳化硅（Q1Q2）
11		弹簧	不锈钢
12		橡胶件	丁晴橡胶（NBR）
13	O型圈	丁晴橡胶（NBR）	/
14	外露紧固件	7.5kW及以下 8.8 11kW及以上A2-70	7.5kW及以下 A2-70
15	保护装置（标配）	75-6P, 90-6P 110kW-132kW	漏水探头/浮子开关/过热保护

电缆线规格型号

电机功率（kW）	电缆型号	标配主电缆规格	星三角	控制电缆规格
0.55	YZW 300/500V	YZW 4×0.75	/	YZW 4×0.75 （非标配）
0.75				
1.1				
1.5				
2.2		YZW 4×1		
3				
4				
5.5				
7.5		YZW 3×1.5+1×1		
		YZW 3×2.5+1×1.5		
11/15-2P	YZW 3×6+1×4	2-YZW 3×2.5+1×1.5		
11/15-4P				
18.5	YCW 450/750V	YCW 3×10+1×6	2-YZW 3×6+1×4	YZW 4×1 （非标配）
22				
30		YCW 3×16+1×16	2-YCW 3×10+1×6	
37		YCW 3×25+1×10	2-YCW 3×16+1×16	
45		YCW 3×50+1×16	2-YCW 3×25+1×10	
55			2-YCW 3×35+1×10	
75-4P			2-YCW 3×25+1×10	
90-4P			2-YCW 3×35+1×10	
75-6P				YZW 3×1.5+1×1 （标配）
90-6P				
110		2-YCW 3×35+1×10		
132		2-YCW 3×50+1×16		

安装尺寸图

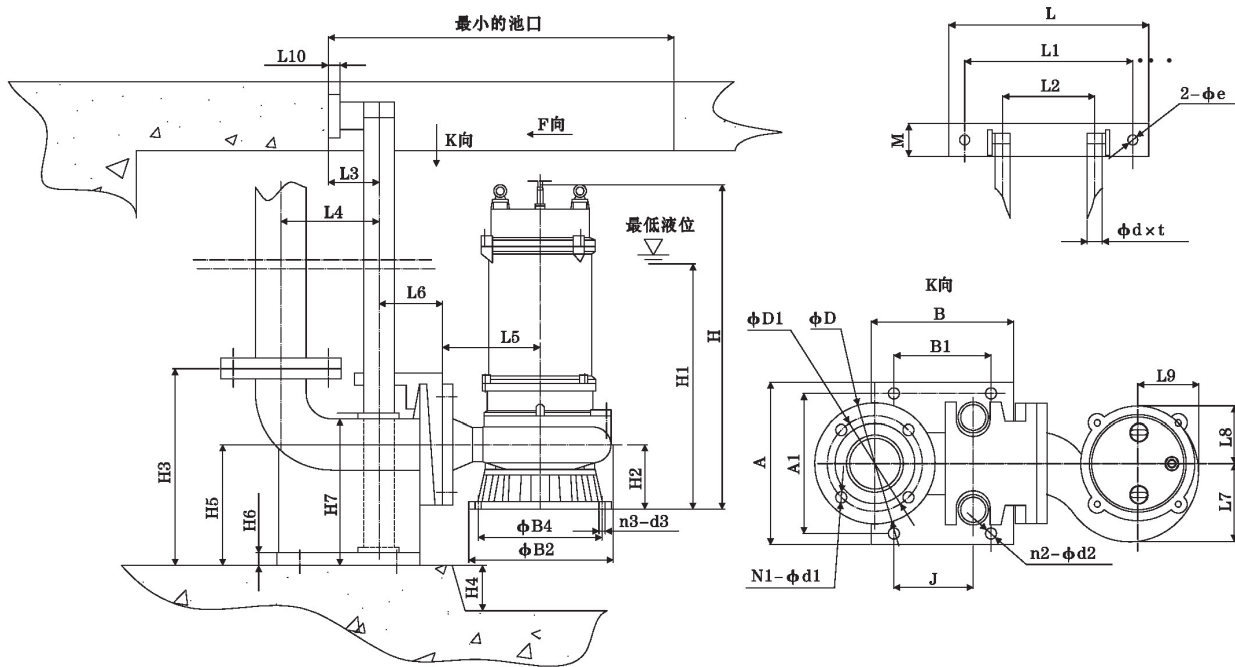


耦合安装尺寸表

型号 DN	法兰连接尺寸			耦合底座尺寸																					
	D	D1	N1-Φd1	A	A1	B	B1	J	n2-Φd2	H3	H4	H5	H6	H7	L	L1	L2	M	Φe	L3	L4	L6	L10	Φd×t	
40	130	100	4-Φ14	108	65	138	68	68	4-Φ15	195	根据 泵型 号调 整	120	14	150	225	185	70	35	Φ14	65	125	85	13	Φ33×3	
50	140	110		197	168	208	130	120	4-Φ19	250		165		/	265	215	105	42		66	135	90	15		
65	160	130		238	190	252	155	135		265		170			16	280	235	125		50	70	155	85		18
80	190	150	4-Φ19	255	220	225	153	125	310	190		390	440	315		265	145	53	80	155	100	18	Φ48×3		
100	210	170		293	265	258	175	140	350	235				18	365	305	170	55	Φ15	100	200	110		20	
150	265	225	8-Φ19	400	285	410	300	210	4-Φ22	485		300	22	410	260	275	60	110			290	190		20	
200	320	280		400	300	445	350	250	4-Φ25	550		325			450	480	305				340	65		330	195
250	375	335		460	360	555	430	325		635		310					24		500		320			360	78
300	445	400	12-Φ23	550	415	570	410	345	740	400		30	570	480	305	340	115			395	225	23	Φ60×3		
350	505	460	16-Φ23	580	420	615	400	350	860	490		33	680	500	320	360		435	230	25					
400	565	515	16-Φ28	630	490	665	510	430	960	560		36	775								750	660		460	480
500	670	620	20-Φ28	732	570	752	550	475	4-Φ28	1160	655	38	900	750	660	460	78	Φ20	565	250			26		
600	780	725	20-Φ31	830	720	850	700	590	4-Φ33	1320	710	40	1020	830	740	560			660	275	30				

轻型耦合安装尺寸表

型号 DN	法兰连接尺寸			耦合底座尺寸																							
	D	D1	N1-Φd1	A	A1	B	B1	J	n2-Φd2	H3	H4	H5	H6	H7	L	L1	L2	M	Φe	L3	L4	L6	L10	Φd×t			
50	140	110	4-Φ14	142	120	170	120	120	4-Φ14	235	100	150	11	180	225	185	72	36	Φ11	60	133	53	12	Φ33×3			
65	160	130		150	128	195	142	142		245		138	12	177	265	215					142	55					
80	190	150	4-Φ18	170	148	210	158	158	272	340		158	13	220	280	235	77			77	178	82		Φ48×3			
100	205	170		190	158	220	145	143	4-Φ18			198	14	257	315	265											
150	260	225	8-Φ18	262	220	306	230	240	4-Φ22	425	150	268	18	350	365	305	95	52	Φ15				83		230	100	18

泵外形及移动式安装图

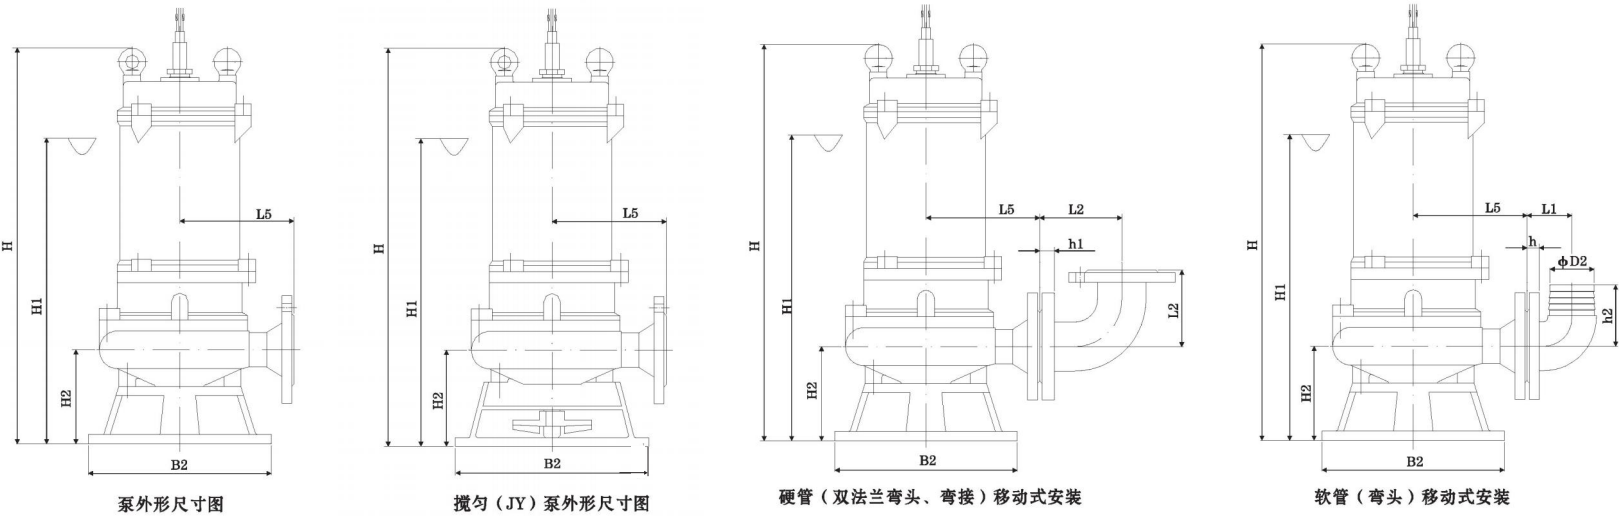

WQE系列 安装尺寸表

序号	规格型号	口径	功率	转速	电压	可通过 颗粒直径	外形尺寸(mm)									304 叶轮	搅匀 (JY) H、H1、H2	泵重量	泵出口法兰 压力等级																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		mm	kW			r/min	V	mm	L5	B2	B4	n3-d3	H	H1	H2		L8	L9	L7	需加高	kg	kg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	40WQE10-10-0.75	40	0.75	2950	380	10	125	175	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/



WQE系列 安装尺寸表

序号	规格型号	口径	功率	转速	电压	可通过 颗粒直径	外形尺寸(mm)									304 叶轮	搅匀 (JY) H、H1、H2	泵重量	泵出口法兰 压力等级		
		mm	kW	r/min	V	mm	L5	B2	B4	n3-d3	H	H1	H2	L8	L9		L7	需加高	kg	kg	
40	150WQE130-15-11	150	11	1475	380	45	355	430	380	4-Φ14	950	750	260	205	225	255	●	60	220	6	
41	150WQE170-18-15		15				355	430	380	4-Φ14	1000	800	260	205	225	255		60	240		
42	150WQE180-20-18.5		18.5				355	430	380	4-Φ14	1100	900	260	205	225	255		80	290		
43	150WQE180-25-22		22				355	430	380	4-Φ14	1150	950	260	205	225	255		80	300		
44	200WQE300-7-11	200	11			55	365	430	380	4-Φ14	950	750	260	215	235	265	●	60	230		
45	200WQE250-13-15		15				365	430	380	4-Φ14	1000	800	260	215	235	265		60	250		
46	200WQE250-15-18.5		18.5				365	430	380	4-Φ14	1100	900	260	215	235	265		80	290		
47	200WQE250-17-22		22				365	430	380	4-Φ14	1150	950	260	215	235	265		80	310		
48	250WQE400-6-11 *	250	11			80	350	400	340	4-Φ22	1000	800	245	210	260	310	/	/	255	10	
49	250WQE400-8-15 *		15				350	400	340	4-Φ22	1100	850	245	210	260	310			275		
50	250WQE400-9-18.5 *		18.5				370	400	340	4-Φ22	1120	910	235	235	285	325			315		
51	250WQE400-10-22 *		22				370	400	340	4-Φ22	1120	910	235	235	285	325			335		
52	100WQE120-42-30 *	100	30			35	360	515	435	4-Φ28	1380	970	285	260	265	270	/	/	435		
53	100WQE130-45-37 *		37				360	515	435	4-Φ28	1500	1050	285	260	265	270			510		
54	100WQE120-55-45 *		45				360	515	435	4-Φ28	1600	1150	285	260	265	270			520		
55	100WQE150-60-55 *		55				360	515	435	4-Φ28	1650	1200	285	260	265	270			650		
56	150WQE180-30-30	150	30			45	380	520	467	4-Φ16	1250	1000	290	250	280	310	●	80	435	6	
	150WQE250-22-30						380	520	467	4-Φ16	1250	1000	290	250	280	310		80	435		
57	150WQE180-34-37		37				380	520	467	4-Φ16	1250	1000	290	250	280	310		0	500		
	150WQE250-27-37						380	520	467	4-Φ16	1250	1000	290	250	280	310		0	500		
58	150WQE250-34-45	200	45			55	380	520	467	4-Φ16	1300	1050	270	250	280	310	/	0	510		
59	150WQE200-50-55 *		55				410	515	435	4-Φ28	1600	1150	245	265	285	310		/	640		
60	200WQE360-16-30		30				390	520	467	4-Φ16	1250	1000	290	250	280	310		●	80		445
61	200WQE350-22-37		37				390	520	467	4-Φ16	1250	1000	290	250	280	310		●	0		520
62	200WQE400-25-45	250	45			70	390	520	467	4-Φ16	1350	1100	300	270	300	330	/	0	530		
63	200WQE300-38-55 *		55				400	515	435	4-Φ28	1650	1200	265	265	270	290		/	/		670
64	250WQE600-9-30		30				390	520	467	4-Φ16	1300	1050	300	270	300	340		●	80		455
65	250WQE600-13-37		37				390	520	467	4-Φ16	1350	1100	300	270	300	340		●	0		530
66	250WQE600-17-45	300	45			90	390	520	467	4-Φ16	1400	1150	300	270	300	340	/	0	540	10	
67	250WQE600-20-55 *		55				440	515	435	4-Φ28	1700	1250	285	275	320	360		/	/		710
68	300WQE800-7-30 *		30				410	490	/		1400	1000	255	270	320	370					480
69	300WQE900-7-37 *		37				410	490			1500	1050	255	270	320	370					550
70	300WQE900-9-45 *	45	410				490			1550	1100	255	270	320	370	560					
71	300WQE800-15-55 *	55	410				490			1700	1250	255	270	320	370	730					
72	350WQE1000-6-30 *	350	30	980	1475	90	520	590	/	1550	1100	280	345	410	460	505					
73	350WQE1000-7-37 *		37				520	590		1550	1100	280	345	410	460	656					
74	350WQE1000-10-45 *		45				510	530		1600	1150	285	300	380	450	580					
75	350WQE1100-10-55 *		55				510	530		1700	1250	285	300	380	450	750					
76	150WQE200-55-75 *	150	75	1475	380	40	440	515	435	4-Φ28	1700	1200	255	295	315	335	720	6			
77	150WQE240-60-90 *		90				440	515	435	4-Φ28	1700	1200	255	295	315	335	880				







WQE系列 安装尺寸表

序号	规格型号	口径	功率	转速	电压	可通过 颗粒直径	外形尺寸(mm)									304 叶轮	搅匀 (JY) H、H1、H2 需加高	泵重量 kg	泵出口法兰 压力等级 kg	
		mm	kW	r/min	V	mm	L5	B2	B4	n3-d3	H	H1	H2	L8	L9					L7
78	200WQE350-45-75 *	200	75	1475	380	50	460	515	435	4-Φ28	1750	1250	270	300	325	355	/	770	6	
79	200WQE350-50-90 *		90				460	515	435	4-Φ28	1850	1350	270	300	325	355		930		
80	200WQE350-60-110 *		110				545	580	/	1900	1400	215	340	360	385	1300				
81	200WQE350-75-132 *		132				545	580		2000	1500	215	340	360	385	1390				
82	250WQE600-28-75 *	250	75			60	480	515	435	4-Φ28	1800	1300	305	310	350	385		760	10	
83	250WQE700-30-90 *		90				480	515	435	4-Φ28	1900	1400	305	310	350	385		810		
84	250WQE600-38-110 *		110			540	730	660	4-Φ24	2000	1500	320	370	375	380	1300				
85	250WQE600-52-132 *		132			540	730	660	4-Φ24	2100	1600	320	370	375	380	1390				
86	300WQE800-18-75 *	300	75			75	460	515	/	1800	1300	255	280	320	360	830				
87	300WQE900-22-90 *		90				460	515		1900	1400	255	280	320	360	980				
88	300WQE900-27-110 *		110			485	580	2000		1500	255	385	400	420	1300					
89	300WQE800-35-132 *		132			485	580	2200		1600	255	385	400	420	1420					
90	350WQE1200-15-75 *	350	75	980		110	565	650	/	2000	1400	285	410	455	510	1165				
91	350WQE1100-18-90 *		90				565	650		2000	1400	285	410	455	510	1440				
92	350WQE1000-24-110 *		110	565		650	2000	1500		285	410	455	510	1370						
93	350WQE1400-17-110 *		110	565		650	2100	1500		285	410	455	510	1640						
94	350WQE1000-30-132 *	400	132	980		90	565	650	/	2000	1500	285	410	455	510	1450				
95	350WQE1500-18-132 *		132				980	120		710	730	660	4-Φ24	2350	1800	420		470	550	620
96	400WQE1300-8-55 *		55			980	110	590		640	/	1800	1300	310	380	455		510	926	
97	400WQE1400-12-75 *		75	590	650			2100		1500		315	410	455	510	1180				
98	400WQE1500-15-90 *	90	590	650	2100		1500	315	410	455		510	1470							
99	400WQE1500-17-110 *	110	590	650	2150		1550	315	410	455		510	1670							
100	400WQE2000-13-132 *	132	120	715	830		2250	1700	315	485	530	620	1680							
101	500WQE1800-7-55 *	500	55	110	690		800	/	1800	1300	365	425	520	600	985					
102	500WQE1800-9-75 *		75		690		800		2000	1450	365	425	520	600	1230					
103	500WQE2000-10-90 *		90		690		800		2000	1450	365	425	520	600	1500					
104	500WQE2500-10-110 *		110		690		800		2200	1650	365	425	520	600	1720					
105	500WQE2500-12-132 *		132		120		720		830	2300	1750	370	485	555	620	1740				
注：带星号结构见图三； 斜杠代表无																				




WQE系列性能曲线图 50Hz

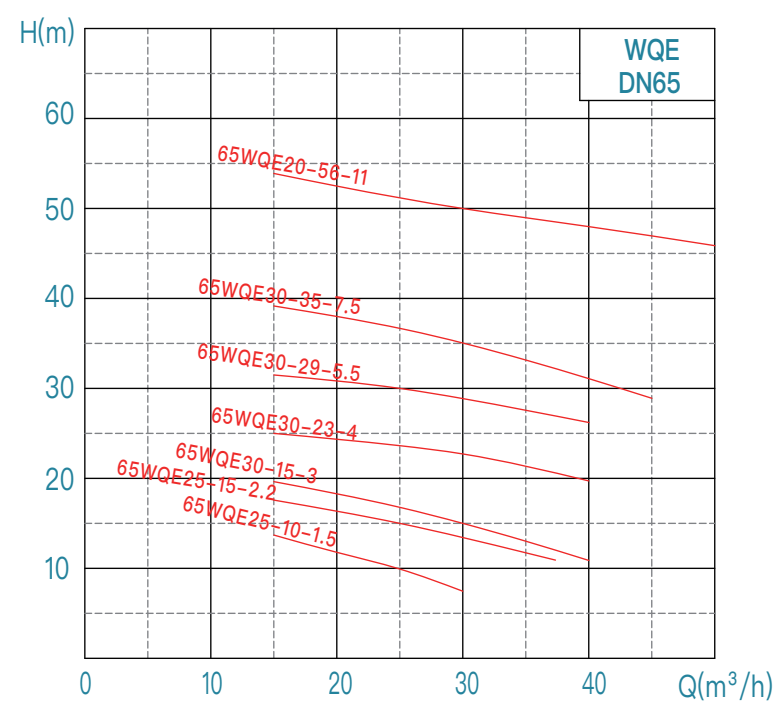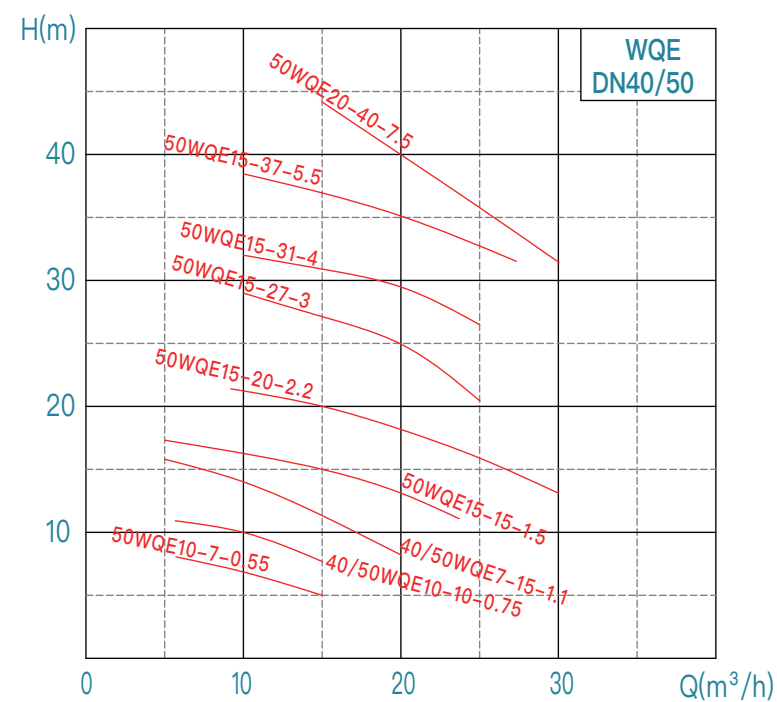

WQE系列性能曲线图 50Hz

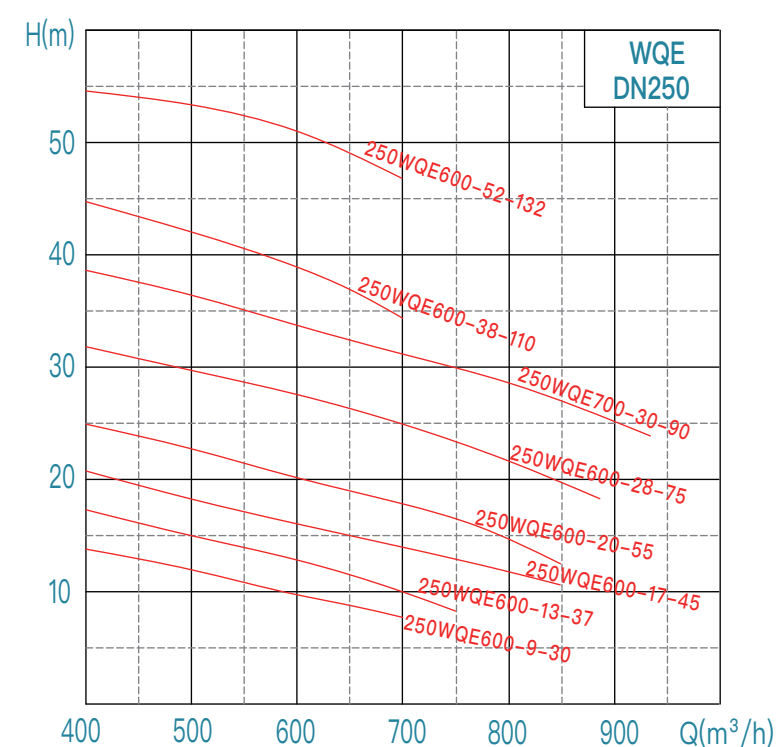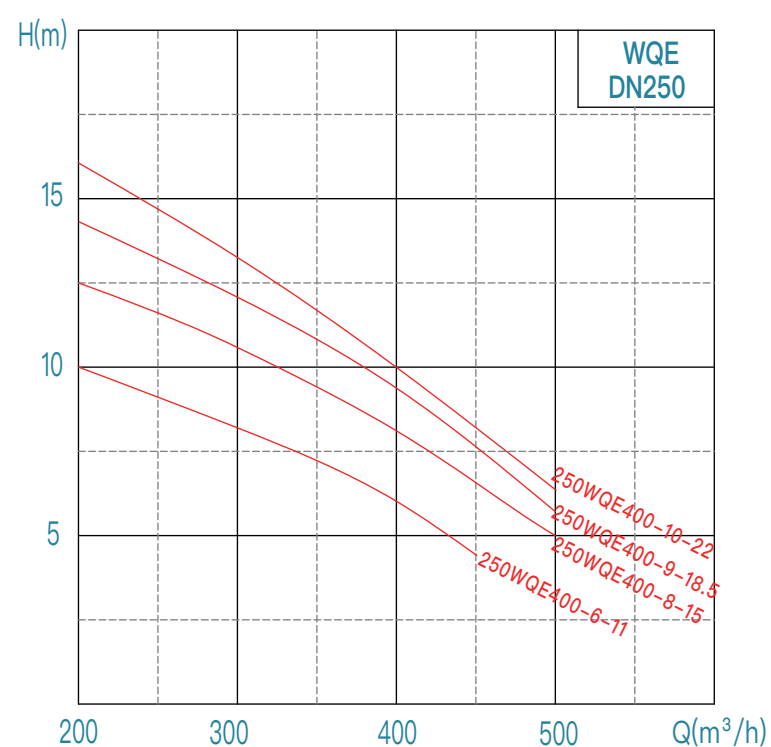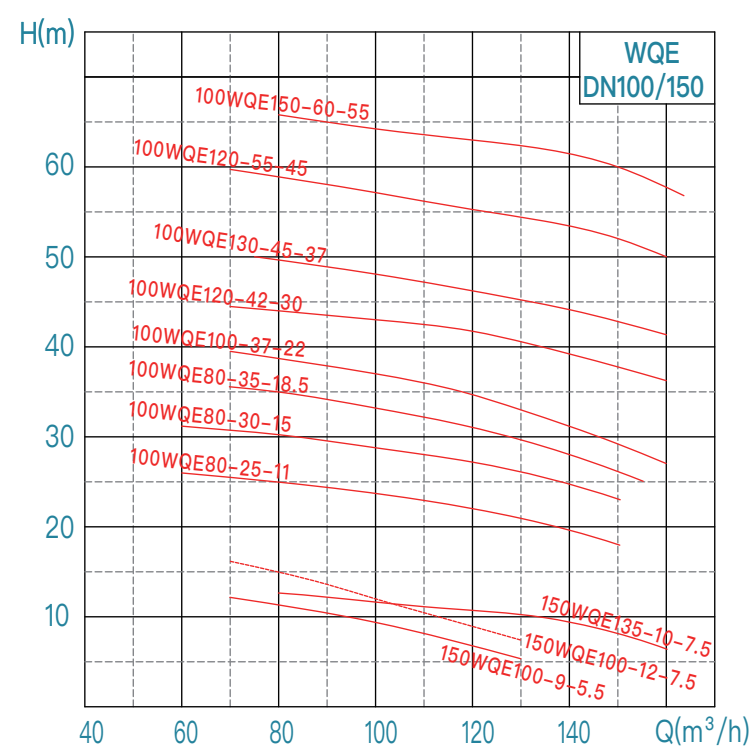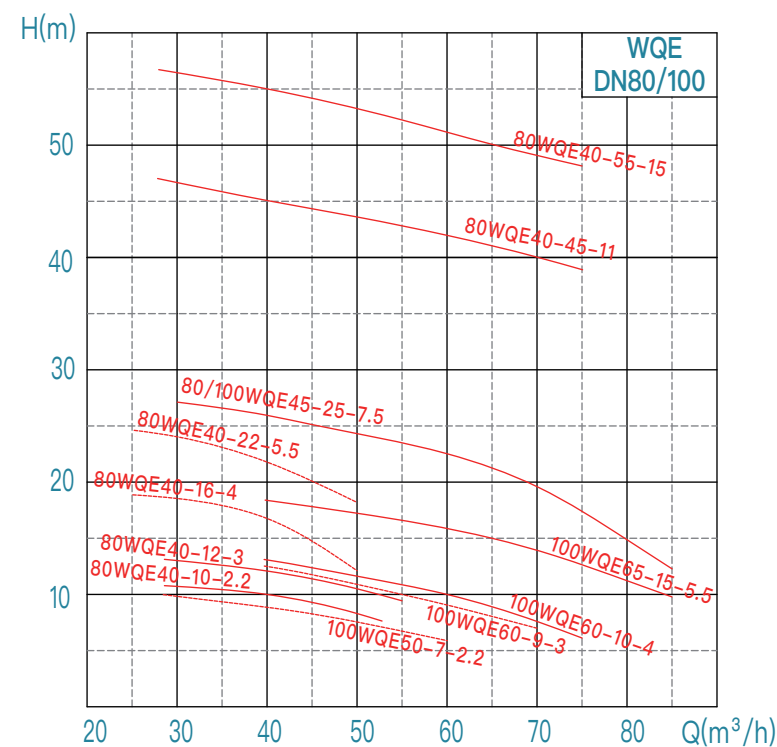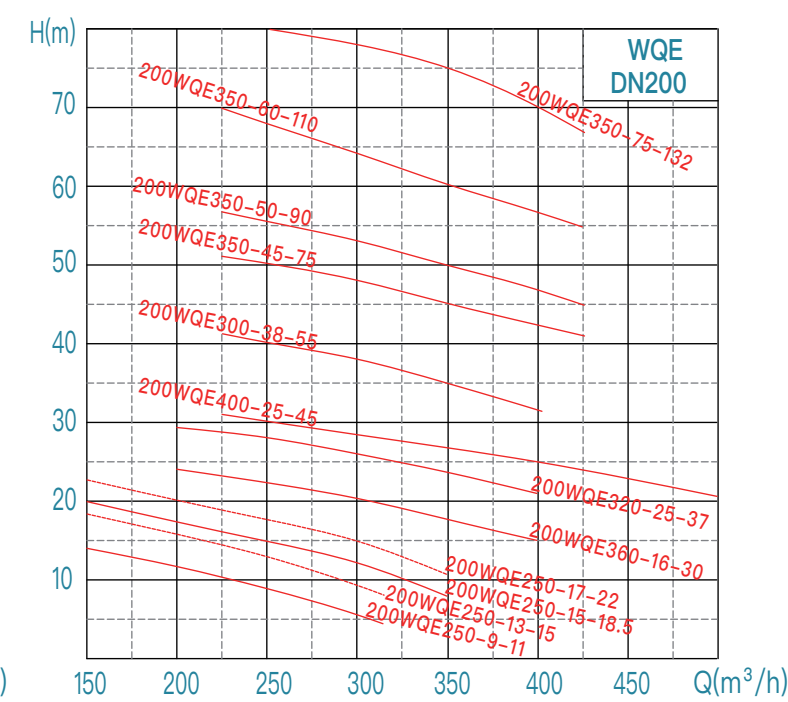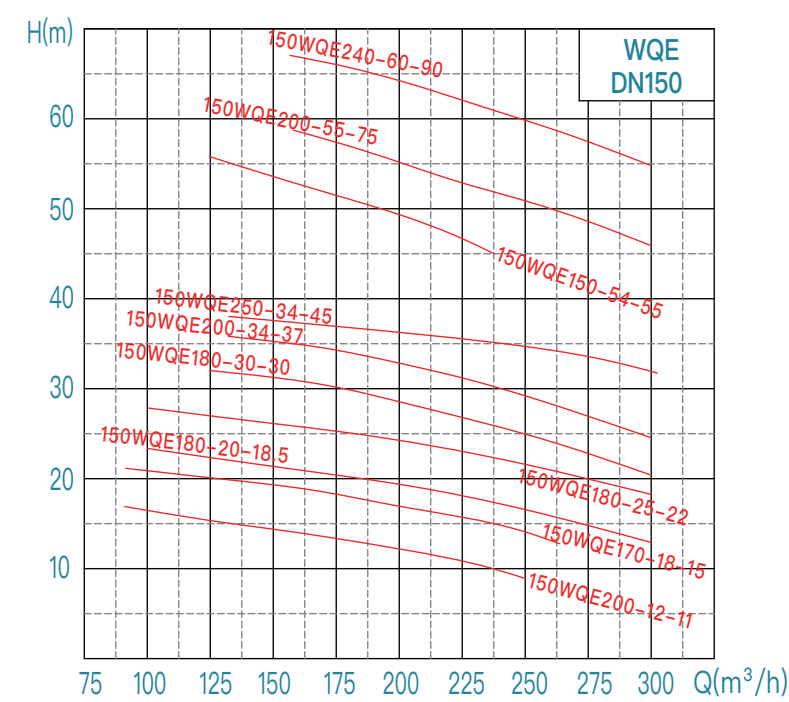

WQE系列性能曲线图 50Hz

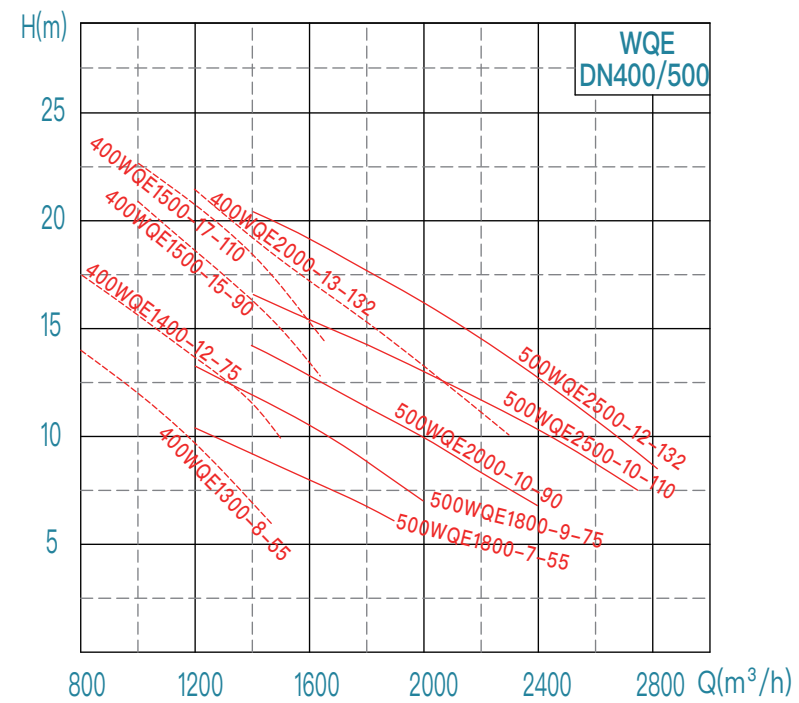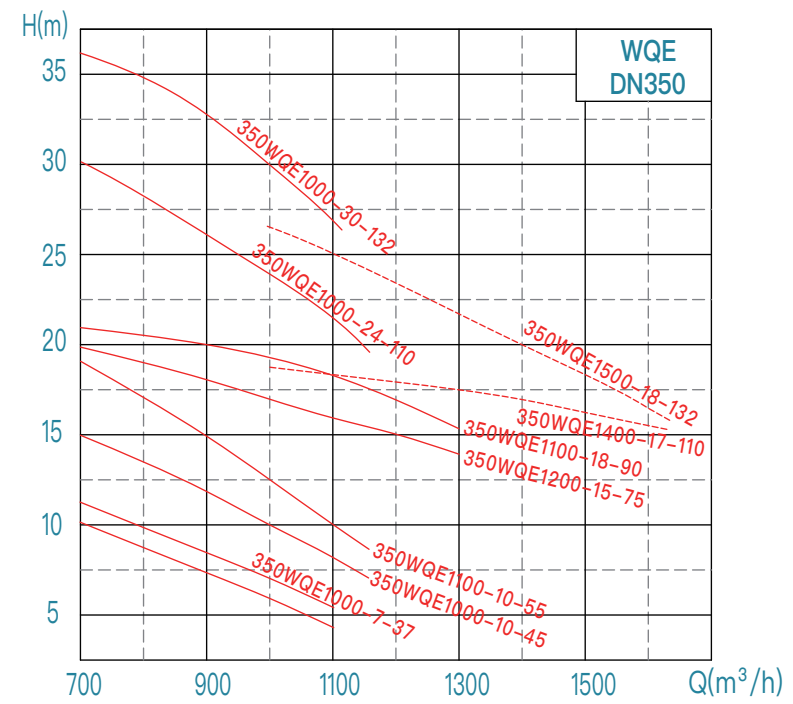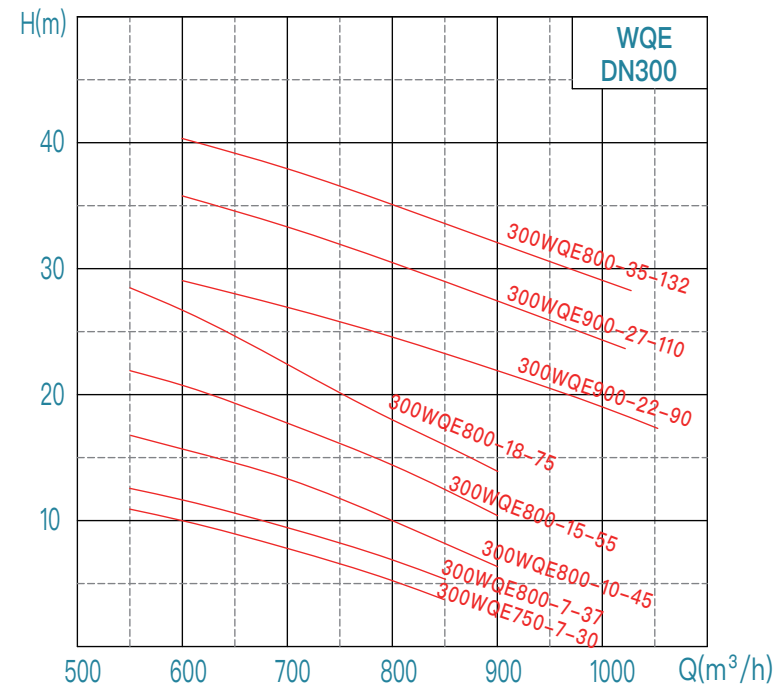

WQF 不锈钢潜水水排污泵 ►


WQF

不锈钢潜水排污泵

可定制材质：

304/ 316/ 316L/

2205/ 2507

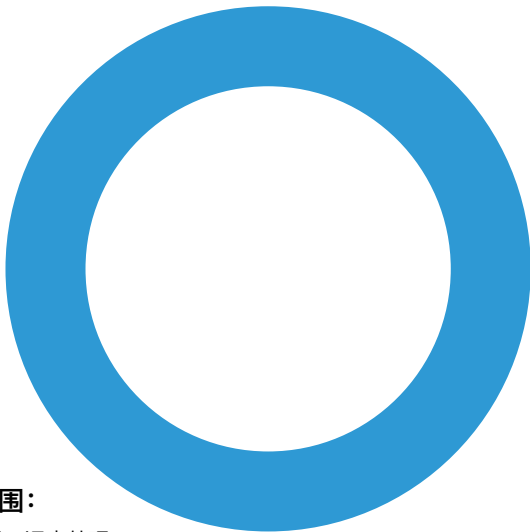

适用范围：

市政工程、污水处理、
化工领域、水利工程、
海水处理、环境治理 等领域

使用条件：

- 流量：7 ~ 600 m³/h
- 扬程：7 ~ 55 m
- 介质温度: T ≤ 40℃
- 介质密度：≤ 1100 kg/m³; 介质中固相物容积比小于 3%
- 介质PH范围：4~11
- 电机绝缘等级：F级（标配）、H级（选配）
- 防护等级：IP68
- 最低运行液位：见安装尺寸图中的“▽”（无电机冷却系统）；如用户水位低于“▽”时，请给公司技术部来电
- 介质中固形物最大直径应小于流道最小尺寸，可允许固形物通过直径详见具体泵型号尺寸表
- 电缆线标配9米，电缆长度如有要求，可订单注明（注：需计算好压降）

产品简介：

杭州西子泵业WQF系列不锈钢潜水排污泵采用先进技术开发而成的专用产品，电泵过流部件全部采用不锈钢精密铸造，质地纯真，外型美观，具有自身无污染且耐腐蚀的特点，扩大了给排水的应用领域。


可定制材质：304/ 316/ 316L/ 2205/ 2507




WQF系列 产品结构图

主要材料及配置表

7.5 kW 及以下结构图

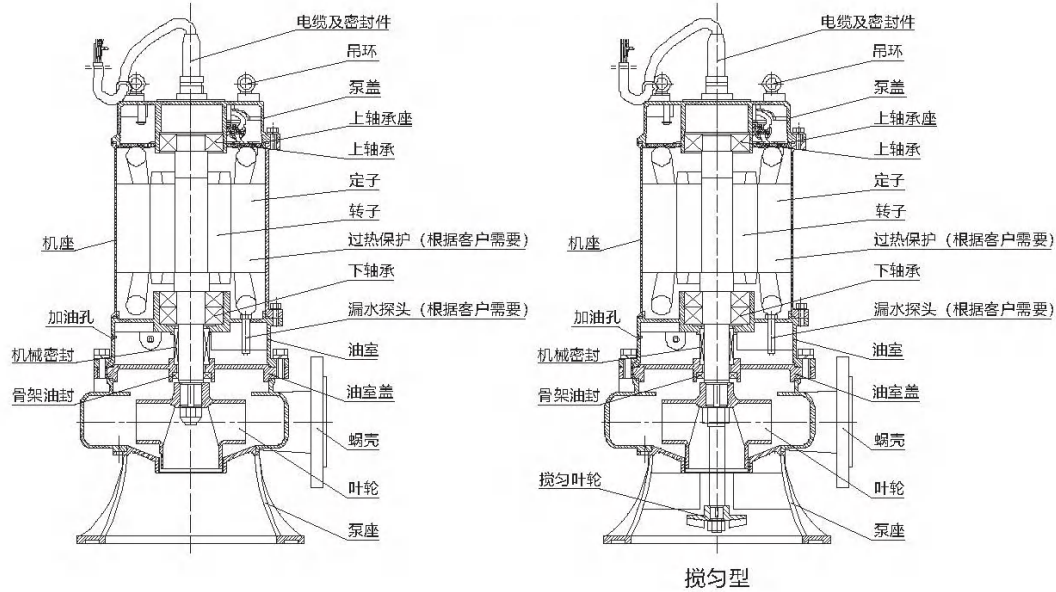

11 kW 及以上结构图

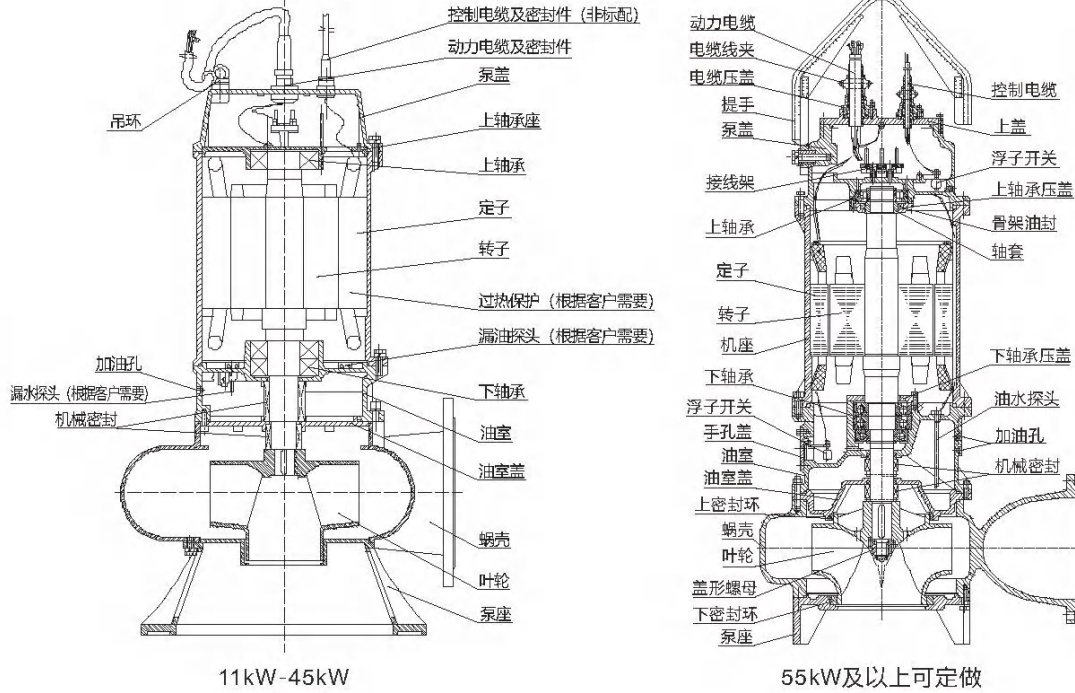

11kW-45kW


55kW及以上可定做

序号	名称	标准配置	选配
1	蜗壳（泵体，压水室）	304	/
2	叶轮	304	/
3	油室盖	304	/
4	油室、电机机座、泵盖、上盖、泵座	304	/
5	电机绝缘等级	F（155℃）	H（180℃）
6	轴	304	/
7	轴承品牌	国产	SKF/NSK
8	机械密封	品牌	国产
9		电机侧摩擦副	石墨/碳化硅（AQ1）
10		泵侧摩擦副	碳化硅/碳化钨（Q1U1）
11		弹簧	不锈钢
12		橡胶件	氟橡胶（FKM）
13	O型圈	氟橡胶（FKM）	/
14	外露紧固件	A2-70	/
15	保护装置（非标配）	45kW及以下	漏水探头/浮子开关/过热保护
			根据客户要求下单备注

电缆线规格型号

电机功率 (kW)	电缆型号	标配主电缆规格	星三角	控制电缆规格
0.55	YZW 300/500V	YZW 4×0.75	/	多芯线
0.75				
1.1				
1.5				
2.2		YZW 4×1		
3				
4		YZW 3×1.5+1×1		YZW 4×0.75 (非标配)
5.5				
7.5	YZW 3×2.5+1×1.5			
11/15–2P	YZW 3×6+1×4	2–YZW 3×2.5+1×1.5	YZW 4×1 (非标配)	
11/15–4P				
18.5	YCW 450/750V	2–YZW 3×6+1×4		YZW 4×1 (非标配)
22				
30		2–YCW 3×10+1×6		
37		2–YCW 3×16+1×16		
45				
55				


安装尺寸图

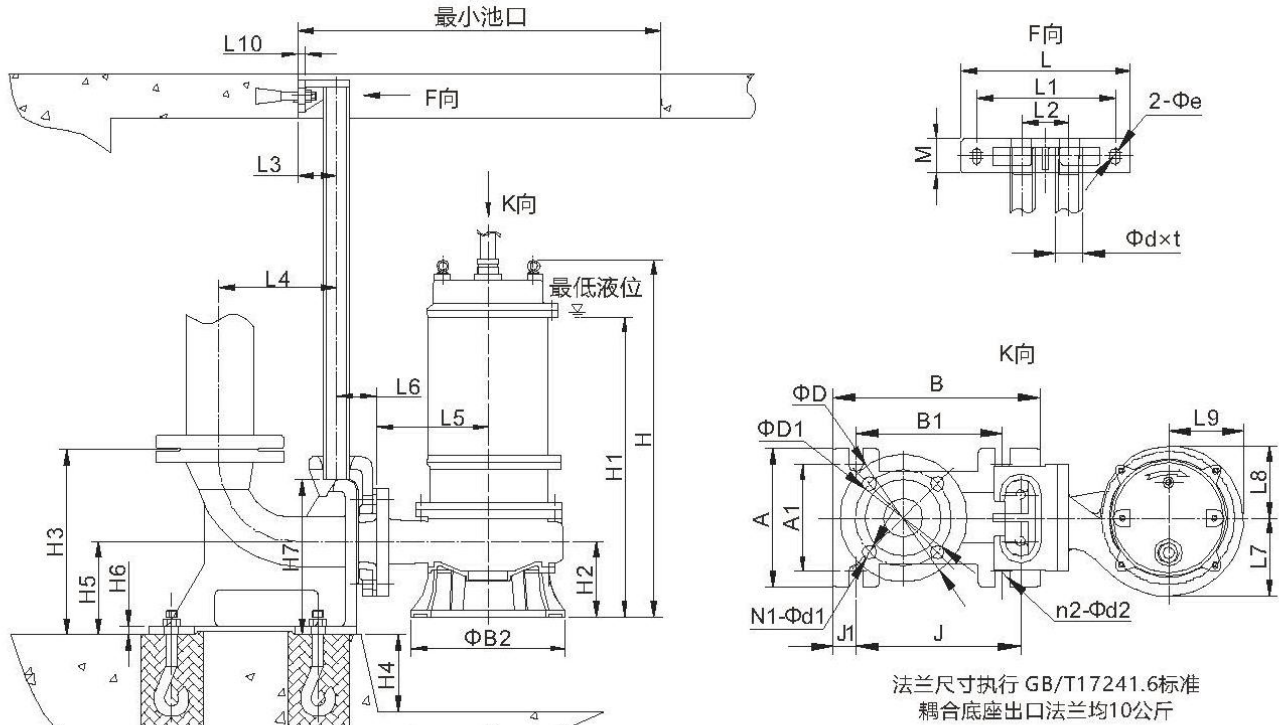

耦合安装尺寸表

型号 DN	法兰连接尺寸			耦合底座尺寸																						
D	D1	N1-Φd1	A	A1	B	B1	J	J1	n2-Φd2	H3	H4	H5	H6	H7	L	L1	L2	M	Φe	L3	L4	L6	L10	Φd×t		
50	165	125	4-Φ19	180	140	270	190	214	30	4-Φ19	240	100	120	12	200	220	180	60	44	Φ12	50	152	52	10	Φ33×3	
65	180	145		190	150	280	190	221	30		240	100	120	12	200	220	180	60	44		50	149	55	10		
80	195	160	8-Φ19	210	170	300	210	237	30		Φ15	270	150	130	12	225	250	210	80	50	57	165	63	10	Φ48×3	
100	215	180		230	190	300	210	237	30			300	150	150	14	260	250	210	80	50	57	185	63	10		
150	280	240	8-Φ23	300	250	460	330	367	50			380	150	180	18	320	330	280	120	60	62	305	76	12		
200	340	295		350	300	470	350	370	50			460	200	220	20	390	330	280	120	60	62	320	80	12		
250	395	350	12-Φ23	420	360	580	450	471	50	4-Φ25	500	200	240	20	450	340	280	160	70	Φ19	115	359	95	16	Φ76×3.5	
300	445	400		460	400	630	500	521	50		560	200	260	20	490	380	320	200	70		115	399	96	16		
350	505	460	16-Φ23	520	460	680	550	570	50		640	300	300	20	550	380	320	200	70		115	439	88	16		

泵外形及移动式安装图

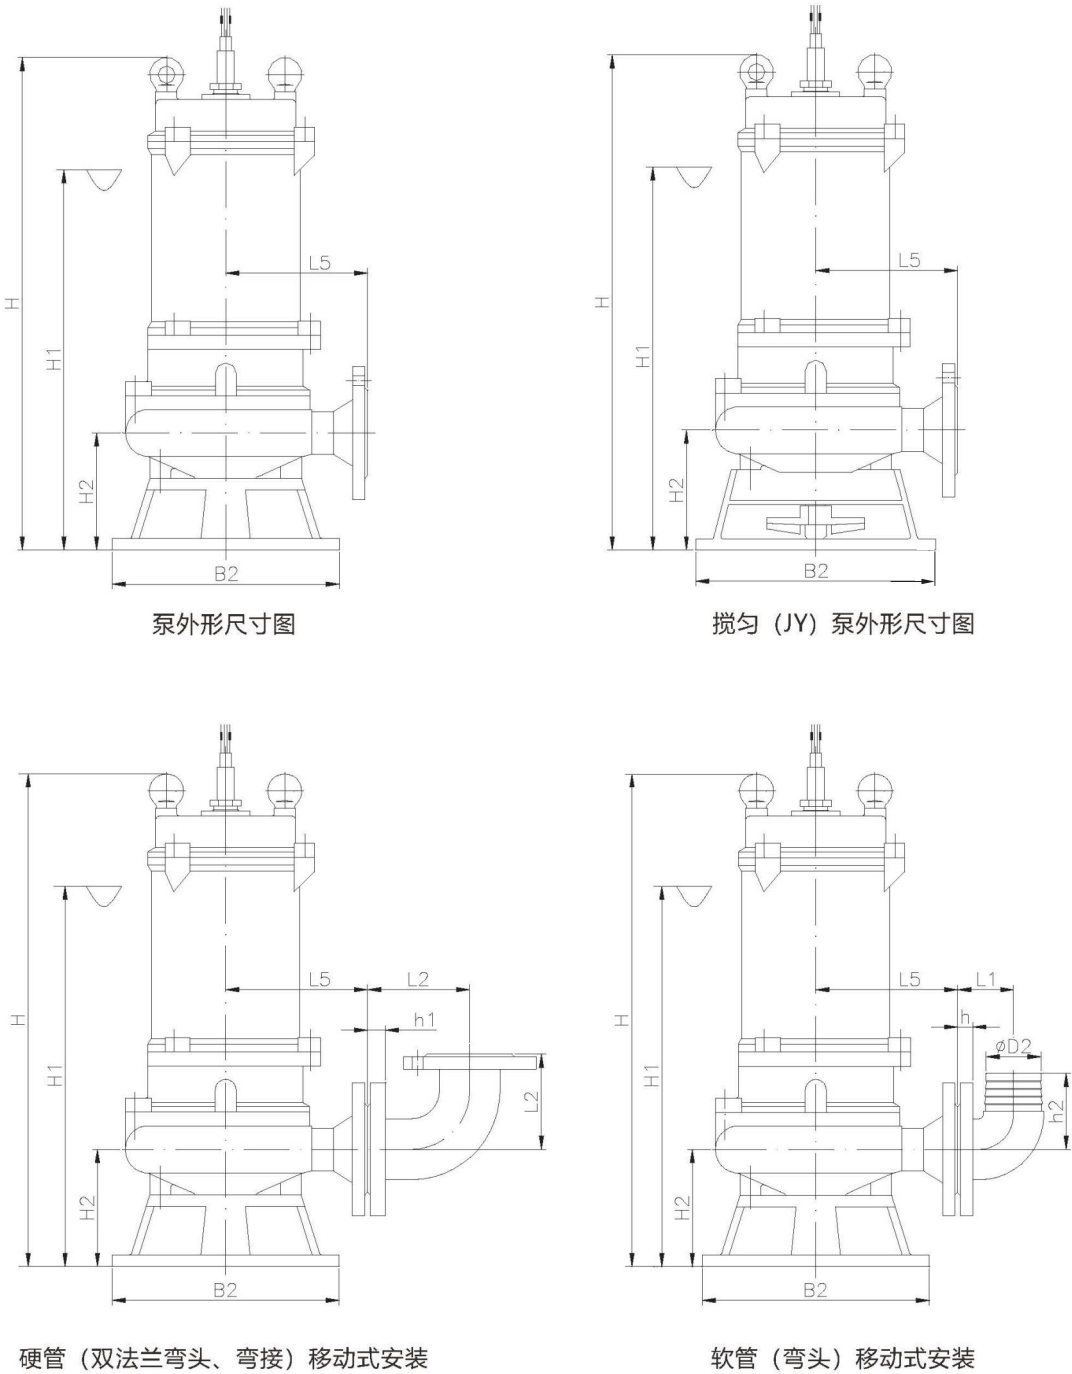



WQF系列 安装尺寸表

序号	规格型号	口径	功率	转速	电压	可通过 颗粒直径	外形尺寸(mm)							搅匀 (JY) H、H1、H2	泵重量		
		mm	kW	r/min	V	mm	L5	B2	H	H1	H2	L8	L9	L7	需加高	kg	
1	50WQF10-7-0.55	50	0.55	2950	220/380	15	135	190	490	420	100	90	95	105	40	21	
2	50WQF10-10-0.75		0.75				135	190	490	420	100	90	95	105		21	
3	50WQF8-16-1.1		1.1				135	190	490	420	100	90	95	105		23	
4	50WQF15-9-1.1		1.1				135	190	490	420	100	90	95	105		23	
5	50WQF15-15-1.5		1.5				150	200	530	460	100	95	100	105		28	
6	50WQF15-22-2.2		2.2				150	200	530	460	100	95	100	105		31	
7	50WQF25-15-2.2		2.2				150	200	530	460	100	95	100	105		31	
8	50WQF15-30-3		3			380	20	150	200	550	480	100	105	110		115	36
9	50WQF25-20-3		3					150	225	560	490	110	95	100		105	36
10	50WQF15-35-4		4				15	170	240	600	520	134	120	125		130	49
11	50WQF25-25-4		4					170	240	600	520	134	120	125		130	49
12	50WQF15-40-5.5		5.5					170	240	600	520	134	120	125		130	54
13	50WQF25-40-7.5		7.5					185	320	680	560	140	125	132		140	85
14	65WQF25-8-1.5		1.5					160	200	530	460	95	90	100		115	28
15	65WQF30-10-2.2	2.2	220/380		160			200	530	460	95	90	100	115	32		
16	65WQF35-16-3	3	380		25		160	225	560	490	110	90	100	115	36		
17	65WQF30-22-4	4					165	240	600	520	120	120	130	136	50		
18	65WQF20-30-4	4				165	240	600	520	120	120	130	136	50			
19	65WQF30-30-5.5	5.5				165	240	600	520	120	120	130	136	55			
20	65WQF30-35-7.5	7.5				200	320	680	560	140	125	132	140	85			
21	80WQF40-10-2.2	2.2				220/380	165	250	550	480	130	105	115	125	33		
22	80WQF40-12-3	3	380			25	165	250	570	500	130	105	115	125	0	38	
23	80WQF60-12-4	4					165	240	640	550	150	120	130	140		51	
24	80WQF40-22-5.5	5.5			165		240	640	550	150	120	130	140	60			
25	80WQF65-15-5.5	5.5			165		240	640	550	150	120	130	140	60			
26	80WQF50-25-7.5	7.5			190		320	710	590	175	130	140	150	85			
27	100WQF60-9-3	3			30		180	250	580	510	140	105	120	135		40	39
28	100WQF80-8-4	4				175	240	650	560	155	125	137	150	0	51		
29	100WQF65-15-5.5	5.5				175	240	650	560	155	125	137	150		62		
30	100WQF80-18-7.5	7.5				190	320	730	610	180	130	150	170		85		
31	150WQF100-10-5.5	5.5			40	200	240	650	560	150	115	130	150		0	66	
32	150WQF130-8-5.5	5.5	275			320	765	645	205	175	200	225	108				
33	150WQF100-13-7.5	7.5	200			320	760	640	200	160	180	195	89				
34	150WQF135-10-7.5	7.5	275			320	885	765	205	175	200	225	111				
35	65WQF20-56-11	65	11		2950	380	15	240	320	820	680	165	137	145	152	/	106
36	80WQF50-45-11	11	240					320	820	680	165	137	145	152	106		
37	80WQF50-55-15	15	240					320	850	700	165	137	145	152	115		
38	80WQF60-50-22	22	20				250	440	970	720	177	175	180	185	184		




WQF系列 安装尺寸表

序号	规格型号	口径	功率	转速	电压	可通过 颗粒直径	外形尺寸(mm)							搅匀 (JY) H、H1、H2	泵重量				
		mm	kW	r/min	V	mm	L5	B2	H	H1	H2	L8	L9	L7	需加高	kg			
39	100WQF80-25-11	100	11	1475	380	50	280	400	970	780	221	195	212	227	/	195			
40	100WQF150-22-15		15				280	400	970	780	221	195	212	227		212			
41	100WQF80-30-15						280	400	970	780	221	195	212	227		212			
42	100WQF80-35-15		2950	20		280	400	970	780	221	195	212	227	175					
43	100WQF100-30-18.5		18.5			50	280	400	1120	840	221	195	212	227		247			
44	100WQF100-34-22		22			20	280	400	1170	890	221	195	212	227		264			
45	100WQF80-55-30	30	2950	280			400	1170	890	221	195	212	227	244					
46	150WQF200-10-11	150	11	1475		60	280	500	1100	830	243	223	240	258		195			
47	150WQF170-18-15		15				280	500	1100	830	243	223	240	258		212			
48	150WQF150-22-18.5		18.5				280	500	1150	860	243	223	240	258		255			
49	150WQF200-22-22		22				280	500	1200	910	243	223	240	258		264			
50	150WQF130-30-22						280	500	1200	910	243	223	240	258		264			
51	150WQF150-30-30						30	50	350	500	1250	1000	230	242		260	278	383	
52	150WQF250-22-30		350						500	1250	1000	230	242	260		278	383		
53	150WQF250-26-37		37						350	500	1340	1100	230	242		260	278	440	
54	150WQF250-32-45		45				350		500	1340	1100	230	242	260		278	449		
55	150WQF 240-42-45 *		55				55	500	400	1630	1050	210	260	275		290	572		
56	150WQF 250-50-55 *							500	400	1630	1050	210	260	275		290	605		
57	200WQF300-7-11		200				11	70	280	500	1100	830	243	248		265	285	203	
58	200WQF250-12-15	15				280	500		1100	830	243	248	265	285		221			
59	200WQF250-15-18.5	18.5				280	500		1150	860	243	248	265	285		255			
60	200WQF250-17-22	22				280	500		1200	910	243	248	265	285		273			
61	200WQF400-18-30	30				320	500		1250	1000	245	250	270	285		391			
62	200WQF400-20-37	37				320	500		1310	1050	245	250	270	285		458			
63	200WQF500-22-45	250	45			320	500		1370	1150	245	250	270	285		467			
64	250WQF600-9-30		30			400	530		1350	1130	290	218	258	300		400			
65	250WQF600-12-37		37			400	530		1400	1180	290	218	258	300		467			
66	250WQF600-15-45		45			400	530		1400	1180	290	218	258	300		475			
67	200WQF400-8-15 *	200	15	80		420	500	1100	830	285	240	280	310	320					
68	200WQFW400-10-18.5 *		18.5					1150	860					330					
69	200WQF400-12-22 *		22					1200	910					340					
70	200WQF340-22-30 *		30			460	400	1560	980	215	250	280	310	523					
71	200WQF400-24-37 *		37					1640	1060					550					
72	200WQF400-28-45 *		45											583					
73	200WQF400-34-55 *	250	55			530	400	1570	990	210	265	315	360	616					
74	250WQF600-12-30 *		30											550					
75	250WQF600-15-37 *		37											572					
76	250WQF600-18-45 *		45					1650	1070					605					
77	250WQF600-24-55 *		55											638					

WQF系列性能曲线图 50Hz

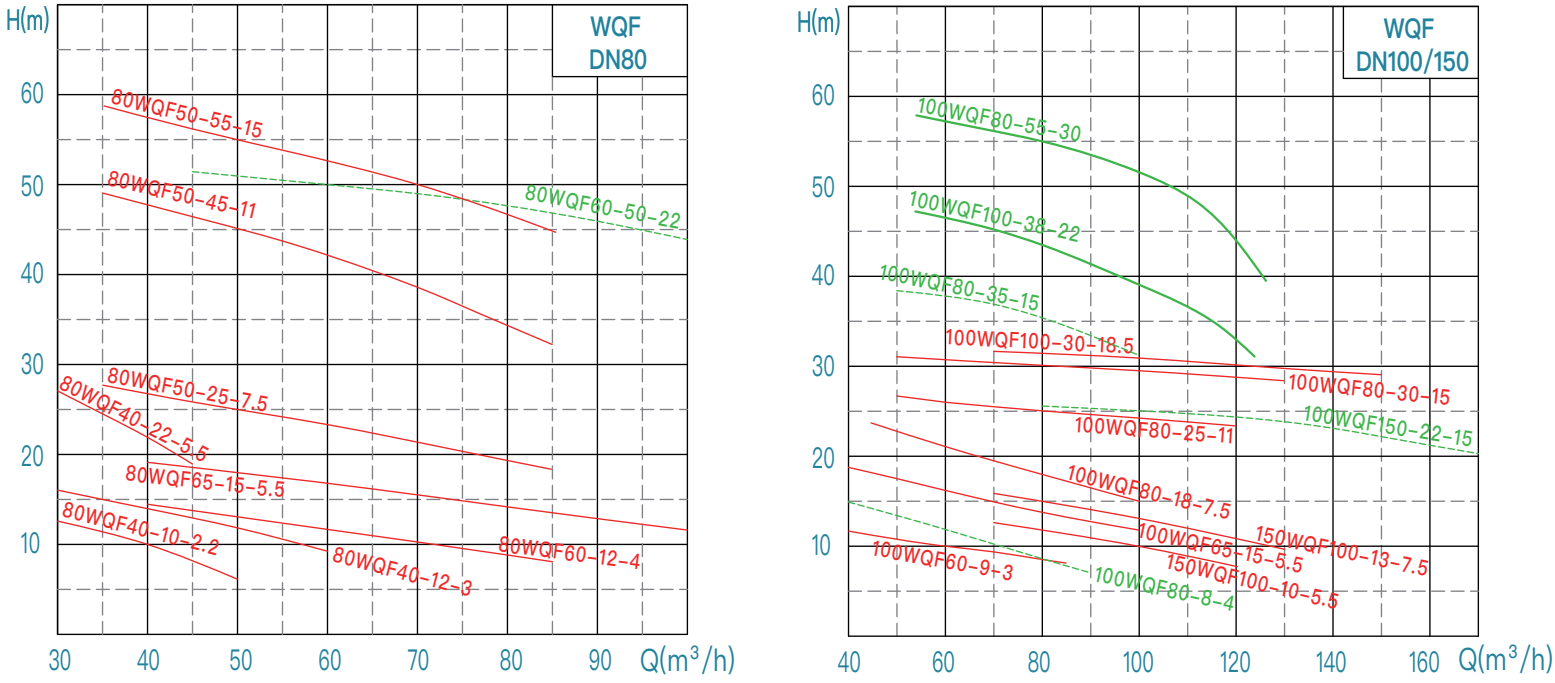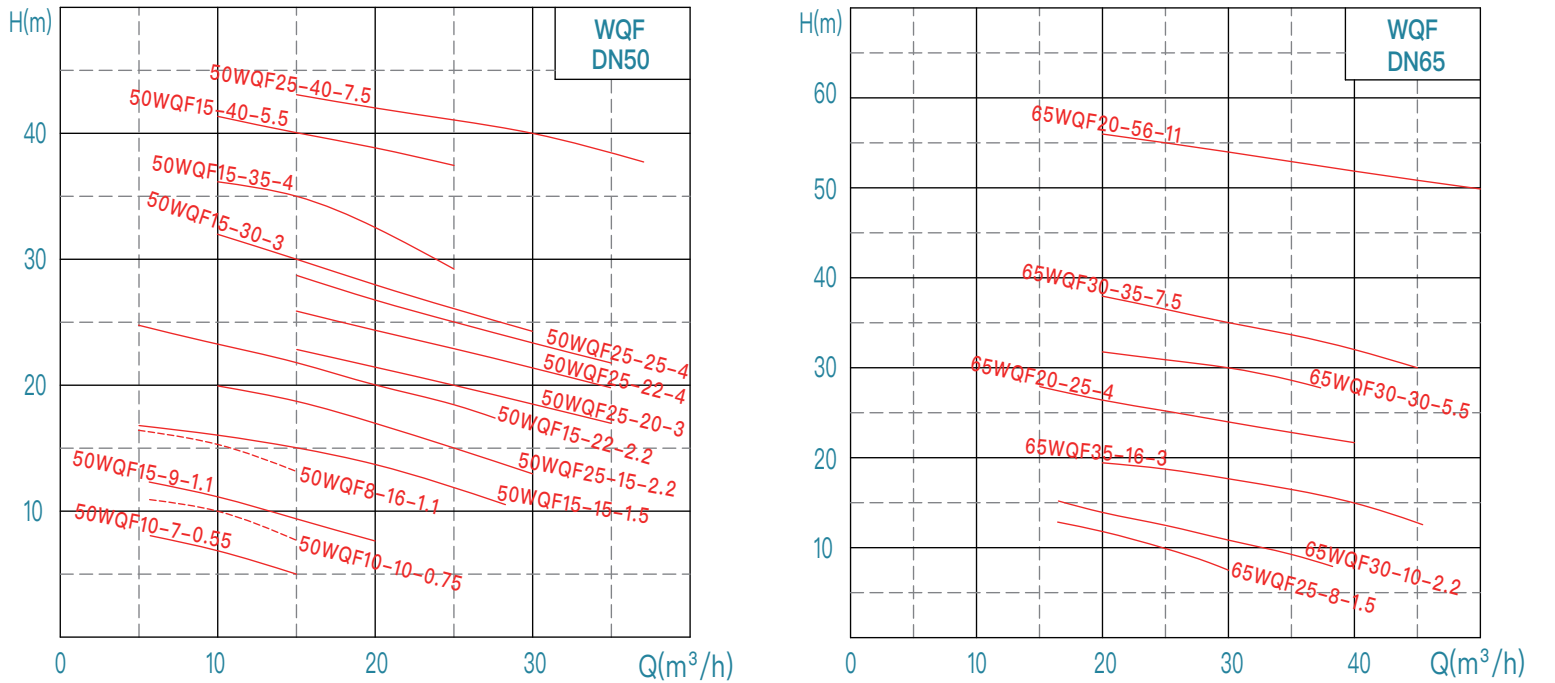

WQF系列性能曲线图 50Hz

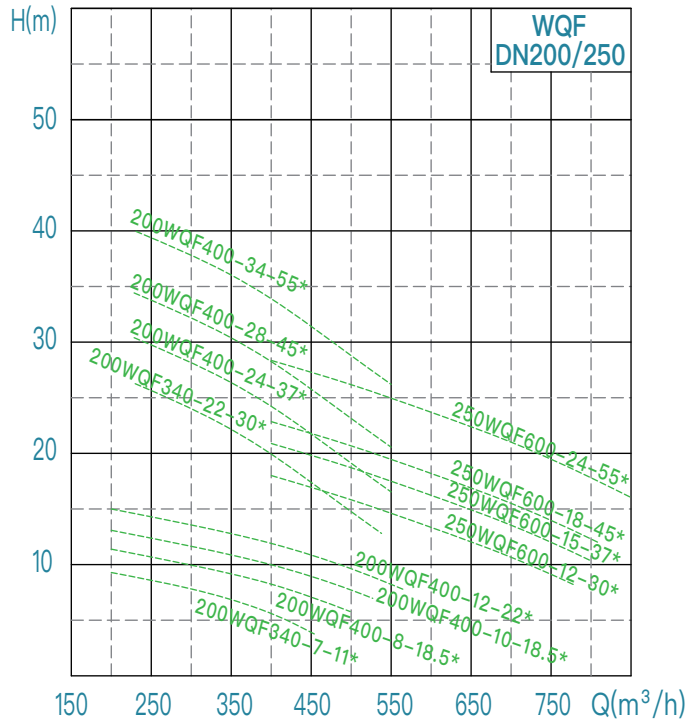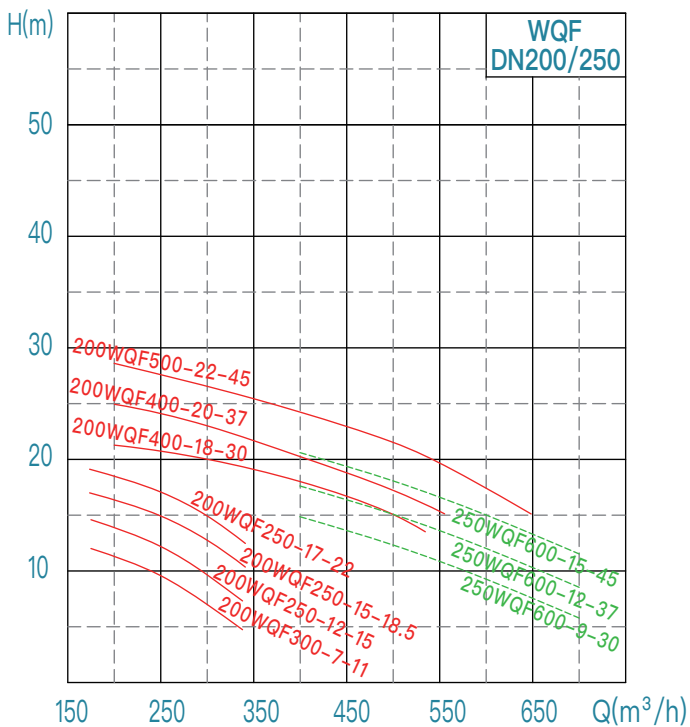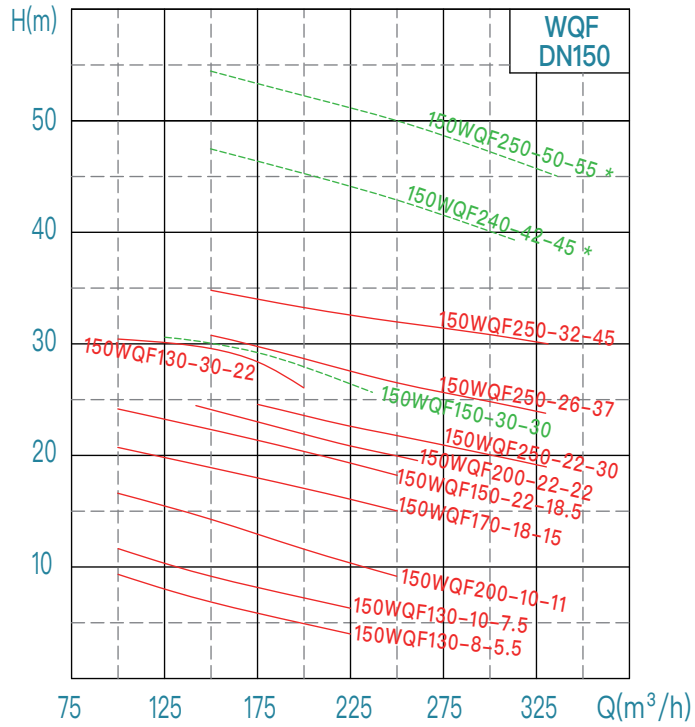

WQA-QG 污水切割泵 ▶

WQA-QG

污水切割泵



适用范围：

市政工程、生活污水、
楼宇建筑、工业排污等领域
可将普通塑料、布、纸张及蔬菜残渣等易切割杂物输送。

使用条件：

- 流量：10 ~ 180 m³/h
- 扬程：8 ~ 60 m
- 介质温度: T≤40°C
- 介质密度：≤1100kg/m³; 介质中固相物容积比小于3%
- 介质PH范围：4~10
- 电机绝缘等级：F级（标配）、H级（选配）
- 防护等级：IP68
- 最低运行液位：见安装尺寸图中的“▽”（无电机冷却系统）；如用户水位低于“▽”时，请给公司技术部来电
- 介质中固形物最大直径应小于流道最小尺寸，可允许固形物通过直径详见具体泵型号尺寸表
- 电缆线标配9米，电缆长度如有要求，可订单注明（注：需计算好压降）

切割泵的局限性

尽管切割泵具有强大的切割能力，但它并非万能。切割刀头在长时间使用后，会出现磨损现象，导致切割效果下降。此外，切割刀头容易被长纤维、韧性强的杂物缠绕卡住，一旦发生这种情况，切割泵将无法正常工作，甚至可能导致切割刀头损坏。这表明切割泵在处理某些特定类型的杂物时可能存在困难，例如长纤维状、韧性强的杂物如头发、织物碎片等。

产品简介：


WQA-QG切割式潜水排污泵，采用半开式 叶轮，结构新颖、美观、稳定性强，叶轮与切割盘均有足够的硬度，对介质中杂物（非韧性强）切割有很好的效果，同时切割盘设有梅花状切刃，防止进口缠绕。（能通过杂物长度不超过2倍出口直径，颗粒直径见表中可通过颗粒直径要求）



切割泵结构示意图

WQA-QG系列 产品结构图

主要材料及配置表

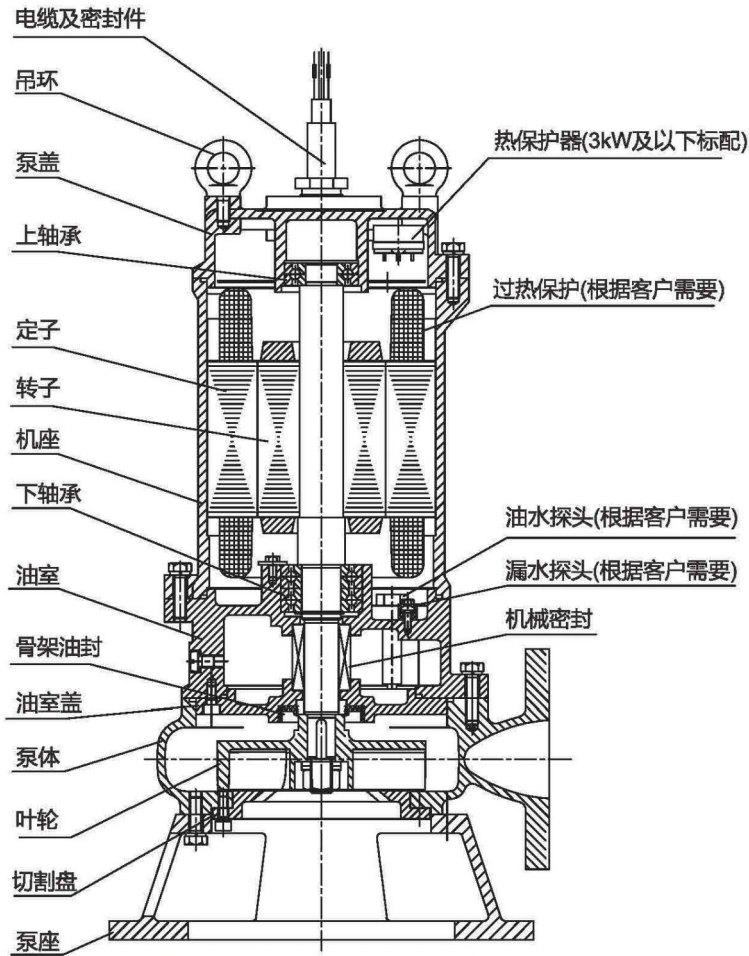


切割盘 / 切割叶轮

序号	名称		标准配置	选配
1	蜗壳（泵体，压水室）		QT500	/
2	叶轮		QT500	/
3	切割盘		QT500	/
4	油室、电机机座、泵盖、油室盖、泵座		HT200	/
5	电机绝缘等级		F (155℃)	H (180℃)
6	轴		2Cr13	/
7	轴承品牌		国产	SKF/NSK
8	机械密封	品牌	国产	博格曼
9		电机侧摩擦副	石墨/碳化硅（AQ1）	碳化硅/碳化钨（Q1U1）
10		泵侧摩擦副	碳化硅/碳化硅（Q1Q2）	碳化硅/碳化钨（Q1U1）
11		弹簧	不锈钢	/
12	橡胶件		丁晴橡胶（P）	/
13	O型圈		丁晴橡胶（P）	/
14	外露紧固件		A2-70	/
15	保护装置（非标配）	15kW及以下	根据客户要求，下单备注	漏水探头/浮子开关/过热保护

电缆线规格型号

电机功率（kW）	电缆型号	标配主电缆规格	星三角	控制电缆规格
0.55	YZW 300/500V	YZW 4×0.75	/	YZW 4×0.75 （非标配）
0.75				
1.1				
1.5		YZW 4×1		
2.2				
3				
4		YZW 3×1.5+1×1		
5.5				
7.5				
11/15-2P	YZW 3×2.5+1×1.5	2-YZW 3×2.5+1×1.5	YZW 4×1（非标配）	
	YZW 3×6+1×4			


安装尺寸图

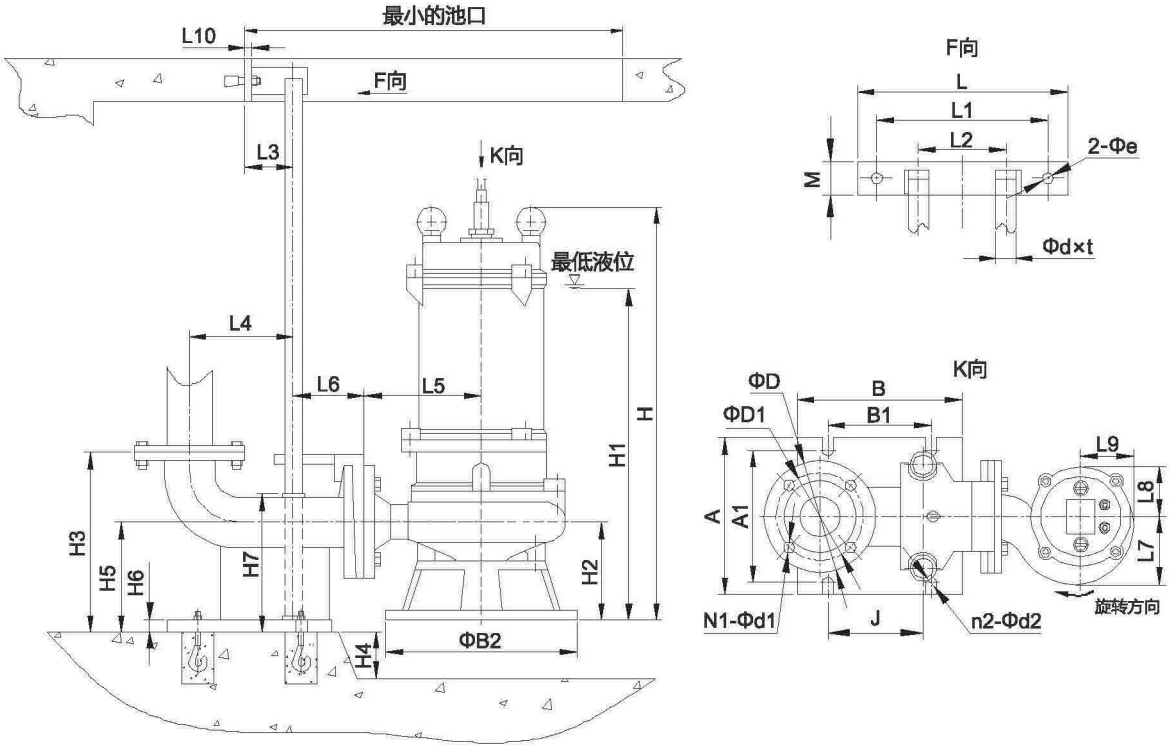

耦合安装尺寸表

型号 DN	法兰连接尺寸			耦合底座尺寸																					
	D	D1	N1-φd1	A	A1	B	B1	J	n2-φd2	H3	H4	H5	H6	H7	L	L1	L2	M	Φe	L3	L4	L6	L10	Φdxt	
50	140	110	4-Φ14	197	168	208	130	120	4-Φ19	250	100	165	14	/	265	215	105	42	Φ14	66	135	90	15	Φ33×3	
65	160	130		238	190	252	155	135		265		170	16		280	235	125	50		70	155	85	18		
80	190	150	4-Φ19	255	220	225	153	125		310		190	315		265	145	53	80		155	100	18	Φ48×3		
100	210	170		293	265	258	175	140		350		235	18		365	305	170	55	100	200	110	20			
150	265	225	8-Φ19	400	285	410	300	210	4-Φ12	485	150	300	22	390	410	260	275	60	Φ15		290	190	20		





泵外形及移动式安装图

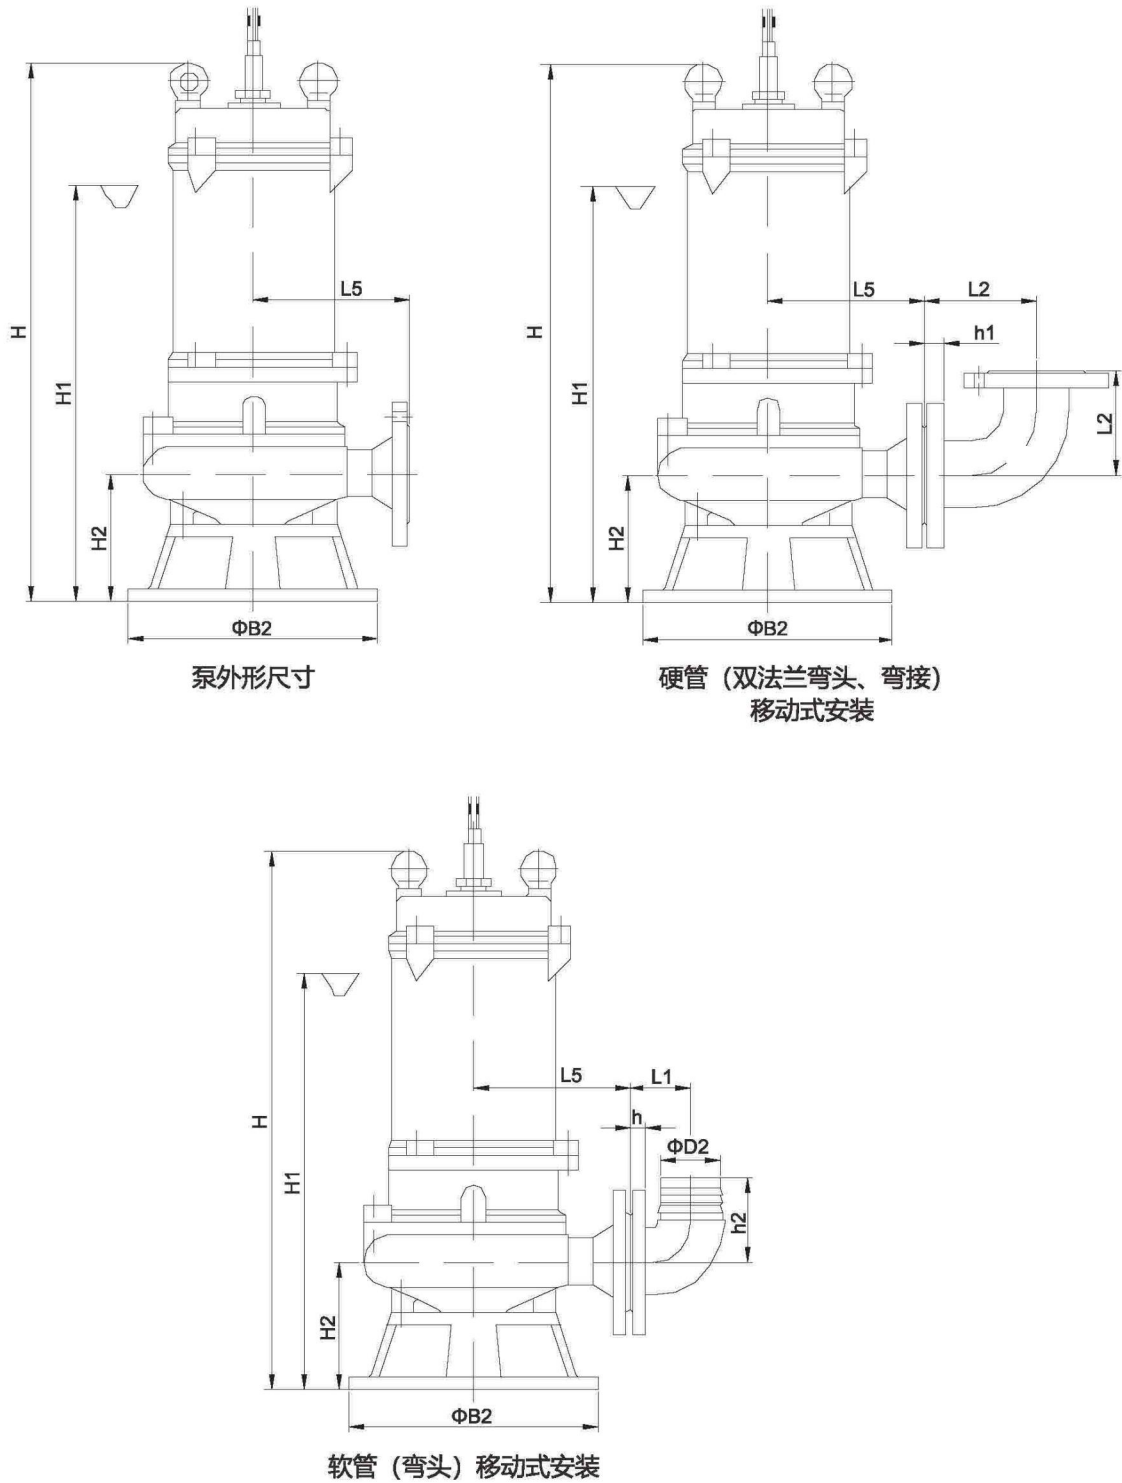


WQA-QG系列 安装尺寸表

序号	规格型号	口径	功率	转速	电压	可通过 颗粒直径	外形尺寸(mm)								泵重量	
		mm	kW	r/min	V	mm	L5	B2	H	H1	H2	L8	L9	L7	kg	
1	50WQA10-10-0.75 QG	50	0.75	2950	220/380	15	135	200	460	380	100	82	90	95	26	
2	50WQA10-13-1.1 QG		1.1				145	270	485	400	115	100	105	110	28	
3	50WQA15-15-1.5 QG		1.5						515	425					32	
4	50WQA15-20-2.2 QG		2.2						535	445					37	
5	50WQA15-25-3 QG		3				170	270	560	460	115	117	120	130	42	
6	50WQA15-32-4 QG		4		585				485	59						
7	50WQA15-39-5.5 QG		5.5		610				510	70						
8	50WQA20-42-7.5 QG		7.5		630				520	135	140	135	145	90		
9	50WQA20-55-11QG		11		180		320	645	530					130		
10	50WQA20-60-15 QG		15					670	560					138		
11	65WQA15-7-0.75 QG	65	0.75		220/380		15	135	200	460	380	100	82	90	95	26
12	65WQA15-10-1.1 QG		1.1					145	270	485	400	115	100	105	110	28
13	65WQA25-10-1.5 QG		1.5							515	425					32
14	65WQA25-15-2.2 QG		2.2							535	445					37
15	65WQA25-18-3 QG		3					170	270	560	460	115	117	120	130	42
16	65WQA30-20-4 QG		4		585					485	59					
17	65WQA30-25-5.5 QG		5.5		610					510	67					
18	65WQA30-35-7.5 QG		7.5		630					520	135	140	135	145	90	
19	65WQA40-45-11 QG		11		180			320	645	530	135	140	145	150	130	
20	65WQA40-55-15 QG		15						670	560					138	
21	80WQA35-7-1.5 QG	80	1.5		220/380	40		170	270	495					405	125
22	80WQA35-10-2.2 QG		2.2							525	435	44				
23	80WQA35-13-3 QG		3							555	455	49				
24	80WQA40-17-4 QG		4					180	270	585	485	130	115	125	135	62
25	80WQA40-22-5.5 QG		5.5							610	510					73
26	80WQA40-30-7.5 QG		7.5			380		200	320	645	530	145	140	140	150	95
27	80WQA60-35-11 QG		11							720	610					137
28	80WQA60-42-15 QG		15							750	640					144
29	100WQA50-10-3 QG	100	3					170	270	555	455	125	110	115	120	49
30	100WQA60-10-4 QG		4							585	485					62
31	100WQA65-15-5.5 QG		5.5				180	270	610	510	130	115	125	135	73	
32	100WQA65-20-7.5 QG		7.5						645	530					95	
33	100WQA80-25-11 QG		11						720	610					137	
34	100WQA80-35-15 QG		15						750	640					144	
35	150WQA130-9-7.5 QG	150	7.5		380	50	240	320	670	560	165	145	160	175	128	
36	150WQA140-14-11 QG		11						755	645					142	
37	150WQA150-20-15 QG		15						785	675					150	

WQA-QG系列 性能曲线图 50Hz

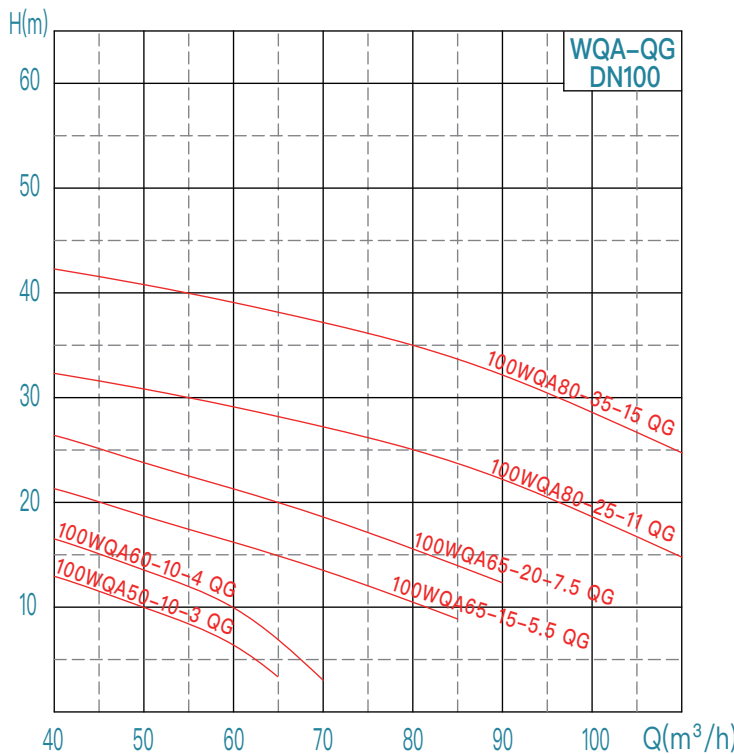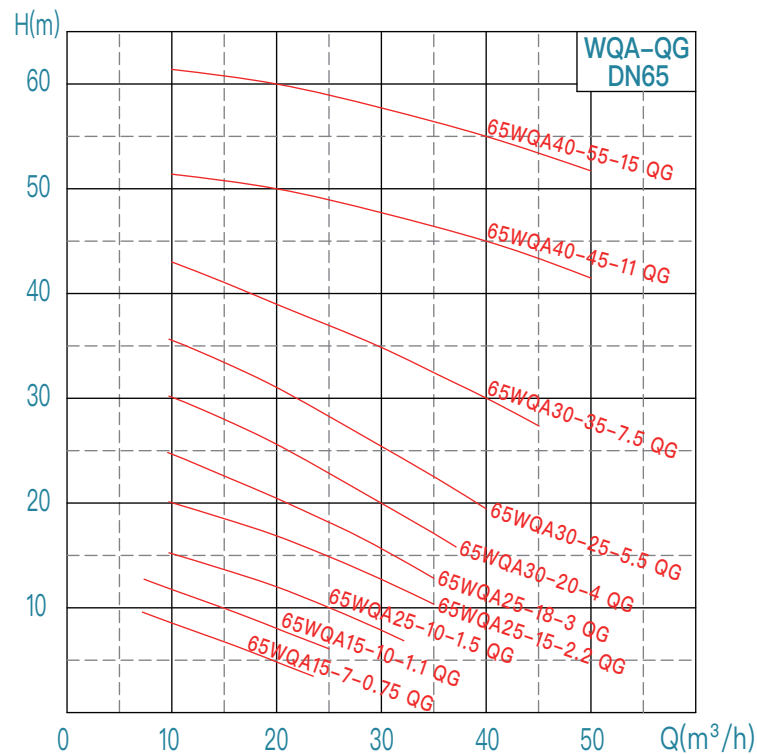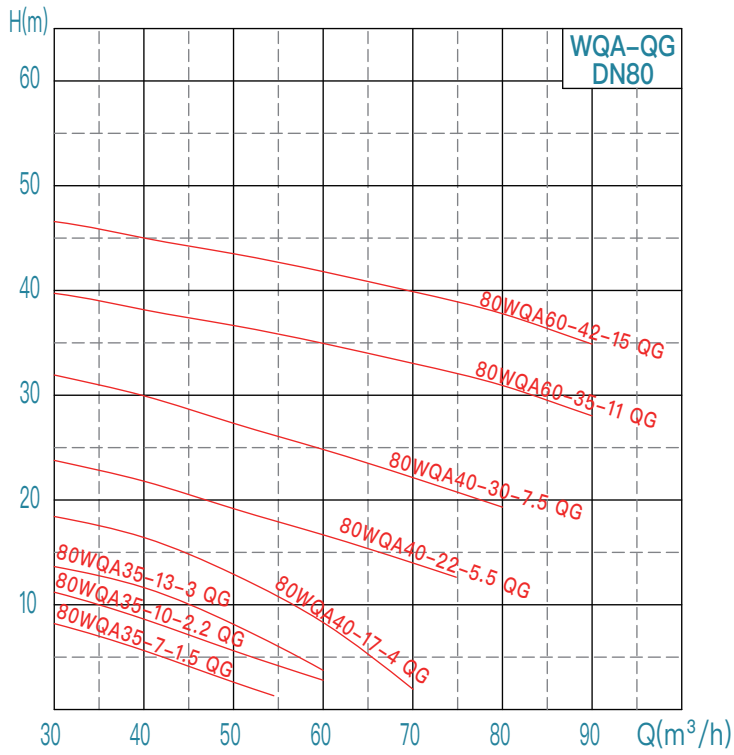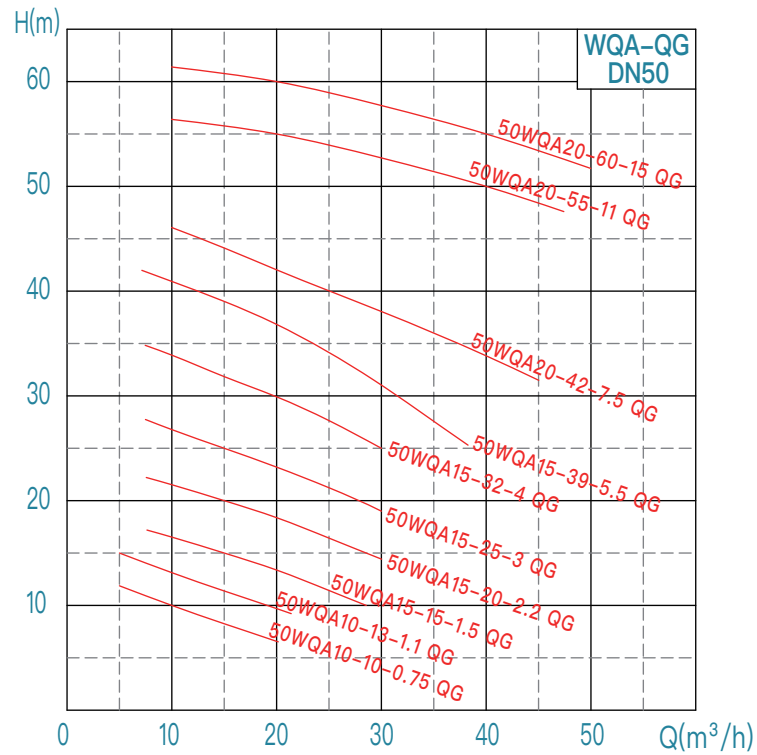

WQA-QG系列 性能曲线图 50Hz

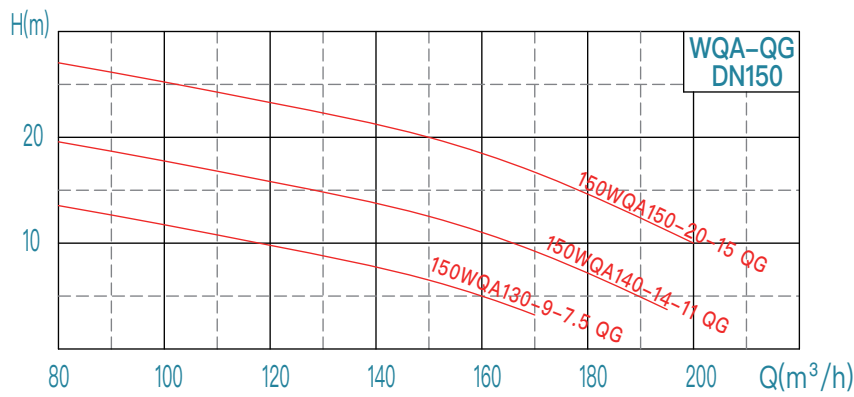



订货、安装使用及售后说明 ▶

订货说明

为使您选购的泵产品更加符合工况需求，热忱欢迎广大用户向技术部致电。

订货时请注明：

1. 水泵型号、流量、扬程、转速、电机功率、介质温度、介质组成成分、介质密度；
2. 零件材料：泵体、叶轮；
3. 安装方式、排出口径；
4. 如启动方式有要求，订单中注明；
5. 水泵电缆按9米提供，需要其它长度时须订单注明；
6. 成套供应件是根据确定的安装方式配套提供；
7. 必备件、选购件和备件需用户另外订购；
8. 在排出管路上的锥管和弯管接头相互连接时遵循“先扩散再转弯”的原则。
9. 选型表格填写

序号	水泵型号:	配置: 标准配置 选配 (订单注明)
1	水泵流量: Q= m³/h	启动方式:
2	水泵扬程: H= m	接线方式:
3	水泵潜入水深: h= m	介质温度: 正常 °C; 最大 °C; 最低 °C
4	出口直径: mm	腐蚀成分:
5	绝缘等级: F(标配) H (选配)	氧化物浓度(ppm):
6	电机额定功率: kW	泥沙沙含量:
7	客户现场电压: V	最大颗粒物直径: mm
8	水泵转速: 转/分	纤维类型及长度:
9	频 率: Hz	环境温度: 正常 °C; 最大 °C; 最低 °C

供货一览表

供 货 一 览 表		安 装 方 式				
		自动耦合式 安装 (Z)	固定式底座 安装 (P)	硬管移动式 安装 (Y)	软管移动式 安装 (R)	单 泵
成 套 供 应 件	泵 (9米电缆)	✓	✓	✓	✓	✓
	耦合底座	✓				
	扣板	✓				
	耦合拉杆	✓				
必 备 件	导杆	✓				
	地脚螺栓	✓	✓			
	膨胀螺栓	✓				
	硬管 (1个/台)		✓	✓		
	软管 (1个/台)				✓	
选 购 件	潜水泵监控装置	✓	✓	✓	✓	✓
	吊泵用不锈钢丝绳和绳夹	✓	✓	✓	✓	✓
	锥管	✓	✓	✓	✓	✓
	配对法兰	✓	✓	✓		✓
	弯管接头		✓	✓		✓
	闸 (蝶) 阀	✓	✓	✓	✓	✓
	止回阀	✓	✓	✓	✓	✓
	电控柜	✓	✓	✓	✓	✓
	端子箱	✓	✓	✓	✓	✓
	浮球开关 (液位)	✓	✓	✓	✓	✓
备 件	叶轮	✓	✓	✓	✓	✓
	轴承	✓	✓	✓	✓	✓
	机械密封	✓	✓	✓	✓	✓
	密封环	✓	✓	✓	✓	✓
	O形密封圈	✓	✓	✓	✓	✓

安装使用说明

● 安装

- 1.安装前应检查泵和电机有无损伤，检查紧固件紧固情况；
- 2.管道重量不应加装在水泵上，以免水泵变形，振动等；
- 3.安装时必须拧紧地脚螺栓、固定好导杆跟耦合扣板；

● 启动

- 1.启动时液位不得低于最低液位，最低液位见安装图中▽；
- 2.点动电机，检查转向，从电机侧向下看，泵应顺时针旋转；
- 3.①离心式叶轮采用关闭出口管路上的阀门跟压力表；
②混流式、轴流式叶轮根据泵型号，采取开阀启动；
- 4.启动电机，并开启压力表，随着转速逐渐上升，同时逐渐调节出水管路上的阀门开度至所需流量；

● 停车

- 1.先关闭出口阀门，关闭压力表，再切断电动机电源；
- 2.如长时间停车，建议将泵提升上来，清理干净，放在干燥处，妥善保管；

● 保养

- 1.定期检查电机电流值：

- ①环境温度为电机额定温度时，电流不得超过额定电流；
- ② 环境温度低于电机额定温度时，电流值可略微增加些，具体参考电机资料；

- ③电流异常时，请立即查清原因；


- 2.泵长期运行后，由于机封、轴承、叶轮、密封环等零部件磨损，应停车检查，并更换易损件如机封、轴承、O形圈、密封环等，机组大检查周期一般为一年，机封使用寿命因现场工况而定，设计使用寿命为8000小时

- 定期检查油室，如发生油乳化，应及时更换32#机油，执行标准：GB443-89


潜水电缆线连接

当潜水排污泵自带电缆线长度不能满足用户安装需求时，需外接电缆线，接线应由专职电工操作，电缆线 横截面积由安装长度、电机功率及启动方式确定，电机电缆线与外接电缆接头要求可靠密封、绝缘，并要有一定强度，接线工艺简要如下：

- 1.将排污泵上的电缆按下图所示，将铜芯剥出约30~35mm 长，用砂布将铜丝擦干净，发亮为宜，同样将外接 三芯电缆的铜丝剥出30~35mm，用砂布擦干净。

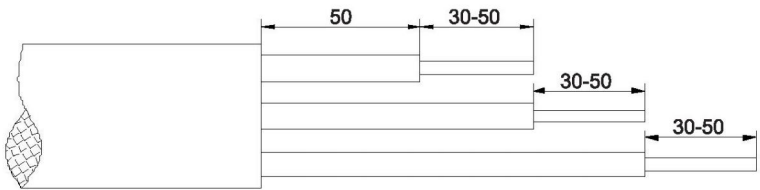


- 2.按下图所示，将三芯电缆与外接电缆剥出的铜丝部分对插起来，然后用一根细铜丝按图示样绑扎紧，剩余部 分剪掉，用剪刀按平，不扎手为宜，三根同样绑法。




- 3. 准备一个小铁盒或小铁锅(能蘸住三个线头即可),将焊锡放入锅内并放在火上加热，直到焊锡化开，将三 个线头涂上适量的焊油，迅速放入锅内焊牢，要求焊头表面光滑，无毛刺及假焊现象，如果没有焊牢或不光滑， 应重新焊接，直到达到要求为止。

- 4.按下图所示，用涤纶绝缘胶带包扎时一定要压住第一圈的一半(半叠式包扎法)包扎8~12层，包好后，再用塑料胶带包两层以作强度保护。

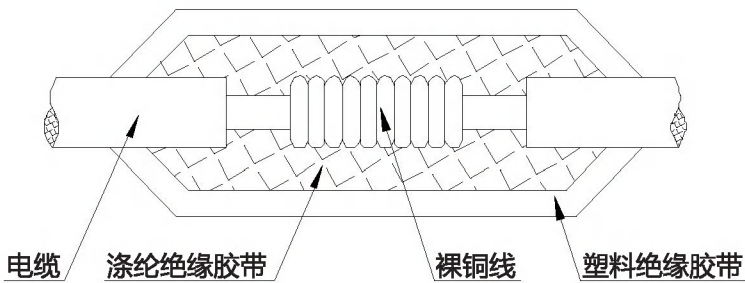

- 5.按下图所示，用塑料胶带把三根线包在一起，包扎两层，第一层超过每根导线绝缘层末端50mm 以上，第二层超过第一层末端50mm 以上，须紧密缠绕，尽可能排除空气空间。

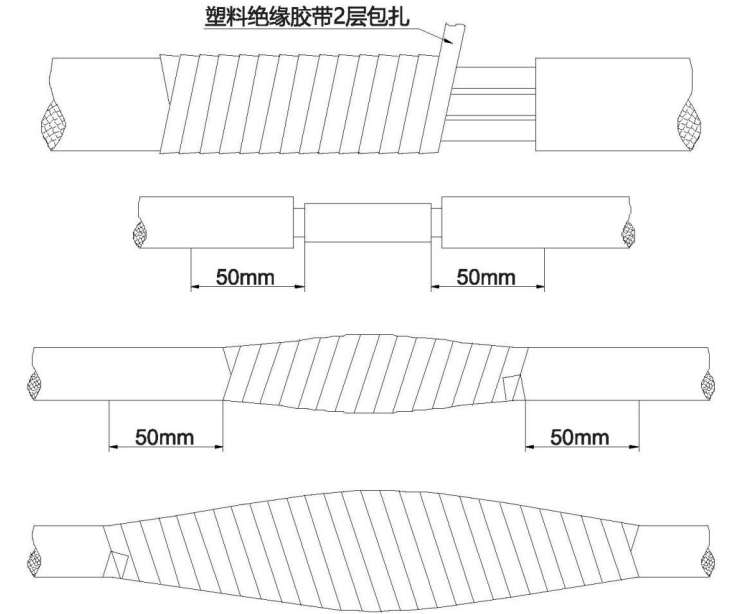

- 6.包扎好后取一盆凉水将包扎好的线头完全浸泡在水中，12小时后，用500V 兆欧表测量绝缘不能低于50兆欧，否则应重新包扎直到达到要求为止。

- 7.潜水电泵的接地线也须按潜水电缆接线工艺要求包扎。
- 注：客户自接电缆长度时，需计算好压降；运行中要注意观察电压的变化情况， 一般控制在额定电压的±5%范围以内。

常见故障及解决方法

故 障	原 因	解 决 方 法
泵不出水或流量不足	- 电机反转 - 叶轮流道堵塞或管道堵塞 - 管路阻力过大 - 叶轮磨损严重 - 介质中混有气体 - 止回阀方向装反 - 客户现场说扬程不够 - 耦合漏水	- 调整两相电源相序 - 清楚杂物，最好在进水口处加细格栅 ①减少管路弯道，对于长管径应增加管路直径 ②检查阀门是否打开 ③检查叶轮是否刮成 - 更换叶轮 - 排除气体，增加液位深度达到最低水位要求 “▽” - 调整止回阀方向 - 排除上述原因后，看客户测试方法是否正确 - 检查安装是否合适，保证导杆垂直
不能启动	- 缺相 - 叶轮卡住 - 绕组接头或电缆断路 - 定子绕组烧毁 - 控制柜故障 - 电源电压低	- 检查线路，排除缺相、接线问题 - 清除杂物 - 用欧姆表检查后修复 - 更换绕组或定子，最好加测温元件 - 检查控制柜，排除故障 - 解决电源电压问题
吐出压力波动大	- 吸入池液位太低 - 吸入弯管密封不严，使泵吸入空气 - 介质温度高	- 控制吸入池最低液位 - 检查管路连接处，排除原因 - 降低介质温度，如介质温度不能降低，则应提高泵的最低液位，并换高温电机
电流过大	- 选泵扬程超出实际扬程或装置扬程大幅度降低，致使泵大流量运行 - 介质的密度或粘度过高 - 轴承损坏 - 口环处有杂物 - 电源电压过低	- 关小出口管路阀门或车小叶轮外径，或更换与现场实际工况匹配的泵 - 稀释介质 - 更换轴承 - 清理杂物 - 解决电源电压问题
轴承发热	- 轴承磨损 - 轴承油脂过少或过多 - 油脂变质	- 更换轴承 - 油脂添加量约为油室内腔1/3 ~ 1/2 - 更换油脂
水泵振动	- 水位太低，引起汽蚀 - 偏工况点运行或选型不准确	- 浮球液位调整，满足使用液位高度 - 重新选型，换泵

精益求精，无限进步！
Keep improving, Infinite progress