

氟萃取率随温度和相比的变化

初始氟含量 = 0.8% | 灰区超出实验工况凸包

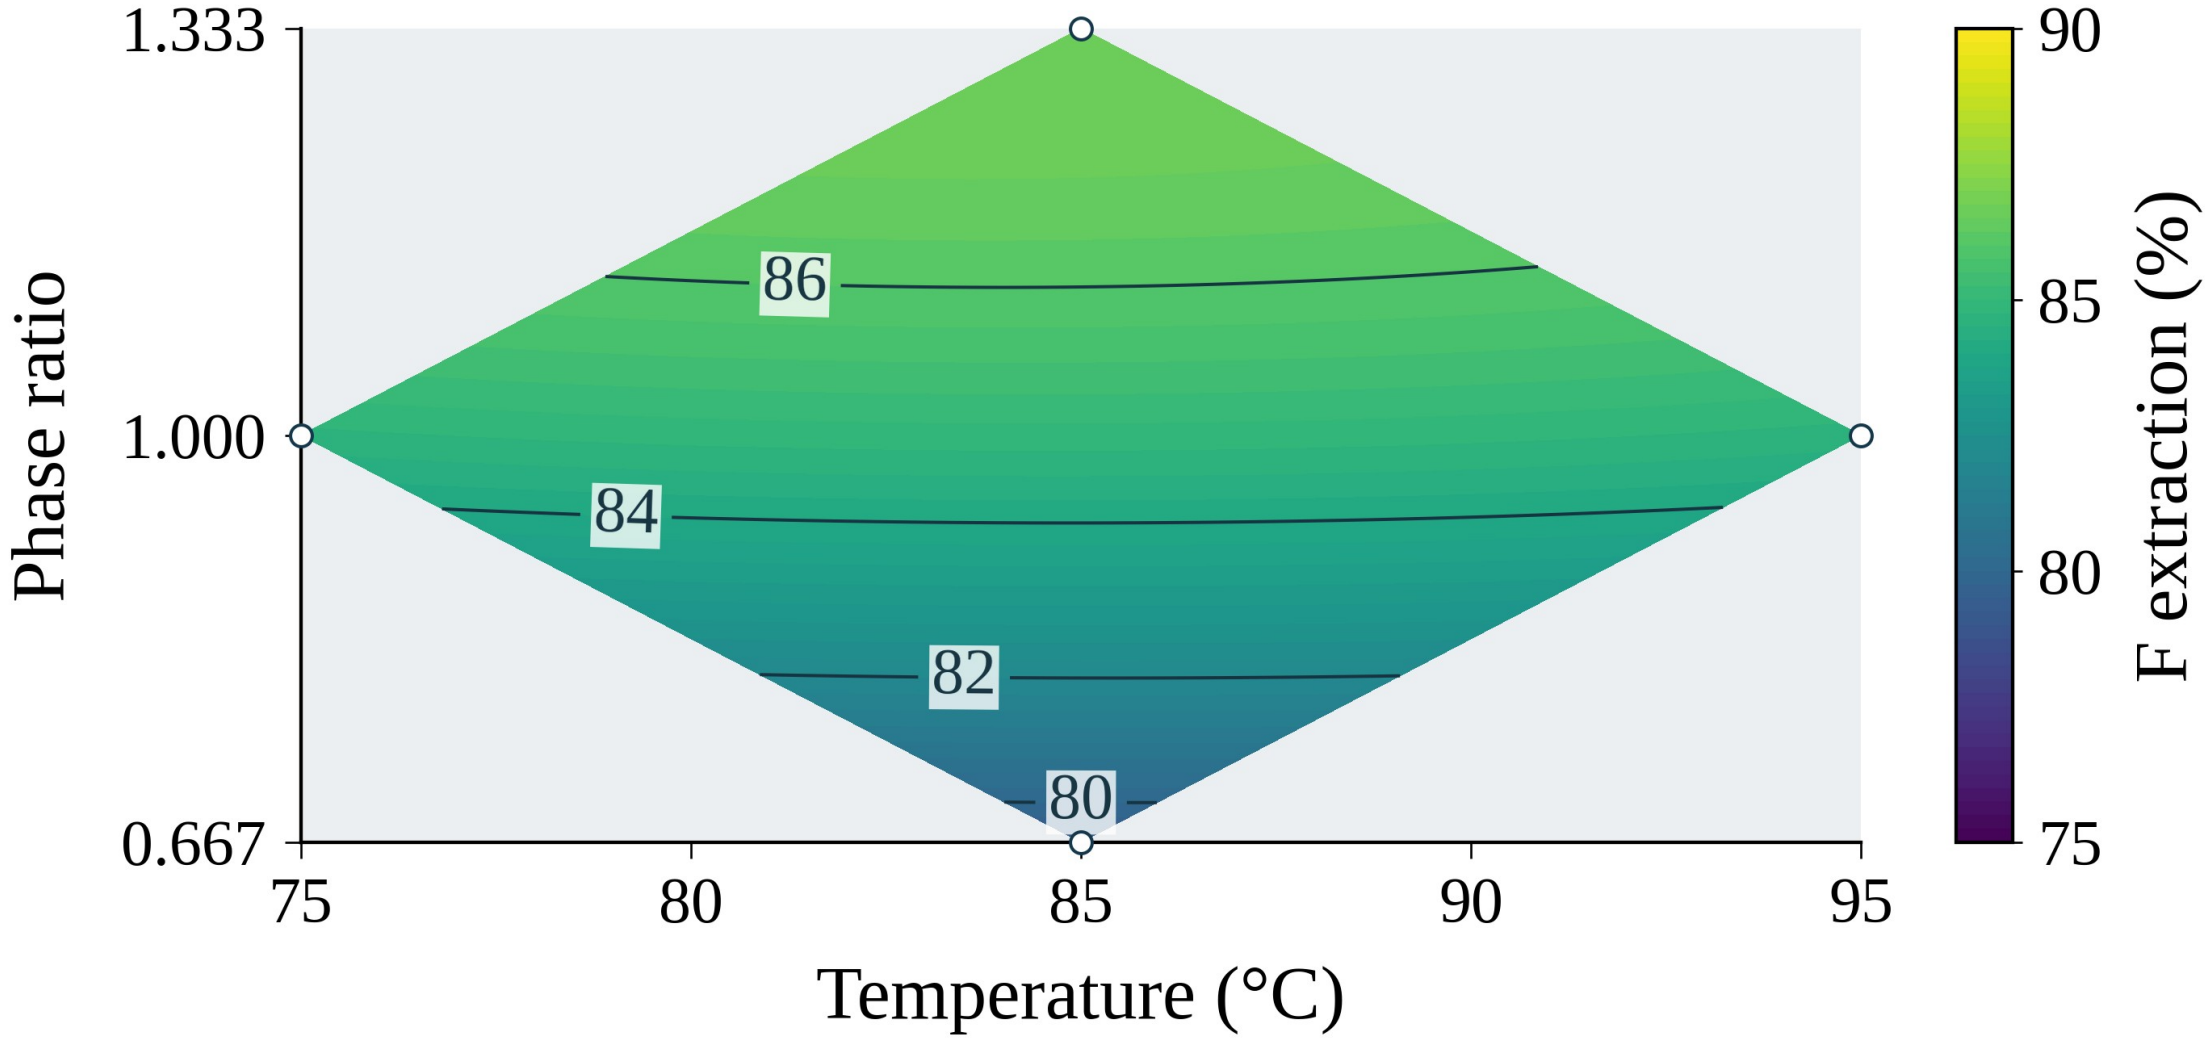


氟萃取率随温度和相比的变化

初始氟含量 = 1.0% | 统一色标；圆点为已测工况位置

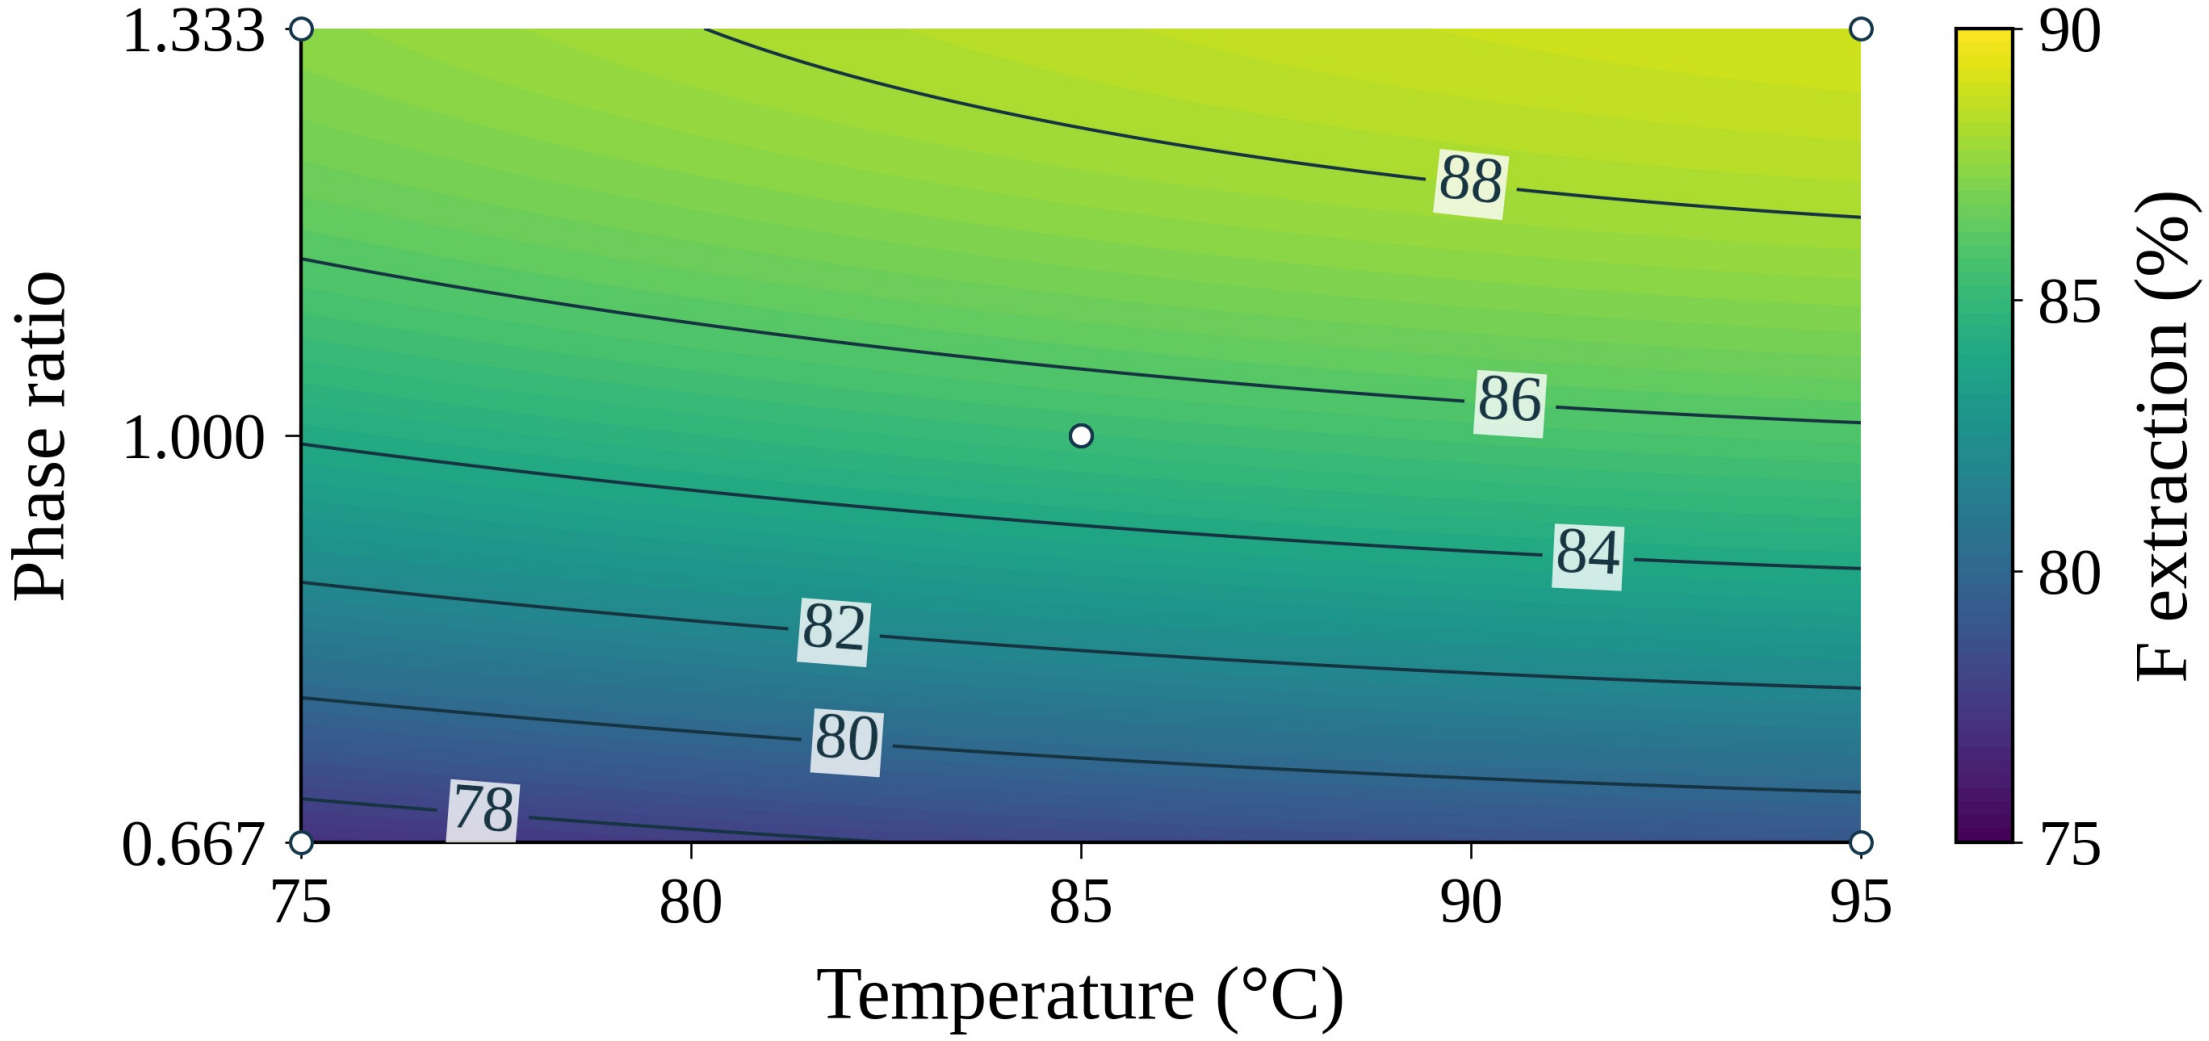


氟萃取率随温度和相比的变化

初始氟含量 = 1.2% | 灰区超出实验工况凸包

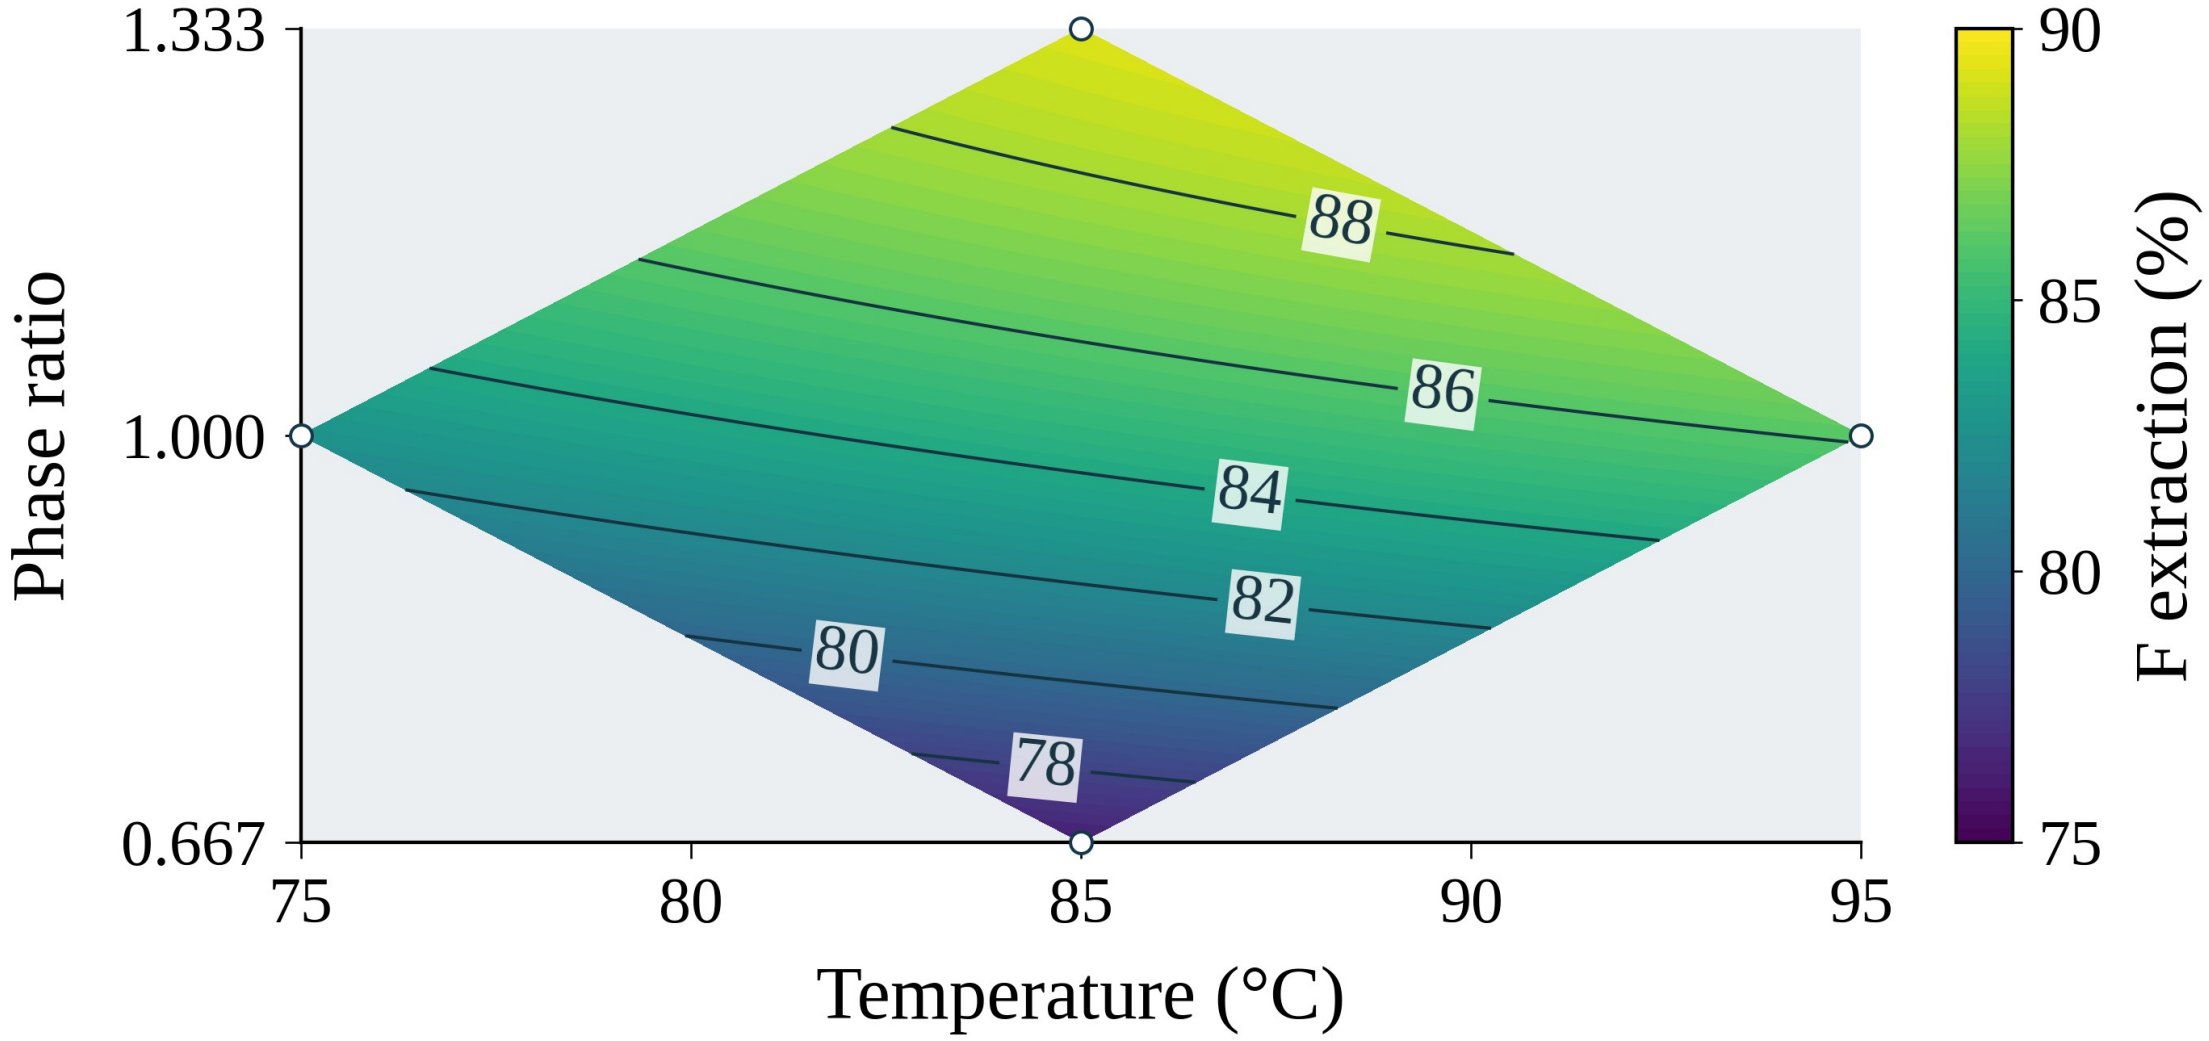


磷萃取率随温度和相比的变化

初始氟含量 = 0.8% | 灰区超出实验工况凸包

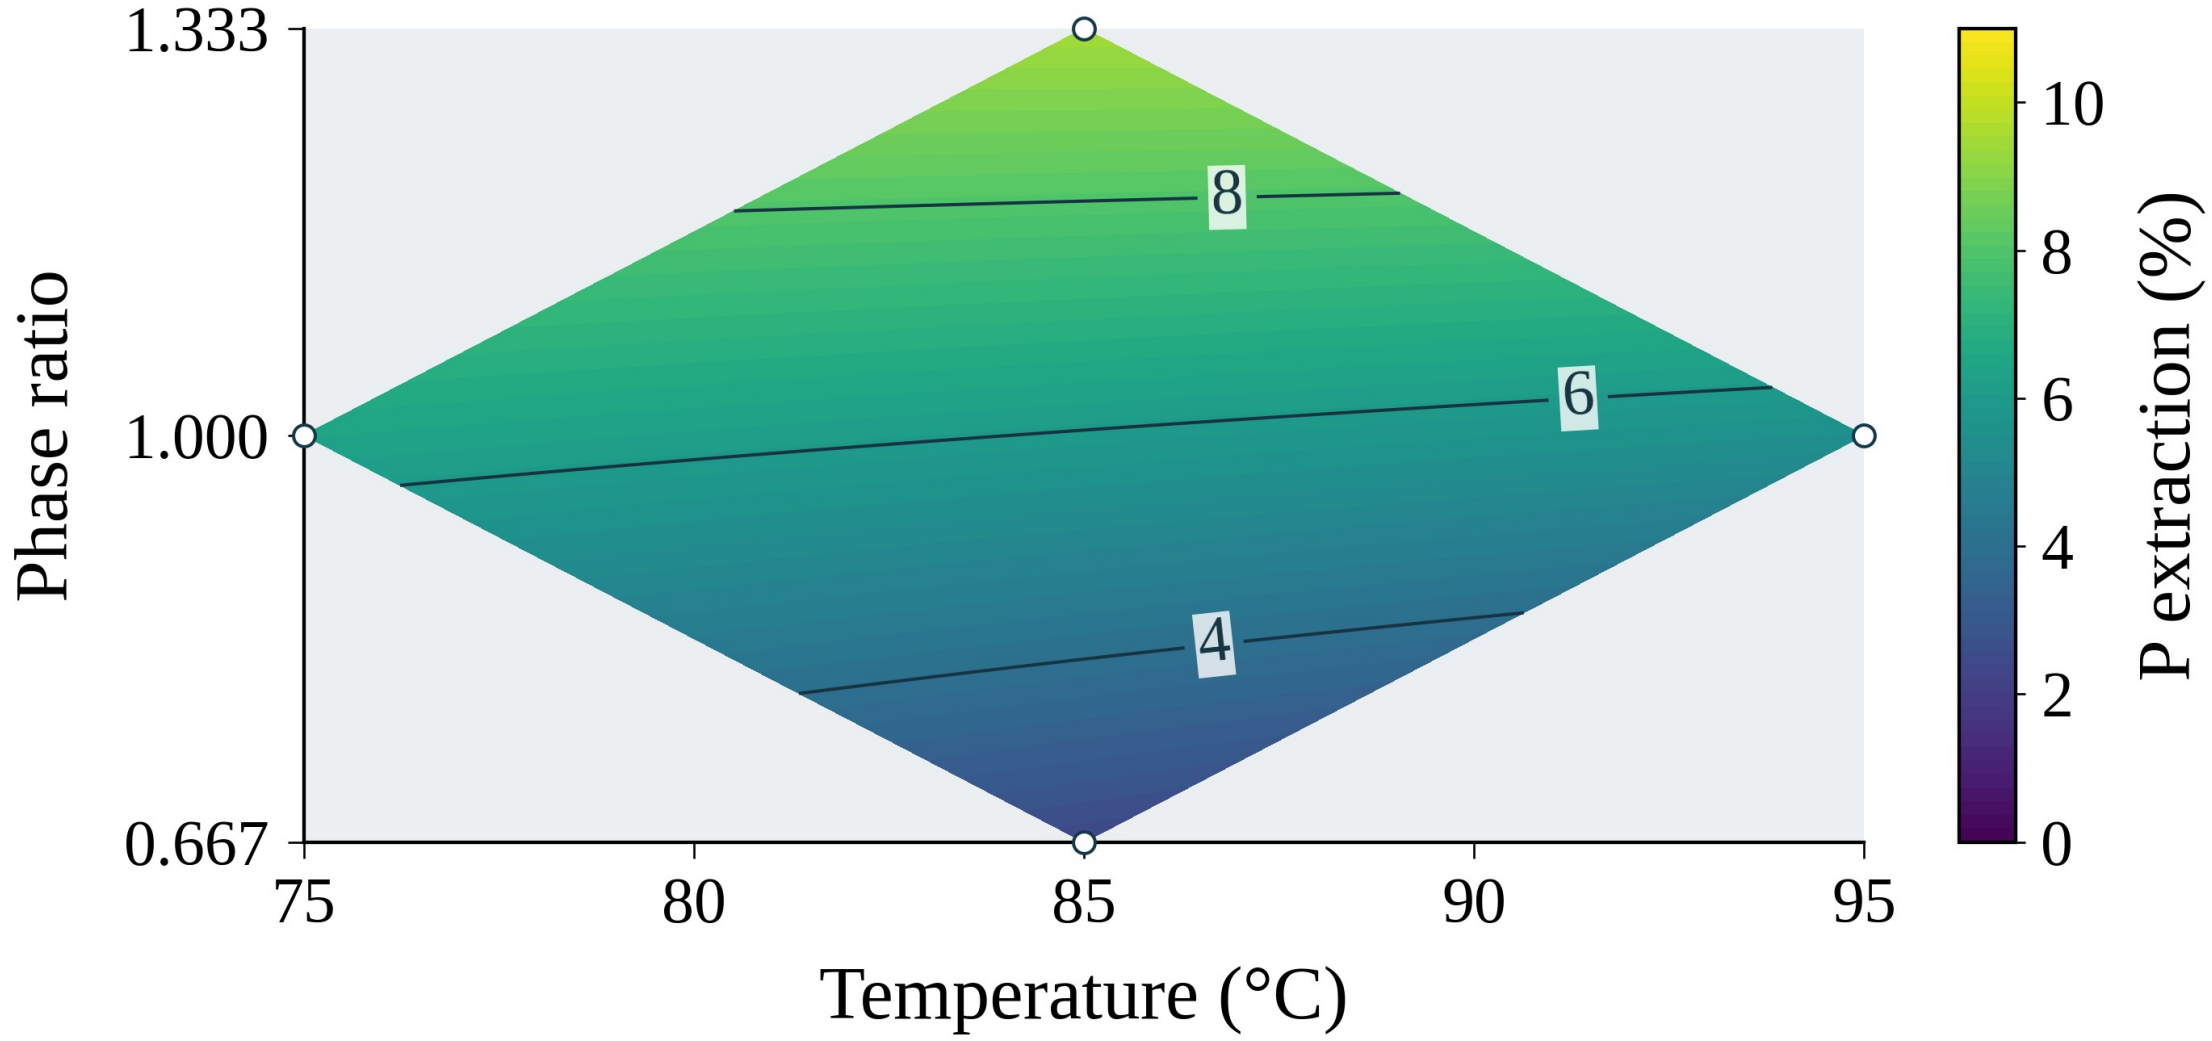


磷萃取率随温度和相比的变化

初始氟含量 = 1.0% | 统一色标；圆点为已测工况位置

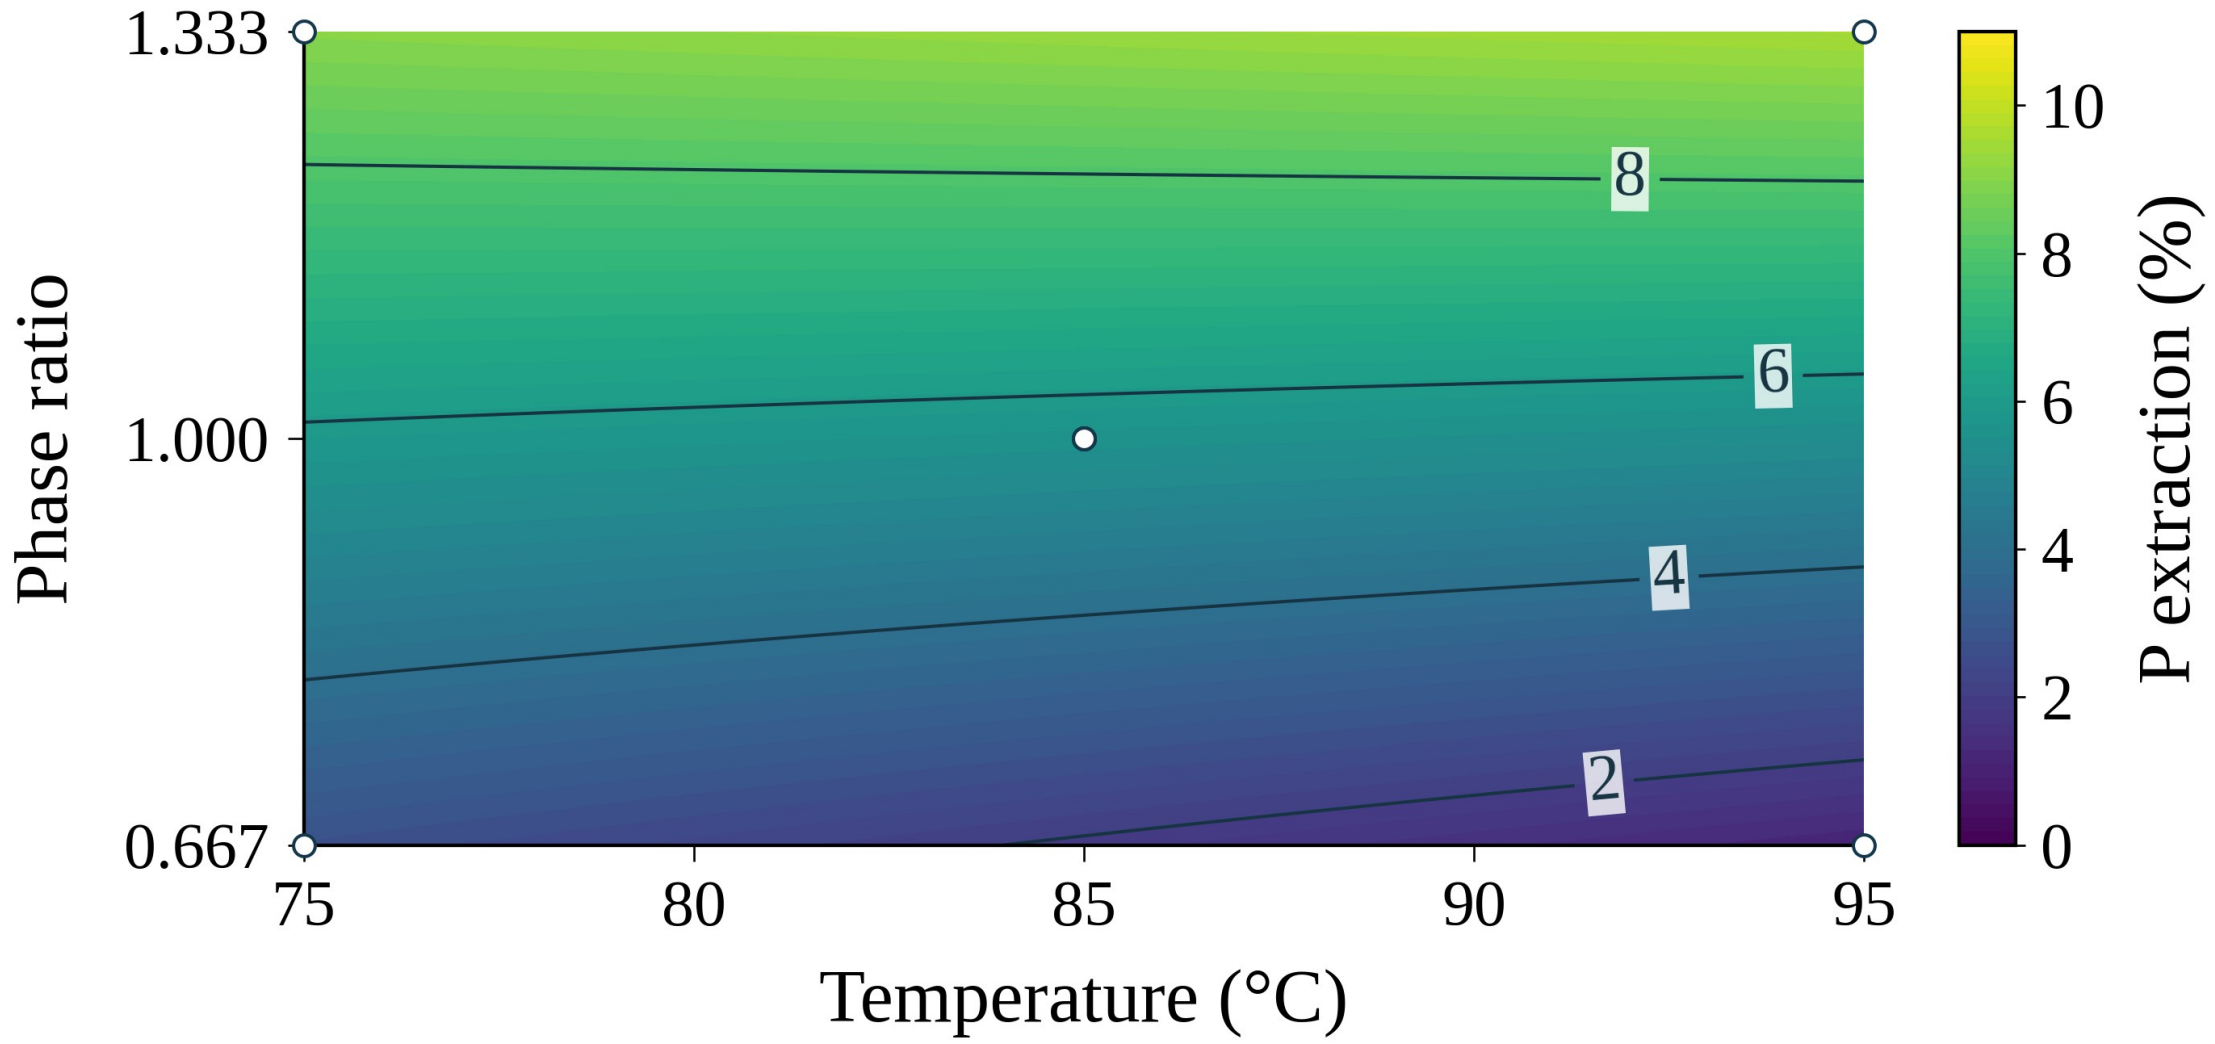


磷萃取率随温度和相比的变化

初始氟含量 = 1.2% | 灰区超出实验工况凸包

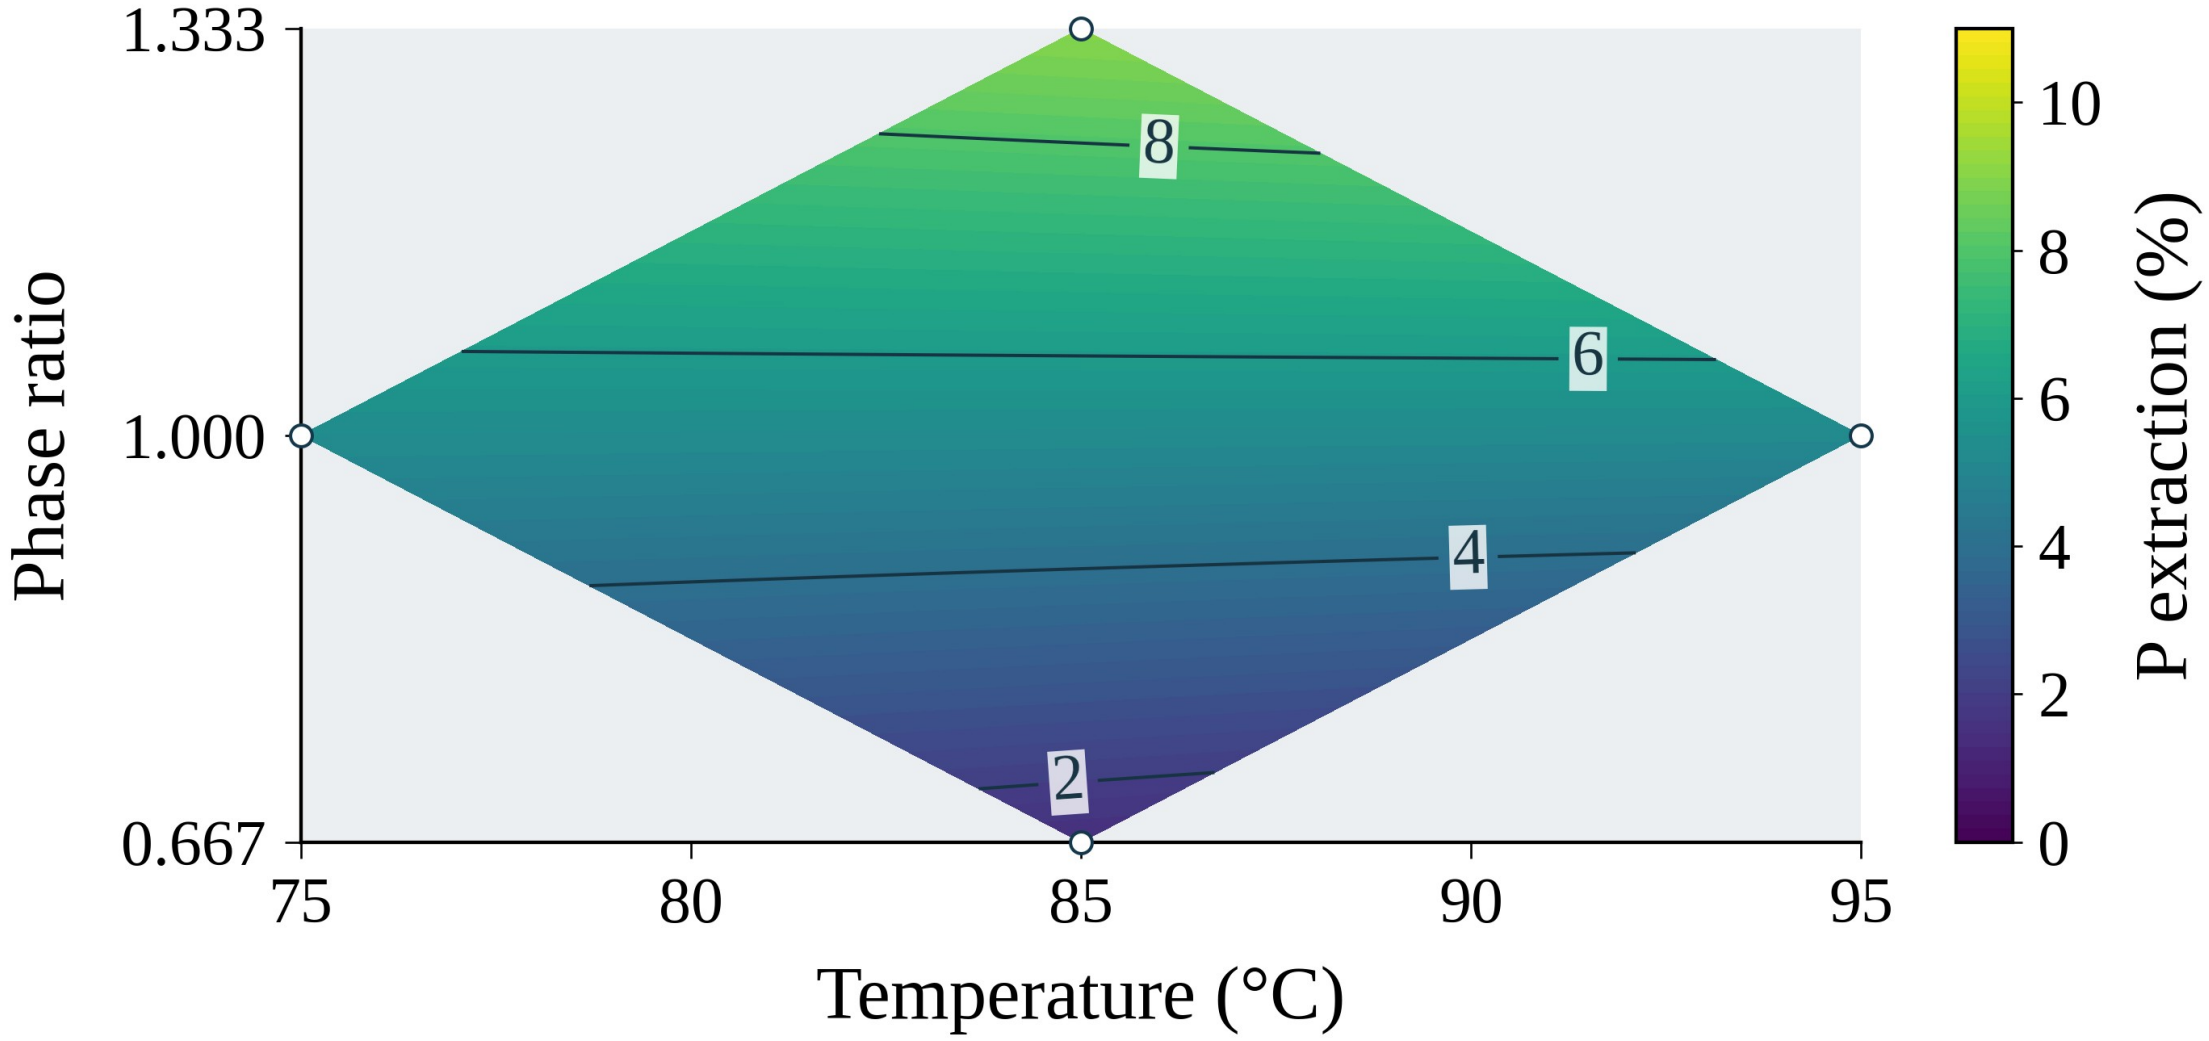


初始氟含量如何影响氟萃取率的温度响应

相比固定为 1.000 | 曲线为模型条件均值预测

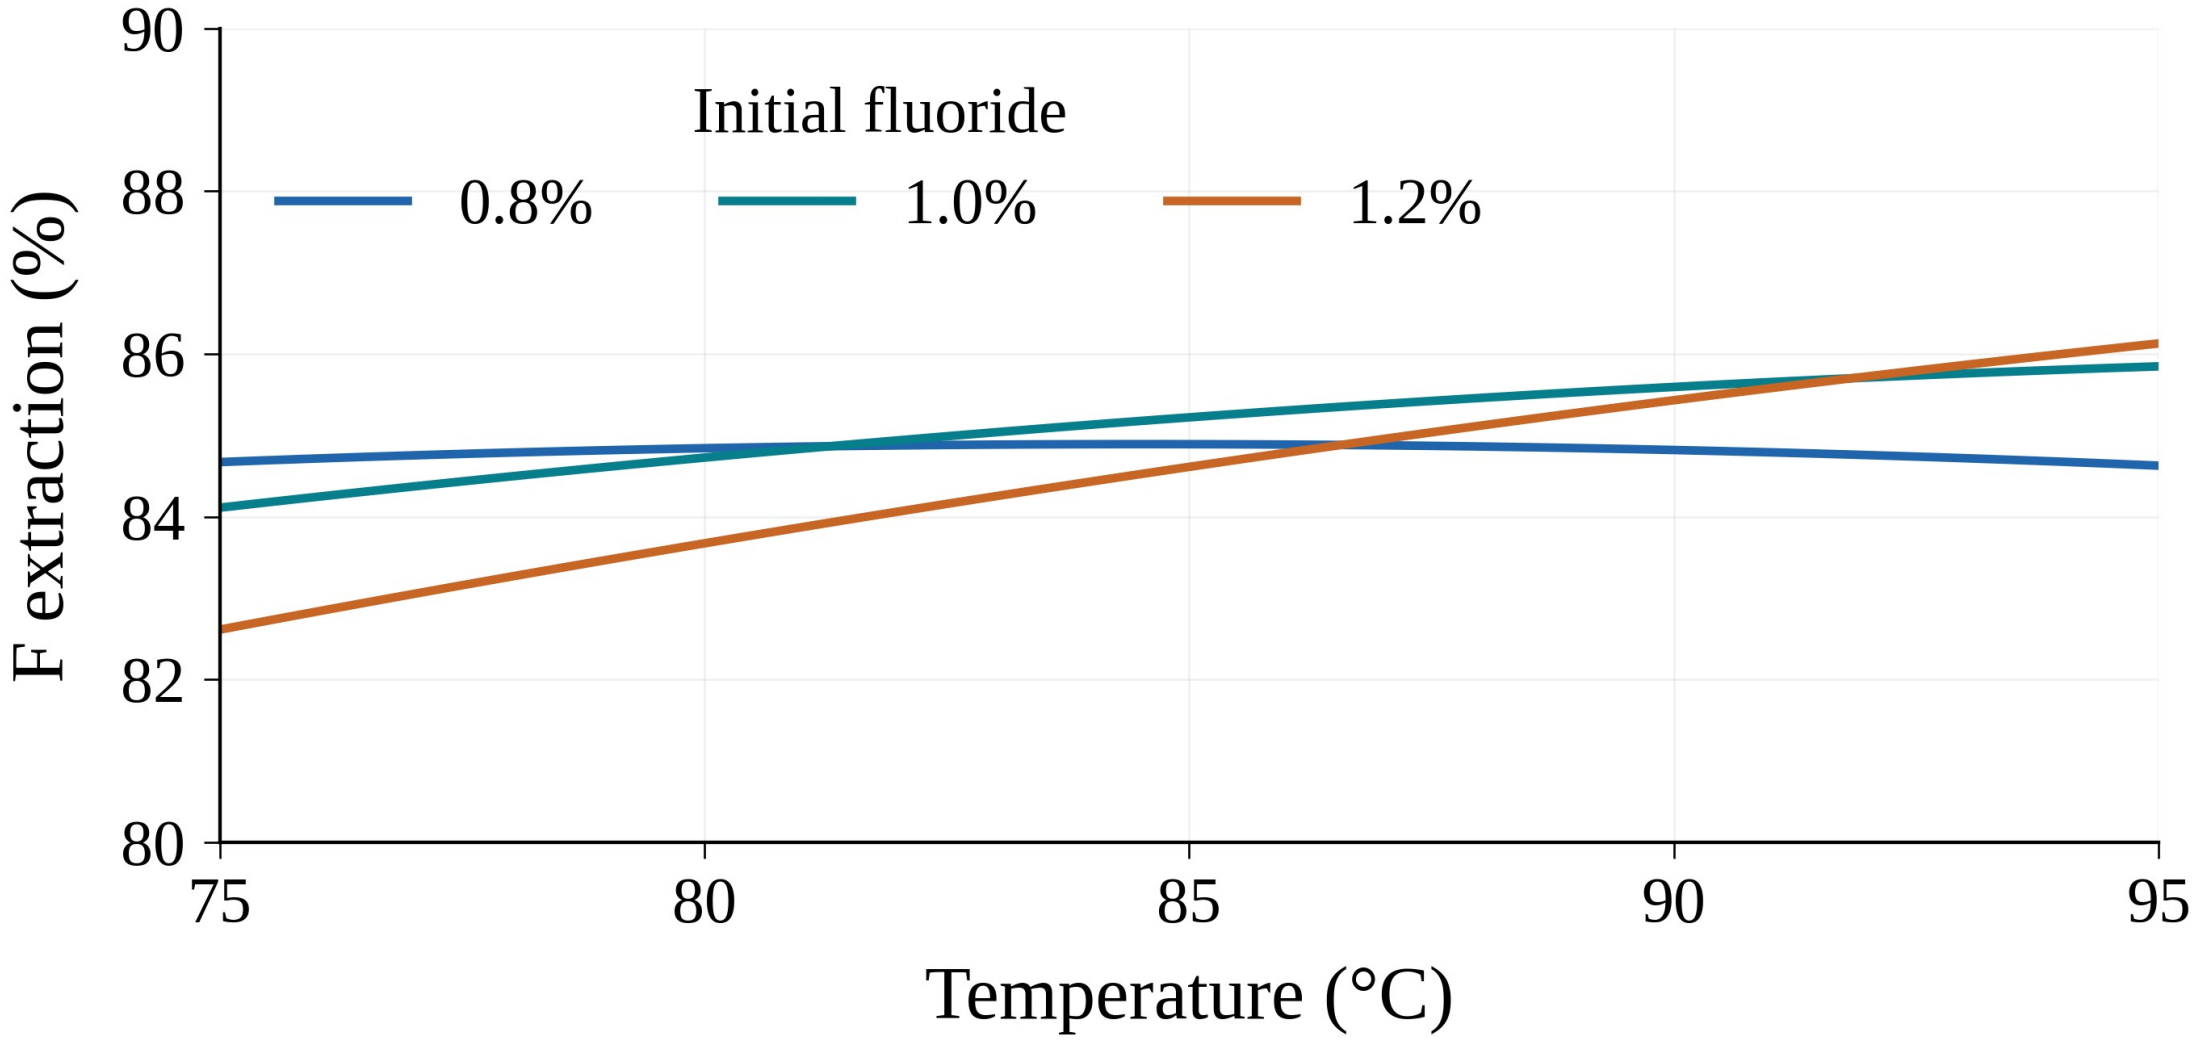


初始氟含量如何影响磷萃取率的温度响应

相比固定为 1.000 | 曲线为模型条件均值预测

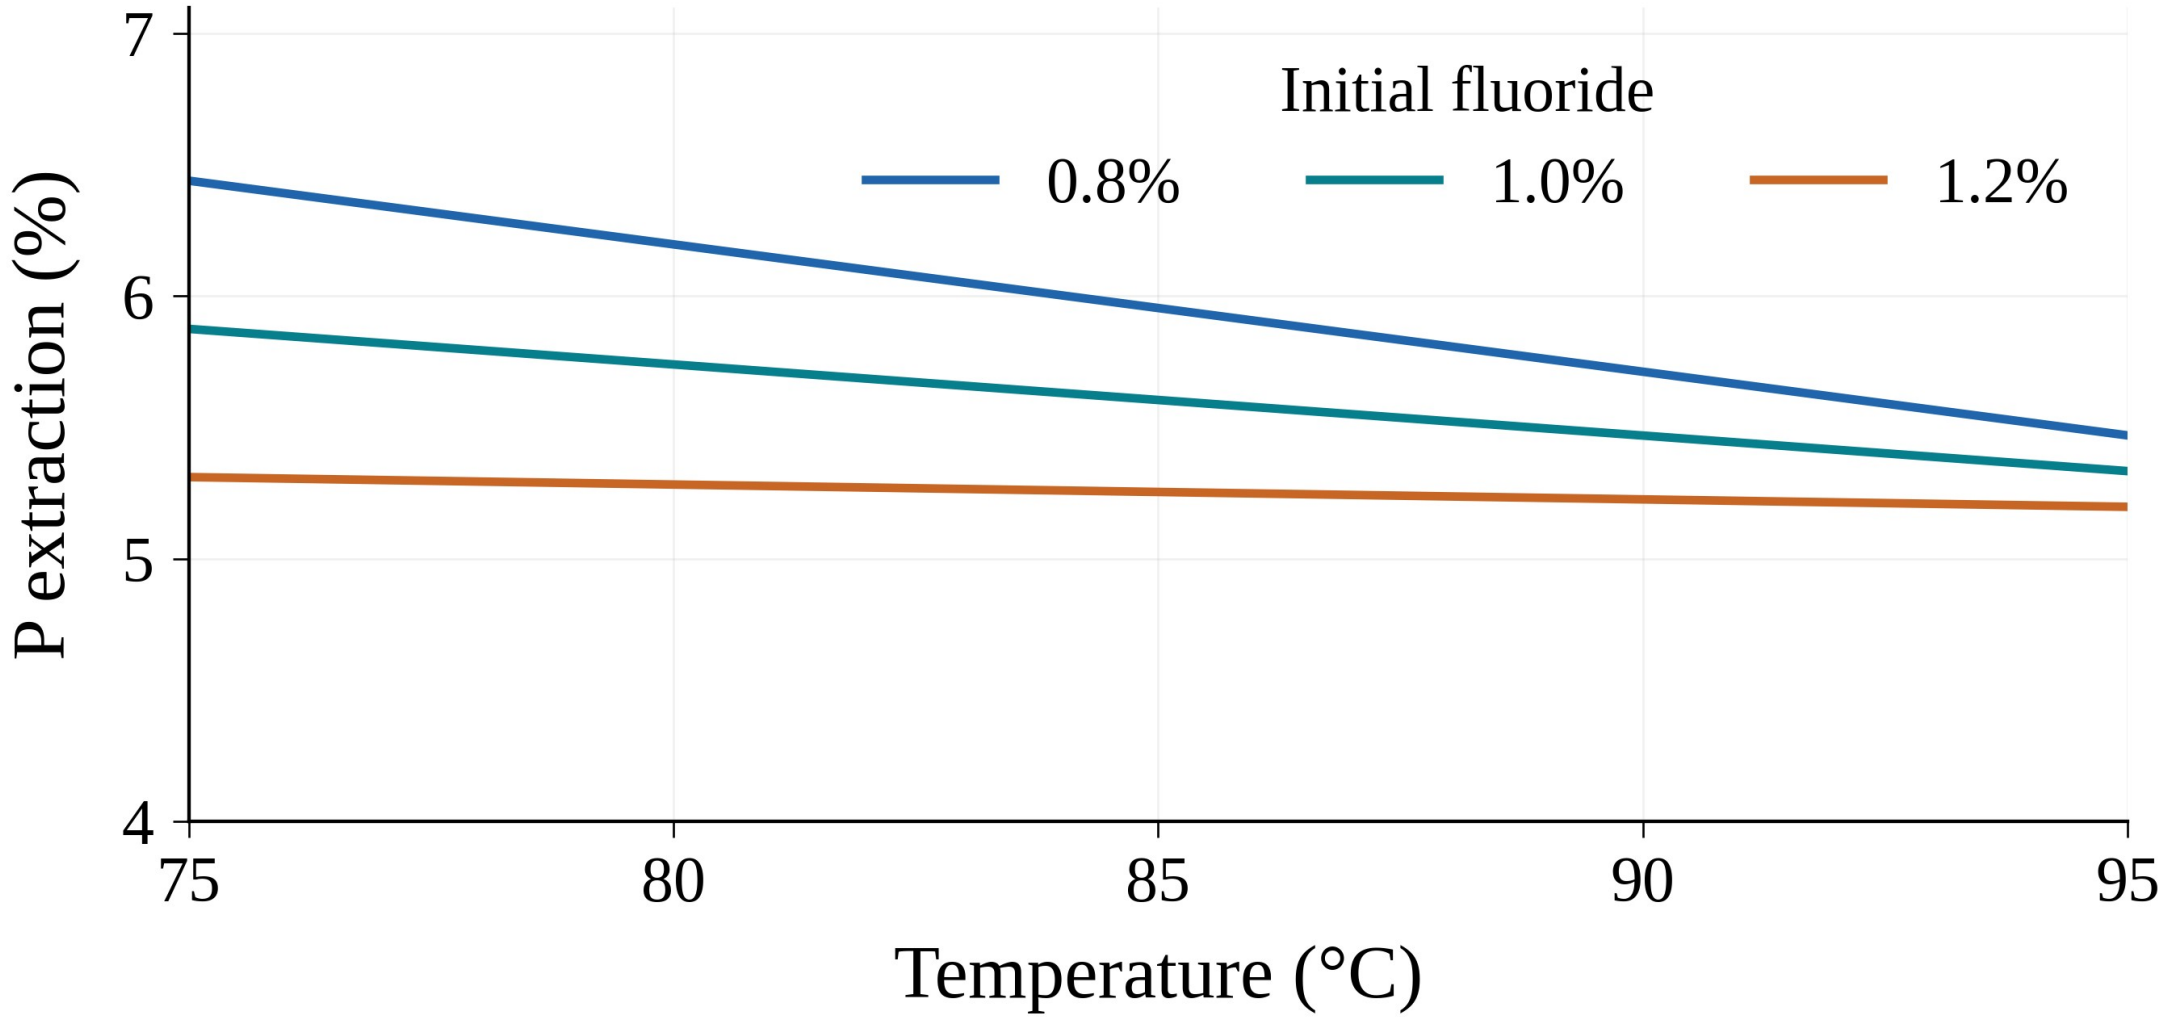


提高相比时，氟回收与磷损失同步变化

温度 = 85°C；初始氟含量 = 1.0% | 点旁数字为相比

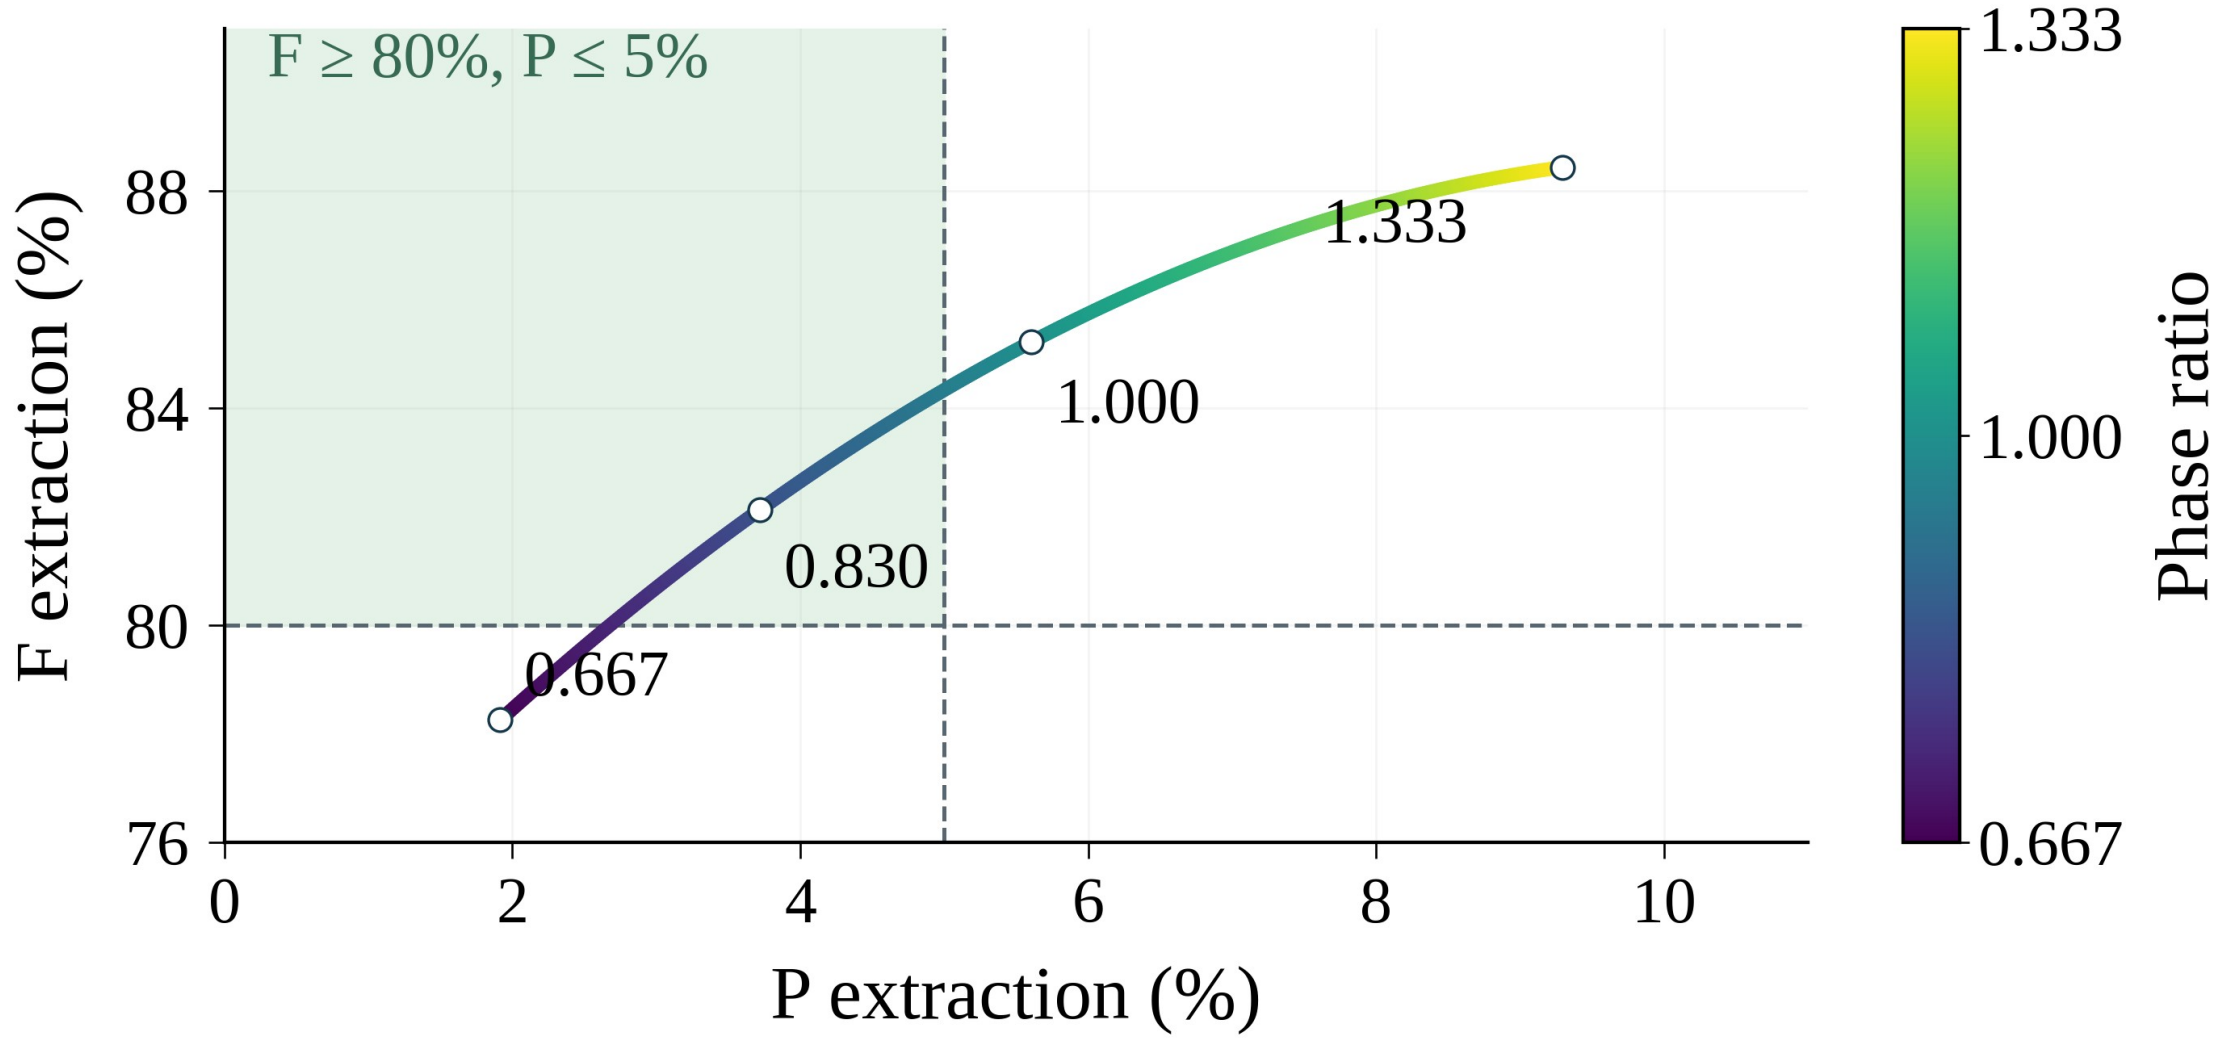

氟萃取率曲面：观察整体变化方向

初始氟含量 = 1.0% | 各曲面采用相同范围和视角

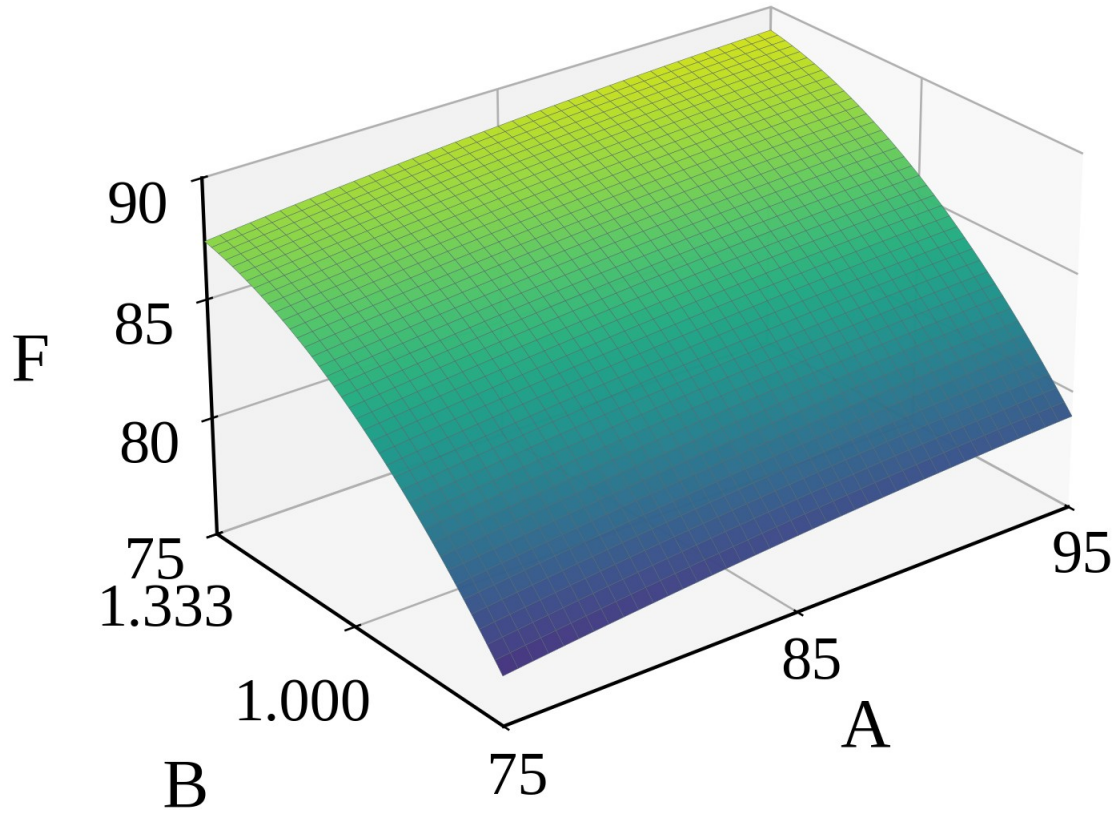


轴标识

A： 温度 / °C
B： 相比
F： 氟萃取率 / %

F 轴： 75–90%
曲面为模型预测。

氟萃取率曲面：观察整体变化方向

初始氟含量 = 0.8% | 各曲面采用相同范围和视角

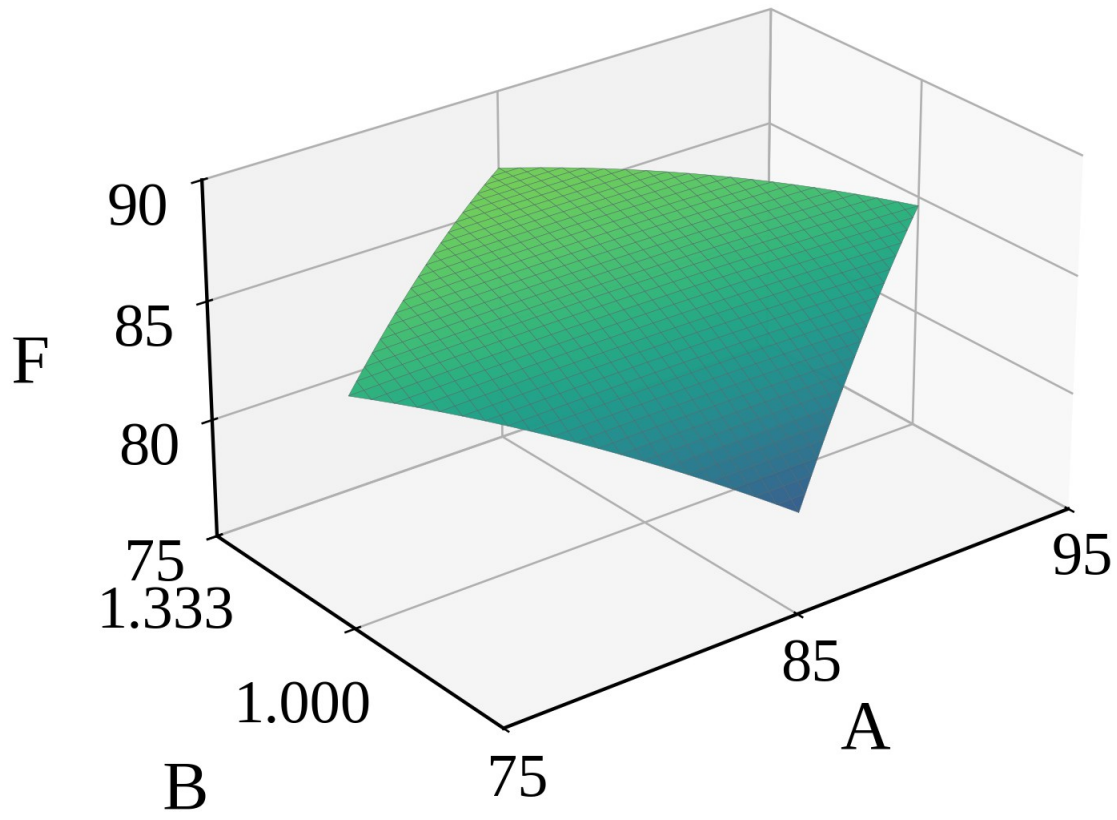

轴标识

A： 温度 / °C
B： 相比
F： 氟萃取率 / %

F 轴： 75–90%
曲面为模型预测。
仅显示设计凸包内区域。