



2026 年物理中考全真模拟试卷二


满分 70 分 时间 70 分钟

一、单选题（10×3 分=30 分）

1. 如图所示四幅图中，关于声现象的描述错误的是（ ）



甲



乙



丙




丁

- A. 图甲中，人说话时声带在振动，表明声音是由物体振动产生的
- B. 图乙中，用相同的力从左向右依次敲击玻璃瓶，发出声音的音调逐渐变低
- C. 图丙中，倒车雷达利用了次声波传递信息
- D. 图丁中，“隔音蛟龙”是在噪声传播过程中来减弱噪音

2. “未来之瞳”科学公园位于我市高新三期，是一个集科技、文化、生态于一体的综合性城市公共空间。如图是某游客夜晚用手机拍摄的“未来之瞳”，下列说法正确的是（ ）

- A. 游客看到水中的“未来之瞳”是实像
- B. “未来之瞳”在水中的倒影是由光的反射形成的
- C. 当水面上升后，“未来之瞳”在水中的倒影会变大
- D. 手机屏幕上丰富的色彩是由红、黄、蓝三种色光混合而成




3. 关于下列事例，有关说法错误的是（ ）

- A. 北方冬天菜窖里放几桶水是利用水凝固吸热来保存蔬菜
- B. 停止对沸腾的水加热，水很快停止沸腾，说明水沸腾时持续吸热
- C. 在一定的温度下，压缩氢气的体积可以使它液化，作为燃料储存在火箭里
- D. 100℃水蒸气烫伤比 100℃开水烫伤更严重，是因为水蒸气液化时会放出大量的热

4. 近年来，我国在航天、新能源、人工智能等方面取得了重大成就，部分领域已从“跟跑”转向“领跑”。下列说法正确的是（ ）


- A. 人工智能依托的专用芯片是由超导体材料制成的
- B. 北斗卫星导航系统是通过电磁波提供定位服务的
- C. “华龙一号”核电站通过核聚变将核能转换为电能
- D. 中国空间站依靠太阳能电池板供电，太阳能属于不可再生能源

5. 如图下列关于力的说法正确的是 ()

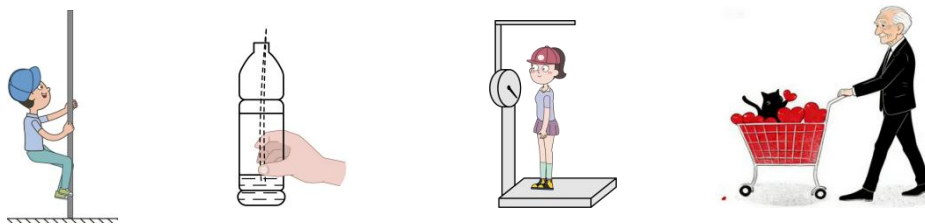


- A. 爬竿者匀速上爬时受到竖直向下的静摩擦力
- B. 向瓶内继续注水，瓶保持静止，瓶受到的摩擦力大小不变
- C. 小琪对体重计的压力与地面对体重计的支持力是一对平衡力
- D. 爷爷用 10N 的推力使车匀速前进，看见障碍物立刻改为向后等大的拉力，则小车所受合力为 20N

6. 以下说法正确的是 ()

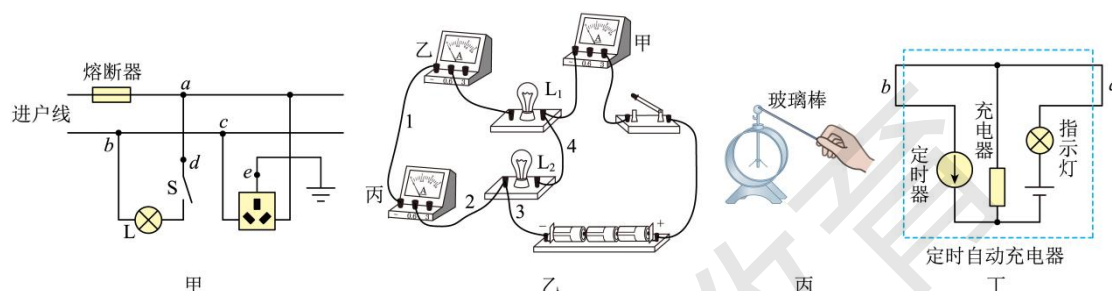

- A. 如图甲，闭合开关 S，灯泡 L 不发光，是因为导线 bc 间断路
- B. 如图乙，为完成“探究并联电路中的电流关系”实验，可将导线 3 接在 L_2 上的接线端改接在乙电流表的负接线柱上
- C. 如图丙，用丝绸摩擦过的玻璃棒接触验电器的金属球，金属箔片因带负电而张开
- D. 如图丁，当定时器中有电流通过时，充电就会被断开，充电时定时器在电路中相当于一根导线

7. 2026 年郑州市中招体育考试将于 4 月正式拉开帷幕，其中“掷实心球”和“立定跳远”是同学们热衷的选考项目。如图所示是某同学进行掷实心球训练的场景，实心球从 a 点被斜向上抛出，经过最高点 b ，落在地面 c 点，最后滚动到 d 点停止。(不计空气阻力)。下列关于该过程的分析，正确的是

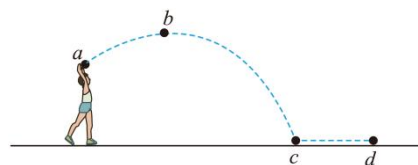


()


- A. 实心球在最高点 b 时，速度为零，动能为零
- B. 实心球从 a 点运动到 b 点的过程中，动能转化为重力势能，机械能减小
- C. 实心球从 b 点运动到 c 点的过程中，重力势能转化为动能，机械能守恒
- D. 实心球落地后在地面滚动一段距离停下来，是因为受到了惯性的作用

8. 如图所示的家庭电路中，开关闭合后灯泡不亮，用测电笔分别接触 a 、 b 、 c 、 d 四处时，测电笔氖管均发光。下列对故障分析正确的是 ()

- A. 灯泡短路
- B. 中性线某处断路
- C. 灯泡断路
- D. 相线某处断路




9. 对如图所示的例子，分析正确的是（ ）

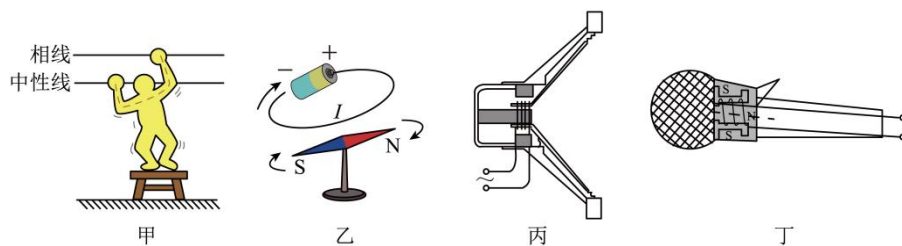

- A. 甲：人站在绝缘椅上可以同时接触相线和中性线 B. 乙：通电导线旁边的小磁针偏转是电磁感应现象
C. 丙：动圈式扬声器工作时将电能转化为机械能 D. 丁：动圈式话筒的工作原理和电动机相同

10. 如图甲所示电路， R_1 阻值为 10 欧， R_2 为滑动变阻器，其参数“?”模糊不清， R_3 定值电阻。电流表量程为 0~3A，电压表 V_1 的量程为 0~3V， V_2 的量程为 0~15V。只闭合开关 S_1 、 S_2 ，电流表示数为 1.5A；只闭合开关 S_2 、 S_3 ，在安全范围内最大程度移动滑片， V_1 和 V_2 示数与电流表示数 I 的图像如图乙所示；只闭合开关 S_1 、 S_4 ，在安全范围内最大程度移动滑片，将电压表示数与电流表示数 I 图像添至图乙中。下列说法正确的是（ ）

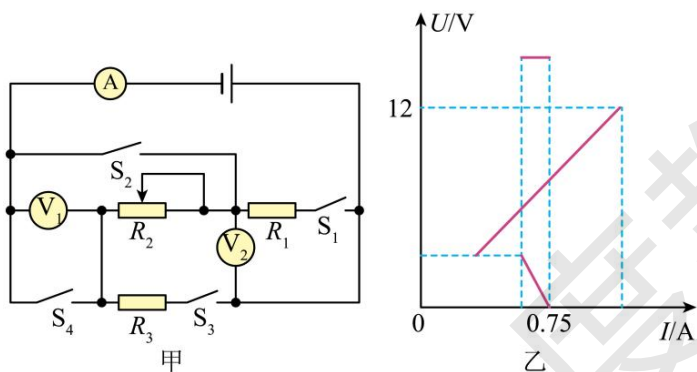

- A. 滑动变阻器的参数“ $40\Omega 1A$ ”
B. 只闭合开关 S_2 、 S_3 时，滑动变阻器的取值范围为 $0\Omega \sim 10\Omega$
C. 只闭合开关 S_1 、 S_4 时，电路的总功率变化范围为 $4.5W \sim 15W$
D. 任意闭合开关和移动滑片，电路的最大总功率为 $33.75W$

二、填空题

11. (3 分) 2026 年，我国分布式“光伏+储能”项目在乡村全面推广。光伏电站白天将太阳能转化为电能，除供正常使用外，将多余的能量储存在蓄电池内，夜晚可为照明系统供电，推动乡村能源绿色升级。

- (1)从能源与可持续发展的角度看，太阳能属于_____能源；
(2)储能时，蓄电池相当于电路中的_____；
(3)夜晚，路灯照亮乡村。如果一盏路灯的额定功率为 $50W$ ，按照一天工作 $10h$ 计算，一盏这样的路灯正常工作一天消耗的电能为_____ $kW \cdot h$ 。

12. (3分) 2025年1月20日,中国“人造太阳”EAST实现“亿度千秒”运行,创造了新的世界纪录。

(1)“人造太阳”是一种模拟太阳内部核_____ (选填“裂变”或“聚变”)反应过程的装置。其原料丰富,一升海水中提炼出来的氘与另外一种原料氚经过反应释放出的能量相当于300升汽油完全燃烧释放的能量,约为_____ J。($q_{\text{汽油}} = 3.22 \times 10^7 \text{ J/L}$)


(2)“人造太阳”能够维持等离子微粒1亿摄氏度高温长达1066s,依靠的是环形磁约束实验装置,该装置外面的通电线圈周围会产生强大的_____,把等离子体中的带电粒子流约束在一个真空容器内。

13. (4分) 如图甲所示是一款新能源智能汽车,车顶覆盖薄膜式太阳能电板;车窗采用“智能玻璃”,除了可实现调节温度和透明度(透过玻璃的光照度与入射光照度之比),还具有单向透光功能,可以从车内看到车外景象,而车外看不见车内景象;车身配有多个雷达,提高了行车安全性。



(1)薄膜式太阳能电板应设计成_____ (选填“黑”或“白”)色;


(2)驾驶员从发现情况到采取制动所需要的时间叫反应时间,若驾驶员的反应时间为0.5s,车在平直公路上匀速行驶的过程中,驾驶员突然发现前方70m处有障碍物,采取制动4.5s后,汽车行驶60m刚好停在障碍物处,则从发现障碍物到停下来该车的平均速度为_____ m/s;



(3)“智能玻璃”能根据车外光照度自动调节玻璃的透明度,实现车内的光照度为一个适宜的定值。经测算车外光照度和玻璃的透明度的关系图像如图乙所示,则夜晚时玻璃的透明度比白天_____ (选填“高”或“低”)。当车外光照度为80Lx时,“智能玻璃”的透明度会自动调节为_____ %。

三、实验题

14. (4分) 请完成下列填空。

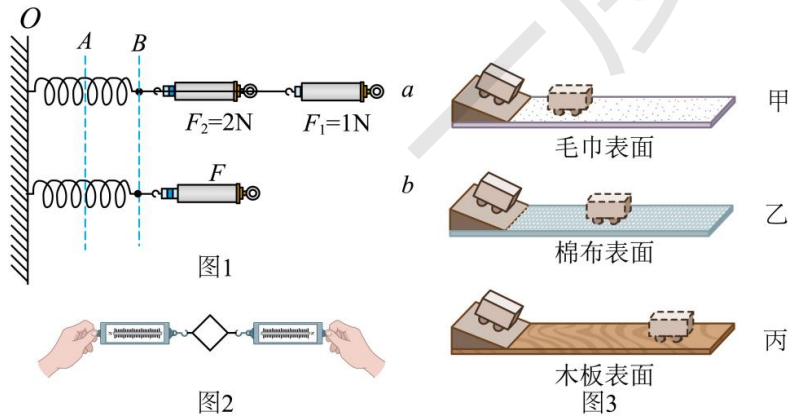


(1)如图1所示是“探究同一直线上同方向两个力的合力 F 与 F_1 , F_2 的关系”的实验,在实验中两次都将弹簧从 A 点拉伸到同一点 B , 是为了使两次实验中力的_____相同。

(2)如图2所示,以硬纸板为研究对象,利用两个弹簧测力计、细线等器材探究二力平衡的条件。将卡片旋转一定角度,松手后发现卡片又恢复如图状态,这说明两个力必须作用在_____,物体才能平衡。


(3)用如图3所示的装置探究“阻力对物体运动的影响”,比较甲、乙、丙三次实验,发现阻力越小,小车滑行的距离就越_____ (选填“远”或“近”),由此推测:如果小车在水平面上滑行时受到的阻力为零,它将一直做_____ 运动。

15. (4分) 利用铁架台、杠杆、质量相等的钩码和弹簧测力计等器材，探究“杠杆的平衡条件”。

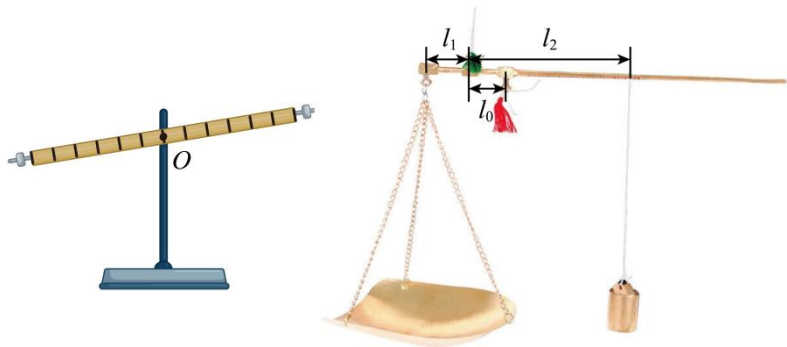


- (1)静止时杠杆如左图所示。此时应该向_____（选填“左”或“右”）调节杠杆两端的平衡螺母，这样做的目的是消除杠杆自重对实验的影响和_____；
- (2)如右图所示，戥子是一种微型杠杆，过去的中药房里都用戥子称量中药。为使问题简化，以下不考虑秤杆的重力。已知秤砣的质量为 m_0 ，零刻度在提纽右侧、离提纽的距离为 L_0 ，秤盘离提纽的距离为 L_1 ，秤盘的质量 $m_{\text{盘}}$ ，当秤盘中放入一定质量的中药后，移动秤砣至杆秤处于_____时，秤砣悬挂点到提纽的距离是 L_2 中药质量是_____。（用已知字母表示）

16. (3分) 小华和她的学习小组在实验室探究通电螺线管外部磁场的特点。

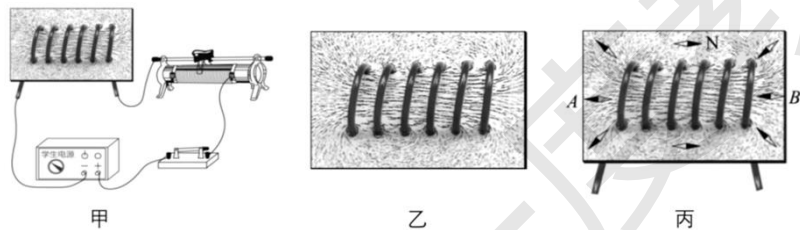


- (1)如图甲，将螺线管安装在一块有机玻璃板上，连入电路中，在玻璃板面上均匀地洒满铁屑。闭合开关并轻敲玻璃板面，观察到铁屑分布情况如图乙所示。可见，通电螺线管外部磁场与_____磁体的磁场相似；
- (2)把小磁针放在通电螺线管四周不同的位置，小磁针静止时 N 极所指方向如图丙所示，则通电螺线管的 B 端为_____极。对调电源正负极，闭合开关，小磁针静止时 N 极所指的方向与图丙相反，说明通电螺线管的极性与_____的方向有关。

17. (5分) 小明用照相机拍摄远近不同景物时,发现镜头会自动伸缩。为探究其伸缩原因,他用凸透镜、两端被剪掉的易拉罐等材料自制一个照相机模型。先用图甲所示方法测出凸透镜的焦距,接着将凸透镜固定在易拉罐前端作前筒,将装有塑料薄膜的纸筒作后筒,组装成图乙所示的照相机模型。用高度为4cm的F形光源作为物体进行探究。请解答:

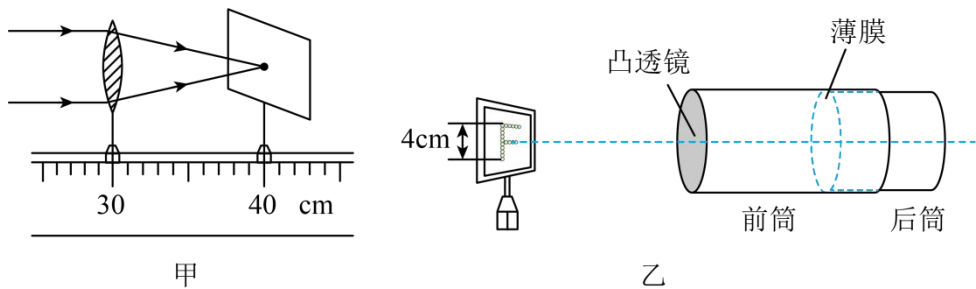

- (1)凸透镜的焦距为_____cm。实验前将凸透镜正对F形光源,调整凸透镜、薄膜与光源的中心大致在同一高度,目的是使像成在_____。
- (2)如图乙所示,此时薄膜上刚好出现F形光源清晰倒立的像,则像高_____4cm(选填“大于”、“小于”或“等于”)。当F形光源靠近凸透镜,薄膜上的像变模糊了。此时将后筒适当_____ (选填“靠近”或“远离”)凸透镜,薄膜上会再次出现清晰的像。这样调节后筒的操作,模拟了实际照相机使用中_____ (选填“改变镜头焦距”或“调整镜头到胶片的距离”)的过程。

18. (6分) 小创同学用图甲所示电路探究“电流与电阻的关系”。电源电压6V保持不变,5Ω、10Ω、15Ω、20Ω、25Ω定值电阻各一个,滑动变阻器铭牌标有“30Ω, 2A”,电压表和电流表各一个,导线若干。

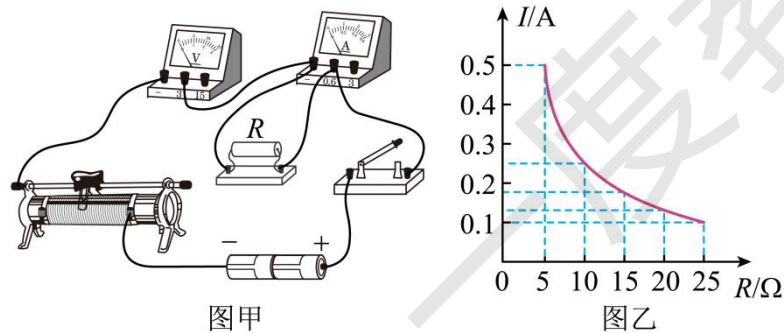

- (1)小创同学的电路中有一根导线连接错误,请在接错的导线上打上“×”,再用笔画线代替导线,把它改接到正确的位置上;
- (2)在开关闭合前,小创同学应将滑动变阻器的滑片P移到最_____ (选填“左”或“右”)端;
- (3)闭合开关后,发现电流表无示数,电压表指针超过量程,则故障可能是_____;
- (4)纠正错误后,保持定值电阻两端电压为2.5V不变,得到实验数据如表所示。根据表中数据在图乙中描点作出图像。根据图像可得出结论:_____;

数据序号	1	2	3	4	5
电阻 R/Ω	25	20	15	10	5
电流 I/A	0.10	0.12	0.16	0.25	0.50

- (5)细心的小新同学发现表格中有一组数据是错误的,小新同学发现错误数据的序号是_____。为了完成该序号的实验,利用现有的实验器材,小创同学应该怎么做:_____。

四、计算题（8分）

19. 2024年3月26日，亚洲第一深水导管架“海基二号”在珠江口盆地海域成功滑移下水并精准就位，“海基二号”导管架总高338.5米，总重37000吨，导管架内部设置了22个腔室，可分区域进行注水作业。导管架刚刚放到水里的时候，它是横着漂浮在水面上的，如图甲所示。为精准落在海床上，导管架需要在起重船吊车的辅助下，通过向管道腔室注水的方式逐步实现竖直扶正，如图乙所示。

- (1) “海基二号”导管架横着漂浮在水面上时，最大吃水深度达115m，求导管架受到水的最大压强为多大？
- (2) 吊车的最大起重质量为3000t，以最大拉力竖直作用在导管架上时，拉力作用点在50min内提升的高度为60m，求吊车对导管架拉力做功的平均功率为多大？
- (3) 如图乙所示，扶正作业时为了满足技术要求，先用吊车将导管架的一端吊离到水面上一定高度，吊钩保持不动，然后对导管架的部分腔室充水，导管架在重力作用下开始旋转扶正，注水到一定程度时，关闭充水阀门后再将吊钩提升一段距离，然后再继续充水，重复以上步骤直到竖直扶正。如图丙所示，在某时刻注入一定质量的水后，导管架处于静止状态， O 到导管架重力作用线的距离为180m， O 到导管架受到的浮力作用线的距离为190m，此时排开水的体积为刚入水时排开水体积的 $\frac{36}{37}$ ，求此时注入水的质量为多少？

