



# 2026 年中考考前预测卷（湖北专用）

## 物理 · 全解全析

满分 70 分，考试用时 70 分钟

### 注意事项：

1. 答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡和试卷指定位置上。
2. 回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3. 难度系数：0.70。

可能用到的物理常量： $g=10\text{N/kg}$   $\rho_{\text{水}}=1.0\times 10^3\text{kg/m}^3$

## 第 I 卷

一、选择题（共 12 题，每题 2 分，共 24 分。在每题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

- 1.（**热点**）我国高铁技术处于世界先进水平。如图所示，高铁车顶上与高压线接触的物体称为受电弓，受电弓与高压线合称“弓网系统”，该系统用来为高铁动力提供电能。则受电弓与高压线接触面上的材料应选用（ ）



- A. 石墨                      B. 橡胶                      C. 陶瓷                      D. 塑料

- 2.（**教材图片题**）如图所示，我国古代科技著作《天工开物》中，对釜的铸造有“铁化如水，以泥固针铁柄勺从嘴受注”这样的记载，其中“铁化如水”描述的物态变化是（ ）



- A. 凝固                      B. 熔化                      C. 液化                      D. 汽化

- 3.（**热点**）2025 年 9 月 3 日，歼 - 20 飞机亮相纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 80 周年阅兵式。如图所示。歼 - 20 隐形战斗机是我国自主研发的隐形第五代制空战斗机，具备高隐身性、高态势感知、高机动性等能力，是中国现代空中力量的代表作和中国国防能力高速提升的一个象征。其关键部

件采用了碳纤维材料，该材料比同体积的常规材料轻、抗压本领强，并具有耐腐蚀、耐高温、抗电磁干扰能力好等许多优点。下列不属于碳纤维材料具有的优点是（ ）



- A. 密度大
- B. 强度大
- C. 熔点高
- D. 抗腐蚀性强

4. (**新情境**) 体育考试时采用感应芯片，考生佩戴感应芯片通过起点和终点磁场地带时，芯片里的线圈就会产生电流，激发芯片发送编码信息，系统自动获取信息并计时。下列器件中与此工作原理相同的是（ ）

- A. 扬声器
- B. 电铃
- C. 汽油机
- D. 发电机

5. 黄石国家矿山公园的百年矿坑“坑深 444 米”，被誉为亚洲第一天坑。研学小组在此开展声音实验，他们对着峡谷大喊，听到了清晰的回声。这主要说明了声音（ ）

- A. 可以在真空中传播
- B. 是由物体振动产生的
- C. 传播需要介质
- D. 遇到障碍物会被反射

6. (**新情境**) 如图所示，在 2026 年中央广播电视总台春节联欢晚会的舞台上，人形机器人献上的“赛博真功夫”成为了各国媒体关注和报道的焦点。下列说法正确的是（ ）







- A. 机器人加速前进时，其受到的合力方向与运动方向相反
- B. 机器人运动时比静止时惯性大
- C. 机器人跑步时对地面的压力与地面对它的支持力大小相等
- D. 机器人站立时受到的重力和它对地面的压力是一对平衡力


7. (**本土文化**) 仙桃老豆腐是湖北仙桃的风味名吃。它的特点是豆腐洁白明亮、嫩而不松、卤清而不淡、油香而不腻。如图是一碗刚出锅的仙桃老豆腐，下列说法正确的是（ ）



- A. 卤汤在锅中加热时通过做功的方式改变了内能
- B. 在远处能闻到老豆腐的香味是因为分子在不停地做无规则运动
- C. 老豆腐温度降低时，汤含有的热量减少
- D. 汤面上冒着白气属于扩散现象
8. 在科技馆的静电体验区，工作人员用丝绸摩擦过的塑料棒靠近细小的纸屑，纸屑被吸了起来。下列说法正确的是（ ）
- A. 丝绸摩擦塑料棒的过程中，创造了电荷
- B. 丝绸摩擦塑料棒的过程中，丝绸和塑料棒带同种电荷
- C. 纸屑被吸引是由于塑料棒和纸屑带同种电荷相互吸引
- D. 纸屑被吸引是由于丝绸摩擦后的塑料棒带电，具有吸引轻小物体的性质
9. (热点) 项目小组为送货机器人设计智能避障系统， $S_1$ 、 $S_2$  分别为左右雷达避障开关。当雷达监测遇障后，对应开关自动闭合，蜂鸣器发声，转向电动机工作，直至避障完成。如图电路图中满足要求的是（ ）




10. (热点) 2026 年 1 月 8 日，中国选手孙佳旭在自由式滑雪空中技巧世界杯加拿大波波特湖站夺冠，收获个人第七个世界杯冠军。如图所示，在他滑行过程中，下列说法正确的是（ ）

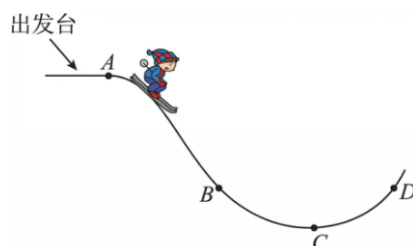


- A. A 点时没有机械能
- B. 从 A 点滑行到 C 点的过程中重力势能不断变大
- C. 在 B 点的速度大于与它高度相同的 D 点的速度
- D. 由于滑雪板底面比较光滑，摩擦阻力小，所以整个过程中机械能守恒

11. 液氢液氧火箭发动机示意图如图所示。输送装置将液氢和液氧输送到燃烧室燃烧，产生高温高压气体从喷口喷出，推动火箭前进。下列说法正确的是（ ）

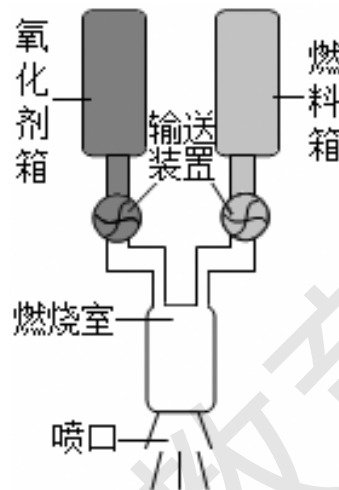

- A. 液氢在燃烧室内燃烧时，内能转化为化学能
- B. 使用液氢为燃料，是利用了其比热容大的性质
- C. 火箭加速升空时，重力势能增大、动能减小
- D. 气体推动火箭前进，与汽油机做功冲程的能量转化相似


12. (**跨学科**) 如图所示，杆秤是一种传统测量质量的工具，其中 A、B 是两个不同量程的提纽，秤钩 C 处悬挂被测物，提起提纽 A 或 B，在秤杆 E 上移动秤砣 D，达到平衡后，根据秤砣的位置可以在秤杆上读出被测物的质量。有关该杆秤下列判断中正确的是（ ）

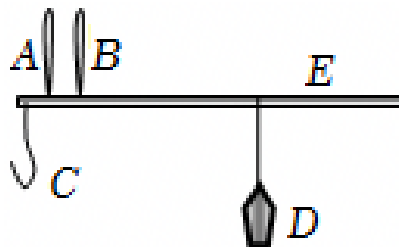


- A. 它只能测量比秤砣质量大的物体
- B. 用提纽 A 时比用提纽 B 时的量程更大
- C. 将秤砣质量减少，则该秤的读数将偏小
- D. 只有当秤杆的粗细均匀时，杆秤的刻度才是均匀的

## 二、填空题（共 4 题，每空 1 分，共 10 分）


13. （2 分）（**新情境**）如图是我国最新的燃气轮机，工作原理是：压气机从大气中吸入空气并将其压缩，压缩过程中能量的转化是\_\_\_\_\_；燃料与压缩后的空气被送入燃烧室混合后燃烧，为燃气轮机提供巨大能量，该过程相当于内燃机的\_\_\_\_\_冲程。

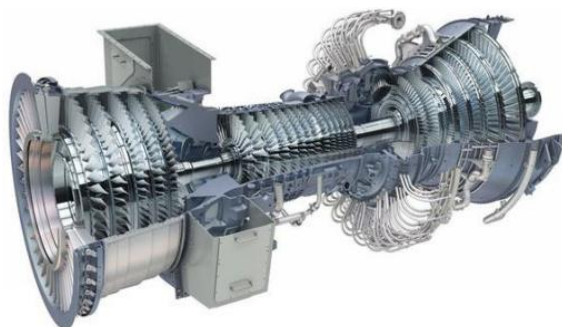


14. （2 分）（**新情境**）如图所示是某车间自动除尘装置的简化电路图。空气中尘埃量较少时，光源发出来的光被挡板挡住了。当空气中尘埃量达到一定值时，由于尘埃的反射，部分光越过挡板射到光敏电阻上，光敏电阻的阻值\_\_\_\_\_，电路中的电流增大，电磁铁的磁性增强，在衔铁的作用下，开启自动除尘模式。若图中 a、b 一个是除尘器，一个是指示灯，则\_\_\_\_\_是除尘器。

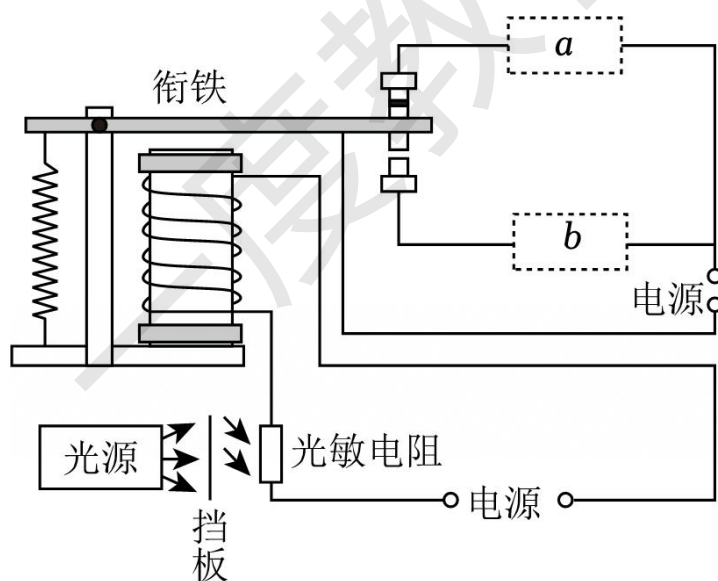

15. （3 分）（**古代科技**）杆秤是中国度量衡三大件（尺斗秤）之一，凝聚了炎黄子孙的智慧，反映了我国古代商贸及科技的发展。如图所将物体挂于挂钩上，提起 B 点或 C 点的吊环，然后通过移动 D 点处的秤砣，秤杆平衡时，即可称出物体的\_\_\_\_\_（选填“重量”或“质量”）。若要杆秤称出最大的量，应该提起\_\_\_\_\_（选填“B”或“C”），若  $AB=BC$ ， $CE=39AB$ ，（E 点为杆秤上最大刻度处），秤砣的质量为  $0.75\text{kg}$ ，则该杆秤的最大称量是\_\_\_\_\_。

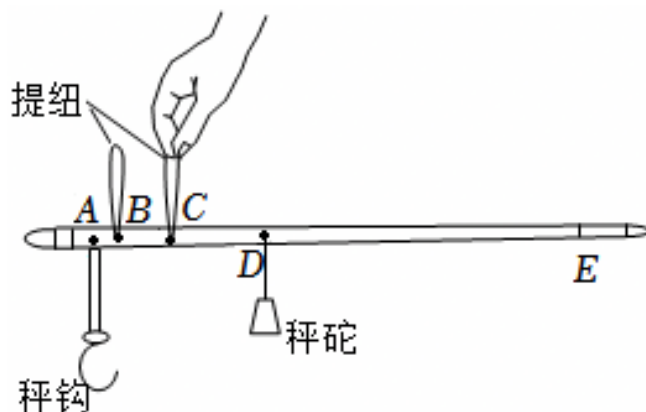

16. (3分) (新考法) 某超载报警系统的原理图如图所示。R 为压敏电阻，当压力增大到通过报警器的电流达到或超过 0.6A 时，报警器（其电阻不计）将自动报警。电路中的电源电压为 6V，定值电阻  $R_0 = 15\Omega$ 。刚好报警时，通过 R 的电流为\_\_\_\_\_ A；R 的阻值应随所受压力的增大而\_\_\_\_\_，若要在更小的压力能触发报警，可以将  $R_0$  阻值\_\_\_\_\_（后两空均选填“增大”或“减小”）。




### 三、探究实践题（共 5 题，共 21 分）

17. (2分) (新情境) 如图甲是用手推车移动石球的情景。手推车可看作一个杠杆如图乙，能绕 O 点转动，请在图乙中画出作用在 A 上的最小动力  $F_1$ ，以及阻力  $F_2$  的力臂  $l_2$ 。



甲

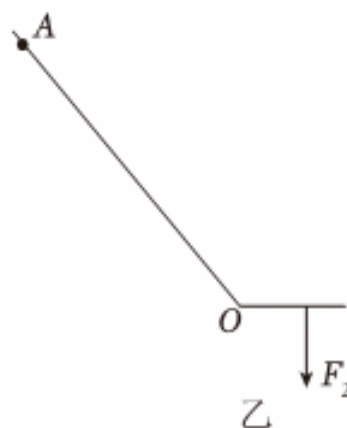


18. (2分) (新情境) 图甲是日常生活中常用的一个插线板。当插线板上的开关断开时，指示灯（与限流电阻串联）不发光；当插线板上的开关闭合时，指示灯发光；如果指示灯损坏，开关闭合时插孔也能提供工作电压。请你根据上述现象和安全用电的要求，并把接线板与电源线接通。





甲

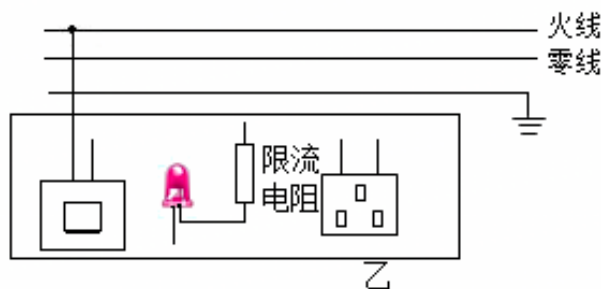


乙

19. (5分) 小陈同学在学校“数字食堂”刷脸设备前排队就餐时，发现屏幕上有一个自己正立、缩小的像如图甲所示。为弄清其成像原理他利用如图乙所示的器材进行了探究（凸透镜的焦距为15cm）。





甲

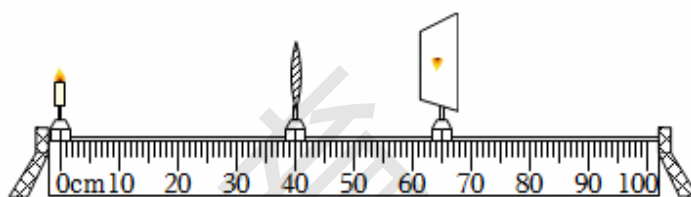


乙

- (1) 实验前，应调整烛焰、凸透镜和光屏的中心大致在\_\_\_\_\_。
  - (2) 小陈将蜡烛放在凸透镜前40cm处，移动光屏，可在光屏上得到一个\_\_\_\_\_（选填“正立”或“倒立”）、缩小的实像，这与刷脸设备成像原理\_\_\_\_\_（选填“相同”或“不同”）。
  - (3) 若将蜡烛向凸透镜靠近，为了在光屏上再次得到清晰的像，光屏应\_\_\_\_\_（选填“靠近”或“远离”）凸透镜，此时像的大小将\_\_\_\_\_。
20. (5分) 茶圣陆羽在《茶经》中，形容沸腾的水“势如奔涛”。物理兴趣小组的小芳与小明同学进行了关于“水沸腾”的实验探究。

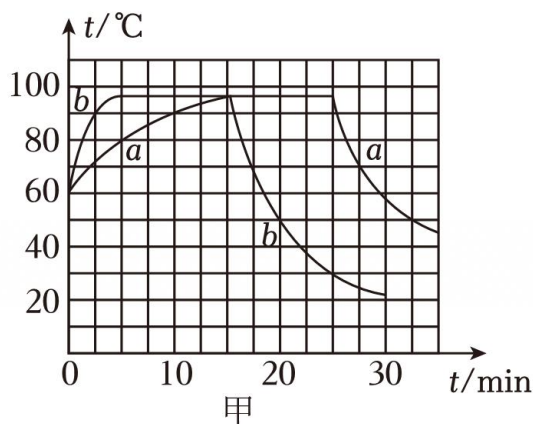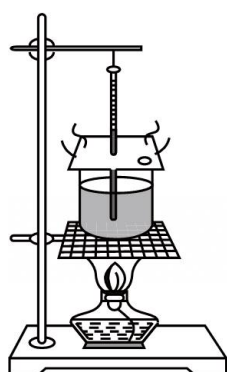

甲

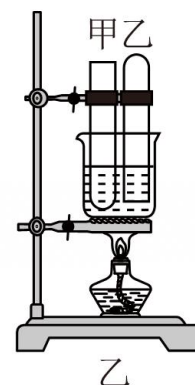

乙

- (1) 如图甲所示是 a、b 分别是小芳与小明依据自己的实验数据所画出的曲线，分析 a、b 可知，水沸腾过程中，水的温度\_\_\_\_\_。


(2) 由图甲的曲线可以看出，a 曲线加热至沸腾的时间较长，其原因可能是\_\_\_\_\_。

(3) 图甲 a、b 曲线升温与降温过程都不是直线，进一步分析可知，水的温度越高，\_\_\_\_\_（填“升温”或“降温”）越快。

(4) 小明同学想提高水的沸点到  $100^{\circ}\text{C}$ ，换用了火力更大的酒精灯加热，这种做法\_\_\_\_\_（填“可行”或“不可行”）。

(5) 小芳和小明对实验装置进行了适当改变，如图乙所示，试管甲管口朝上，试管乙管口朝下，内均有适量水，放在大烧杯的水中固定，然后对大烧杯进行加热，待大烧杯内的水沸腾后，会发现试管中的水\_\_\_\_\_（选填“都能沸腾”“都不能沸腾”“只有甲沸腾”或“只有乙沸腾”）。

21. (7 分) 在“测量小灯泡的电阻”实验中，选用的器材有：两节新干电池，额定电压为  $2.5\text{V}$  的待测小灯泡、滑动变阻器、电流表、电压表、开关和若干导线。

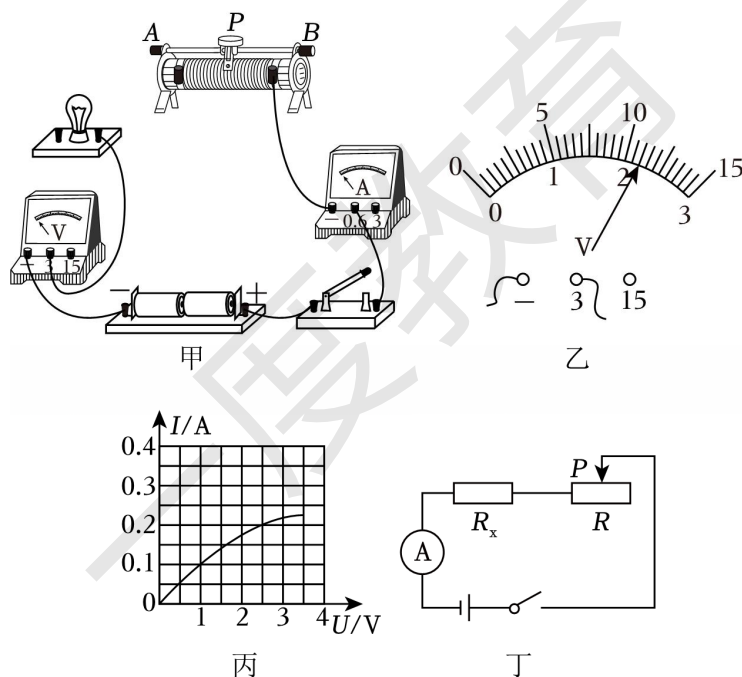

(1) 用笔画线代替导线，将图甲中的实物电路连接完整；

(2) 正确连接好电路，闭合开关，发现小灯泡不发光，电压表有示数，电流表无示数，故障可能是\_\_\_\_\_。修正后闭合开关 S，移动滑片 P 到某一位置时，电压表示数如图乙所示，若要测量小灯泡正常发光时的电阻，应将滑片 P 向\_\_\_\_\_（选填“A”或“B”）端移动；

(3) 根据多次实验数据画出了小灯泡的  $I - U$  图像如图丙所示，则小灯泡正常发光时的电阻为\_\_\_\_\_  $\Omega$ ，小灯泡发光时的电阻变化的原因是\_\_\_\_\_。

【拓展】实验结束后，同学们又设计了如图丁所示的电路测量  $R_x$  的阻值，滑动变阻器的最大阻值已知为  $R$ ，实验步骤如下：




- ①将滑动变阻器的滑片移到最右端，闭合开关，读出电流表的示数为  $I_1$ ；
- ②\_\_\_\_\_，读出电流表的示数为  $I_2$ ；
- ③未知电阻  $R_x = \underline{\hspace{2cm}}$ （用  $R$ 、 $I_1$  及  $I_2$  表示）。

四、综合应用题（共 2 题，共 15 分）

22.（7 分）如图甲所示是有保温、加热功能的暖菜板，简化电路如图乙所示，其中 M 为风扇， $R_1$  和  $R_2$  均为电热丝， $R_2 = 96.8\Omega$ ，旋转开关  $S_2$  可以让暖菜板处于加热挡或保温挡。说明书上保温总功率由于污渍遮挡看不清，暖菜板正常工作时。求：

- （1）内置风扇的工作电流是多少？（保留两位小数）
- （2）电阻  $R_1$  的阻值及保温挡的功率；
- （3）保温状态下工作 5min，电热丝产生的热量是多少？

|    |       |       |    |       |
|----|-------|-------|----|-------|
| 型号 | 805D  | 电路总功率 | 加热 | 2100W |
| 电压 | 220V  |       | 保温 | XX    |
| 用途 | 暖菜、温奶 | 风扇功率  |    | 100W  |

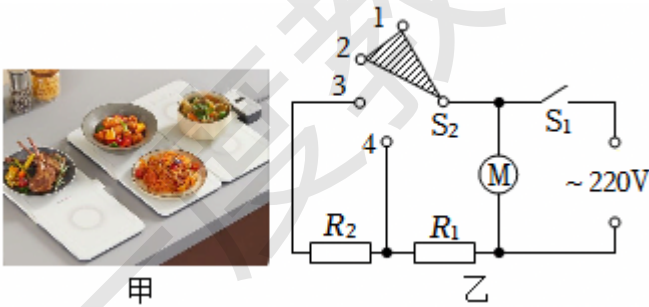

23. (8分) 我国首个深水油田二次开发项目在珠江口盆地海域正式投产。据了解：为实施流花 11 - 1 油田二次开发，中国工程师需要将“海基二号”导管架平台从陆地工厂运到海洋指定位置并移滑至水中，为后继安装做准备。“海基二号”导管架其总高度达 338m，应用于水深为 325m 的海域。工程师将“海基二号”导管架装载在驳船上，驳船静止时排开海水的体积为  $8 \times 10^4 \text{m}^3$ ；驳船将导管架运至海洋指定位置后，导管架被推入海中，驳船和导管架完全分离，驳船静止时排开海水的体积为  $5 \times 10^4 \text{m}^3$ ，已知导管架的体积为  $3.2 \times 10^4 \text{m}^3$ 。求：

- (1) “海基二号”导管架的底部固定着面积非常大的钢板，当钢板处于 325 米海底时，钢板受到海水的压强。
- (2) “海基二号”导管架受到的重力大小。
- (3) “海基二号”导管架与驳船分离后，静止时所受的浮力大小。

