

柔性服饰发热片

● 概述

本旗舰店的柔性服饰发热片采用石墨烯高效导电复合发热材料，再通过精湛的工艺将其与柔性基底结合制成柔性导电材料，电热转换效率达到90%以上，可广泛用于服装、手套、鞋子、家居、户外产品、小型电器等。本产品主要由发热部分和控制部分组成。



● 产品规格

产品尺寸：20cm×13cm（根据实际需要可定制）

产品厚度：0.3mm-1mm

工作电压：DC 5V/3.7V/7.4V

供电方式：移动电源

加热温度：40-70℃

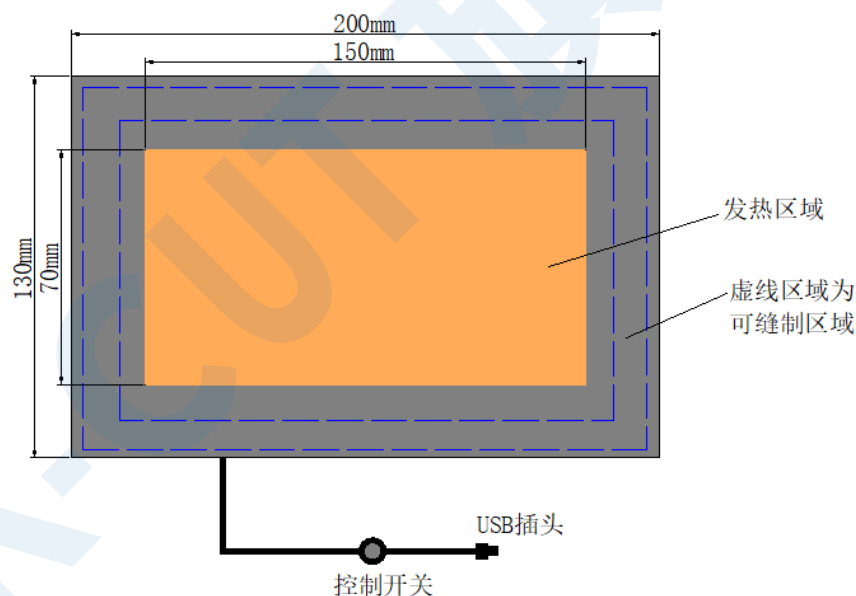


图1 发热片结构及尺寸图

● 产品特征

- 极速升温：即开即热；
- 发热均匀：采用面状发热；
- 超柔无感：与织物完美结合，无任何异物感；

- 安全健康：远红外辐射发热
- 可水洗：水洗后可正常发热
- 耐弯折：弯折次数>5000 次
- 使用寿命长：使用时间>10000 小时
- 电热转换效率高：>90%。


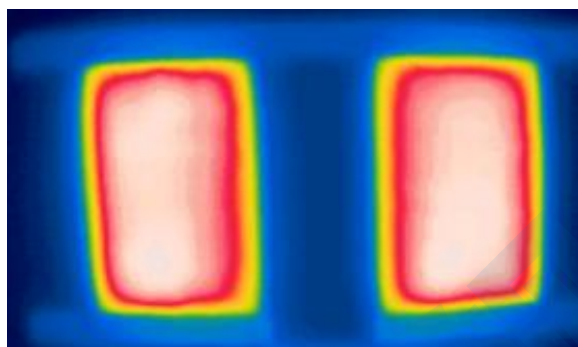



图 2 发热片热红外成像图

● 控制器使用说明


- (1) 插电时指示灯按顺序，红、白、蓝各亮一次；
- (2) 长按 3 秒开机，红灯亮，默认为最高档，功率 100%输出，无其它操作时，红灯处于呼吸状态（即忽亮忽暗），5 分钟后，自动降为中档，白灯亮；
- (3) 开机后短按一次，呼吸关闭，红灯处于长亮状态，功率 100%输出；
- (4) LED 灯指示红色为最高档，功率输出为 100%；
- (5) LED 灯指示白色为中档，功率输出为 70%；
- (6) LED 灯指示蓝色为最低档，功率输出为 50%；
- (7) 长按 3 秒关机。



(1) 红灯为最高档



(2) 白灯为中档



(3) 蓝灯为最低档