
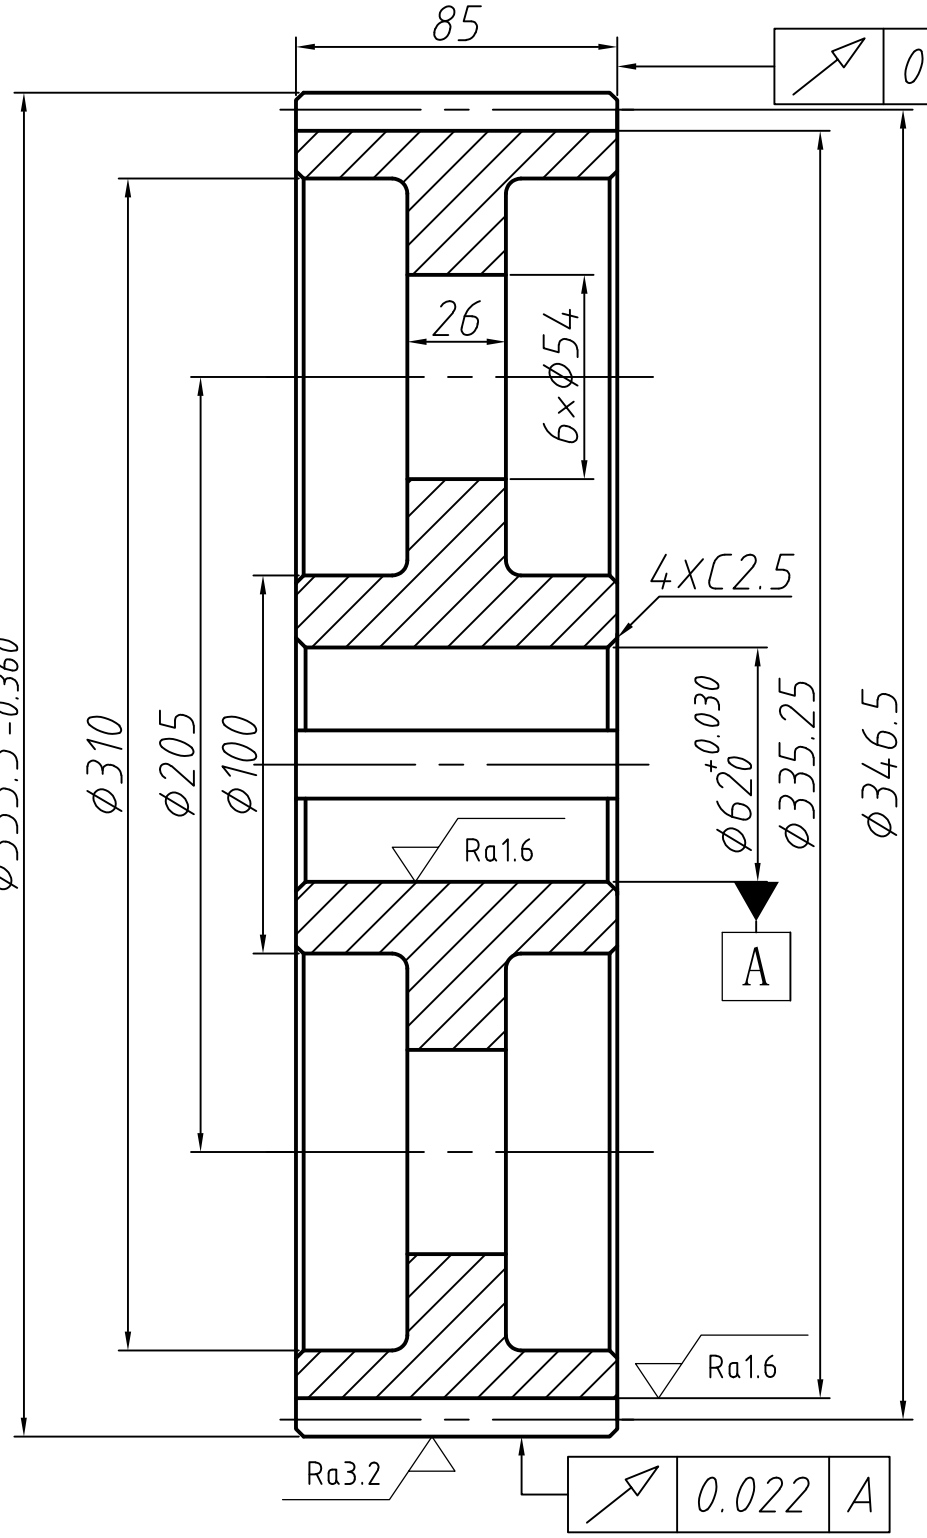


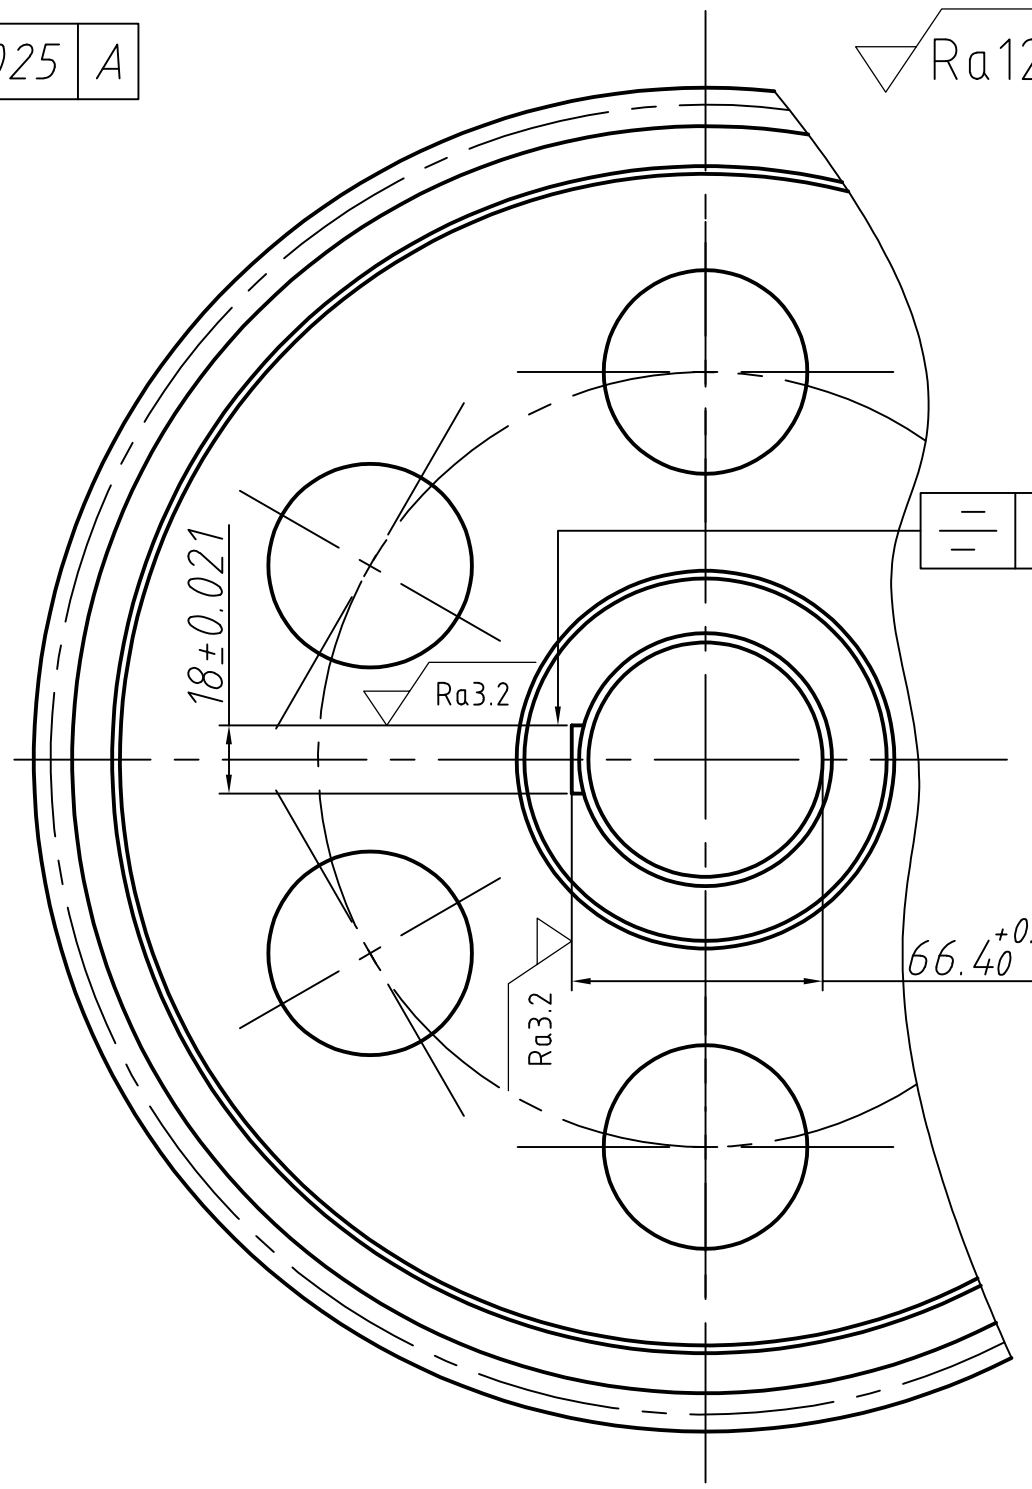

模数	m	4.5
齿数	z	77
齿形角	α	20°
螺旋角	β	0°
齿顶高系数	h_a^*	1
全齿高	h	10.125
径向变位系数	x	0
齿厚	s	7.07
精度等级 (GB/T10095-2008)	8级	
齿轮副中心距	a	225
配对齿轮	图号	
	齿数	23
公差组	检验项目代号	偏(误)差值
单个齿距极限偏差	$\pm f_{pt}$	±22.0μm
齿距累计总偏差	F_p	94μm
齿廓总偏差	F_α	34μm
螺旋线总偏差	F_β	36.0μm
径向跳动公差	F_r	75μm
公法线长度及公差	W_k, E_{bn}	$117.77^{-0.105}_{-0.236}$
跨测齿数	k	9

技术要求

1.材料45(正火)，硬度170-217HBW;

2.未注圆角半径为R4;

3.未注倒角为C2;

4.清除毛刺。

5.未注尺寸公差按GB/T 1804-m。

标记	处数	分区	文件号	签名				
设计	徐屹寒	(年月日)	标准化	(签名)	(年月日)	阶段标记	重量	比例
								1:2
审核						第 3 张	共 3 张	
工艺			批准					

齿轮零件图