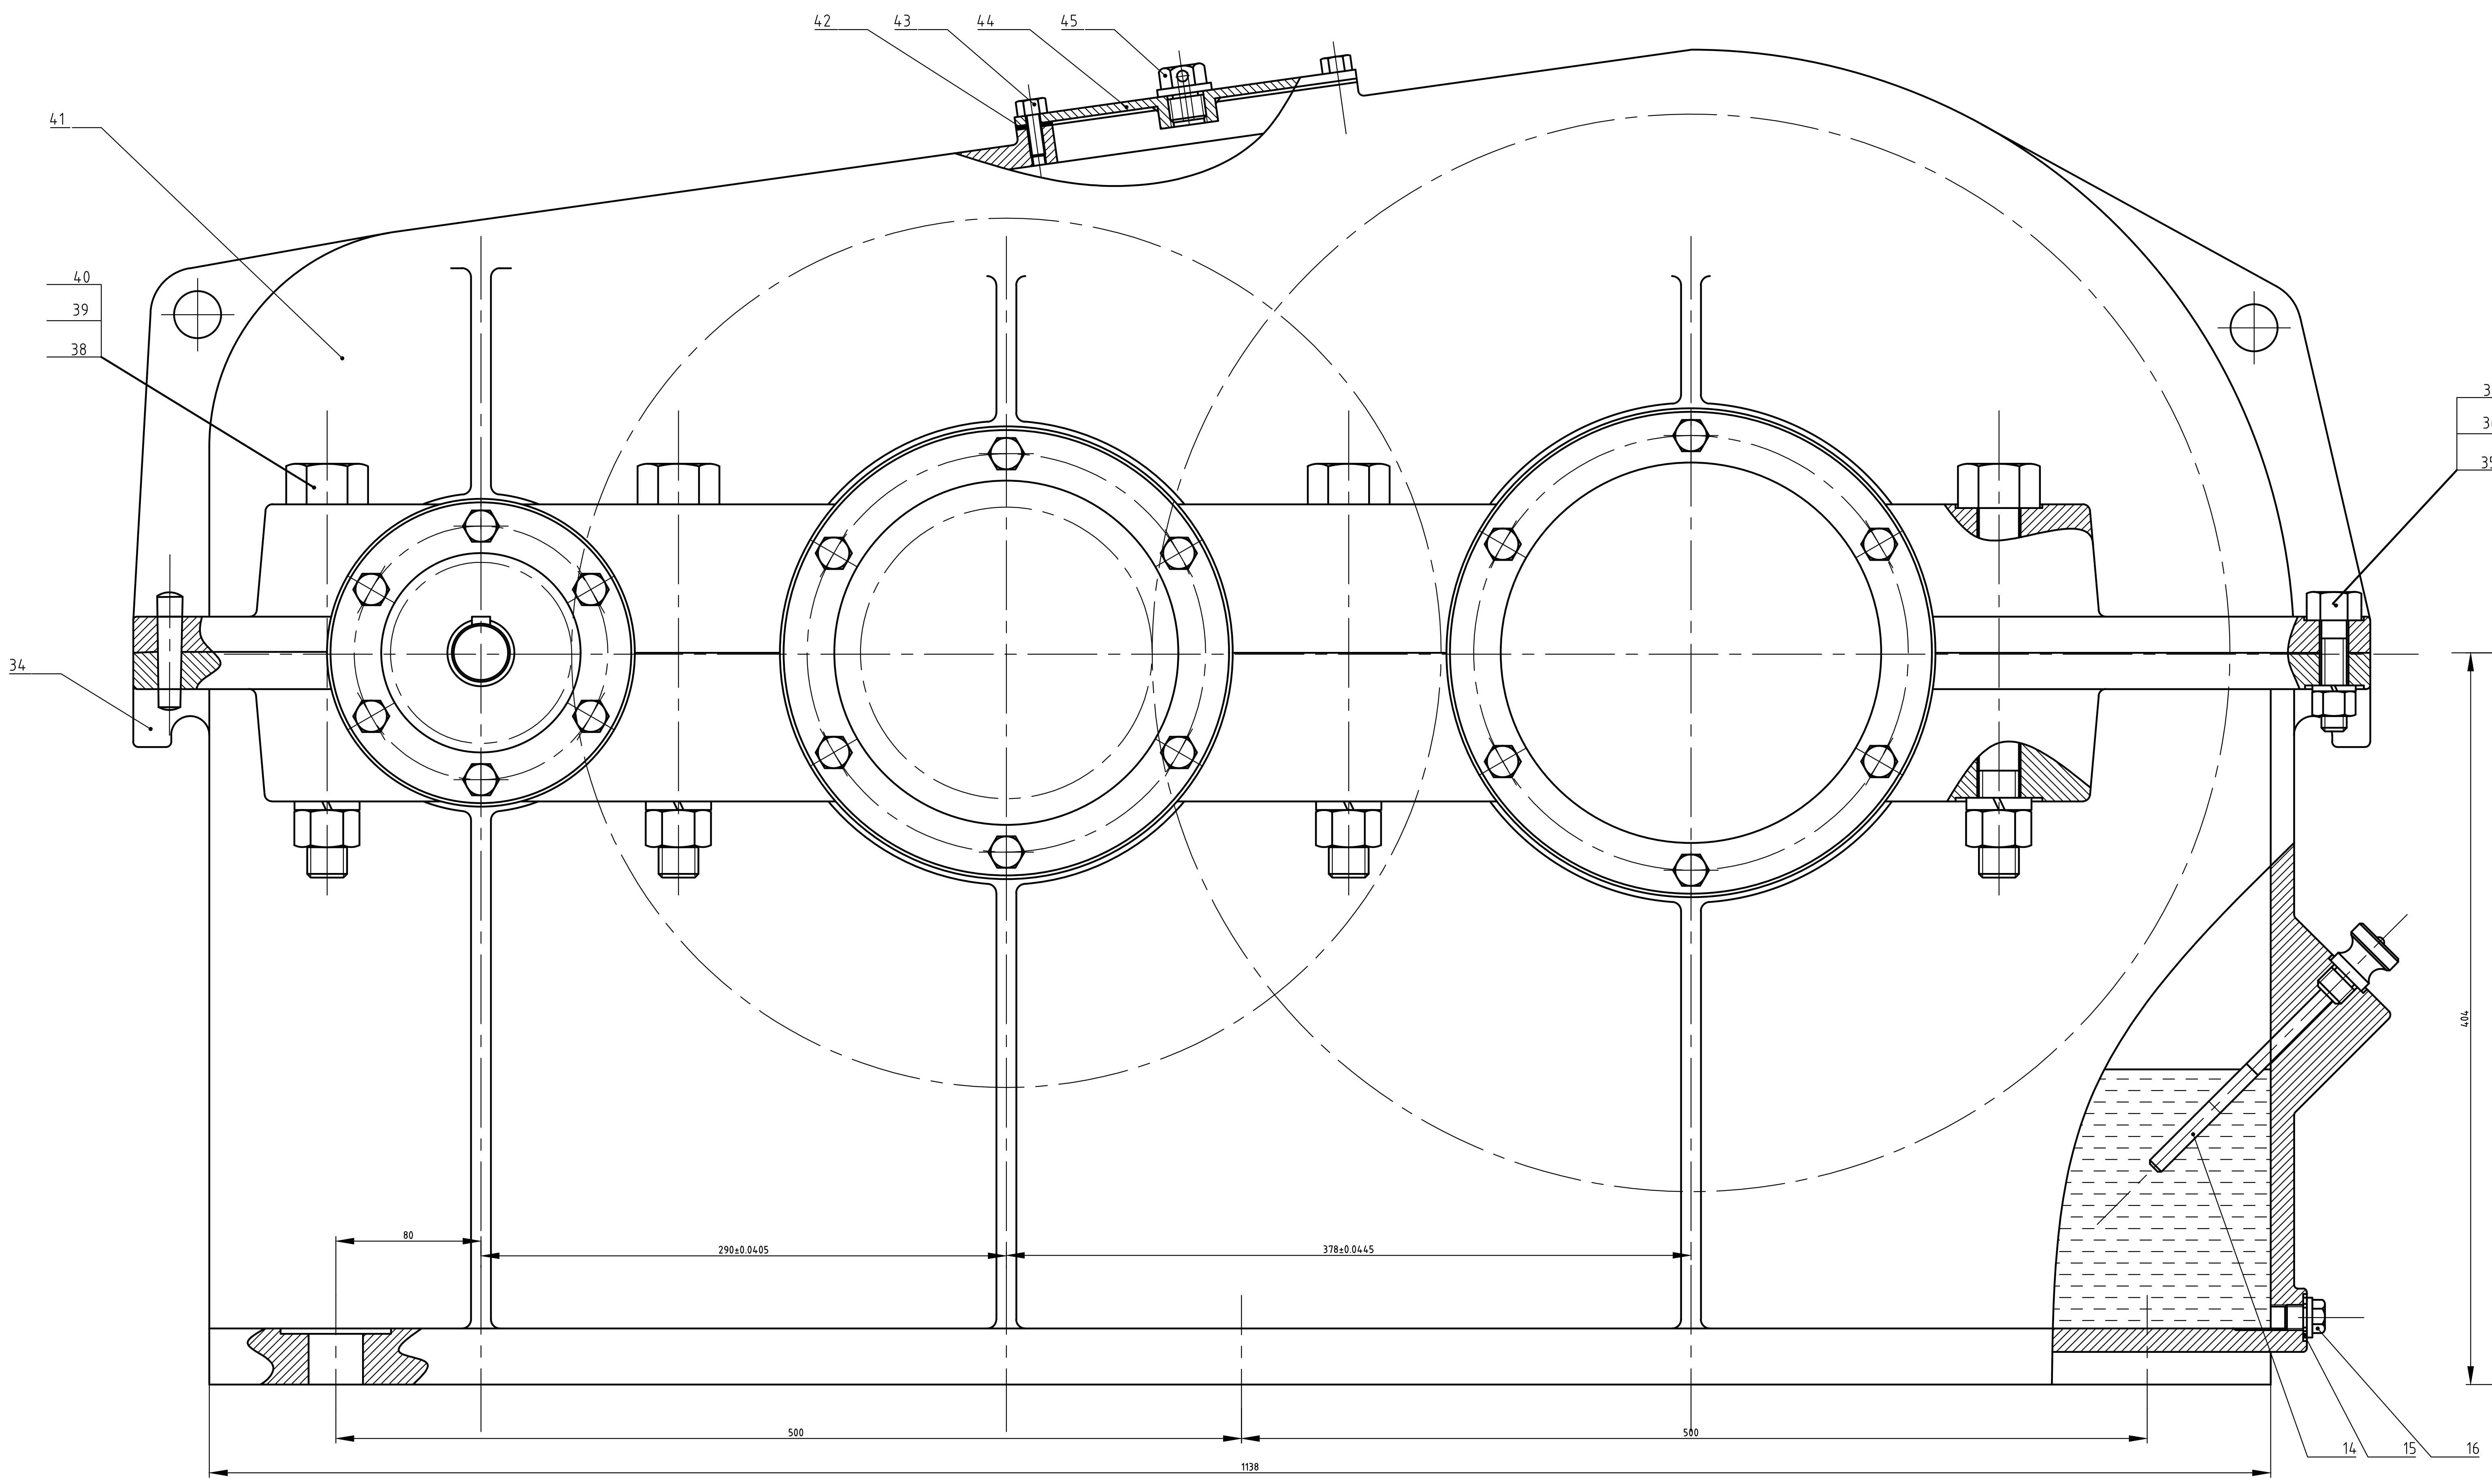

拆除视孔盖

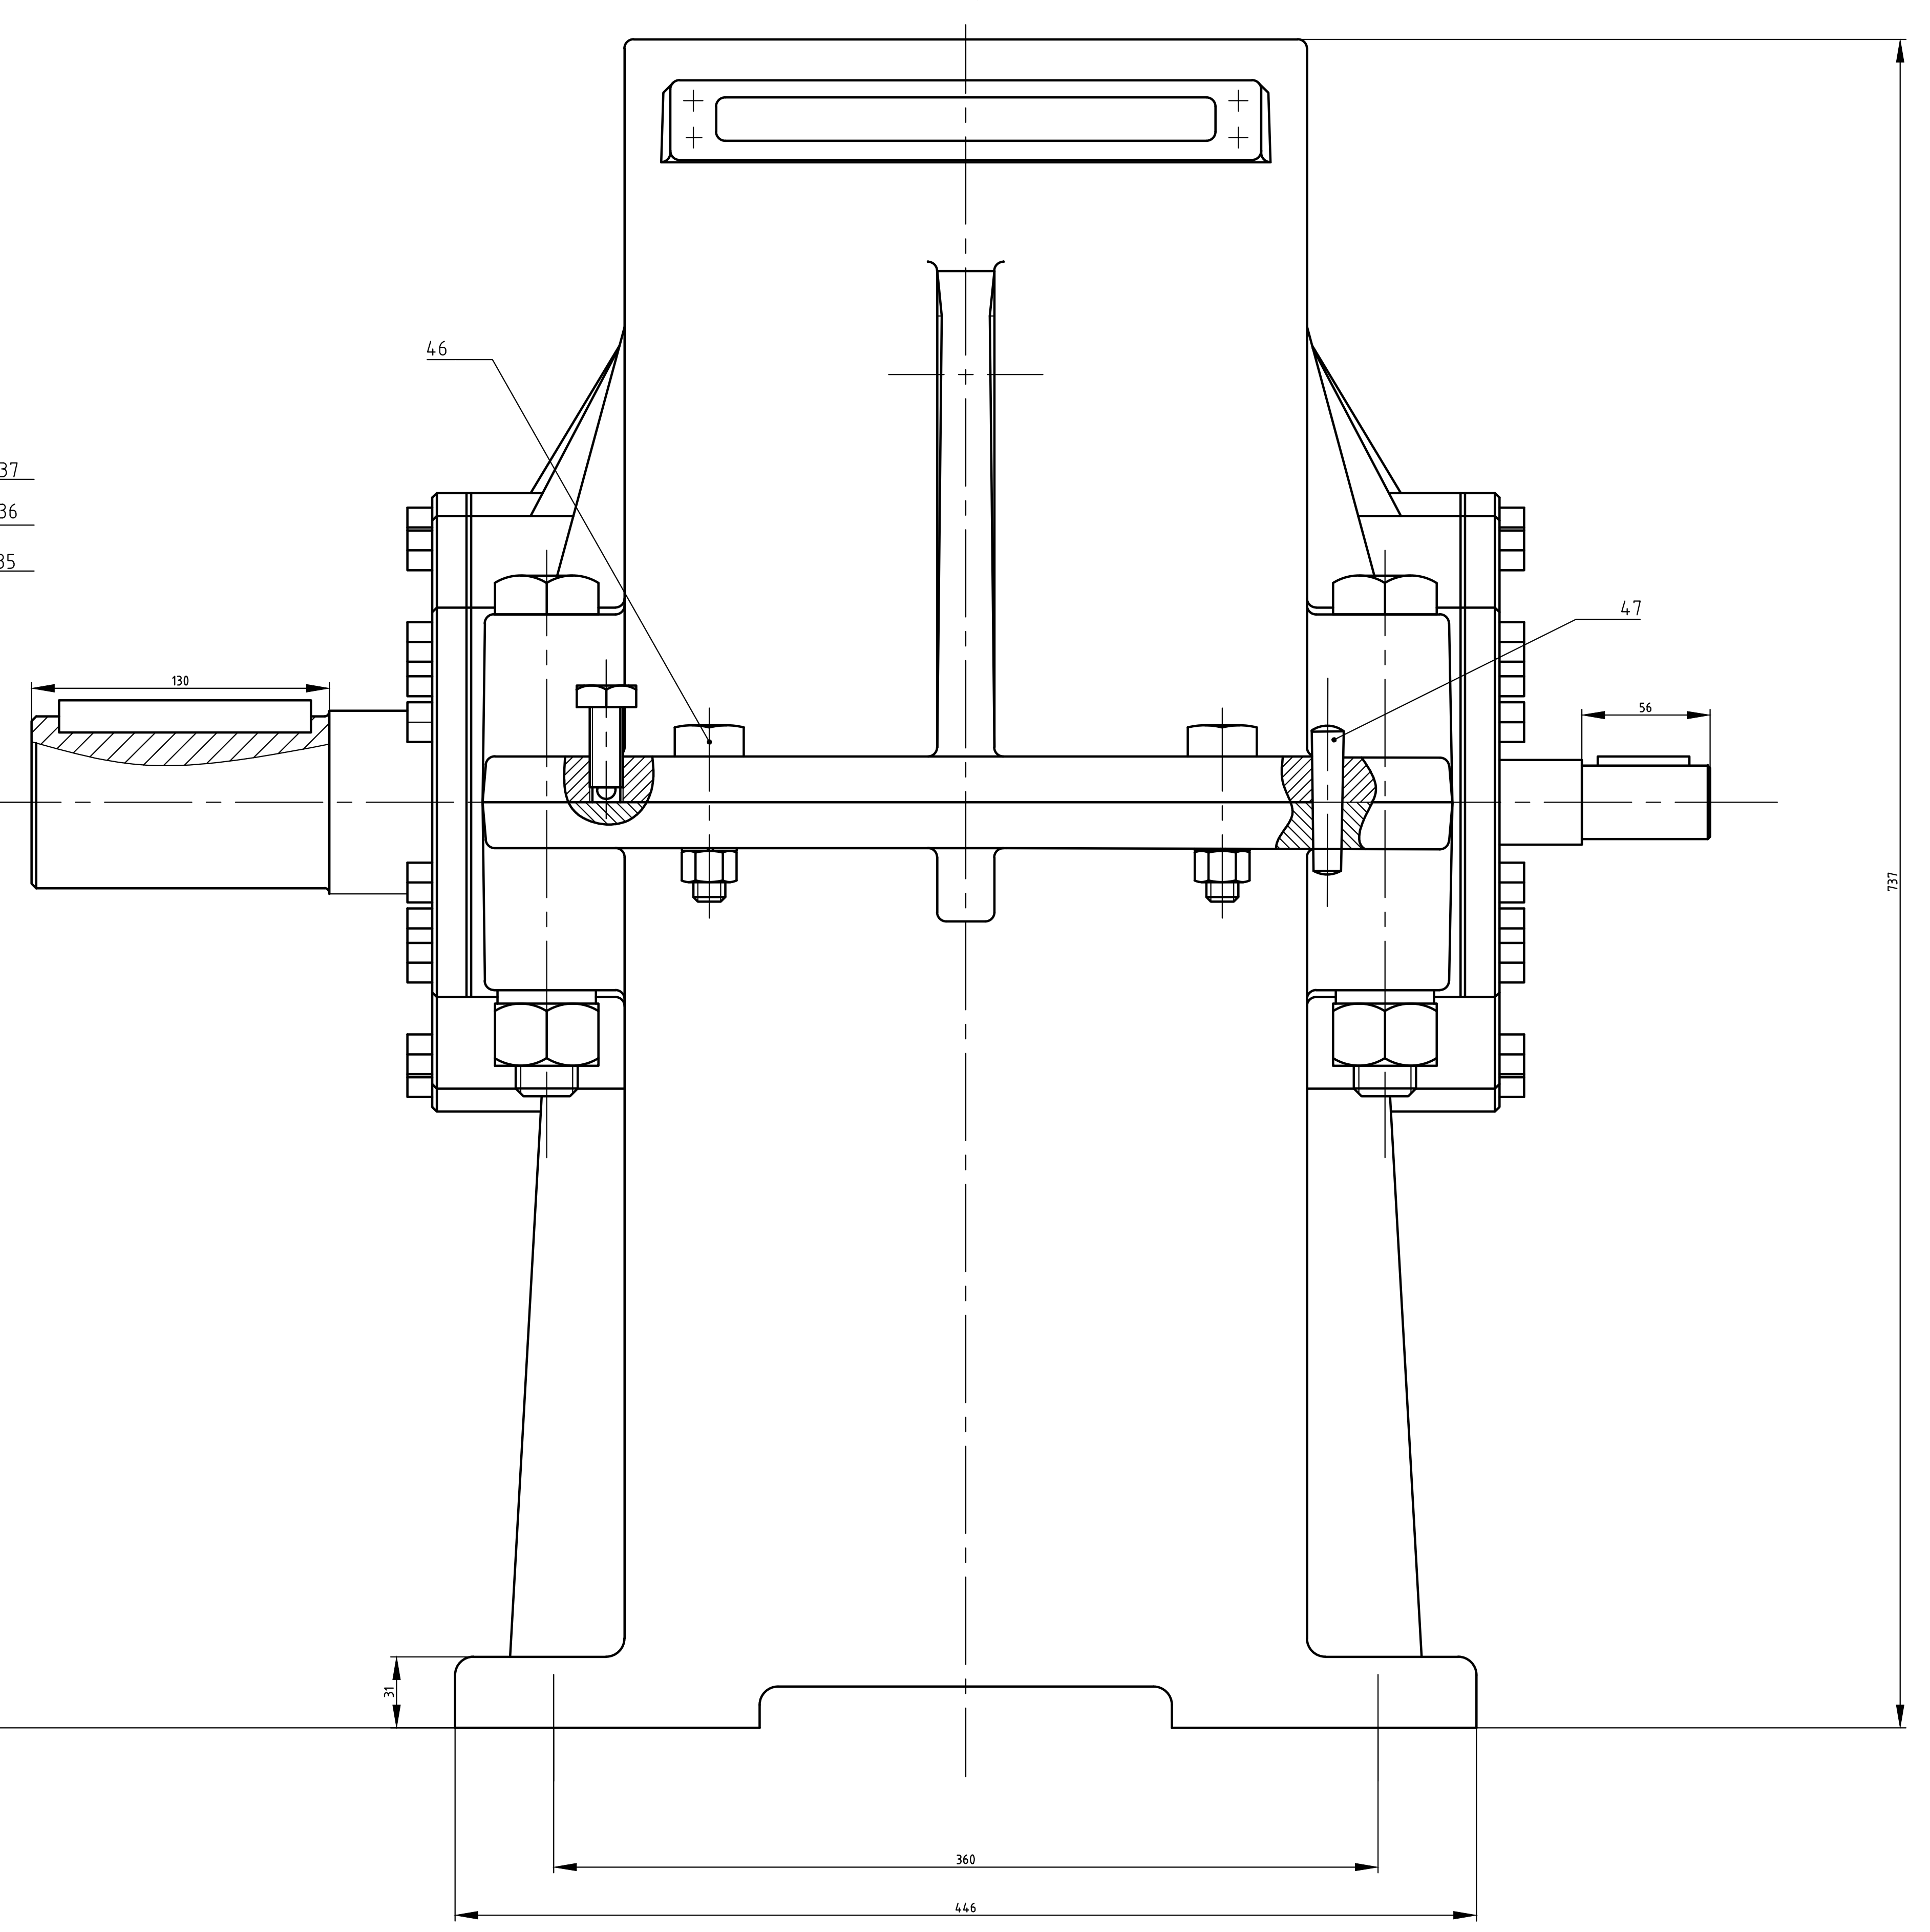

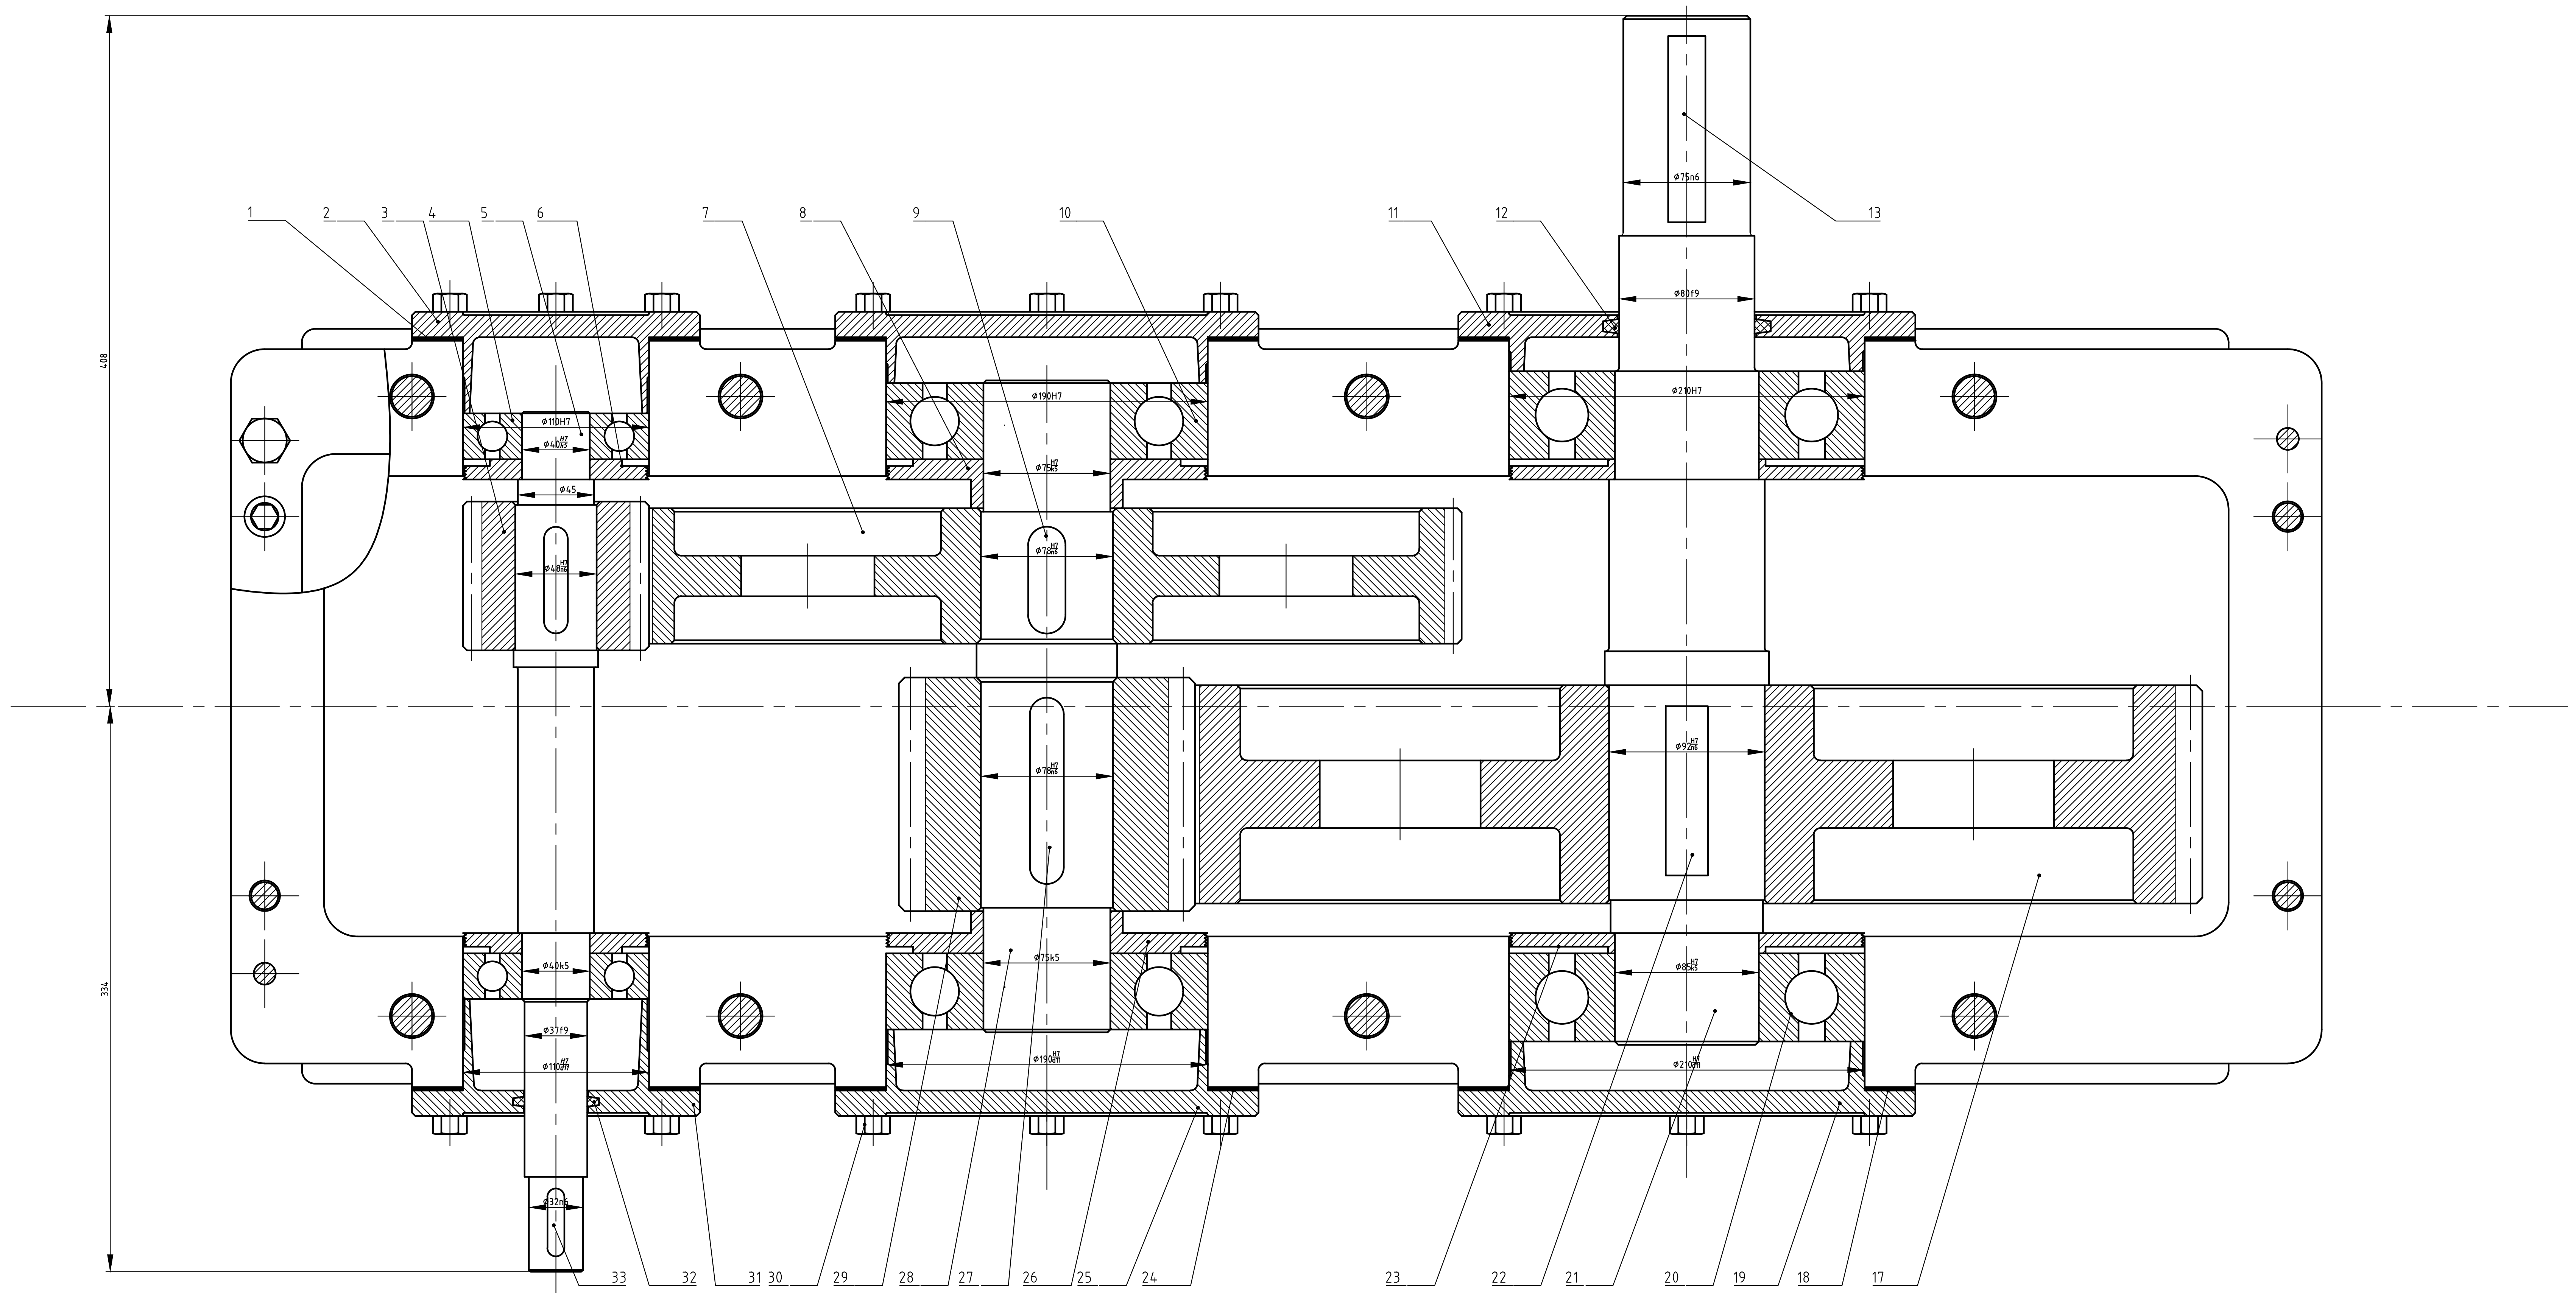

减速器特性

输入功率(kW)	输入转速(r/min)	效率	总传动比	级别	m	z_1	z_2	β
6.71	411.43	0.89	17.88	高速级	5	20	96	0°
				低速级	7	23	85	0°

技术要求：
1.装配前，所有零件要用煤油或汽油清洗，机体内不允许有杂物存在，机体内壁应涂上防腐蚀的涂料。
2.滚动轴承的轴向调整间隙均为0.05-0.1mm;
3.所有接合面及密封处都不允许漏油,剖分面允许涂密封胶或水玻璃,不得加任何垫片;
4.减速器外表面涂灰色油漆;
5.做空载实验,正反转各1小时,要求运转平稳,噪声小,连接固定处不得有松动,升温正常.

47	圆锥销	2	35	GB/T 117-2000	12X65
46	起盖螺钉	1	35	GB/T 5783-2000	M30X30
45	通气器	1	Q235		
44	检查孔盖板	1	HT200		
43	螺栓	4	Q235	GB/T 5782-2000	M8X20
42	封油垫片	1	石棉橡胶纸		
41	箱盖	1	HT200		
40	弹簧垫圈	8	65Mn	GB/T 93-1987	M24
39	螺母	8	Q235	GB/T 6170-2000	M24
38	螺栓	8	Q235	GB/T 5782-2000	M24X200
37	弹簧垫圈	4	65Mn	GB/T 93-1987	M14
36	螺母	4	Q235	GB/T 6170-2000	M14
35	螺栓	4	Q235	GB/T 5782-2000	M16X60
34	箱座	1	HT200		
33	键	1	45	GB/T 1096-2003	A型,8X10
32	毛圈油封	1	半粗羊毛毡	JB/ZQ 4606-97	
31	轴承透盖	1	HT200		
30	螺栓	36	Q235	GB/T 5782-2000	M12X10
29	低速级小齿轮	1	40MnB		
28	轴	1	45		
27	键	1	45	GB/T 1096-2003	A型14X22
26	挡油环	1	20		
25	轴承闷盖	1	HT200		
24	调整垫片	2组	08F		
23	挡油环	1	20		
22	键	1	45	GB/T 1096-2003	B型14X25
21	轴	1	45		
序号	名称	数量	材料	标准	备注

20	深沟球轴承	2		GB/T 276-1994	6417
19	轴承闷盖	1	HT200		
18	调整垫片	2组	08F		
17	低速级大齿轮	1	ZG35SiMn		
16	排油螺塞	1	Q235		M16X1.5
15	封油垫	1	石棉橡胶纸		
14	杆式油标	1	Q235		组合件
13	键	1	45	GB/T 1096-2003	B型14X22
12	毛圈油封	1	半粗羊毛毡	JB/ZQ 4606-97	
11	轴承透盖	1	HT200		
10	深沟球轴承	2		GB/T 276-1994	6415
9	键	1	45	GB/T 1096-2003	A型14X22
8	挡油环	1	20		
7	高速级大齿轮	1	45		
6	挡油环	1	20		
5	轴	1	45		
4	深沟球轴承	2		GB/T 276-1994	6408
3	高速级小齿轮	1	40MnB		
2	轴承闷盖	1	HT200		
1	调整垫片	2组	08F		
序号	名称	数量	材料	标准	备注

两级展开式 直齿圆柱齿轮减速器		图号	A0	第1张
		比例	1：2	共1张
设计	赵烁荣	2025/4/8	机械设计课程设计	浙江大学机械2203
绘图				
审阅				