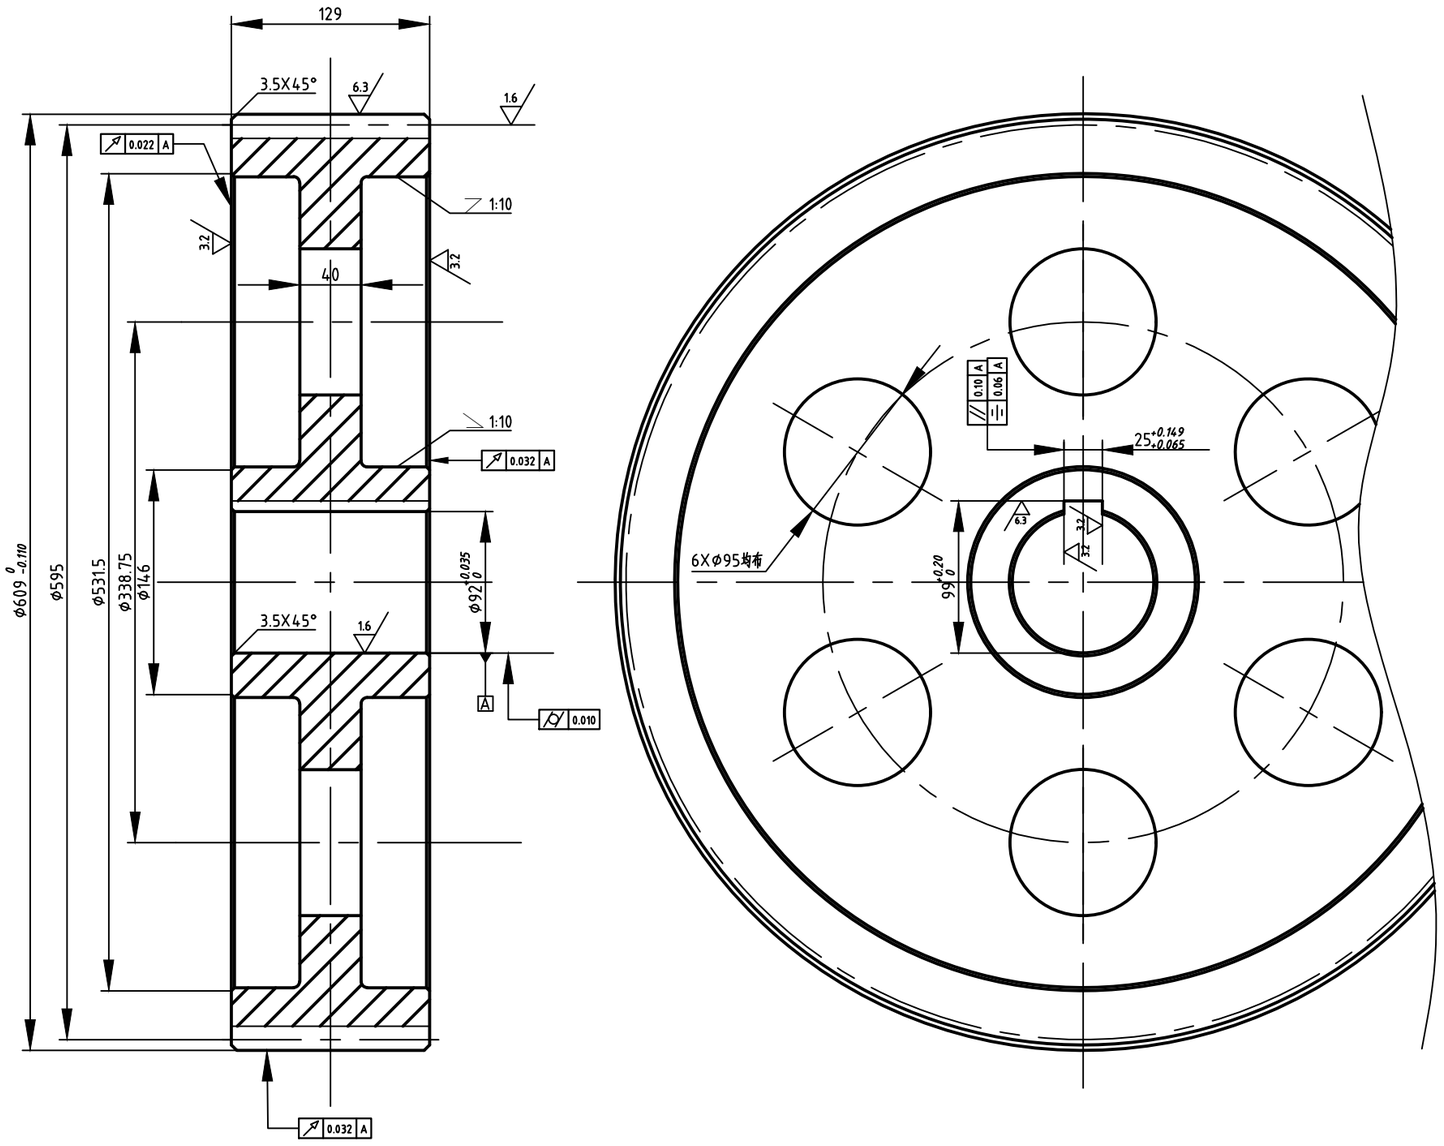


法向模数	mn	7
齿数	z	85
齿形角	α	20°
齿顶圆系数	h_a^*	1
螺旋角	β	0°
螺旋方向		
径向变位系数	x	0
齿厚	s	11
精度等级	8(f_{pt}、F_p、F_α、F_β、F_r)(GB/T 10095-2001)	
齿轮副中心距及其极限偏差	$a \pm f_a$	378±0.036
配对齿轮	图号	
	齿数	23
径向跳动公差	F_r	0.0980
单个齿距极限偏差	f_{pt}	0.0270
齿距累计总公差	F_p	0.1230
齿廓总公差	F_e	0.0440
螺旋线总公差	F_β	0.0390
公法线长度及偏差	$W_{nk}^{Ebns}{}_{Ebni}$	16499
跨齿数	K	10

技术要求

1.正火、回火、调质处理，处理后硬度约为197~248HBS；

2.未注倒角3×45°；

3.未注圆角R5；

大齿轮			图号	A3	比例	1:4	第1张
			材料	ZG35SiMn	数量	1	共1张
设计	赵烁荣	25.04.08	机械设计课程设计		浙江大学机械2203		
绘图							
审阅							