

浙江大学



《快速傅里叶变换的实现与优化》

题 目：	快速傅里叶变换的实现与优化
授课教师：	胡浩基
姓 名：	姜子衿
学 号：	3220102685
日 期：	2024/6

摘要: 本报告围绕快速傅里叶变换 (FFT) 的实现与优化展开, 在介绍了DFT的定义后, 详细介绍了最常用的FFT实现算法: Cooley-Tukey算法以及相应的衍生算法: DIF FFT、4-radix FFT、Stockham FFT、mix-radix FFT。在此基础上介绍了基于FFT的卷积, 并提出了一种优化算法, 使卷积运算量减少了1/3。基于现代计算机体系结构和并行计算技术的发展, 报告探讨了如何在底层对FFT进行优化计算, 并利用现有的第三方库检验了优化效果。最后, 报告通过实验比较了不同优化策略下FFT算法的性能, 结果表明, 针对特定硬件平台进行优化可以显著提升计算速度。快速傅里叶变换作为一种高效的频域分析工具, 其优化和实现是现代科学计算和工程应用具有重要意义。通过不断改进算法和利用先进的计算技术, FFT将继续在各种领域发挥关键作用。

关键词: 傅里叶变换, 快速傅里叶变换 (FFT), 卷积, 异构计算

1 研究意义

快速傅里叶变换 (FFT) 是一种高效计算离散傅里叶变换 (DFT) 的算法, 它在多个领域中都有广泛应用, 并且推动了许多科技进步, 被称为人类史上最伟大的算法之一。

FFT在现实的生活中无处不在: 在数字信号处理 (DSP) 中, 它用于快速分析信号的频谱成分, 在音频处理、图像处理、通信系统等方面具有广泛应用; 现代通信系统依赖于调制和解调技术, 在正交频分复用 (OFDM) 等调制技术中, FFT是核心算法。它能够快速执行频谱分析和信号调制, 提升数据传输速率和通信质量。

以往人们对FFT的探索更多基于算法层面: 使用分而治之的思想降低运算复杂度, 设计算法减少复数乘法次数..... 在算法复杂度上, FFT完成了从 $O(n^2)$ 到 $O(n \log n)$ 的跨越, 但是要在 $O(n \log n)$ 的理论上限基础上继续加速, 难度大大增加。

随着现代计算机体系结构和并行计算技术的进步, 高性能计算发展如火如荼, FFT也面临着新一步的革新。现代计算机体系结构和并行计算技术的进步, 使得FFT算法得以在各种硬件平台上高效实现, 从而进一步扩展了其应用范围。现代计算机科学家的努力方向是在不同的平台 (通常是GPU、CPU) 中部署FFT算法, 从而更加高效地利用算力资源。如何尽可能减少运算次数、如何在硬件加速的平台上高效计算、如何针对不同的指令集优化算法, 称为当下FFT算法的难题。

2 离散傅里叶变换简介

2.1 DFT定义

对于 N 点的序列 $\{x[n]\}_{0 \leq n < N}$, 假设其只在 $0 \sim N-1$ 有值, 那么它的离散傅里叶变换 (DFT) 定义为:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} e^{-j\frac{2\pi}{N}nk} x[n] \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

如果将 $e^{-j\frac{2\pi}{N}}$ 记作 w_N , 那么上式可以简写为:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] w_N^{nk}, \quad 0 \leq k \leq n-1.$$

同时, 我们给出离散傅里叶逆变换 (inverse DFT) 的公式:

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} y[k] w_N^{-nk}, \quad 0 \leq j \leq n-1,$$

2.2 DFT：复杂度分析

在计算N点DFT的过程中，对于每一个频域点 $X[k]$ ， $k = 0, \dots, N-1$ ，需要经过N次的复数乘法、N-1次的复数加法。

因此要得到完整的频谱，总共的计算时间复杂度为 $O(n^2 + n(n-1)) = O(n^2)$ 。

2.3 矩阵表示DFT

许多参考书将矩阵乘法引入DFT，如下所示。将信号表示为向量： $X[k] = (y_0, y_1, \dots, y_{n-1})$ ， $x[n] = (x_1, x_2, \dots, x_{n-1})$ 。则DFT可以写作矩阵乘法的形式：

$$\begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ \vdots \\ y_{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & \omega_n & \omega_n^2 & \omega_n^3 & \dots & \omega_n^{n-1} \\ 1 & \omega_n^2 & \omega_n^4 & \omega_n^6 & \dots & \omega_n^{2(n-1)} \\ 1 & \omega_n^3 & \omega_n^6 & \omega_n^9 & \dots & \omega_n^{3(n-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \omega_n^{n-1} & \omega_n^{2(n-1)} & \omega_n^{3(n-1)} & \dots & \omega_n^{(n-1)(n-1)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_{n-1} \end{bmatrix}$$

3 DIT Radix-2 Cooley-Tukey 算法

2指数库里-图基算法是最简单的一个FFT算法。利用分治思想，将计算DFT的复杂度降低为 $O(n \log n)$ 。下面推导其算法。

3.1 单位复数根

在正式介绍FFT之前，我们先了解n次单位复数根。这是满足 $w^n = 1$ 的复数 w 。n次单位复数根恰好有n个，对于 $k = 0, 1, \dots, n-1$ ，他们分别是 $e^{2\pi j k/n}$ 。这里 j 是复数单位， $j = \sqrt{-1}$

为了在书写上化繁为简，我们一般用符号 w_N 来表示 $e^{-j\frac{2\pi}{N}}$ 。称为N次单位根。

$$w_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}}$$

可以证明，N次单位根有如下性质：

1. 周期性： w_N 的指数具有周期N，即： $w_N^{k+N} = w_N^k$ 。

证明：

$$w_N^{k+N} = e^{-j\frac{2\pi}{N}(k+N)} = e^{-j\frac{2\pi k}{N}}$$

2. 对称性： $w_N^{k+N/2} = -w_N^k$

证明：

$$w_N^{k+N/2} = e^{-j\frac{2\pi}{N}(k+N/2)} = e^{-j\frac{2\pi k}{N} - j\pi} = -e^{-j\frac{2\pi k}{N}}$$

3. 可消去性：若 m 是 N 的约数，则 $w_N^{m*kn} = w_{\frac{N}{m}}^{kn}$

证明：

$$w_N^{m*kn} = e^{-j\frac{2\pi}{N}*mkn} = e^{-j\frac{2\pi}{N/m}*kn}$$

我们会利用以上性质对DFT进行变形。引入单位根后，DFT就写为：

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] * w_N^{kn}, \quad k = 0, \dots, N-1$$

3.2 分治算法

接下来就是库利-图基算法的核心：分治。我们将求和部分分为**奇下标**和**偶下标**两部分：

$$\begin{aligned} X[k] &= \sum_{t=0}^{N/2-1} x[2t]w_N^{k*2t} + \sum_{t=0}^{N/2-1} x[2t+1]w_N^{k*(2t+1)} \\ &= \sum_{t=0}^{N/2-1} x[2t]w_{N/2}^{kt} + w_N^k \sum_{t=0}^{N/2-1} x[2t+1]w_{N/2}^{kt} \\ &= F_{even}[k] + w_N^k F_{odd}[k] \end{aligned}$$

为了方便和原公式对照，我们可以看一眼更加Verbose的公式：

$$\begin{aligned} X[k] &= \underbrace{\sum_{t=0}^{N/2-1} x[2t]e^{-\frac{2\pi j}{N/2}tk}}_{x[n] \text{偶下标序列的DFT}} + e^{-\frac{2\pi j}{N}k} \underbrace{\sum_{t=0}^{N/2-1} x[2t+1]e^{-\frac{2\pi j}{N/2}tk}}_{x[n] \text{奇下标序列的DFT}} = F_{even}[k] + e^{-\frac{2\pi j}{N}k} F_{odd}[k] \\ &\text{for } k = 0, \dots, \frac{N}{2} - 1. \end{aligned}$$

正如上式所写， $F_{even}[k], F_{odd}[k]$ 正好分别是 $x[n]$ 奇数下标、偶数下标序列的 $N/2$ 点DFT。具体来说：

$$\begin{aligned} F_{even}[k] &= \sum_{t=0}^{N/2-1} x[2t]e^{-\frac{2\pi j}{N/2}tk} \\ F_{odd}[k] &= \sum_{t=0}^{N/2-1} x[2t+1]e^{-\frac{2\pi j}{N/2}tk} \end{aligned}$$

如果将原序列奇下标、偶下标部分分别记作 $x_1[n], x_2[n]$ ：

$$\begin{cases} x_1[k] = x[2k] \\ x_2[k] = x[2k+1] \end{cases} \quad \text{for } k = 0, \dots, \frac{N}{2} - 1$$

那么 $F_{even}[k], F_{odd}[k]$ 就变为DFT的标准形式：

$$\begin{aligned} F_{even}[k] &= \sum_{t=0}^{N/2-1} x_1[t]e^{-\frac{2\pi j}{N/2}tk} \\ F_{odd}[k] &= \sum_{t=0}^{N/2-1} x_2[t]e^{-\frac{2\pi j}{N/2}tk} \end{aligned}$$

因此，我们可以用同样的方法计算 $x_1[n], x_2[n]$ 离散傅里叶变换。这是递归的思想，在不断的递归、合并中，我们就得到了原序列的傅里叶变换。

最后，我们可以利用单位根的**周期性、对称性**来减少运算量。我们可以很快地推导出 $k > N/2$ 时 $X[k]$ 的计算公式

$$X[k + N/2] = F_{even}[k] - w_N^k F_{odd}[k]$$

所以我们可以将DFT的结果写成如下形式：

$$\begin{aligned} X[k] &= F_{even}[k] + w_N^k F_{odd}[k] \\ X[k + \frac{N}{2}] &= F_{even}[k] - w_N^k F_{odd}[k] \\ &\text{for } k = 0, \dots, \frac{N}{2} - 1. \end{aligned}$$

综上，我们将一个规模为N的问题分为规模为N/2的两个子问题，可以利用分治递归求解。伪代码如下：

1 | RECURSIVE-FFT(x) # x 是一个长度为N的向量，且n是2的指数次幂

```

2  n = a.length
3  if n==1          # 当序列长度为1时, 返回自身
4      return a
5  w_n = exp(2 * pi * 1j / n)
6  w = 1
7  x_0 = (x[0], x[2], ..., x[n-2]) # 偶数下标向量
8  x_1 = (x[1], x[3], ..., x[n-1]) # 奇数下标向量
9  y_0 = RECURSIVE-FFT(y_0)
10 y_1 = RECURSIVE-FFT(y_1)
11 for k = 0 to n / 2 - 1
12     y[k] = y_0[k] + w * y_1[k]
13     y[k + n / 2] = y_0[k] - w * y_1[k]
14     w = w * w_n
15 end
16 return y


```

在第12-14行, 我们对 w 进行了累乘, 每次乘上 $w_n = e^{-j2\pi/n}$ 。我们将其称为**旋转因子**。


3.3 递推：蝶形网络

使用递归的方式计算显然消耗了很多不必要的堆栈资源。在大多数工程场景下, 甚至是不允许出现递归代码的。因此我们用**迭代**替代递归操作。那么如何迭代计算FFT? 在递推实现的2-radix C-T的算法中, 我们引入**蝶形网络**和**位翻转**方法。

首先我们注意到, 在伪代码第12-14行, 重复利用了 $w*y_1[k]$ 这一公共项。可以将所得的乘积存入一个临时变量 t 中, 便于重复利用, 从而减少了一次复数乘法。下面的计算流程图表示了这一系列操作, 我们称之为**蝴蝶操作**

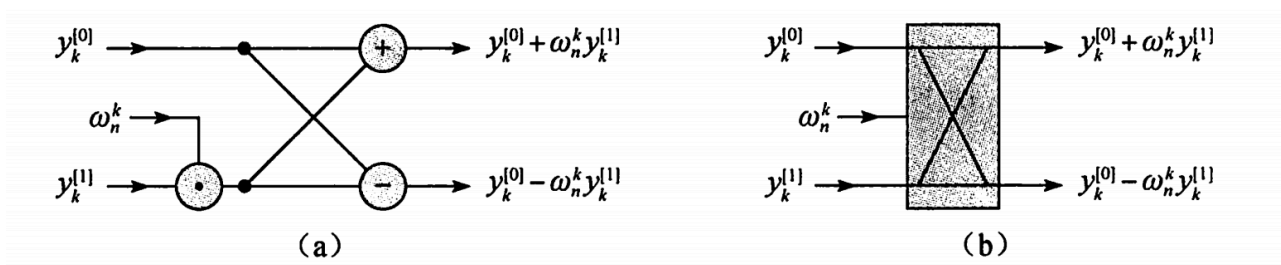

递归算法实现了自顶向下完成计算, 其递归调用树如下所示。为了实现递推, 我们希望自底向上推导。

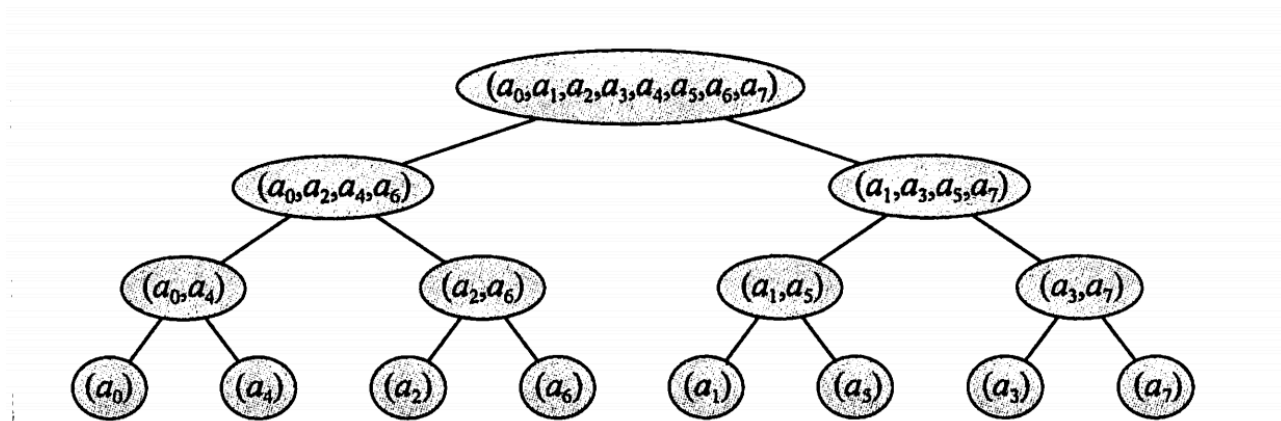


加入我们能够将原始序列按照上图叶子节点的顺序排列, 并引入一个变量 s 代表计算树的层次, 取值范围为从1 (最底层) 到 $\log_2 n$ (最顶层)。在每一层, 我们要对两个具有 2^{s-1} 个元素的DFT进行组合, 以产生最后结果。伪代码应当如下所示:

```

1  for s = 1 to log2(n)
2      for k = 0 to n - 1 by 2^s  # 每次跨越2^s步长
3          combine the two 2^{s-1} element DFTs
4          from A[k ... k+2^{s-1}-1] and A[k+2^{s-1} ... k+2^s - 1]
5          into one 2^s-element DFT in A[k ... k + 2^s - 1]


```

最内层的实现细节与回溯实现的内层循环一致，对于每一个 (s, k) 组合，需要进行 2^s 组蝴蝶变换。画出计算流程图如下所示，我们将其称为**蝶形网络**。

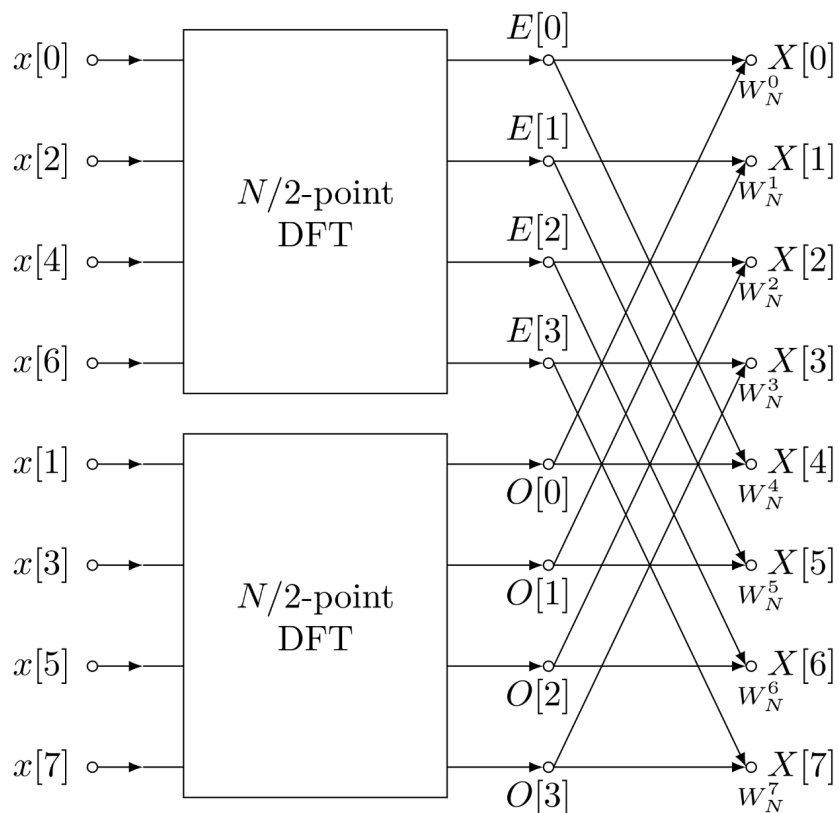

- 最左侧是原序列，分为偶数下标 $x[0], x[2], x[4], x[6]$ 和奇数下标 $x[1], x[3], x[5], x[7]$ 两组。对应 $x_1[n], x_2[n]$ 。
- 它们经过 $N/2$ 个点的DFT，得到两组结果： $E[0] \cdots E[3]$ ， $O[0] \cdots O[3]$ 。分别对应 $F_{\text{even}}[k]$ ， $F_{\text{odd}}[k]$ 。

继续将 $N/2$ 点的DFT展开，我们将得到如下数据流向图：

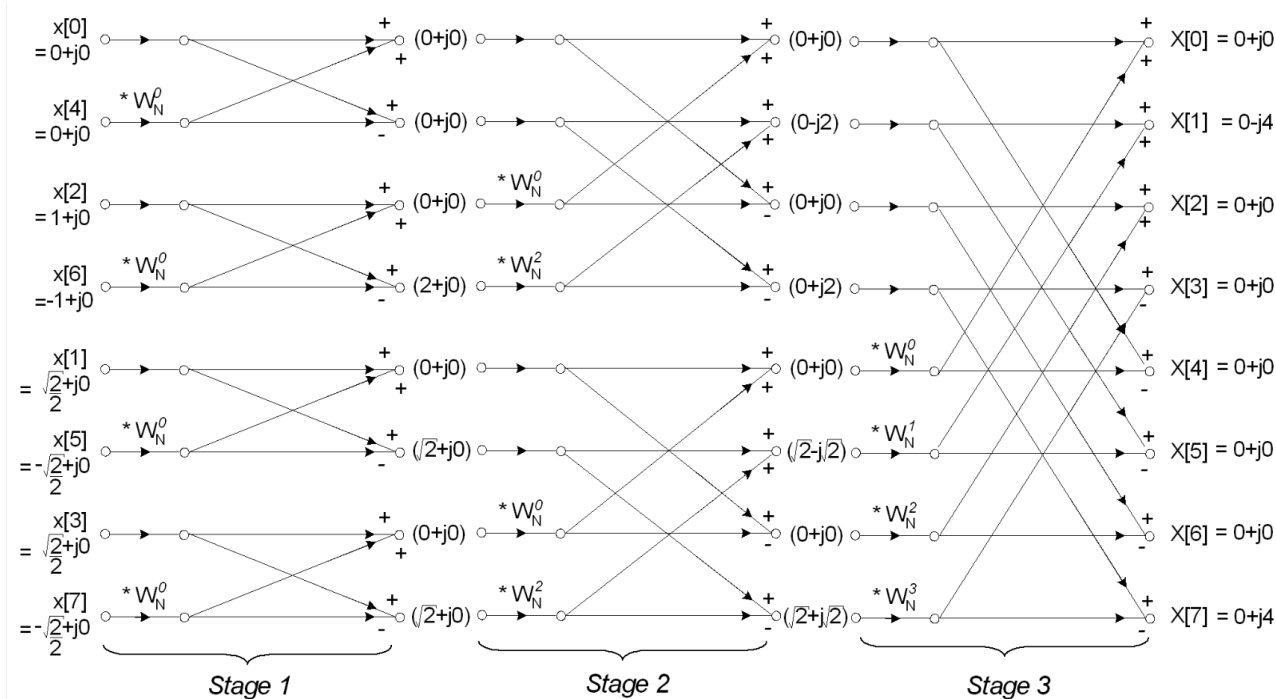

3.4 递推：比特翻转

在递推过程中，我们希望序列按照一定的顺序重排，即输入数据的顺序需要被打乱。这种乱序其实有规律，我们把顺序的序号用二进制数列在下表中的左边，把乱序的序号用二进制数列在下表中的右边。

Normal order of index n	Binary bits Of index n	Reversed bits of index n	Bit-reversed of order index n
0	000	000	0
1	001	100	4
2	010	010	2
3	011	110	6
4	100	001	1
5	101	101	5
6	110	011	3
7	111	111	7

表1. 基2，8点FFT序列的比特翻转

从表中我们可以看出，乱序序号的二进制码可由顺序序号的二进制码**镜像反转**得到(例如001 $\rightarrow$ 100)，这种规律被叫做比特反转。如果我们将原始序列按照上述规则重排，就能按照计算图的规律来编写递推代码，从而实现递推计算FFT。

3.5 补零

假如一个时域信号长度不是 2^k ，如何计算FFT？可以将序列扩展到大于或等于序列长度的最小的2的幂，并用零填充充缺失部分，再进行标准的FFT算法处理。

3.6 速度瓶颈

计算机访问缓存和内存的原理涉及到多级缓存体系结构以及数据的存储和读取方式。现代处理器通常采用三级缓存（L1、L2、L3）和主内存（RAM）来提高数据访问速度。CPU需要的数据在缓存中，访问速度快；CPU需要的数据不在缓存中，需要从较慢的内存中加载数据到缓存，然后再访问。因此，一个优秀的程序应当在内存访问上做优化。

我们对C-T算法进行分析：当数据量N很大时，由于比特翻转访问的内存空间的不连续且跨度很大，而缓存容量有限，计算机需要反复从内存中读取数据，造成了大量的时间浪费。

同时，在内层循环中，计算机需要同时访问内存跨度为 2^k 的两点数据。大多数情况下（ $k>5$ 左右），这都会要求计算机重新从内存中加载数据到缓存，再进行计算。因而，这种方法的空间效率非常低。

在下面的章节中，会尝试从内存访问的角度提升计算速度。事实上，后人对FFT在算法上有许多创新，但对于速度的提升十分有限。速度的提升更多是基于**底层优化、并行计算**。

备注：实验结果详见附录。

4 DIF C-T 算法

快速傅里叶变换有两种常用的序列拆解方式，一种即上面所提及的时域抽取算法（decimation in time, DIT）。相应还有一个对偶算法：频域抽取（decimation in frequency, DIF）的FFT。DIT将N点序列分为奇下标、偶下标两部分；DIF则将序列分为前N/2个点和后N/2个点两部分。

$$\begin{aligned} X[k] &= \sum_{n=0}^{N/2-1} \left\{ x[n] \omega_N^{nk} + x[n + N/2] \omega_N^{(n+N/2)k} \right\} \\ &= \sum_{n=0}^{N/2-1} \left\{ x[n] + x[n + N/2] \omega_N^{(N/2)k} \right\} \omega_N^{nk}, \quad 0 \leq k \leq N-1. \end{aligned}$$


上式中

$$\omega_N^{(N/2)k} = e^{-j\pi k} = \begin{cases} 1 & k \text{ 是偶数} \\ -1 & k \text{ 是奇数} \end{cases}$$

因此，n点的DFT可以分为频域奇数下表、频域偶数下表两部分：

$$\begin{aligned} X[2k] &= \sum_{n=0}^{N/2-1} \{x[n] + x[n + N/2]\} \omega_N^{n*2k} \\ &\quad + \sum_{n=0}^{N/2-1} \{x[n] + x[n + N/2]\} \omega_{N/2}^{nk}, \quad 0 \leq k \leq n/2 - 1, \\ X[2k+1] &= \sum_{n=0}^{N/2-1} \{x[n] - x[n + N/2]\} \omega_N^{n*(2k+1)} \\ &\quad + \sum_{n=0}^{N/2-1} \{x[n] - x[n + N/2]\} \omega_{N/2}^{nk}, \quad 0 \leq k \leq n/2 - 1 \end{aligned}$$

同样的，可将上式看做N/2点DFT的组合。一个8点DFT的数据流向图如下：

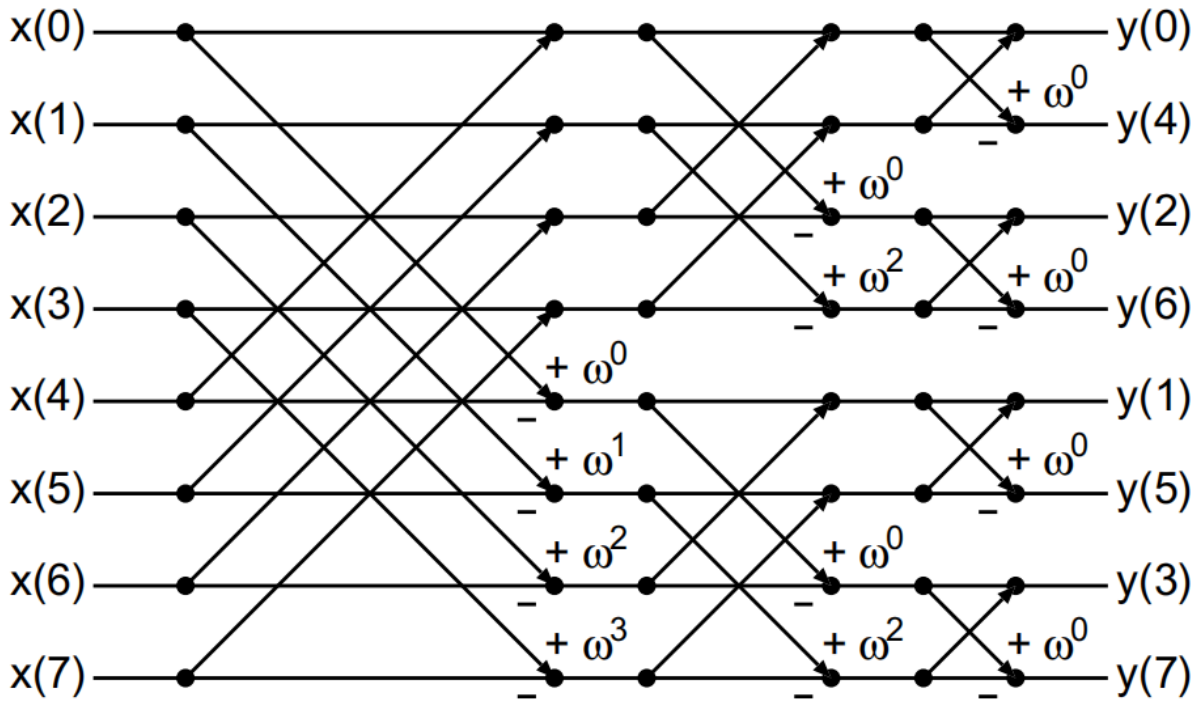

和时域抽取DIT不同，DIF方法的蝴蝶操作单元如下：

$$\begin{aligned} X &= x + y \\ Y &= (x - y)w^j \end{aligned}$$

在DIF的库利-图基算法中，输出数据的顺序被打乱了，因此需要在最后对输出数据进行比特翻转操作。

DIF算法与DIT算法的运算效率近似，实验代码在附录中给出，不做另外测试。

5 Radix-4 C-T 算法

5.1 算法概述

如果点数 N 是4的整数次方， $N = 4^k$ ，那么采用基4FFT算法可以进一步减少运算量。对于时域采样基-4 C-T算法，将DFT按照如下方式分为4组 $N/4$ 点DFT：

$$\begin{aligned} X[k] &= \sum_{n=0}^{N-1} e^{-j\frac{2\pi}{N}nk} x[n] \\ &= \sum_{m=0}^{N/4-1} x[4m]w_{N/4}^{mk} + W_N^k \sum_{m=0}^{N/4-1} x[4m+1]w_{N/4}^{mk} \\ &\quad + w_N^{2k} \sum_{m=0}^{N/4-1} x[4m+2]w_{N/4}^{mk} + w_N^{3k} \sum_{m=0}^{N/4-1} x[4m+3]w_{N/4}^{mk} \\ &= F_0[k] + w_N^k F_1[k] + w_N^{2k} F_2[k] + w_N^{3k} F_3[k] \end{aligned}$$


上式是以时域抽取（DIT）为例的。

其中， $F_i[k] (i = 0, 1, 2, 3)$ 分别对应序列 $x[4m+i]$, $(m = 0 \cdots \frac{N}{4} - 1)$ DFT的第 k 项， k 满足 $k \leq \frac{N}{4} - 1$

进一步利用旋转因子的性质，不难得到 $k > \frac{N}{4}$ 时DFT的值：

$$\begin{aligned}
X[k + \frac{N}{4}] &= F_0[k] - j * w_N^k F_1[k] - 1 * w_N^{2k} F_2[k] + j * w_N^{3k} F_3[k] \\
X[k + \frac{2N}{4}] &= F_0[k] - 1 * w_N^k F_1[k] + 1 * w_N^{2k} F_2[k] - 1 * w_N^{3k} F_3[k] \\
X[k + \frac{3N}{4}] &= F_0[k] + j * w_N^k F_1[k] - 1 * w_N^{2k} F_2[k] - j * w_N^{3k} F_3[k]
\end{aligned}$$

蝴蝶运算单元如下图，与上式是能够一一对应的。

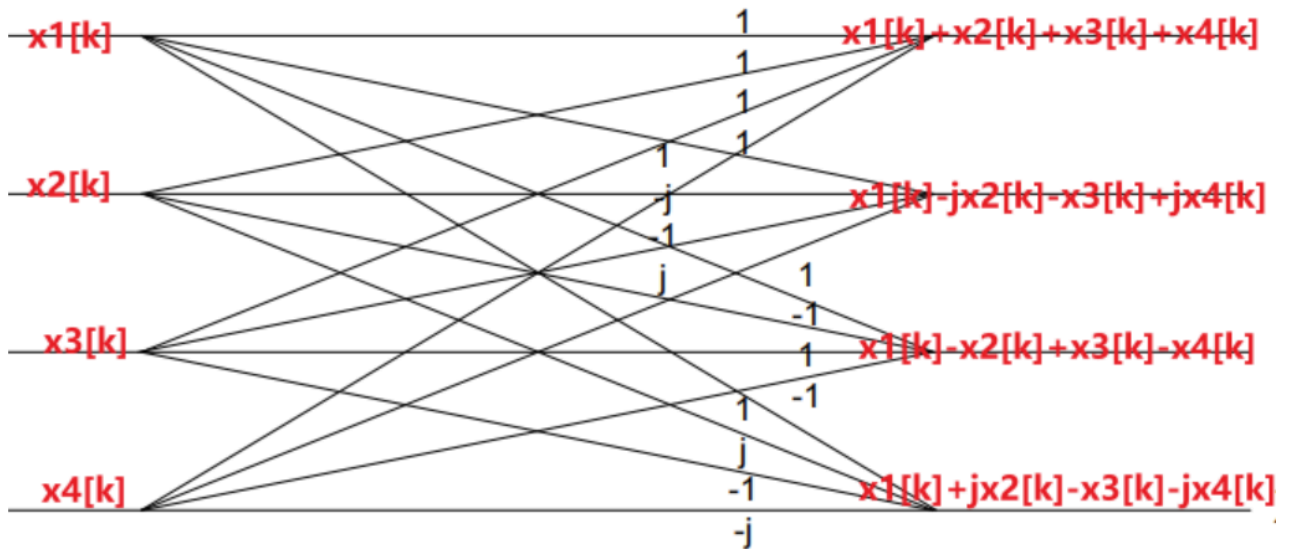


对于逆变换，则有：

$$\begin{aligned}
x[k + \frac{N}{4}] &= F_0[k] + j * W_N^k F_1[k] - 1 * W_N^{2k} F_2[k] - j * W_N^{3k} F_3[k] \\
x[k + \frac{2N}{4}] &= F_0[k] - 1 * W_N^k F_1[k] + 1 * W_N^{2k} F_2[k] - 1 * W_N^{3k} F_3[k] \\
x[k + \frac{3N}{4}] &= F_0[k] - j * W_N^k F_1[k] - 1 * W_N^{2k} F_2[k] + j * W_N^{3k} F_3[k]
\end{aligned}$$

频域采样的基-4 FFT算法类似，在此只给出其数据流向图，不做推导上的过多赘述。

从下图可以看出，输出数据的顺序也被打乱了。我们把顺序的序号用二进制数列在表 1 中的左边，把乱序的序号用二进制数列在表 1 中的右边。从表中我们可以看出，乱序序号的二进制码可由顺序序号的二进制码以 2 比特为单位反转得到。

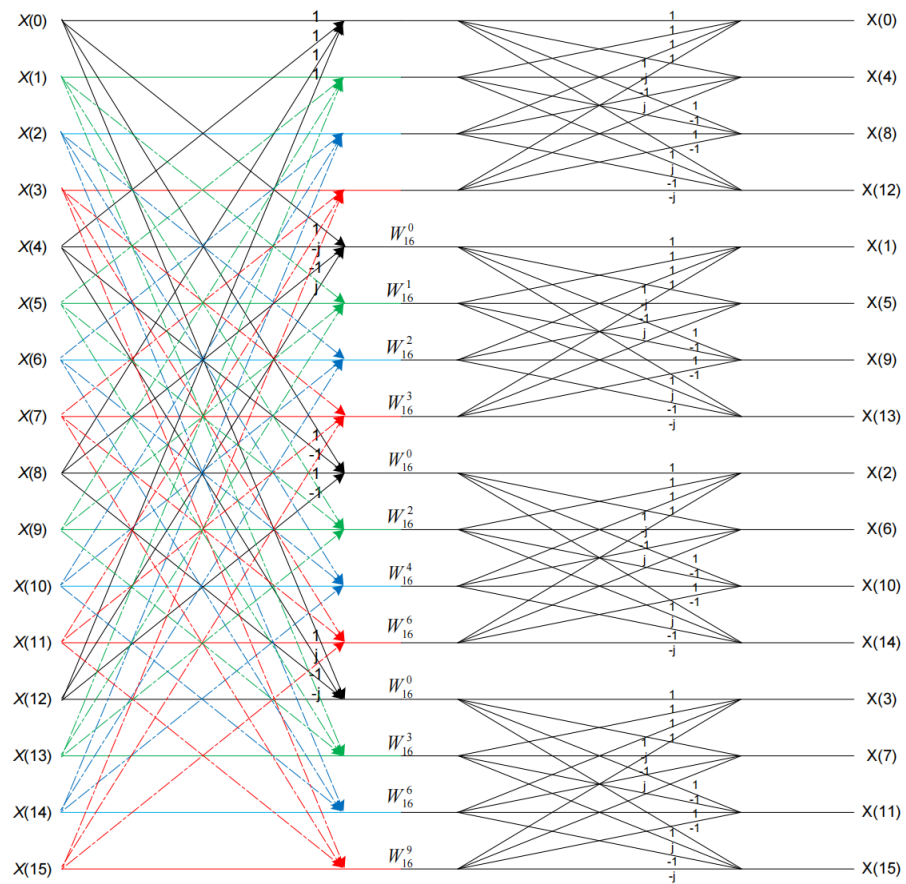

Normal order of index n	Binary bits Of index n	Reversed bits of index n	Bit-reversed of order index n
0	00 00	00 00	0
1	00 01	01 00	4
2	00 10	10 00	8
3	00 11	11 00	12
4	01 00	00 01	1
5	01 01	01 01	5
6	01 10	10 01	9
7	01 11	11 01	13
8	10 00	00 10	2
9	10 01	01 10	6
10	10 10	10 10	10
11	10 11	11 10	14
12	11 00	00 11	3
13	11 01	01 11	7
14	11 10	10 11	11
15	11 11	11 11	15


5.2 蝶形网络的优化

如果按照直接按照推导的公式进行计算，蝶形运算单元的伪代码将如下所示：

```

1  for s = 1 to log4(n) # 树的层数
2      size = 4^s;      # 当前DFT的规模, 同样也是下一个循环的跨度
3      w1 = w2 = w3 = 1; wm = exp(-2j*PI/size); #定义旋转因子wm, w1, w2, w3分别是wm的指数。
4      for k = 0 to n - 1 by 4^s
5          for q = 0 to size / 4
6              tmp0, tmp1, tmp2, tmp3 =
7                  a[k + q], a[k + q + size/4], a[k + q + 2*size/4], a[k + q +
3*size/4];
8              a[k] = tmp0 + tmp1 + tmp2 + tmp3;
9              a[k + size/4] = tmp0 - j * w1 * tmp1 - w2 * tmp2 + j * w3 * tmp3;
10             a[k + 2*size/4] = tmp0 - w1 * tmp1 + w2 * tmp2 - w3 * tmp3;
11             a[k + 3*size/4] = tmp0 + j * w1 * tmp1 - w2 * tmp2 - j * w3 * tmp3;
12             w1 *= wm; w2 *= wm^2; w3 *= wm^3;

```

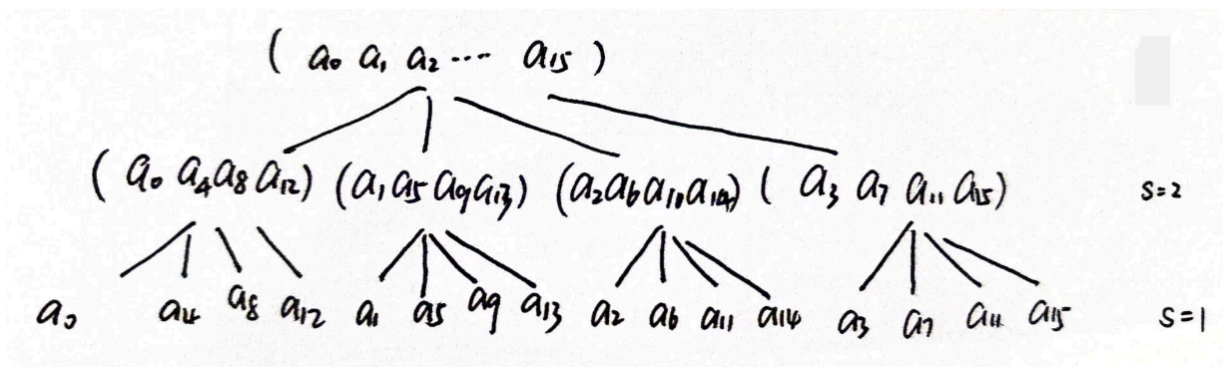

仔细计算发现, 一个蝶形运算包括12次复数加法、12次复数乘法。在不优化的情况下, 该程序会比基-2的算法更慢。我们对一个蝶形运算单元进行如下优化:

$$\begin{aligned}
 P_0 &= F_0[k] \\
 P_1 &= w_N^k * F_1[k] \\
 P_2 &= w_N^{2k} * F_2[k] \\
 P_3 &= w_N^{3k} * F_3[k]
 \end{aligned}$$

又令

$$\begin{aligned}
 U_0 &= P_0 + P_2 \\
 U_1 &= P_1 + P_3 \\
 U_2 &= P_0 - P_2 \\
 U_3 &= P_1 - P_3
 \end{aligned}$$

最后, 根据公式

$$\begin{aligned}
 X[k] &= U_0 + U_1 \\
 X[k + \frac{N}{4}] &= U_2 - j * U_3 \\
 X[k + \frac{2N}{4}] &= U_0 - U_1 \\
 X[k + \frac{3N}{4}] &= U_2 + j * U_3
 \end{aligned}$$

预先计算旋转因子, 并通过以上操作, 我们将计算次数减少为: 8次复数加法, 3次复数乘法, 能够显著提高程序运行效率。


5.3 速度瓶颈

实验测试发现，如果数据长度为 4^n ，基-4FFT会比基-2FFT有更好的表现。但由于在实际运算中需要用到零填充操作，一个 $4^n + 1$ 长度的序列会被扩展为 4^{n+1} ，造成了大量的时间浪费。因此，在更大的数据集、非4指数的数据集上，基-4 FFT算法反而不如基-2 FFT。

6 Stockham FFT：原地自动整序算法

不管是时域采样（DIT）还是频域采样（DIF），库利-图基算法会导致得到的FFT序列顺序改变，或者需要提前通过比特翻转来改变序列的顺序。在比特翻转过程中，不连续的内存空间导致Cache的利用效率变低，这也是人们在努力研究去解决的问题。

Clive Temperton于1991年在《Self-Sorting In-Place Fast Fourier Transforms》一文中给出了适用于混合基数的原地FFT算法，不需要对输入或输出重新排序。通过将计算的中间结果存储到另一片区域，下次变换的时候再存储回来，如此往复，即可省去比特翻转的过程，这也被称为Stockham FFT。

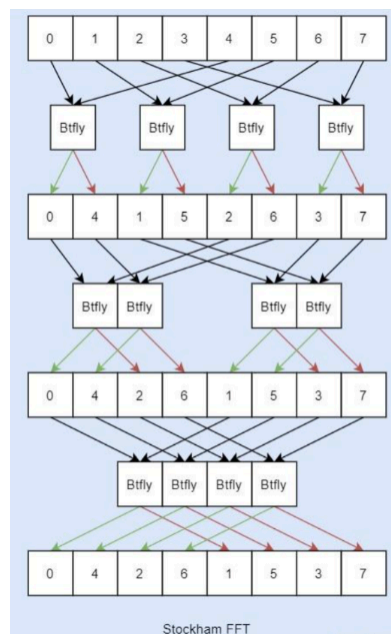

如上图所示，算法的核心难点在于如何对序列原地重排。在代码实现上，Stockham FFT 利用两块存储空间，在蝶形操作时将 $x[q + s*(p + 0)]$, $x[q + s*(p + m)]$ 的相互运算结果存放到 $y[q + s*(2*p + 0)]$, $y[q + s*(2*p + 1)]$ 中，从而合并了蝶形运算和重排序操作。

7 混合基算法

我们假设 $N = n_1 * n_2$ 。

$$X[k] = \sum_{j=0}^{N-1} x[j] \omega_N^{jk}, \quad 0 \leq k \leq N-1$$

如果N能被分解为 $N_1 * N_2$ ，那么上式的下标 k, j 可以表示为：

$$j = j_1 + j_2 n_1, \quad k = k_2 + k_1 n_2$$

把 $X[k]$, $x[j]$ 分别用二元组来表示：

$$\begin{aligned} x[j] &= x[j_1, j_2], \quad 0 \leq j_1 \leq n_1 - 1, \quad 0 \leq j_2 \leq n_2 - 1 \\ X[k] &= X[k_2, k_1], \quad 0 \leq k_1 \leq n_1 - 1, \quad 0 \leq k_2 \leq n_2 - 1 \end{aligned}$$

那么DFT公式可以重新表示为：

$$\begin{aligned}
X[k_2, k_1] &= \sum_{j_1=0}^{n_1-1} \sum_{j_2=0}^{n_2-1} x[j_1, j_2] \omega_n^{(j_1+j_2n_1)(k_2+k_1n_2)} \\
&= \sum_{j_1=0}^{n_1-1} \sum_{j_2=0}^{n_2-1} x[j_1, j_2] \omega_n^{j_1k_2} \omega_n^{j_1k_1n_2} \omega_n^{j_2k_2n_1} \omega_n^{j_2k_1n_1n_2} \\
&= \sum_{j_1=0}^{n_1-1} \left[\sum_{j_2=0}^{n_2-1} x[j_1, j_2] \omega_{n_2}^{j_2k_2} \omega_{n_1n_2}^{j_2k_1} \right] \omega_{n_1}^{j_1k_1}.
\end{aligned}$$

上式的计算用到 $\omega_n^{n_1n_2} = 1$ 化简。上面的等式表明： n 点DFT可以分解为 n_1 点DFT和 n_2 点DFT。如果将 n 点DFT递归地分为 $n_1 = n/2$ 点DFT和 $n_2 = 2$ 点DFT，就推导出了频率抽取库利-图基算法；如果分解为 $n_1 = 2$ 点DFT和 $n_2 = n/2$ 点DFT，就推导了时间抽取的Cooley-Tukey FFT算法。

当使用不同的基构造蝶形算子时，算法被称为混合基FFT（mix-radix FFT）。FFTW（Fastest Fourier Transform in the West）就是基于Stockham FFT与混合基算法开发的傅里叶运算库，能够在不同的数据规模上都有非常好的表现。

8 使用FFT快速卷积

8.1 卷积定义

两个 n 点时域信号，定义卷积运算如下：

$$y[n] = \sum_{i=-\infty}^{\infty} x[i] \cdot h[n-i] = x[n] * h[n]$$

8.2 FFT-Convolve

可以借助FFT与IFFT（傅里叶逆变换）来实现卷积操作。具体流程如下：

1. 计算 $f[n]$ 和 $g[n]$ 的傅里叶变换

$$\begin{aligned}
F[n] &= \mathcal{F}\{f[n]\} \\
G[n] &= \mathcal{F}\{g[n]\}
\end{aligned}$$

2. 计算 $F[n] \times G[n]$ 的傅里叶逆变换。

$$y[n] = \mathcal{F}^{-1}\{F[n] \times G[n]\}$$

8.3 冗余优化

在上述计算过程中，我们需要调用三次FFT函数：对 f, g 分别FFT，对 $F \times G$ 做IFFT。对于一般的实数输入，这种做法存在着计算冗余。原因在于，FFT同时对 f, g 的虚部信息进行了处理，尽管这部分的数据为零。下面一份常见的FFT数据输入部分的伪代码。

```

1  for (i = 0; i < N; i++) {
2      samplesA[i][0] = read(), samplesA[i][1] = 0;
3      samplesB[i][0] = read(), samplesB[i][1] = 0;
4      // 0为实部，1为虚部。虚部存0，属于冗余信息
5  }
6  answerArray = iFFT(FFT(A) * FFT(B));

```

从信息论的角度，我们可以对冗余数据进行无损压缩处理，而不损失其信息量。不妨尝试利用虚部空间，令

$$h[n] = f[n] + g[n]j$$

并假设其DFT为 $H[k] = \mathcal{F}\{h[n]\}$ 。

傅里叶变换保留了原信号的所有信息，只是频域维度信号的再现。因为输入信号 $h[n]$ 包含 $f[n]$ 与 $g[n]$ 的所有信息，我们就一定能从 $H[n]$ 中还原出 $F[n], G[n]$ 。推导如下：

$$\begin{aligned}
H[k] &= \mathcal{F}\{h[n]\} \\
&= \mathcal{F}\{f + gj\} = \mathcal{F}\{f\} + j\mathcal{F}\{g\} \quad \text{线性性} \\
&= F[k] + G[k]j
\end{aligned}$$

对 $H[k]$ 作平方:

$$\begin{aligned}
H^2[k] &= (\mathcal{F}\{f\} + j\mathcal{F}\{g\})^2 \\
&= (F^2[k] - G^2[k]) + 2F[k] \cdot G[k]j
\end{aligned}$$

求逆变换, 令:

$$\begin{aligned}
z[n] &= \mathcal{F}^{-1}\{H^2[k]\} \\
&= \mathcal{F}^{-1}\{(F^2[k] - G^2[k])\} + 2j \cdot \mathcal{F}^{-1}\{F[k] \cdot G[k]\}
\end{aligned}$$

上式中, 根据实信号DFT的性质, $F[k] \cdot G[k]$ 对应的IDFT (离散傅里叶逆变换) 一定是实数; $F^2[k], G^2[k]$ 对应的IDFT也一定是实数。所以 $z[n]$ 的实部与虚部一定分别对应 $\mathcal{F}^{-1}\{(F^2[k] - G^2[k])\}$, $\mathcal{F}^{-1}\{F[k] \cdot G[k]\}$ 。

并且根据DFT的时域卷积性质, 我们知道

$$\mathcal{F}^{-1}\{F[k] \cdot G[k]\} = f[n] * g[n]$$

综上, 我们只需要对 $H^2[k]$ 做逆变换, 取 $\frac{1}{2}Im\{z[n] = \mathcal{F}^{-1}(H^2[n])\}$ 就是原时域信号 $f[n], g[n]$ 的卷积。

我们用很少的改动就能显著提高运行速度。即使不能得知优化该算法的前辈是否了解信息论, 但这并不影响我们从信息论的角度理解这种优化。

9 针对硬件、指令集的优化

9.1 FFTW

FFTW是由Frigo和Johnson开发的一个快速、可扩展的FFT实现。在实际计算DFT之前, FFTW会预先执行一个辅助函数, 通过一系列的试运行, 确定在当前主机上分解FFT的最佳方式。FFTW能够针对硬件平台的缓存对程序进行自适应的调整, 在任何规模上都有非常好的表现。

事实上, MATLAB自带的FFT也对FFTW进行了调用, 并在这个基础上做了更多基于MATLAB特性的底层优化, 将其强大的矩阵运算能力发挥到极致。测试结果详见附录。

在linux下配置FFTW环境, 并使用官方提供的基于不同指令集的优化命令, 来实现效率最大化。配置方式详见文件[readme.md](#)。

9.2 CUDA异构计算

CUDA (Compute Unified Device Architecture) 是由NVIDIA开发的一种并行计算平台和编程模型, 允许开发者使用图形处理单元 (GPU) 来进行通用计算。在FFT算法中应用GPU强大的并行计算能力, 对运算速度有着极大的提升。

cuFFT API是以FFTW为模型, 基于英伟达图形计算单元开发的傅里叶变换计算库。类似的, 它提供了称为计划“Plan”的运算初始化机制, 用户能够方便地添加配置, 从而针对不同的数据, 最大化硬件加速的效果。笔者使用的计算平台为GeForce RTX 3060, 利用cuFFT库和卷积优化算法, 实现了计算两个序列的卷积程序。

10 测试结果

- 以下测试数据来源于由[gen_data.cpp](#)生成的随机序列, 能够生成整数、浮点数序列。测试时使用同样的数据集。
- 代码实现上并未对整数、浮点数序列分开处理, 因而在不同的数据类型下, 运行速率大致相等, 测试代码实际是在处理浮点序列。对于纯整数序列有十分优秀的算法 (NTT), 但其应用有限, 且超出了本文的探讨范围。

10.1 MATLAB测试

数据规模 ($n, m, N = n + m - 1$)	数据类型	卷积耗时 (s)
$2, 3, N = 4$	Float	0.0008
$16, 17, N = 32$	Float	0.0004
$1024, 1024, N = 2047$	Float	0.0006
$1031, 1029, N = 2059$	Float	0.0003
$2^{16}, 2^{16}, N = 2^{17} - 1$	Float	0.0041
$2^{16} + 1, 2^{16} + 1, N = 2^{17} + 1$	Float	0.0088
$2^{20}, 2^{21}, N = 3 * 2^{20} - 1$	Float	0.04159
$2^{20} + 1, 2^{20} + 1, N = 2^{21} + 1$	Float	0.1200
$N = 2^{22} - 2$	Float	0.2752
$N = 2^{24}$	Float	0.6276

- Total Cost: 1.4496s

10.2 FFTW卷积测试

数据规模 ($n, m, N = n + m - 1$)	数据类型	卷积耗时 (s)
$2, 3, N = 4$	Float	0.0016
$16, 17, N = 32$	Float	0.0003
$1024, 1024, N = 2047$	Float	0.0028
$1031, 1029, N = 2059$	Float	0.0033
$2^{16}, 2^{16}, N = 2^{17} - 1$	Float	0.0152
$2^{16} + 1, 2^{16} + 1, N = 2^{17} + 1$	Float	0.0219
$2^{20}, 2^{21}, N = 3 * 2^{20} - 1$	Float	0.3482
$2^{20} + 1, 2^{20} + 1, N = 2^{21} + 1$	Float	0.3253
$N = 2^{22} - 2$	Float	0.8699
$N = 2^{24}$	Float	1.9135

- Total Cost: 3.5344s

```
(base) tsum@LAPTOP-31P15CTK:~/CodeSpace/FFTW/build$ /home/tsum/CodeSpace/FFTW/build/Conv
Test for Integer Input
Test :0, (n, m) = (2, 3), Times Cost:0.0016
Test :1, (n, m) = (16, 17), Times Cost:0.0003
Test :2, (n, m) = (1024, 1024), Times Cost:0.0028
Test :3, (n, m) = (1031, 1029), Times Cost:0.0033
Test :4, (n, m) = (65536, 65536), Times Cost:0.0152
Test :5, (n, m) = (65537, 65537), Times Cost:0.0219
Test :6, (n, m) = (1048576, 2097152), Times Cost:0.3482
Test :7, (n, m) = (1048577, 1048577), Times Cost:0.3253
Test :8, (n, m) = (4194304, 4194303), Times Cost:0.8699
Test :9, (n, m) = (8388608, 8388609), Times Cost:1.9135
```

10.3 Cuda卷积测试

数据规模 ($n, m, N = n + m - 1$)	数据类型	卷积耗时 (s)
$N = 4$	Float	0.0016
$N = 32$	Float	0.0003
$N = 2047$	Float	0.0028
$N = 2059$	Float	0.0033
$N = 2^{17} - 1$	Float	0.0152
$N = 2^{17} + 1$	Float	0.0219
$N = 3 * 2^{20} - 1$	Float	0.3482
$N = 2^{21} + 1$	Float	0.3253
$N = 2^{22} - 2$	Float	0.2360
$N = 2^{24}$	Float	0.2900

- Total Cost: 1.2446s

```

TestCase :0, Input Size (n=2, m=3); Times Cost: 0.1880
TestCase :1, Input Size (n=16, m=17); Times Cost: 0.0020
TestCase :2, Input Size (n=1024, m=1024); Times Cost: 0.0020
TestCase :3, Input Size (n=1031, m=1029); Times Cost: 0.0020
TestCase :4, Input Size (n=65536, m=65536); Times Cost: 0.0030
TestCase :5, Input Size (n=65537, m=65537); Times Cost: 0.0040
TestCase :6, Input Size (n=1048576, m=2097152); Times Cost: 0.0330
TestCase :7, Input Size (n=1048577, m=1048577); Times Cost: 0.0250
TestCase :8, Input Size (n=4194304, m=4194303); Times Cost: 0.2360
TestCase :9, Input Size (n=8388608, m=8388609); Times Cost: 0.2900

```

10.4 radix-2 FFT 测试

数据规模 ($n, m, N = n + m - 1$)	数据类型	卷积耗时 (s)
$2, 3, N = 4$	Float	0.0000
$16, 17, N = 32$	Float	0.0000
$1024, 1024, N = 2047$	Float	0.0000
$1031, 1029, N = 2059$	Float	0.0010
$2^{16}, 2^{16}, N = 2^{17} - 1$	Float	0.0540
$2^{16} + 1, 2^{16} + 1, N = 2^{17} + 1$	Float	0.1170
$2^{20}, 2^{21}, N = 3 * 2^{20} - 1$	Float	2.5400
$2^{20} + 1, 2^{20} + 1, N = 2^{21} + 1$	Float	2.4830
$N = 2^{22} - 2$	Float	5.2260
$N = 2^{24}$	Float	10.8230

Total Costs: 21.224s

```

Test for Integer Input
Test :0,(n=2, m=3) Time Cost:0.0000
Test :1,(n=16, m=17) Time Cost:0.0000
Test :2,(n=1024, m=1024) Time Cost:0.0000
Test :3,(n=1031, m=1029) Time Cost:0.0010
Test :4,(n=65536, m=65536) Time Cost:0.0540
Test :5,(n=65537, m=65537) Time Cost:0.1170
Test :6,(n=1048576, m=2097152) Time Cost:2.5400
Test :7,(n=1048577, m=1048577) Time Cost:2.4830
Test :8,(n=4194304, m=4194303) Time Cost:5.2260
Test :9,(n=8388608, m=8388609) Time Cost:10.8230

```

10.5 radix-4 FFT 测试

数据规模 ($n, m, N = n + m - 1$)	数据类型	卷积耗时 (s)
2, 3, $N = 4$	Float	0.0000
16, 17, $N = 32$	Float	0.0000
1024, 1024, $N = 2047$	Float	0.0040
1031, 1029, $N = 2059$	Float	0.0040
$2^{16}, 2^{16}, N = 2^{17} - 1$	Float	0.3410
$2^{16} + 1, 2^{16} + 1, N = 2^{17} + 1$	Float	0.4290
$2^{20}, 2^{21}, N = 3 * 2^{20} - 1$	Float	8.4510
$2^{20} + 1, 2^{20} + 1, N = 2^{21} + 1$	Float	8.1500
$N = 2^{22} - 2$	Float	70.4100
$N = 2^{24}$	Float	34.4580

Total Costs: 122.247s

```

Test for Integer Input
Test :0, (n, m) = (2, 3),Convolve Times Cost:0.0000
Test :1, (n, m) = (16, 17),Convolve Times Cost:0.0000
Test :2, (n, m) = (1024, 1024),Convolve Times Cost:0.0040
Test :3, (n, m) = (1031, 1029),Convolve Times Cost:0.0040
Test :4, (n, m) = (65536, 65536),Convolve Times Cost:0.3410
Test :5, (n, m) = (65537, 65537),Convolve Times Cost:0.4290
Test :6, (n, m) = (1048576, 2097152),Convolve Times Cost:8.4510
Test :7, (n, m) = (1048577, 1048577),Convolve Times Cost:8.1500
Test :8, (n, m) = (4194304, 4194303),Convolve Times Cost:70.4100
Test :9, (n, m) = (8388608, 8388609),Convolve Times Cost:34.4580

```

10.6 Stockham FFT 测试

数据规模 ($n, m, N = n + m - 1$)	数据类型	卷积耗时 (s)
2, 3, $N = 4$	Float	0
16, 17, $N = 32$	Float	0
1024, 1024, $N = 2047$	Float	0.0010
1031, 1029, $N = 2059$	Float	0.0010
$2^{16}, 2^{16}, N = 2^{17} - 1$	Float	0.0530
$2^{16} + 1, 2^{16} + 1, N = 2^{17} + 1$	Float	0.1280
$2^{20}, 2^{21}, N = 3 * 2^{20} - 1$	Float	2.3680
$2^{20} + 1, 2^{20} + 1, N = 2^{21} + 1$	Float	2.5550
$N = 2^{22} - 2$	Float	5.2200
$N = 2^{24}$	Float	10.6100

Total Costs: 20.936s

```
Test for Integer Input
Test :0, (n=2, m=3), Time Cost:0.0000
Test :1, (n=16, m=17), Time Cost:0.0000
Test :2, (n=1024, m=1024), Time Cost:0.0010
Test :3, (n=1031, m=1029), Time Cost:0.0010
Test :4, (n=65536, m=65536), Time Cost:0.0530
Test :5, (n=65537, m=65537), Time Cost:0.1280
Test :6, (n=1048576, m=2097152), Time Cost:2.3680
Test :7, (n=1048577, m=1048577), Time Cost:2.5550
Test :8, (n=4194304, m=4194303), Time Cost:5.2200
Test :9, (n=8388608, m=8388609), Time Cost:10.6100
PS D:\Study\Study\Courses\24_S1\Signals\labs\proj>
```

11 总结与展望

本文对多种常见的FFT算法进行了实现与优化，并与MATLAB的运算速度进行对比。其中已实现的代码存放在 [./codes](#) 文件夹下。

在众多FFT算法中，基2-库利图基算法有着非常稳定的运算效率。由于选择的基数小，在任意数据上都有不错的表现。相比之下，基4 C-T算法在以4为指数的数据上有着更加优越的性能。但由于基底变大，算法在不同数据上的灵活性较小，通常容易花费很多不必要的时间进行数据零填充，消耗更多算力；此外，大跨度的内存空间访问也拖慢了程序速度，有待进一步优化。

混合基算法则能够结合以上两个算法的优点，对于不同的数据都有比较高的灵活性，因此能够有稳定的速度表现。一个例子就是FFTW：它实现了2,3,5,7,11等规模蝶形网络，并通过简单的质因数分解，确定最佳的运算方案。对不同的数据，FFTW都能有很好的表现。

能够原地整序的Stockham FFT优化了内存访问机制，在大数据上有很好的性能表现（相比于未经指令集优化、异构计算的算法而言）。并且对于并行架构来说，Stockham因其特殊的内存访问机制，而被更广泛地应用。

除了算法上的改进，底层优化、异构计算对FFT的效率提升更加显著。例如：直接在CPU上调用FFTW，并作一些简单的指令集优化，就能达到与MATLAB相近的运算效率。使用GPU加速FFT的计算，代码运行效率在大数据上甚至超过了MATLAB的效率。

在实际应用中，更多是使用开源库或已有的第三方库辅助FFT的计算：例如：FFTW就可以很方便地部署到单片机、数字处理单元之中；英伟达开发的基于CUDA的快速傅里叶变换库 cuFFT 可以直接使用C语言调用运行，为二次开发提供了很大的便利。

在本次探索中，笔者针对各类常见的FFT算法进行了复现与测试，并调用了当下常见的FFT库进行二次开发。由于时间、精力有限，没能对更高效的算法，例如split radix FFT、mix radix FFT进行逐一复现，是一大遗憾。

12 参考文献

- [1]. Takahashi D. Fast Fourier transform algorithms for parallel computers[M]. Springer Singapore, 2019.
- [2]. Temperton C. Self-sorting in-place fast Fourier transforms[J]. SIAM Journal on Scientific and Statistical Computing, 1991, 12(4): 808-823.
- [3]. Frigo M, Johnson S G. FFTW: An adaptive software architecture for the FFT[C]//Proceedings of the 1998 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, ICASSP'98 (Cat. No. 98CH36181). IEEE, 1998, 3: 1381-1384.
- [4]. Takahashi D, Kanada Y. High-performance radix-2, 3 and 5 parallel 1-D complex FFT algorithms for distributed-memory parallel computers[J]. The Journal of Supercomputing, 2000, 15: 207-228.
- [5]. Singleton R C. An algorithm for computing the mixed radix fast Fourier transform[J]. IEEE Transactions on audio and electroacoustics, 1969, 17(2): 93-103.
- [6]. [蝶形结 - 维基百科, 自由的百科全书 \(wikipedia.org\)](#)
- [7]. [快速傅里叶变换 - 维基百科, 自由的百科全书 \(wikipedia.org\)](#)