

Neardi GMSL2 摄像头模组
产品手册
V1.0



©上海临滴科技有限公司 2026 保留一切权利。未经书面许可，任何人不得复制、影印、翻译、传播本手册的任何内容。

表和插图等，仅用于解释和说明目的，与具体产品可能存在差异，请以实物为准。我们会尽力确保与实物相符。本文档内容供客户作为产品设计和终端应用的参考，建议客户详细确认文档中提供的规范和参数，并确认是否能满足所需产品的设计或应用；同时强烈建议客户基于我司产品实物在实际应用场景中做详细的测试，以确保其满足最终使用需求。临滴科技不对任何因使用文档、资料及产品的功能而遭受的损失承担责任。

因产品版本升级或其他需要，本公司可能会对手册进行更新，如您需要最新版手册，请与我司联系。我们始终以客户至上的服务宗旨，为客户提供快速高效的支持服务工作。如有任何需要，请随时联系我司，联系方式如下：

上海临滴科技有限公司
电话：+86 021-20952021
网址：www.neardi.com
邮箱：sales@neardi.com

版权所有©上海临滴科技有限公司 2026 保留一切权利

版本历史

版本	日期	说明
V1.0	2026/3/15	初始版本

目录

1.产品介绍	3
2.产品参数	4
3.硬件配置	5
4.系统框图	5
5.外形尺寸	6
6.推荐同轴线	6
7.应用场景	7
8 订购型号	8
9.关于临滴	9

1.产品介绍

Neardi GMSL2 摄像模组采用了索尼 CMOS 图像传感器（ISX031）和 Maxim GMSL2 串行器（MAX9295A）开发设计。

该产品符合车规级性能以及具有经过专业图像调试的高质量图像效果；并配有 AA 车载规格镜头，模组整体可达到 IP67 防护等级。

应用领域包括但不限于：

车载视觉

自动驾驶

机器人视觉

高级辅助驾驶和视觉融合



2. 产品参数


产品	GMSL2 摄像头模组
Sensor	ISX031
Sensor Size	1/2.42"
Pixel size	3.0um
ISP	Chip bring
Resolution	2MP:1920*1080(30fps/60fps)/3MP:1920*1536(30fps/60fps)
Output format	YUV422 8 bit(UYVY)
HDR	YES
LFM	YES
Serializer	MAX9295A
Connector	FAKRA male type Z
Voltage	8V~16V
Current	< 100mA(@12V)
Power consumption	< 1.2W
Water proof	IP67
Operation Temp	-40°C~+85°C
Storage Temp	-40°C~+95°C
Size	L23*W23*H32
Weight	< 30g

3. 硬件配置

Serializer	
Model	MAX9295A
I2C Address	0x80 (8bit address)
Rate	GMSL2 （3/6G bps）
Sensor	
Model	ISX031
I2C Address	0x34 (8bit address)
Frame Sync	Controlled by Max9295A MFP7
MCLK	Controlled by Max9295A MFP4
RESET	Controlled by Max9295A MFP0


- MFP4----输出时钟24MHz
- MFP0----输出复位信号，高电平有效
- MFP7----输出触发信号，方波占空比10%

4. 系统框图

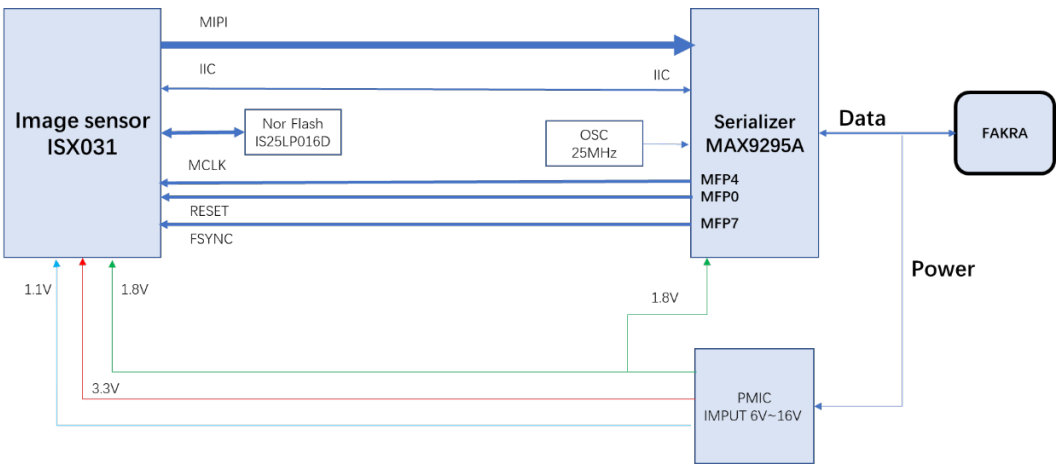

GMSL2 摄像头模组系统框图

5. 外形尺寸

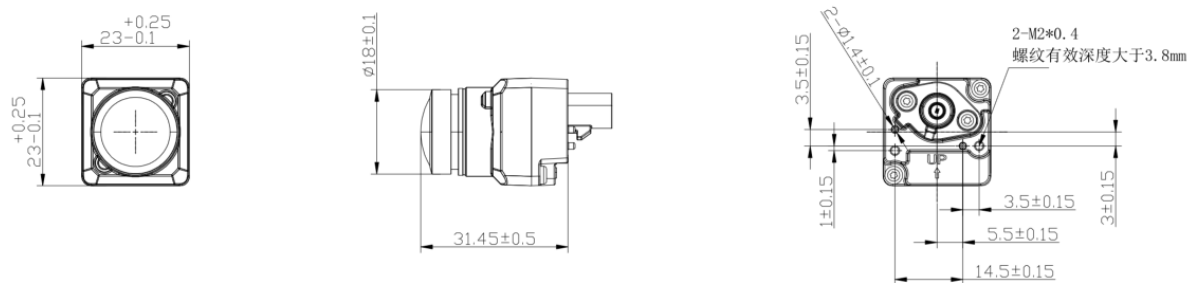


FAKRA 连接器型号：818019639，品牌： ECT

6. 推荐同轴线

摄像头线缆指的是用于连接摄像头和控制器的线缆和连接器。下表列出了对其规格的建议。

Item	Recommended Products	Manufacture	Remarks	
Cable	TFC RG174LL	ECT or Amphenol		Ø2.74
Connector	FAKRA II JACK STR KEY Z WATER BLUE	ECT or Amphenol		Camera side
Connector	FAKRA II JACK STR KEY Z WATER BLUE	ECT or Amphenol		UNIT side

7.应用场景

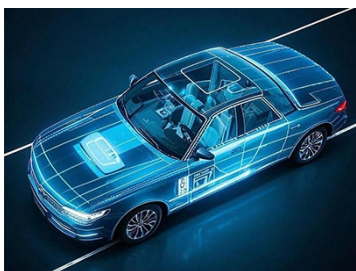

辅助驾驶



机器视觉



车载视觉



重型机械



轨道交通



智能制造

8 订购型号

产品型号	水平视场	垂直视场	光圈	焦距	最大光学畸变	像素	FPS
MC30E0Z23-00-01	195	154	2	1.51	-1.555	3MP	60fps
MC30D0Z23-00-01	120	92.8	2.2	3	-92.2&	3MP	60fps
MC30C0Z23-00-01	99.2	78.3	1.9	3.45	-0.5052	3MP	60fps
MC30E0Z23-00-00	195	154	2	1.51	-1.555	3MP	30fps
MC30D0Z23-00-00	120	92.8	2.2	3	-92.2&	3MP	30fps
MC30C0Z23-00-00	99.2	78.3	1.9	3.45	-0.5052	3MP	30fps
MC20E0Z23-00-00	195	154	2	1.51	-1.555	2MP	30fps
MC20D0Z23-00-00	120	92.8	2.2	3	-92.2&	2MP	30fps
MC20C0Z23-00-00	99.2	78.3	1.9	3.45	-0.5052	2MP	30fps
MC20E0Z23-00-01	195	154	2	1.51	-1.555	2MP	60fps
MC20D0Z23-00-01	120	92.8	2.2	3	-92.2&	2MP	60fps
MC20C0Z23-00-01	99.2	78.3	1.9	3.45	-0.5052	2MP	60fps

*非标定制请邮件咨询 sales@neardi.com

9.关于临滴

上海临滴科技有限公司成立于 2014 年，国家级高新技术企业，瑞芯微战略合作伙伴，产品线涵盖 Rockchip 瑞芯微、HISI 海思、NVIDIA 英伟达、车控、WIFI 模块等。专注于企业级开源硬件平台的研发和生产，为客户提供核心模块、行业板、开发板、触控平板和工控主机等产品。公司坚持技术创新和专业服务的核心理念，以技术优势和行业经验，帮助合作伙伴实现产品快速量产。



公众号



淘宝店铺



B 站

Rockchip 瑞芯微-产品线



HiSi 海思-产品线



NVIDIA 英伟达-产品线



车控-产品线



WIFI6 模块-产品线

