

深圳市中科世为科技有限公司

SW80480070D-CK 系列型号

1.产品概览

该产品是一款面向工业级的嵌入式人机交互屏，高可靠性，低成本，易安装，解决用户没有结构的烦恼。一贯延续中科世为简单快捷的开发模式，减轻工程师的负担，提高工作效率这一特点。

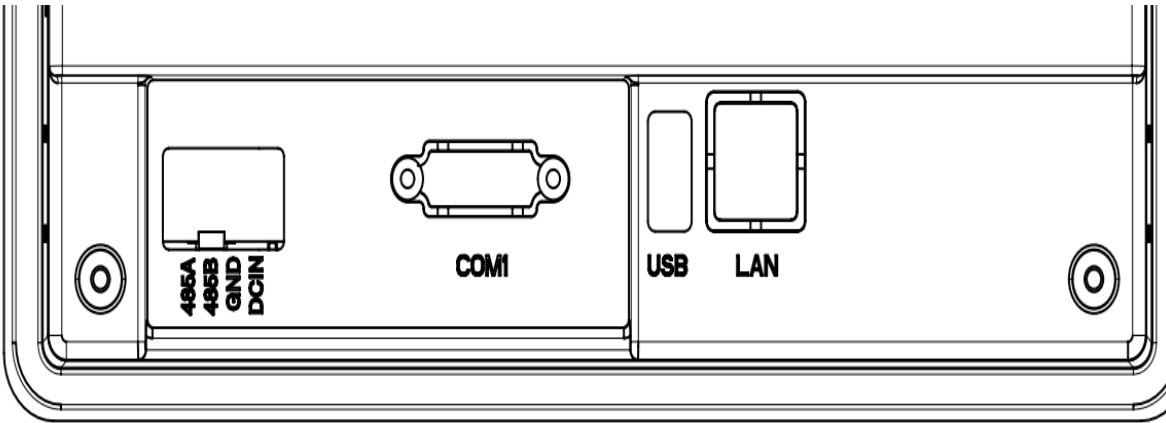



2.产品外观效果图




3. 产品规格

硬件参数	显示屏	7 寸 16:9 TFT LCD 屏
	分辨率	支持 RGB1024×600 800x480
	色彩	24 位
	亮度	350 cd/m²
	背光	LED
	LCD 寿命	30000 小时
	触摸屏	电容触摸屏
	平台	Z21X
	CPU	1.2GHz, ARM 双核 A7
	以太网	1 路 10M/100M 自适应
	SD 卡	支持 最大 64G
	USB 端口	1 个 Type-A 默认 HOST drive 可以通过 U 盘配置
	程序下载方式	ADB /U 盘/SD 卡
	串行通讯端口	UART1:RS232 UART2:RS232 FUART:RS485
电气规格	额定功率	< 6W
	额定电压	DC24V, 可工作范围 DC 9V~25V
	电源保护	具防反接, 浪涌保护。
环境要求	工作温度	-10~60℃
	存储温度	-20~70℃
	防紫外线	禁止在强紫外线环境下工作（比如阳光直射）
	环境湿度	10~90%RH（无冷凝）
	抗震性	10~25Hz（X、Y、Z 方向 2G/30 分钟）
	冷却方式	自然风冷
机械指标	防护等级	前面板符合 IP65（配合平整盘柜安装），机身后壳符合 IP20
	机械结构	工程塑料
	整机尺寸	203.5mm×149.5mm×33.4mm（公差±0.5mm）
	整机重量	

4. 接线定义

			
电源端子（5.08 接线端子）			
	Pin1	485A RS485 D+ （串口节点：Ttys3）	
	Pin2	485B RS485 D- （串口节点：Ttys3）	
	Pin3	GND 电源地	
	Pin4	DCIN(9-24V)	
DB9 串口端子母座			
	引脚		
	Pin1	5V	
	Pin2	RS232-TX2	Ttys2-tx
	Pin3	RS232-RX2	Ttys2-rx
	Pin4	NC	
	Pin5	GND	
	Pin6	RS232-TX1	Ttys1-tx
	Pin7	RS232-RX1	Ttys1-rx
	Pin8	NC	
Pin9	NC		
以太网网口			
	RJ45	用于与控制器进行以太网通讯或者用于连接服务器	
Type-A 接口			
	Type-A	ADB 功能：用于开发调试	
		USB 功能：用于连接 U 盘升级，存储。	

SD 卡		
	TF 卡座	用于本地升级或者存储
天线端口		
		天线端口（预设 4G wifi 天线端口）

5. 尺寸大小

