

SMART DISPLAY MODULE

SPECIFICATION

Model:	SW10600070D_C
Version:	V1.0
Date:	20210320

REVISION HISTORY

Revision 版本号	Date 日期	Contents of Revision Change 修改内容	Remark 备注
V1.0	20210320	首次发布	

TABLE OF CONTENTS

1. 概要信息.....	3
1.1. 参数概要	3
1.2. 产品图片	3
2. 规格参数.....	4
2.1. 接口定义	4
2.1. 10pin FPC1.0 接口	4
2.2. 显示性能参数	4
2.3. 电性能参数	5
2.4. 工作环境和可靠性参数	5
2.5. 接口性能参数	5
2.6. 存储器特性	5
2.7. 外设支持	5
2.8. 其他说明	6
3. 结构图.....	6
4. 产品命名规格	7
5. 包装	7

1. 概要信息

1.1. 参数概要

- 1)显示屏分： 7 寸 1024*600 24bit 16.7M 色
- 2)CPU： ARM 双核A7 主频1200MHz
- 3)存储： 16M SPI Nor Flash
- 4)供电： DC 5V, 1A
- 5)存储温度： -20~70℃
- 6)工作温度： -10~60 ℃
- 7)显示屏亮度： 250cd/m²
- 8)触摸屏： GT911 电容触摸 P+G 材质

1.2. 产品图片





2. 规格参数

2.1. 接口定义

10Pin FPC1.0mm 接口

PIN 引脚	Symbol 符号	说明	Remark 备注
1-3	5V	DC 电源 5V 输入	电压范围 4.5-5.4V@1A
4	RX0	UART0-RX	UART0 串口数据输入
5	RX2	UART2-RX	UART2 串口数据输入
6	TX2	UART2-TX	UART2 串口数据输出
7	TX0	UART0-TX	UART0 串口数据输出
8-10	GND	电源地	电源地线

2.2. 显示性能参数

参数	数据	说明
颜色	16.7M (16777215) 色	24bit 调色板 8R8G8B
显示尺寸	154.21H*85.92W	1024*600 像素

分辨率	1024*600 像素	可 0° /90° /180° /270° 旋转
亮度	250nit	可进行 100 级亮度调节，2500 小时寿命

2.3. 电性能参数

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	—	4.0	5.0	5.5	V
工作电流 (不接扬声器时)	VCC=+5V，背光亮度最大，	—	500	—	mA
	VCC=+5V，背光关闭	—	130	—	mA
推荐工作电源： 5V 1A 的直流稳压电源					

2.4. 工作环境和可靠性参数

参数	测试环境	最小值	典型值	最大值	单位
工作温度	5V 电压下，湿度 60%	-10	25	60	℃
储存温度	—	-20	25	70	℃
工作湿度	25℃	10%	60%	90%	RH
静电防护(默认)	铁框接地	4 (接触)	4	8 空气	KV

2.5. 接口性能参数

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
UART1 串口波特率	用户自定义	1200	115200	921600	bps
UART2 串口波特率	用户自定义	1200	115200	921600	bps
串口输出电平 (TXD)	输出 1, Iout = 1mA	3.0	3.3	3.3	V
	输出 0, Iout = -1mA	—	0	0.3	V
串口输入电平 (RXD)	输入 1, Iin = 1mA	1.8	3.3	5.0	V
	输入 0, Iin = -1mA	0	—	0.5	V
串口模式	TTL 通讯模式				
用户接口方式	10Pin_1.0mm FFC 排线				
USB 接口	有，支持下载调试，U 盘， OTG 功能				
SD 卡接口	有 (FAT32 文件格式， Micro SD/TF)				

2.6. 存储器特性

存储器类别	参数	最小值	典型值	最大值	单位
RAM 存储器	运行内存	—		64	MB
Nor Flash	用户代码及资源 (资源图片支持 png， jpg， .9.png 格式)	—		16	MB


2.7. 外设支持


外设支持接口	参数
TFCard	支持 FAT32 文件系统，大小无限制
USB 摄像头	支持标准 UVC 接口的摄像头信号输入，可用于 AVIN 输入
SPI 接口	支持一路 SPI 接口
ADC	支持一路 KEYADC

2.8. 其他说明


- (1) 软件开发工具： FlyThings IDE
- (2) 支持USB/WIFI 在线调试功能
- (3) 通过 C, C++源码开发逻辑部分，单片机无需干预页面逻辑，通讯协议支持自定义
- (4) 支持无限制图层页面的设计，同时支持 JPG, PNG, .9png 多种格式的图片
- (5) 内核基于 linux，完美支持 sqilte3 数据库， libmodbus 接口， mqtt 接口等多种第三方开源代码接入
- (6) 小于 20ms 的屏幕刷新效果， 完美支持帧动画和滑动操作

3. 结构图

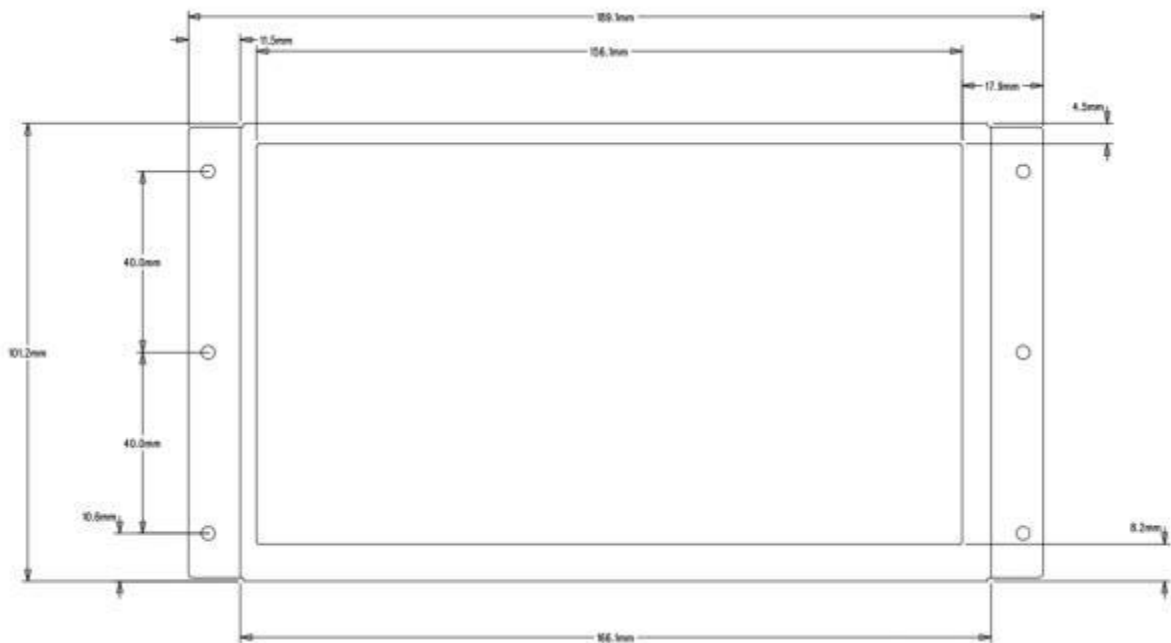

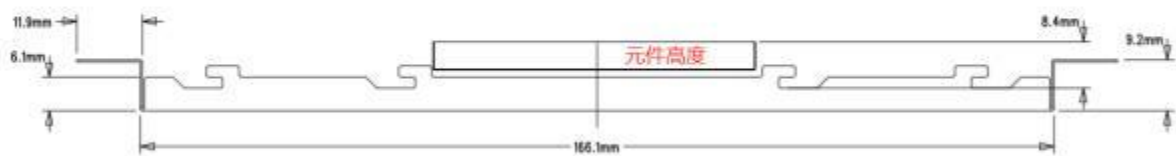

4. 产品命名规格

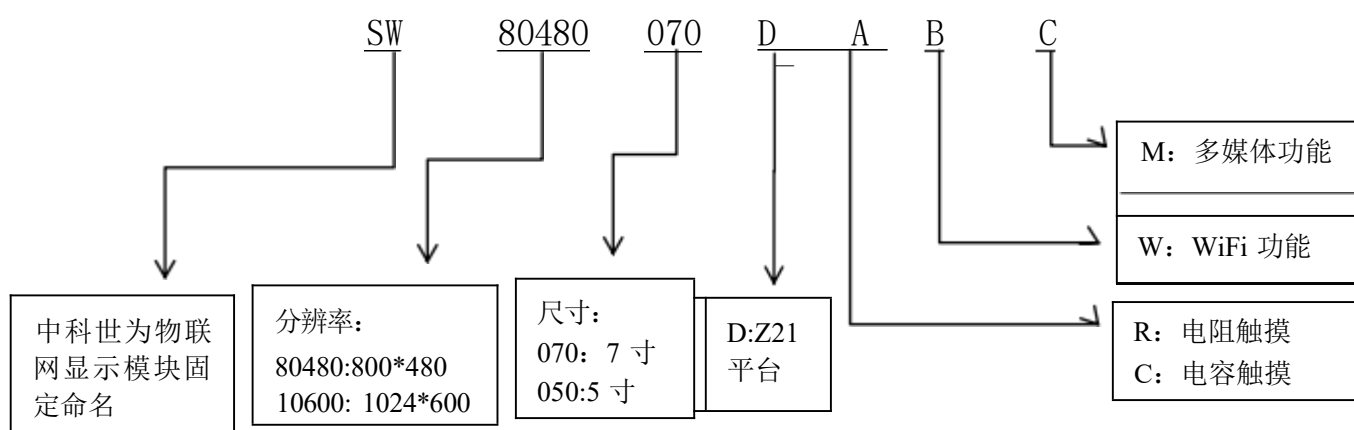

备注：选型上 ABC 为选配功能，选型表如下：

型号	描述	备注
SW10600070D_C	7 寸高清电容屏	
SW10600070D_TC	7 寸高清电容屏带铁框	

5. 包装

尺寸				
外形尺寸	121.9(宽)×74.7 (高)×14.5(厚)mm			
净重量	120g			
包装标准				
包装箱型号	包装箱尺寸	层数（层）	数量/层（片）	总数量（片）
1 号箱:	220mm(L)×140mm(W)×40mm (H)	1	1	1
2 号箱:	450mm(L)×350mm(W)×150mm (H)	1	30	30