


HƯỚNG DẪN LAB

LAB 9B – Lab tổng hợp 2

Designed by : Nguyễn Phú Thịnh

Sơ đồ LAB :

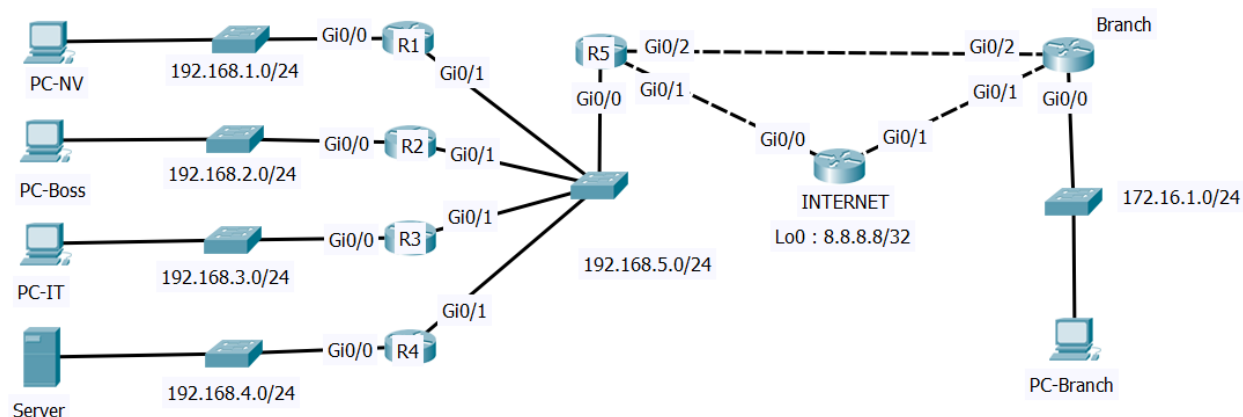

Danh mục thiết bị :

R1, R2, R3, R4, R5, R6, INTERNET	Router 2911
Switch	Switch 2960
PC-NV, PC-Boss, PC-IT, PC-Branch	PC Generic
Server	Server Generic

Yêu cầu :

- Đấu nối và đặt IP như sau :

R1	Gi0/0	192.168.1.1/24
	Gi0/1	192.168.5.1/24
R2	Gi0/0	192.168.2.1/24
	Gi0/1	192.168.5.2/24
R3	Gi0/0	192.168.3.1/24
	Gi0/1	192.168.5.3/24
R4	Gi0/0	192.168.4.1/24
	Gi0/1	192.168.5.4/24
R5	Gi0/0	192.168.5.5/24

	Gi0/1	100.0.0.2/30
	Gi0/2	10.0.0.1/30
Branch	Gi0/0	172.16.1.1/24
	Gi0/1	200.0.0.2/30
	Gi0/2	10.0.0.2/30
INTERNET	Gi0/0	100.0.0.1/30
	Gi0/2	200.0.0.1/30
	Loopback0	8.8.8.8/32
PC-NV, PC-Boss, PC-IT, PC-branch		DHCP
Server		192.168.4.2/24

- Cấu hình để R5 làm DHCP Server, cấp IP cho các máy tính trong mạng 192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24, 192.168.3.0/24
- Cấu hình để router Branch làm DHCP Server cấp IP cho mạng 172.16.1.0/24
- Cấu hình định tuyến để các máy tính có thể trao đổi dữ liệu được với nhau.
- Cấu hình định tuyến và NAT để các máy tính có thể ra được Internet (ping được 8.8.8.8)
- Cấu hình đường dự phòng, để nếu R5 mất kết nối với Internet thì các PC vẫn có thể ra internet thông qua đường -> Branch -> Internet. Và tương tự, nếu router Branch mất kết nối Internet thì PC-Branch vẫn có thể ra Internet thông qua đường -> R5 -> Internet
- Cấu telnet trên các router R1 -> R5
- Cấu hình ACL để chỉ có PC trong mạng 192.168.3.0/24 mới có thể telnet vào các router R1->R5
- Cấu hình ACL để chỉ có PC trong mạng 192.168.2.0/24 và 192.168.3.0/24 mới có thể truy cập vào server.