




主控芯片

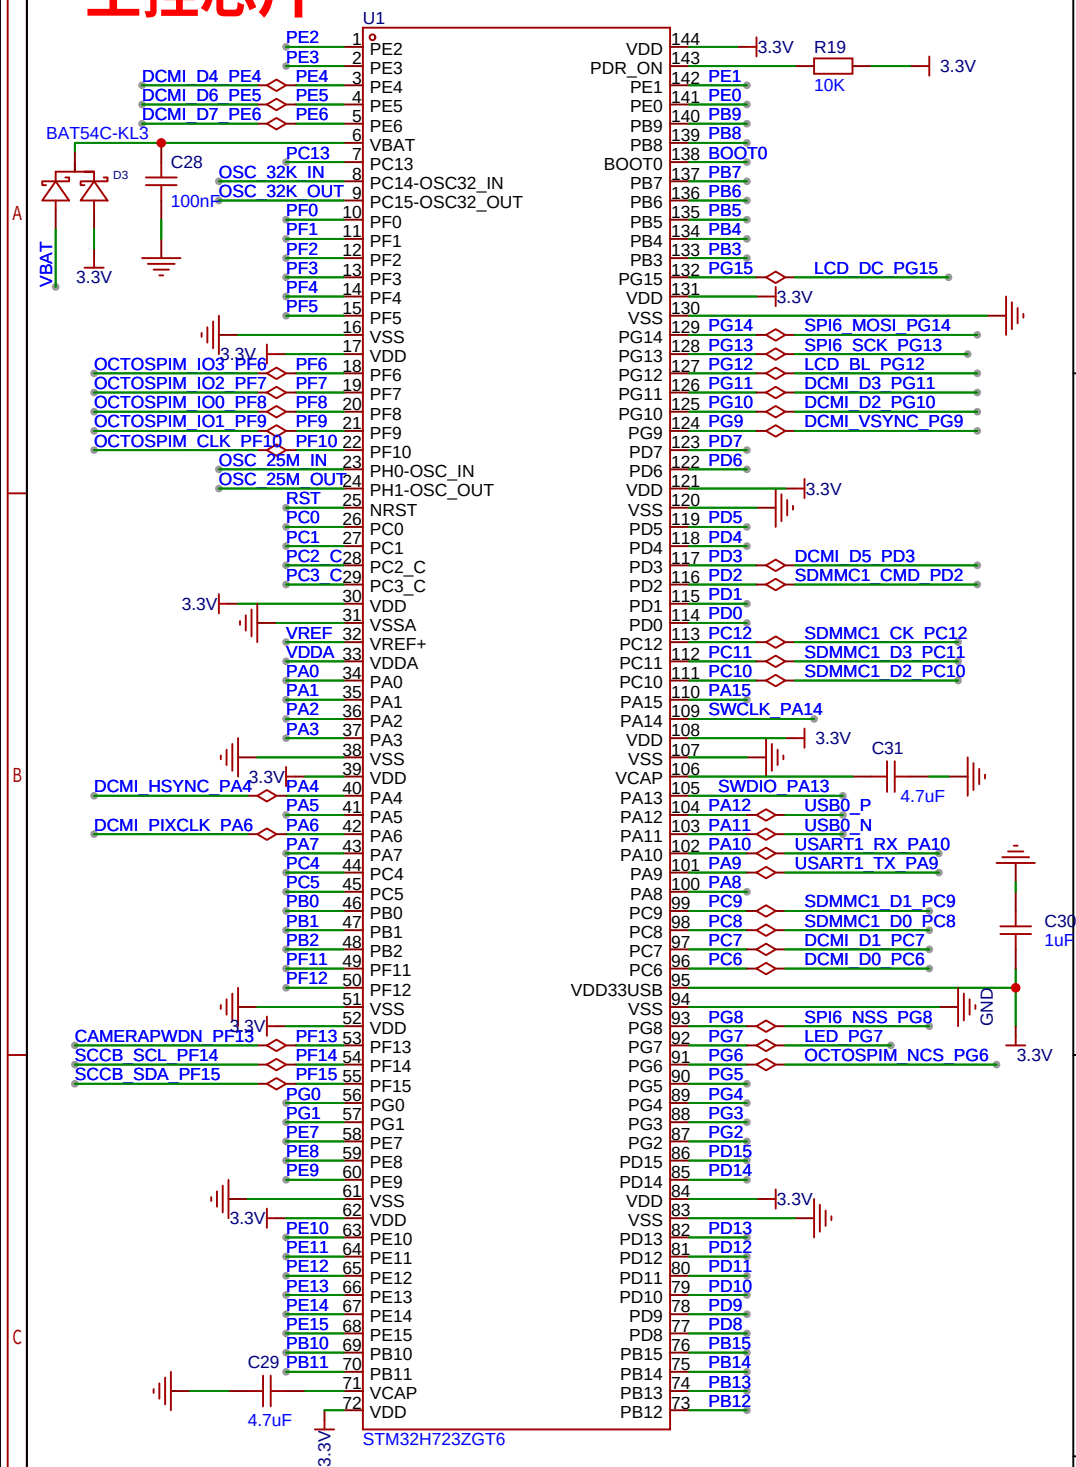


3.3V 滤波电容

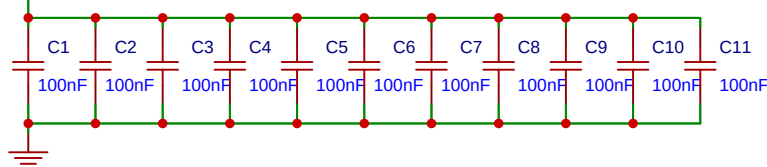

RTC时钟晶振32.768KHz 25M主时钟晶振

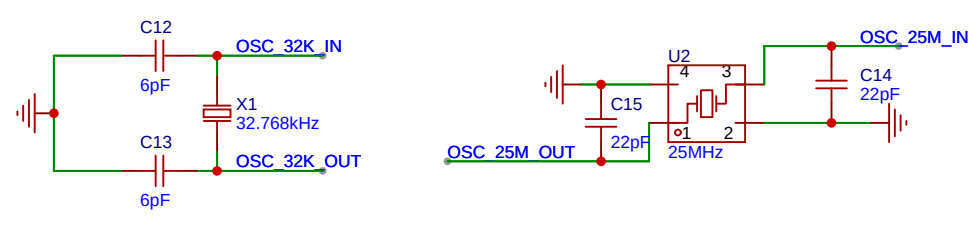


模拟电压

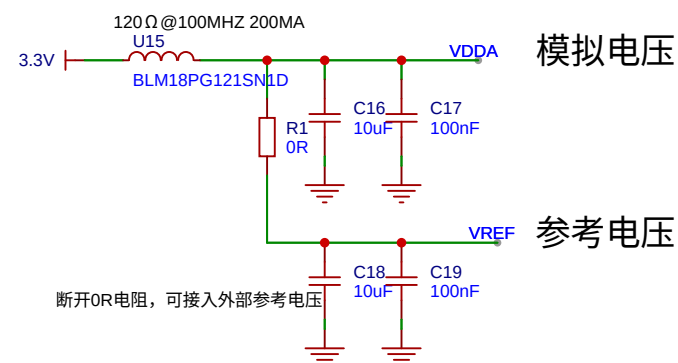


参考电压




BOOT0电路




复位电路



USB接口电路

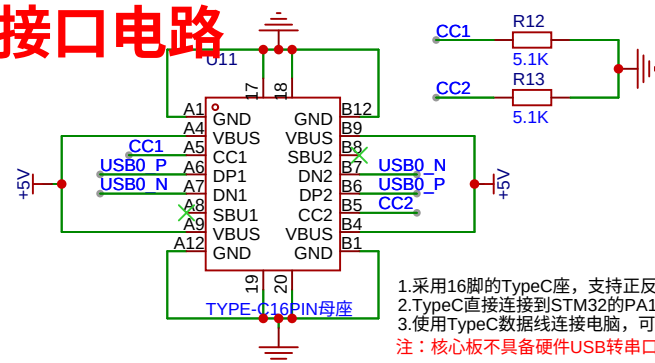


10口引出

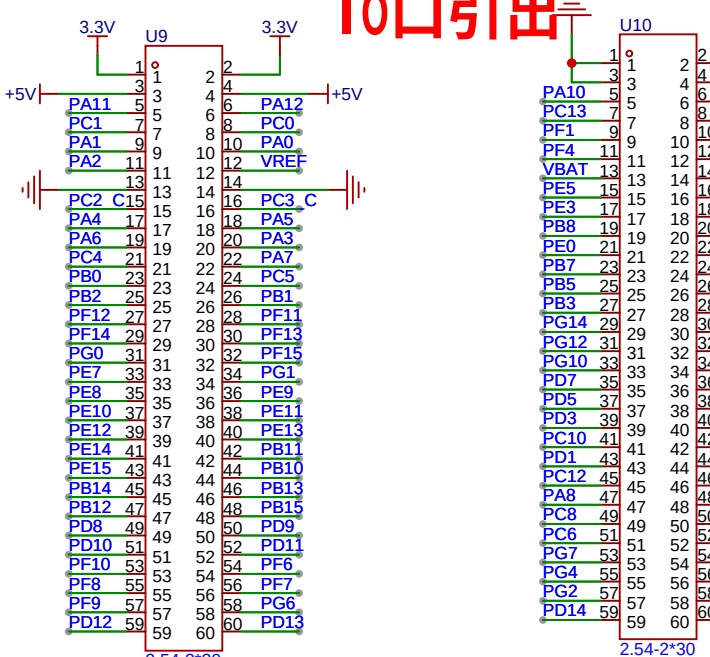


使用核心板驱动电机、高电压或高干扰的设备时，一定要加光耦隔离，否则很容易损坏单片机！！

SWD和USART1接口

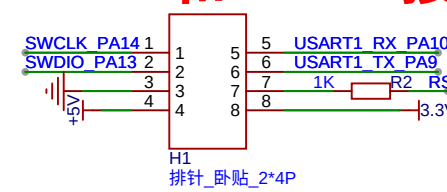


1. 此处的1K电阻目的是在用户将电源线错接到RST时起到限流保护作用
2. 推荐使用5V供电，再经过板载的稳压芯片得到3.3V给单片机，避免因意外输入高压而损坏单片机


3V3电源电路

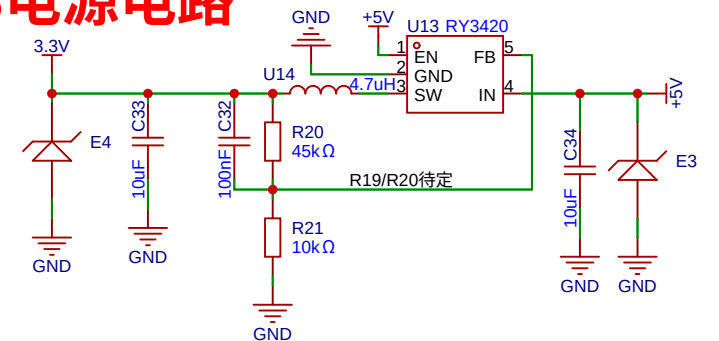


扩展Flash W25Q64

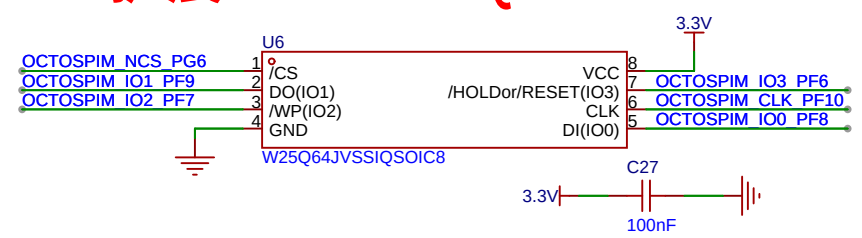

TF卡座

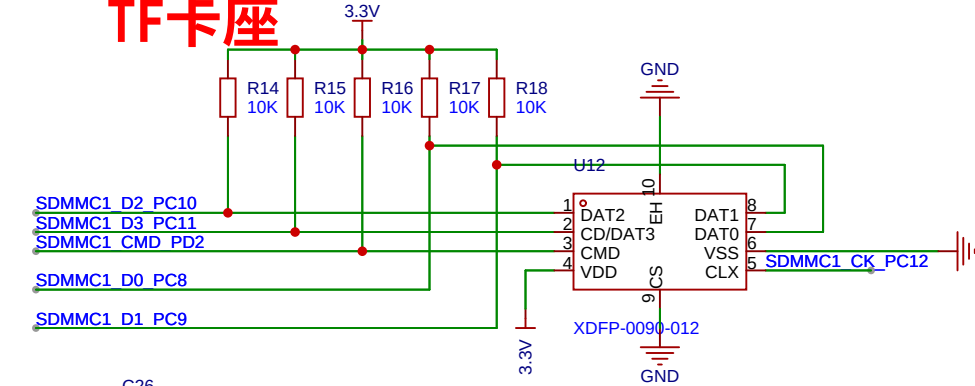

DCMI 摄像头接口

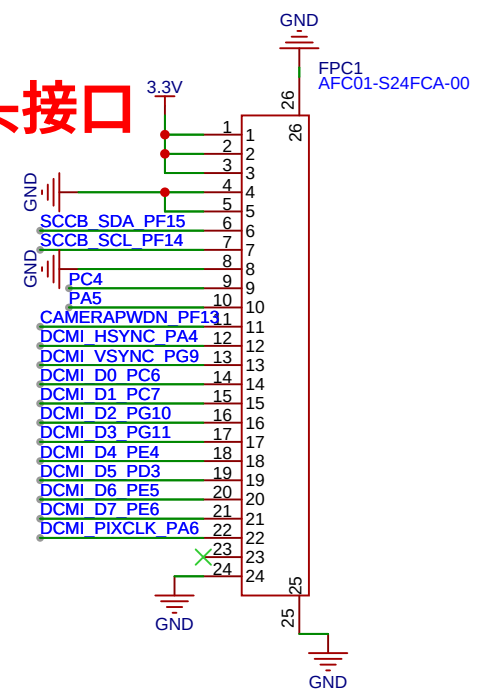

SPI 液晶接口

