

## 积木玩具专用机

88-258吨

TOYS



202401

## 震雄集团

地址：香港威非路道万国宝通中心20楼2001室 广东省深圳市坪山区坑梓街道震雄工业园

广东省佛山市顺德区大良红岗工业区

电话：400 930 0026 (0755)8413 9999

官网：[www.chensong.com](http://www.chensong.com)



震雄公众号



震雄官网



震雄抖音号


扫一扫  
探索更多

## 全面适用于各类高端积木玩具 快、精、稳，满足各项需求



积木是儿童成长的必备玩具，其玩法多样，可以排列、接合、环形、对称等多种形式，为促进儿童手眼协调能力、数学、科学认知、语言和社交能力等全面发展提供非常好的锻炼机会，对开发儿童的智力很有帮助，向来是家长和教育机构最推崇的益智玩具之一，其中不乏有成年玩家。随着消费升级，玩家对积木要求也越来越多样化、个性化、精致化，无论对产品质量、设计、外观颜色、光泽、兼容、拼装时的手感、安全、绿色环保等方面有翻天覆地的认知和需求，为此，积木玩具的生产对注塑机的生产效率、重复精度、稳定性等都提出了更高的要求。

震雄集团为积木玩具行业专业研发生产的新一代MK6伺服驱动积木专用注塑机，采用独有的日本“精确液压技术™”，油、电、机械完美结合，真正地做到“精密、高速、稳定”，全方位满足积木玩具行业各式各类产品的生产需求，是翻单率超过98%的注塑机之王。

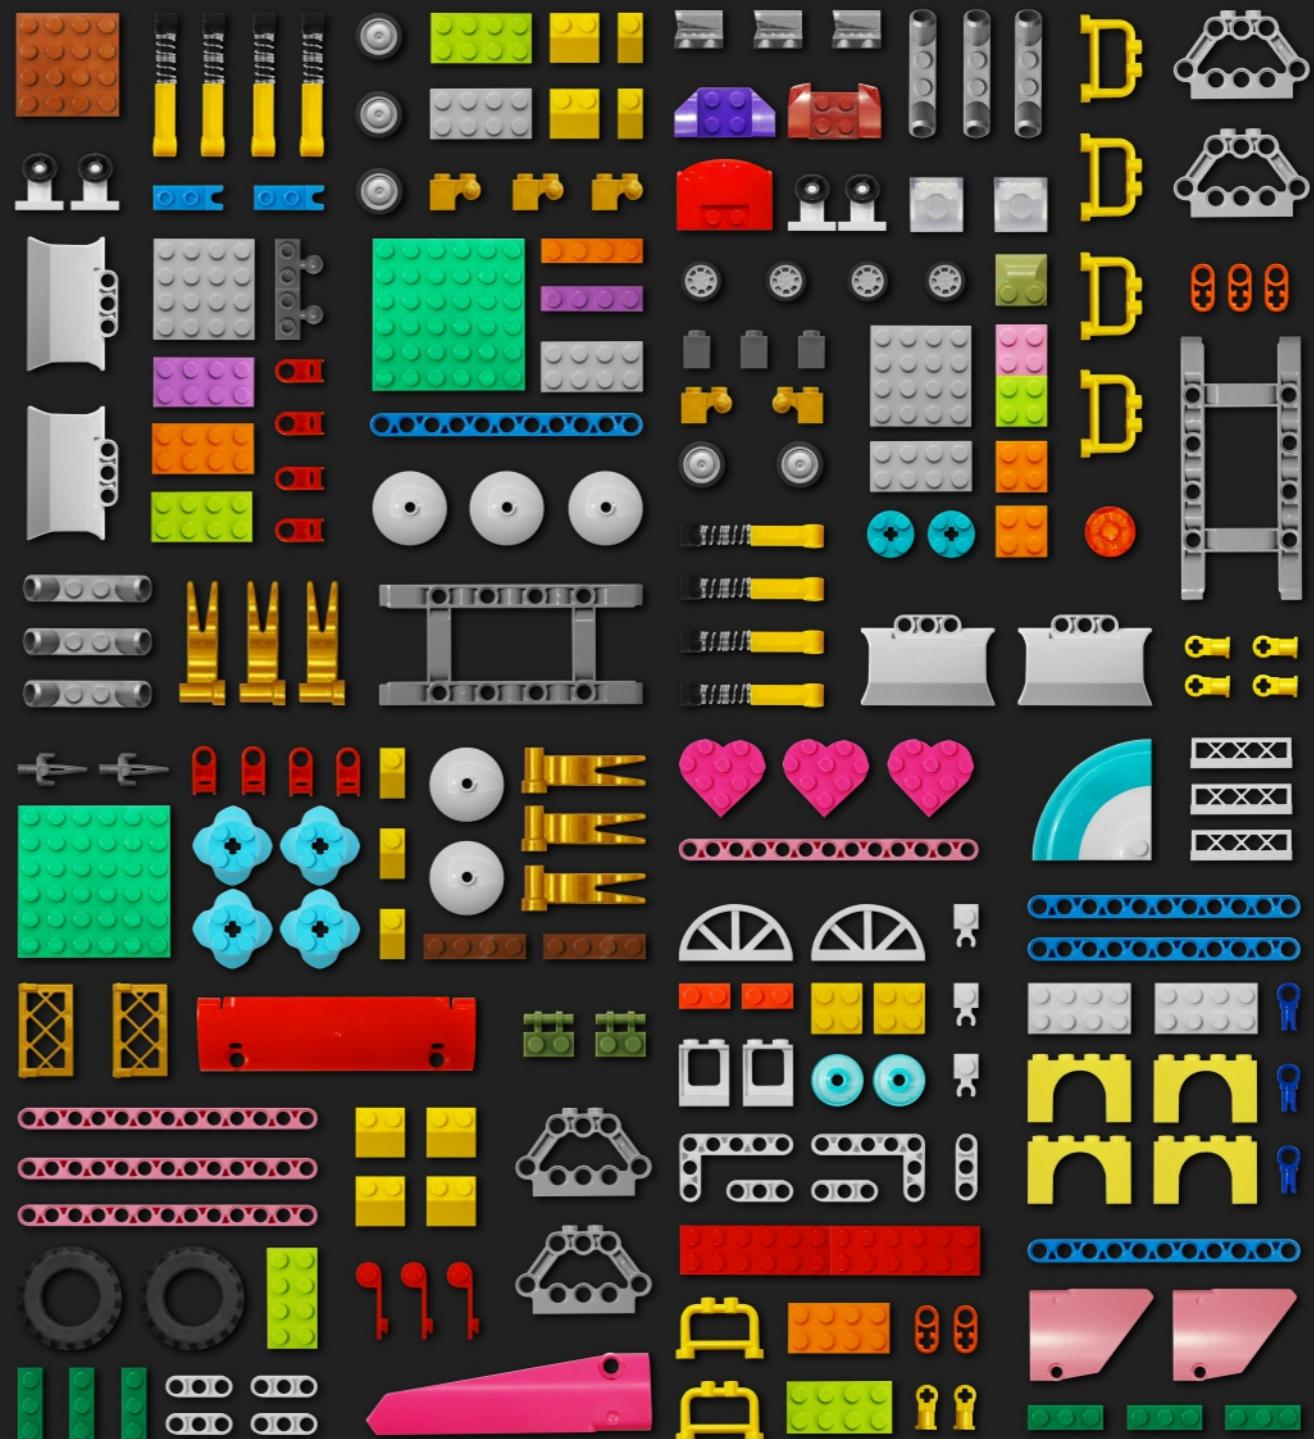

## MK6, 翻单率超过98%的注塑机之王！

震雄伺服驱动注塑机MK6系列是由日本资深工程师团队经过三年时间精心设计,油、电、机械完美结合。

独有的日本“精确液压技术™”保证注塑机在极速运行时仍能安稳顺畅,所有动作柔滑如丝,故能真正地“精密、高速、稳定”三者兼得。

震雄伺服驱动注塑机MK6系列  
一次性解决您所有的注塑难题!

Precision<sup>TM</sup>  
Hydraulics



### 精密, 性能高

精准的压力和速度控制  
简易快捷的自动调模功能

### 螺杆优异, 积木行业专用混炼螺杆

日本专家累积二十多年经验的设计  
螺杆性能出色

### 可靠, 超稳定

圆形模板, 变形量小  
重复精度高

### 安静, 噪音低

测试证明JM168-MK6  
运行音量平均75.4dB

### 高速, 周期短

开合模, 射胶和顶针均比其他竞争对手快速  
特快开合模周期(1.7秒), 快速低噪音顶针(0.5秒)  
适合生产高速、较薄壁产品

### 全新高智能MPC7.0电脑控制器

专利控制算法配合独有的  
“硬件中断模式”(Hard Interrupt Control)  
让机器达到前所未见的响应灵敏度


## 可靠、超稳定

独创圆形模板，刚性大，变形量小




**高刚性  
变形少**


相同锁模力时与主要竞争对手相比，  
模板变形量比较

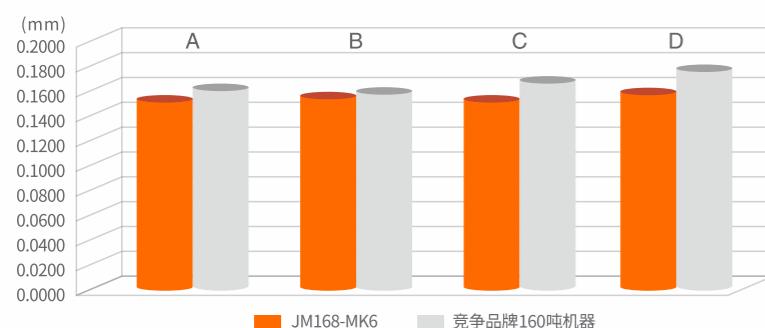


模板变形量测试对比

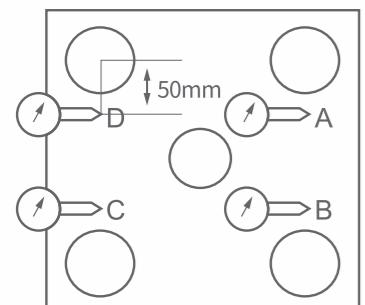

优点：产品尺寸稳定、无披风




高拉力哥林柱

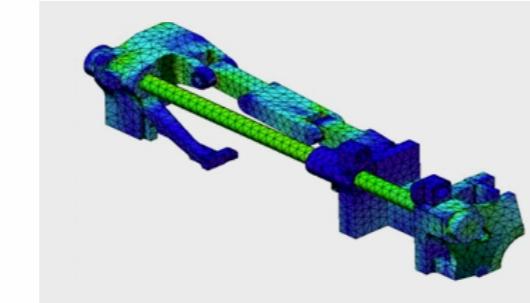

## 螺杆优异, 积木行业专用混炼螺杆

日本专家设计螺杆, 螺杆性能出色

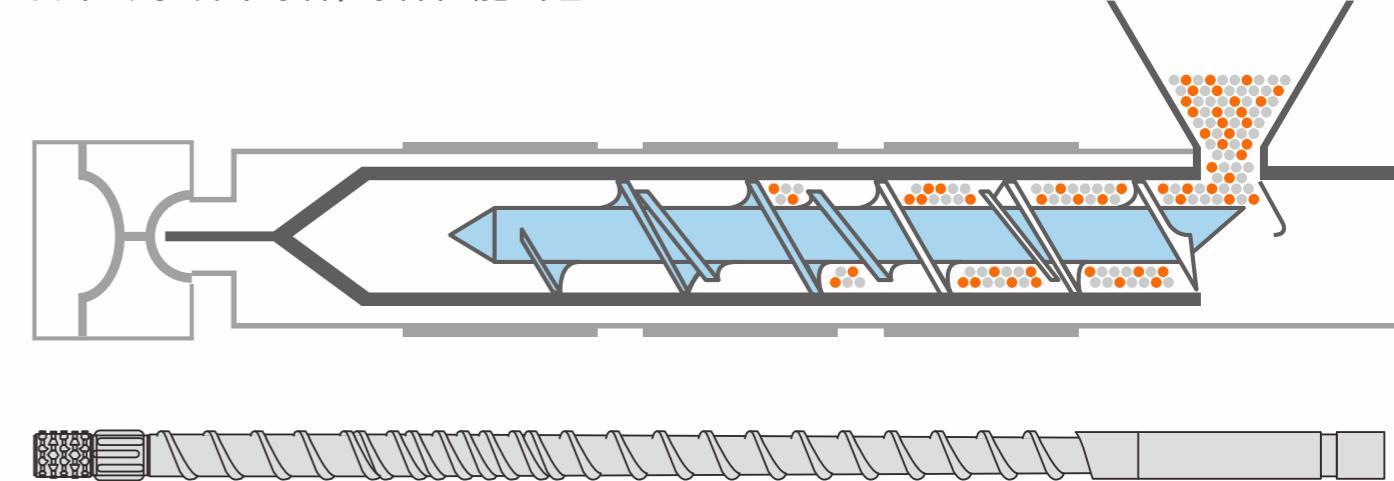

## MPC7.0智能计算机控制器

日本工业标准

- 1 日本研发出符合JIS各类检验标准的智能计算机控制器。
- 2 10.4寸大荧光幕TFT真彩色液晶显示屏幕, 耐久、高清。
- 3 最先进的SMT技术, 确保电子组件和生产工序的稳定性和可靠性。
- 4 在停电状态下数据可储存长达五年以上, 可谓是信心之选。
- 5 备有中、英及其他共三种语言可自由选择切换, 方便学习操作。
- 6 全面支持最新工业4.0联网管理。
- 7 升级Altera FPGA、logic control使得功能和容量更大。
- 8 智能故障检出及辅助操作说明有助于增加效率。



\*图片仅供参考

## 为行业客户提供不同机型, 满足不同生产需求

多样需求,一机搞定

# 88

ton

JM88-MK6

机身尺寸(长X宽X高)  
**4.46X1.19X1.8(m)**  
导柱内距(水平X垂直)  
**360X360 (mm)**



JM128-MK6

机身尺寸(长X宽X高)  
**4.93X1.27X1.83(m)**  
导柱内距(水平X垂直)  
**410X410 (mm)**



JM168-MK6

机身尺寸(长X宽X高)  
**5.47X1.3X1.89(m)**  
导柱内距(水平X垂直)  
**470X470 (mm)**



# 258

ton

JM208-MK6

机身尺寸(长X宽X高)  
**6.09X1.5X1.97(m)**  
导柱内距(水平X垂直)  
**530X530 (mm)**



JM258-MK6

机身尺寸(长X宽X高)  
**6.28X1.58X2.01(m)**  
导柱内距(水平X垂直)  
**580X580 (mm)**



\*技术参数仅供参考,在不同情况下可能出现偏差。

本公司不断进行产品提升,故保留更改产品规格和参数而不另行通知的权利,本规格表的最终解释权归本公司所有。