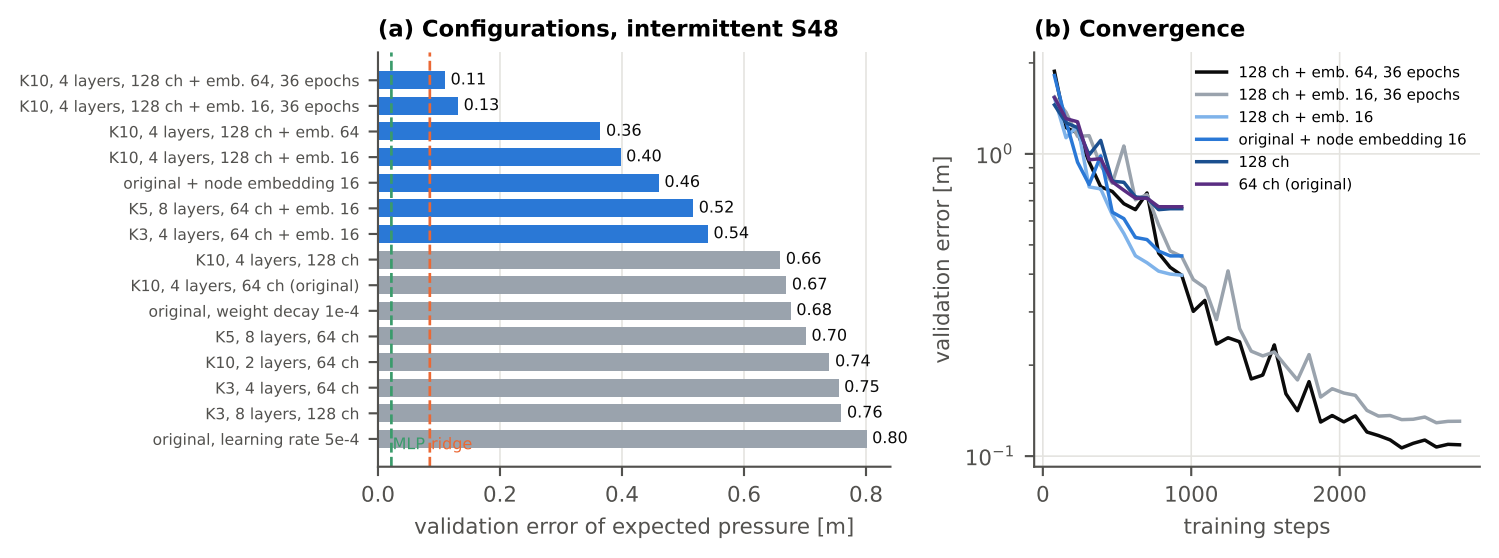
(a) Configurations, intermittent S48
K10, 4 layers, 128 ch + emb. 64, 36 epochs
K10, 4 layers, 128 ch + emb. 16, 36 epochs
K10, 4 layers, 128 ch + emb. 64
K10, 4 layers, 128 ch + emb. 16
original + node embedding 16
K5, 8 layers, 64 ch + emb. 16
K3, 4 layers, 64 ch + emb. 16
K10, 4 layers, 128 ch
K10, 4 layers, 64 ch (original)
original, weight decay 1e-4
K5, 8 layers, 64 ch
K10, 2 layers, 64 ch
K3, 4 layers, 64 ch
K3, 8 layers, 128 ch
original, learning rate 5e-4
0.11
0.13
0.36
0.40
0.46
0.52
0.54
0.66
0.67
0.68
0.70
0.74
0.75
0.76
0.80
MLP
ridge
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
validation error of expected pressure [m]
(b) Convergence
128 ch + emb. 64, 36 epochs
128 ch + emb. 16, 36 epochs
128 ch + emb. 16
original + node embedding 16
128 ch
64 ch (original)
validation error [m]
10^0
10^{-1}
0
1000
2000
training steps