

2026년 데이터플랫폼 유지관리

부천IC·대저JC의 구간·시간별 정체 분석

S 배경	부천IC·대저JC 접근 구간의 정체를 분석할 때, 접근 방향과 속도 자료의 출처가 섞이면 저속 위치를 잘못 읽을 수 있었습니다.
T 맡은 과제	도로·시설 정보를 연결하고, 정체가 관측되는 구간과 시간을 분석해 보고자료로 정리했습니다.
A 실행·판단	측정 구간과 접근 방향을 맞추고 공식 속도·실제 운행기록·미관측을 구분했습니다. 시간대 히트맵과 15분 상세표를 원천과 대조했습니다.
R 결과·활용	14개 히트맵·49,728행 상세표를 구성했습니다. 삼락 접근 18시의 구간별 4.4·4.3·76.0km/h 차이를 보여 저속 위치를 확인할 수 있게 했습니다.

대표 속도 자료: 2025.10.13~19

Python · SQL · DuckDB · Excel



정체 분석보고서

QR 또는 제목 링크로 상세 내용 열기

01 / 진행 과정

접근 방향과 속도 출처를 맞춘 집계

시설 코드만으로 묶으면 다른 접근 방향과 측정 구간이 섞일 수 있습니다. 램프 통과 조건과 정체 분석 구간을 따로 확인하고, 도로 연결 순서가 시각자료와 일치하는지 점검했습니다.

시간대 평균속도는 원천 행수 가중 기준으로 계산한 값입니다. 15분 단위에서 기준속도 미만인 구간이 관측됐는지를 세는 정체 빈도와는 다른 지표로 설명했습니다.

시설·방향 연결

측정 구간 선택

속도 출처 구분

시간별 집계

원천 대조


부천·중동은 테스트 범위, 실제 업무 분석 대상은 부천IC·대저JC입니다.

시설 평균에 가려지는 저속 위치

원본 히트맵의 24시간×9개 구간, 총 216칸을 같은 순서로 재구성했습니다. 구간 1은 램프에 가장 가깝고, 각 칸의 너비는 실제 도로 길이를 뜻하지 않습니다.

공식 속도와 실제 운행기록의 구성, 분석 링크 수가 다른 접근 경로를 단순 혼잡도 순위로 비교하지 않았습니다. 특정 경로 안에서 어느 구간과 시간에 저속이 관측되는지를 먼저 설명했습니다.

삼락IC → 대저JC · 2025.10.13(월) · 시간대별 평균속도

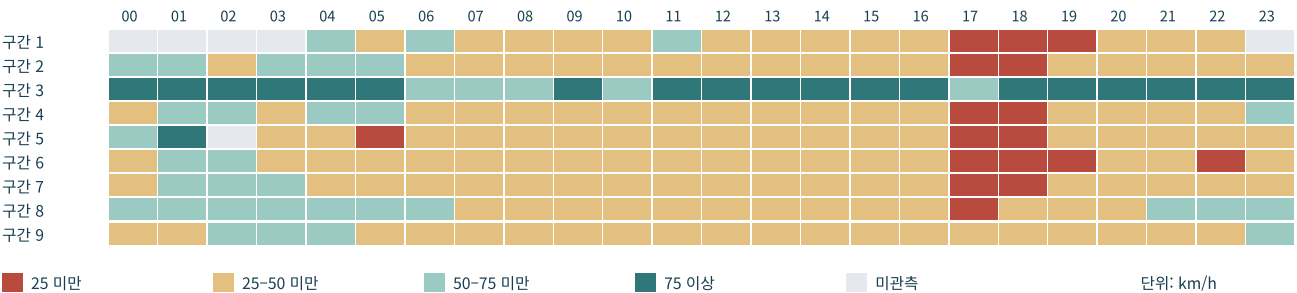

시간대 평균속도와 15분 정체 빈도는 계산 단위가 다릅니다.

빈도·위치·시간을 함께 읽는 보고자료

삼락 접근은 분석 링크 9개, 김해 접근은 10개입니다. 삼락의 공식 속도 670칸·운행기록 4,815칸·미관측 563칸과 김해의 공식 속도 6,694칸·미관측 26칸은 출처 구성도 다릅니다. 이 차이를 무시한 단순 순위 대신 지표가 만들어진 조건을 보고자료에 포함했습니다.

확인한 업무 결과는 날짜별 히트맵·빈도표·상세 분석표와 계산 설명입니다. 개선사업 선정이나 실제 정체 해소 효과는 이 자료로 입증하지 않습니다.

접근 방향	측정 구간	날짜별 히트맵	빈도·상세표
-------	-------	---------	--------

원본 업무 지도는 로컬 PDF에만 수록합니다. 웹 보고서는 동일 분석의 집계 도식과 계산 설명을 제공합니다.

조형준 · 정체 분석보고서 · 상세 수치와 해석 범위는 각 항목의 설명을 참고해 주세요.

<https://zodia8393.github.io/career-portfolio/platform/>