




LXSY-15E1~20E1
LXSY-15E2~25E2
LXSY-15E~50E

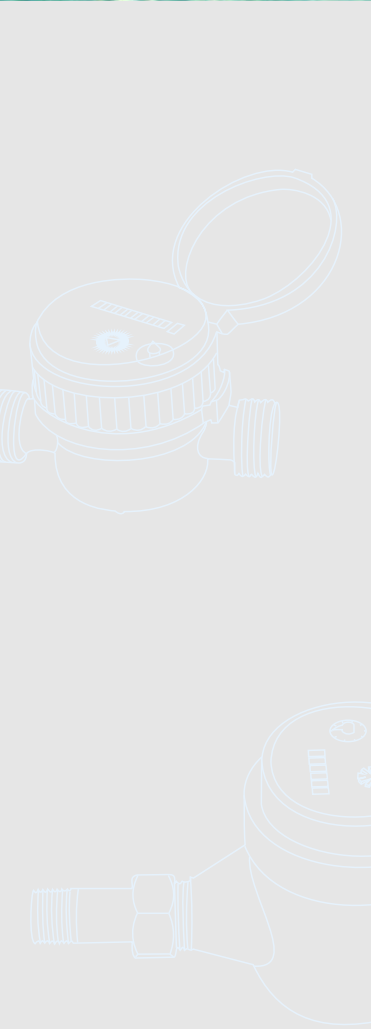

型 号	公称口径	产品名称	销售代号	说 明
LXSY-E	15mm~50mm	铁壳旋翼全液封水表	077	40mm以下口径水表有铜壳和铁壳 50mm以上口径水表为法兰连接
		铜壳旋翼全液封水表	079	
LXSY-E2	15mm~25mm	铁壳旋翼式字轮窗液封水表	076	
		铜壳旋翼式字轮窗液封水表	078	
LXSY-E2	15mm~25mm	铁壳旋翼式液封滴水表	061	
LXSY-E1	15mm~20mm	铁壳旋翼式小液封水表（小表壳）		
		铜壳旋翼式小液封水表（小表壳）		

旋翼式液封水表

ROTARY VANE WHEEL LIQUID SEALED WATER METER

专用于测量流经自来水管道的水体积总量的流量测量仪表
MEASURING THE VOLUME OF POTABLE WATER PASSING THROUGH THE PIPELINE

特点：

- * 该水表 计数器采用特殊液体封装；
- * 具有湿式水表始动流量小，水表读数又可长期保持清晰；
- * 选用优质材料，性能稳定可靠，外观漂亮；
- * 特别适用于水质较差管网；
- * 该系列水表技术参数符合国际标准ISO4064规定；
- * 该系列水表，有铜壳、铁壳、不锈钢壳 和防倒流水表,滴水表可供客户选择。

FEATURE:

- * Register is sealed in the capsule with special liquid and keeps a clear presentation in a long-term service.
 - * Selected high quality materials for steady & reliable characte ristic and good looking
 - * Small start-up flow rate.
 - * Especially suit to the area of bad water quality.
 - * Iron or brass Sxaihless body, meter for option.
- Note:Technical data conform to ISO4064

旋翼式液封水表

ROTARY VANE WHEEL LIQUID SEALED WATER METER

主要技术参数

MAIN TECHNICAL DATA

公称口径 Size mm	Q3/Q1	过载流量 Q4 Max Flow	常用流量 Q3 Nominal Flow	分界流量 Q2 Transitional Flow	最小流量 Q1 Min Flow	最小读数 Min Reading	最大读数 Max Reading
		m ³ /h				m ³	
15	80	3.1	2.5	0.050	0.031	0.0001	999999
	100			0.040	0.025		
20	80	5.0	4.0	0.080	0.050		
	100			0.064	0.040		
25	80	7.9	6.3	0.126	0.079		
	100			0.101	0.063		
32	80	12.5	10.0	0.200	0.125	0.001	999999
	100			0.160	0.100		
40	80	20.0	16.0	0.320	0.200		
	100			0.256	0.160		
50	80	31.3	25.0	2.000	0.313		
	100			1.575	0.250		

最大允许误差

- * 从包括最小流量（Q1）至不包括分界流量（Q2）的低区±5%
- * 从包括分界流量（Q2）至包括过载流量（Q4）的高区±2%

MAXIMUM PERMISSIBLE ERROR:

- * In the lower zone from Q1 inclusive up to but excluding Q2 is±5%.
- * In the upper zone from Q2 inclusive up to and including Q4 is±2%.

使用条件


- * 水温：冷水表不高于 30℃ 且不低于0℃
- * 压力：不大于1MPa

WORKING CONDITION:

- * Water temperature:0℃≤t≤30℃
- * Water pressure:≤1MPa


性能误差曲线

FLOW ERROR CURVE

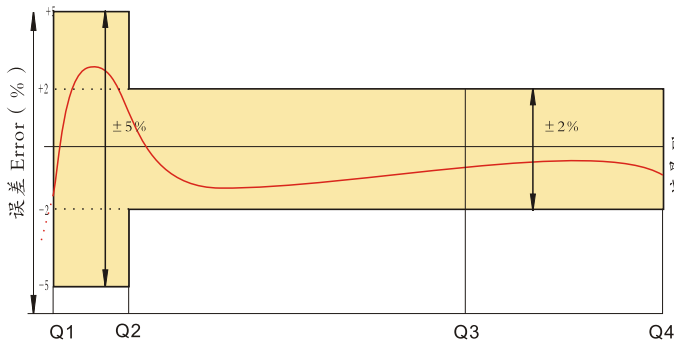

压力损失曲线

PRESSURE LOSS CURVE

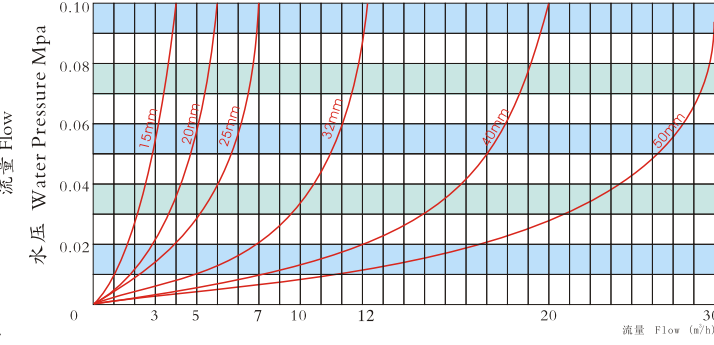

外形尺寸与重量

DIMENSIONS AND WEIGHT

型 号 Type	口 径 Size	长 度L Length	宽 度B Width	高 度H Height	连接螺纹D Connecting Thread	重量 Weight
	mm					Kg
LXSY-15E	15	165	94/103	111	G ³ / ₄ B	1.6
LXSY-15E2			86.5	98		0.9
LXSY-15E1						
LXSY-20E	20	195	94/103	111	G1B	1.8
LXSY-20E2			86.5	98		1.0
LXSY-20E1						
LXSY-25E	25	225	118	122	G1 ¹ / ₄ B	2.2
LXSY-32E	32	230	118	122	G1 ¹ / ₂ B	2.8
LXSY-40E	40	245	122	149	G2B	4.8
LXSY-50E	50	280	125	184	G2 ¹ / ₂ B	8.2
	50	300	165	172	法兰连接按GB4216.4-84 D= Φ165 D= Φ125	11

