第6回 金属の加工・熱処理・使用環境

学生用配布資料｜自己確認と整理のために使う。正式課題の設問・配点・締切は授業の指示に従う。


今回の到達点

・塑性加工・切削・接合を区別する
・焼なまし・焼入れ・焼戻しの目的を説明する
・平均応力と局所の状態を区別する
・屋外設備の選択・維持を計画する

製造と使用の目的を区別する

製造と使用では必要な性質が違う

加工前	加工・熱処理	仕上げ・使用
形を作りやすい状態を選ぶ	形と組織を目的に合わせる	表面・接合・環境まで考える

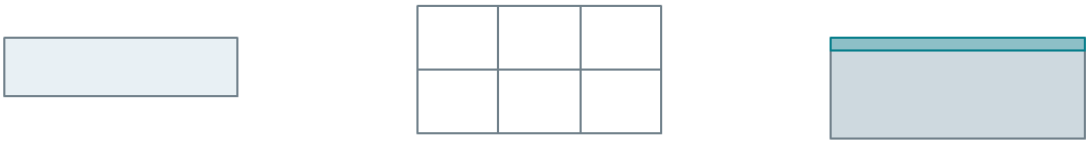

必要な性質は工程で変わる。作りやすさと、使用中の働きをそれぞれ確認する。

工業材料概論　第6回　3 / 27

説明の記録


新しく学んだ量・用語：

図のどの部分に対応するか：

適用する条件：

図・条件・説明を対応させる

演習：穴を引いた平均応力

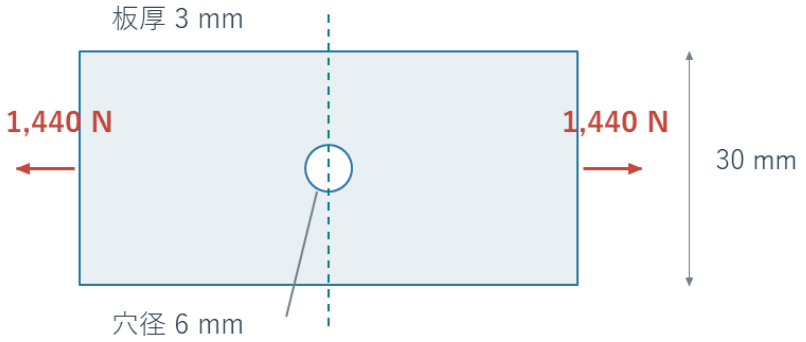

全断面と正味断面の
平均応力を求める

$\sigma_{平均} = F/A$

軸方向に引張る板の計算モデル。中央の円孔は板を貫通する。考える時間の目安120秒。

平均応力を計算する前に

力の向きと大きさ：

全断面と正味断面の違い：

使う寸法と単位：

根拠と結論

図・式・観察・出典から分かること：

この情報だけでは決められないこと：

次に確かめること：

自己確認の問い

1. 加工前の軟化、刃先の硬化、焼入れ後の性質調整へ処理名と目的を対応させる。

図・途中式・単位・理由を残す。

2. 幅30 mm、厚さ3 mm、穴径6 mm、軸力1,440 N。平均応力を二通り求める。

図・途中式・単位・理由を残す。

自己確認と振り返り

3. 金切りばさみと切削の説明を区別する。

条件と理由を対応させる。

4. 屋外架台の材種・表面・接合・管理の案と追加確認事項を書く。

条件と理由を対応させる。

第1回の比較表に追記する

今回加えた観点：

まだ不足する情報：


参照：図の条件と出典はスライドの注記、および編集用PPTXのノートに記載。熱処理の図は温度・時間の作業指示ではない。

観察・比較① 材料と工具の動き

観察の問い：材料のどこへ、どちら向きの力を加え、どんな形へ変えるか。図は模式図で、実際の作業条件を指示していません。


圧延・鍛造・引抜き

圧延




ロール間で薄くする

鍛造



工具で圧縮する

引抜き



ダイスを通して引く

工具と材料、力の向きの模式図。形状や加工量、温度などの作業条件は示していない。

1 図を見て、三つの加工を比較する

圧延：材料の変化／工具の働き：

鍛造：材料の変化／工具の働き：

引抜き：材料の変化／工具の働き：

2 共通点と違いを書く

共通点：

違い（材料が受ける力・工具との関係）：

図の色や矢印だけでなく、材料と工具の位置関係を言葉にする。

観察・比較② 見える変化と性質

観察した形の変化と、材料の性質についての説明を区別します。下図は加工前後の状態を考えるための概念図です。


冷間加工と加工硬化

加工前



比較的少ない転位

冷間加工後の概念



一般に変形抵抗・硬さが増す

延性の変化も確認する

冷間は再結晶が進みにくい温度範囲の加工。常温だけを意味しない。図は実測組織や定量比較ではない。

工業材料概論　第6回　6 / 27

3 図が表すことと、図だけでは決まらないこと

図から読み取る、材料の形・組織の描き分け：

転位と変形抵抗の関係を自分の言葉で：

4 次の説明を点検する

「加工して硬くなったので、細くなった部材でも、どんな荷重に対しても以前より強い。」この説明の問題点と、追加して確かめたい条件を挙げてください。

材料の性質と部材の形について、分けて確認すること：

比較する条件・必要な情報：

5 自分の説明を見直す

図に示されたこと／説明として学んだこと／まだ確かめる必要があることに分け、ノートへ一行ずつ残します。

想定問題・記録 1・2

教員採用試験を意識したオリジナル問題。過去問の転載や正式な提出課題とは別。

問1 加工の分類［基本・選択］

次のうち塑性加工に該当するものを一つ選び、他の三つと材料の変化がどう違うか説明する。
ア 圧延 イ 旋削 ウ 鋳造 エ ボルトによる接合

本編の参照：4・5・14・16枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

問2 加工硬化［基本・誤文訂正］

「冷間加工とは必ず室温で行う加工であり、加工硬化とは転位がなくなって変形しにくくなる現象である。」
二つの誤りを訂正する。

本編の参照：6枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

想定問題・記録 3・4

教員採用試験を意識したオリジナル問題。過去問の転載や正式な提出課題とは別。

問3 熱処理の目的［基本・対応］

刃物用鋼を考える。①加工前に軟化させたい、②適切な加熱状態から硬化させたい、③焼入れ後の硬さ・靭性等を調整したい。それぞれに、焼なまし・焼入れ・焼戻しを対応させる。

本編の参照：7・8・10・11枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

問4 二つの平均応力［基本・計算］

幅30 mm、厚さ3 mm、中央の貫通円孔の直径6 mmの板を、軸力1,440 Nで引張る。①全断面積、②正味断面積、③それぞれで計算した平均応力を求める。式と単位を書く。

本編の参照：17・18・19枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

想定問題・記録 5・6

教員採用試験を意識したオリジナル問題。過去問の転載や正式な提出課題とは別。

問5 計算結果の限界［発展・計算と説明］

問4で穴径だけを10 ㎜に変える。①正味断面の平均応力を求める。②その値だけから「この接合部は安全」と判断できるか。必要な追加情報を二つ以上挙げる。

本編の参照：17・18・19枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

問6 接合方法の選択［基本・選択］

母材を溶かす融接の例と、ろう付け・はんだ付けとの違いとして適切なものを選び、理由を書く。
ア すべて母材を溶かす。
イ 後者は母材を溶かさず接合材を用いる。
ウ 後者なら接合部は必ず母材より強い。

本編の参照：16枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

想定問題・記録 7・8

教員採用試験を意識したオリジナル問題。過去問の転載や正式な提出課題とは別。

問7 腐食と維持［基本・誤文訂正］

「ステンレス鋼なら、塩分のある水が隙間にたまっていても腐食しない。塗装した鋼は傷が付いても点検不要である。」この説明を訂正し、形と維持の対策を一つずつ示す。

本編の参照：20・22・23枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

問8 栽培架台の提案［発展・記述］

屋外で濡れた栽培容器を数年間支える金属製架台を考える。製作・使用・維持・交換の四段階について確認事項を一つずつ書き、金属名だけでは選択理由にならないことを説明する。

本編の参照：24・25・26枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

工業材料概論｜記号の名称と読み方

式の前に「何を求めるか」を確認し、記号を名称に置き換えて読んでください。数値だけでなく、方向・温湿度・荷重・試験方法も確認します。

記号	名称・意味	代表的な単位
E	ヤング率（縦弾性係数）	MPa、GPa
G	第10・11回では比重。質量・体積の基準状態を確認	無次元
ρ	密度：質量を体積で割った量	kg/m^3、g/cm^3
F	力・荷重	N
A	断面積	mm^2
I	断面二次モーメント：断面の配置と軸に依存	mm^4
Z	断面係数：Iを中立軸から縁までの距離で割る	mm^3
M	曲げモーメント	N・mm
σ	垂直応力。曲げによる垂直応力も含む	MPa＝N/mm^2
ε	縦ひずみ：伸び／初期長さ	無次元
δ	たわみ	mm
MOR	曲げ強さ。試験の最大荷重から算出する量	MPa

Eは破断強さではありません。IとZは材料固有の値ではなく断面形と軸で決まります。Gは別の文献ではせん断弾性係数を表すこともあります。本講義の木材の比重Gとは区別してください。

比重Gから密度ρへ換算するときは、質量と体積の含水状態を確認します。第11回のGは全乾質量と12%含水率時の体積を用いるため、12%時密度への換算には質量の1.12倍が必要です。