
第8回　プラスチックの加工・耐久性・資源循環

ハンドアウト｜動画の問いに取り組み、解説と自分の答えを比べる。自己確認用で、正式な提出課題とは別です。

今回の到達点

・射出・押出・熱成形の流れを図で読む
・クリープのデータと外挿の限界を説明する
・原料由来と生分解性を別の軸で分類する
・栽培容器の製造・使用・回収を計画する

射出成形

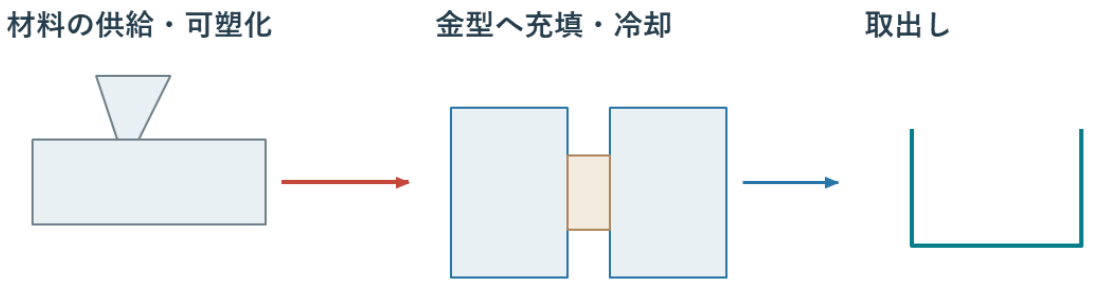

熱可塑性樹脂を冷却する工程の模式例。金型・流路・寸法は概念表示で、加工条件は示していない。

工業材料概論　第8回　4 / 43

説明の記録

用語と、図のどの部分に対応するか：

図から読み取れること：


まだ確認する条件：

図・式・比較の条件

演習：仮想の時間データを読む

一定荷重・一定温度の仮想データ

時点	変形 / mm
直後	0.8
24時間	1.2
168時間	1.6

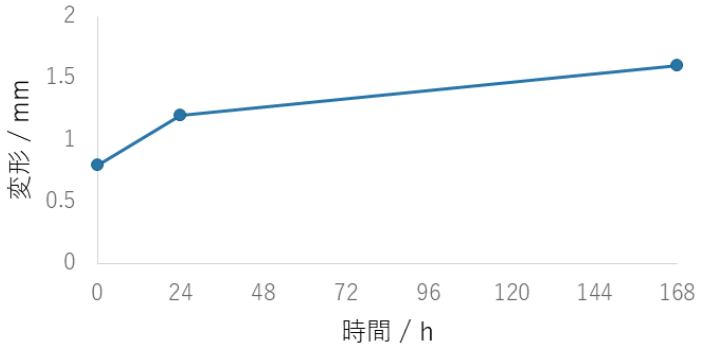

授業用の仮想値。点を結ぶ線は見やすさのためで、長期予測の式や実測曲線ではない。

条件を整理する

与えられた量と単位：

変える条件／そろえる条件：

使う式・関係：

結論と限界

計算・図から言えること：

この情報だけでは決められないこと：

次に確認する情報：

本編の自己確認

1. 射出・押出・熱成形の材料の流れと製品の形を説明する。

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

2. 仮想データ0.8→1.2→1.6 mmの倍率と限界を述べる。

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

本編の自己確認と振り返り

3. 仮想材料A/B/Cを原料由来と生分解性の二軸へ分類する。

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

4. 栽培容器の使用期間、点検、交換、回収の案を書く。

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

初回の材料比較表へ追記

追加した観点：

不足する情報：

想定問題・観察の記録 1・2

教員採用試験を意識したオリジナル問題。過去問の転載や出題予測ではありません。

問1 成形法と材料の流れ

射出・押出・熱成形を、金型への充填、一定断面の連続成形、加熱シートの成形へ対応させる。材料がどこへ移動するか図で示す。

対応する本編：4・5・6枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

問2 積層造形品の条件

射出成形試験片の物性値を、同じ樹脂名の積層造形品へそのまま使ってよいか。確認する条件を四つ挙げる。

対応する本編：7・8枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

想定問題・観察の記録 3・4

教員採用試験を意識したオリジナル問題。過去問の転載や出題予測ではありません。

問3 クリープのデータを読む

仮想データ：同じ荷重と温度で、直後0.8 mm、24時間後1.2 mm、168時間後1.6 mm。直後に対する倍率と増加量を求める。

対応する本編：10・11・12・13枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

問4 外挿と使用判断

問3のデータについて「168時間で2倍だから、336時間では4倍、一年後も比例して予測できる」という説明を検討する。

対応する本編：10・11・12・13・16枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

想定問題・観察の記録 5・6

教員採用試験を意識したオリジナル問題。過去問の転載や出題予測ではありません。

問5 原料由来と生分解性の分類

仮想材料A：植物由来・非生分解、B：化石由来・生分解性、C：植物由来・生分解性。二軸の表に分類し、環境面の順位を決められるか説明する。

対応する本編：17・18・23・24枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

問6 細片化・生分解・処理先

「生分解性の容器なら、栽培後に小さく砕いて校庭へまけばよい」という説明を訂正する。表示と処理条件の確認項目を書く。

対応する本編：17・18・25・26枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

想定問題・観察の記録 7・8

教員採用試験を意識したオリジナル問題。過去問の転載や出題予測ではありません。

問7 図の観察：使用後の経路

同じ栽培容器について、再使用・材料としての再利用・化学原料への転換・熱回収の経路を描く。それぞれで得るものと、確認する条件を書く。

対応する本編：19・20・22・25・26枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

問8 栽培容器の計画と説明


屋外で一作期使う栽培容器を考える。荷重・日射・清掃・点検・交換・回収について計画し、追加確認が必要な情報を三つ挙げる。

対応する本編：3・14・16・25・26・27枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

追加記録：荷重と時間による変形

対応：スライド10–13・31–34。同じ荷重と温度の仮想データ。

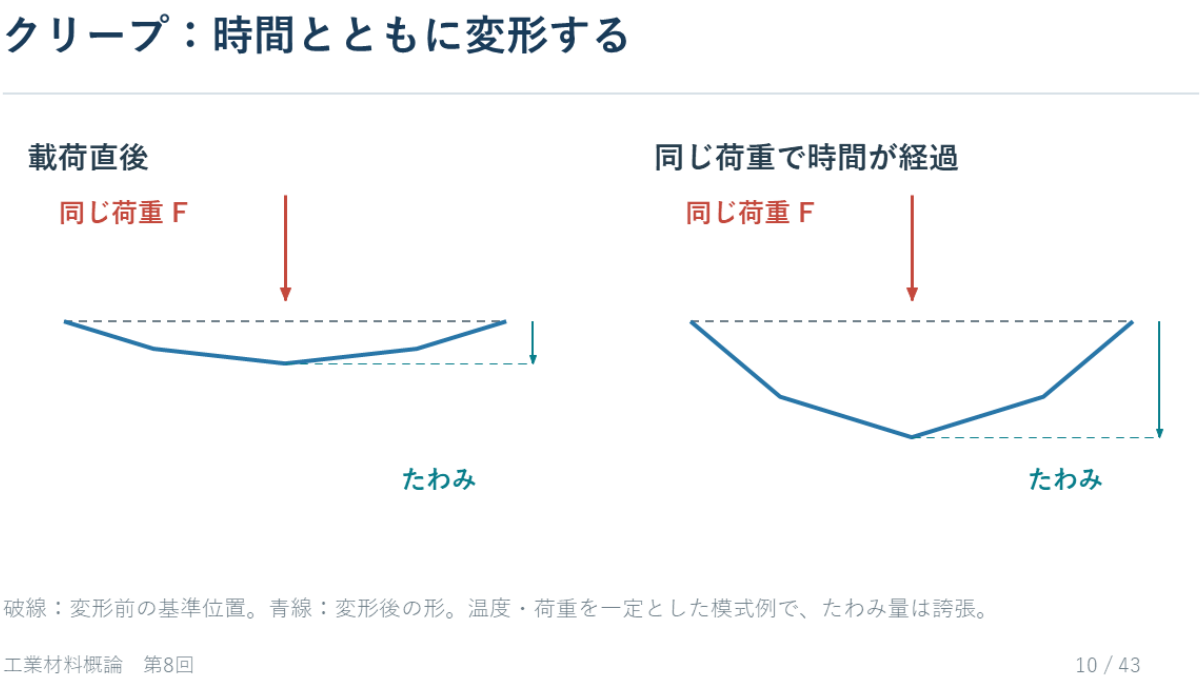

① 破線と青い線、赤い矢印がそれぞれ何を表すか。載荷直後と同じ荷重を受け続けた後で、何が変わるか説明する。

② 直後0.8 mm、24時間後1.2 mm、168時間後1.6 mm。直後に対する倍率と増加量を求める。直後を0 hとした時間軸に点を取り、一年後や除荷後を判断できるか説明する。

追加記録：原料由来と生分解の条件

対応：スライド17–19・35–40。A・B・Cは授業用の仮想材料。

原料由来と分解性は別の軸

原料由来／性質	生分解性なし	生分解性あり
バイオマス由来	A	C
化石資源由来	例あり	B

A・B・Cは分類用の仮想材料。生分解性は環境・期間等の条件付き。原料の由来が混合される場合もある。

工業材料概論　第8回　17 / 43

① AとC、BとCをそれぞれ比べ、二つの軸の違いを説明する。原料に複数の由来がある製品や、生分解の環境・期間を表すには、どんな情報を追加するか。

② 同じ容器について、再使用・材料再利用・化学的転換・熱回収で何を得るか、受入れ先と条件を含めて記録する。原料由来だけで環境負荷の順位を決められない理由も考える。

工業材料概論｜記号の名称と読み方

式の前に「何を求めるか」を確認し、記号を名称に置き換えて読んでください。数値だけでなく、方向・温湿度・荷重・試験方法も確認します。

記号	名称・意味	代表的な単位
E	ヤング率（縦弾性係数）	MPa、GPa
G	第10・11回では比重。質量・体積の基準状態を確認	無次元
ρ	密度：質量を体積で割った量	kg/m^3、g/cm^3
F	力・荷重	N
A	断面積	mm^2
I	断面二次モーメント：断面の配置と軸に依存	mm^4
Z	断面係数：Iを中立軸から縁までの距離で割る	mm^3
M	曲げモーメント	N・mm
σ	垂直応力。曲げによる垂直応力も含む	MPa＝N/mm^2
ε	縦ひずみ：伸び／初期長さ	無次元
δ	たわみ	mm
MOR	曲げ強さ。試験の最大荷重から算出する量	MPa

Eは破断強さではありません。IとZは材料固有の値ではなく断面形と軸で決まります。Gは別の文献ではせん断弾性係数を表すこともあります。本講義の木材の比重Gとは区別してください。

比重Gから密度ρへ換算するときは、質量と体積の含水状態を確認します。第11回のGは全乾質量と12%含水率時の体積を用いるため、12%時密度への換算には質量の1.12倍が必要です。