

无线充电测试分析报告

Wireless Charging Test Analysis Report

报告编号 RPT-20260531-7C127C
会话编号 #6 UUID 307A0020
测试时间 2026-05-31 22:13:52 — 2026-05-31 22:15:54
通信端口 COM6 @ 2000000 bps
协议标准 Qi 2.2.1 数据模式 真实采集
生成时间 2026-05-31 22:16:35 报告版本 v2.1

测试通过

全部指标正常，未发现安全告警

御风智联 · Yufeng Zhilian

1. 测试执行摘要

121.6	245	12.06	0.209	W
测试时长	采样点数	峰值功率	传输能量	

指标项目	测量值	指标项目	测量值
平均输出功率	6.19 W	峰值线圈温度	31.0 °C
最大输入电压	9.034 V	最大输出电压	16.677 V
最大输入电流	1.506 A	最大输出电流	0.817 A
平均传输效率	81.9 %	最高传输效率	100.0 %
电量变化	0.0 % → 80.0 %	采样频率	2.0 Hz

充电阶段时间占比（基于电参启发式推断）

恒流 CC	35.9 %	恒压 CV	0.4 %
涓流	12.2 %	待机	14.7 %

2. 安全告警与保护事件

过压阈值 OVP	25.0 V	过流阈值 OCP	3.0 A
过温阈值 OTP	60 °C	告警总数	0

□ 本次测试未触发安全告警，所有参数均在配置阈值范围内。


3. 完整充电周期波形

以下波形由本次会话全部采样数据绘制（高密度数据已自动降采样以优化显示）。


输出功率



输入端电压 / 电流

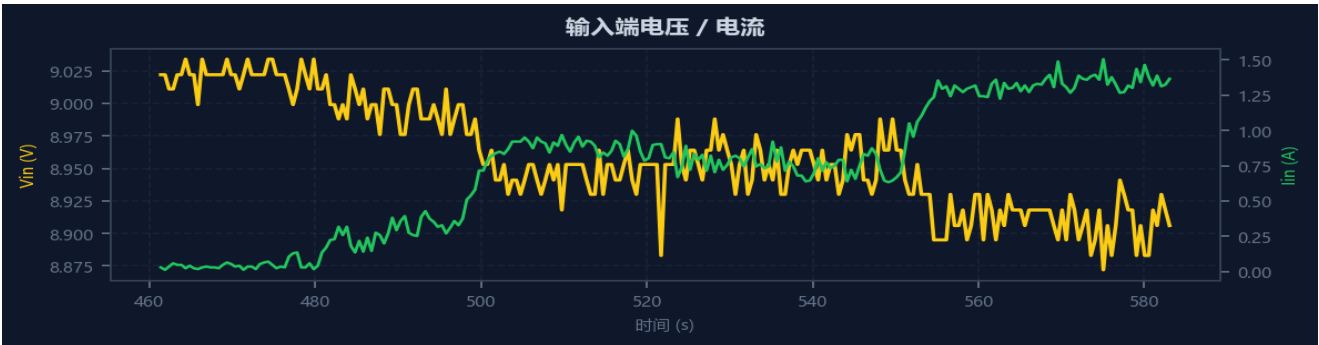

输出端电压 / 电流

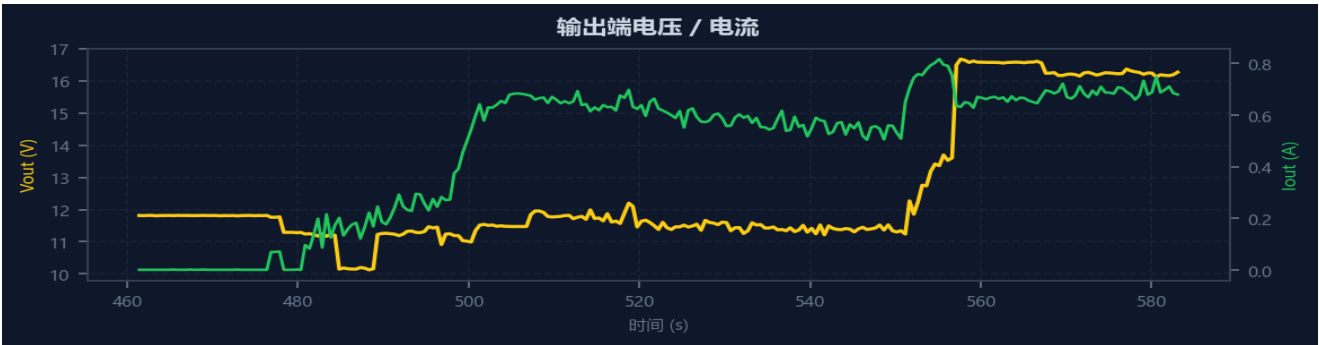

电池端电压 / 电流



传输效率 / 线圈温度



4. 测试结论与判定

测试通过

全部指标正常，未发现安全告警

综合判定：测试通过

本次测试共采集 245 个数据点，有效时长 121.6 秒，估算传输能量 0.209 Wh。峰值输出功率 12.06 W（平均 6.19 W），峰值线圈温度 31.0 °C。平均传输效率 81.9%，最高 100.0%。测试期间电量由 0.0% 上升至 80.0%（+80.0%）。充电阶段占比：恒流 36% / 恒压 0% / 涓流 12% / 待机 15%。

测试期间参数稳定，未触发安全告警，充电过程正常。

5. 附录 — 测试环境

软件名称	手机无线充电监控系统	报告编号	RPT-20260531-7C127C
协议版本	Qi 2.2.1	报告版本	v2.1
串口	COM6	波特率	2000000 bps
会话 UUID	307A0020	生成时间	2026-05-31 22:16:35