

[PRD] Roboeye2.0-机器人设置-通信检测

版本号	修改日期	修改人	修改内容	修改原因
v1.0	2026.05.18	 王斐		文档创建

1. 需求概述


字段	说明
目标产品	Roboeye2.0
迭代功能	机器人设置
核心价值	确认现场是否正确连接机器人

1.1 使用场景

现场编辑机器人相关信息,调试时使用. [🔗 机器人接入roboeye](#)

2. 功能详情

2.1 前端

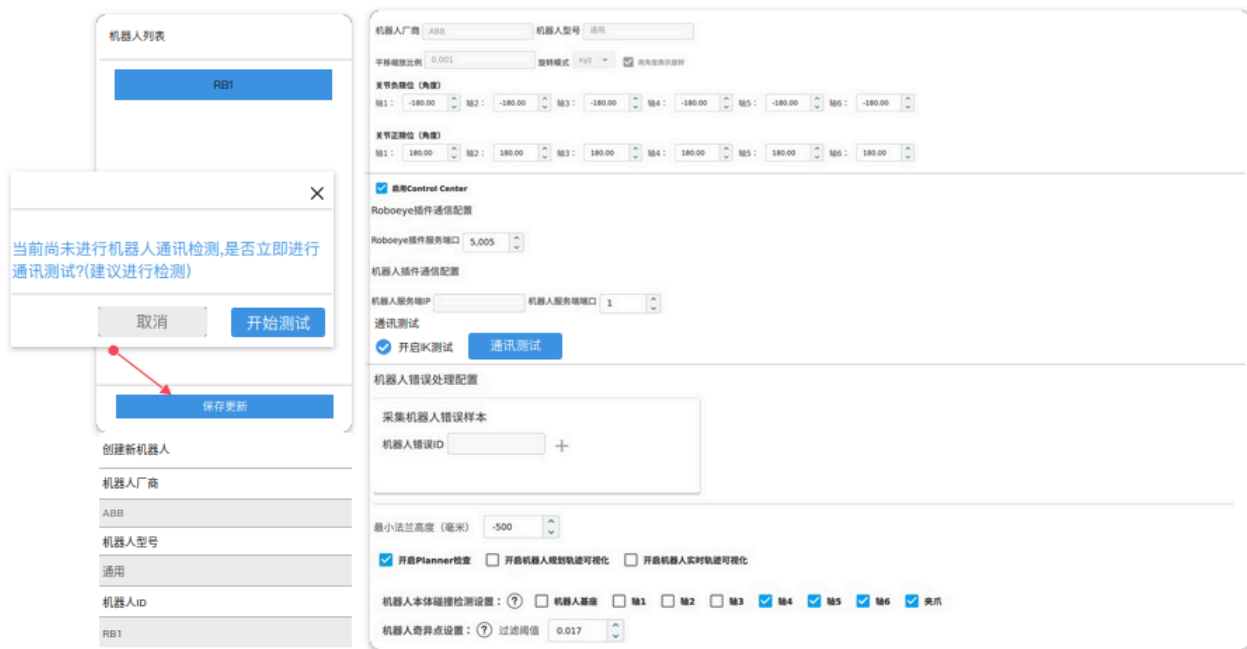

点击测试方法:


1. 触发机制

- 显性触发：在机器人配置页面增加“通讯测试”按钮。支持在未保存整个配置时点击'通讯测试'
- 隐性触发：点击“保存更新”后，若通讯配置有变动，系统弹出轻提示或模态框询问“当前尚未进行机器人通讯检测,是否立即进行通讯测试?(建议进行检测)”，点击'开始测试'则进入流程。

2. 状态框

我们将弹窗分为三个明确的状态，通过状态切换来控制按钮和文案的显示：

- 状态一：阅读与确认
 - 内容：展示图文配置文档。
 - 限制：“开始测试”按钮默认禁用。
 - 逻辑：
 - 强制倒计时：显示“请阅读... (5s)”，倒计时归零前按钮不可点。
 - 滚动检测：用户必须将文档区域滚动到底部。
 - 激活条件：倒计时结束 + 滚动检测 = “开始测试”按钮变亮可点。

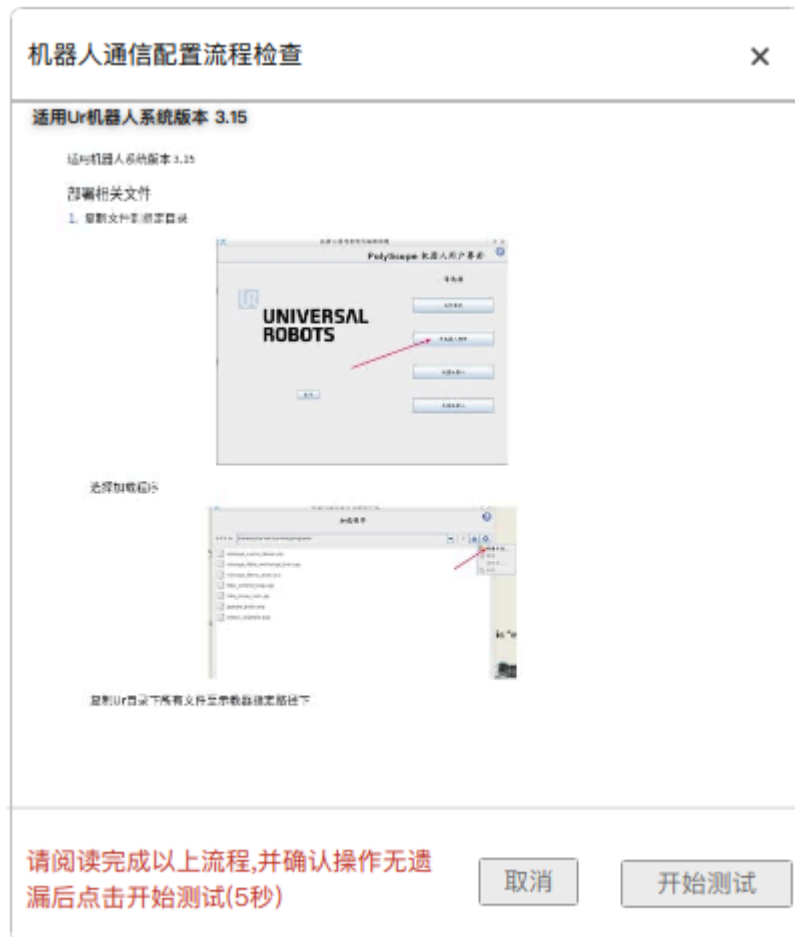

- 状态二：测试进行中
 - 按钮：取消为可点击状态,可点击'取消',点击'取消'后转为通讯失败结果界面.



- 状态三：结果反馈

- 情形A（成功）：

- 文案：显示“测试结果：通讯成功”。
 - 按钮：保留“完成”按钮。点击右上角“X”或“完成”关闭弹窗。



- 情形B（失败）：

- 文案：显示“测试结果：通讯失败，请再次检查配置流程”。
 - 按钮：变为“取消”和“重新开始”（或保留“开始测试”），允许用户修正后重试。



3. 相关附件

目使用IO/和变量，实现机器人示教器与Control Center业务应用的协作