

Evidencija kvaliteta internet veze

Sesija S20260818060000 · TEST-PC

Prekidi izolovani iza vaše opreme

Zabeleženo je 1 prekid tokom kojih je vaša lokalna mreža radila, a ništa iza rutera nije bilo dostupno. Putanja između računara i rutera je time isključena kao uzrok - WAN strana samog rutera nije. To je osnov za prigovor operateru, koji na njega mora da odgovori.

Period	18.08.2026. 08:00:00 - 18.08.2026. 08:02:00
Adapter	Ethernet - žičana veza (Ethernet)
Brzina veze adaptera	1.000 Mbit/s
Ruter	192.168.1.1
Broj uzoraka	90

Dostupnost 96,63 % u odnosu na stvarno nadzirano vreme	Dostupnost bez lokalnih kvarova 96,63 % računa se samo ono što nije vaša oprema	Prekida ukupno 1 od toga 1 izolovano iza rutera
Nedostupnost iza rutera 3,0 s najduži 3,0 s	Lokalna nedostupnost 0,0 s vaš računar, Wi-Fi ili ruter	Nenadzirano 0,0 s spavanje ili restart - ne računa se nikako

Merenje brzine

Datum merenja	18.08.2026. 08:01:00
Preuzimanje - izmereno	94,3 Mbit/s
Preuzimanje - ugovoreno	100 Mbit/s
Ocena preuzimanja	90 % ugovorene ili više
Slanje - izmereno	18,2 Mbit/s
Slanje - ugovoreno	20 Mbit/s
Ocena slanja	90 % ugovorene ili više (slanje)
Preneseno	545 MB za 10,0 s po smeru
Način merenja	Ethernet kabl, tri paralelne veze po smeru, veza mirna pre početka
Putanja merenja	tabela ruta je saglasna sa izabranim adapterom
Odziv dok je veza mirna	12 ms
Odziv tokom preuzimanja	30 ms
Odziv tokom slanja	212 ms
Povećanje pod opterećenjem	200 ms
Kašnjenje pod opterećenjem	VELIKO

Dok je veza opterećena, odziv se povećava toliko da pozivi, video sastanci i igre postaju neupotrebljivi - iako brzina može biti u redu. Uzrok je po pravilu prevelik bafer na ruteru ili na pristupnoj opremi operatera. Ovo je merljiv osnov za prigovor zbog kvaliteta usluge, odvojen od prigovora zbog brzine.

Kašnjenje pod opterećenjem meri se kao razlika između odziva dok je veza mirna i odziva dok je namerno opterećena u istom smeru. Meri se HTTP odzivom ka istoj meti u oba slučaja, pa se ono što meta sama dodaje poništava u razlici. Ovo je merenje kvaliteta veze, ne brzine, i ne podleže pravilu o Ethernet kabl - ali preko Wi-Fi veze meri i sopstveni bežični link, pa i ovde kabl daje čistiji nalaz.

Merenje je izvršeno pod uslovima koje propis traži: preko kabla, na mirnoj vezi, sa zapisom uslova. Ispunjava uslove za korišćenje uz prigovor, mada zvanično merenje za postupak i dalje treba obaviti RATEL NetTest aplikacijom po propisanoj proceduri.


Merenje namerno zauzima vezu do kraja, u oba smera. Skok kašnjenja na vremenskoj traci u vreme merenja potiče od samog merenja, a ne od smetnje na vezi.

Vremenska traka



■ ispravno ■ pogoršano ■ prekid

Kašnjenje

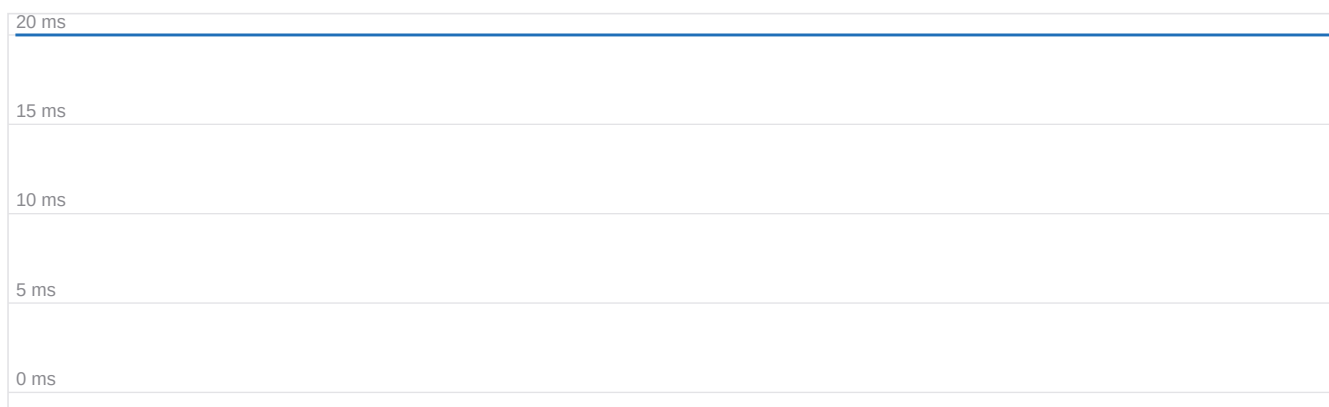

Osenčeno je raspon od najbržeg do najsporijeg odziva, linija je prosek.

Prekidi

#	Početak	Trajanje	Raspon	Stanje	Problem izolovan na	Pouzdanost
1	13.08.2026. 14:00:03	3,0 s	2,0 s - 4,0 s	Ruter radi, veza ka internetu ne radi	putanja iza rutera	VISOKA

Kako se čita trajanje. Merenje je diskretno, pa se tačan početak prekida nalazi između poslednjeg ispravnog i prvog neispravnog uzorka. Kolona Trajanje je središnja procena, a Raspon pokazuje najmanje i najviše moguće trajanje. Donja granica se ne može osporiti.

Kako se čita pouzdanost. Izražena je kao pojas, ne kao procenat, i zavisi od dve stvari: koliko provera ide u prilog zaključku i koliko je provera uopšte moglo da se izvede. Malo provera sa savršenim rezultatom ne daje visoku ocenu - provere koje nisu mogle da se izvedu ograničavaju koliko visoko ocena sme da ide.

Integritet zapisa

Lanac otisaka je unutrašnje dosledan: nijedan zapis nije izmenjen a da to ne pokvari sve otiske posle njega.

Ovo je provera doslednosti, a ne dokaz porekla. Ko ima pravo upisa u folder sesije mogao bi da preračuna i lanac i kontrolne zbrove. Nezavisan dokaz vremena i porekla zahteva potpis i vremenski žig treće strane, što ovo izdanje ne radi.

Završni otisak: beb964ee5f51e4c4572b242e584b4000448f305e3841ec52e67067b5b6ce2a43

Zaključci u ovom izveštaju izvedeni su sledećim verzijama modela: format zapisa 3, klasifikacija 2.3.0, model pripisivanja 2.1, model pouzdanosti 1.1. Sirova merenja se ne menjaju, ali pravila koja ih tumače mogu, pa je iz izveštaja uvek moguće utvrditi kojom logikom je zaključak donet.

Izveštaj je napravio Internet Monitoring verzija 2.7.2. Ista verzija programa nad istom sirovom evidencijom uvek daje isti izveštaj - isti tekst, iste brojeke, iste zaključke.

Sam PDF fajl pritom nije bajt po bajt identičan između dve izrade. Format nosi interne oznake - oznaku podskupa ugrađenog fonta i identifikator dokumenta - koje se generišu iznova pri svakom upisu i ne zavise ni od jednog merenja. Otisak PDF fajla se zato može razlikovati; SirovaEvidencija.jsonl i Izvestaj.html ostaju nepromenjeni i njihovi otisci se poklapaju.

Svaki zapis u sirovoj evidenciji sadrži otisak prethodnog, pa izmena bilo kog ranijeg reda narušava sve otiske posle njega. Proveru može ponoviti bilo ko, uključujući tehničara operatera.

Granice ovog dokumenta

- Ovo je tehnička evidencija prekida, a ne merenje ovlašćene treće strane niti zapis potpisan od strane operatera.
- Ovo je provera doslednosti, a ne dokaz porekla. Ko ima pravo upisa u folder sesije mogao bi da preračuna i lanac i kontrolne zbrove. Nezavisan dokaz vremena i porekla zahteva potpis i vremenski žig treće strane, što ovo izdanje ne radi.
- Priloženo merenje brzine ispunjava propisane uslove, ali je jedno merenje i ne zamenjuje postupak propisan propisom: merenje RATEL NetTest aplikacijom, na Ethernetskom portu modema, po proceduri od tri dana.
- Uz prigovor zbog kvaliteta internet usluge RATEL navodi i rezultate merenja aplikacijom RATEL NetTest, po proceduri od tri dana sa po dva merenja pre i posle podne.