

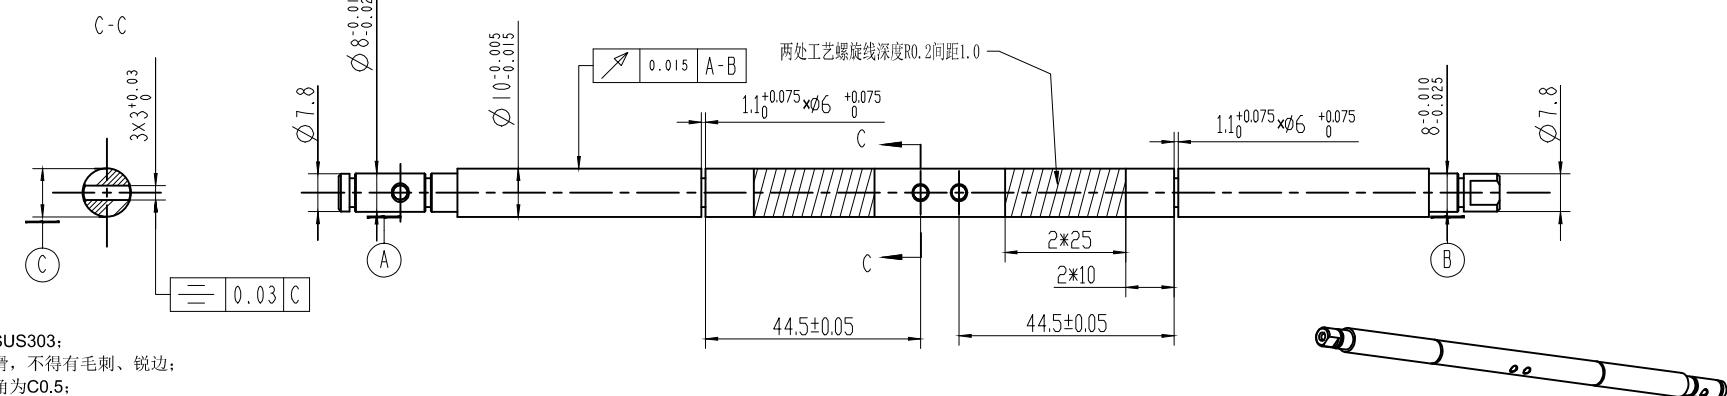


A B C D E F G H

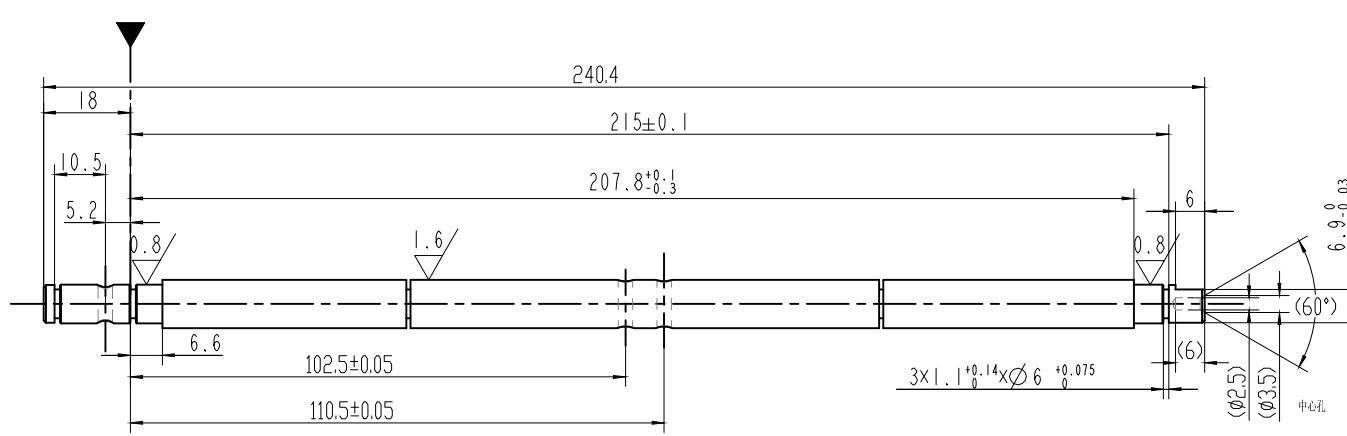

其余 3.2



技术要求:

1. 材质: SUS303;
2. 外观平滑, 不得有毛刺、锐边;
3. 未注倒角为C0.5;
4. 未注圆角为R0.2;
5. 未注切口粗糙度按Ra3.2;
6. 未注尺寸公差按GB/T1804-f级;
7. 未注形位公差按GB/T 1184-1996中H级处理;
8. 以φ2.5中心孔为基准做全跳动检测
9. 符合欧盟ROHS。

注: 此款为 捏钞辊轴CPN00224
图, 由于两款名称一致, 采购下单注意CPN编号

物料代码: ZQJ-L210C.09.09.01R

样品图纸



雅力德 永州雅力德科技有限公司
Yongzhou Yalide Technology CO.,LTD.



比例 1: 1

单位 mm

页码 1/1

版本 A.0

					ANGULAR TOLERANCE: ±1.0°							
					DIMENSIONS		TOLERANCE (±)		f	m	c	v
					0~6	6~30	30~120	120~400				
					0.05	0.1	0.2	0.3				
					0.1	0.2	0.3	0.4				
					0.15	0.3	0.4	0.5				
					0.2	0.4	0.5	0.7				
					0.3	0.5	0.7	0.9				
标记	变更前内容		变更后内容		修订人	日期	制图/日期		吴翠花 2022/11/15		审核	批准
A	B	C	D	E	F	G	H					