

# Pocan<sup>®</sup> B7375

## PBT-MX25

注塑成型, 25% White Pigments, 低翘曲

Print Date: 2026-04-09

| 性能                | 典型资料 | 单位        | 测试方法           |
|-------------------|------|-----------|----------------|
| 流变性能              | 数值   |           |                |
| 熔体体积流动速率 (MVR)    | 37   | cm³/10min | ISO 1133       |
| 温度                | 250  | °C        | ISO 1133       |
| 负荷                | 2.16 | kg        | ISO 1133       |
| 成型收缩率(垂直)         | 1.7  | %         | ISO 294-4      |
| 成型收缩率(平行)         | 1.8  | %         | ISO 294-4      |
| 机械性能              | 数值   |           |                |
| 拉伸模量              | 3500 | MPa       | ISO 527-1/-2   |
| 断裂应力              | 55   | MPa       | ISO 527-1/-2   |
| 断裂伸长率             | 3    | %         | ISO 527-1/-2   |
| 弯曲模量              | 3400 | MPa       | ISO 178        |
| 弯曲强度              | 95   | MPa       | ISO 178        |
| 弯曲强度对应的弯曲应变       | 5    | %         | ISO 178-A      |
| 简支梁无缺口冲击强度(+23°C) | 65   | kJ/m²     | ISO 179/1eU    |
| 简支梁无缺口冲击强度(-30°C) | 50   | kJ/m²     | ISO 179/1eU    |
| 简支梁缺口冲击强度(+23°C)  | 3    | kJ/m²     | ISO 179/1eA    |
| 简支梁缺口冲击强度(-30°C)  | 2    | kJ/m²     | ISO 179/1eA    |
| 悬臂梁冲击强度 (+23°C)   | 60   | kJ/m²     | ISO 180/1U     |
| Izod冲击强度(-30°C)   | 45   | kJ/m²     | ISO 180-1U     |
| 热性能               | 数值   |           |                |
| 熔融温度(10°C/min)    | 225  | °C        | ISO 11357-1/-3 |
| 热变形温度(1.80 MPa)   | 75   | °C        | ISO 75-1/-2    |
| 热变形温度(0.45 MPa)   | 165  | °C        | ISO 75-1/-2    |
| 线热膨胀系数(平行)        | 1    | E-4/°C    | ISO 11359-1/-2 |

卖方独家声明并保证，在卖方交付之日，产品应符合商定的规格。 卖方不做出任何其他明示或暗示的陈述或保证。  
卖方对客户产品的设计不承担任何责任，客户有责任确定卖方的产品是安全的，符合应用法律和法规，并且在技术上或其他方面适合其预期用途。  
卖方不认可或声称其产品适合特定应用，并且否认在这方面的每一项陈述或保证，无论是明示的还是暗示的。  
典型值仅供参考，不应被视为具有约束力的规格。 产品中的着色剂或其他添加剂可能会导致典型值发生显著变化。  
版权所有 © Envalior 2026. 保留所有权利。 未经 Envalior 事先书面许可，不得以任何形式或任何方式复制、分发或传播信息的任何部分，包括复印、记录或其他电子或机械方法。

性能

Pocan® B7375

Print Date: 2026-04-09


| 性能                | 典型资料      | 单位     | 测试方法                 |
|-------------------|-----------|--------|----------------------|
| 线热膨胀系数(垂直)        | 1         | E-4/°C | ISO 11359-1/-2       |
| 燃烧性 (1.5mm厚度)     | HB        | class  | IEC 60695-11-10      |
| 测试厚度              | 1.5       | mm     | IEC 60695-11-10      |
| 厚度为h时的燃烧性         | HB        | class  | IEC 60695-11-10      |
| 测试用试样的厚度          | 3         | mm     | IEC 60695-11-10      |
| 燃烧性 - 氧指数         | 20        | %      | ISO 4589-1/-2        |
| 灼热丝燃烧指数GWFI       | 650       | °C     | IEC 60695-2-12       |
| GWFI (厚度(1))      | 2         | mm     | IEC 60695-2-12       |
| 电性能               | 数值        |        |                      |
| 相对介电常数(100Hz)     | 4.5       | —      | IEC 62631-2-1        |
| 相对介电常数(1MHz)      | 4.2       | —      | IEC 62631-2-1        |
| 介质损耗因子(100Hz)     | 30        | E-4    | IEC 62631-2-1        |
| 介质损耗因子(1MHz)      | 170       | E-4    | IEC 62631-2-1        |
| 体积电阻率             | >1E13     | Ohm*m  | IEC 62631-3-1        |
| 介电强度              | 26        | kV/mm  | IEC 60243-1          |
| 相对漏电起痕指数          | 450       | V      | IEC 60112            |
| 其它性能              | 数值        |        |                      |
| 吸水率               | 0.4       | %      | Sim. to ISO 62       |
| 吸湿率               | 0.2       | %      | Sim. to ISO 62       |
| 密度                | 1570      | kg/m³  | ISO 1183             |
| 0                 | 数值        |        |                      |
| 循环空气干燥机干燥温度       | 120       | °C     |                      |
| 循环空气干燥机干燥温度       | 4-8       | h      |                      |
| 残余水分含量            | 0.00-0.02 | %      | acc. to Karl Fischer |
| 熔体温度(Tmin - Tmax) | 250-270   | °C     |                      |
| 模具温度              | 80-100    | °C     |                      |

卖方独家声明并保证，在卖方交付之日，产品应符合商定的规格。 卖方不做出任何其他明示或暗示的陈述或保证。  
卖方对客户产品的设计不承担任何责任，客户有责任确定卖方的产品是安全的，符合应用法律和法规，并且在技术上或其他方面适合其预期用途。  
卖方不认可或声称其产品适合特定应用，并且否认在这方面的每一项陈述或保证，无论是明示的还是暗示的。  
典型值仅供参考，不应被视为具有约束力的规格。 产品中的着色剂或其他添加剂可能会导致典型值发生显著变化。  
版权所有 © Envalior 2026。保留所有权利。 未经 Envalior 事先书面许可，不得以任何形式或任何方式复制、分发或传播信息的任何部分，包括复印、记录或其他电子或机械方法。

# Pocan<sup>®</sup> B7375

Print Date: 2026-04-09

## 粘度 - 剪切速度

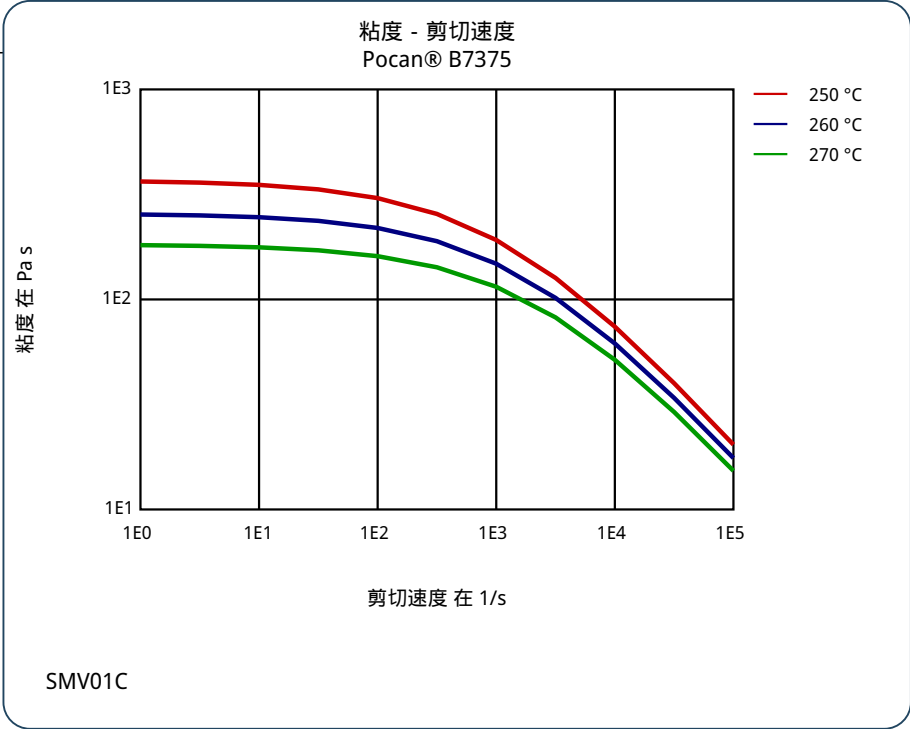

卖方独家声明并保证，在卖方交付之日，产品应符合商定的规格。 卖方不做出任何其他明示或暗示的陈述或保证。  
卖方对客户产品的设计不承担任何责任，客户有责任确定卖方的产品是安全的，符合应用法律和法规，并且在技术上或其他方面适合其预期用途。  
卖方不认可或声称其产品适合特定应用，并且否认在这方面的每一项陈述或保证，无论是明示的还是暗示的。  
典型值仅供参考，不应被视为具有约束力的规格。 产品中的着色剂或其他添加剂可能会导致典型值发生显著变化。  
版权所有 © Envalior 2026。保留所有权利。 未经 Envalior 事先书面许可，不得以任何形式或任何方式复制、分发或传播信息的任何部分，包括复印、记录或其他电子或机械方法。