

Akulon® S240-CH

PA66

高粘度, 热稳定, 食品接触级

Print Date: 2022-07-26

性能	典型资料	单位	测试方法
材料特性			
	干 / 已调节		
粘数	280 / *	cm ³ /g	ISO 307, 1157, 1628
密度	1140 / -	kg/m ³	ISO 1183
热性能			
	干 / 已调节		
线热膨胀系数(平行)	0.9 / *	E-4/°C	ISO 11359-1/-2
其它性能(薄膜)			
	价值		
23°C/0%RH下氧气透过率	27	cm ³ /(m ² *d*bar)	DIS 15105-1/-2
23°C/85%RH下氧气透过率	41	cm ³ /(m ² *d*bar)	DIS 15105-1/-2
湿气透过率 (23°C / 85% RH)	24	g/(m ² *d)	DIS 15106-1/-3
试样制备条件(薄膜)			
	价值		
试样厚度	0.06	mm	-
冷却辊温度	100	°C	

帝斯曼提供的所有有关其产品的资料, 无论数据、建议或其他信息, 都是经过研究, 值得信赖的。但帝斯曼对上述信息, 诸如: 牌号、适用范围、特定用途、处理或任何由此在加工、处理等实务中引发的不确定因素和后果不承担责任。使用上列所有信息, 责任由用户自己承担, 并由用户自己确保质量、其他性能和承担可能带来的后果。

典型值仅是指示性的, 不应解释为具有约束力的规范。

本文档替代了与此主题相关的所有先前版本。

版权所有©DSM2022。保留所有权利。

未经DSM事先书面许可, 不得以任何形式或任何方式 (包括影印, 记录或其他电子或机械方法) 复制, 分发或传播部分信息。

产品中的着色剂或其他添加剂可能会引起典型值的显著变化。



DSM


BRIGHT SCIENCE. BRIGHTER LIVING.

性能

Akulon[®] S240-CH

Print Date: 2022-07-26

粘度 - 剪切速度

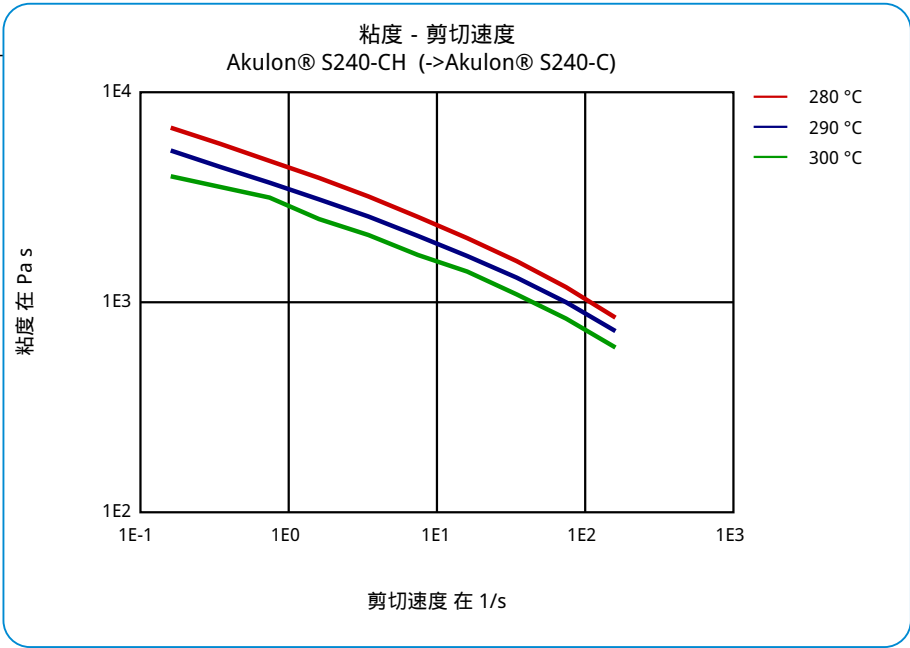

帝斯曼提供的所有有关其产品的资料，无论数据、建议或其他信息，都是经过研究，值得信赖的。但帝斯曼对上述信息，诸如：牌号、适用范围、特定用途、处理或任何由此在加工、处理等实务中引发的不确定因素和后果不承担责任。使用上列所有信息，责任由用户自己承担，并由用户自己确保质量、其他性能和承担可能带来的后果。

典型值仅是指示性的，不应解释为具有约束力的规范。

本文档替代了与此主题相关的所有先前版本。

版权所有©DSM2022。保留所有权利。

未经DSM事先书面许可，不得以任何形式或任何方式（包括影印，记录或其他电子或机械方法）复制，分发或传播部分信息。

产品中的着色剂或其他添加剂可能会引起典型值的显著变化。



DSM

BRIGHT SCIENCE. BRIGHTER LIVING.