

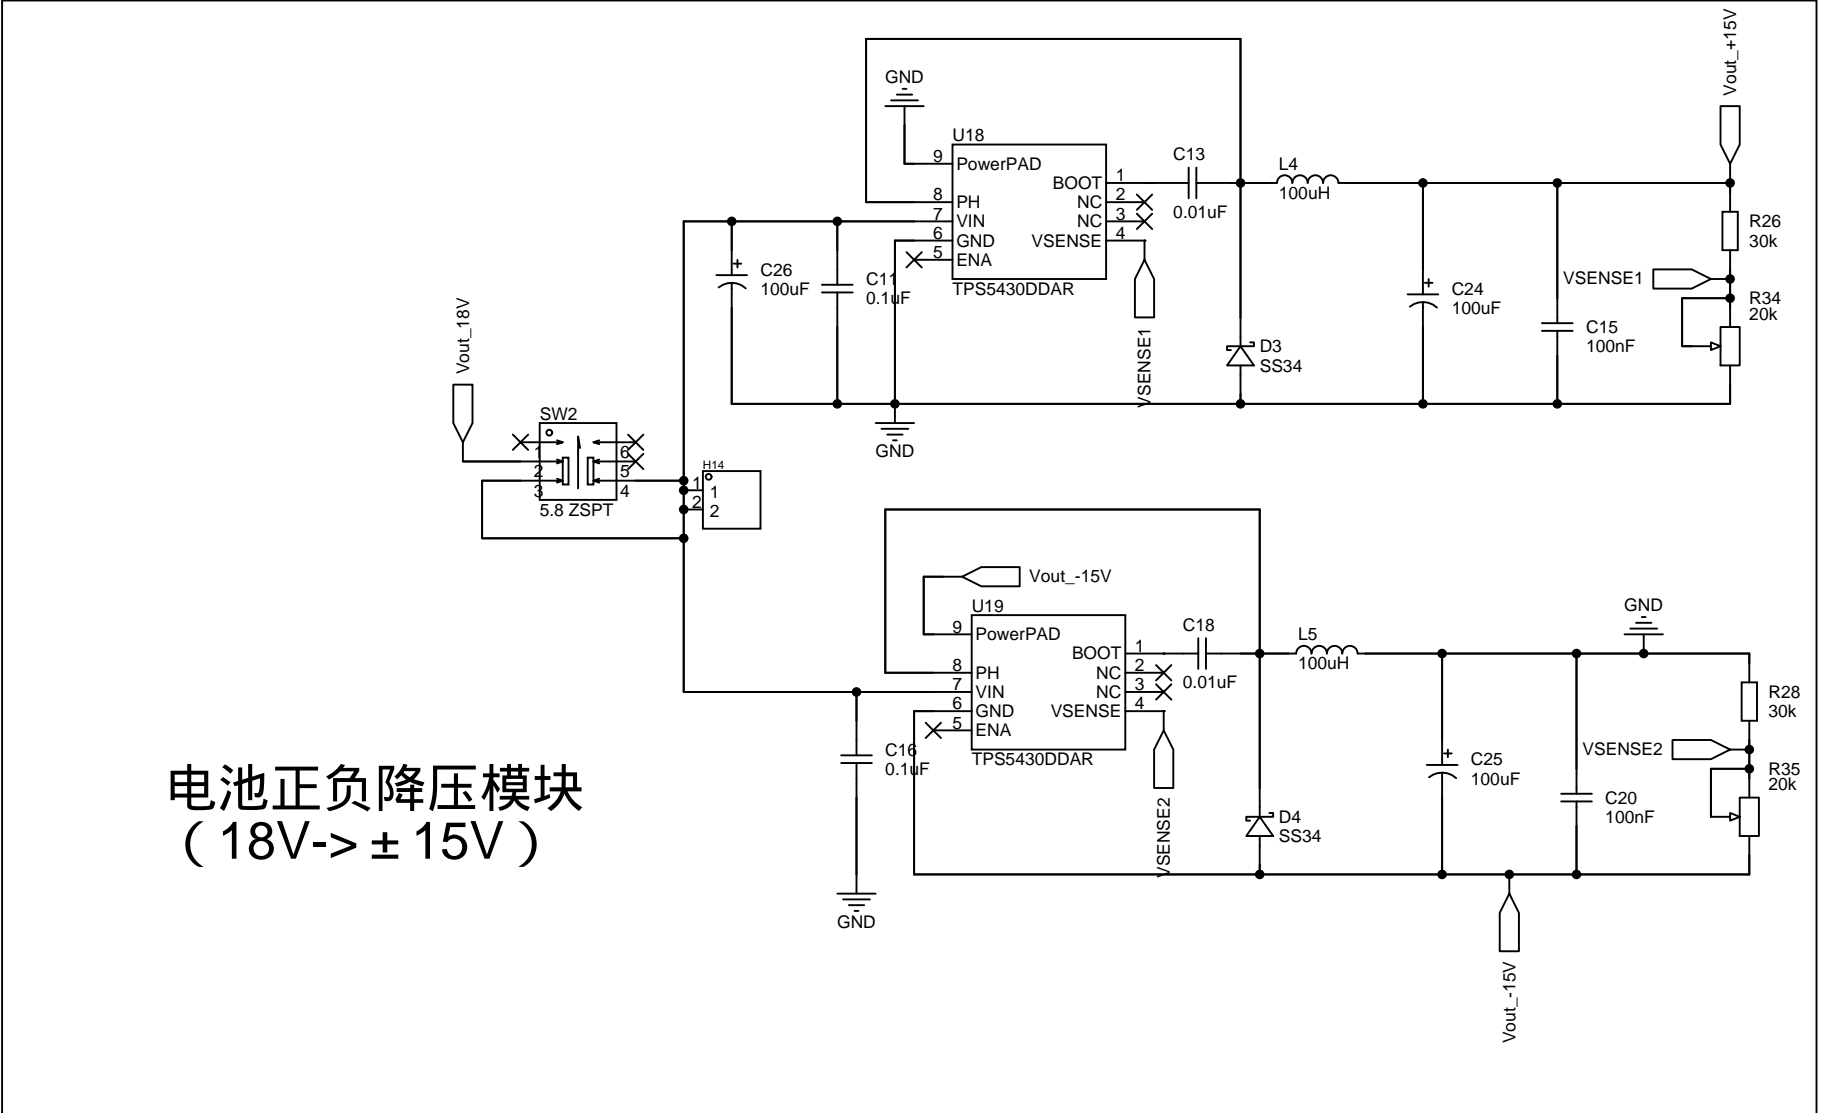


电池升压模块
(12V转>18V模块)




电池正负降压模块
(18V->±15V)




该方法兼容使用排针排母连接和排线连接（目前是使用排线连接）

使用排针与电源板连接供电

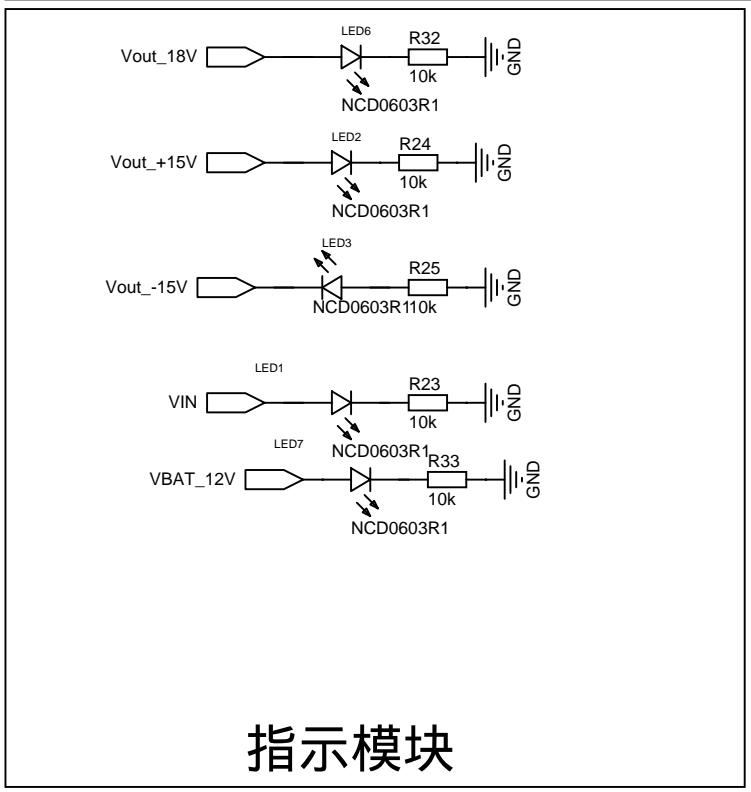

指示模块

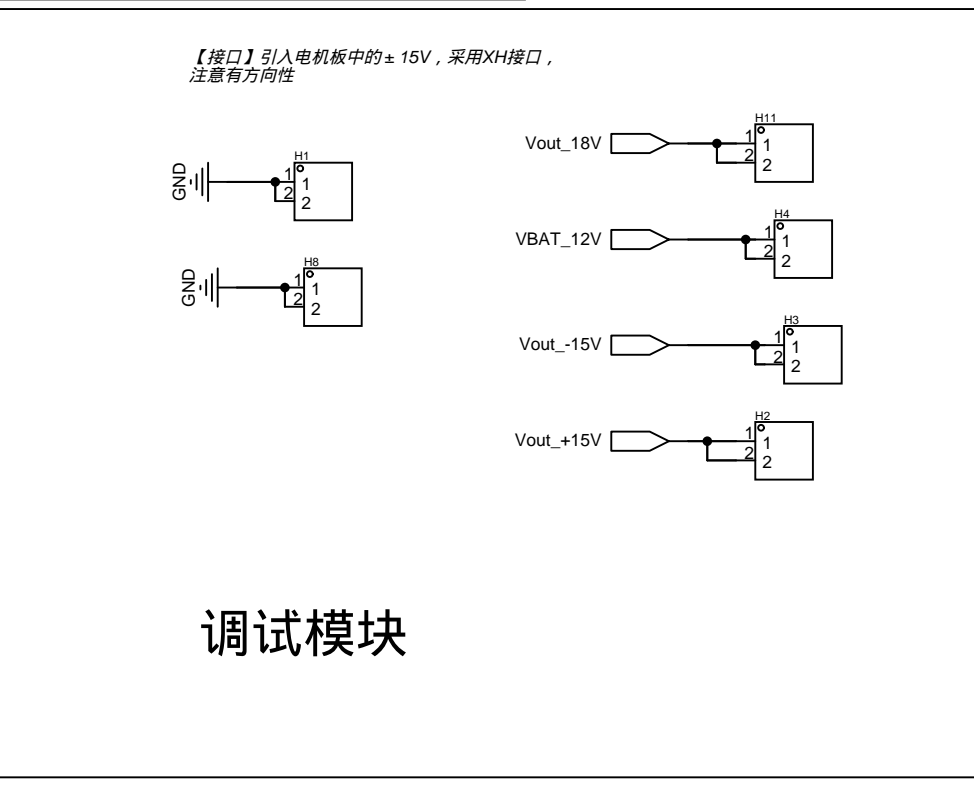

调试模块



接口模块

原理图	schematic1_1		更新日期	2024-03-10
图页	P1		创建日期	2024-03-10
绘制		电源板_V3.1（电感改进）		
审阅				
		版本	尺寸	页 1 共 1
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA

电源板V3.1修改部分：
1.修改了电池升压部分的电感选型，选择限流更大的型号