

安思疆HP60C深度相机介绍

本产品为安思疆单目结构光深度相机 Nuwa-HP60C，深度图像分辨率最高可达1920×1080@5/10fps，平均功耗低于1.2W，终端只需USB2.0接口，即可获得高精度的 3D 深度信息，供后端调用，赋能机器人实现感知、避障、导航等功能。

在机器人内主要用于实现 OpenCV等相关功能，同时可用于深度学习、KCF物体追踪等视觉玩法。

相机具体参数如下表所示：

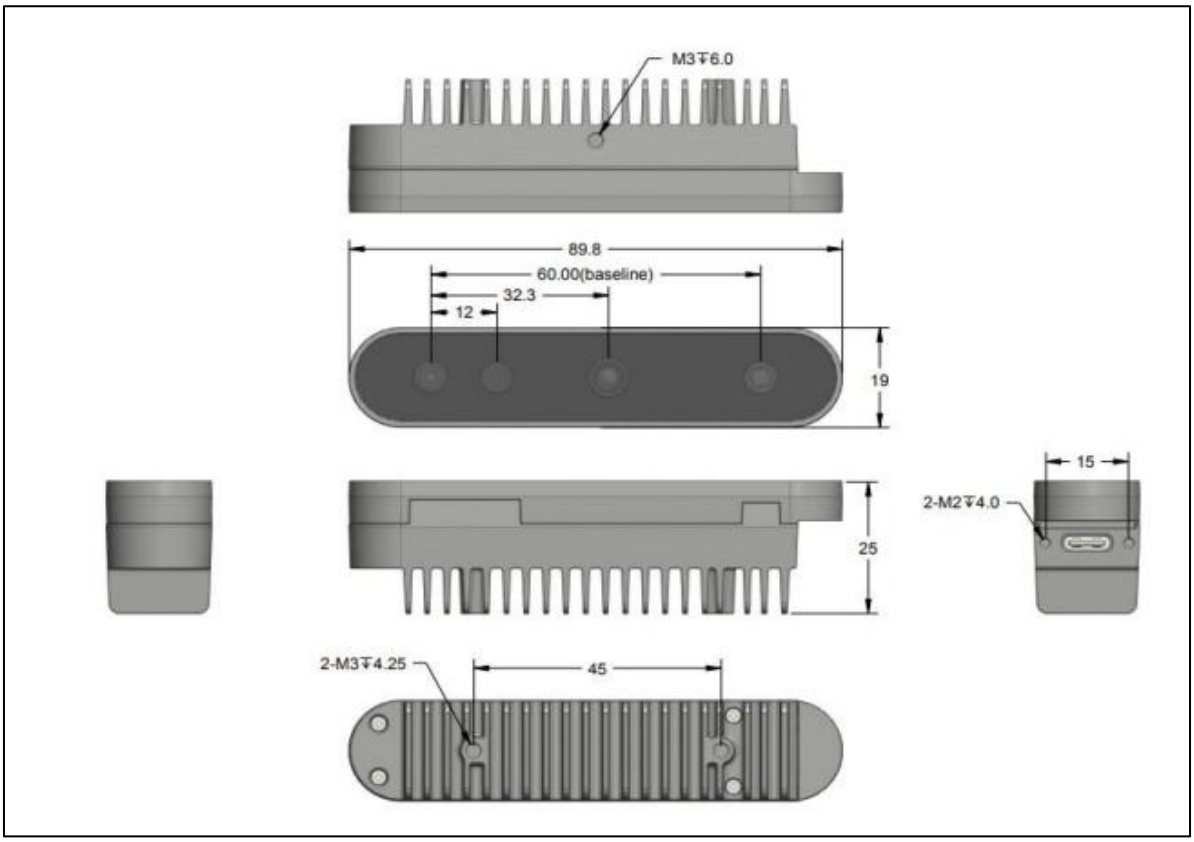

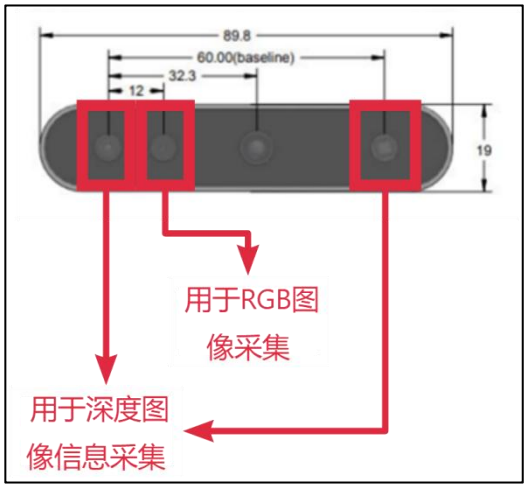

名称		规格
型号		Nuwa-HP60C
基本参数	产品尺寸	89.8mm×19.0mm×25.0mm
	功耗	＜2W
	接口	Type C USB 2.0
	工作距离	0.2~4m （推荐 2m 以内）
	储存温度	-10~50℃
	工作湿度	-30~80℃
	供电方式	USB
	VBUS	4.75~5.25V
深度精度	平面精度	＜2mm@1000mm
	填充率 （中间 81%面积）	>99.5%@1000mm

深度图像	分辨率/帧率	640×480@20fps（Max）
	FOV	H73.8° ×V58.8° ×D86.4°
	传输图像格式	RAW16
RGB 图像	分辨率/帧率	1920×1080@20fps（Max） 推荐：640×360@20fps，640×480@20fps
	FOV	H80.9° × V51.7° × D88.9°
	传输图像格式	RGB888
深度图和 RGB 图对齐后，深度图 FOV	RGB 分辨率 640*360 条件	H73.8° ×V51.7°
	RGB 分辨率 640*480 条件	H64.4° ×V51.7°
安规	ESD EMI/EMC	±8kV（接触放电），>±15kV 符合 3C 认证性能标准
	激光安全性	Class 1
开发平台	Windows	支持
	Android	支持
	Linux	支持
使用环境		室内

原厂产品资料参考可前往“4.附录\安思疆官方开发套件”查看。

产品入门开发教程可前往“2.ROS下的配置及使用”，“3.Windows下的配置和使用”查看

温馨提示：3D 摄像头产品可能会出现个体差异，产品规格参数为理论值，仅供参考，请以实际效果为准。