



Pompa do preparatu - LD1




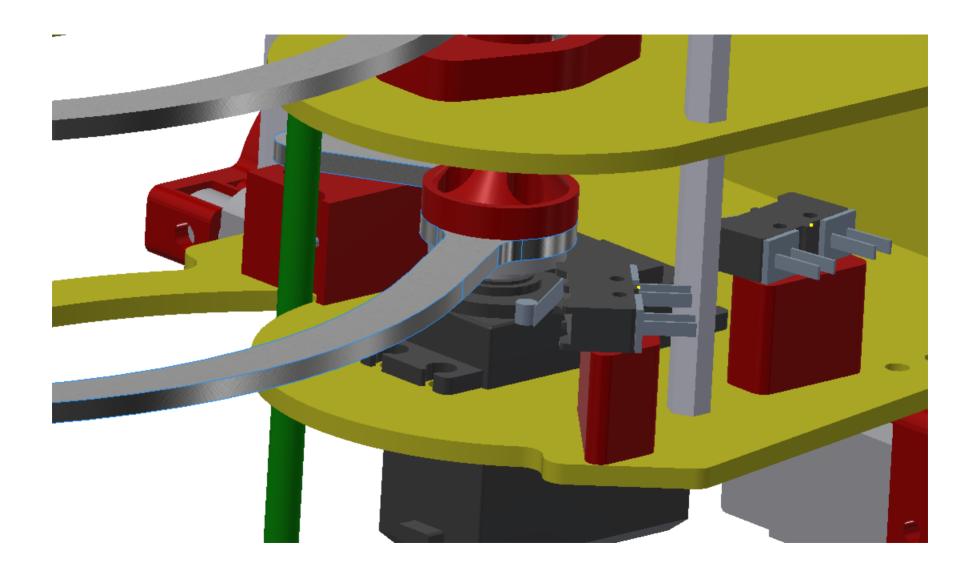

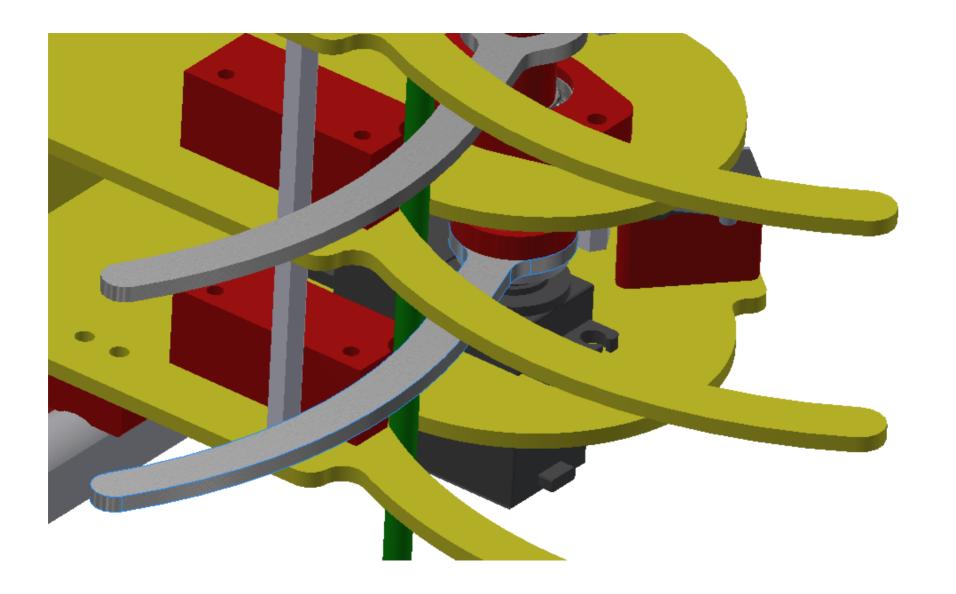

ESP32-S3 podstawa sterownika



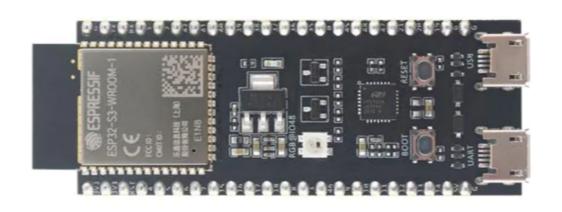

Wymagania interface z ramieniem

- Zasilanie: 12V-24V
- Komunikacja: UART/I2C
- Dawka ustawiana przy starcie sterownika: opcja z wyświetlaczem
- Wprowadzanie dawki przez interface sieciowy alternatywa
- Przyciski do sterowania wyłącznie w prototypie

Plany na kwiecień

- projekt sterownika i wykonanie
- testy złożenia wycięte elementy 2 tydzień kwietnia