


TE-8000Y-F型无线多参数监测仪

四、TE-8000Y-F型无线多参数监测仪

1、产品介绍

无线多参数监测仪是一款集心电、呼吸、血压、血氧、脉率多参数监测于一体的高新产品，高采样率，具备起搏钉检测，采用4G全网通/WiFi无线数字化通信技术，可进行24小时多参数实时动态采集，并同步将数据传输给中央工作站，监测仪体积小、轻薄、携带方便，具有大屏幕显示窗口、实时显示、记录、回放功能。实现了病人动态心电、动态血压及各参数的实时、远程监测，彻底突破了传统监测模式只能在病床使用的限制，让病人真正从床旁监测的束缚中解放出来。

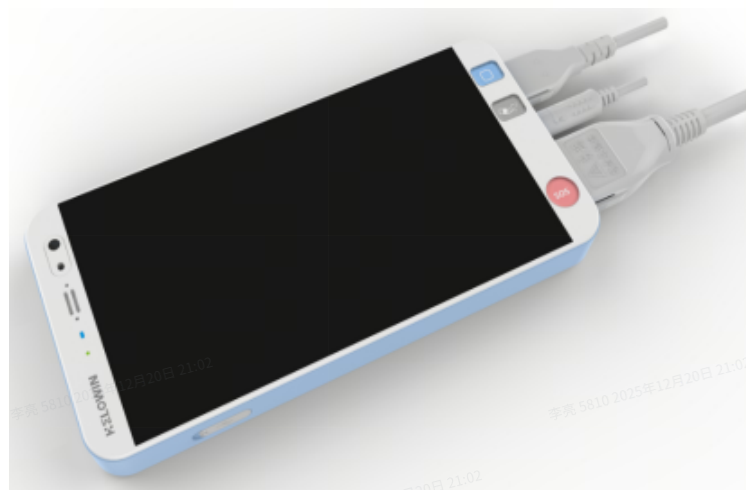

2、产品功能

- 2.1五参数监测：心电、呼吸、血氧、脉率、血压（外置）；
- 2.2多导联选择：I、II、III、aVR、aVL、aVF、V1~V6；
- 2.3支持起搏钉检测；
- 2.4多种模式监测：可进行多参数实时动态监测；
- 2.5动态血压：远程测血压、定时测血压；
- 2.6数据管理：支持数据存储在本地，具有心电、呼吸、血氧、血压数据浏览功能；
- 2.7无线数据传输：支持4G全网通、WiFi无线数据传输模式；
- 2.8低功耗设计：可连续工作24小时，并配有备用电池，可随时更换使用；
- 2.9界面友好：实时显示监测对象心电呼吸波形、生理参数数值、监测仪运行状态，操作简单。
- 2.10支持远程升级。

3、数据传输

3.1通信方式：无线蜂窝网+Internet广域网，TCP/IP通信协议，2.5G/3G/4G无线数据传输模式；

3.2频率范围：4G全网通频段

3.3 WiFi特性：2.4GHz、5.8GHz，支持IEEE 802.11b/g/n

3.4数据传输：24小时实时动态连续传输。

4、屏幕规格

4.1屏幕尺寸：5.46英寸电容屏，16:9；

4.2显示分辨率：720*1280；

4.3交互方式：5点触摸；

4.4显示内容：心电波形，呼吸波形，脉率值，呼吸率值，血氧值，血压值，心率值，电量指示，导联指示，网络指示。

5、监测规格

5.1监测参数：心电、呼吸、血氧、脉率、血压

5.2心电参数：输入阻抗：不低于10MΩ

导联选择：支持三导联、十二导联

频率特性：0.67Hz~40Hz(110%，-3.0dB)

共模抑制比：不小于89dB

起搏器脉冲抑制能力

a) 起搏器脉冲的标识和抑制：符合YY1079-2008第4.1.4.1的要求，对符合幅度从±2mV~±700mV以及脉宽从0.45ms~2ms的无过冲起搏器脉冲进行抑制，心率显示值最大允许误差±2bpm或±5%，取最大值，并在屏幕上显示起搏器脉冲标识。

b) 起搏器脉冲检测对快速心电图信号的抑制：符合YY1079-2008条款第4.1.4.3的要求，以1V/s RTI为最小输入压摆率。

5.3心率范围：30bpm~250bpm，允差±2bpm或±5%，取最大值

5.4呼吸参数：监测范围：10次/min~100次/min，允差±2次/min

5.5血压参数：测量模式：手动、自动

静态测量范围：0.0kPa~34.7kPa (0mmHg~260mmHg)

示值最大误差：±0.4kPa (±3mmHg)

血压范围：收缩压：8.0kPa (60mmHg) ~34.0kPa (255mmHg) ；

舒张压：4.0kPa (30mmHg) ~26.0kPa (195mmHg) 。

过压保护：38.7kPa（290mmHg）

断电保护：断电后，袖带自动放气

5.6血氧参数：监测范围：30%~100%，在70%~89%范围内准确度不超过±3%SpO2值，在90%~100%范围内准确度不超过±2%SpO2值，70%以下范围准确度无要求；

5.7脉率参数：监测范围：30次/min~250次/min，正常允差±2次/min。

6、能耗配置

6.1电源条件：主机电池：DC3.5V~4.35V，标称电压3.8V；

血压模块电池：DC3.6V~4.35V，标称3.8V；

6.2电池配置：主机6600mAh，血压模块电池500mAh；

6.3电池续航：工作时间≥24小时

7、存储及扩展

7.1扩展卡：支持Micro SD卡存储数据，标配32GB存储卡。

7.2存储容量：支持一周的（最近一周时间内的）监测数据存储。

8、应用场景

8.1应用对象：针对医疗机构使用，包括二级及以上医院、社区卫生服务中心/乡镇卫生院、社区卫生服务站、干休所、养老院、日间照料中心等；

8.2应用场景：医院内和医院外患者健康实时监测、慢病筛查、术后患者居家康复检查、亚健康人群和社区居民健康综合管理（如评估、预测、控制、干预）。

9、产品优势

9.1 集多参数实时监测于一体；

9.2 最大支持12导联、1K采样率的心电采集，具备起搏钉检测；

9.3 4G全网通/WiFi无线通信，使病人脱离病床的束缚；

9.4血压模块分离式设计，可独立进行24小时动态血压监测；

9.5产品外观时尚，轻薄，方便病人携带。

9.6低功耗设计，可使用24小时以上。