

Aurora 战队雷达站传承文档

赵书彤

QQ: 19732579198

2026 年 9 月

目录

1	T-DT 开源代码概况	1
2	改造总览	1
3	各模块改造说明	2
3.1	相机驱动	2
3.2	检测 detect	2
3.3	融合 kalman_filter	2
3.4	标定 calibrate	2
3.5	解算 resolve 与配准 localization	3
3.6	串口通信 radar_serial_node	4
3.7	可视化 debug_map 与工具链	4
4	赛场应用效果	5
5	2027 赛季注意事项	6

1 T-DT 开源代码概况

上游代码为东北大学 T-DT 实验室 2025 赛季开源项目 (T-DT_Radar-main)。其 README 说明:“本项目提供了除串口、相机驱动、模型训练外雷达站的全部功能”,即感知、融合、标定与地图可视化可直接使用,但串口通信、相机图像采集与推理模型三部分缺失。代码分为 `tdt_vision` (标定、检测、解算、推理)、`lidar` (配准、聚类、动态点)、`fusion` (卡尔曼跟踪、地图显示)、`interface` (消息定义)、`livox_driver` (雷达驱动)、`utils` (回放与转换脚本) 六个部分,各模块实现较为基础,仅满足实验室环境下的回放验证,与实际参赛要求存在较大差距。

硬件方面,原版为 Livox Avia、海康 CH-120-10UC、i7-12700KF 与 RTX A4000×2;本战队为 Livox Mid-70 激光雷达、海康 MV-CS060 相机 (6mm 镜头),整机为惠普暗影精灵 10 笔记本电脑 (RTX 4060 显卡),另由本人购置 1TB 固态硬盘用于雷达站数据存储。该硬件配置满足雷达站的使用需求,后续提升主要取决于代码的完善。

2 改造总览

文件	T-DT 原版	本项目	主要改动
detect.cpp	334	999	增加 SR 超分、3D 框、5 槽位输出、机器人号映射
kalman_filter.cpp	206	1488	增加 Hungarian 匹配、id_score 身份置信、行为预测
debug_map.cpp	285	728	增加盲区预测点、双倍易伤自动触发
resolve.cpp	141	329	增加 HeightGrid 地形高度修正
localization.cpp	187	483	CPU GICP 改为 CUDA ICP
cluster.cpp	84	250	扩充聚类与目标过滤逻辑
calibrate.cpp	190	451	标定流程按 2026 场地重写
完全新增：radar_serial_node.cpp（裁判系统串口）、camera/hik.cpp（相机驱动）、rm_control_panel（Qt 控制面板）、databag_tool（录包）、create_sr_onnx.py 等（超分模型脚本）			

表 1: 从 T-DT 开源到参赛系统的核心文件改动统计。

3 各模块改造说明

3.1 相机驱动

接入海康 MV-CS060 的 SDK (src/tdt_vision/camera/MV_SDK), 编写 hik.cpp 完成图像采集、曝光控制与内参加载,发布至 camera_image 话题;夜间曝光参数保存于 config/camera_driver_night.yaml。

3.2 检测 detect

在原 YOLO 检测与装甲板分类基础上：增加 SR 超分（先低分辨率快检，再对感兴趣区域超分放大，脚本 utils/create_sr_onnx.py、utils/pb2onnx_sr.py）；利用外参叠加 3D 框显示；按 2026 规则将装甲板数字映射至 5 个槽位（1 英雄、2 工程、3 步兵三号、4 步兵四号、6 哨兵；2026 赛季无步兵五号与空中单位），写入 DetectResult 的 red_x/blue_x 数组。槽位填写存在同号覆盖缺陷，见 §4.2。

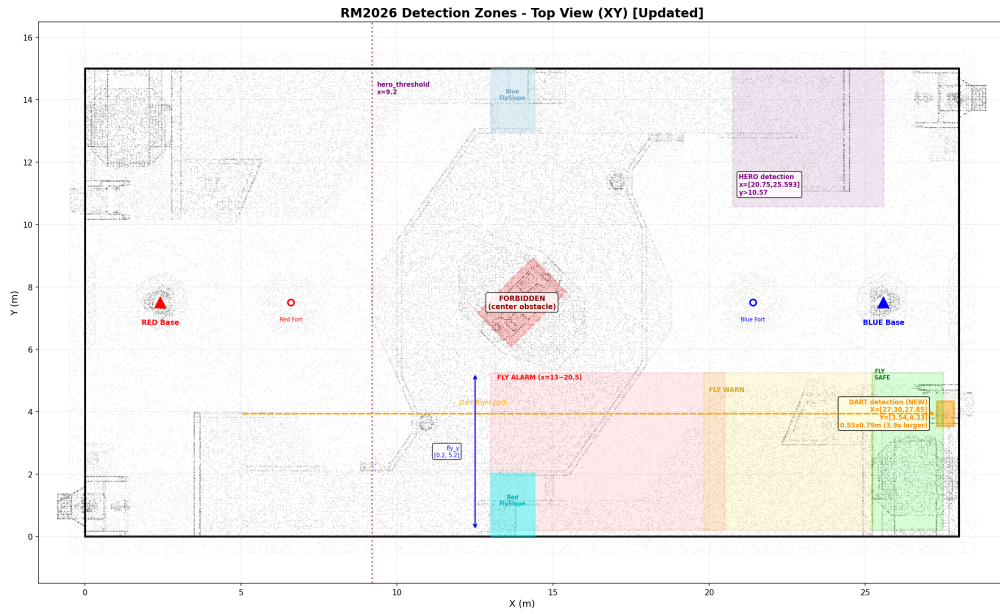


图 1: RMUC 2026 检测与判定区域划分 (俯视 XY 平面): 英雄检测区、飞镖区、飞坡警戒/安全区与中央高台禁发区等。

3.3 融合 kalman_filter

增加 Hungarian 匹配 (KF 轨迹与新检测结果做二分图最优匹配)、id_score 身份置信 (仅装甲板数字识别稳定时赋值)、行为分类预测 (目标进入盲区后按 CHARGING/TUNNEL/OUTPOST/ASSEMBLY 四类预测位置, 重新可见后接管); 融合结果经 /radar2sentry 发送至串口节点。

3.4 标定 calibrate

五点标定流程按 2026 场地重做 (我方堡垒、我方前哨、敌方基地、敌方前哨、中央高塔), 外参分色保存为 config/{red,blue}/out_matrix_*, 检测窗口 3D 框用于验证贴合程度。雷达被搬动后外参即失效, 局间必须重新标定。

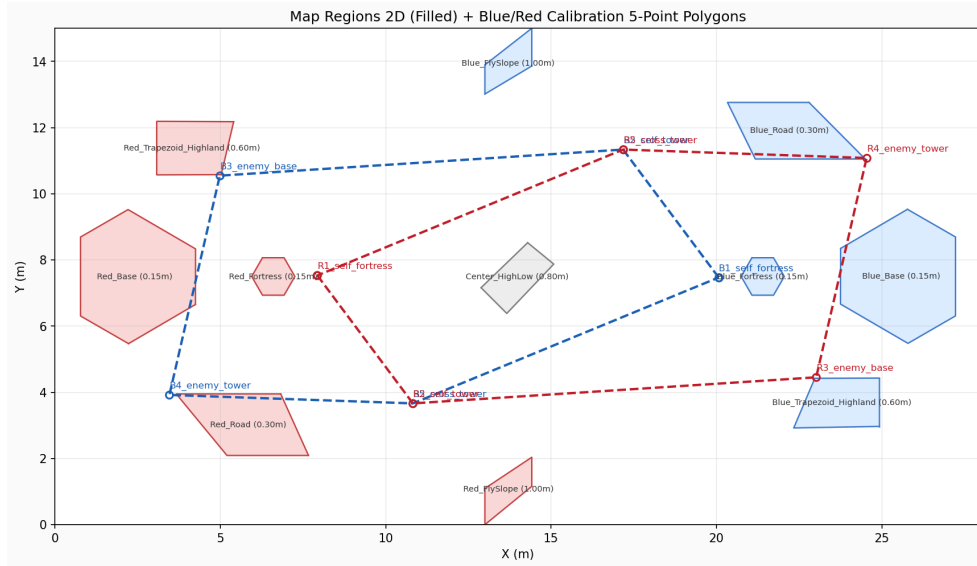


图 2: 地图区域划分与红蓝双方五点标定路径 (我方堡垒 → 我方前哨 → 敌方基地 → 敌方前哨 → 中央高塔)。

3.5 解算 resolve 与配准 localization

resolve 增加 HeightGrid 地形修正: 预计算 config/map/field_mesh.bin 网格高度, 像素投影至世界坐标时查询实际地面高度修正。localization 由 CPU GICP 改为 CUDA ICP (cuda_icp.h), 地图更换为 2026 赛季场地扫描点云 config/map/map.pcd。

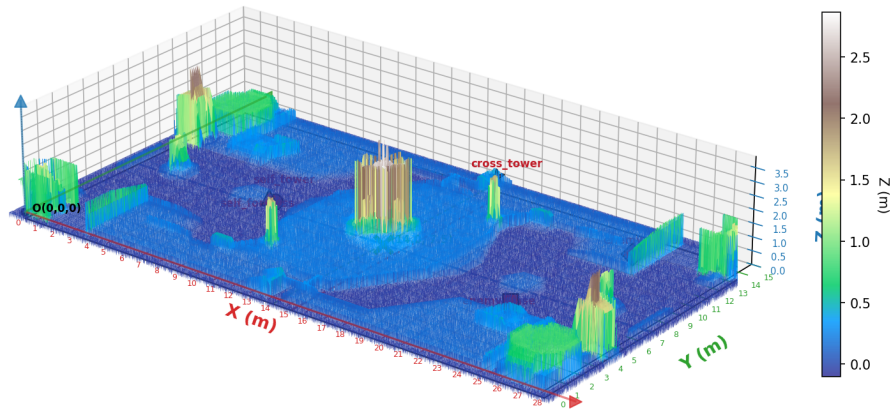


图 3: 场地扫描点云的地面高度分布 (HeightGrid 网格高度的数据来源)。



图 4: RMUC 2026 场地俯视轮廓, 用作配准与定位的场地地图。

3.6 串口通信 radar_serial_node

自主开发。发送: 0x0305 小地图上传 (敌我各 6 个坐标, 48 字节, 不超过 5Hz, 坐标置 0 表示未发送; 标记精度规则为偏差 $<0.8\text{m}$ 计 +1、 $0.8\sim 1.6\text{m}$ 计 +0.5、 $\geq 1.6\text{m}$ 计 -0.8); 0x0301 与 0x0121 双倍易伤决策包 (每局 2 次, 每次 30 秒)。接收: 0x0001/0003/0101/0105/020C/020E 解析后发布至 /match_info (0x020C 为标记成功位, 0x020E 的 bit0-1 为机会数、bit2 为激活状态)。串口节点只负责数据转发, 发送车辆数量由上游 detect 与 kalman 决定。

3.7 可视化 debug_map 与工具链

debug_map 增加盲区预测点显示; 双倍易伤自动触发 (机会数大于已触发数、场上存在有效标记且未激活时自动发送 /radar/decision_request, 小地图窗口按 v 键可手动触发)。工具链新增 Qt 控制面板 rm_control_panel (切换队伍、标定、录包)、录包工具 databag_tool (按场次自动命名保存至 bags/)。

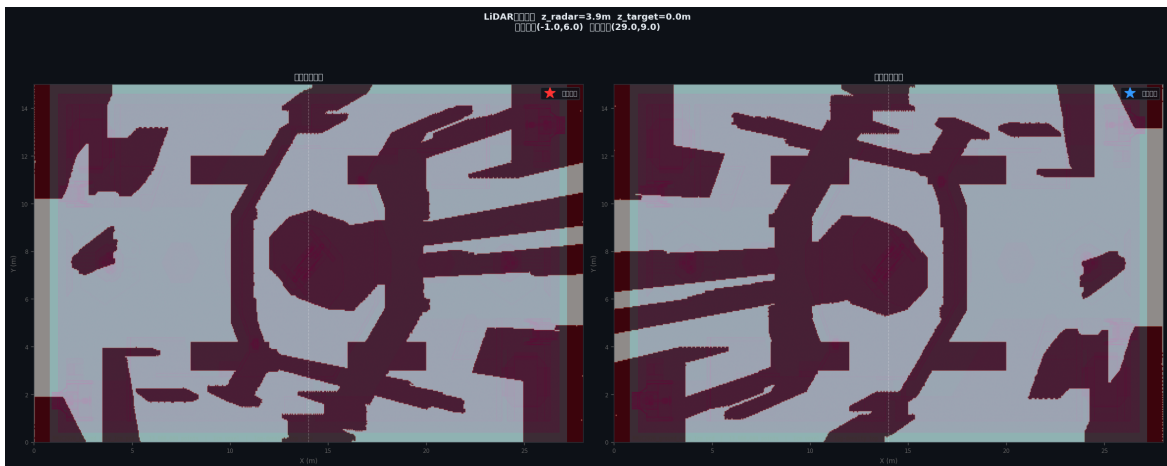


图 5: 雷达安装位置 (高度 3.9m) 对应的红蓝双方盲区可视化, 盲区预测即针对图中深色区域。

4 赛场应用效果

区域赛于 5 月 19-24 日进行，正式局时长 7 分钟，共留存 9 局有效录制（录制时长含局间与赛前赛后时段，故大于 7 分钟；另有 5 月 21 日 10:02 的 75 秒短包与两个无法解析的损坏包未列入统计）。局均易伤约 475 秒/局。使用 tools/analyze_vuln_bag.py 对全部 9 局统计：

局次	开始时间	录制时长	平均发车数	发车 ≥3 辆占比	标记状态跳变	双倍易伤激活
第一局	5.20 12:12	651s	3.23	68%	0	0s
第二局	5.20 12:29	372s	2.26	29%	0	0s
第三局	5.21 21:15	525s	1.97	24%	0	0s
第四局	5.21 21:26	1335s	2.39	53%	0	0s
第五局	5.22 19:51	503s	3.15	83%	30	0s
第六局	5.22 19:59	4969s	2.75	60%	41	0s
第七局	5.23 15:53	586s	1.85	38%	26	30s
第八局	5.23 16:04	712s	1.36	24%	27	30s
第九局	5.24 09:24	627s	0.09	0%	35*	0s

表 2: 区域赛全部 9 局回放统计。* 第九局雷达基本未发车，标记状态跳变疑为对局残留帧所致，不作有效计数。

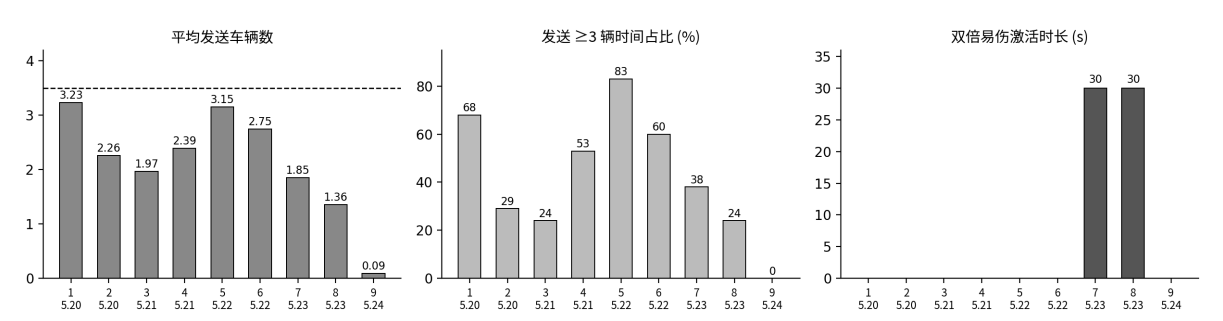


图 6: 各局平均发送车辆数、发送 ≥3 辆时间占比与双倍易伤激活时长（依据回放统计结果绘制）。

$$282 \times 6 \div 4 = 423$$
$$282 \times 6 - 30 \times 4 = 1572 \div 2 = 786$$
$$350 \times 8 - 282 \times 6 = 1108 \div 2 = 554$$
$$468 \times 10 - 350 \times 8 = 1880 \div 2 = 940$$

图 7: 部分场次局均易伤时长的计算手稿。

原因链条：(1) 槽位填写时两车同号则后写覆盖先写，且无置信度仲裁；(2) 车辆可见但未识别出装甲板数字时整帧不发送；(3) 上述两条导致发车数长期偏低（前四局平均 1.97~3.23 辆，其中第二局约九成时间不超过 3 辆；第九局雷达基本未发车）；(4) 已发送坐标精度不足，偏差 $\geq 1.6\text{m}$ 按规则倒扣分数；(5) 第一、二局标记状态全程无跳变，机会数恒为 0，双倍易伤无法触发；(6) 第五局起标记状态出现 26~41 次跳变、机会数达到 2 次，但 9 局中仅第七、八局各激活一次 30 秒（每局上限 2 次共 60 秒，利用率约 11%）。根本原因在发送车辆数量与坐标精度，触发逻辑本身可用但受上游数据质量制约。

另有一局雷达未能正常启动，原因为 3 分钟准备时间内接线与配置未完成，且缺少强制赛前自检；对策见 docs/preflight_check.md。

5 2027 赛季注意事项

1. **车型变化**：机器人数量减少一个，需按新赛季规则手册修改 robot_slots.h 槽位表、radar_serial_node.cpp 协议映射、armor_class_to_slot 映射与 0x0003 血量表下标，修改后做全链路回放回归测试。
2. **装甲板样式变化**：若样式有变化，classify.onnx 与 armor_yolo 可能无法直接适用，应尽早收集数据重新训练。
3. **优先修复**：槽位同号覆盖；发送数据源改为 KF 轨迹直接输出，不依赖装甲板数字识别；增加置信度门控，坐标偏差过大时置零不发送。
4. **流程规范**：赛前完整执行 docs/preflight_check.md；用 tools/analyze_vuln_bag.py 验证平均发送车辆数 ≥ 3.5 、发送 ≥ 3 辆占比 $\geq 80\%$ 后方可上场。