


МФРКА-700-12Х18Н10Т-104-00-23-11.00.00.006 СБ

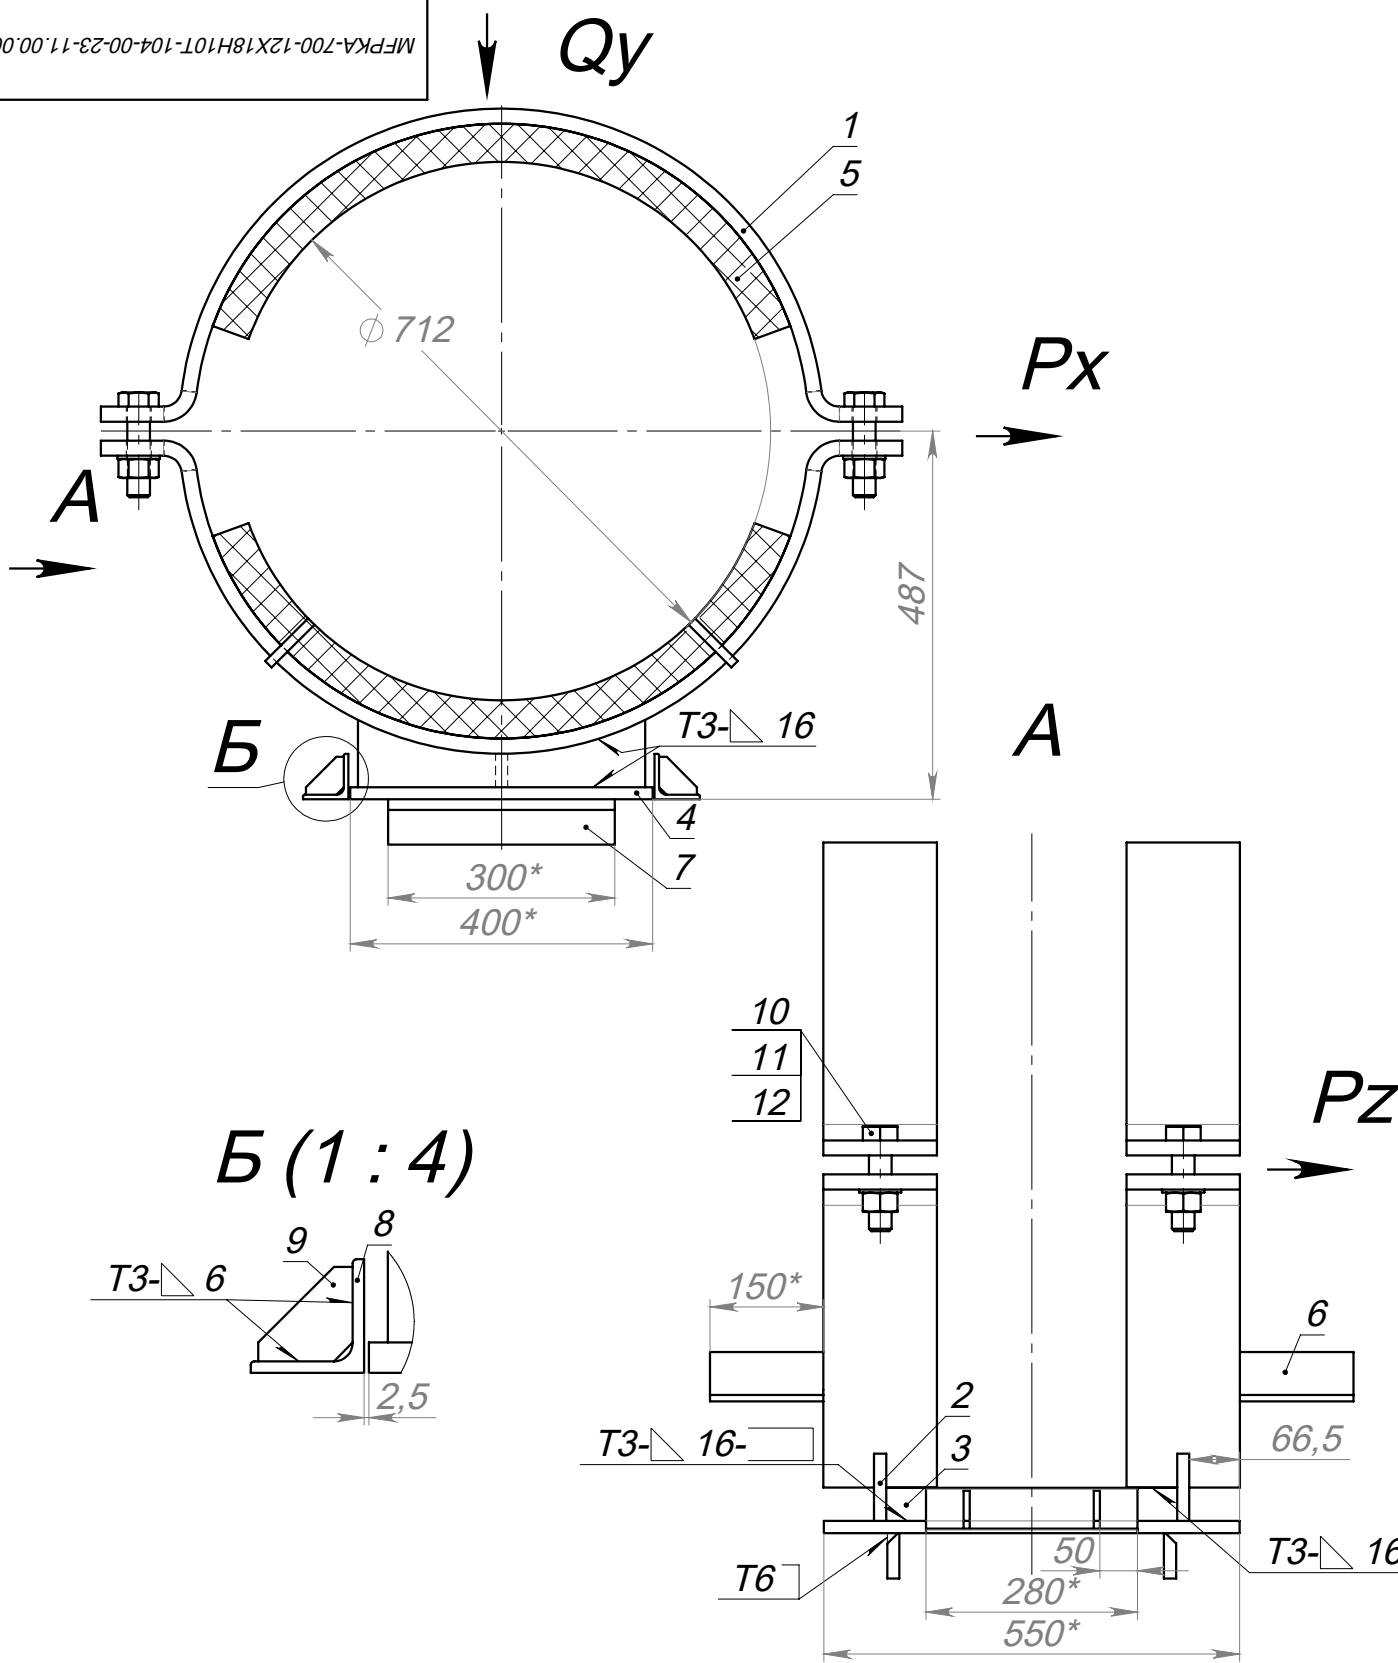

- *Размеры для справок.
- Технические требования по изготовлению м/к согласно СП 53- 101-98 , ГОСТ 23118-2019.
- Сварные соединения для деталей выполнить по ГОСТ 14771-76.
- Контроль и уровень качества сварных соединении по ГОСТ 23118-2019 (таблица №1):
 - категория - III низкая;
 - уровень качества шва - 10;
 - метод и объем контроля - визуальный и измерительный 100%
- Подготовка поверхности к окрашиванию по ГОСТ 9. 402-2004. Степень подготовки поверхности Sa-2,5.
- Покрытие по системе SS.04. Fortis Pipe 650 в два слоя по 125 мкм (общая толщина покрытия 250 мкм) цвет светло-серый (термостойкое покрытие - не колеруется).
- Маркировку и клеймение наносить при помощи маркиратора несмываемой краской.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Детали		
A4	1		МФРКА-700-12Х18Н10Т-104-00-23-11.00.00.006_1	Хомут трубный (усиленного типа)	4	
A4	2		МФРКА-700-12Х18Н10Т-104-00-23-11.00.00.006_2	Пластина	2	
A4	3		МФРКА-700-12Х18Н10Т-104-00-23-11.00.00.006_3	Пластина	1	
A4	4		МФРКА-700-12Х18Н10Т-104-00-23-11.00.00.006_4	Пластина	1	
A4	5		МФРКА-700-12Х18Н10Т-104-00-23-11.00.00.006_5	Деталь изоляции	4	
A4	6		МФРКА-700-12Х18Н10Т-104-00-23-11.00.00.006_6	Упор	4	
A4	7		МФРКА-700-12Х18Н10Т-104-00-23-11.00.00.006_7	Продольный упор	2	
БЧ	8		МФРКА-700-12Х18Н10Т-104-00-23-11.00.00.006_8-1	Уголок 60х60х6 ГОСТ 8509-93 L=280	2	
				08Х18Н10 ГОСТ 7350-77		
A4	9		МФРКА-700-12Х18Н10Т-104-00-23-11.00.00.006_8-2	Пластина	4	
				Стандартные изделия		
		10		Болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014-М30х120-А3-70.12Х18Н10Т	4	
		11		Гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-М30-А3-70.12Х18Н10Т	4	
		12		Шайба 30 А2 ГОСТ 6402-70	4	

- На наружную поверхность опоры должна наноситься следующая маркировка: условное обозначение опоры и наименование завода-изготовителя.
- Опора должна выдерживать нагрузки $Q_y = 390$ кН, осевая P_z при $P_z = P_x - 110$ кН, при $P_z = 2P_x = 180$ кН. После снятия нагрузок, детали опор не должны иметь трещин, надрывов, остаточных деформации.
- Крутящий момент затяжки максимальный $M_{кр\max} = 780$ Нм, минимальный $M_{кр\min} = 590$ Нм.
- Значения допусков геометрических параметров по ГОСТ 25346-2013: Н14, h14, $\pm IT14/2$
- Допуски на резьбу для болтов, винтов, шпилек - 6g, для гаек- 6H.
- Резьба на деталях соответствует ГОСТ 24705-2004.
- Выход резьбы, сбеги, надрезы, проточки и фаски соответствуют ГОСТ 10549-80.
- Твёрдость гаек ниже твёрдости болтов не менее чем на 15НВ.
- Климатическое исполнение и категория размещения ХЛ1 по ГОСТ 15150-69.
- Пустоты заполнить теплоизоляционным материалом, применяемый для изоляции трубопровода.

					МФРКА-700-12Х18Н10Т-104-00-23-11.00.00.006 СБ						
					Опора МФРК Сборочный чертеж			Лит.	Масса	Масштаб	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						251.44	1:10
Разраб.	Ахмед			09.06.2026							
Пров.	Балюк			09.06.2026							
Т. контр.	Давыдченко			09.06.2026				Лист 1	Листов 1		
					34 заказ - 242 поз. - 354 шт			ЗМК "Система"			
Н. контр.	Прокудин			09.06.2026							
Утв.	Дремин			09.06.2026							

Справ. №

Подп. и дата

ИНВ. № дубл.



Зам. инв. №

Подп. и дата

ИНВ. № ПОДЛ.

MFPKA-700-12X18H10T-104-00-23-11.00.00.006_2

$Rz\ 40(\sqrt{\quad})$

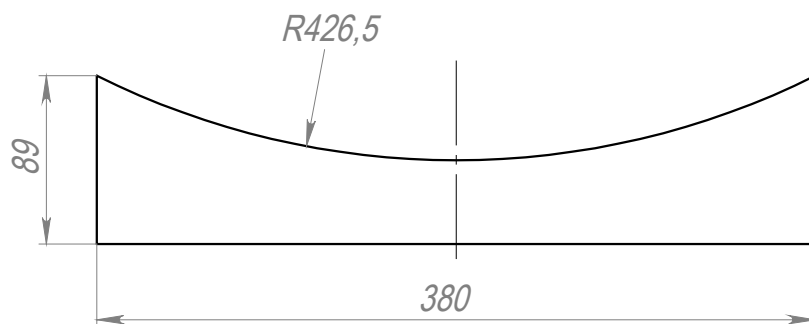

1. *Размер для справок.
2. Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками H14, h14, IT14/2.

					МФРКА-700-12Х18Н10Т-104-00-23-11.00.00.006_2				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Пластина	Лит.		Масса	Масштаб
Разраб.	Ахмед		03.06.2026					2.8	1:4
Пров.	Балюк		03.06.2026						
Т. контр.	Давыдченко		03.06.2026			Лист 1		Листов 1	
Н. контр.	Прокудин		03.06.2026		Лист $\frac{16 \text{ ГОСТ } 19903-2015}{12Х18Н10Т \text{ ГОСТ } 7350-77}$			ЗМК "Система"	
Утв.	Дремин		03.06.2026						

Копировал

Формат А4

Справ. №

Подп. и дата


ИНВ. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

ИНВ. № ПОДЛ.


MFPKA-700-12X18H10T-104-00-23-11.00.00.006_3
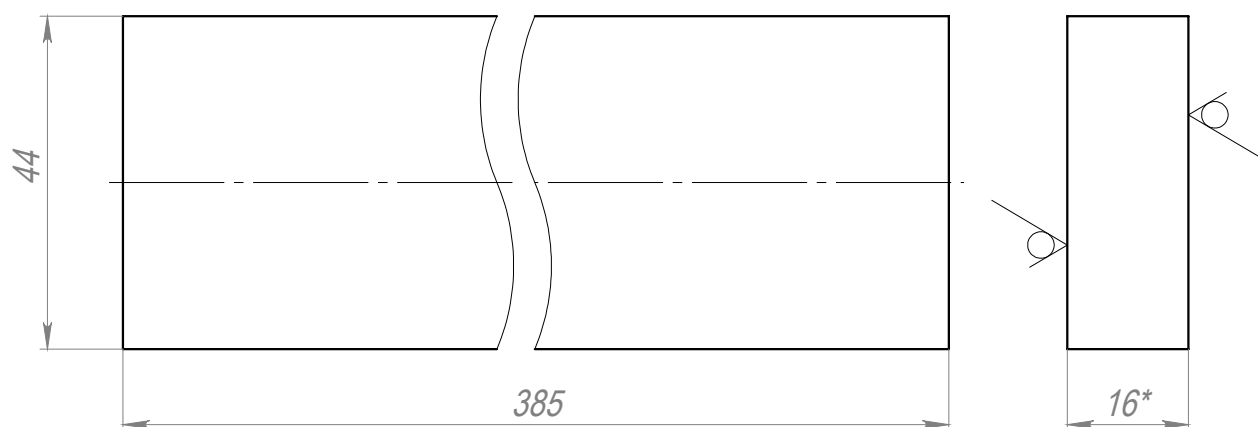
$$\sqrt{Rz\,40(\sqrt{})}$$


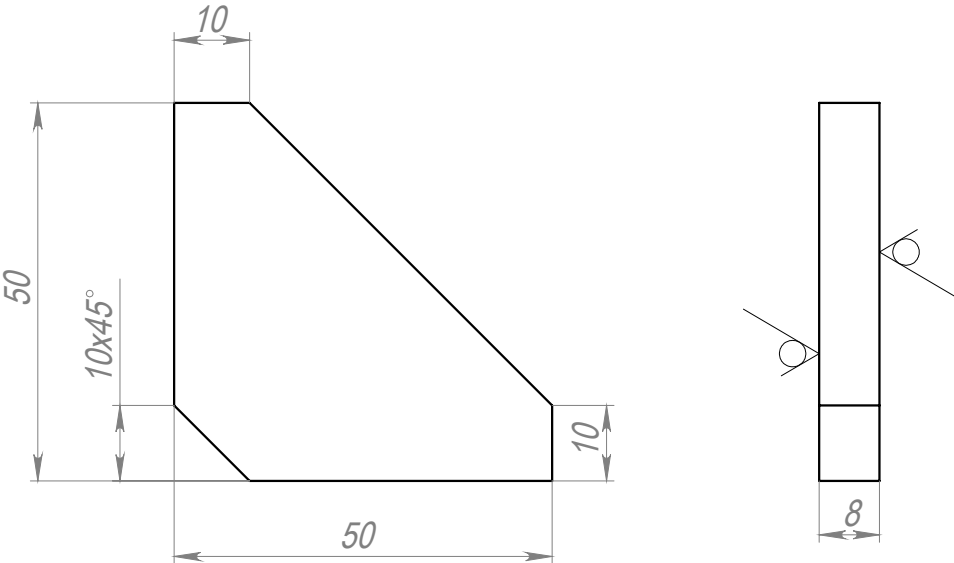
1. *Размер для справок.
2. Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками H14, h14, IT14/2.

					МФРКА-700-12Х18Н10Т-104-00-23-11.00.00.006_3						
					Пластина	Лит.			Масса	Масштаб	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					2.1	1:1	
Разраб.	Ахмед		03.06.2026								
Пров.	Балюк		03.06.2026								
Т. контр.	Давыдченко		03.06.2026			Лист 1			Листов 1		
					Лист $\frac{16 \text{ ГОСТ } 19903-2015}{12Х18Н10Т \text{ ГОСТ } 7350-77}$	ЗМК "Система"					
Н. контр.	Прокудин		03.06.2026								
Утв.	Дремин		03.06.2026								

Перв. примен.		Справ. №		МФРКА-700-12Х18Н10Т-104-00-23-11.00.00.006_4		✓Rz 40(✓)	
				400 550		16*	
				1. *Размер для справок. 2. Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками Н14, h14, IT14/2.			
Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		МФРКА-700-12Х18Н10Т-104-00-23-11.00.00.006_4	
Инв. № подл.		Изм		Лист		№ докум.	
		Разраб.		Ахмед		Подп.	
		Пров.		Балюк		Дата	
		Т. контр.		Давыденко		03.06.2026	
		Н. контр.		Прокудин		03.06.2026	
		Утв.		Дремин		03.06.2026	
						Лит.	
						Масса	
						Масштаб	
						27.6	
						1:5	
						Лист 1	
						Листов 1	
						Лист 16 ГОСТ 19903-2015	
						12Х18Н10Т ГОСТ 7350-77	
						ЗМК "Система"	

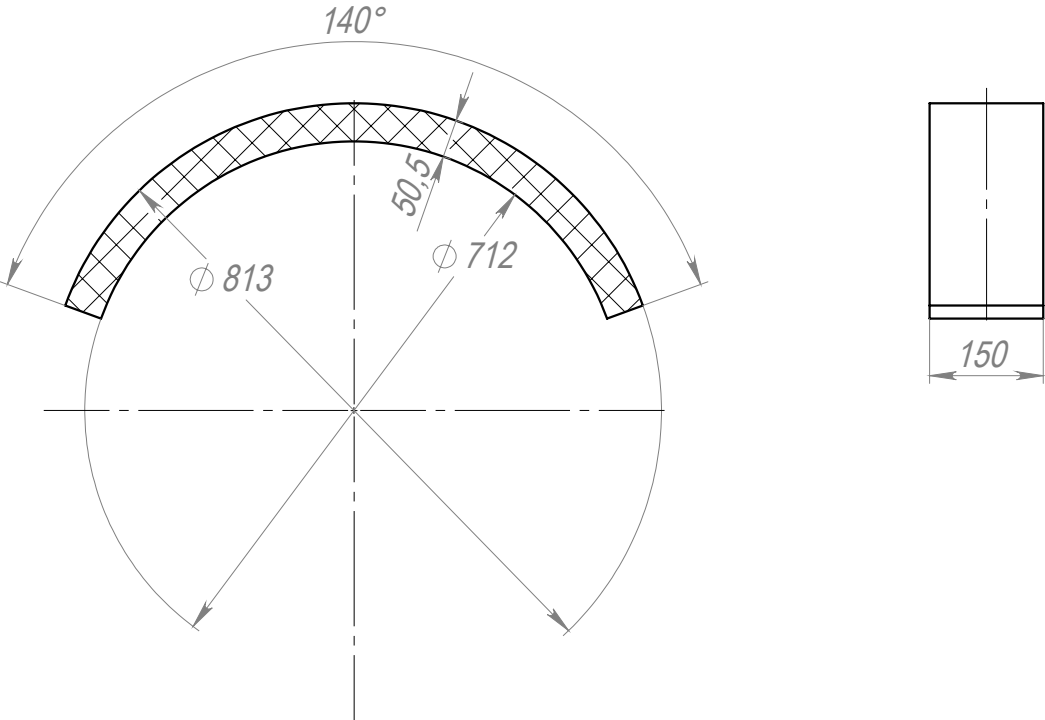Перв. примен.		Справ. №		МФРКА-700-12Х18Н10Т-104-00-23-11.00.00.006_5				
								
				1. *Размер для справок. 2. Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками Н14, h14, IT14/2.				
				МФРКА-700-12Х18Н10Т-104-00-23-11.00.00.006_5				
				Деталь изоляции		Лит.	Масса	Масштаб
							15.5	1:10
						Лист 1	Листов 1	
Инв. № подл.	Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Фторопласт-4 ГОСТ 10007-80		ЗМК "Система"
	Разраб.	Ахмед			03.06.2026			
	Пров.	Балюк			03.06.2026			
	Т. контр.	Давыденко			03.06.2026			
	Н. контр.	Прокудин			03.06.2026			
	Утв.	Дремин			03.06.2026			

Перв. примен.		Справ. №		МФРКА-700-12Х18Н10Т-104-00-23-11.00.00.006_7					✓ Rz 40(✓)		
				60 300					2 45° 16*		
				1. *Размер для справок. 2. Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками Н14, h14, IT14/2.							
				МФРКА-700-12Х18Н10Т-104-00-23-11.00.00.006_7							
				ИзмЛист № докум. Подп. Дата Разраб. Ахмед 03.06.2026 Пров. Балюк 03.06.2026 Т. контр. Давыденко 03.06.2026					Лит. Масса Масштаб 2.0 1:2.5		
				Продольный упор					Лист 1 Листов 1		
				Лист 16 ГОСТ 19903-2015 12Х18Н10Т ГОСТ 7350-77					ЗМК "Система"		
Инв. № подл.				Н. контр. Прокудин 03.06.2026							
				Утв. Дремин 03.06.2026							

Перв. примен.		Справ. №		МФРКА-700-12Х18Н10Т-104-00-23-11.00.00.006_8-2		Rz 40 (✓)	
							
				1. *Размер для справок. 2. Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками H14, h14, IT14/2.			
Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата	
Инв. № подл.		Т. контр.		Давыденко		Лит. 0.1 Масштаб 1:1	
Н. контр. Прокудин		Утв. Дремин		Лист 8 ГОСТ 19903-2015 12Х18Н10Т ГОСТ 7350-77		ЗМК "Система"	