
# Tang Primer 25K Dock（60033）外形・取付穴

出典：Sipeed Tang_Primer_25K_Dock_60033_ibom.html（KiCad 座標）。部品面を上、PMOD を下にした上面図。原点は基板左上、単位 mm。図は約 1.9 倍。

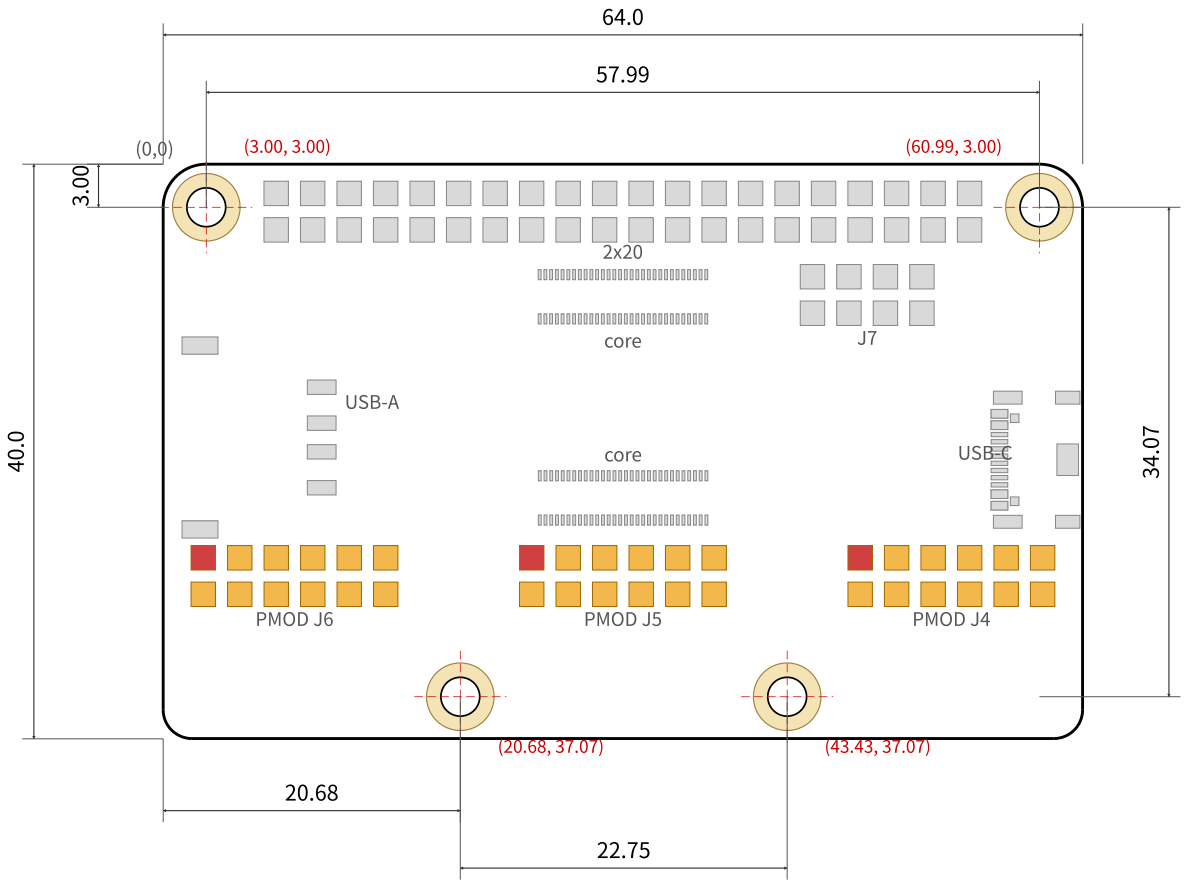


### 外形

- 64.0 × 40.0 mm
- 角 R：上側 R3、下側（PMOD 側）R2

### 取付穴 4 個：Ø2.7（M2.5）、パッド Ø4.7

| | X | Y |
|---|---|---|
| 左上 | 3.00 | 3.00 |
| 右上 | 60.99 | 3.00 |
| 左下 | 20.68 | 37.07 |
| 右下 | 43.43 | 37.07 |

- 上 2 個の間隔 57.99、下 2 個 22.75、上下 34.07

### PMOD ピン中心（2.54 ピッチ 2×6、赤 = 1 番ピン）

| | X | Y | 中心 X |
|---|---|---|---|
| J6 | 2.79 ～ 15.49 | 27.40 ～ 29.94 | 9.14 |
| J5 | 25.65 ～ 38.35 | 27.40 ～ 29.94 | 32.00 |
| J4 | 48.51 ～ 61.21 | 27.40 ～ 29.94 | 54.86 |

### コアボード（52300 寸法図より）

- 22.9 × 17.8 mm、取付穴 Ø1.7 × 4、間隔 19.0 × 14.0