



PROSEDUR A · Cara Mencetak Dokumen

1 Masukkan Kertas ke Baki Input

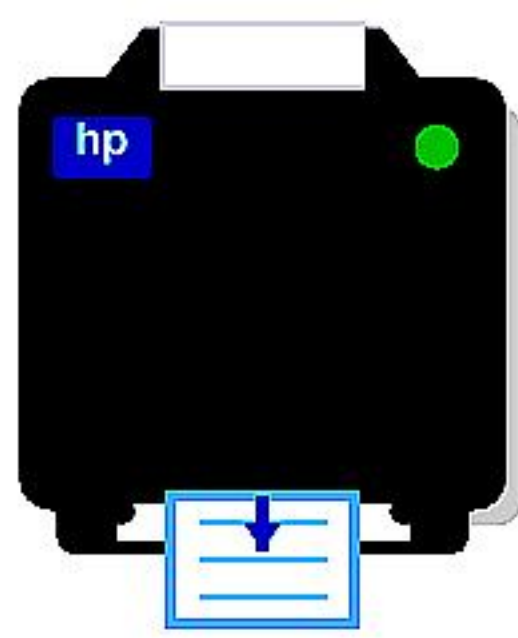


- Buka baki input di bagian depan bawah printer
- Geser pemandu kertas ke tepi kiri & kanan
- Masukkan kertas A4 maksimal 150 lembar
- Dorong pemandu hingga menyentuh sisi kertas

2 Hidupkan Printer

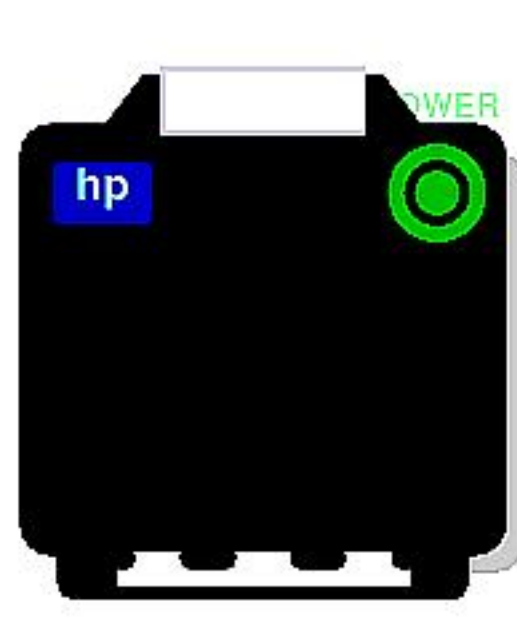


- Sambungkan kabel daya ke stop kontak
- Tekan tombol Power (warna hijau di sisi kanan)
- Tunggu ±30 detik hingga lampu Ready menyala
- Printer siap ketika lampu tidak berkedip

3 Buka Dokumen & Dialog Print

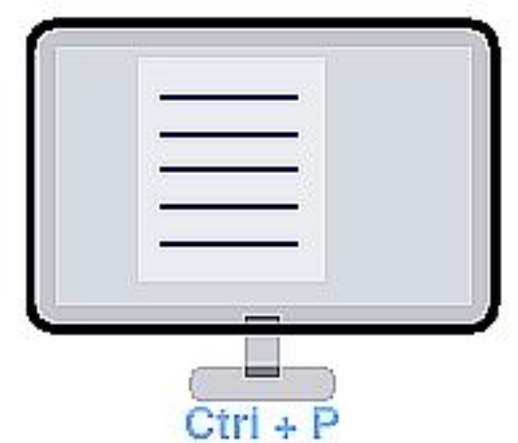

- Buka file di komputer (Word / PDF / Excel dll.)
- Pastikan kabel USB sudah tersambung ke PC
- Tekan Ctrl + P untuk membuka dialog cetak
- Pilih HP LaserJet P1102 sebagai printer

4 Atur Pengaturan Cetak

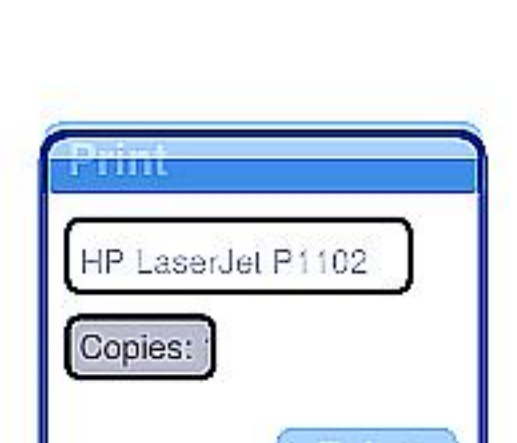

- Pilih ukuran kertas: A4
- Atur orientasi: Portrait atau Landscape
- Tentukan jumlah salinan yang diinginkan
- Cek pengaturan kualitas cetak jika perlu

5 Mulai Mencetak



- Klik tombol Print untuk memulai proses
- Lampu printer akan berkedip saat memproses
- Kecepatan cetak: ±19 halaman per menit
- Jangan cabut kabel atau matikan printer

6 Ambil Hasil Cetak



- Dokumen keluar dari baki output di bagian atas
- Periksa kualitas dan kelengkapan halaman
- Ulangi jika ada halaman yang perlu dicetak ulang
- Matikan printer bila sudah selesai digunakan

■ **PERHATIAN:** Jangan matikan printer saat lampu berkedip. Jika kertas macet, matikan printer dan tarik kertas perlahan dari belakang.


PROSEDUR B · Cara Mengganti Cartridge Toner (HP 85A / CE285A)

1 Siapkan Cartridge Toner Baru




- Beli cartridge HP 85A (CE285A) original
- Jangan buka kemasan sebelum siap dipas
- Matikan printer & tunggu ±5 menit mendingin
- Kapasitas: ±1.600 halaman (5% coverage)

2 Buka Penutup Atas Printer

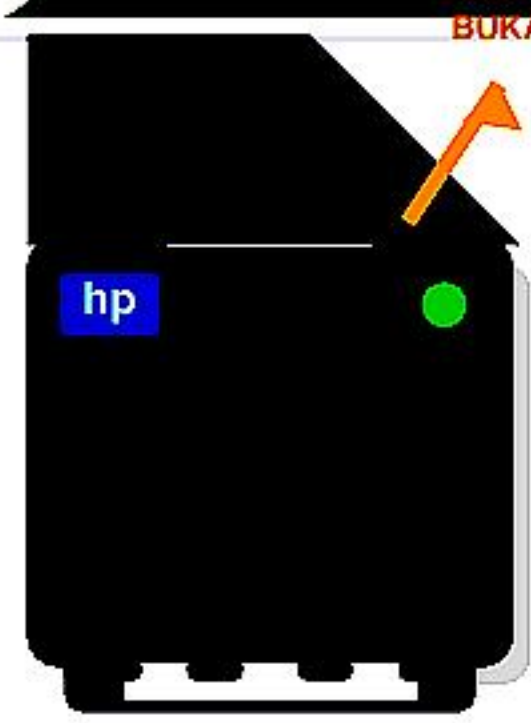

- Tekan dan angkat penutup atas printer
- Penutup akan terbuka ke atas / ke depan
- Tampak slot cartridge di dalam printer
- Pastikan ruangan cukup terang

3 Keluarkan Cartridge Lama

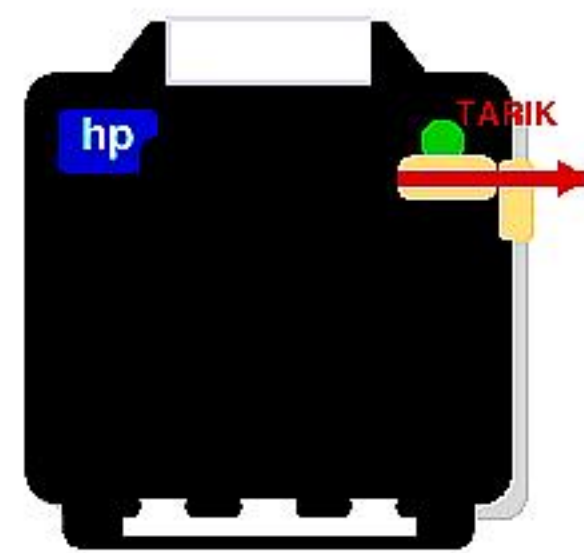


- Pegang cartridge lama dengan kedua tangan
- Tarik lurus ke arah luar (jangan miring)
- Letakkan di atas kertas / koran bekas
- Hindari menyentuh drum (silinder hijau/hitam)

4 Kocok Cartridge Baru




- Buka kemasan pelindung cartridge baru
- Kocok perlahan 5-6 kali ke kiri dan kanan
- Tujuan: meratakan serbuk toner di dalam
- Tarik tab/strip pelindung hingga lepas total

5 Pasang Cartridge Baru

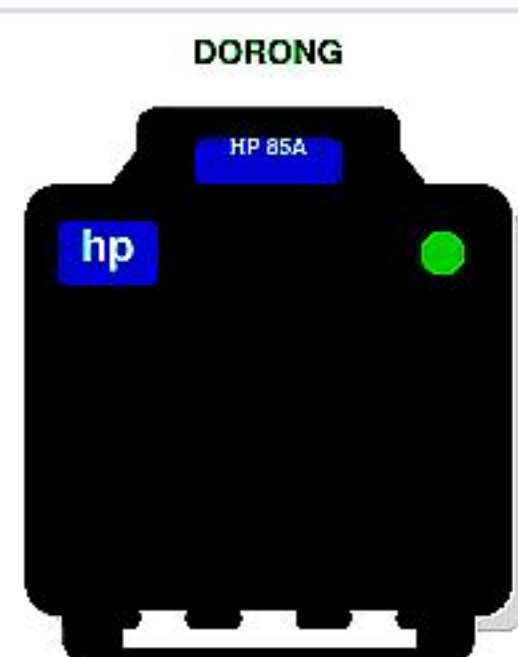

- Masukkan cartridge ke dalam slot printer
- Dorong lurus hingga terasa/terdengar klik
- Pastikan posisi pas dan tidak miring
- Tutup kembali penutup atas printer rapat

6 Uji Hasil Cetak

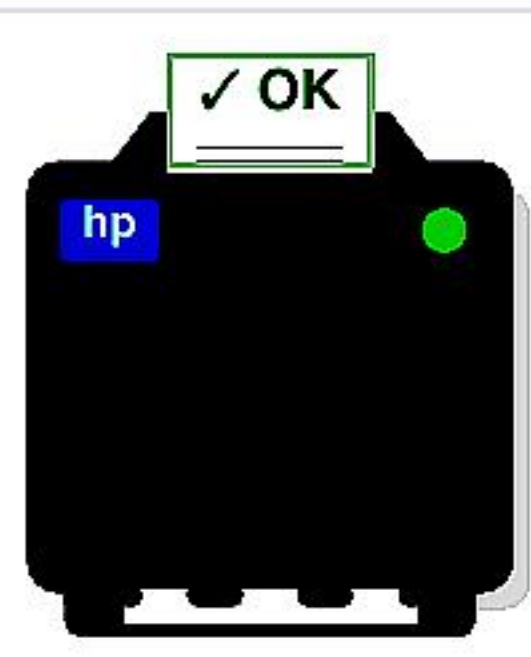

- Hidupkan printer, tunggu lampu Ready menyala
- Cetak halaman uji: Ctrl+P lalu Print
- Periksa ketajaman dan kerataan hasil cetak
- Cartridge berhasil jika hasil cetak tajam

■ **TIPS:** Gunakan cartridge HP original untuk kualitas terbaik. Simpan cartridge lama — beberapa toko menerima penukaran cartridge bekas.