




Elementos de protección personal

Generales



Peligros:

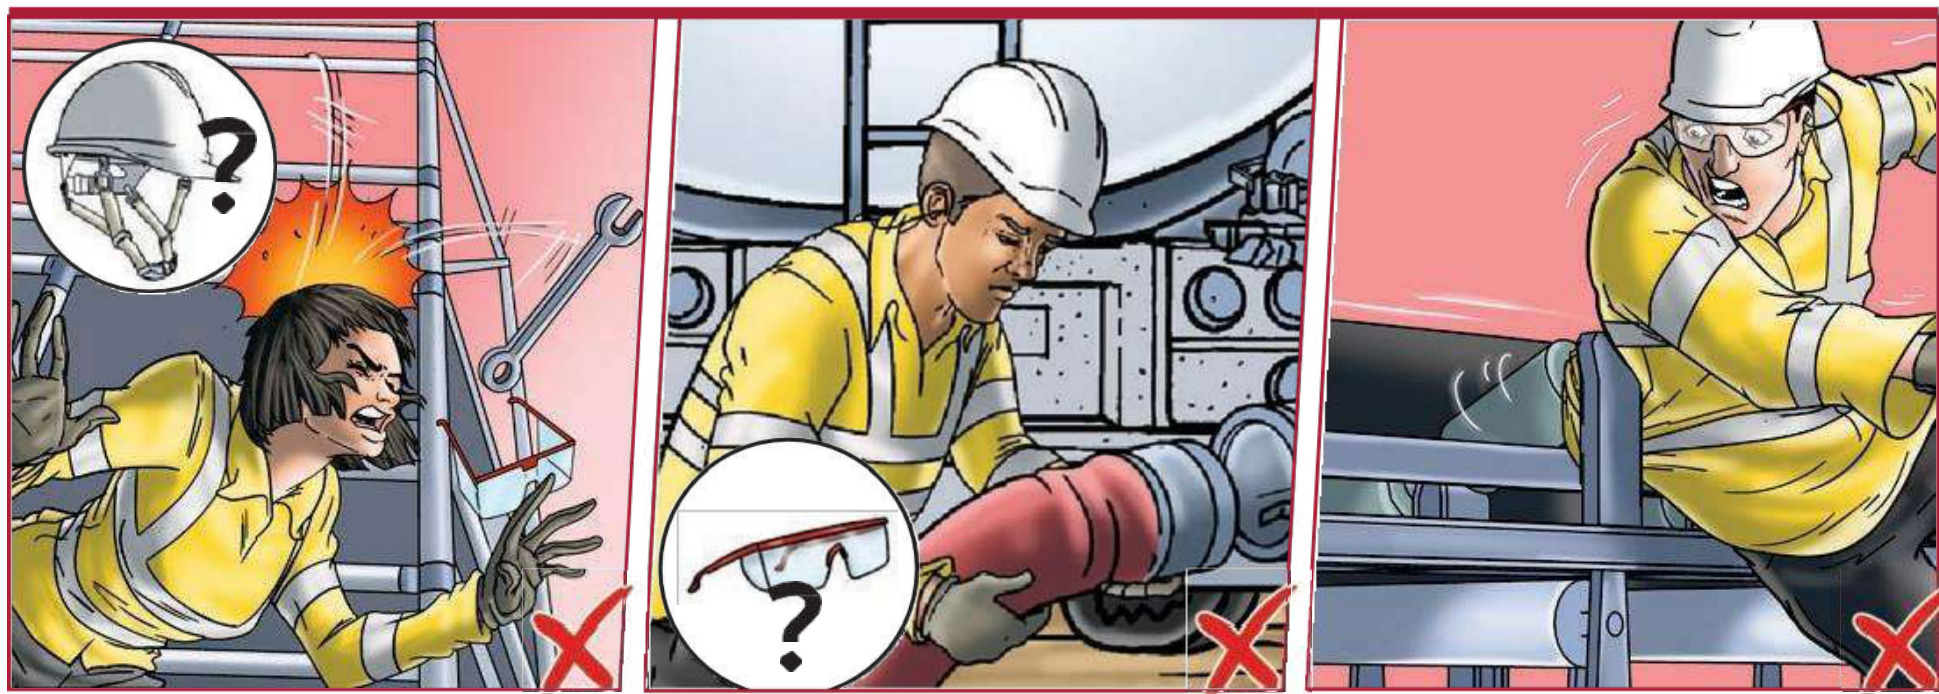

Controles clave:

Siga utilizando el EPP hasta que se hayan establecido controles que hayan reducido el riesgo a un nivel aceptable.



El EPP estándar debe incluir:



- Casco, con fecha de fabricación



- Gafas de seguridad con protección lateral




- Manga larga de alta visibilidad chaqueta



- Pantalones de alta visibilidad, sólo cuando sea necesario para la actividad



- Puntera de acero u otro calzado de seguridad homologado que proteja los tobillos.

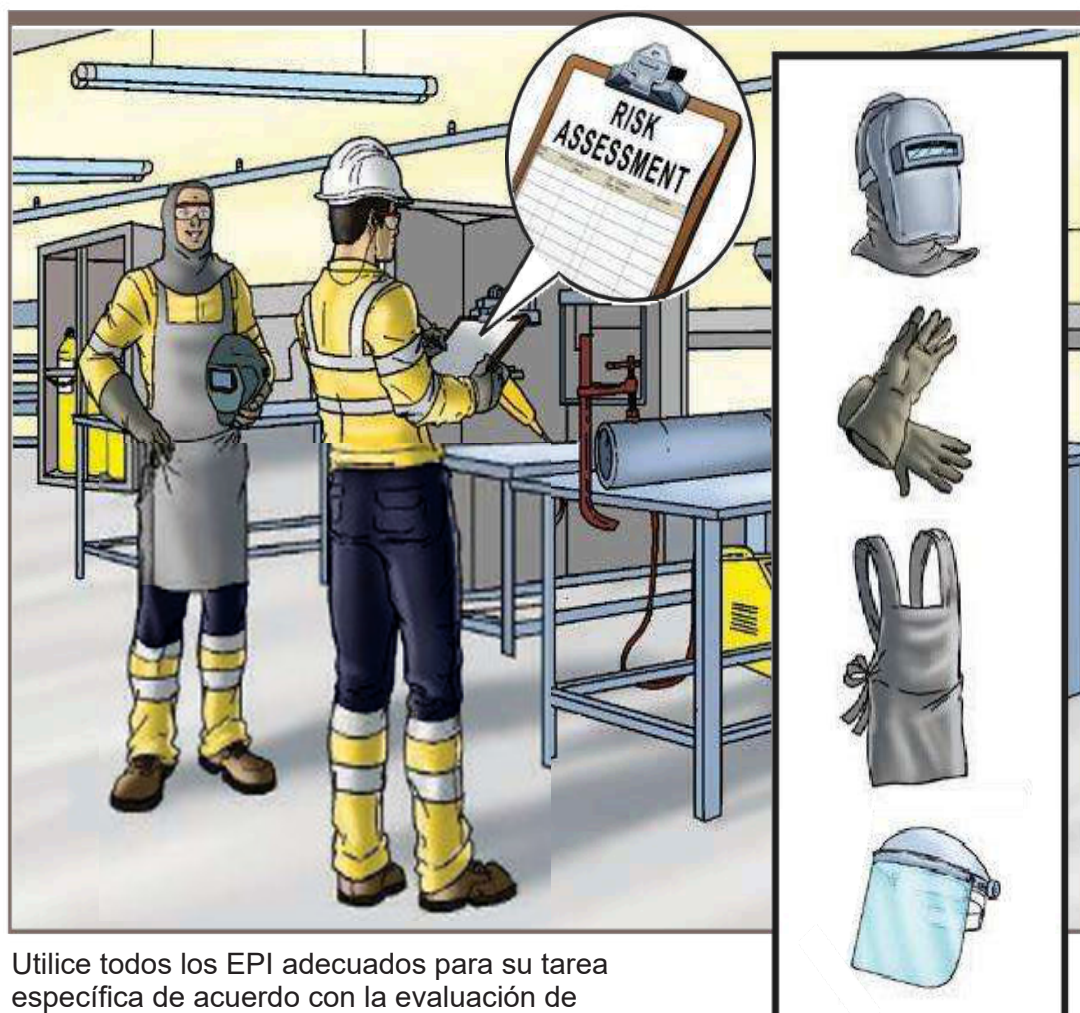

Utilice todos los EPI adecuados para su tarea específica de acuerdo con la evaluación de riesgos.

El EPI debe:



•Gratis.



•Estar fácilmente




•Cumplen normas internacionales como ISO, EN, UNECE, ANSI, AS/NZS, JSA y GOST.



•Ajustar correctamente.



•Ser compatible con otros EPI.

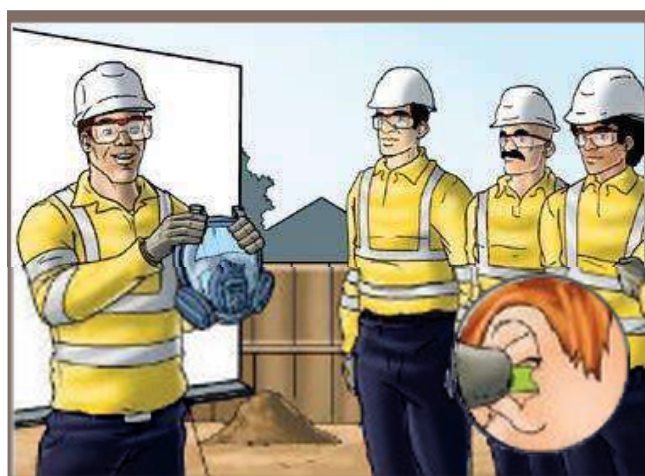

Los empleados deben recibir formación sobre cómo elegir, utilizar, ajustar, cuidar y mantener sus EPI.



Inspeccionar el EPI antes de cada uso y comprobar su estado y fecha de caducidad.



Debe ser capaz de colocarse, ajustarse y quitarse el EPI correctamente.



Cumplir los requisitos de los EPI marcados en zonas de trabajo específicas.




No comparta EPI personales como protección auditiva.



No utilices pintura ni pegatinas para cubrir los EPI dañados.



Informa de los equipos defectuosos y haz que los sustituyan.

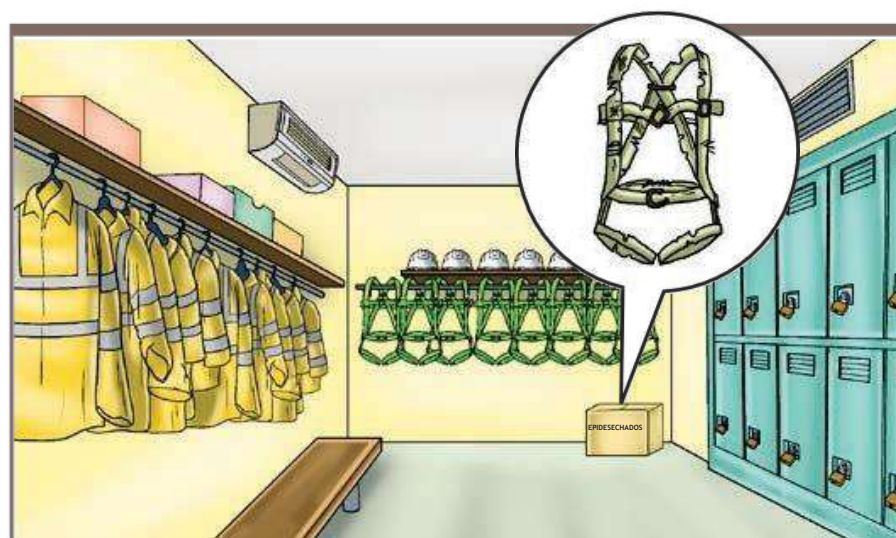

Almacene los EPI correctamente y separe los EPI dañados del resto.



EPP

Protección de manos



Peligros:



Controles clave:

Requisitos generales

Existen diferentes riesgos a considerar al elegir guantes. Tenga en cuenta lo siguiente:



Exposición de superficies rugosas



Exposición de superficies nítidas



Exposición
química o biológica



Exposición eléctrica



Exposición al frío extremo



Exposición al calor extremo



Exposición al agua



Actividades de soldadura



Evaluar los riesgos antes de cada tarea.



Utilice guantes que proporcionen la protección adecuada.



Si no está seguro de qué guantes usar, consulte las recomendaciones del fabricante o pregunte a su profesional de salud y seguridad.

Por ejemplo, el uso de guantes en algunas herramientas rotativas fijas es peligroso. Asegúrese de seguir las recomendaciones del fabricante.



Asegúrese de que los guantes le queden bien.



Informe a su supervisor si no puede encontrar guantes que le queden bien.



EPP Protección Respiratoria



Peligros:



Controles clave:

Requisitos generales

Considere los siguientes peligros a la hora de elegir el respirador adecuado:



- Partículas de polvo
- Falta de oxígeno
- Química exposición



- Riesgo biológico
Exposición



Los equipos de protección respiratoria (EPR) deben estar homologados por una entidad aceptada internacionalmente.



Si necesita utilizar un equipo de protección respiratoria (EPR), debe hacerlo:

- Formados en su correcto uso y mantenimiento
- Pruebas de ajuste al menos cada dos años



Si está obligado a llevar EPR, asegúrese de no tener vello facial.



Asegúrate de que tu forma física se pone a prueba antes de utilizar RPE que supongan una presión/exigencia extra para ti, como por



Asegúrese de que el EPR (peso, volumen, etc.) le permite entrar, moverse y salir fácilmente de un espacio confinado. Ejemplo: Como un aparato respiratorio autónomo



EPP Protección Auditiva



Plática de Salud y Seguridad en campo

Peligros:



Controles clave:

Requerimientos generales

Máquinas y equipos pueden generar altos niveles de exposición.



Vehículos



Maquinaria



Eq. Energizados Explosiones




Herramientas Neumáticas

Usar el correcto equipo de protección auditiva de acuerdo a la tarea y el riesgo.



Disponibles para visitantes y contratistas
Deben ser gratuitos

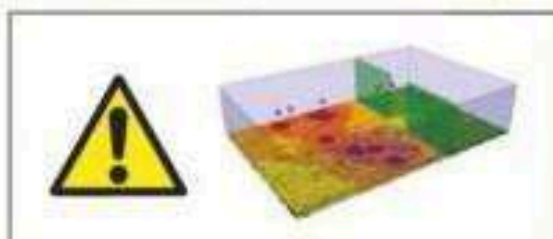

El equipo de protección auditiva debe ser usado por los empleados que estén expuestos a áreas donde los niveles de ruido sean de 85 dB o excedan el límite de exposición de acuerdo al mapa de ruido.



Usar doble equipo de protección auditiva cuando sea necesario; e.j. en áreas en donde la exposición a ruido sea mayor a 100dB

Si la protección auditiva no es efectiva los empleados deben ser rotados para reducir su exposición a ruido.



Asegúrate de usar la protección auditiva de manera correcta, evitando obstrucciones en el sellado del equipo.