

Trabajo en alturas

Una guía visual



Contenido


Introducción	1	Prevención y protecciones contra la caída de objetos	11
Identificación de peligros	2	Controles de emergencia	12
Aplicar medidas de control	3	Capacitación, competencias y autorización formal	12
Sistemas de prevención de caídas	4	Salud y seguridad de los trabajadores	13
Sistemas de protección personal	6	Comportamientos prohibidos	14
Escaleras	10		
Aberturas en el suelo y barandales/ barreras removibles	10		

Introducción

Estalibreta es una guía rápida visual para que la gerencia pueda garantizar que todos los colaboradores trabajen de manera saludable y segura mientras trabajan en alturas o cerca de dichas operaciones.


Aviso importante:

Estalibreta NO reemplaza a la legislación, estándares, normas u otros requerimientos locales, los cuales deben seguirse cumpliendo.

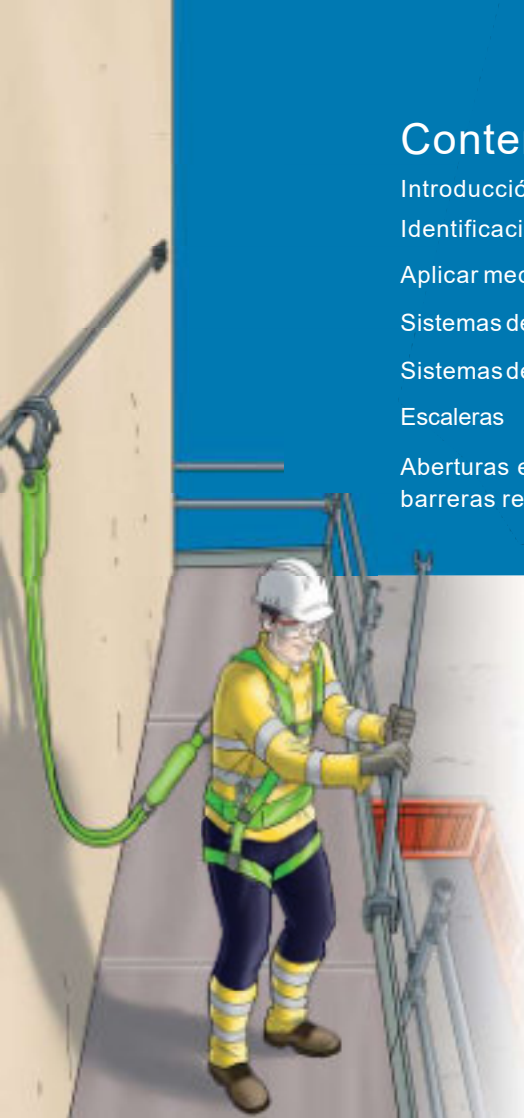

Identificación de peligros

Asigna una persona competente para identificar peligros y evaluar riesgos, de forma que se puedan eliminar o controlar.

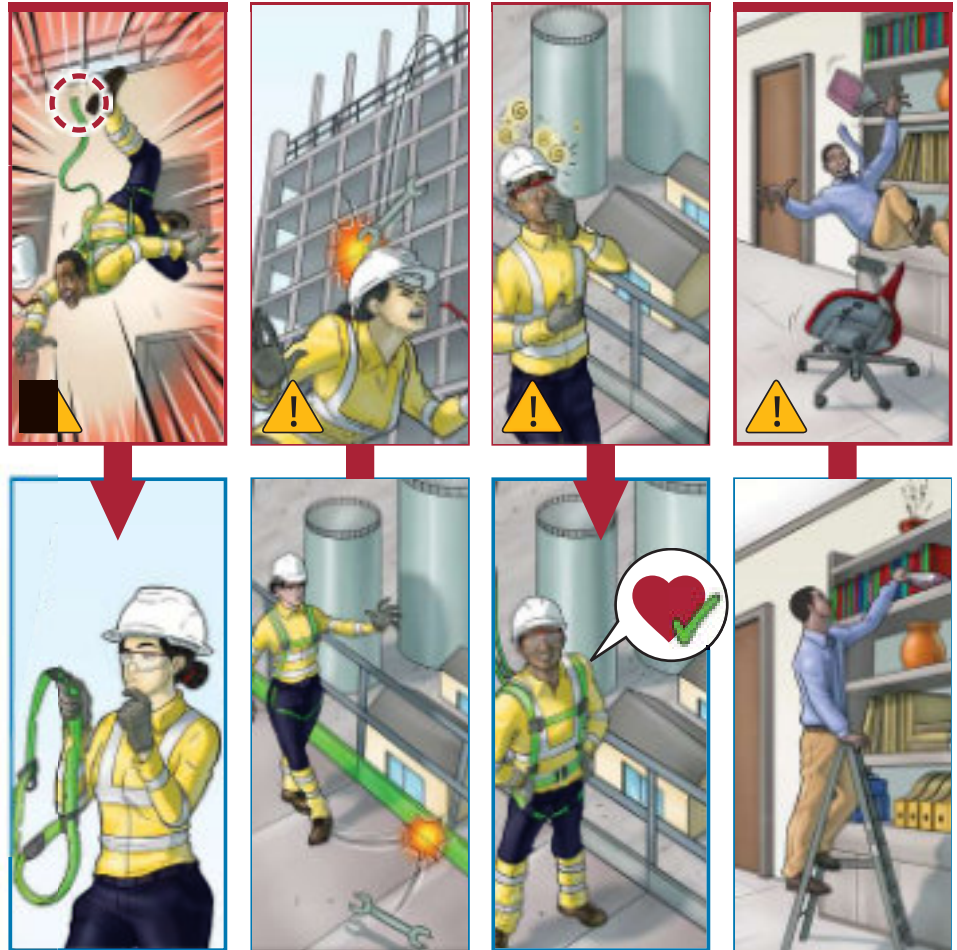

Aplicar medidas de control

Aplicar la jerarquía de controles para trabajo en alturas cuando planea una tarea y cuando seleccione los controles a utilizar.

¿La tarea se puede realizar a nivel del suelo para eliminar el riesgo de caída?

NO

¿Se puede colocar una barrera física para que los trabajadores no alcancen el peligro de caída?

NO


¿La tarea puede realizarse desde una plataforma de trabajo con ingeniería adecuada (Plataforma de Trabajo Móvil Elevada [MEWP], andamio)?

NO

¿Se puede usar un dispositivo de restricción de caídas que evite caer por un borde?

NO


¿Se puede usar un sistema anticaídas como un arnés para detenerse en caso de caer?

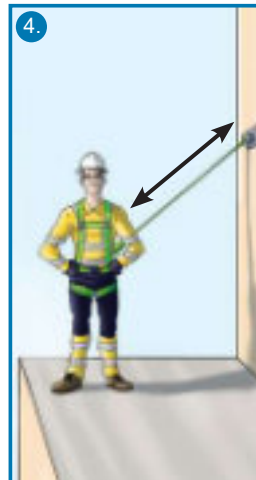

Por lo general se requiere una combinación de controles para gestionar los riesgos del trabajo en alturas.

Sistemas de prevención de caídas

Plataformas de trabajo

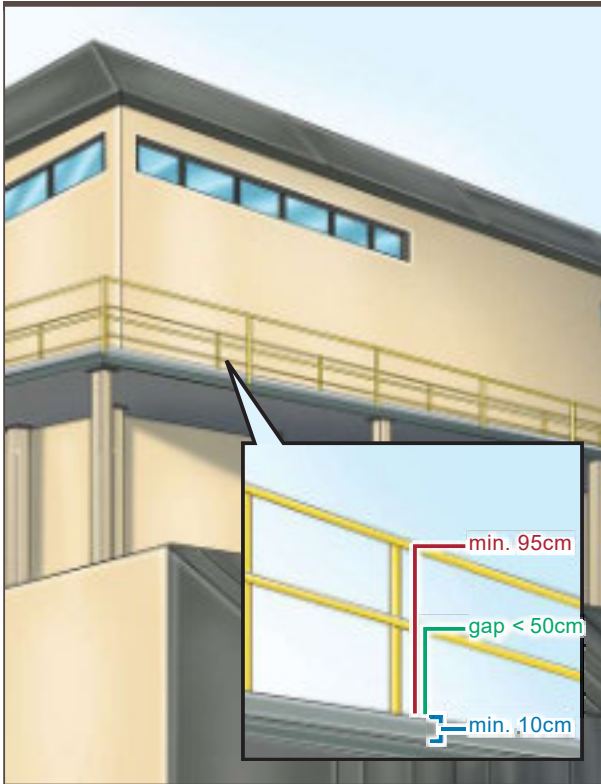

Asegúrese de que las plataformas de trabajo y pasillos elevados, que implican peligro de caída, cuenten con barandales y rodapiés.

Plataformas de trabajo elevadas móviles

Solo operar MEWPs en suelo nivelado, plano y estable.



Use un sistema de restricción que esté anclado y ajustado adecuadamente para prevenir caídas desde la plataforma.




No utilice MEWPs en condiciones de vientos fuertes.




Implemente un programa de mantenimiento e inspección, incluyendo inspección previa al uso

Andamios (incluyendo tipo torre)

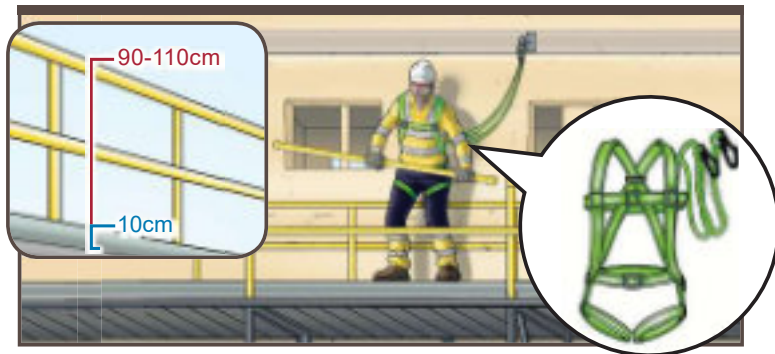

Quienes construyen, modifican o desmantelan andamios deben usar un sistema personal de protección contra caídas conforme a las instrucciones del fabricante o la evaluación de riesgos.

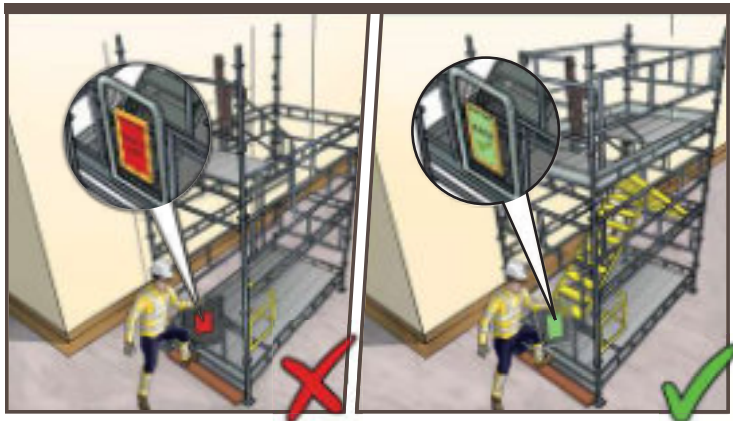

Los andamios deben contar con tarjetas en los puntos de acceso. No permitir el acceso a menos que el andamio cuente con una tarjeta que indique que es 'seguro para usarse'.


Barreras temporales

Las barreras temporales deben ser lo suficientemente resistentes para prevenir la caída de alguien o algo.




Inspeccione las barreras a diario.

Sistemas de protección personal contra caídas

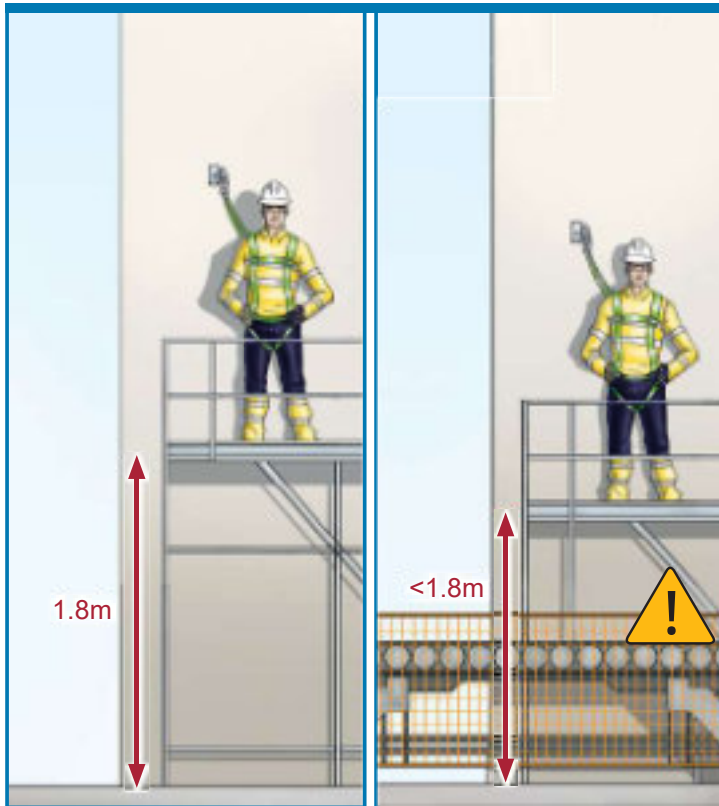

Use protección personal contra caídas cuando la caída podría provocar lesiones (p.ej. caer en un área de trabajo por donde pasan cargadores o sobre maquinaria, etc.) y en cualquier situación donde la tarea se realice a más de 1.8m de altura.

Permiso de Trabajo

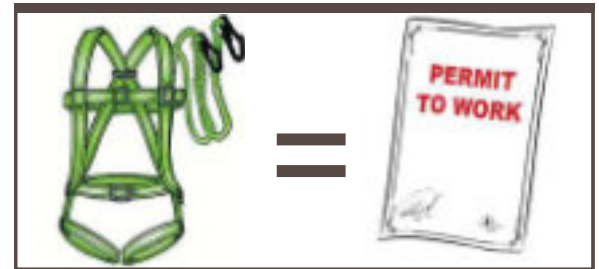

Cualquier tarea que requiera equipo de protección contra caídas necesita un Permiso de Trabajo (PTW).





Es posible que no se requiera un permiso cuando la actividad específica es diaria y continua (p.ej. abrir/cerrar compuertas desde una plataforma dedicada) y se lleva a cabo conforme a procedimientos por escrito y con autorización formal.

Sistemas de restricción de caídas




Los sistemas de restricción deben permitir el movimiento para alcanzar el área de trabajo / borde, pero no tanto como para caer.

Solo use sistemas de restricción en superficies de trabajo con pendiente descendente menor a 4:12 (18 grados).

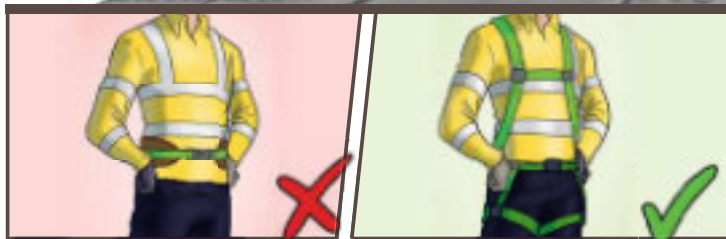

Use arnés de cuerpo completo – no se permite de tipo cinturón.


Sistemas anticaídas

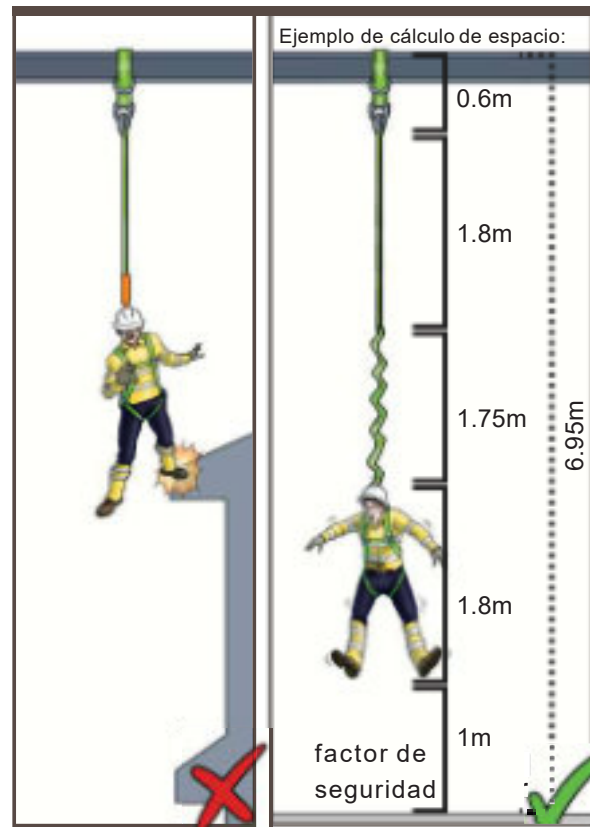

Los sistemas anticaídas deben impedir que se golpee el suelo o cualquier objeto de niveles inferiores. Siempre consulte las instrucciones del equipo para verificar los cálculos de espacio libre.

Elementos del sistema de protección contra caídas

Los trabajadores que usen estos sistemas deben estar capacitados en 'ABC'.

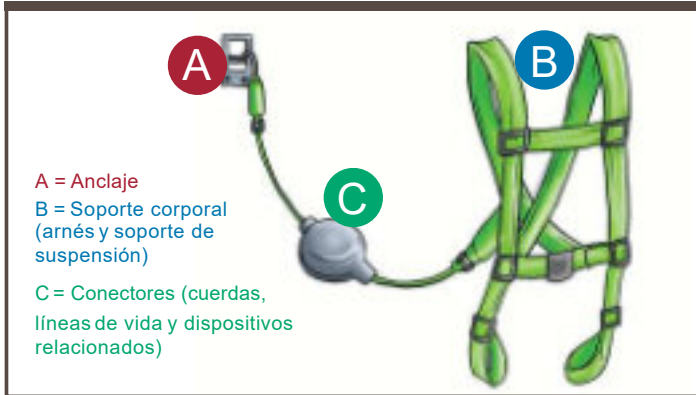

Una persona calificada debe seleccionar puntos de anclaje, soportes corporales y conectores adecuados.

Todos los elementos del sistema de protección personal contra caídas (ABC) deben ser diseñados y fabricados conforme a estándares internacionales y ser compatibles.

A. Puntos de anclaje:

Los puntos de anclaje deben ser adecuados para las condiciones del lugar.


Anclajes de diseño específico:

- Diseñados, fabricados e instalados con una capacidad adecuada de carga estática.
- Capaces de soportar 22kN por trabajador anclado, a menos que un especialista indique lo contrario.
- Marcadas con su capacidad.



Anclajes de diseño no específico:

Solo se permiten tras la evaluación de una persona calificada.

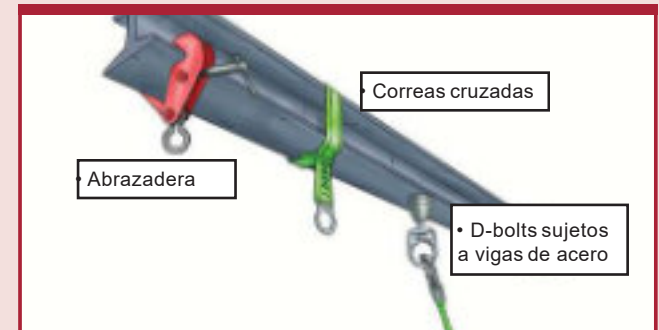

- Está prohibido usar barandales como puntos de anclaje.

B El soporte corporal (arnés) debe ser:



- adecuados para el tamaño y peso del trabajador
- contar con soporte de suspensión para pies

C Conectores (cuerdas, líneas de vida y dispositivos relacionados)



Los conectores deben:

- cerrarse/bloquearse de manera automática
- tener una resistencia de 16kN



Las líneas de vida deben tener o estar sujetas a un amortiguador adecuado.

Inspección y pruebas



Los puntos de anclaje, arneses y conectores deben ser:

- inspeccionados antes de usarse
- inspeccionados y probados formalmente de manera periódica
- etiquetados con la próxima fecha de inspección o vencimiento

Escaleras



Usar escaleras solo para tareas cortas. Las escaleras deben ser bloqueadas cuando estén en uso.



Inspeccionar escaleras: - antes de usarlas
- cada 6 meses

Se deben usar escaleras de madera cuando se trabaja en o cerca de instalaciones eléctricas



Mantener tres puntos de contacto en todo momento.


Aberturas en el suelo y barandales / barreras removibles

Antes de abrir el suelo o retirar un barandal o barrera, se debe:

- hacer una evaluación de riesgos
- implementar controles para disminuir las consecuencias potenciales a un nivel aceptable
- obtener autorización formal
- usar sistemas adecuados de protección contra caídas




Para aberturas en el suelo de acceso continuo: colocar letreros de advertencia e instalar barreras temporales alrededor.

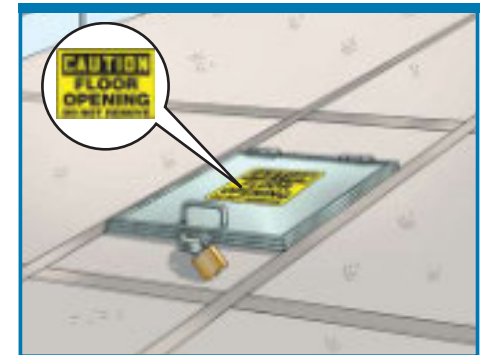

Para aberturas en el suelo de acceso esporádico: instalar una cubierta removible (p.ej. compuerta con candado).

Prevención y protecciones contra la caída de objetos

Identifique y evalúe las zonas de caída antes de comenzar las tareas de Trabajo en Alturas.

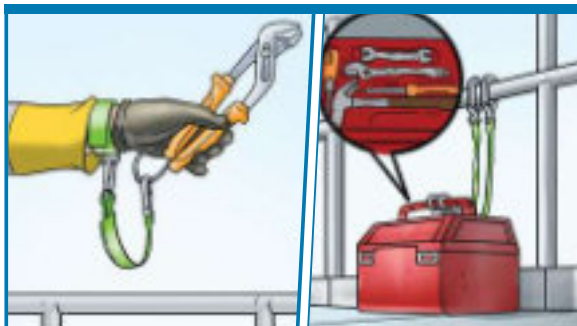

Sujeta las herramientas u otros dispositivos con cuerdas o anclajes siempre que sea posible.


Si no es posible eliminar el riesgo de caída de objetos:



Las plataformas de trabajo y andamios deben contar con rodapiés para impedir que los objetos sean pateados o rueden hacia fuera.



• Instale una protección debajo del área, O

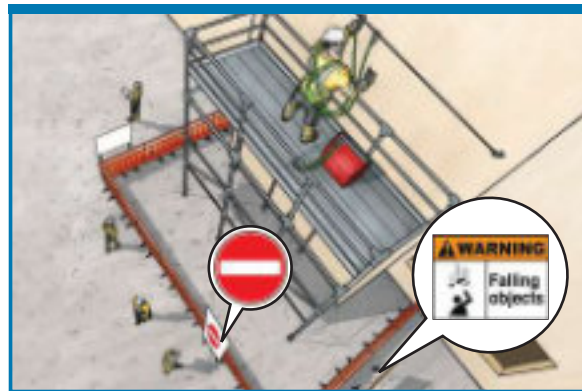

• Use barreras para impedir el ingreso de personas a la zona
• Coloque letreros de advertencia alrededor de las zonas de caída de objetos.

Controles de emergencia

Todas las localidades deben tener procedimientos de rescate para trabajo en alturas que se puedan poner en marcha de inmediato.



Llevar a cabo simulacros de rescate anuales usando maniqués de 75kg.

Capacitación, competencia y autorización formal


Roles relacionados con Trabajo en Alturas

Todos los trabajadores que realizan estas actividades deben contar con capacitación y contar con autorización formal.



El emisor de permisos de trabajo (WPI) debe:

- ser competente para controlar las actividades
- evaluar actividades, controles, riesgos
- no involucrarse directamente en la actividad

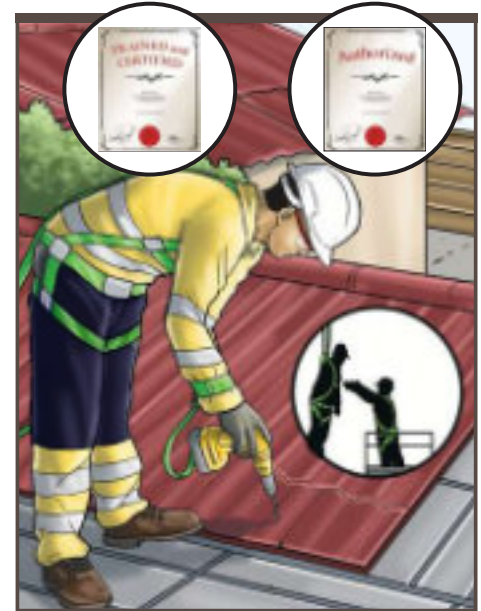

La persona autorizada para trabajar en alturas:

- debe ser competente para la naturaleza de las actividades, peligros y riesgos
- debe comprender los procedimientos operativos y de emergencia

Salud y seguridad de los trabajadores


Los trabajadores que realizan actividades en alturas deben



Realizar una valoración de salud ocupacional para verificar su aptitud..



Notificar a su supervisor sobre cualquier condición médica o medicamentos que pudieran afectar su aptitud para la tarea.

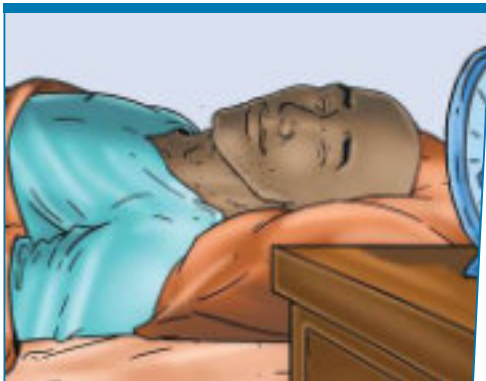

Estar al tanto de la fatiga y respetar los tiempos de trabajo/descanso.

Comportamientos prohibidos


Asegúrese de que todos los trabajadores estén capacitados y sepan que no deben hacer lo siguiente:



Usar equipos sin antes inspeccionarlos.



Usar equipos de forma incorrecta.

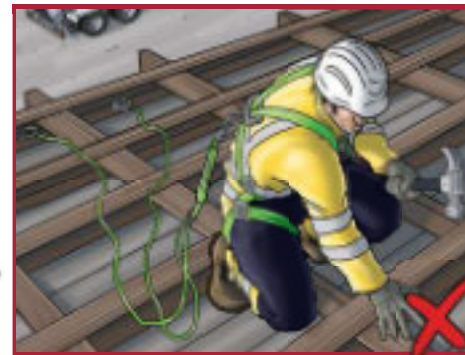

Soltarse de un punto de anclaje cuando hay riesgo de caer.



Permitir que otros trabajen en alturas sin el equipo adecuado..



No reportar incidentes de Trabajo en Alturas.

LafargeHolcim Ltd.
Group Health & Safety
61 rue des Belles Feuilles, Paris, France
www.lafargeholcim.com

© 2018 LafargeHolcim Ltd

