

Verschieben von mehreren Objekten am Beispiel Schacht und Haltung

verundentsorgung_abwasser — QGIS

Projekt Bearbeiten Ansicht QKan Layer Einstellungen Erweiterungen Vektor Raster Datenbank Web Netz Verarbeitung Hilfe

1. „Schacht“ und „Schachtdeckel“ sind als eigene Layer definiert und müssen beide Parallel neben „Haltung“ in den Bearbeitungsmodus gesetzt werden.

2. „Stützpunktwerkzeug“ wird gewählt und eine Fläche über gemeinsamen Punkt erzeugt. Anschließend wird der gemeinsame Punkt per Mausklick gewählt und verschoben....

48.00 m 20.0 ‰ B DN 400

AWV46vD
D: 64.30
S: 62.26

34.00 m 20.0 ‰ B DN 400


19.00 m 10.5 ‰ PP DN 200

AW6LOkbC
RSE: 63.28


AWgHmde4
D: 65.00
S: 62.94

Projektfilter

- Konstruktion
- DXF
- Karte
- Abwasser Erfassung
 - aw_erfassung_geom
 - aw_pkt_topologie_default
 - aw_pkt_topologie_v
 - aw_lin_topologie
 - Haltung**
 - ta_fla_anlagenflaechen
 - Abwasserschaden
 - Schutzrohr
 - Schutzrohr
 - Abscheider
 - Auslauf
 - Beobachtungspunkt
 - Becken
 - Dueker
 - Einleitungsstellen
 - Pumpwerk
 - Richtungspfeil_viewer
 - Richtungspfeil_editierbar
 - Fliessrichtungspfeil
 - Klaertank
 - Klaeranlage
 - Loeschwasserentnahmest
 - Schacht**
 - Schachtdeckel**
 - Schieber
 - Sonstige_anlage
 - Spuehlhydrant
 - Verbindungen
 - aw_pkt_label
- backup
- Vorlaufwerte

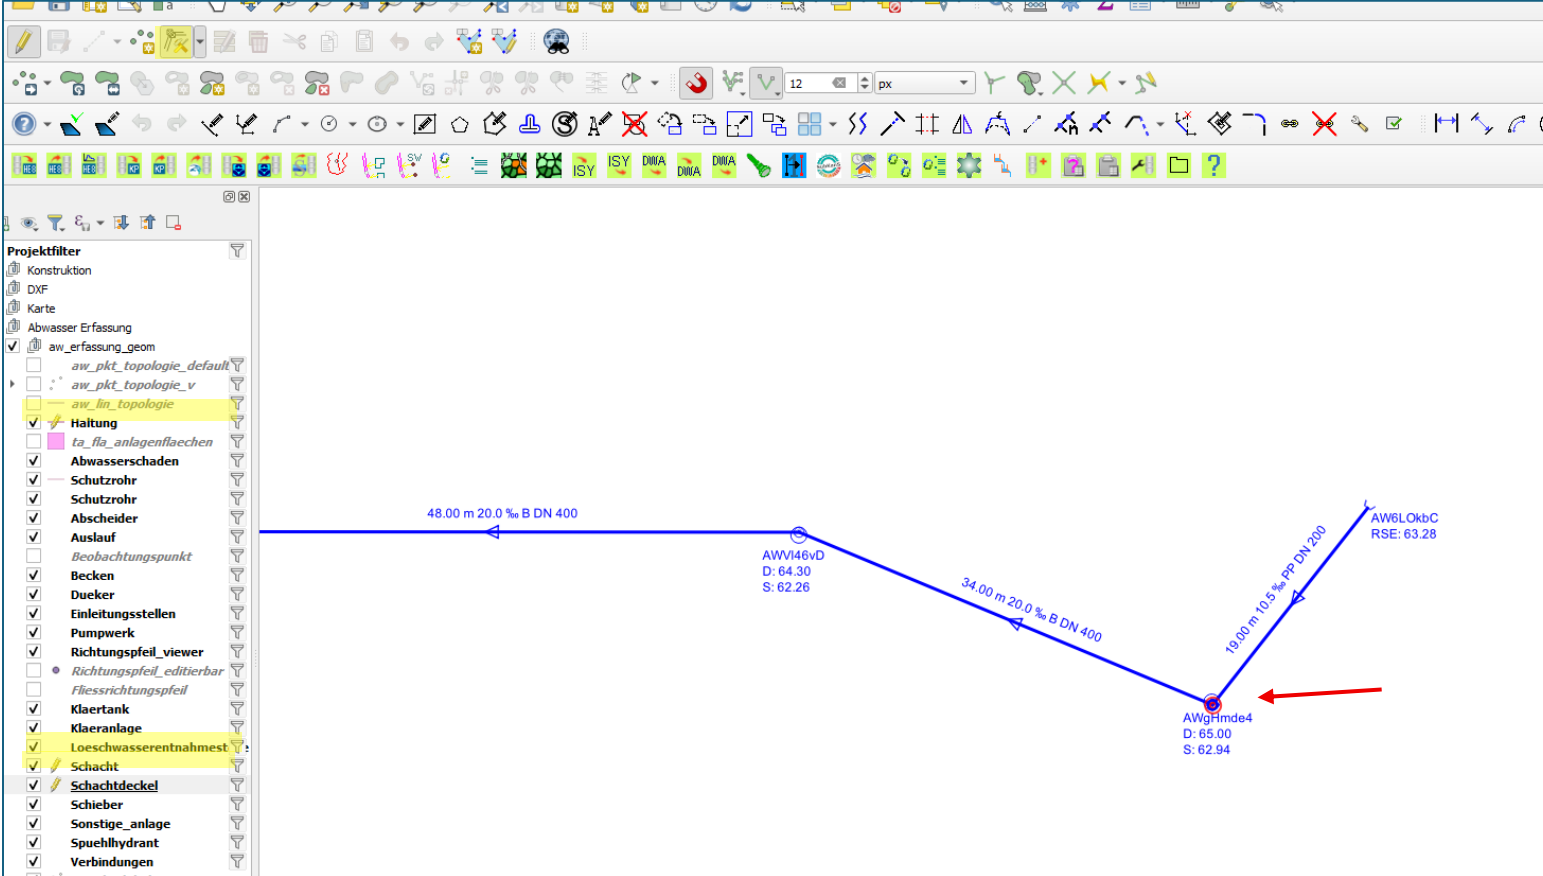

Nach der Verschiebung müssen alle genutzten Layer gespeichert werden. Die Längen der Haltungen ändern sich dabei automatisch.

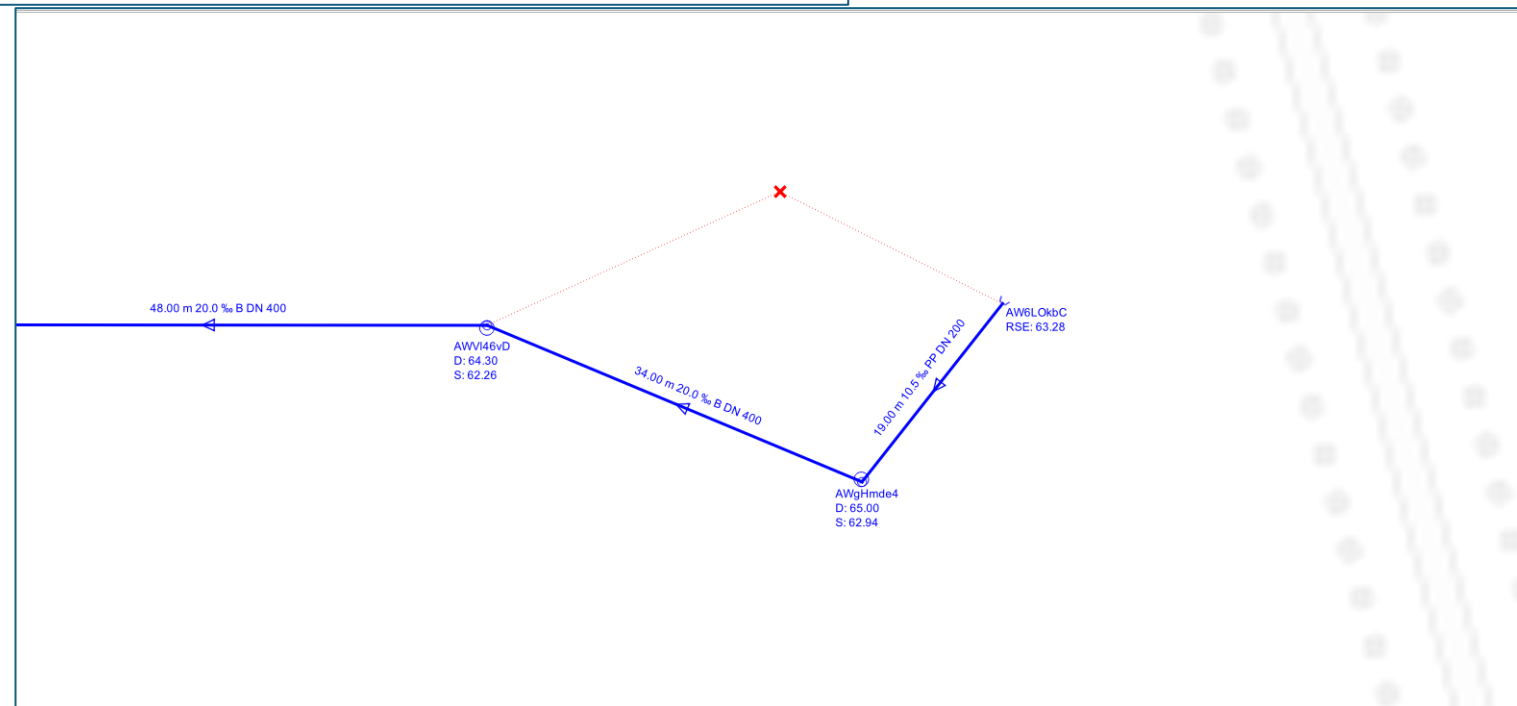

Ergebnis:

48.00 m 20.0 ‰ B DN 400

AWVI46vD
D: 64.30
S: 62.26

34.00 m 20.0 ‰ B DN 400

19.00 m 10.5 ‰ PP DN 200

AWgHmde4
D: 65.00
S: 62.94

AW6LOkbC
RSE: 63.28

Alte Label und Richtungspfeile können verschoben werden oder neue Label erstellt werden.

AWgHmde4
D: 65.00
S: 62.94

27.00 m 25.2 ‰ B DN 400

20.80 m 9.6 ‰ PP DN 200

AWVI46vD
D: 64.30
S: 62.26

AW6LOkbC
RSE: 63.28