


迷你型压力变送器

电压型:

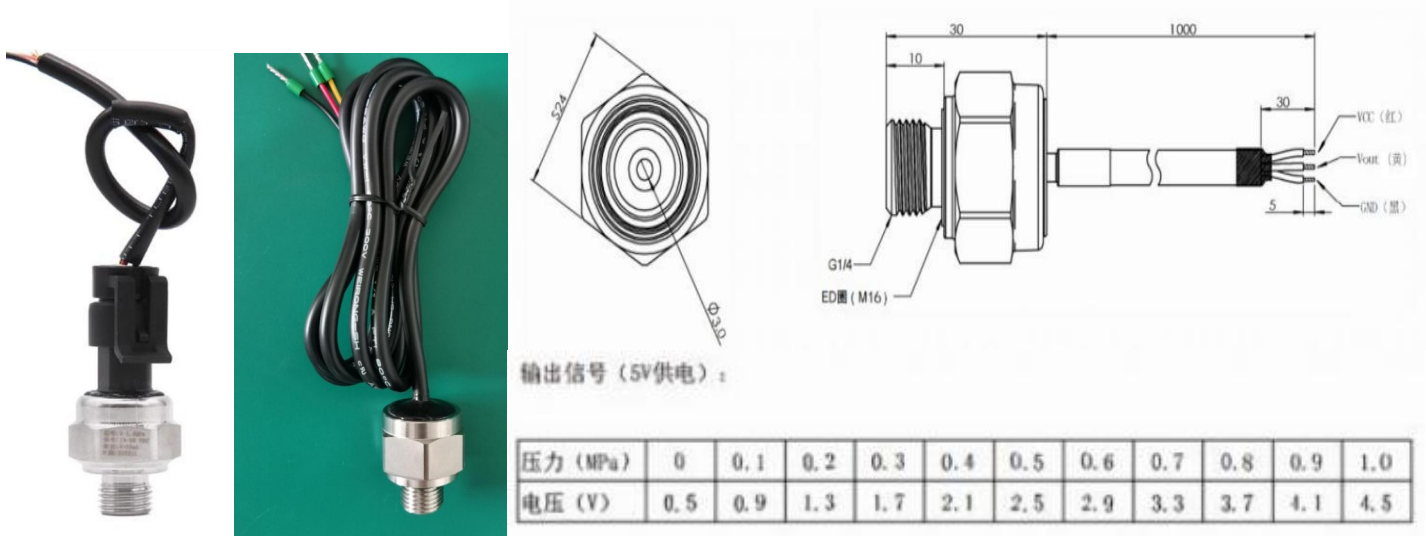

名称	迷你型压力变送器	
型号	RLP131M	/
规格	RLP131M-V	/
量程	0~0.2Mpa.....10Mpa	可定制
综合精度	0.5%FS, 1.0FS (默认), 2.0%FS	可选
测量介质	与不锈钢及陶瓷兼容的液体气体	/
出线方式	直接引线, 派克插头	可选
连接方式	G1/4 (默认)	可定制
输出信号	0.5~4.5V	可定制
供电电压	DC5V	/
补偿温度	-20~+85℃ (默认)	可定制
工作温度	-40~+125℃	/
安全过载	2X	/
极限过载	3X	/
长期稳定性	1%FS/年	/
采集频率	2.4K Hz	/
非线性	0.01%FFS	/

接线:

- 红: 电源正
- 黄: 信号
- 黑: 电源负

特点:

- 体积极小安装方便
- 安全性高, 适用范围广
- 卓越的长期稳定性
- 有效的温度补偿
- 使用温度范围: -40~+125℃
- 可直接接触被测介质, 耐一般酸碱

电气规格:

- 最大激励电压: 3vds
- 桥路阻抗: 11KQ±30%
- 零点偏移: ≤±0.2mV/V
- 抗绝缘性: 2kv
- 零点长期稳定性: 20℃±0.25%FS

环境规格:

- 直接接触液体材料: 96%三氧化二铝, 不锈钢
- 使用温度: -40~+125℃
- 储藏温度: -50~+150℃
- 温度漂移(零位&灵敏度): ≤±0.03%FS/℃

应用领域: 汽车、食品、医药、工业自动化、水泵、石油、化工、气动设备、液压设备、空调、空气压缩机等。

迷你型压力变送器

电流型:



名称	迷你型压力变送器	
型号	RLP131M	/
规格	RLP131M-A	/
量程	0~0.2Mpa.....10Mpa	可定制
综合精度	0.5%FS， 1.0FS（默认）， 2.0%FS	可选
测量介质	与不锈钢及陶瓷兼容的液体气体	/
出线方式	直接引线，派克插头	可选
连接方式	G1/4（默认）	可定制
输出信号	4~20mA	/
供电电压	DC24V	/
补偿温度	-20~+85℃（默认）	可定制
工作温度	-40~+125℃	/
安全过载	2X	/
极限过载	3X	/
长期稳定性	1%FS/年	/
采集频率	2.4K Hz	/
非线性	0.01%FFS	/

接线:

红: 电源正

黑: 信号

特点:

体积极小安装方便

安全性高, 适用范围广

卓越的长期稳定性

有效的温度补偿

使用温度范围: -40~+125℃

可直接接触被测介质, 耐一般酸碱

电气规格:

最大激励电压: 3vds

桥路阻抗: 11KQ±30%

零点偏移: ≤±0.2mV/V

抗绝缘性: 2kv

零点长期稳定性: 20℃±0.25%FS

环境规格:

直接接触液体材料: 96%三氧化二铝, 不锈钢

使用温度: -40~+125℃

储藏温度: -50~+150℃

温度漂移(零位&灵敏度): ≤±0.03%FS/℃

应用领域: 汽车、食品、医药、工业自动化、水泵、石油、化工、气动设备、液压设备、空调、空气压缩机等。